400/900L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série
NACIONAL 400/900L

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F | **AN 902 T/F** | **AN 904 T/F** | **AN 401 BT** | **AN 902 BT** | **AN 401 CR** | **AN 902 CR**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE | PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST | **AN 902 PAST** | **AN 401 BT PAST** | **AN 902 BT PAST** | **AP 401 T/F** | **AP 902 T/F**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F

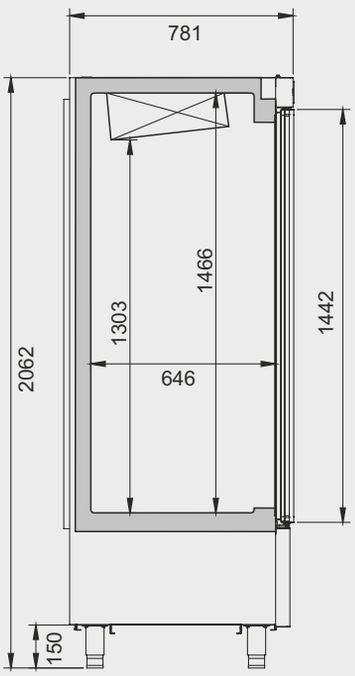

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



AN PAST

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)



AN T/F

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /
Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 T/F	AN 902 T/F	AN 904 T/F	AN 401 BT	AN 902 BT	AN 401 CR	AN 902 CR
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)		3/3 (600x400)	6/6 (600x400)	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000				500	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,95	1,57	1,57	5,10	9,51	1,65	2,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**C INVERTER**	**C INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**				**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 /
Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE				PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO MODELE MODÈLE	 AN 401 PAST	 AN 902 PAST	 AN 401 BT PAST	 AN 902 BT PAST	 AP 401 T/F	 AP 902 T/F
Precio Price Prix						
Medidas [mm] Measures Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura [°C] Temperature Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+2°C**	
Clase Climática [°C] Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material [EXT/INT] Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor [mm] Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento [mm] Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad [L] Capacity Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia [W] Power Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. [W A -10°C] Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000			500	1000
Consumo [kWh/24h] Consumption Consommation	0,95	1,57	5,10	9,51	1,20	1,91
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41)				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène (501X08)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX



AN1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT




AN 502 MX




ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR

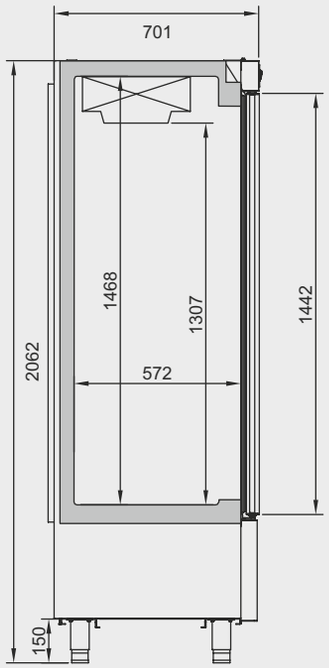

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación /
Reach in refrigerator and freezer /
Armoire positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE		
							
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AN 501 T/F**	**AN 1002 T/F**	**AN 501 BT**	**AN 1002 BT**	**AN 502 T/F**	**AN 1003 T/F**	**AN 1004 T/F**
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,97	1,66	5,72	10,70	1,36	1,66	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**		**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos /
Reach in refrigerator, freezer and dual temperature /
Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON			
MODELO / MODELE / MODÈLE	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)									
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación /
Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /
Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE







MODELO / MODELE / MODÈLE	AEX500 T/F	AEX1000 T/F	AEX1600 T/F	AN501 BT CR	AN1002 BT CR
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	+2°C/+6°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,77	4,53	4,33	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C INVERTER	C INVERTER	C INVERTER		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 (502X90) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 (502X89)			Cerradura / Lock / Serrure (506X60) Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**

