



CARACTERÍSTICAS


- Built with a white Compac Quartz worktop and a foldable heated straight glass.
- It has a display area to hold 7L containers (360x165x150) in a layout of 12 to 24 containers.
- Greater precision in the temperature control system.
- Easier adjustment of the temperature range we want to achieve.
- LED lighting added, reducing energy consumption by 80% to 90%.
- Ventilated evaporation system.
- Final defrost temperature control.
- Defrost by hot gas.



FEATURES

- Constructed with a white Compac Quartz worktop. Heated, straight front glass with tilting opening system.
- Display deck designed to accommodate 7 L ice cream pans (360 × 165 × 150 mm), with configurations ranging from 12 to 24 pans. Enhanced temperature control accuracy. Easier adjustment of the desired temperature range.
- LED lighting system, reducing energy consumption by up to 80–90%.
- Ventilated evaporation system.
- Defrost termination temperature control.
- Hot-gas defrost system.

COLORES · COLORS · COULEURS

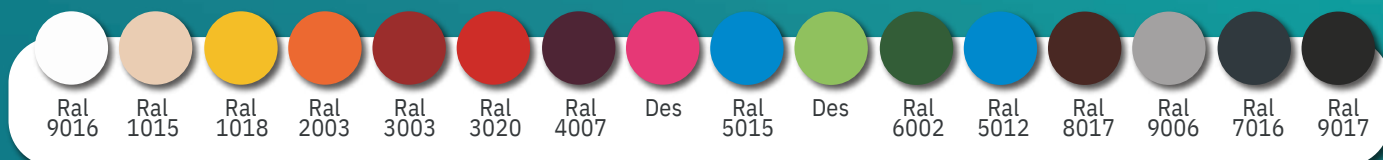

VCB H/P

VITRINA EXPOSITORA PASTELERÍA [P]
 PASTRY DISPLAY CASES [P]
 VITRINE D'EXPOSITION POUR PÂTISSERIE [P]

Vitrina de cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
 Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche. Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).


Straight-glass gelato display case with built-in ECO R290 refrigeration unit.

Freezing refrigeration system featuring two completely independent circuits, each with individual defrost termination temperature control.

Designed for continuous line-up installation with concealed end panels.


Vitrine à vitre droite avec groupe frigorifique incorporé ECO R290. Conçue pour la congélation, elle est équipée de deux circuits frigorifiques totalement indépendants, avec contrôle individuel de la température de fin de dégivrage.

Prévue pour un assemblage en linéaire continu, avec joues latérales dissimulées pour une finition parfaitement homogène.

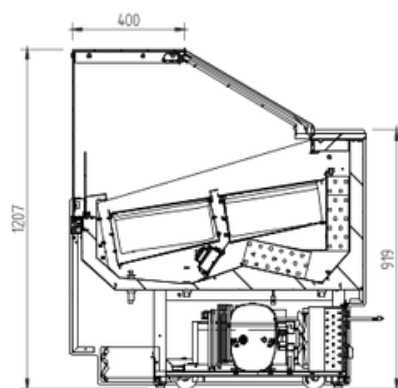

VCB18H

HELADOS · GELATO · GLACE

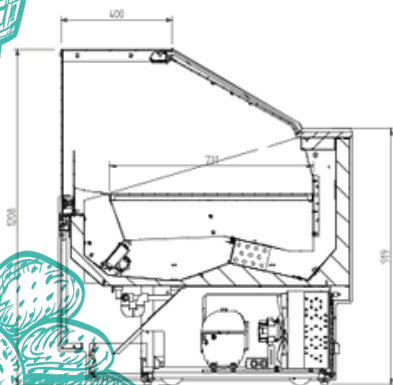


VCB18P

PASTELES · PASTRY · PÂTISSERIE



**TENSIÓN · FRECUENCIA**Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz**CONTROL ADOR**Controller · *Régulateur*
Digital**INSULATION**Isolation · *Isolation*
40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP**SIDES**Sides(2) · *Joues(2)*
20 + 20 mm**SISTEMA DE FRÍO**Cooling System · *Système de froid*
Ventilado · Ventilated · *Ventilé***DESESCARCHE**Defrost · *Dégivrage*
Gas caliente · Hot gas · *Gaz chaud***REFRIGERANTE**Refrigerant · *Gaz*
R290**MATERIAL**Material · *Matériel*
Acero pintado epoxi / Plano exposición Acero Inox AISI 304
Epoxy painted galvanised steel / Exhibition plan Stainless steel AISI 304
Acier peint à l'époxy / Plan d'exposition: Inox AISI 304

MODELO	VCB 12 H	VCB 18 H	VCB 24 H	VCB 12 P	VCB 18 P	VCB 24 P
Measures (mm)	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1049 x 1207 mm.	2189 x 1049 x 1207 mm.	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1049 x 1207 mm.	2189 x 1049 x 1207 mm.
Temperature	-15°C/-18°			+4°C/+8°C		
Climatic class	7 / 35°C			3 / 25°C		
Capacity (L)	182	228	274	43	65	86
Surface exhibition	0,96	1,20	1,49	0,74	1,11	1,48
Compressor	1 1/4	1 1/4 + 1 Cubetas · Pans · Bacs	1 1/4 + 1	1/4	1/3 Bandejas · Trays · Plateaux	1/3
Pan· Trays	8 / 12	12 / 18	16 / 24	4	6	8
Power	900	1354	1359	262	448	454
Cooling capacity	1011	723+583	723+583	723	987	1004
Consumption	19,7	28,9	30,8	----	----	----

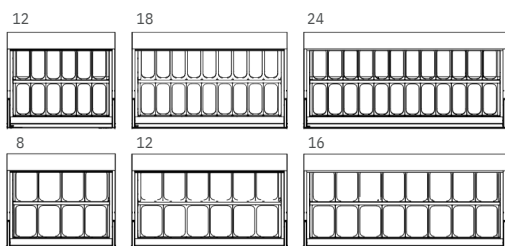COMBINACIÓN DE CUBETAS (NO INCLUIDAS)
PAN CONFIGURATION (NOT INCLUDED)
CONFIGURATION DES BACS (NON INCLUS)

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONNEL



GRUPO Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.Infrico.com

VBC

Coral



Vitrina expositora helados (H)
Gelato display case (H)
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pastelería (P)
Pastry display case (P)
Vitrine d'exposition pour pâtisserie (P)



VCB H/P

Vitrina expositora helados (H) /
Gelato display case (H) /
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pasteles helados (P) /
Display case for frozen cakes (P) /
Vitrine d'exposition pour gâteaux glacés (P)

CARACTERÍSTICAS


Vitrina de cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal triple templado.
Decoración en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
2 Puertas correderas.

MAIN FEATURES

Straight glass display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with triple tempered glass.
Decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m.
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
2 sliding doors.


CARACTERISTIQUES

Vitrine à verre droite avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec triple verre trempé.
Décoration en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
2 portes coulissantes.

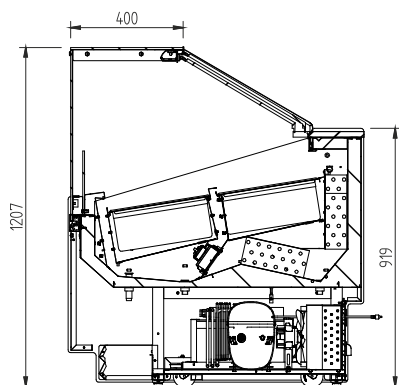

VCB H

VCB18P

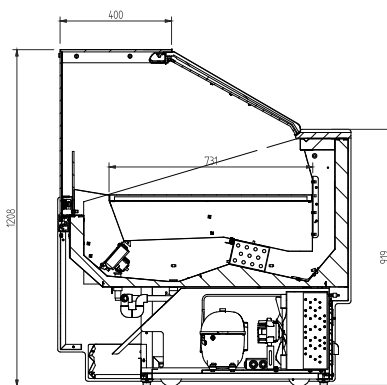

VCB P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus




Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
{x unidad/x unit/x unité}		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **CORAL**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW VCB 12 H	NEW VCB 18 H	NEW VCB 24 H	NEW VCB 12 P	NEW VCB 18 P	NEW VCB 24 P
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C			+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274	43	65	86
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,96	1,20	1,49	0,74	1,11	1,48
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1	1/4	1/3	1/3
Cubetas Trays Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24	4	6	8
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	20 +20					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359	262	448	454
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1011	723+583	723+583	723	987	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs VCB12H  [501X36] x 8uds.  [501X32] x 12uds. VCB18H  [501X36] x 12uds.  [501X32] x 18uds. VCB24H  [501X36] x 16uds.  [501X32] x 24uds.			230v/1ph/60 Hz 115v/1ph/60 Hz Estante intermedio / Middle shelf / Étagère intermédiaire		