




FEATURES

- Built with a stainless steel worktop, they feature a curved heated front glass that can be opened.
- Built with a stainless steel worktop, they feature a curved heated front glass that can be opened.
- Greater accuracy in the temperature control system.
Easier adjustment of the temperature range we want to achieve.
- LED lighting included, which can reduce energy consumption by 80% to 90%. Ventilated evaporation system.
- Final temperature control during defrosting.
- Defrosting with hot gas.

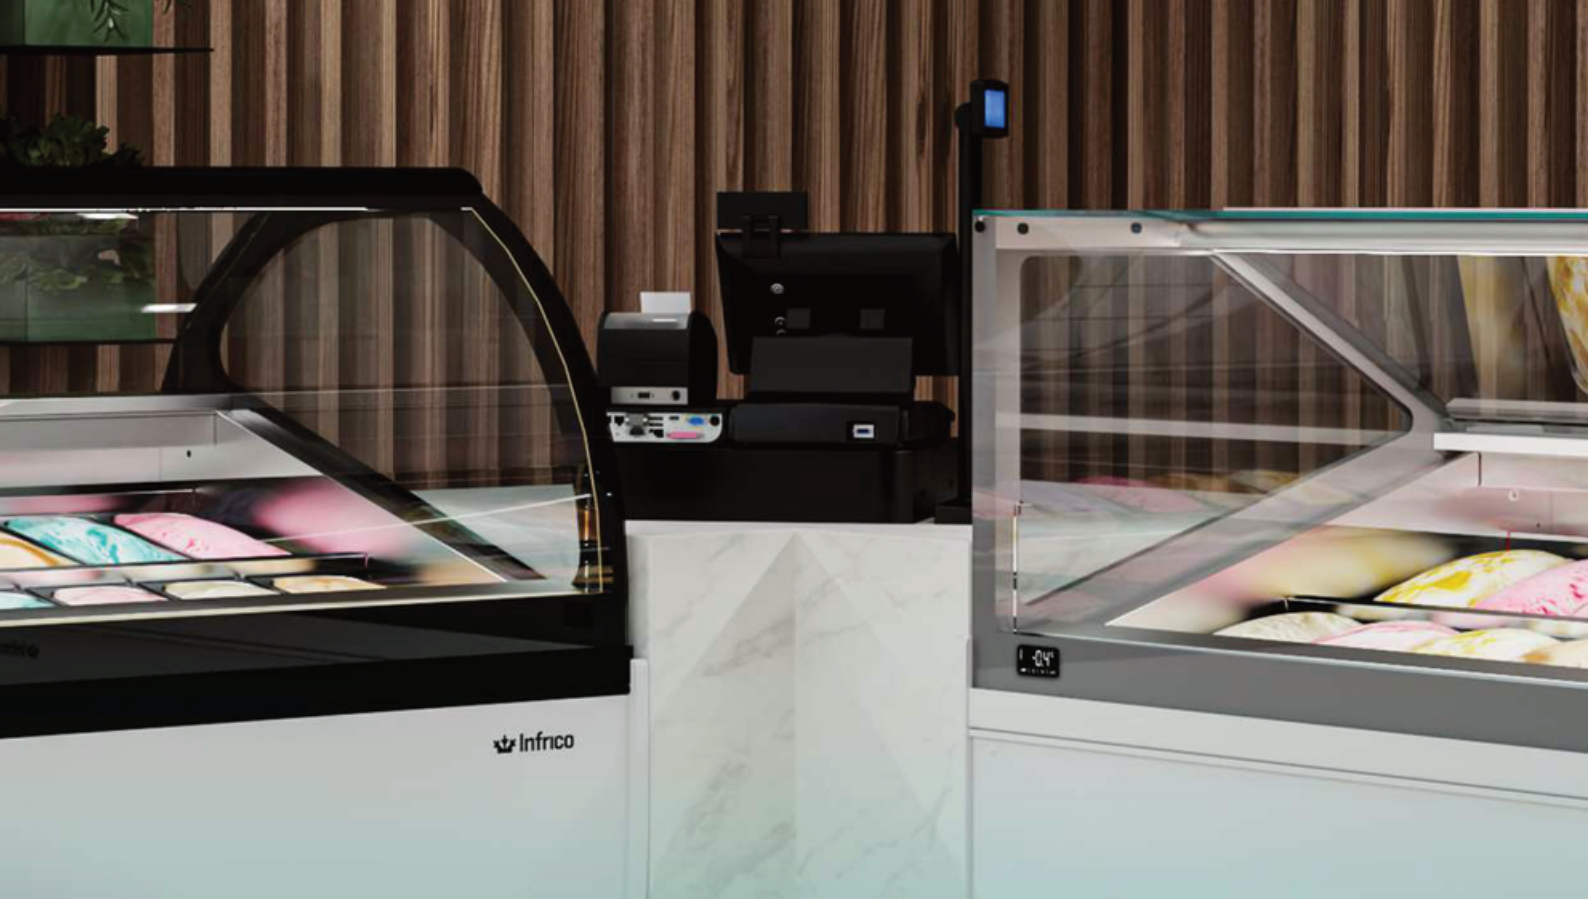


FEATURES

- Constructed with a stainless steel worktop. Heated curved front glass with a tilting opening system.
- Display deck designed to accommodate 7 L pans (360 × 165 × 150 mm), with configurations ranging from 12 to 24 pans. Enhanced temperature control accuracy.
- Easier adjustment of the desired temperature range.
- LED lighting system, reducing energy consumption by up to 80–90%.
- Ventilated evaporation system.
- Defrost termination temperature control.
- Hot-gas defrost system.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue avec un plan de travail en acier inoxydable et une vitre frontale bombée chauffante relevable.
- Dispose d'un plan d'exposition permettant d'accueillir des bacs de 7 L (360 × 165 × 150 mm), avec une capacité de 12 à 24 bacs.
- Précision accrue du système de régulation de la température.
- Réglage simplifié de la plage de températures souhaitée.
- Éclairage LED intégré, permettant de réduire la consommation d'énergie de 80 % à 90 %.
- Système de réfrigération ventilée.
- Contrôle de la température de fin de dégivrage.
- Dégivrage par gaz chaud.

COLORES · COLORS · COULEURS

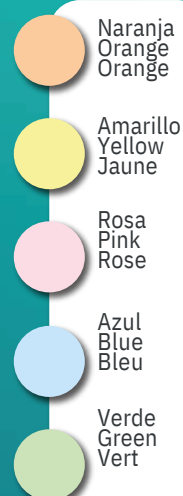

VAR

VITRINA EXPOSITORA HELADOS
GELATO DISPLAY CASE
VITRINE D'EXPOSITION POUR GLACE

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290. Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche. Cristal frontal abatible, templado y calefactado. Laterales con cristal triple.

Curved-glass gelato display case with built-in ECO R290 refrigeration unit. Freezing refrigeration system featuring two completely independent circuits, each with individual defrost termination temperature control. Tilting, tempered and heated curved glass. Triple-glazed side panels.

Vitrine à glace à vitre bombée avec groupe frigorifique incorporé ECO R290.


Conçue pour la congélation, elle est équipée de deux circuits frigorifiques totalement indépendants, avec contrôle individuel de la température de fin de dégivrage.

Équipée d'une vitre frontale bombée, relevable, trempée et chauffante. Joints latéraux en triple vitrage pour une meilleure isolation thermique.



VAR24H

HELADOS · GELATO · GLACE

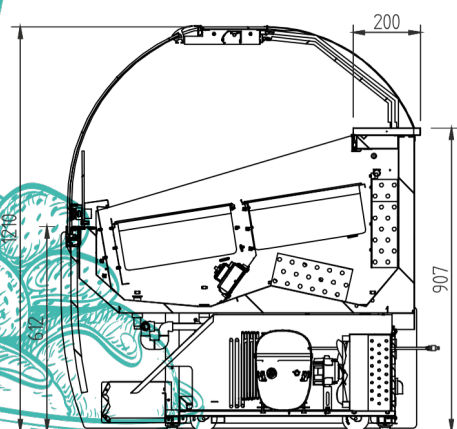

NUEVOS COLORES PASTEL · NEW SOFT COLORS · NOUVELLES COULEURS PASTEL



NARANJA
ORANGE
ORANGE



AMARILLO
YELLOW
JAUNE



ROSA
PINK
ROSE



AZUL
BLUE
BLEU



VERDE
GREEN
VERT



TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · Tension électrique
230V/1ph/50Hz



CONTROL ADOR
Controller · Régulateur
Digital



AISLAMIENTO
Isolation · Isolation
40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP



COSTADOS (2)
Sides(2) · Joutes(2)
20 + 20 mm



SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · Système de froid
Ventilado · Ventilated · Ventilé



DESESCARCHE
Defrost · Dégrivage
Gas caliente · Hot gas · Gaz chaud



REFRIGERANTE
Refrigerant · Gaz
R290




MATERIAL
Material · Matériel
Acero Inox Aisi 304 / Plano exposición Acero Inox AISI 304
Epoxi Stainless Steel Aisi 304 / Exhibition plan Stainless Steel AISI 304
Acier Inox Aisi 304 / Plan d'exposition: Inox AISI 304


MODELO	VAR 12 H	VAR 18 H	VAR 24 H
Measures (mm)	1169 x 1049 x 1207 mm	1681 x 1049 x 1207 mm	2189 x 1049 x 1207 mm
Temperature	-15°C/-18°C		
Climatic class	7 / 35°C		
Capacity (L)	182	228	274
Surface exhibition	0,96	1,26	1,44
Compressor	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Pans · Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24
Power	900	1354	1359
Cooling capacity	1011	723 + 583	723 + 583
Consumption	19,7	28,9	30,8

COMBINACIÓN DE CUBETAS (NO INCLUIDAS)
PAN CONFIGURATION (NOT INCLUDED)
CONFIGURATION DES BACS (NON INCLUS)

VAR 12H




12




8

VAR 18H




18




12

VAR 24H



24



16

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONNEL



 Infrico

GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.Infrico.com

VAR

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal triple.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Inox.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
2 puertas correderas.
Ruedas y patas.

MAIN FEATURES

Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with triple glazing.
Tempered glass top worktop.
Worktop in Stainless steel.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
2 sliding doors.
Casters and legs.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec triple vitrage.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Inox.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
2 portes coulissantes.
Roues et pieds.



**Detalle puertas /
Doors detail /
Détail de portes**



VAR18H

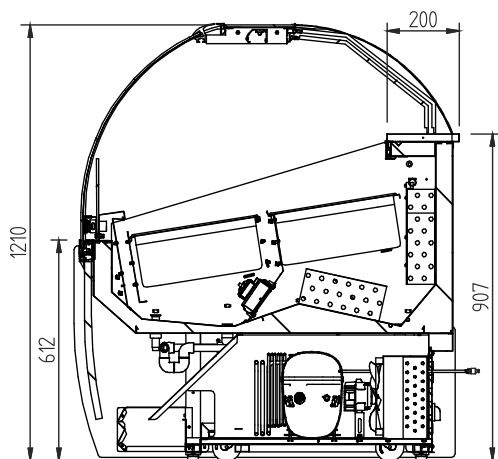

VAR H

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **ARIANA**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW 	NEW 	NEW 
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans Joints	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24
Costados [2] Sides [2] Joints [2]	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance	900	1354	1359
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs VAR12H  (501X36) x 8uds.  (501X32) x 12uds. VAR18H  (501X36) x 12uds.  (501X32) x 18uds. VAR24H  (501X36) x 16uds.  (501X32) x 24uds.		