

VEX

Experience



Vitrina Experience remota / grupo incorporado (U)

Experience refrigerated self service remote case / plug in (U)

Vitrine Experience groupe à distance / groupe incorporé (U)



VEX37 CP

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE

U: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



Serie/Series/Série **VEX EXPERIENCE**


VEX18 CP




VEX18




VEX12CB

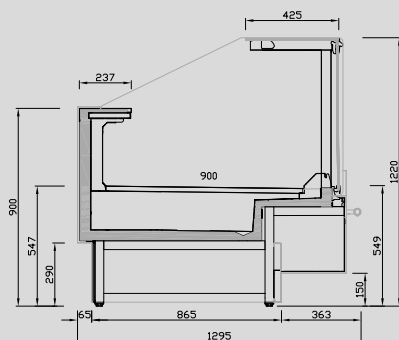

VEX CP / VEX UCP

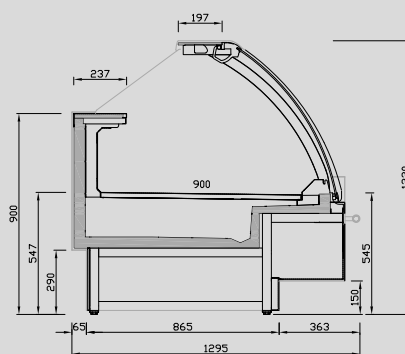

VEX / VEX U

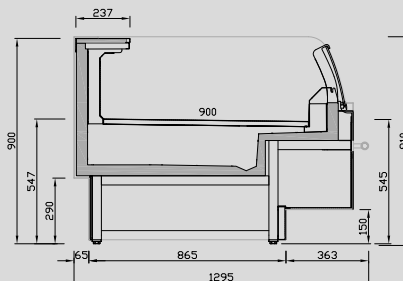

VEX U CB / VEX CB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP:	CP:
CB:	CB:

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VEX/CP/IU/IO

Vitrina Experience /
Refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
							
Precio Price Prix							
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
							
Precio Price Prix							
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
							
Precio Price Prix							
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
							
Precio Price Prix							
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+5°C						
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor Compresseur	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Potencia Power Puissance	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras/con marco / Rear sliding doors/with frame / Portes coulissantes arrière/avec cadre						
	R	R	R	R	R	R	R
	P	P	P	P	P	P	P
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	[mod. CP] Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX CB/IU/IO

Vitrina Experience cristal bajo / Low glass refrigerated display case Experience / Vitrine Experience vitre basse

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	 VEX09 U CB	 VEX12 U CB	 VEX15 U CB	 VEX18 U CB	 VEX25 U CB
Precio Price Prix					
	VEX09 IU CB	VEX12 IU CB	VEX15 IU CB	VEX18 IU CB	VEX25 IU CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	 VEX09 CB	 VEX12 CB	 VEX15 CB	 VEX18 CB	 VEX25 CB
Precio Price Prix					
	VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+7°C				
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor Compresseur	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Potencia Power Puissance	503	590	682	780	1005
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	750	1000	1250	1500	2000
Consumo Consumption Consommation	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

ANGULOS/AN

Vitrina Experience grupo incorporado (U)-remoto /
Plug in (U)-remote refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé (U)-à distance

CARACTERÍSTICAS

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:

- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

External and internal angles to adapt the line to the space.

Remote furniture:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:

- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glazing support.

Raisable or folding glass opening system (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Vitrines à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :

- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.

Verre trempé.

Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.

Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement :

- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement.

Pieds réglables.



VEX 90 AC U



VEX 90 AA U



VEX 45 AC U




VEX 45 AA




VEX 90 AC UCP



VEX 90 AA UCP

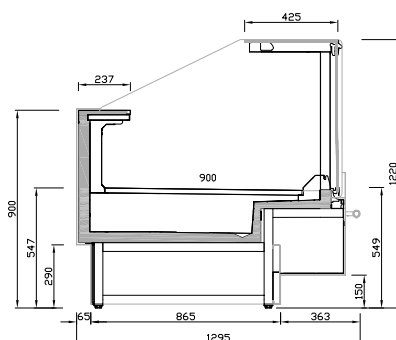

VEX CP / VEX UCP

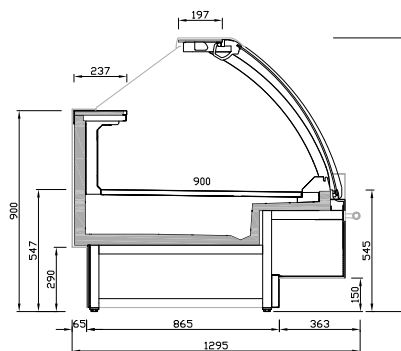

VEX / VEX U

GLESES/ANGLES

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
						
Precio Price Prix				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
	VEX 90 AC IU	VEX 90 AA IU	VEX 45 AC IU	VEX 45 AA I	VEX 90 AC IUCP	VEX 90 AA IUCP
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
						
Precio Price Prix						
	VEX 90 ACI	VEX 90 AAI	VEX 45 ACI	VEX 45 AAI	VEX 90 AC I CP	VEX 90 AA I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C					
Capacidad Capacity Capacité [L]	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur [HP] U	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Potencia Power Puissance [W] U	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1700	855	852	Sin unidad Without unity Sans unité	1790	900
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h] U	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON					
Opcional Optional Options	Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	I:	I:	I:	I:	I:	I:
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEXCA/CPHT

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente /
Experience hot display counter /
Vitrine Experience chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido (CP HT).

Calor exposición ventilado (CP HT).

Calor con bandeja calefactada (CP HT).

Termostato de seguridad (CP HT).

Cristal frontal recto.

Puertas pivotantes traseras (CA/UCA).

3 niveles de exposición (CA/UCA).

2 estantes de cristal (CA/UCA).

Estructura de cristales delantera.

Encimera superior de cristal templado.

Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Cristales templados.

Exposición en acero lacado en color blanco o negro.

Decoraciones en acero pintado epoxi.

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos (CA).

MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Straight glass display counter with exposition flat for assisted service (CP HT).

Heat ventilated display (CP HT).

Heat with heated exposition deck (CP HT).

Safety thermostat (CP HT).

Straight front glass.

Rear pivoting doors (CA/UCA).

3 display levels (CA/UCA).

2 glass shelves (CA/UCA).

Front glass structure.

Tempered glass top.

Glass structure and supports in anodised aluminium sections.

Tempered glass.

White or black lacquered steel display.

Epoxy painted steel decorations.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans (CA).

CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté (CP HT).

Présentoir ventilé par la chaleur (CP HT).

Chauffage avec plateau chauffant (CP HT).

Thermostat de sécurité (CP HT).

Verre frontal droit.

Portes arrière pivotantes (CA/UCA).

3 niveaux de présentation (CA/UCA).

2 étagères en verre (CA/UCA).

Structure frontale en verre.

Plateau en verre trempé.

Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.

Verre trempé.

Présentoir en acier laqué blanc ou noir.

Décorations en acier peint époxy.

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement:

- Eclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques (CA).



VEX12 CA



VEX25 CP HT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues


VEX / CP HT
Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CA/UCA:	CA/UCA:

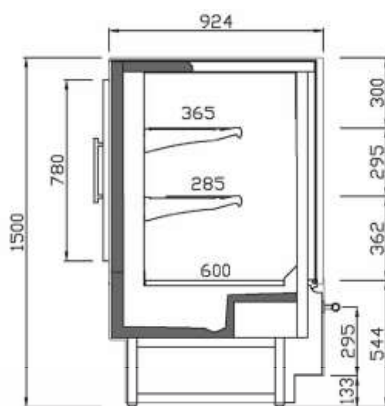

VEX CA

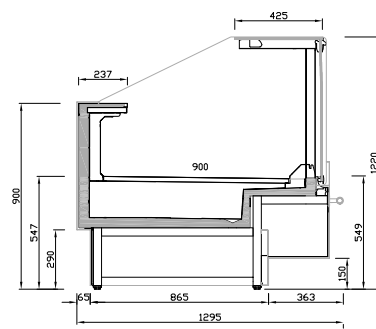

VEX CP HT

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
INOX (I/HT/GC)		

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

MODELO MODELE MODÈLE	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE	
	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	Sin costados Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.	Sin costados Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 1225 x 1220 mm.	2500 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+5°C				+65°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	190	253	190	253	225	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,08	1,44	1,08	1,44	1,13	2,25
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-		3 1/4	1 1/4	-	
Estantes Shelving Étagères	2				-	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30		Laterales NO incluidos NOT Side panels included NON Joues inclus		Laterales incluidos Side panels included Joues inclus	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power Puissance [W]	-		784	893	2153	4305
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1500	2200	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-		12,1	14,3	12,9	25,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON		R-290		-	
Opcional Optional Options	Separador central / Central divider / Séparateur central				-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX HT/GC/GF

Vitrina Experience caliente (HT/GC) cristal curvo / Warm case (HT/GC) Experience curved glass / Vitrine Experience chaude (HT/GC) avec verre bombé

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).
Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC/GF).
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
Calor exposición ventilado.
Calor con bandeja calefactada (HT).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura y soportes de cristales en periferia de aluminio anodizado.
Cierre posterior corredero.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Visibilidad total del producto expuesto.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.
Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES


Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).
Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC/GF).
Specifically designed for the display of hot products.
Heat ventilated display.
Heat with heated tray (HT).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.
Sliding rear closure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
Total visibility of the product on display.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.
- Electronic fans.
Panoramic sides.

CARACTERISTIQUES


Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).
Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC/GF).
Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.
Présentoir ventilé par la chaleur.
Chauffage avec plateau chauffant (HT).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
Fermeture arrière coulissante.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Visibilité totale du produit exposé.
Equipement à haut rendement:
- Double éclairage LED 2700K blanc chaud.
- Ventilateurs électroniques.
Joues panoramiques.




VEX12GC

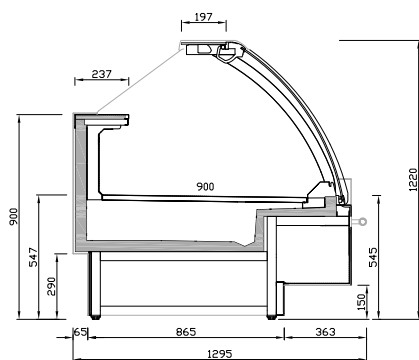

VEX HT

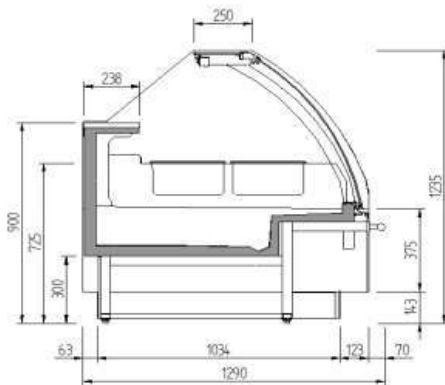

VEX GC

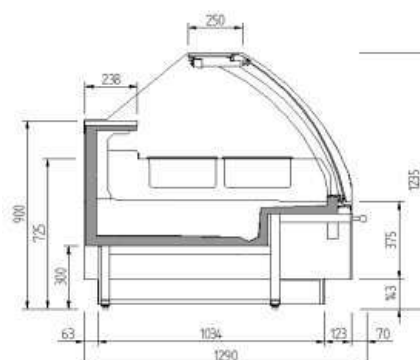

VEX GF

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

CALIENTE / WARM CASE / CHAUDE

FRÍA / COLD / FROIDE

MODELO MODELE MODÈLE	VEX12 HT	VEX12 GC	VEX12 IU GF
Precio Price Prix			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+65°C		M1: -1°C/+5°C M2: -1°C/+7°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Pintado / Painted / Peint Int: Inox AISI304 18/10 Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 18/10		
Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	225	90	90
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1,13	-	-
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	1/2
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-	-	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	-	-	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	-		
Potencia Power Puissance [W]	2153	2153	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-		
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,9	12,9	9,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		
Opcional Optional Options	-		

Laterales incluidos
Side panels included
Joues inclus