



BARCELONA SHOWCASES

The Infrico logo, featuring a white crown icon followed by the word "Infrico" in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire image is a high-quality photograph of three round, raw meat patties stacked on a wooden cutting board, garnished with fresh thyme. In the background, there are blurred images of a glass of beer, a bowl of salt, a head of garlic, and some red tomatoes.

Barcelona

SHOWCASES

"MEAT & DELI"

CHARACTERISTICS


- Narrow, remote refrigeration display case with straight glass and front structure for sale in traditional assisted service.
- Specifically designed for meats and packaged convenience foods, delicatessen, dairy products and sandwiches.
- Ventilated cooling system.
- Refrigerated reserve to multiply the options of the sales service.
- Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
- Intermediate tempered glass shelf.
- Upper worktop in tempered glass.
- Display area in AISI304 quality stainless steel.
- Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to humidity.
- Liftable front windows for easy access to the display for cleaning.
- Structure and glass support in anodized aluminium profiles.
- High efficiency equipment:

Double meat-coloured LED lighting on display.


Decorative LED lighting.

Low consumption fans.

210



MODEL WHIT STORAGE	VBC 9 RU/RIU	VBC 12 RU/RIU	VBC 15 RU/RIU	VBC 18 RU/RIU	VBC 25 RU/RIU	VBC 31 RU/RIU	VBC 37 RU/RIU
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
MEASUREMENTS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C						
CLIMATE CLASS	3 / 25°C						
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz						
FREQUENCY							
CONTROLLER	Digital						
MATERIAL	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
INSULATION	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP						
CAPACITY	82	109	137	164	219	273	328
DIPSLAY AREA	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
COMPRESSOR	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
SHELVES	1 (+1 optional)						
SIDE PANELS (2)	30 + 30						
COLD SYSTEM	VENTILATED						
DEFROST	AUTOMATIC						
EVAPORATION	FORCED						
POWER	394	531	590	681	1115	2166	2190
REFRIGERATON POWER	---	---	---	---	---	---	---
CONSUMPTION	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
REFRIGERANT	R290						
OPTIONAL	Rear sliding doors / Rear night curtains / Curved heated glass (see models)						

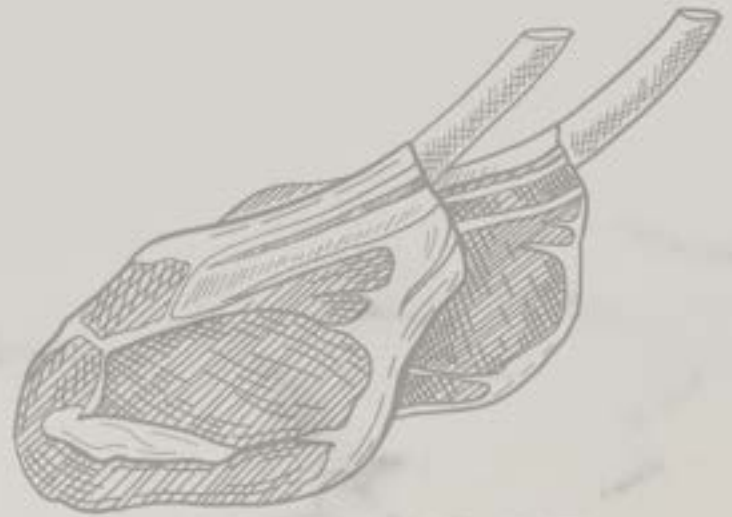

MEAT AND DELI


VBC15RU

INCORPORATED GROUP




MODULAR ANGLES DISPLAY CABINET

COLD VENTILATED BUILT-IN GROUP

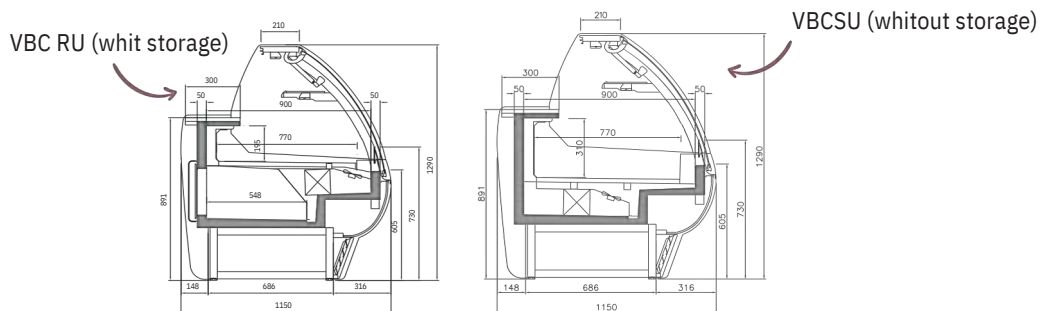

MODEL WHIT STORAGE	VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU
MEASUREMENTS	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C			
CLIMATE CLASS	3 / 25°C			
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz			
FREQUENCY	Digital			
CONTROLLER	Digital			
MATERIAL	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
INSULATION	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACITY	----	----	----	----
DISPLAY AREA	1,09	0,60	1,43	0,72
COMPRESSOR	5/8	3/8	3/4	1/2
SHELVES	1 (+1 optional)			
SIDE PANELS (2)	30 + 30			
COLD SYSTEM	VENTILATED			
DEFROST	AUTOMATIC			
EVAPORATION	FORCED			
POWER	1025	700	1110	780
REFIGERATION POWER	----	----	----	----
CONSUMPTION	14,4	9,8	15,5	10,9
REFRIGERANT	R290			
OPTIONAL	Rear sliding doors (see models)			

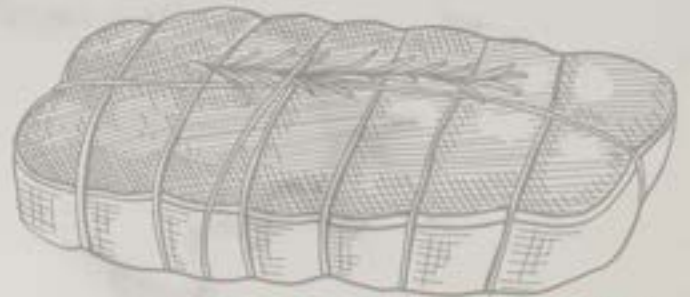


MEAT AND DELI

VBCLine

INCORPORATED GROUP



MODULAR DISPLAY CABINET VENTILATED, REMOTE GROUP

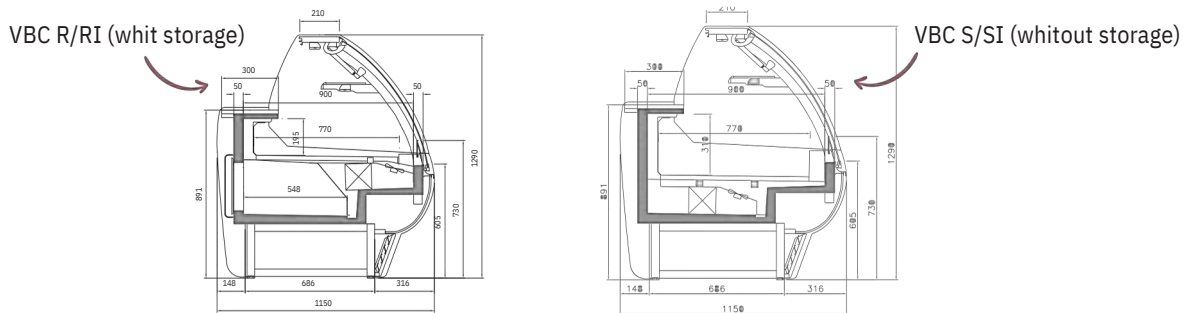


MODEL WHIT STORAGE	VBC 9 R/RI	VBC 12 R/RI	VBC 15 R/RI	VBC 18 R/RI	VBC 25 R/RI	VBC 31 R/RI	VBC 37 R/RI
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
MEASUREMENTS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C						
CLIMATE CLASS	3 / 25°C						
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz						
FREQUENCY	Digital						
CONTROLLER	Digital						
MATERIAL	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
INSULATION	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
CAPACITY	82	109	137	164	219	273	328
DISPLAY AREA	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
COMPRESSOR	----	----	----	----	----	----	----
SHELVES	1 (+1 optional)						
SIDE PANELS (2)	30 + 30						
COLD SYSTEM	VENTILATED						
DEFROST	AUTOMATIC						
EVAPORATION	FORCED						
POWER	----	----	----	----	----	----	----
REFRIGERATING POWER	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
CONSUMPTION	----	----	----	----	----	----	----
REFRIGERANT	R290						
OPTIONAL	Rear sliding doors / Rear night curtains / Curved heated glass						



MEAT AND DELI


VBC15RI

REMOTE GROUP

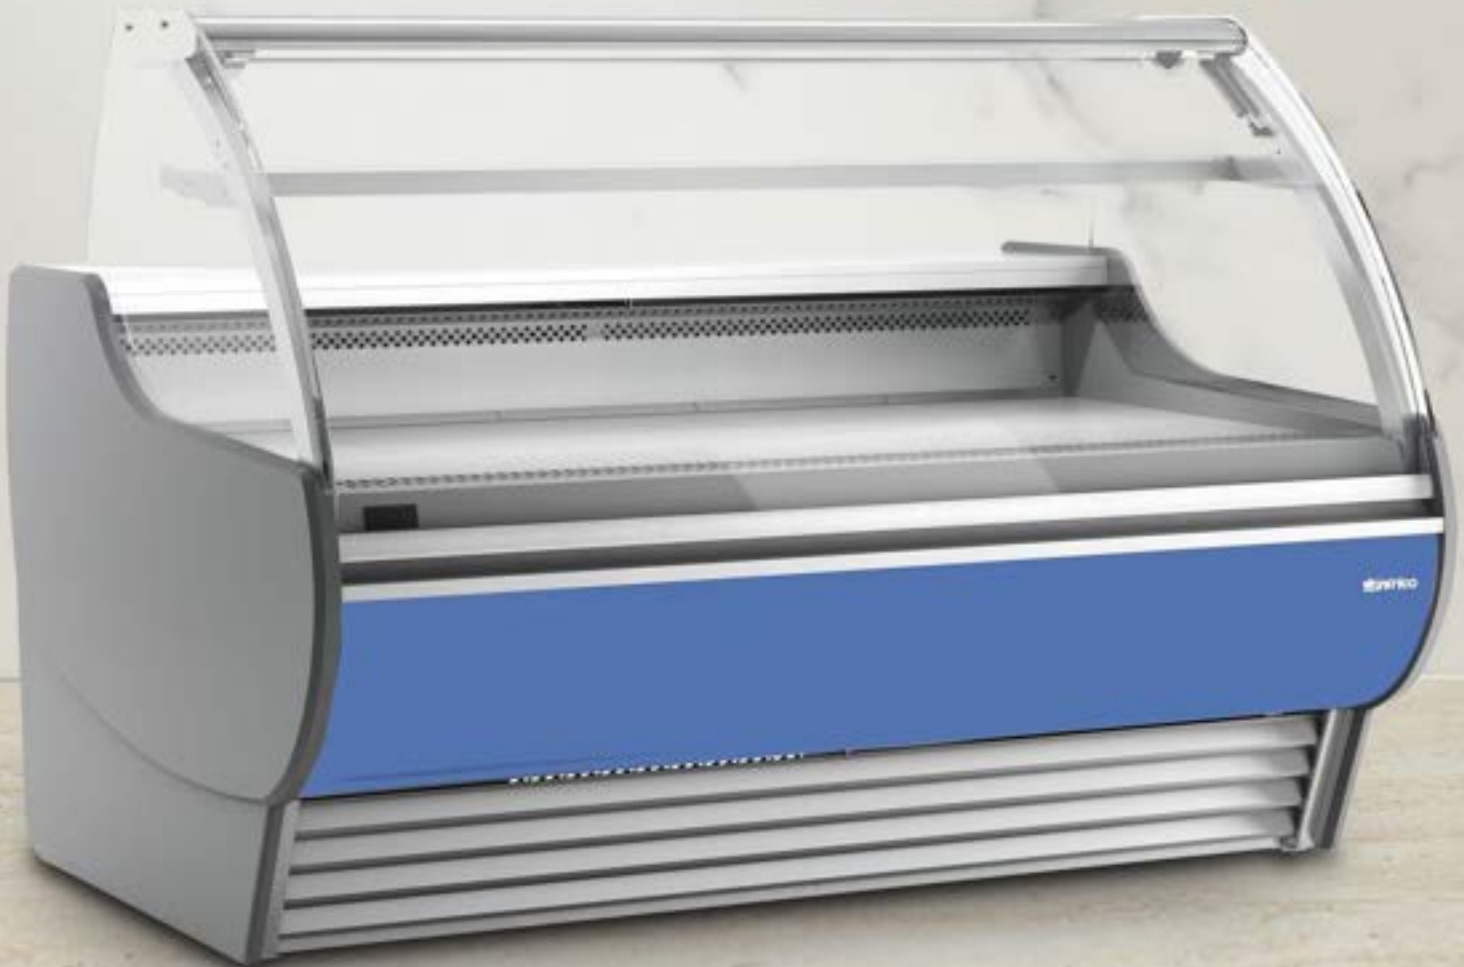

MODULAR ANGLES DISPLAY CABINE

VENTILATED COLD REMOTE GROUP

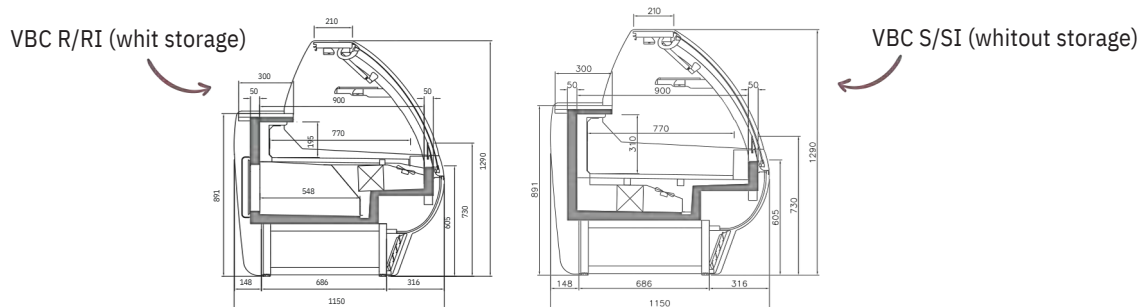

MODEL WHIT STORAGE	VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI
MEASUREMENTS	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C			
CLIMATE CLASS	3 / 25°C			
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz			
FREQUENCY	Digital			
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
MATERIAL				
INSULATION	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACITY	----	----	----	----
DISPLAY AREA	1,0	0,60	1,4	0,7
COMPRESSOR	9 ---	----	3 ---	2 ---
SHELVES	-	1 (+1 optional) -		-
SIDE PANELS (2)	30 + 30			
REFRIGERATION SYSTEM	VENTILATED			
DEFROST	AUTOMATIC			
EVAPORATION	FORCED			
POWER	----	----	----	----
REFRIGERATION POWER	304 W	403 W	1159 W	801 W
CONSUMPTION	----	----	----	----
REFRIGERANT	R290			
OPTIONAL	Rear sliding doors (see models)			



MEAT AND DELI



VBCLine

REMOTE GROUP



MODULAR DISPLAY CABINET

COLD VENTILATED BUILT-IN GROUP

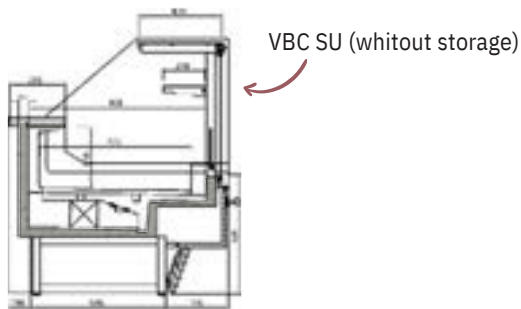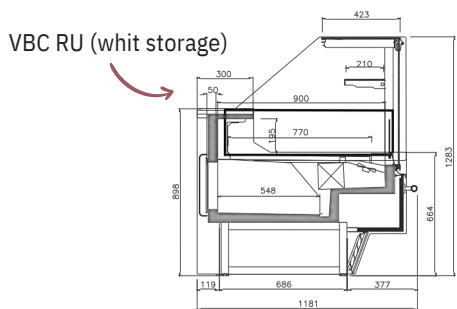

REFRIGERATION POWER

MEAT AND DELI

VBC 12 RUCP


INCORPORATED GROUP




MODULAR DISPLAY CABINET · CASH TILL TABLE

COLD, VENTILATED BUILT-IN GROUP

VBC RUCP (whit storage)



VBC SUCP (whitout storage)



VBC P



CASH TILL TABLE

CASH TILL TABLE						
MODEL WHIT STORAGE	VBC90 A RUCP / RIUCP	VBC90 C RUCP / RIUCP	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC90 A SUCP / SIUCP	VBC90 C SUCP / SIUCP	-----	-----	-----	-----
MEASUREMENTS	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C		----			
CLIMATE CLASS	3 / 25°C		----			
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz		----			
FREQUENCY	Digital		----			
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)					
MATERIAL	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP		----			
INSULATION	1.09	1,43	---	---	---	---
CAPACITY	---	---	0,55	0,74	0,92	---
DISPLAY AREA	5/8	3/4	---	---	---	---
COMPRESSOR	----					
SHELVES	30 + 30					
REFRIGERATION	VENTILATED		----			
DEFROST	AUTOMATIC		----			
EVAPORATION	FORCED		----			
POWER	1025	1110	----	----	----	----
REFRIGERATION POWER	----	----	----	----	----	----
CONSUMPTION	14,4	15,5	----	----	----	----
REFRIGERANT	R290		----			
OPTIONAL	Rear sliding doors (see models)		----			




MEAT AND DELI

VBCLine

INCORPORATED GROUP



MODULAR DISPLAY CABINET VENTILATED WITH REMOTE GROUP

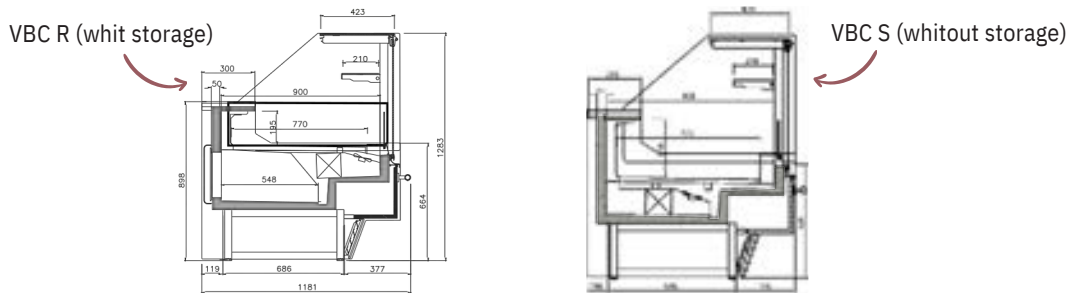

MODEL WHIT STORAGE	VBC 9 RCP / RICP	VBC 12 RCP / RICP	VBC 15 RCP / RICP	VBC 18 RCP / RICP	VBC 25 RCP / RICP	VBC 31 RCP / RICP	VBC 37 RCP / RICP
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC 9 SCP / SICP	VBC 12 SCP / SICP	VBC 15 SCP / SICP	VBC 18 SCP / SICP	VBC 25 SCP / SICP	VBC 31 SCP / SICP	VBC 37 SCP / SICP
MEASUREMENTS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C						
CLIMATE CLASS	3 / 25°C						
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz						
FREQUENCY	Digital						
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
MATERIAL	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP						
INSULATION	82	109	137	164	219	273	328
CAPACITY	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
DISPLAY AREA	---	---	---	---	---	---	---
COMPRESSOR	1						
SHELVES	30 + 30						
REFRIGERATION	VENTILATED						
DEFROST	AUTOMATIC						
EVAPORATION	FORCED						
POWER	---	---	---	---	---	---	---
REFRIGERATION POWER	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
CONSUMPTION	---	---	---	---	---	---	---
REFRIGERANT	R290						
OPTIONAL	Rear sliding doors / Rear night blinds (see models)						

MEAT AND DELI


VBC 12 SCP

INCORPORATED GROUP




MODULAR DISPLAY CABINET · CASH TILL TABLE VENTILATED COLD REMOTE GROUP

VBC RCP (whit storage)



VBC SCP(whitout storage)



VBC P



CASH TILL TABLE

MODEL WHIT STORAGE	VBC90 AARRCP/AIRRCPI	VBC90 ACRRCP/CRRCPI	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
MODEL WHITOUT STORAGE	VBC90 AARSCP/ARISCP	VBC90 ACRSCP/CRSCPI	-----	-----	-----	-----
MEASUREMENTS	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C		----			
CLIMATE CLASS	3 / 25°C		----			
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz		----			
FREQUENCY	Digital		----			
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)					
MATERIAL	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP		----			
INSULATION	1,09	1,43	---	---	---	---
CAPACITY	---	---	0,55	0,74	0,92	---
DISPLAY AREA	---	---	---	---	---	---
COMPRESSOR	---					
SHELVES	30 + 30					
REFRIGERATION	VENTILATED		----			
DEFROST	AUTOMATIC		----			
EVAPORATION	FORCED		----			
REFRIGERATION POWER	----					
POWER	1096	1315	---	---	---	---
CONSUMPTION	----					
REFRIGERANT	R290		----			
OPTIONAL	Rear sliding doors (see models)					



MEAT AND DELI


VBCLine

INCORPORATED GROUP



MODULAR DISPLAY CABINE

COLD VENTILATED BUILT-IN GROUP



VBC SUCB CP



VBC SUCB

MODEL CURVED	VBC 9 SUCB / SIUCB	VBC 12 SUCB / SIUCB	VBC 15 SUCB / SIUCB	VBC 18 SUCB / SIUCB	VBC 25 SUCB / SIUCB
MODEL FLAT	VBC 9 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 12 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 15 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 18 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 25 SUCB CP / SIUCB CP
MEASUREMENTS	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C				
CLIMATE CLASS	3 / 25°C				
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz				
FREQUENCY	Digital				
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Display top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)				
MATERIAL	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
INSULATION	108	144	180	217	289
CAPACITY	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
DISPLAY AREA	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
COMPRESSOR	---				
SHELVES	30 + 30				
REFRIGERATION	VENTILATED				
DEFROST	AUTOMATIC				
EVAPORATION	FORCED				
REFRIGERATION POWER	593	701	816	826	1207
POWER	---	---	---	---	---
CONSUMPTION	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
REFRIGERANT	R290				
OPTIONAL	----				

MEAT AND DELI


VBC 15 SUCB

INCORPORATED GROUP



MODULAR DISPLAY CABINET

VENTILATED COLD REMOTE GROUP

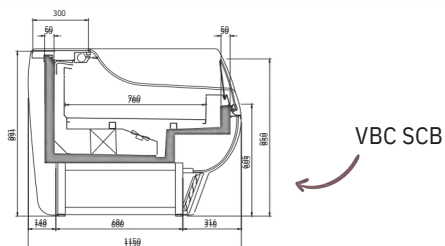


MODEL CURVED	VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
MODEL FLAT	VBC 9 SCB CP / SICB CP	VBC 12 SCB CP / SICB CP	VBC 15 SCB CP / SICB CP	VBC 18 SCB CP / SICB CP	VBC 25 SCB CP / SICB CP
MEASUREMENTS	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
TEMPERATURE	0°C/+6°C				
CLIMATE CLASS	3 / 25°C				
VOLTAGE	230V/1ph/50Hz				
FREQUENCY	Digital				
CONTROLLER	Ext: plastic-coated steel / Worktop: AISI 304 stainless steel / Exposure top: Plastic-coated steel. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)				
MATERIAL	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP				
INSULATION	108	144	180	217	289
CAPACITY	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
DISPLAY AREA	---	---	---	---	---
COMPRESSOR	----				
SHELVES	30 + 30				
REFRIGERATION SYSTEM	VENTILATED				
DEFROST	AUTOMATIC				
EVAPORATION	FORCED				
POWER	---	---	---	---	---
REFRIGERATION POWER	817	1096	1315	1506	2009
CONSUMPTION	---	---	---	---	---
REFRIGERANT	R290				
OPTIONAL	----				



MEAT AND DELI

VBC 15 SCB CP

REMOTE GROUP

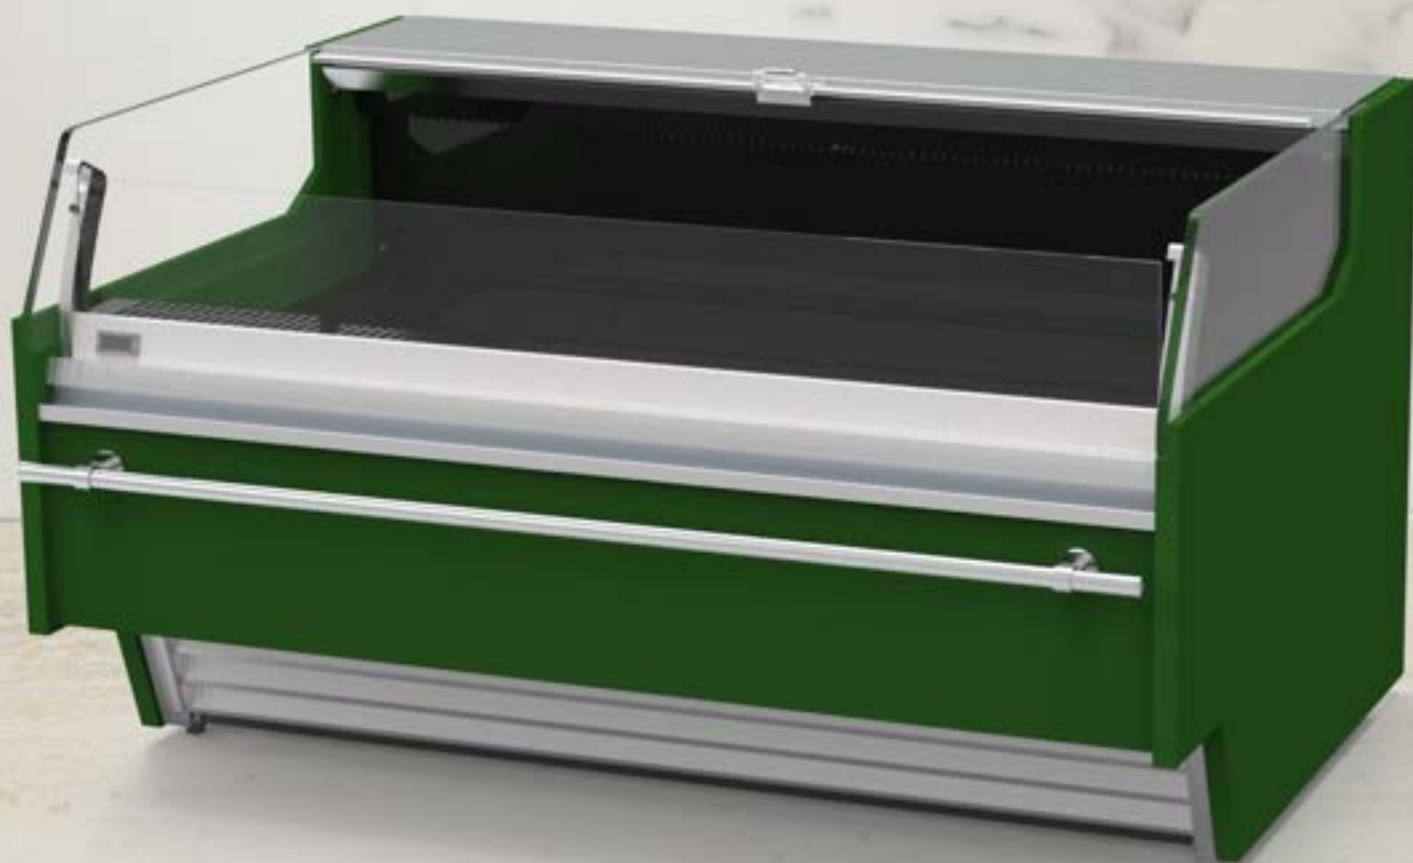

STANDARD EXTERIOR COLOURS

Ask for colours not included
in the standard choices.

Ral 2003



Blanco



Ral 3003



Ral 1001



Ral 3020



Ral 1018



Design 2108025



Ral 5015



Design 3504035



Ral 4007



Ral 9006



Ral 6002



Ral 7016



Design 1107060



Ral 8017



BARCELONA SHOWCASES

FRESHNESS AND QUALITY

With a design to maximize the visibility of the displayed product, the Infrico Barcelona Series Showcase is the perfect choice to highlight your meat, charcuterie and delicatessen products.

Its illuminated glass middle shelf highlights every detail, attracting the attention of your customers and enhancing the presentation of your products.

The high-efficiency double LED lighting provides a bright and uniform light, always guaranteeing perfect visibility of your products. In addition, thanks to its modular design, the Barcelona Series Showcase offers a wide range of products with designs for all types of commercial sales, adapting to your specific needs.

You can choose between models with or without a refrigerated reserve, centralized installation or with a built-in group, adapting to your preferences and needs. The straight or curved glass structure provides an elegant and modern touch to your space, complementing the presentation of your products with style.

With a wide range of options and colours, you have the ability to customize your display case to your preferences and brand style. Creating an even more impressive and striking presentation for your products.

Choose Infrico's Barcelona Series Showcase and elevate the presentation of your products by providing an unbeatable shopping experience.

GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.infrico.com



VBC

Barcelona



CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.

Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

Sistema de refrigeración ventilado.

Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).

Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.

Estante intermedio de cristal templado.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero inox. AISI304 (I).

Decoración chapa lacada según carta de colores.

Vidrios frontales elevables.

Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.

Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.

Ventilated refrigeration system.

Refrigerated reserve to multiply vending options (R).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.

Intermediate shelf in tempered glass.

Upper worktop in tempered glass.

Stainless steel display, AISI304 (I).

Lacquered steel plate decoration according to colour chart.

Flip-up front glass.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.

Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.

Système de réfrigération ventilé.

Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Étagère intermédiaire en verre trempé.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Décoration en acier laqué selon le nuancier.

Verre frontal relevable.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement:

- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série

**VBC
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 9 RU/RIU	VBC 12 RU/RIU	VBC 15 RU/RIU	VBC 18 RU/RIU	VBC 25 RU/RIU	VBC 31 RU/RIU	VBC 37 RU/RIU
VBC 9 R/RI	VBC 12 R/RI	VBC 15 R/RI	VBC 18 R/RI	VBC 25 R/RI	VBC 31 R/RI	VBC 37 R/RI
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M
VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU			VBC 12 MHD
VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI			
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE						
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU			
VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI			

Serie/Series/Série **VBC BARCELONA**





VBC 15 RU



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC



VBC12M

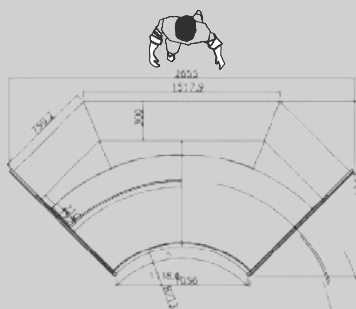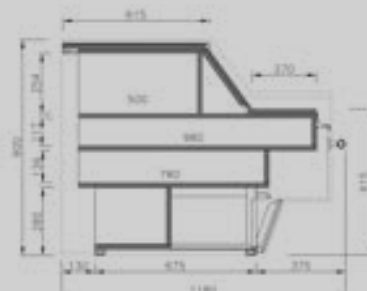VBC RU/RIU (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)VBC SU/SIU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIUVBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIUVBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIUVBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Laterales / Sides / Joues

VBC C/M/MHD: SÍ

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC / U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
Precio	RU							
Price	RIU							
Prix	RIU							

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
Precio	SU							
Price	SIU							
Prix	SIU							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
Precio	R							
Price	RI							
Prix	RI							

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
Precio	S							
Price	SI							
Prix	SI							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura	°C	0°C/+6°C						
Temperatura	°C	0°C/+6°C						
Temperatura	°C	0°C/+6°C						
Capacidad	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Capacidad	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Capacidad	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Superficie exposición	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Superficie exposición	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Compresor	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Compresor	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes		1						
Estantes		1						
Estantes		1						
Potencia	[W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia	[W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia	[W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Potencia frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Potencia frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo	[kWh/24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Consumo	[kWh/24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Consumo	[kWh/24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante		R-290 (U) / FREON						
Refrigerante		R-290 (U) / FREON						
Refrigerante		R-290 (U) / FREON						
Opcional	Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		[PTMAVBC09]	[PTMAVBC12]	[PTMAVBC15]	[PTMAVBC18]	[PTMAVBC25]	[PTMAVBC31]	[PTMAVBC37]
		[PTCBN09]	[PTCBN12]	[PTCBN15]	[PTCBN18]	[PTCBN25]	[PTCBN31]	[PTCBN37]
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
Opcional	Options	[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]
		[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]
		[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]
Opcional	Options	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
		[CRCCTVEU9]	[CRCCTVEU12]	[CRCCTVEU15]	[CRCCTVEU18]	[CRCCTVEU25]	[CRCCTVEU31]	[CRCCTVEU37]

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VBC / U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
									
		VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio Price Prix	RU RIU								
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
		VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU	-	-	-	-
Precio Price Prix	SU SIU								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
									
		VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio Price Prix	R RI								
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
		VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI	-	-	-	-
Precio Price Prix	S SI								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]		0°C/+6°C				-			
Capacidad Capacity Capacité [L]		-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]		1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur [HP] U		5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		1				-			
Potencia Power Puissance [W] U		1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		304	403	11598	801	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h] U		14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290 (U) / FREON				-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN90AA]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN45AA]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN90AC]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN45AC]	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.

Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

Sistema de refrigeración ventilado.

Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).

Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.

Estante intermedio de cristal templado.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero inox. AISI304 (I).

Decoración chapa lacada según carta de colores.

Vidrios frontales elevables.

Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.

Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.

Ventilated refrigeration system.

Refrigerated reserve to multiply vending options (R).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.

Intermediate shelf in tempered glass.

Upper worktop in tempered glass.

Stainless steel display. AISI304 (I).

Lacquered steel plate decoration according to colour chart.

Flip-up front glass.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.

Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.

Système de réfrigération ventilé.

Reserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Étagère intermédiaire en verre trempé.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Décoration en acier laqué selon le nuancier.

Verre frontal relevable.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement:

- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

**VBC CP
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/R/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RUCP/RIUCP VBC 12 RUCP/RIUCP VBC 15 RUCP/RIUCP VBC 18 RUCP/RIUCP VBC 25 RUCP/RIUCP VBC 31 RUCP/RIUCP VBC 37 RUCP/RIUCP

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SUCP/SIUCP VBC 12 SUCP/SIUCP VBC 15 SUCP/SIUCP VBC 18 SUCP/SIUCP VBC 25 SUCP/SIUCP VBC 31 SUCP/SIUCP VBC 37 SUCP/SIUCP



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A RUCP/RIUCP VBC90 C RUCP/RIUCP
VBC90 AARRCP/AIRRCRCP VBC90 ACRRCP/CRRCPI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A SUCP/SIUCP VBC90 C SUCP/SIUCP
VBC90 AARSCP/ARISCP VBC90 ACRSCP/CRSCPI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 CP

VBC 12 MP

VBC 15 MP

VBC 12 MHP

Serie/Series/Série **VBC CP BARCELONA**


VBC 15 SUCP



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP




VBC12M

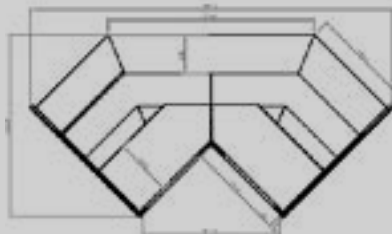VBC RU **[con reserva]**
[Whit storage]
[Avec réserve]VBC SU **[Sin reserva]**
[Whitout storage]
[Sans réserve]

VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP

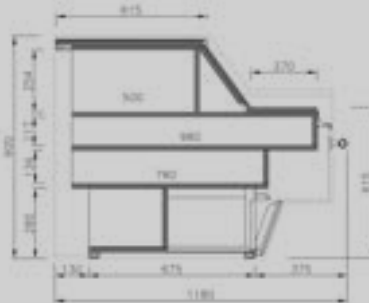

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC CP/UCP

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
Precio / Price / Prix	RUCP / RIUCP							
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VBC 9 SUCP/SIUCP	VBC 12 SUCP/SIUCP	VBC 15 SUCP/SIUCP	VBC 18 SUCP/SIUCP	VBC 25 SUCP/SIUCP	VBC 31 SUCP/SIUCP	VBC 37 SUCP/SIUCP
Precio / Price / Prix	SUCP / SIUCP							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.



GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
Precio / Price / Prix	RCP / RICP							
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP
Precio / Price / Prix	SCP / SICP							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura / Temperature / Température (°C)		0°C/+6°C						
Capacidad / Capacity / Capacité [L]		82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición / Surface exhibition / Surface d'exposition [m²]		0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor / Compressor / Compresseur [HP] U		1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Potencia / Power / Puissance [W] U		374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. / Cooling capacity / Puissance Frig. [W A -10°C]		656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Consumo / Consumption / Consommation [kWh/24h] U		4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante / Refrigerant / Gaz		R-290 (U) / FREON						
Opcional / Optional / Options		Puertas correderas traseras con marco / Rear sliding doors with frame / Portes coulissantes arrière avec encadrement						
		[PTMAVBC09CP]	[PTMAVBC12CP]	[PTMAVBC15CP]	[PTMAVBC18CP]	[PTMAVBC25CP]	[PTMAVBC31CP]	[PTMAVBC37CP]
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		[PTCBN09CP]	[PTCBN12CP]	[PTCBN15CP]	[PTCBN18CP]	[PTCBN25CP]	[PTCBN31CP]	[PTCBN37CP]
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
							
Precio Price Prix	RUCP RIUCP						
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
		VBC90 A SUCP/SIUCP	VBC90 C SUCP/SIUCP	-	-	-	-
Precio Price Prix	SUCP SIUCP						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE Rt: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
							
Precio Price Prix	RCP IRCP						
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE St: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
		VBC90 AARSCP/ARISCP	VBC90 ACRSCP/CRSCP	-	-	-	-
Precio Price Prix	SCP ISCP						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]		1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C		-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP) U	5/8	3/4	-	-	-	-
Potencia Power Puissance	(W) U	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h) U	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290 (U) / FREON		-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN90AAR]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PTCBN90ACR]	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC CB/UCB

Vitrina cristal bajo recto sin reserva

Display counter straight low glass without storage

Vitrine verre bas droit sans réserve

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.
Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.
Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.
Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

Serie / Series / Série

**VBC CB
BARCELONA**

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

SI/SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



VBC 9 SCB / SICB
VBC 9 SUCB / SIUCB



VBC 12 SCB / SICB
VBC 12 SUCB / SIUCB




VBC 15 SCB / SICB
VBC 15 SUCB / SIUCB



VBC 18 SCB / SICB
VBC 18 SUCB / SIUCB



VBC 25 SCB / SICB
VBC 25 SUCB / SIUCB

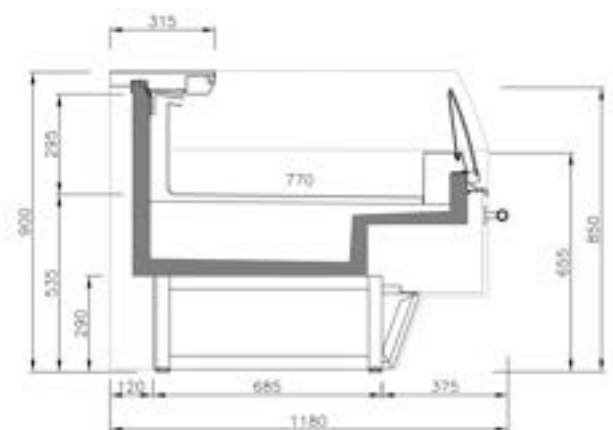

VBC SUCB

Cortina nocturna de serie

Standard night curtain

Rideau de nuit de série



Serie/Series/Série **VBC CB BARCELONA**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
						
		VBC 9 SUCB / SIUCB	VBC 12 SUCB / SIUCB	VBC 15 SUCB / SIUCB	VBC 18 SUCB / SIUCB	VBC 25 SUCB / SIUCB
Precio Price Prix	SUCB SIUCB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans jous / [mm]		938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
						
		VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
Precio Price Prix	SCB SICB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans jous / [mm]		938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	[HP] U	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Potencia Power Puissance	[W] U	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] U	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290 (U) / FREON				

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Jous

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Jous non inclus dans le prix