

Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR

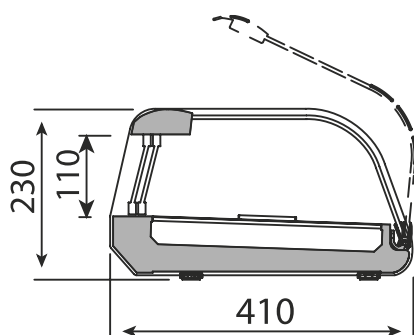

VET P

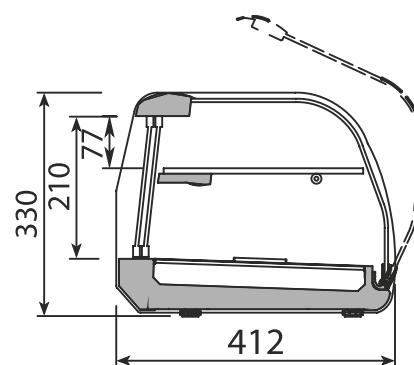

VET DP / DP GR

Serie / Series / Série **VET**

MODELO MODELE MODÈLE										
	VET 4 P	VET 6 P	VET 8 P	VET 4 DP	VET 6 DP	VET 8 DP	VET 7 P GR	VET 9 P GR	VET 7 DP GR	VET 9 DP GR
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169									
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	-									

