Infrico
Supermarket


Data Sheet



Model:
VLY_B MS+

VLY_BMS



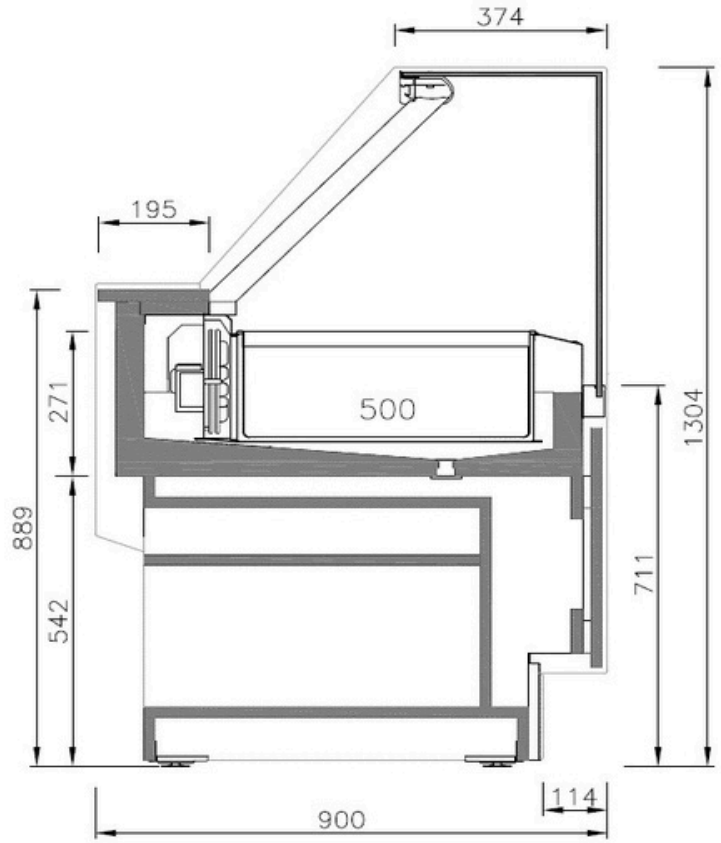


GENERAL DATA

	MODEL	
	VLY12BMS	VLY15BMS
LENGTH (mm)	1250	1562
SIDE THICKNESS (mm)	30+30	
N° OF TRAYS	3	4
CONTROL	DIGITAL	
USEFUL VOLUME (lts)	78	163
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m^2)	0,69	0,86
GROSS WEIGHT (kg)	255	290
DIM. IN TRANSPORT (mm)	1103 x 995 x 1573	1415 x 995 x 1573

INSTALLATION DETAIL

DATA TABLE	MODEL	1250	1562
	A (mm)	194	194
	B (mm)	102	102
	C (mm)	85	85
	D (mm)	141	141
	E (mm)	1140	1452
	F (mm)	114	114
	G (mm)	36	36

DRAINAGE

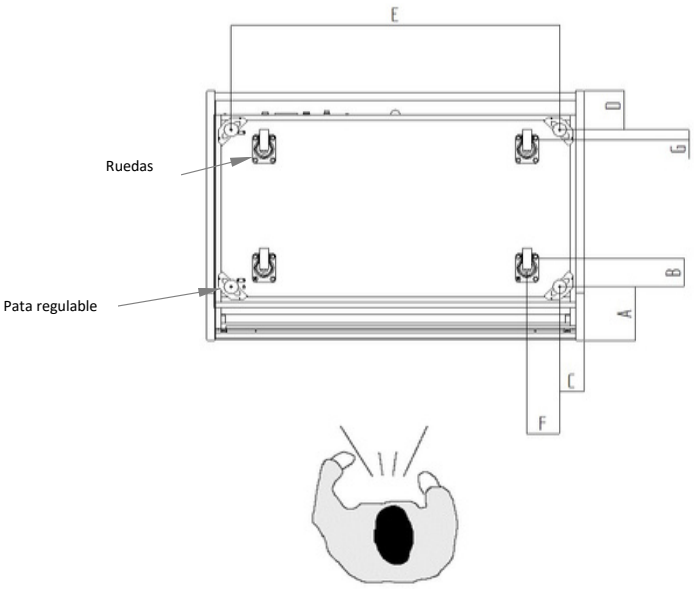

TECHNICAL CONFIGURATION

		[+50°C/+55°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	50°C
	DIFERENTIAL	5°C

In accordance with EN ISO 23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climate Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAP.WATER COLLECTION TRAY	-

VOLTAGE	230 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VLY12BMS	VLY15BMS
Length(mm)		1250	1562
FANS	N°	2	3
	W	32	32
	A	0,15	0,15
RESISTANCE	N°	2	3
	W	1000	1000
	A	3,35	3,35
LED LIGHTING	W	24	30
	A	0,1	0,14
POWER	W	2050	3050
	A	7,85	12,2
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	12,3	18,3