


Cielorraso de PVC


- **Material:** PVC Rígido
- **Medida:** 200 mm x 8 mm
- **Descripción:** Cielorraso de pvc rigido machimbrado de 200 mm de ancho y 8 mm de espesor.
- **Largo Standard:** 4/5 y 6 Metros
- **Usos y aplicaciones:** Altamente recomendado para cielorrasos en Aeropuertos, Bancos y escuelas, Estaciones de servicio, Farmacias, Frigoríficos e industrias alimenticias, Hospitales y Laboratorios, Viviendas.
- **Detalles técnicos:** Resistencia a la humedad RH95, No propaga la llama, Lavable con agua y detergentes neutros, No transmite energía eléctrica.
- **Presentación:** Paquetes de 10 unidades.

Más superficie útil con mejor comportamiento térmico y acústico.



■ Perfil Perimetral «J»

- **Material:** PVC Rígido
- **Medida:** 15 mm x 10 mm
- **Descripción:** Perfil perimetral de tipo «J» para cielorraso de 8,5 mm de espesor.
- **Largo Standard:** 4 Metros
- **Presentación:** Paquetes de 20 unidades.

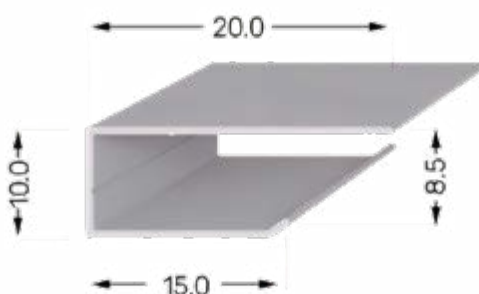

■ Perfil Perimetral «H»

- **Material:** PVC Rígido
- **Medida:** 30 mm x 10 mm
- **Descripción:** Perfil perimetral de tipo «H» para cielorraso de 8,5 mm de espesor.
- **Largo Standard:** 4 Metros
- **Presentación:** Paquetes de 20 unidades.

