
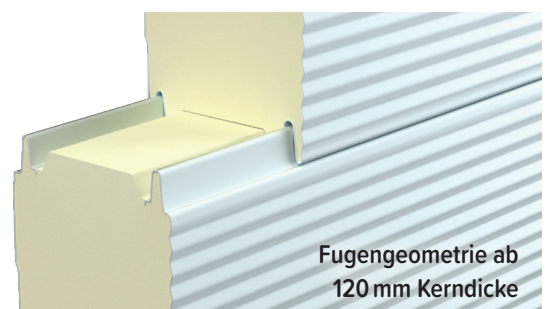


Spezifikation:

Dicke (in mm)	--	60	80	100	120	140	160	200
Baubreite Standard (in mm)	1150 (1100/1000 möglich)							
Dämmkern	Hartschaum PIR							
Gewicht bei 0,5/0,5 mm Standard (in kg/m ²)	--	10,4	11,2	11,9	12,6	13,4	14,2	15,7
Raumgewicht (in kg/m ³)	ca. 40							
U-Wert W/m ² K nach 14509	--	0,37	0,27	0,22	0,17	0,15	0,13	0,1
Brandverhalten nach 14509	B- s1,d0							
Feuerwiderstand nach EN 13501-2	siehe Tabelle							
Schalldämmmaß [Rw/C,Ctr]dB]	~25 (-2;-4)				~24 (-2;-4)			
Bezeichnung Hersteller	ARPANEL S PIR				ARPANEL CH PIR			

Profilierung:

	Bezeichnung	A	I
	liniert	✓	✓
	glatt	✓	✓
	micro 8	✓	X
	micro 14	✓	X
	micro 20	X	✓
	micro 30	✓	X

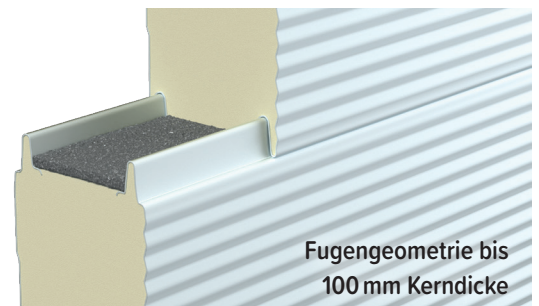

September 2023