



LOGO GUIDE

HERA EQUIPMENT

Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан. 2025 он
Хувилбар 1.1 | НУУЦ | Компанийн удирдлагад зориулагдсан.



АГУУЛГА

Contents

Лого байгуулалт

Лого хоорондын зай/байршил

Лого харьцаа

Лого сул зай

Ашиглаж болох хэлбэр (Лого)

Ашиглаж болох хэлбэр (Өнгө)

Ашиглаж болох хэлбэр (Хар цагаан)

Зохисгүй хэрэглээ



ГАЙХАЛТАЙ БАЙ
Designed by ADME

Сайн ЛОГО нь өөрийн гэсэн хүч чадал, гоо сайхан,
хүсэл тэмүүллийг өөртөө шингээсэн байдаг.




HERA
EQUIPMENT

ЛОГО БАЙГУУЛАЛТ

Logo Grid

Хамгийн төгс лого бол өндөр нарийвчлалтай байгуулалтын дагуу хийгдсэн логог хэлнэ. Учир нь стандартын дагуу байгуулалт хийгдсэн лого нь хүний нүдэнд илүү эмх цэгцтэй, өөгүй харагдахаас гадна оюун ухаанд тогтож үлдэх нь илүү байдаг байна.

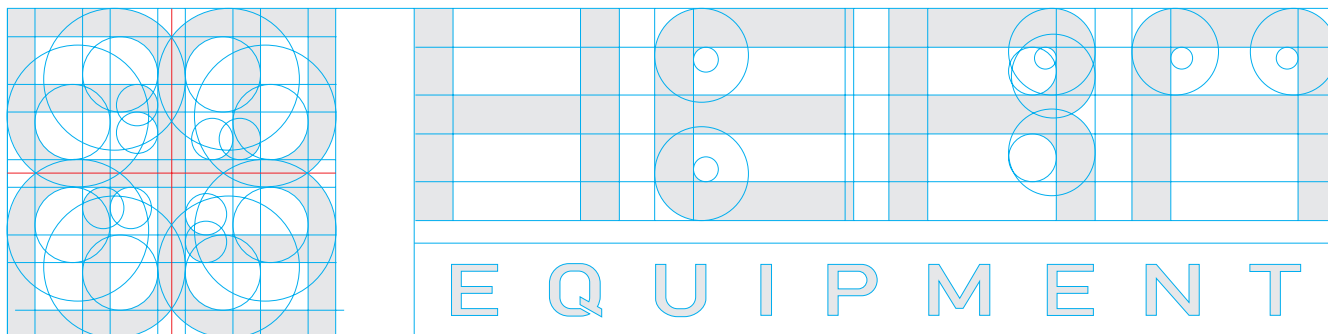

ХООРОНДЫН ЗАЙ/ БАЙРШИЛ

Logo Spacing & Placement

Айкон болон логон бичиглэлийн хоорондох зай үргэлж зөв харагдах ёстой байдаг.

Хоорондын зайг Айкон болон логон бичэглэлийн элементээс авч тогтсон стандарт тогтоож өгдөг.

Айкон байршил харагдах нөхцөлөөсөө шалтгаалан оптик тэнцүүлэлт ашиглан айкон болон бичиглэлтээс илүү гаргах болон дутуулан тэнцүүлснээр лого жижиг хэлбэрт ч зөв харагддаг.



16 mm эсвэл 45 px
хамгийн бага хэмжээ

ЛОГО ХАРЬЦАА

Logo Ratio

Логоны ерөнхий өндөр -2X
Логоны ерөнхий өргөн -8X байна.

Энэ харьцаанд өөрчлөлт орсон тохиолдолд лого алдаатай болж харагдахыг анхаарна уу.

Microsoft Word, эсвэл PowerPoint гэх мэт програмуудад оруулж байрлуулахдаа онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Чирж татах, сунгах зэргээр ашиглах нь логоны үндсэн харьцааг алдагдуулдаг.



СУЛ ЗАЙ

Exclusion Zone

Логоны эргэн тойронд сул зай авах хэмжээг зайлшгүй тооцож байх хэрэгтэй. Сул зай авах хамгийн бага хэмжээг лого айконы заасан деталь хэсгээр /зурагт үзүүлснээр/ тооцож авна. Сул зай тооцсон хэсэгт текст зураг гэх мэт өөр элемент байрлуулах нь логоны бие даасан байдлыг алдагдуулж зохимжгүй хэв маяг бүрдүүлчихдэг.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. ✓



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna volutpat. ✗


*Жишээ өгүүлбэр агуулсан болно.

ӨНГӨНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

Color Guide


Хэвлэлийн материалуудад CMYK өнгийн кодыг ашиглана.

Дэлгэцэнд ашиглахад RGB өнгийн кодыг ашиглана
Вэбсайтанд өнгө оруулахдаа HEX кодыг ашиглана.

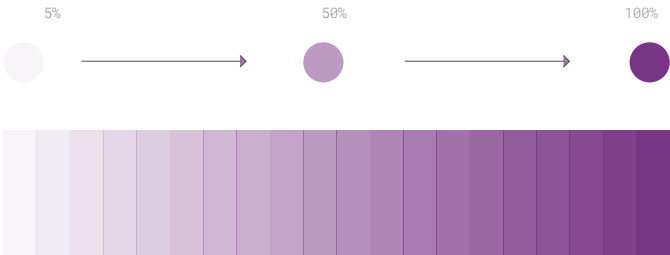


Purple Jam

C	65	R	121	HEX
M	95	G	54	#793684
Y	15	B	132	
K	0			

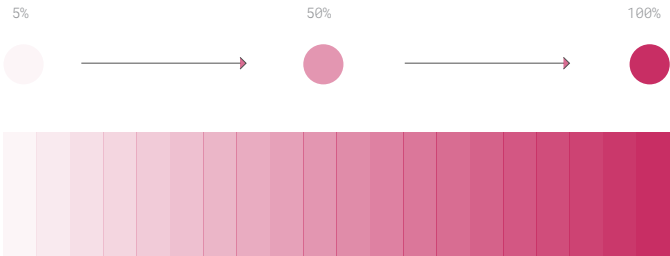

Deep Rose

C	20	R	201	HEX
M	95	G	50	#c93264
Y	45	B	100	
K	0			

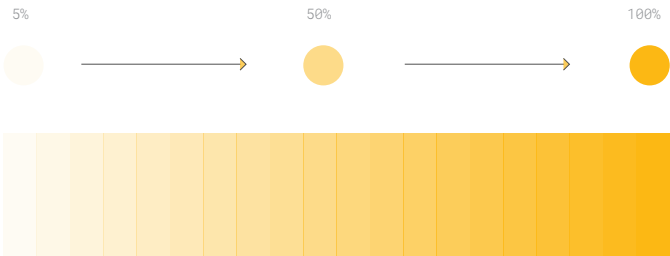

Orange Yellow

C	0	R	253	HEX
M	30	G	185	#fdb913
Y	100	B	19	
K	0			

АШИГЛАЖ БОЛОХ ХЭЛБЭР

Logo variations

Логог дараах хувилбаруудаар ашиглана. Лого байршуулах талбараас шалтгаалан аль нэг хувилбарыг сонгон ашиглана.

Logo



АШИГЛАЖ БОЛОХ ХЭЛБЭР

Color variations

Цагаанаас өөр өнгөн дээр лого байршуулах тохиолдолд, дэвсгэр өнгөний цайвар, тодоос хамааран лого бүхэлдээ цагаан болно.

Цагаантай ойролцоо цайвар өнгө дээр лого үндсэн өнгөөрөө тавигдах боломжтой.



Тод дэвсгэр өнгө (Жишээ өнгө авсан болно!)



Цайвар дэвсгэр өнгө (Жишээ өнгө авсан болно!)



Өөрийн дэвсгэр өнгө

АШИГЛАЖ БОЛОХ ХЭЛБЭР

Black and white variations

Хар цагаан өнгөнд дараах байдлаар хувирна.
Өнгөт байдлаар лого байршуулан ашиглах боломжгүй
тохиолдлуудад дараах хувилбарыг ашиглана.
Жишээ: сонин, факс гэх мэт



ЗОХИСГҮЙ ХЭРЭГЛЭЭ

Logo Misuse

Логоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах шаардлагатай байдаг. Зохисгүй чимэглэл, зохисгүй хөдөлгөөн нь логонд тохиромжгүй хэв маяг бүрдүүлдэг ба та хэрхэвч энэхүү зурганд үзүүлсэн жишээтэй адил логог ашиглаж болохгүйг анхаарна уу.



Сунгаж татахгүй байх



Үсгийн хэмжээг харьцаа алдагдуулан өөрчлөхгүй



Хэт ялгаралтай хүрээ дэвсгэр өнгө сонгохгүй байх



Өнгөний хослолыг солихгүй байх



Логог хазайлгахгүй байх



Лого тод ялгарагдахааргүй дэвсгэр тавихгүй байх

adme

BRANDING COMPANY

Tel: (+976) 7777 2299 #6th floor, PG Plaza, 6th khoroo
E-mail: info@adme.mn Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia



fb.com/adme.llc



www.adme.mn