


Produktdetails

RIGID SOLAR PANEL
SGSP-135W


Moduldiagramm

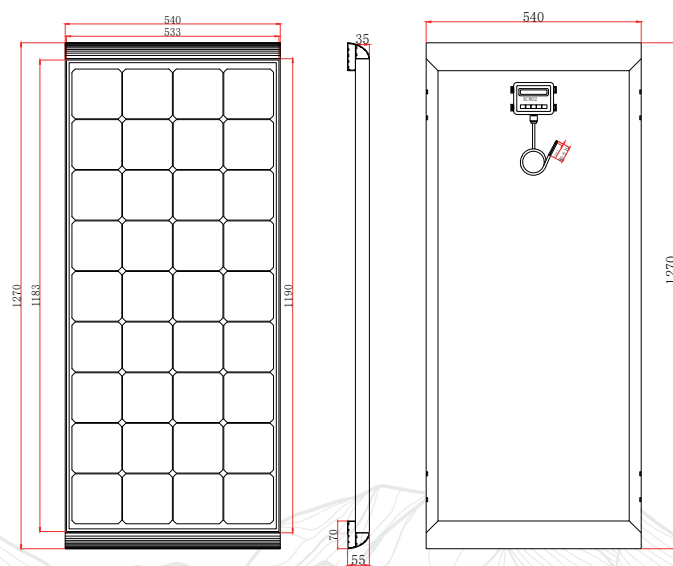

Elektrische Eigenschaften

Maximale Leistung (Pmax)	135W
Leerlaufspannung (Voc)	26.2V
Spannung bei Pmax (Vmp)	22.3V
Kurzschlussstrom (Isc)	6.42A
Strom bei Pmax (Imp)	6.06A
Zelleffizienz (%)	24.40%
Maximale Systemspannung	1000V DC (IEC)
Leistungstemperaturkoeffizient	-0.27%/°C
Spannungstemperaturkoeffizient	-0.236%/°C
Aktueller Temperaturkoeffizient	0.058%/°C
Ausgangsleistungstoleranz	±3%
Betriebstemperatur	-40°C ~85°C

Spezifikationen

Marke für Solarzellen	SUNPOWER
Anzahl der Zellen und Verbindungen	36(4*9)
Moduldimension	1270*540*55mm
Gewicht	9.02KG
Ausgangskabel	PV-XC802(2stk. 10SQ050 dioden), 5M 2*4.0mm²RVV Kabel, kein Stecker
Wasserdicht	IP65
Zertifizierungen	CE, ROHS, FCC
Garantie	2 Jahre Garantie, 25 Jahre Lebensdauer

Produktbeschreibung

Einfache, schnelle und saubere Installation: Die Spoiler unserer Solar-Sets sind bereits in den Rahmen des Solarmoduls integriert. Dadurch entfällt das aufwendige Verschrauben. Das monokristalline Solarmodul überzeugt nicht nur durch sein kompaktes Design, sondern liefert auch bei ungünstigen Wetterbedingungen eine optimale Ladeleistung. Die gesamte erzeugte Energie wird direkt in die gewählte Batterie eingespeist und sorgt ganzjährig für deren zuverlässige Erhaltungsladung.

