

HVL | CILINDROS EXTRAPLANOS DE MUY BAJA ALTURA Y SIMPLE EFECTO




Capacidades de 10 a 104 toneladas

Longitud de carrera de 6 mm

Presión de trabajo de 700 bar

- ⇨ Simple efecto, retorno por carga
- ⇨ Diseño compacto de muy baja altura para el acceso a lugares estrechos
- ⇨ Vástago del pistón nitrocarburado para ser resistente ante la corrosión
- ⇨ Superficies de deslizamiento de baja fricción
- ⇨ Sellos antiextrusión para un mejor rendimiento a altas presiones
- ⇨ Cilindros de fabricación especial y diseños personalizado disponibles bajo pedido

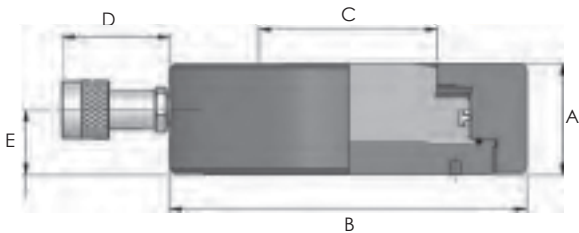

*Nota: Todos los modelos, excepto el HVL100, se suministran con un manguito de extensión para obtener el espacio requerido para el acople (Este diagrama no lo muestra).
El HVL10 también está disponible con acople y manguera de extensión de 400 mm.
Por favor añadir el sufijo "H" al final del número de modelo.
La base de todos los cilindros HVL debe estar completamente apoyada durante el uso.*

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37