

HVL | ENKELWERKENDE ZEER LAGE BOUWHOOGTE CILINDERS




Capaciteiten van 10 tot 104 ton

Slaglengte 6 mm

Werkdruk 700 bar

- ⇨ Enkelwerkend, lastretour
- ⇨ Compact ontwerp met zeer lage bouwhoogte, voor gebruik in beperkte ruimtes
- ⇨ Genitrocarboneerde plunjer voor corrosiebestendigheid
- ⇨ Lagervlakken met minimale wrijving
- ⇨ Anti-extrusie dichtingen voor verbeterde prestatie bij hoge druk
- ⇨ Op maat gemaakte en speciaal ontworpen cilinders zijn op aanvraag verkrijgbaar

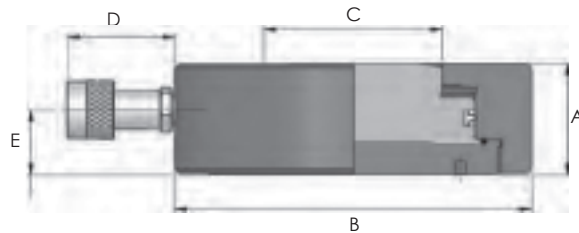

Opmerking: Alle modellen, met uitzondering van HVL100, zijn uitgerust met een adapter voor de vereiste koppeling diameter (de tekening is zonder koppelingsadapter).
HVL10 is ook beschikbaar met een hydraulische slang van 400 mm en koppeling. Voegt u de letter 'H' toe aan het modelnummer.
De voetplaat van alle HVL cilinders moet tijdens het gebruik altijd volledig ondersteund worden.

Type nummer	Capaciteit (ton)	Slag (mm)	Olie inhoud (cm ³)	Effectief cilinder oppervlak (cm ²)	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37