

HVL | EINFACHWIRKENDE SUPER FLACH ZYLINDER




Kapazität von 10 bis 104 Tonnen

Hublänge 6 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ⇨ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ⇨ Kompakt, sehr niedrige Bauhöhe für den Einsatz in engen Bereichen
- ⇨ Nitrocarburierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ⇨ Reibungsarme Auflagefläche
- ⇨ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ⇨ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

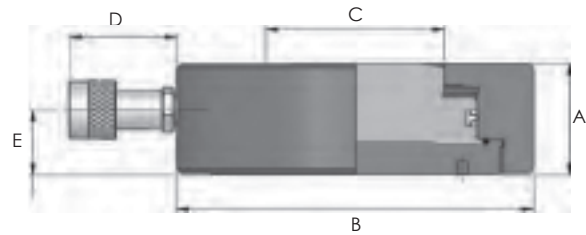

Hinweis: Alle Modelle, außer HVL100, sind mit einem Verlängerungsstutzen für den erforderlichen Kupplungsabstand ausgestattet (Zeichnung ist ohne Kupplungsverlängerungsstutzen). HVL10 ist auch mit einem 400 mm Verlängerungsschlauch und Kupplung erhältlich. Bitte fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'H' hinzu.
Der Boden aller HVL-Zylinder muss während des Betriebs vollständig aufliegen.

Modell- nummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37