

HPS | CILINDROS PLANOS DE BAJA ALTURA Y SIMPLE EFECTO




Capacidades de 4.5 a 147 toneladas

Longitudes de carrera de 6 a 16 mm

Presión de trabajo de 700 bar

- ⇨ Simple efecto, retorno por resorte
- ⇨ Diseño de baja altura cerrada para su uso en áreas de trabajo muy reducidas
- ⇨ Vástago del pistón nitrocarburado para ser resistente ante la corrosión
- ⇨ Superficies de deslizamiento de baja fricción
- ⇨ Sellos antiextrusión para un mejor rendimiento a altas presiones
- ⇨ Cilindros de fabricación especial y diseños personalizado disponibles bajo pedido

Asa
(HPS1000 y HPS1500)

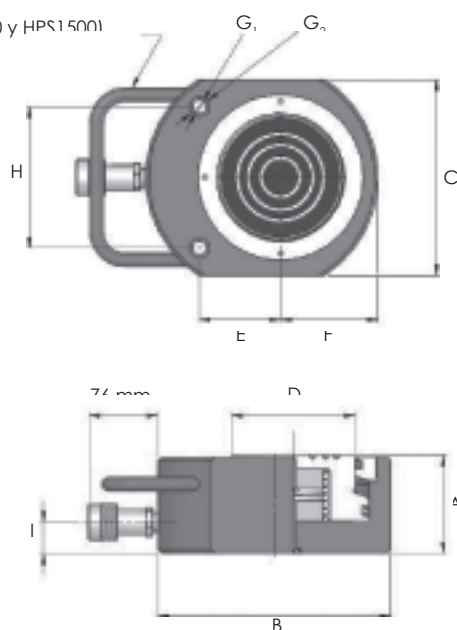

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)									
						A	B	C	D	E	F	G ₁	G ₂	H	I
HPS50	4.5	6	4	6.4	0.8	32	60	38	24	20	19	5.6	9.8	26	19
HPS51	4.5	16	10	6.4	0.9	42	60	38	24	20	19	5.6	9.8	26	19
HPS100	10	10	14	14.4	1.6	46	81	56	38	34	28	6.8	11.3	37	19
HPS200	20	11	31	28.6	2.6	52	100	76	51	40	39	8.8	14.3	50	19
HPS300	32	12	55	45.6	4.2	59	115	95	60	46	48	8.8	14.3	52	19
HPS500	50	15	107	71.3	6.6	67	140	114	70	54	60	10.8	17.3	67	20
HPS750	73	16	164	102.7	10.4	81	165	140	82	67	70	13	19	76	21
HPS1000	109	16	245	153.4	23.2	91	215	180	114	75	90	12.8	19	130	29
HPS1500	147	16	330	206.2	28.5	100	215	191	114	83	95	13	19	117	29