

HFL | ENKELWERKENDE LAGE BOUWHOOGTE BORGMOER CILINDERS




Capaciteiten van 50 tot 520 ton


Slaglengtes van 45 tot 51 mm

Werkdruk 700 bar

- ⇨ Enkelwerkend, lastretour
- ⇨ De mechanische borgmoer maakt het mogelijk om de last gedurende langere tijd te vergrendelen
- ⇨ Compact ontwerp met lage bouwhoogte, alleen geschikt voor verticaal heffen
- ⇨ Geschroefde plunjer standaard voorzien van kantelzadel om het risico op zijbelasting te reduceren
- ⇨ Genitrocarboneerde cilinderbehuizing en plunjer voor verbeterde bescherming tegen corrosie
- ⇨ Lagervlakken met minimale wrijving
- ⇨ Anti-extrusie dichtingen voor verbeterde prestatie bij hoge druk
- ⇨ Slag restrictie poort ter begrenzing van de slaglengte
- ⇨ Draaipunten voor het eenvoudig ronddraaien van de borging, staan vermeld in de onderstaande tabel
- ⇨ Details over het zadel en de plunjer vindt u pagina's 24 en 25
- ⇨ Op maat gemaakte en speciaal ontworpen cilinders zijn op aanvraag verkrijgbaar

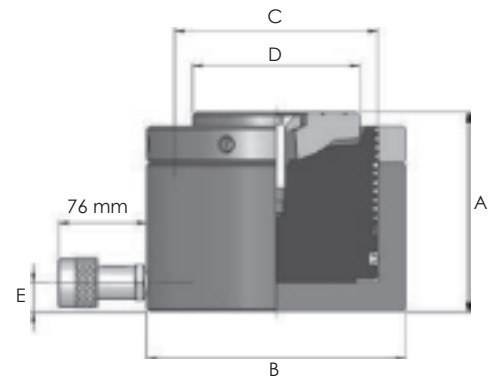

HFL502, HFL1002, HFL1502

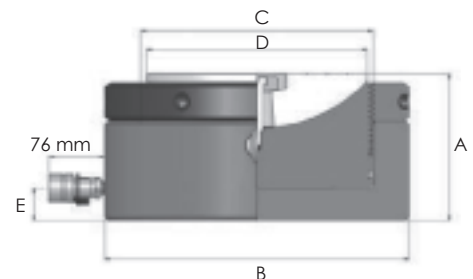

HFL2002, HFL2502, HFL4002, HFL5002

Type nummer	Capaciteit (ton)	Slag (mm)	Olie inhoud (liter)	Effectief cilinder oppervlak (cm ²)	Gewicht (kg)	Optionele draaipunten	Afmetingen (mm)				
							A	B	C	D	E
HFL502	50	51	0.36	71.3	14.2	TTB10	125	127	95	70	19
HFL1002	109	50	0.77	153.4	27.9	TTB10	137	185	140	115	20
HFL1502	152	45	1.07	214.3	44.0	TTB10	150	216	165	135	28
HFL2002	203	45	1.42	285.1	56.8	TTB14	155	254	190	135	30
HFL2502	260	45	1.65	366.1	69.4	TTB14	159	273	216	200	31
HFL4002	398	45	2.51	559	121.0	TTB16	178	360	267	260	36
HFL5002	520	45	3.29	729.9	186.0	TTB20	192	400	305	290	43

Opmerking: Wanneer deze cilinders gekozen worden voor gebruik met de SLF of SLV hefsystemen en bijbehorende montage sets, svp rekening houden met een verhoging van de bouwhoogte (maat A), zie pagina 42 en 46.