

HFG | ENKELWERKENDE BORGMOER CILINDERS




Capaciteiten van 50 tot 1012 ton

Slaglengtes van 50 tot 152 mm

Werkdruk 700 bar

- ⇨ Enkelwerkend, lastretour
- ⇨ De mechanische borgmoer maakt het mogelijk om de last gedurende langere tijd te vergrendelen
- ⇨ Alleen geschikt voor verticaal heffen
- ⇨ Geschroefde plunjer standaard voorzien van kantelzadel om het risico op zijbelasting te reduceren
- ⇨ Genitrocarboneerde cilinderbehuizing en plunjer voor verbeterde bescherming tegen corrosie
- ⇨ Lagervlakken met minimale wrijving
- ⇨ Anti-extrusie dichtingen voor verbeterde prestatie bij hoge druk
- ⇨ Slag restrictie poort ter begrenzing van de slaglengte
- ⇨ Draaipunten voor het eenvoudig ronddraaien van de borging, staan vermeld in de onderstaande tabel
- ⇨ Details over het zadel en de plunjer vindt u pagina's 24 en 25
- ⇨ Op maat gemaakte en speciaal ontworpen cilinders zijn op aanvraag verkrijgbaar

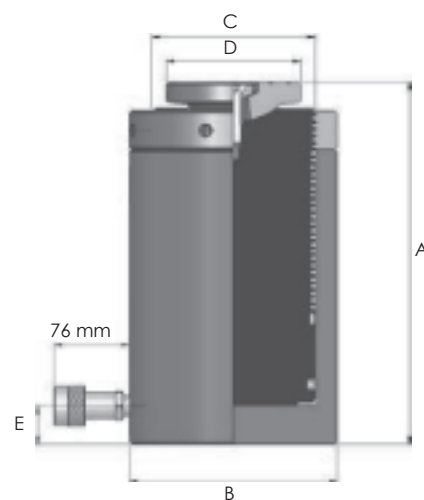

Type nummer	Capaciteit (ton)	Slag (mm)	Olie inhoud (liter)	Effectief cilinder oppervlak (cm²)	Gewicht (kg)	Optionele draaipunten	Afmetingen (mm)				
							A	B	C	D	E
HFG502	50	51	0.36	71.3	16.2	TTB10	173	127	95	70	25
HFG504	50	102	0.73	71.3	20.6	TTB10	224	127	95	70	25
HFG506	50	150	1.07	71.3	25.0	TTB10	272	127	95	70	25
HFG1002	109	51	0.76	153.4	35.0	TTB10	189	185	140	115	27.5
HFG1004	109	100	1.53	153.4	50.3	TTB10	240	185	140	115	27.5
HFG1006	109	150	2.3	153.4	65.4	TTB10	311	185	140	115	27.5
HFG1502	152	51	1.07	214.3	78.0	TTB10	237	216	165	135	42
HFG1504	152	100	2.14	214.3	84.0	TTB10	288	216	165	135	42
HFG1506	152	150	3.21	214.3	89.5	TTB10	338	216	165	135	42
HFG2002	203	50	1.42	285.1	95.4	TTB14	261	254	190	135	50
HFG2006	203	152	4.33	285.1	137.0	TTB14	362	254	190	135	50
HFG2506	256	152	5.5	366.5	171.0	TTB14	401	273	216	150	50
HFG3006	326	150	6.87	457.7	228.5	TTB14	417	310	241	150	50
HFG4006	398	151	8.44	559	308.5	TTB14	459	360	267	180	70
HFG5006	520	152	11.1	729.9	457.0	TTB16	498	400	305	180	80
HFG8006	809	152	17.47	1134.1	735.0	TTB16	565	480	380	340	80
HFG10006	1012	152	21.61	1419.3	1016.0	TTB20	620	540	425	380	90

Opmerking: Wanneer deze cilinders gekozen worden voor gebruik met de SLF of SLV hefsystemen en bijbehorende montage sets, svp rekening houden met een verhoging van de bouwhoogte (maat A), zie pagina 42 en 46.