

HHS | EINFACHWIRKENDE HOHLKOLBENZYLINDER




Kapazität von 11 bis 102 Tonnen

Hublänge von 25 bis 152 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ⇨ Einfachwirkend, Federrückzug
- ⇨ Hohlkolbenausführung für Werkzeug-, Wartungs- und Spannwendungen
- ⇨ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ⇨ Reibungsarme Auflagefläche
- ⇨ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ⇨ Kragengewinde sind für volle Belastung ausgelegt
- ⇨ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ⇨ Kundenspezifische und spezielle Design Zylinder sind auf Anfrage erhältlich

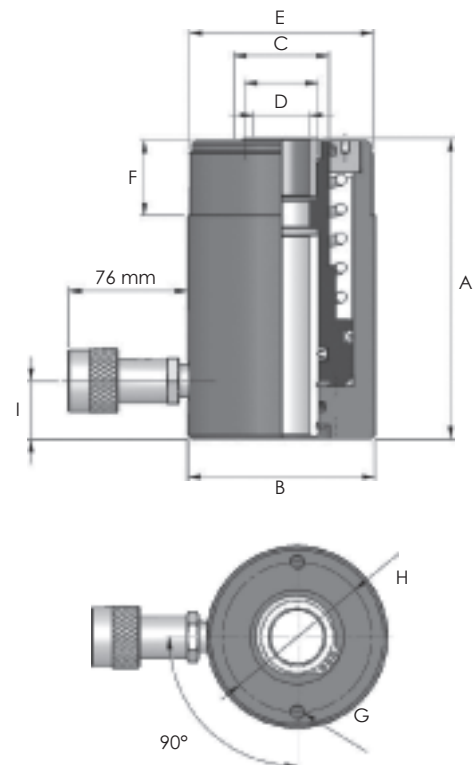

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm³)	Eff. Druckfläche (cm²)	Gewicht (kg)
HHS101	11	25	39	15.8	2.8
HHS102	11	50	79	15.8	3.0
HHS106	11	152	240	15.8	10.2
HHS202	23	50	167	33.3	7.0
HHS206	23	150	500	33.3	13.8
HHS302	33	50	233	46.7	10.6
HHS306	33	152	710	46.7	19.2
HHS603	61	76	651	85.7	28.0
HHS606	61	150	1285	85.7	40.6
HHS1003	102	76	1088	143.1	64.0
HHS1006	102	150	2147	143.1	75.0

Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
110	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
140	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
297	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
160	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31	
306	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31	
165	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31	
320	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31	
226	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31	
315	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31	
276	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45	
350	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45	

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.