

HHS | ENKELWERKENDE HOLLE PLUNJER CILINDERS




Capaciteiten van 11 tot 102 ton

Slaglengtes van 25 tot 152 mm

Werkdruk 700 bar

- ⇨ Enkelwerkend, veerretour
- ⇨ Holle plunjer ontwerp voor gereedschap, onderhouds- en spantoepassingen
- ⇨ Genitrocarboneerde plunjer voor corrosiebestendigheid
- ⇨ Lagervlakken met minimale wrijving
- ⇨ Anti-extrusie dichtingen voor verbeterde prestatie bij hoge druk
- ⇨ Kraagdraad geschikt voor volledige belasting
- ⇨ Alternatieve plunjer zadels vindt u op pagina's 24 en 25
- ⇨ Op maat gemaakte en speciaal ontworpen cilinders zijn op aanvraag verkrijgbaar

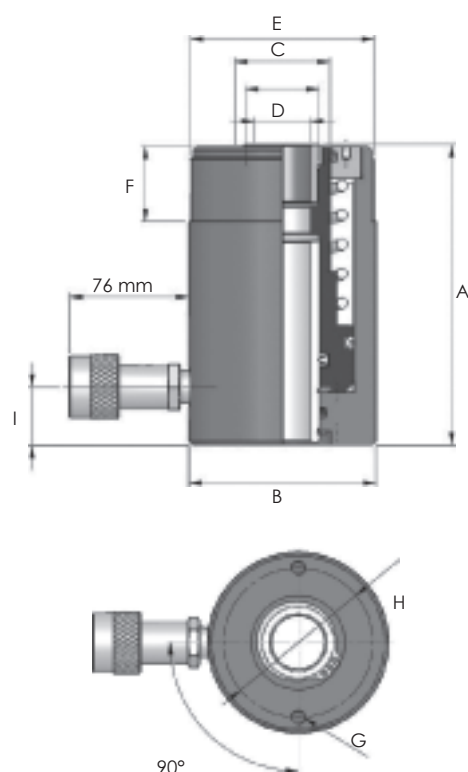

Type nummer	Capaciteit (ton)	Slag (mm)	Olief inhoud (cm ³)	Effectief cilinder oppervlak (cm ²)	Gewicht (kg)
HHS101	11	25	39	15.8	2.8
HHS102	11	50	79	15.8	3.0
HHS106	11	152	240	15.8	10.2
HHS202	23	50	167	33.3	7.0
HHS206	23	150	500	33.3	13.8
HHS302	33	50	233	46.7	10.6
HHS306	33	152	710	46.7	19.2
HHS603	61	76	651	85.7	28.0
HHS606	61	150	1285	85.7	40.6
HHS1003	102	76	1088	143.1	64.0
HHS1006	102	150	2147	143.1	75.0

Afmetingen (mm) (tenzij anders vermeld)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
110	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
140	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
297	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19	
160	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31	
306	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31	
165	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31	
320	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31	
226	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31	
315	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31	
276	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45	
350	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45	

Opmerking: Wanneer deze cilinders gekozen worden voor gebruik met de SLF of SLV hefsystemen en bijbehorende montage sets, svp rekening houden met een verhoging van de bouwhoogte (maat A), zie pagina 42 en 46.