

HGG | EINFACHWIRKENDE SCHWERLAST-INDUSTRIEZYLINDER MIT LASTRÜCKZUG




Kapazität von 152 bis 326 Tonnen

Hublänge 155 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ⇨ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ⇨ Schwerlast-Ausführung für Hebe- und Wartungsanwendungen
- ⇨ Integrierter Anschlagring zur Hubbegrenzung des Kolbens
- ⇨ Serienmäßig montiertes bewegliches Druckstück zur Reduzierung des Risikos einer seitlichen Belastung
- ⇨ Reibungsarme Auflagefläche
- ⇨ Nitrocarburierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ⇨ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ⇨ Details zu Druckstücken und Kolbenstangen finden Sie auf den Seiten 24 und 25
- ⇨ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

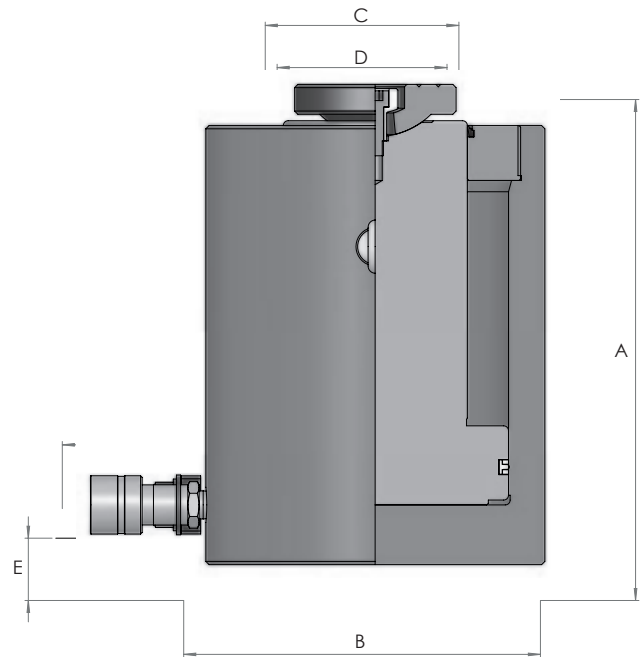

Modell- nummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B	C	D	E
HGG1506	152	155	3.32	214.3	58.3	297	210	114	100	37
HGG2006	203	155	4.63	285.1	95.3	306	254	140	135	50
HGG3006	326	155	7.1	457.7	153.5	343	312	165	150	50

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 42 und 46.