

HGG | ENKELWERKENDE LASTRETOUR INDUSTRIËLE CILINDERS




Capaciteiten van 152 tot 326 ton

Slaglengte 155 mm

Werkdruk 700 bar

- ⇨ Enkelwerkend, lastretour
- ⇨ Industrieel voor hef- en onderhoudstoepassingen
- ⇨ Integrale stopring voor begrenzing van de slaglengte
- ⇨ Voorzien van kanzelzadel om het risico op zijbelasting te reduceren
- ⇨ Lagervlakken met minimale wrijving
- ⇨ Genitrocarboneerde plunjer voor corrosiebestendigheid
- ⇨ Anti-extrusie dichtingen voor verbeterde prestatie bij hoge druk
- ⇨ Details over het zadel en de plunjer vindt u pagina's 24 en 25
- ⇨ Op maat gemaakte en speciaal ontworpen cilinders zijn op aanvraag verkrijgbaar

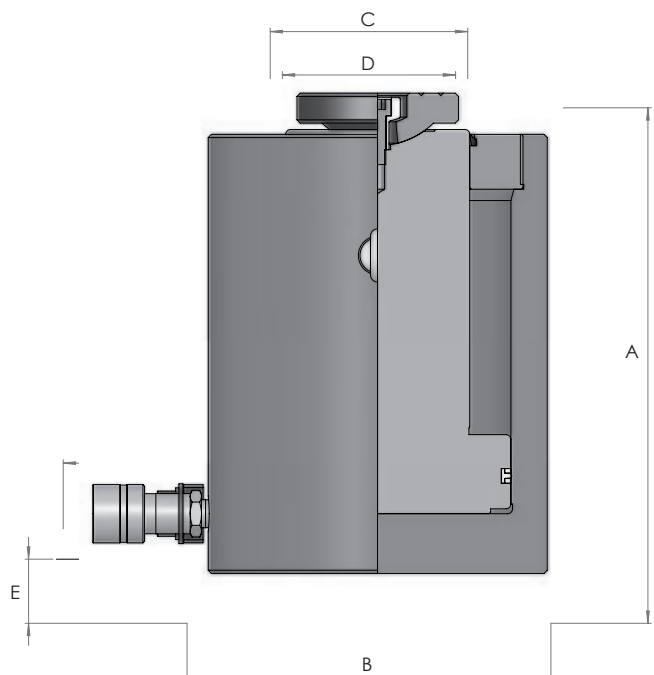

Type nummer	Capaciteit (ton)	Slag (mm)	Olie inhoud (liter)	Effectief cilinder oppervlak (cm²)	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)				
						A	B	C	D	E
HGG1506	152	155	3.32	214.3	58.3	297	210	114	100	37
HGG2006	203	155	4.63	285.1	95.3	306	254	140	135	50
HGG3006	326	155	7.1	457.7	153.5	343	312	165	150	50

Opmerking: Wanneer deze cilinders gekozen worden voor gebruik met de SLF of SLV hefsystemen en bijbehorende montage sets, svp rekening houden met een verhoging van de bouwhoogte (maat A), zie pagina 42 en 46.