

HGG | CILINDROS INDUSTRIALES DE ALTO TONELAJE Y SIMPLE EFECTO CON RETORNO POR CARGA




Capacidades de 152 a 326 toneladas

Longitud de carrera de 155 mm

Presión de trabajo de 700 bar

- ⇨ Simple efecto, retorno por carga
- ⇨ Diseño de alta resistencia para aplicaciones de elevación y mantenimiento
- ⇨ Anillo de tope integral para limitar la carrera del pistón
- ⇨ Asiento basculante equipado de serie para reducir el riesgo de carga lateral
- ⇨ Superficies de deslizamiento de baja fricción
- ⇨ Vástago del pistón nitrocarburado para ser resistente ante la corrosión
- ⇨ Sellos antiextrusión para un mejor rendimiento a altas presiones
- ⇨ Los detalles del asiento y el vástago del pistón figuran en las páginas 24 y 25
- ⇨ Cilindros de fabricación especial y diseños personalizado disponibles bajo pedido

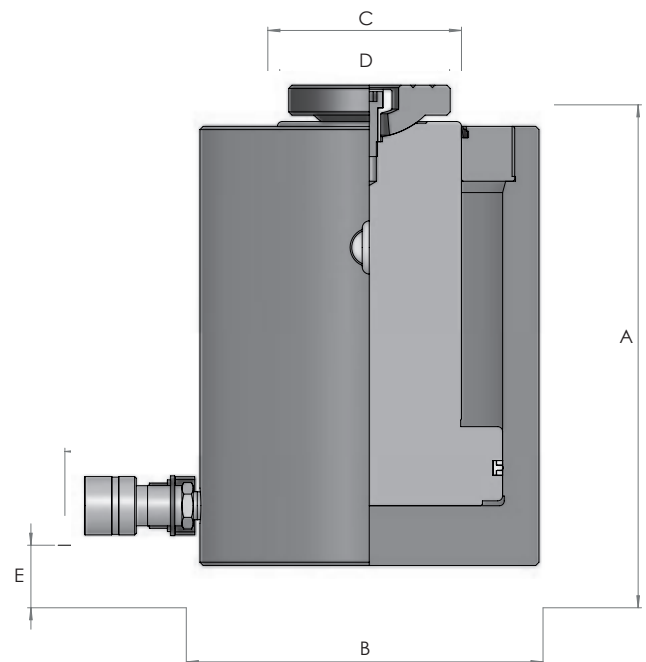

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (litros)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
						A	B	C	D	E
HGG1506	152	155	3.32	214.3	58.3	297	210	114	100	37
HGG2006	203	155	4.63	285.1	95.3	306	254	140	135	50
HGG3006	326	155	7.1	457.7	153.5	343	312	165	150	50

Nota: En caso de seleccionar estos cilindros, para usarlos con los sistemas de elevación sincronizada SLF y SLV con sus kit de montajes asociados, por favor considere el incremento en la dimensión A (altura cerrada), ver páginas 42 y 46.