

Key-Reader zum Auflegen

Produkt Überblick

RFID Key-Reader im robustes Lesegerät im Kunststoffgehäuse.

Der RFID-Key-Reader ist ein robustes und zuverlässiges Lesegerät zur Identifikation und Zugangskontrolle mittels RFID-Technologie im 13,56 MHz-Frequenzbereich (ISO 14443 A/B, MIFARE® Classic, DESFire®, u.a.).

Specifications

Prozessor

- Xtensa® dual-core 32-bit LX7 microprocessor mit 512KB SRAM
- Bis zu 240MHZ

Leseverfahren:

- kontaktloses RFID-Lesen im HF-Bereich (13,56 MHz)
- ISO 14443 A/B, MIFARE®

Interface-Top

- Lesefläche für den RFID Chip/Karte
- 1x LED anzeige für Betriebsstatus

Interface-Back

- 1x USB Anschluss
- 1x Modi Schaltsystem


Power Requirement

- Power Input :5V USB

Support OS

- Windows 10 IoT
- Windows 11 IoT
- Linux

Dimension Drawing

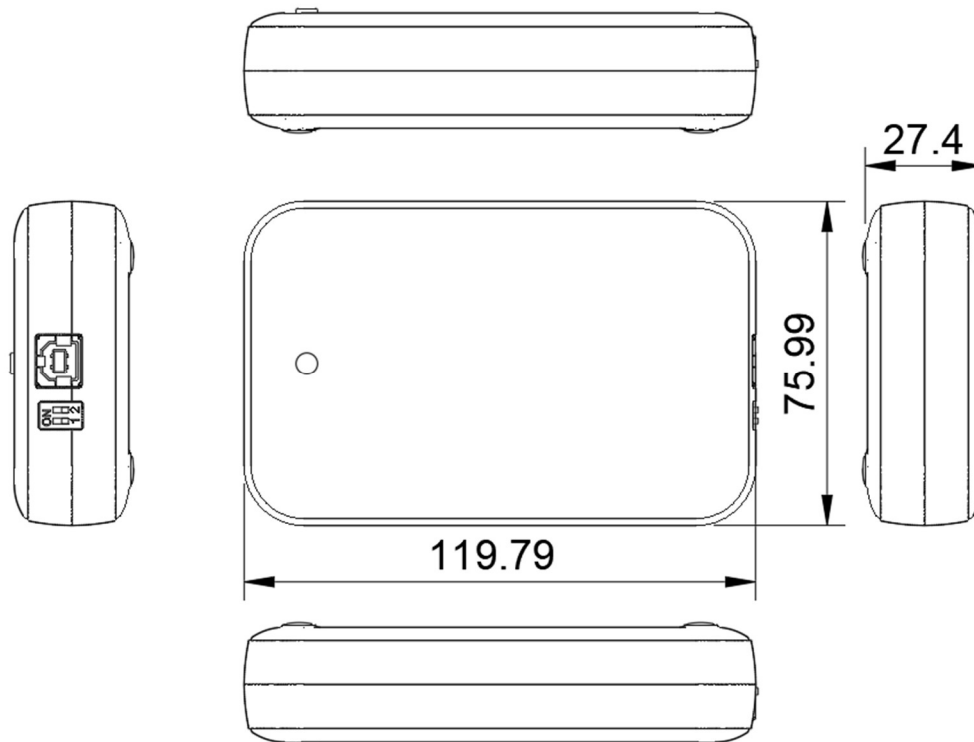

Maße

- 120mm (W) x 76mm (D) x 28mm (H) ohne Verbinder

Gewicht

- GW: 100g

Konstruktion

- Gehäuse Material: ABS

Umgebung

- Operating Temperatur: 0°C to 50°C
- Storage Temperatur: -30°C to 70°C
- Relative Feuchtigkeit: 5% to 95%, non-condensing

Zertifizierungen

- System: CE

	Schalter ON	Schalter OFF
Schalter 1	Abmelden Senden	Abmelden nicht Senden
Schalter 2	USB-COM Modus	HID Modus

Ersatzteilliste

Gerät	Bezeichnung	Artikelnummer
Keyreader	Key gehäuse	Keygehäuse Auflegen
Auflegen	Adapterplatine	5572
	Platinenträger	M00236_Rev00
	USB-Kabel 1,8m A-> B	USB-Kabel 1,8m A-> B
	Lese Key	5522
	Lese Karte	Lese Karte