








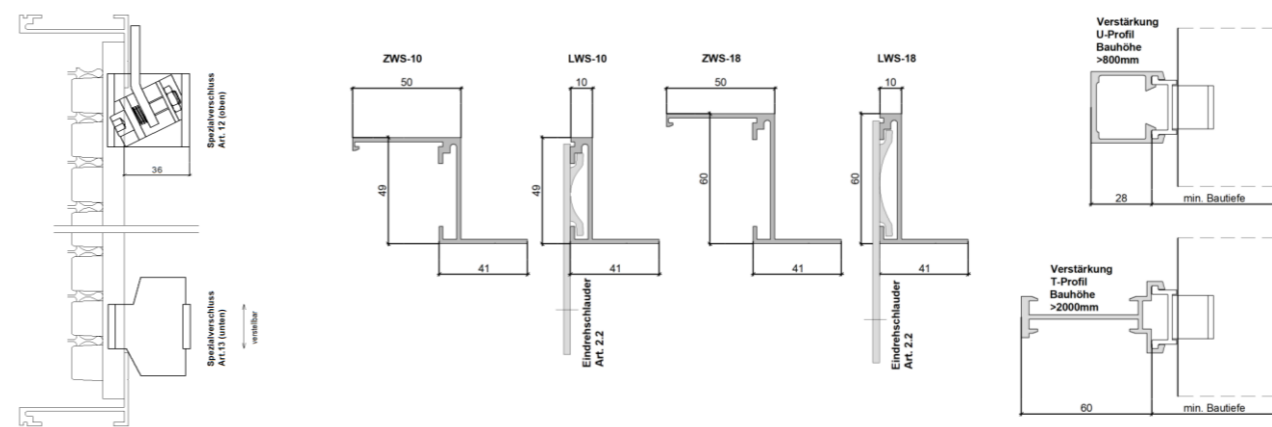


Aluhit Wetterschutz - und Lüftungsgitter	WS-10	WS-18	TWS-15	WS-50	WS-75	WS-100	WSS-60	WSS-72
								
min. Bautiefe	47mm	58mm	58mm	79mm	104mm	129mm	72mm	98mm
Bautiefe mit Spezialverschluss (Artikel)	83mm	94mm	94mm	115mm	140mm	165mm	108mm	134mm
Bautiefe mit U-Profil	75mm	86mm	86mm	107mm	132mm	157mm	100mm	126mm
Bautiefe mit T-Profil	107mm	118mm	118mm	139mm	164mm	189mm	132mm	158mm
Bautiefe mit Rahmen	49mm	60mm	60mm	ca. 81mm	ca. 106mm	ca. 131mm	ca. 74mm	ca. 100mm
Lamellenraster Standard	25mm	25mm	25mm	50mm	75mm	100mm	50mm	75mm
mögliche Raster	25,50,75,100mm,+25mm...	25,50,75,100mm,+25mm...	25,50,75,100mm,+25mm...	25,50,75,100mm,+25mm...	50,100mm, + 50mm	200mm	25,50,75,100mm,+25mm...	25,50,75,100mm,+25mm...
Gewicht ohne Rahmen	14kg/m <sup>2</sup>	15kg/m <sup>2</sup>	20kg/m <sup>2</sup>	12kg/m <sup>2</sup>	12kg/m <sup>2</sup>	12kg/m <sup>2</sup>	13kg/m <sup>2</sup>	9kg/m <sup>2</sup>
Optischer freier Querschnitt	52%	80%	58%	74%	74%	70%	80%	97%
Pysischer freier Querschnitt	52%	72%	34%	68%	68%	69%	80%	84%
Zuluft ohne Insektengewebe (Laborwert)	nicht geprüft	68%	nicht geprüft	59%	54%	55%	nicht geprüft	nicht geprüft
Zuluft mit Insektengewebe (Laborwert)	nicht geprüft	60%	nicht geprüft	52%	49%	50%	nicht geprüft	nicht geprüft
Abluft ohne Insektengewebe (Laborwert)	nicht geprüft	76%	nicht geprüft	65%	65%	56%	nicht geprüft	nicht geprüft
Abluft mit Insektengewebe (Laborwert)	nicht geprüft	70%	nicht geprüft	60%	61%	53%	nicht geprüft	nicht geprüft
max. Abstand Lamellenhalter	1100mm	1200mm	1300mm	1400mm	1600mm	1800mm	1600mm	1400mm
Standardrahmen	LWS und ZWS -10	LWS und ZWS-18	LWS und ZWS-18	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rahmen	Standardrahmen	Standardrahmen	Standardrahmen	Abkantblech	Abkantblech	Abkantblech	Abkantblech	Abkantblech
max. Grösse (empfohlen) LxH	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm	3300x1600mm
Verstärkung U-Profil ab Bauhöhe	>800mm	>800mm	>800mm	>800mm	>800mm	>800mm	>800mm	>800mm
Verstärkung T-Profil ab Bauhöhe	>2000mm	>2000mm	>2000mm	>2000mm	>2000mm	>2000mm	>2000mm	>2000mm
Insektenschutzgitter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mäusegitter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Formschnitte	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
Spezialverschluss (Artikel)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Zubehörteile / Sonstiges</b>								
<p>Spezialverschlüsse zum Befestigen des Gitters von aussen, demontierbar.</p> <p>Gitter können mit Rahmen fest verschraubt werden.</p> <p>Mäusegitter MW 10x10mm in CRNI oder galvanisch verzinkt.</p> <p>Insektenschutzgitter MW 1x1mm in CRNI oder Aluminium.</p> <p>Die max. Gittergrösse wird durch die Oberflächenbehandlung vorgegeben. Fragen Sie uns an.</p> <p>Für alle Gittertypen sind auch Partikelfilter möglich. Bautiefe ca. + 50mm.</p> <p>Verriegelungen, Bänder oder allgemein Spezialwünsche auf Anfrage.</p>								