


LEADER[®]

PUMPS

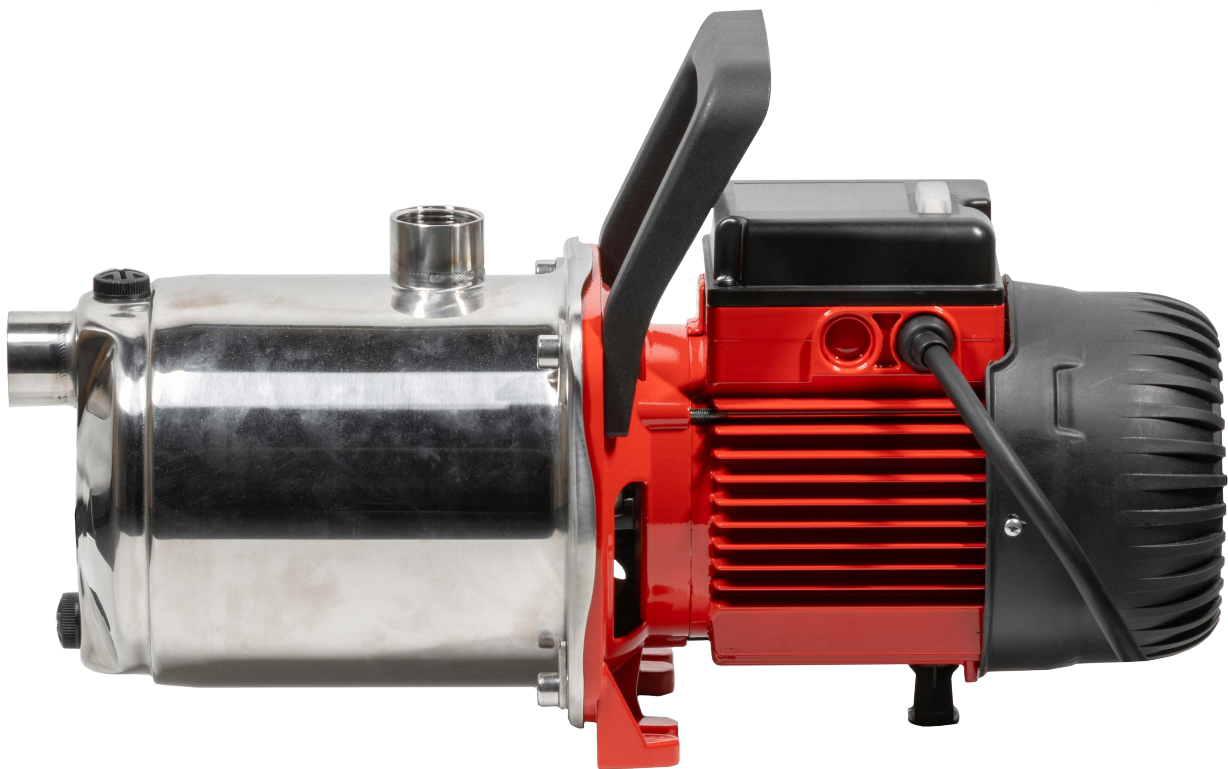


Technische data

Pomp:


Materiaal: hoogwaardig glasvezel
versterkte kunststof / RVS304
Volledig corrosievaste materialen
RVS as, kunststof waaier
Mechanische asafdichting
Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
Beschermingsklasse: IP44
Zuigt aan tot diepte van 6 meter
Gewicht: ± 15,7 kg
Aansluiting: 1" binnendraad

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
Vermogen P1: 1320 W
Vermogen P2: 0,85 kW
Maximale stroom: 5,8 A
Toerental: 2.910 rpm
Ingebouwde automatische thermische beveiliging

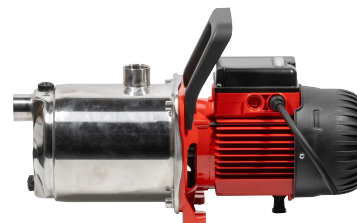


Afmeting

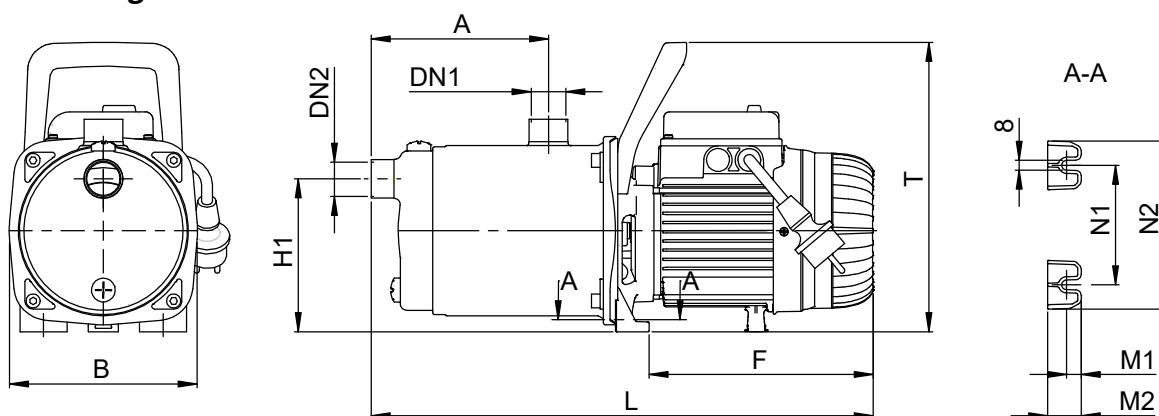

letter	A	B	DN1	DN2	F	H1	L	M1	M2	N1	N2	T	
mm	164	174,4	G 1"	G 1"	207,5	141,5	465	13,5	31	110,7	155,7	268	Inoxplus 250+

Curve

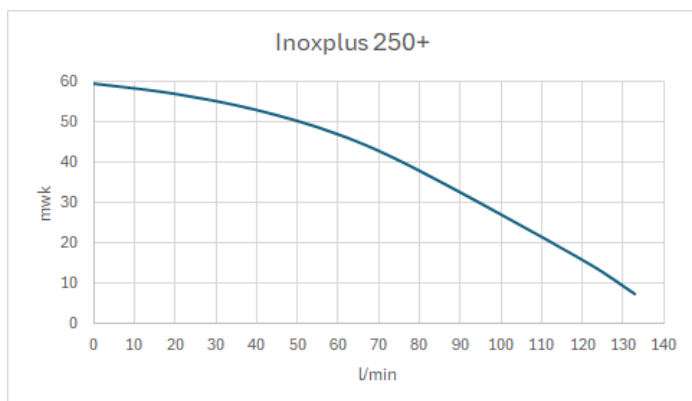

l/min	0	20	40	60	80	120	133
m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	7,98
Pomptype	opvoerhoogte in mwk						
Inoxplus 250+	59,5	57	53	47	38	16	7,5

Artikelnummer:

PZL5110MP