

LEADER[®]

PUMPS

Divertron
900X MVL Kit



Technische data

Pomp:



Materiaal: Kunststof en RVS
 Mechanisch as afdichting
 Volledig corrosievaste materialen
 Max. hoeveelheid zand: 90 gram/m³
 3 slijtvaste waaiers
 Aansluiting: 1" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. dompeldiepte: 12 m
 Beschermingsklasse: IP68
 Gewicht: ± 11 kg
 Kabellengte: 15 meter

Motor:

Spanning: 220-240 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,56 kW
 Maximale stroom: 4,2 A
 Isolatieklasse: F
 Pomp schakelt automatisch in en uit.
 Inschakeldruk: ca. 2,4 bar
 Uitschakeldruk: 4,5 bar
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
 Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het verpompte medium.




Afmeting

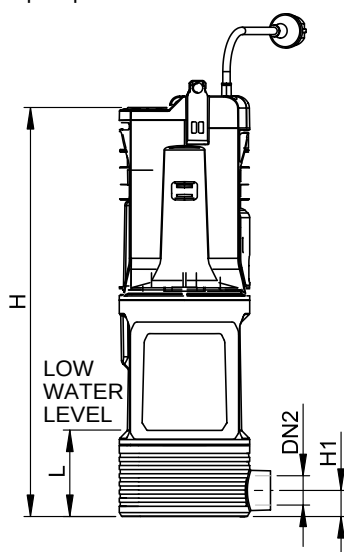

letter	C	D	DN1	DN2	H	H1	L1	
mm	106	Ø160	1"	1"	536	33	108	DIVERTRON 900 X

Curve

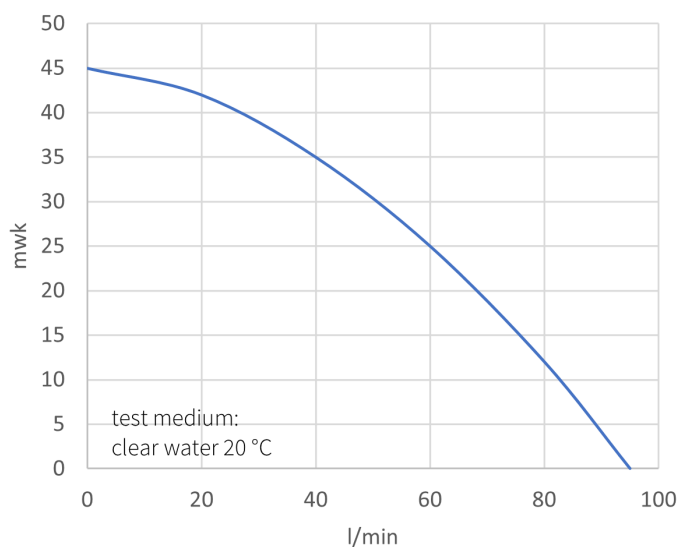

Q max

l/min	0	20	40	60	80	95
m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,7
Pomptype	opvoerhoogte in mwk					
Divertron 900X	45	42	35	25	12	0

Artikelnummer:

KRM5289M/B

EAN-code:

8719033640160