LEADER®

PUMPS

Divertron 650X
Slang Kit



leader-pumps.com

Divertron 650X
Slang Kit


Technische data

Pomp:
Materiaal: Kunststof en RVS
Mechanische as afdichting
Volledig corrosievaste materialen
Max. hoeveelheid zand: 90 gram/m³
2 slijtvaste waaiers
Aansluiting: 1” binnendraad
Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
Max. dompeldiepte: 12 m
Beschermingsklasse: IP68
Gewicht: ± 9,5 kg
Kabellengte: 15 meter

Motor:
Spanning: 220-240 v, 50 Hz
Vermogen: 0,42 kW
Maximale stroom: 2,9 A
Isolatieklasse: F
Pomp schakelt automatisch in en uit.
Inschakeldruk: ca. 1,8 bar
Uitschakeldruk: 3 bar
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het verpompte medium.




Afmeting

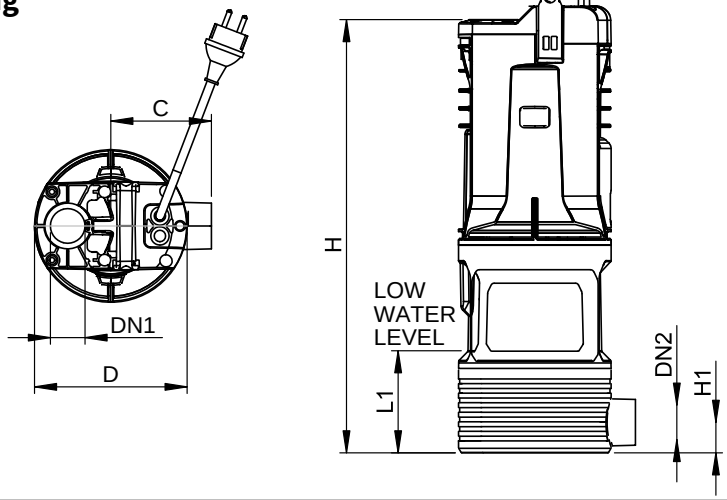

letter	C	D	DN1	DN2	H	H1	L1	
mm	106	Ø160	1"	1"	455	33	108	DIVERTRON 650X

Curve

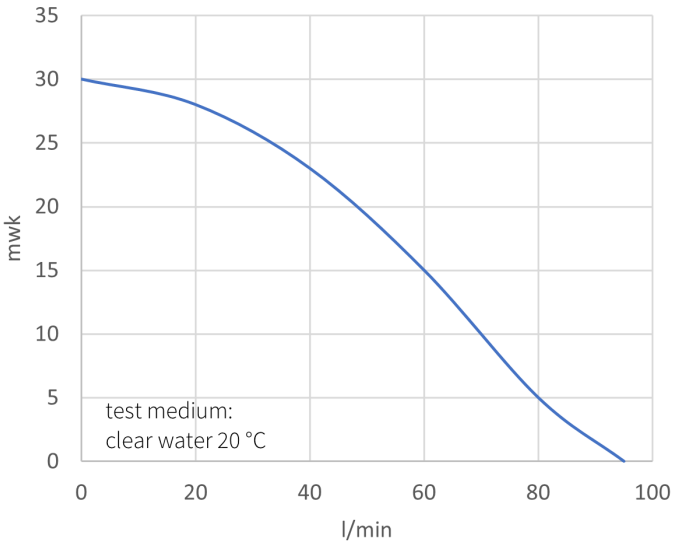

Q max

l/min	0	20	40	60	80	95
m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,7
Pomptype	**opvoerhoogte in mwk**					
Divertron 650X	30	28	23	15	5	0

Artikelnummer: KRM5286M
EAN-code: 8719033640153