




Soften Acoustic tour

Kotelo-paneeli

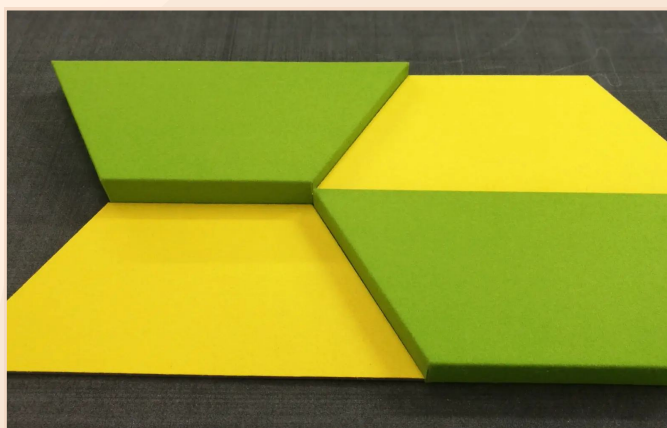

Sound absorption

Class A

Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Maksimi korkeus

2950 mm.

Maksimi leveys

1300 mm.

Minimi paksuus

45 mm.

Paksuus ja valittu kangas vaikuttavat maksimi kokoon.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Yksinkertaisimmillaan asennus toteutetaan tuotteessa valmiina olevalla tarranauhakiinnityksellä. Muita kiinnitystapoja ovat esimerkiksi kiilalistakiinnitys, liimaus, naulaus ja ruuvaus.

Measures and Material

Max height

2950 mm.

Max width

1300 mm.

Min. thickness

45 mm.

Max sizes depend on the thickness and chosen fabric.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

At its simplest, installation uses the ready-fitted velcro fastening on the product. Other mounting options include wedge strip mounting, gluing, nailing and screwing.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS

02-534 4440

myynti@soften.fi



Soften Oy • Kärsämäentie 35 • 20360 Turku • Finland