

CATALOGO


GAMMA IMPIANTI

FRANTUMAZIONE **VAGLIATURA**
TRITURATORI INASTRI **TRASPORTATORI**



Un'azienda SPECIALIZZATA nella **PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI INDUSTRIALI** di frantumazione a mascelle, a martelli, impianti di vagliatura (raffinatori e sgrossatori), nastri trasportatori, impianti di triturazione e sistemi di trattamento acque.

Un partner affidabile al tuo fianco per impianti efficienti, sostenibili e su misura delle tue esigenze.



DEMOLIZIONE



RICICLAGGIO



ESTRAZIONE



MINERARIO



TRATTAMENTO ACQUE

TECNOLOGIA, ESPERIENZA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA



INNOVAZIONE, ESPERIENZA, SOSTENIBILITÀ

RIMAC TECHNOLOGY SA è un'azienda svizzera specializzata nella progettazione, costruzione e realizzazione di impianti completi per la frantumazione, la selezione, il riciclo e il trattamento dei materiali.

Da oltre 20 anni sviluppiamo soluzioni tecnologiche affidabili e ad alte prestazioni per i settori minerario, estrattivo, ambientale e del riciclo. Impianti su misura per garantire massima produttività, efficienza energetica e riduzione dei costi operativi.



PRODOTTI

FRANTOI A MASCELLE

I frantoi a mascelle RIMAC sono progettati per la frantumazione primaria nei settori minerario, estrattivo e del riciclaggio. Disponibili nelle versioni Diesel/idraulica o Hybrid. La serie TRANSFORMER affianca elevata produttività, sistema modulare, manutenzione rapida e bassi costi operativi.

FRANTOI A MARTELLI

I frantoi a martelli RIMAC sono ideali per la frantumazione di materiali minerali, rocce e materiali da riciclo. Assicurano affidabilità, continuità operativa e semplicità di manutenzione.

VAGLI E SGROSSATORI

Le macchine RIMAC per la vagliatura sono progettate per garantire elevata capacità produttiva, precisione nella separazione e massima affidabilità. Disponibili nelle versioni Diesel/idraulica e Hybrid.

NASTRI TRASPORTATORI

I nastri trasportatori RIMAC garantiscono il movimento continuo dei materiali, migliorando l'efficienza dell'intero impianto.

IMPIANTI SERIE SF

Gli impianti della Serie SF sono progettati per la produzione di sabbia e la riduzione dei materiali in granulometrie fini. Ideali per miniere, cave, impianti di riciclo e trattamento degli aggregati. Disponibili con alimentazione Diesel/idraulica oppure Hybrid.

TRITURATORI SERIE TR

Trituratori compatti, robusti e versatili. Sono adatti alla riduzione di rifiuti industriali, urbani, legno, plastica, gomma e materiali da demolizione. Disponibile anche la versione stazionaria elettrica (TRE).

**ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ | SOLUZIONI SU MISURA E INNOVATIVE
SOSTENIBILITÀ E RICICLO | ASSISTENZA TECNICA INTERNAZIONALE
TECNOLOGIA SVIZZERA E QUALITÀ | RICAMBI ORIGINALI E SUPPORTO RAPIDO**

IMPIANTI FRANTUMAZIONE A MASCELLE

I frantoi a mascelle RIMAC sono progettati per superare le esigenze di frantumazione primarie dei clienti nei settori minerario, estrattivo e di riciclaggio.

Gli impianti si dividono in **TRANSFORMER** con alimentazione **DIESEL/IDRAULICI** o **HYBRID**. Tra i vantaggi della serie **TRANSFORMER** si evidenziano la **POLIFUNZIONALITÀ** dell'unità di frantumazione che permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi **RIMAC** (mulino a martelli fissi, mulino a martelli liberi, granulatore); **L'INTERCAMBIABILITÀ** che permette, al fine di ridurre i tempi di fermo macchina, la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.). Gli impianti della serie Hybrid possono essere azionati tramite la configurazione centralina del generatore integrato o collegati a una fonte di alimentazione esterna.



Modello	Tramoggia	Frantumatore	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby 745D TRANSFORMER	mc 3,5	Dimensioni bocca di carico: mm 700x450 Regolazione allo scarico: mm 20-120	Tier 4 Final / Stage V – 75 a 105 kw Tier 3-75 a 105 kw	Lunghezza mm 6980 Larghezza 2290 mm Altezza mm 2600 Peso 12-15 ton
Moby 850D TRANSFORMER	mc 3,5	Dimensioni bocca di carico: mm 850x500 Regolazione allo scarico: mm 20-120	Tier 4 Final / Stage V – 110-205 kw Tier 3-110-205 kw	Lunghezza mm 8413 Larghezza 2338 mm Altezza 3033 mm Peso 18ton
Moby 1160D TRANSFORMER	mc 4,5	Dimensioni bocca di carico: mm 1160x600 Regolazione allo scarico: mm 30-120	Tier 4 Final/Stage V-da 110 a 205kw Tier 3-da 110 a 205 kw	Lunghezza mm 10400 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3200 Peso 28 ton
Moby 1380D TRANSFORMER	mc 8	Dimensioni bocca di carico: mm 1250x800 Regolazione allo scarico: mm 40-20	Tier 4 Final/Stage V 254 a 325 kw Tier 3-254 a 325 kw	Lunghezza mm 13700 Larghezza mm 2750 Altezza mm 3300 Peso 50-55 ton


Modello	Tramoggia	Frantumatore	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby 850 HYBRID	mc 3,5	Dimensioni bocca di carico: mm 850x500 Regolazione allo scarico: mm 20-120	Tier 4 Final / Stage V – 105 kw Tier 3-105 kw	Lunghezza mm 8413 Larghezza 2338 mm Altezza mm 3033 Peso 20 ton
Moby 8050 HYBRID	mc 3,5	Dimensioni bocca di carico: mm 800x500 Regolazione allo scarico: mm 20-80	Tier 4 Final / Stage V – 154 kw Tier 3-154 kw	Lunghezza mm 12700 Larghezza 2300 mm Altezza 3100 mm Peso 27 ton
Moby 1060 HYBRID	mc 4,5	Dimensioni bocca di carico: mm 1000x600 Regolazione allo scarico: mm 30-120	Tier 4 Final/Stage V-160 kw Tier 3-160 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 12450 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3200 Peso 32 ton
Moby 1165 HYBRID	mc 5,5	Dimensioni bocca di carico: mm 1100x650 Regolazione allo scarico: mm 45-155	Tier 4 Final/Stage V-180 kw Tier 3-180 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 12500 Larghezza mm 3000 Altezza mm 3500 Peso 40 ton
Moby 1175 HYBRID	mc 6	Dimensioni bocca di carico: mm 1160x750 Regolazione allo scarico: mm 70-200	Tier 4 Final/Stage V 353 kw Tier 3-353 kw	Lunghezza mm 14500 Larghezza mm 3000 Altezza mm 3500 Peso 52 ton

IMPIANTI FRANTUMAZIONE A MARTELLI



I frantoi a martelli RIMAC sono progettati per superare le esigenze di frantumazione primarie dei clienti nei settori minerario, estrattivo e di riciclaggio.

Gli impianti si dividono in **TRANSFORMER** con alimentazione **DIESEL/IDRAULICI** o **HYBRID**. Tra i vantaggi della serie **TRANSFORMER** si evidenziano la **POLIFUNZIONALITÀ** dell'unità di frantumazione che permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi **RIMAC** (mulino a martelli fissi, mulino a martelli liberi, granulatore); **L'INTERCAMBIABILITÀ** che permette, al fine di ridurre i tempi di fermo macchina, la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.). Gli impianti della serie Hybrid possono essere azionati tramite la configurazione centralina del generatore integrato o collegati a una fonte di alimentazione esterna.

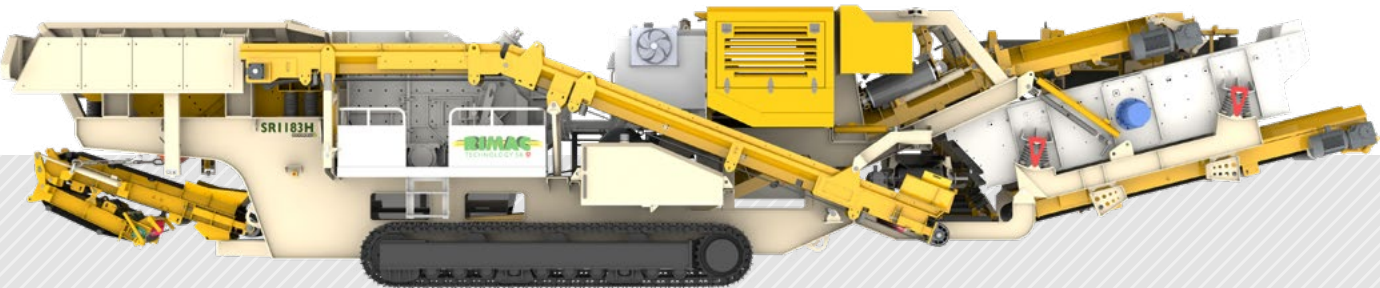


Modello	Tramoggia	Frantumatore	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby 745D TRANSFORMER	mc 3,5	Mulino a Martelli liberi Dimensioni bocca di carico: mm 630x500 Regolazione allo scarico: griglia intercambiabile N. Martelli: 24 Mulino a martelli fissi Dimensioni bocca di carico: mm 600x4500 Regolazione allo scarico: mm 20-100 N. Martelli: 3	Tier 4 Final/Stage V-da 75 a 105kw Tier 3-da 75 a 105 kw	Lunghezza mm 6980 Larghezza mm 2290 Altezza mm 2600 Peso 12-15 ton
Moby 850D TRANSFORMER	mc 3,5	Mulino a Martelli liberi Dimensioni bocca di carico: mm 830x500 Regolazione allo scarico: griglia intercambiabile N. Martelli: 32 Mulino a Martelli fissi Dimensioni bocca di carico: mm 800x500 Regolazione allo scarico: mm 20-100 N. Martelli: 3	Tier 4 Final/Stage V-da 110 a 205kw Tier 3-da 110 a 205 kw	Lunghezza mm 8413 Larghezza mm 2338 Altezza mm 3033 Peso 18 ton
Moby 1160D TRANSFORMER	mc 4,5	Mulino a Martelli liberi Dimensioni bocca di carico: mm 1230x500 Regolazione allo scarico: griglia intercambiabile N. Martelli: 24-48 Mulino a Martelli fissi Dimensioni bocca di carico: mm 1100x650 Regolazione allo scarico: mm 10 -100 N. Martelli: 6	Tier 4 Final/Stage V-da 110 a 205kw Tier 3-da 110 a 205 kw	Lunghezza mm 10400 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3200 Peso 28-32 ton

Modello	Tramoggia	Frantumatore	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby 8560 HYBRID	mc 4	Mulino a martelli fissi Regolazione CSS idraulica Numero martelli: 4 Dimensioni bocca di carico: mm 850x600 Regolazione allo scarico: mm 20-80	Tier 4 Final/Stage V-191 kw Tier 3-191 kw	Con sistema di rilancio Lunghezza mm 14100 Larghezza mm 3200 Altezza mm 2700 Peso 34 ton
Moby SR1183 HYBRID	mc 5,5	Mulino a martelli fissi Regolazione CSS idraulica Numero martelli: 4 Dimensioni bocca di carico: mm 1050x833 Regolazione allo scarico: mm 20-100	Tier 4 Final/Stage V-242 kw Tier 3-235 kw	Con sistema di rilancio Lunghezza mm 15432 Larghezza mm 3000 Altezza mm 3400 Peso 44 ton
Moby SR1288 HYBRID	mc 4	Mulino a martelli fissi Regolazione CSS idraulica Numero martelli: 4 Dimensioni bocca di carico: mm 1200x880 Regolazione allo scarico: mm 20-120	Tier 4 Final/Stage V-298 kw Tier 3-286 kw	Con sistema di rilancio Lunghezza mm 16840 Larghezza mm 2990 Altezza mm 3600 Peso 44 ton
Moby SR1390 HYBRID	mc 7,5	Mulino a martelli fissi Regolazione CSS idraulica Numero martelli: 4 Dimensioni bocca di carico: mm 1360x930 Regolazione allo scarico: mm 20-120	Tier 4 Final/Stage V-336 kw Tier 3-336 kw	Lunghezza mm 21000 Larghezza mm 3000 Altezza mm 3800 Peso 68 ton

IMPIANTI DI VAGLIATURA E SGROSSATURA

I vagli e gli sgrossatori RIMAC sono progettati per superare le esigenze di frantumazione primarie dei clienti nei settori minerario, estrattivo e di riciclaggio.

Queste macchine sono tra le più avanzate e affidabili sul mercato e sono altamente produttive in una varietà di applicazioni. Gli impianti si dividono in **DIESEL/IDRAULICI** o **HYBRID**. Questi ultimi possono essere azionati tramite la configurazione centralina del generatore integrato o collegata a una fonte di alimentazione esterna. Entrambe le opzioni di alimentazione forniscono agli operatori una potenza notevole nonché risparmi di costo per manutenzione e riparazione rispetto ad impianti alimentati idraulicamente o a diesel.

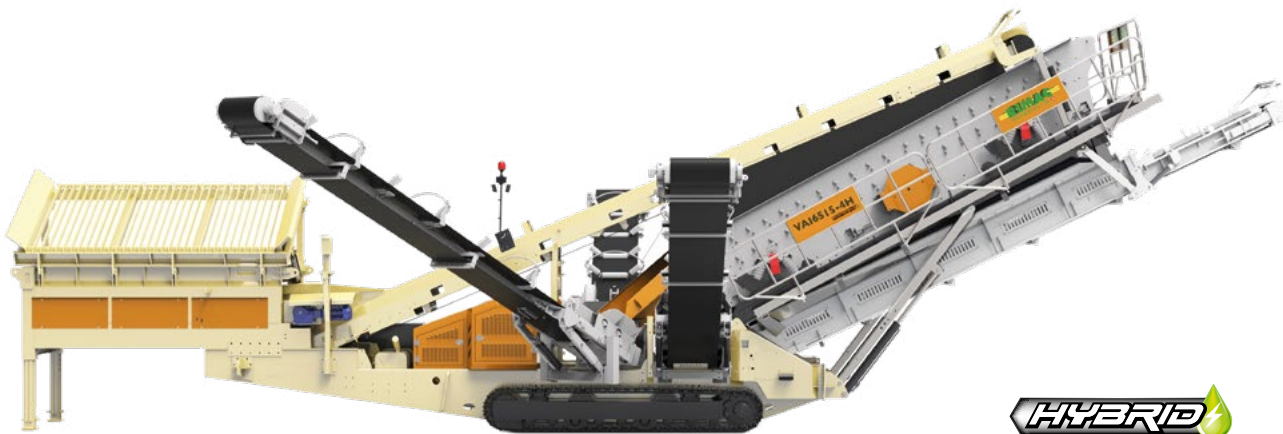

Modello	Piani vaglianti	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby VAI 34 TRACK	Numero piani: 2 mm 3400x1000			Lunghezza 7000 mm Larghezza 2000 mm Altezza 2500 mm Peso 4 ton
Moby VAI 34D	Numero piani: 2 mm 3400x1000	mc 1,5	Tier 4 Final/Stage V-36 kw Tier 3-36 kw	Lunghezza 7300 mm Larghezza 1950 mm Altezza 2850 mm Peso 6,7 ton
Moby VAI 28D SCARRABILE	Numero piani: 2 mm 2800x1000	mc 1,5	Tier 4 Final/Stage V-40 kw Tier 3 – 40 kw	Lunghezza 7300 mm Larghezza 1950 mm Altezza 2850 mm Peso 8 ton

Modello	Piani vaglianti	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby VAI 4512-4 H	Numero piano: 3 mm 4500x1200	Tramoggia convogliatore: mc 2,8 Tramoggia orizzontale: mc 4,5	Tier 4 Final/Stage V-97 kw Tier 3 – 97 kw	Lunghezza 11864 mm Larghezza 3000 mm Altezza 3500 mm Peso 21,5 ton
Moby VAI 6515 – 4 H	Numero piani: 3 Prima rete: 6260x1513 mm Seconda rete: 6260x1513 mm Terza rete: 6360x1555	Tramoggia convogliatore: mc 2,8 Tramoggia orizzontale: mc 4,5	Tier 4 Final/Stage V-129 kw Tier 3 – 129 kw	Lunghezza 19970 mm Larghezza 3000 mm Altezza 3580 mm Peso 39 ton

Modello	Piani vaglianti	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
MOBY VS2712H	Numero piani: 2 mm 1200x2700	mc 2,8	Tier 4 Final/Stage V-45 kw Tier 3-45 kw	Lunghezza mm 11080 Larghezza mm 2250 Altezza mm 2560 Peso 15 ton
Moby VS3612H	Numero piani: 2 mm 3600x1200	mc 2,8	Tier 4 Final/Stage V-55 kw Tier 3-55 kw	Lunghezza mm 11727 Larghezza mm 2261 Altezza mm 2564 Peso 18 ton
Moby VS4414H	Numero piano: 2 mm 1400x4400	mc 3,9	Tier 4 Final/Stage V-80 kw Tier 3-80 kw	Lunghezza mm 13400 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3400 Peso 25 ton
Moby VS5016H	Numero piani: 2 Prima rete: 5000x1560 mm Seconda rete: 4500x1500 mm	mc 6,4	Tier 4 Final/Stage V-129 kw Tier 3-129 kw	Lunghezza mm 15450 Larghezza mm 3000 Altezza mm 3400 Peso 38,2 ton

NASTRI DI RILANCIO

Il nastro trasportatore è un dispositivo di gestione dello stoccaggio sfuso molto potente, ampiamente utilizzato in grandi miniere, porti, cantieri di aggregati di sabbia e ghiaia, impianti di cemento, ecc. Progettato per funzionare negli ambienti più difficili, il nastro trasportatore assicura che vagli e frantoi funzionino al massimo delle loro capacità.



Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR-GB815	800 mm	15 m	6.6 m	472.2 m³	300 t/h	4.9 t
NR-GB820	800 mm	20 m	8.7 m	1093.2 m³	300 t/h	5.6 t
NR-GB824	800 mm	24 m	10 m	1688.3 m³	300 t/h	7.0 t
NR-GB830	800 mm	30 m	12.8 m	3654.0 m³	300 t/h	10.0 t
NR-GB1015	1000 mm	15 m	6.6 m	472.2 m³	500 t/h	5.4 t
NR-GB1020	1000 mm	20 m	8.7 m	1093.0 m³	500 t/h	6.1 t
NR-GB1024	1000 mm	24 m	10 m	1688.3 m³	500 t/h	7.5 t
NR-GB1215	1200 mm	15 m	6.6 m	472.2 m³	700 t/h	6.4 t
NR-GB1220	1200 mm	20 m	8.7 m	1093.0 m³	700 t/h	7.1 t
NR-GB1224	1200 mm	24 m	10 m	1688.3 m³	700 t/h	8.5 t



Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR-C815	800 mm	15 m	6.5 m	450.2 m³	300 t/h	8.8 t
NR-C820	800 mm	20 m	8.6 m	1060.2 m³	300 t/h	10.5 t
NR-C824	800 mm	24 m	9.9 m	1631.6 m³	300 t/h	11 t
NR-C1020	1000 mm	20 m	8.6 m	1060.2 m³	500 t/h	11.2 t
NR-C1024	1000 mm	24 m	9.9 m	1631.6 m³	500 t/h	12 t
NR-C1030	1000 mm	30 m	13.4 m	4193.5 m³	500 t/h	22 t
NR-C1220	1200 mm	20 m	8.6 m	1060.2 m³	700 t/h	12.5 t
NR-C1224	1200 mm	24 m	9.9 m	1631.6 m³	700 t/h	13 t



Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR-BR820	800 mm	20 m	9.4 m	1405.8 m³	300 t/h	300 t
NR-BR824	800 mm	24 m	10.7 m	2086.2 m³	300 t/h	300 t
NR-BR1020	1000 mm	20 m	9.4 m	1405.8 m³	500 t/h	500 t
NR-BR1024	1000 mm	24 m	10.7 m	2086.2 m³	500 t/h	500 t
NR-BR1220	1200 mm	20 m	9.4 m	1405.8 m³	700 t/h	700 t
NR-BR1224	1200 mm	24 m	10.7 m	2086.2 m³	700 t/h	700 t

Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR-TRI015	1000 mm	15 m	7.0 m	559.6 m³	500 t/h	15 t
NR-TRI020	1000 mm	20 m	8.9 m	1181.2 m³	500 t/h	16 t
NR-TRI215	1200 mm	15 m	7.2 m	559.6 m³	700 t/h	19 t
NR-TRI220	1200 mm	20 m	8.9 m	1181.2 m³	700 t/h	20 t



Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR TLBR1042	1000 mm	42 m	14.5 m	5336.4 m³	500 t/h	38 t
NR TLBR1242	1200 mm	42 m	14.5 m	5336.4 m³	700 t/h	48 t




Modello	Larghezza del nastro	Lunghezza	Scaricamento altezza	Scorte volume	Capacità	Peso
NR TRM1512	1200 mm	1500 m	7.1 m	594 m³	700 t/h	38 t



SERIE
SF

Gli impianti della serie SF sono macchinari specifici per la frantumazione adatti per la produzione di sabbia o per ridurre il materiale in frazioni microscopiche. Possono essere dotati di alimentazione **DIESEL/IDRAULICI** o **HYBRID**.

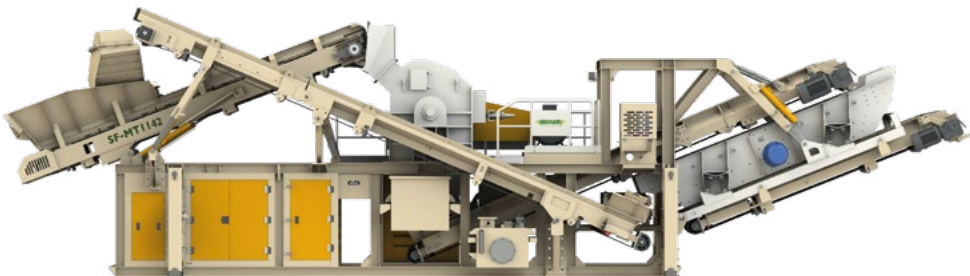

Modello	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby SF-CN100 CON VAGLIO	mc 1,5 Dimensioni: 1800x2700 mm	Tier 4 Final / Stage V-90 kw Tier 3 90 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 15979 Larghezza mm 2936 Altezza mm 3387 Peso ton 35
Moby SF-CN100 SENZA VAGLIO	mc 1,5 Dimensioni: 1800x2700 mm	Tier 4 Final / Stage V-90 kw Tier 3 90 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 12389 Larghezza mm 2541 Altezza mm 3380 Peso ton 29

Modello	Tramoggia	Produzione sabbia	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby SF-SM8518	mc 1,5 Dimensioni: 1800x2700 mm	Dimensione massima materiale morbido 40 mm Dimensione massima materiale duro 35 mm	Tier 4 Final / Stage V-350 kw Tier 3 350 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 18638 Larghezza mm 3706 Altezza mm 3670 Peso ton 39

Modello	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby SF-SM1142 CON VAGLIO	mc 1,5 Dimensioni: 1800x2700 mm	Tier 4 Final / Stage V-180 kw Tier 3 180 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 15137 Larghezza mm 2936 Altezza mm 3392 Peso ton 33
Moby SF-SM1142 SENZA VAGLIO	mc 1,5 Dimensioni: 1800x2700 mm	Tier 4 Final / Stage V-90 kw Tier 3 90 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 12382 Larghezza mm 2534 Altezza mm 3392 Peso ton 28

SERIE
SFR

I frantoi a mascelle della serie SFR sono progettati per superare le esigenze di frantumazione primarie dei clienti nei settori minerario, estrattivo e di riciclaggio. Possono essere dotati di alimentazione **DIESEL/IDRAULICI** o **HYBRID**.



Modello	Frantumazione	Potenza motore	Misure di trasporto
Moby SFR85	Dimensioni bocca di carico: mm 800x500 Regolazione allo scarico: mm 40-175	Tier 4 Final / Stage V-5,5 kw Tier 3 5,5 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 9899 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3395
Moby SFR96	Dimensioni bocca di carico: mm 930x580 Regolazione allo scarico: mm 60-175	Tier 4 Final / Stage V-7,5 kw Tier 3 7,5 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 16200 Larghezza mm 2800 Altezza mm 4100
Moby SFR106	Dimensioni bocca di carico: mm 930x580 Regolazione allo scarico: mm 70-200	Tier 4 Final / Stage V-11 kw Tier 3 11 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 16500 Larghezza mm 2900 Altezza mm 4300

TRITURATORE IDRAULICO DOPPIO ALBERO S E R I E T R

Il trituratore idraulico mobile a doppio albero della serie TR è compatto, flessibile e robusto, con ottimo rapporto qualità prezzo. Dotato di un avanzato sistema di controllo automatico, può tritare diversi materiali, tra cui rifiuti edili, domestici, gomma e plastica. Disponibile nella versione fissa TRF con funzionamento elettrico



Modello	Tramoggia	Potenza motore	Misure di trasporto
TR1512	mc 4	220 kw	Lunghezza mm 934 Larghezza mm 2500 Altezza mm 2950 Peso ton 20
TR1210	mc 4	194 kw	Lunghezza mm 7800 Larghezza mm 2500 Altezza mm 2500 Peso ton 15
TR2015	mc 6	300 kw	Lunghezza mm 10500 Larghezza mm 2700 Altezza mm 3200 Peso ton 30

TRITURATORE S E R I E T R F



Modello	Diametro albero principale	Lama	Alimentazione	Potenza motore	Dimensioni
TRF 800	146 mm	Diametro: 300 mm Spessore: 30 mm N. lame: 26	1200x800 mm	22 KWx2 set	2600x1500x2020 mm
TRF 1000	146 mm	Diametro: 300 mm Spessore: 30 mm N. lame: 34	1200x950 mm	30 KWx2 set	3400x1500x2020 mm
TRF 1200	210 mm	Diametro: 450 mm Spessore: 60 mm N.lame: 20	2000x1500 mm	55 KWx2 set	4300x1700x2800 mm
TRF 2000	280 mm	Diametro: 600 mm Spessore: 99 mm N. lame: 20	3000x2000 mm	110 KWx2 set	5600x3300x3950 mm
TRF 2000	400 mm	Diametro: 800 mm Spessore: 100 mm N. lame: 20	3500x2500 mm	132 KWx2 set	6800x4000x4200 mm



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch