

MOBY I 380

TRANSFORMER

Frantoio a mascelle
Mulino a martelli fissi



M O B Y I 3 8 0

MOBY I 380H

TRANSFORMER



La gamma di impianti di frantumazione RIMAC è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

L'impianto a doppia alimentazione RIMAC MOBY I380 TRANSFORMER permette di adattare il macchinario a tutte le esigenze di frantumazione dell'utilizzatore. Tra i vantaggi abbiamo la POLIFUNZIONALITÀ dell'unità di frantumazione che permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi RIMAC; L'INTERCAMBIABILITÀ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

CARATTERISTICHE


- I sistemi di alimentazione con trasmissione elettrica dell'impianto garantiscono significativi vantaggi ed efficienze di costo.
- Prestazioni superiori in applicazioni in ambienti polverosi e ad altitudini elevate.
 - L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
 - La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
 - Carro cingolato che, permette una rapida movimentazione del macchinario.
 - Nastro trasportatore principale e laterale ripiegabile idraulicamente per facilitare il trasporto.

MISURE IMPIANTO

Lunghezza di trasporto	mm 13700
Larghezza di trasporto	mm 2750
Altezza di trasporto	mm 3300
Peso	51 - 55 ton

ACCESSORI OPZIONALI

- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Nastro trasportatore laterale.
- Separatore magnetico a nastro.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.
- Sistema SR con Post-Vaglio: Consente di ottenere un prodotto finito direttamente in prima battuta. Il sistema di vagliatura è agganciato allo scarico principale e ha un dispositivo di sgancio rapido per facilitare la manutenzione

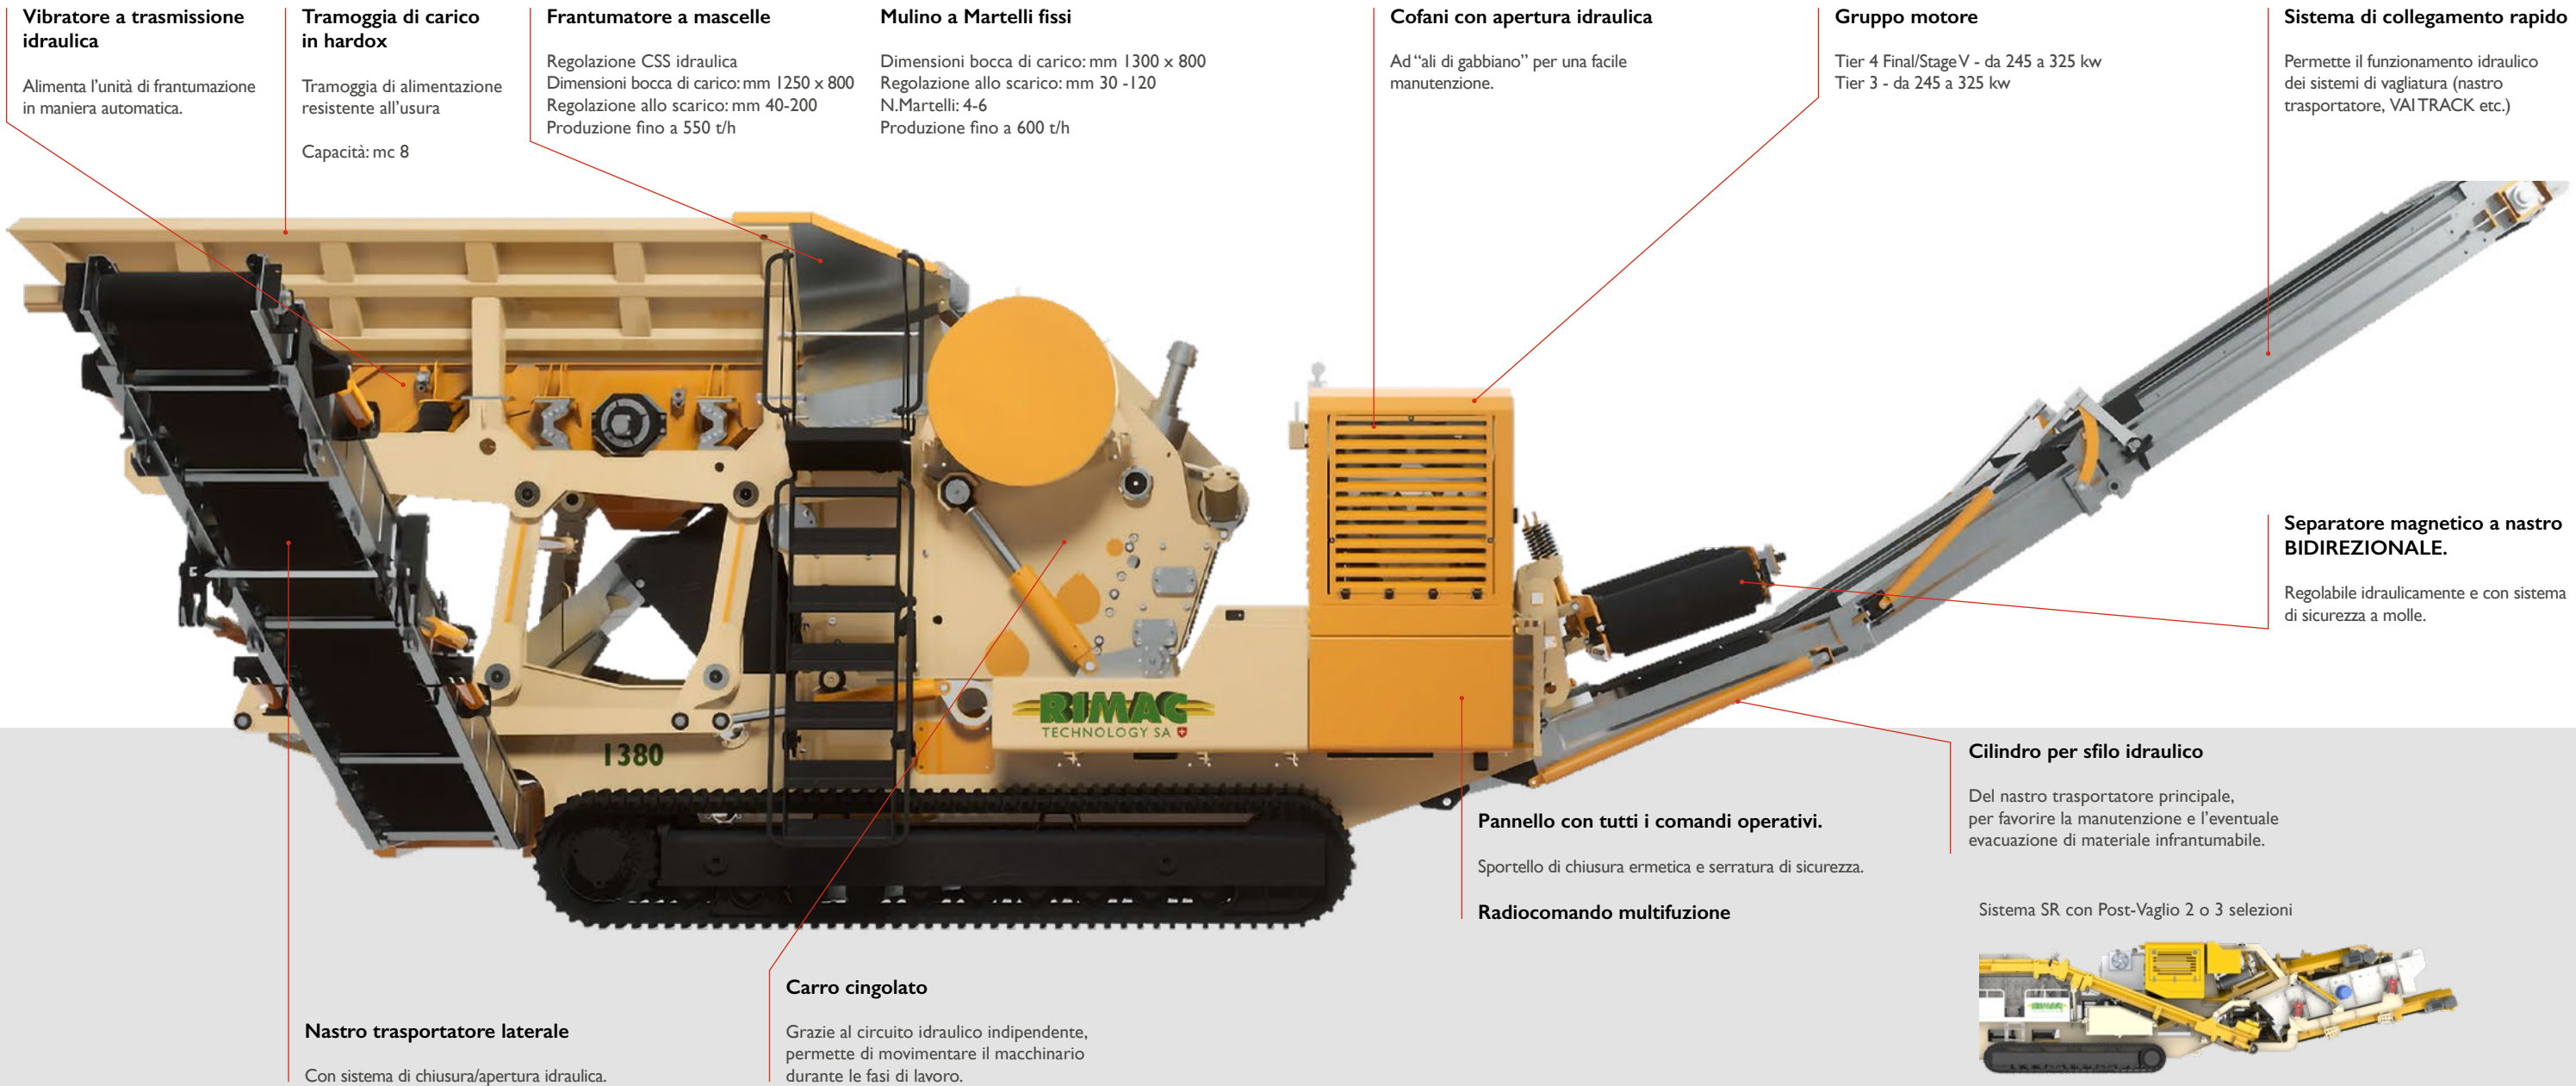



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch