

MOBYNR-GB




M O B Y N R - G B

Soluzione totale di trasporto mobile.
Mobile conveying total solution.

I nastri trasportatori mobili su ruota rompono lo stile di progettazione dei tradizionali trasportatori fissi e adottano un design a travi curve di grande sezione, che rende la struttura più solida e durevole. È disponibile una varietà di opzioni di unità; il concetto mobile semplice ed economico ti porterà profitti continui

Wheeled mobile conveyor belts break the design style of traditional stationary conveyors and adopt a large-section curved beam design, which makes the structure more solid and durable. A variety of drive options are available; Simple and cost-effective mobile concept will bring you continuous profits.

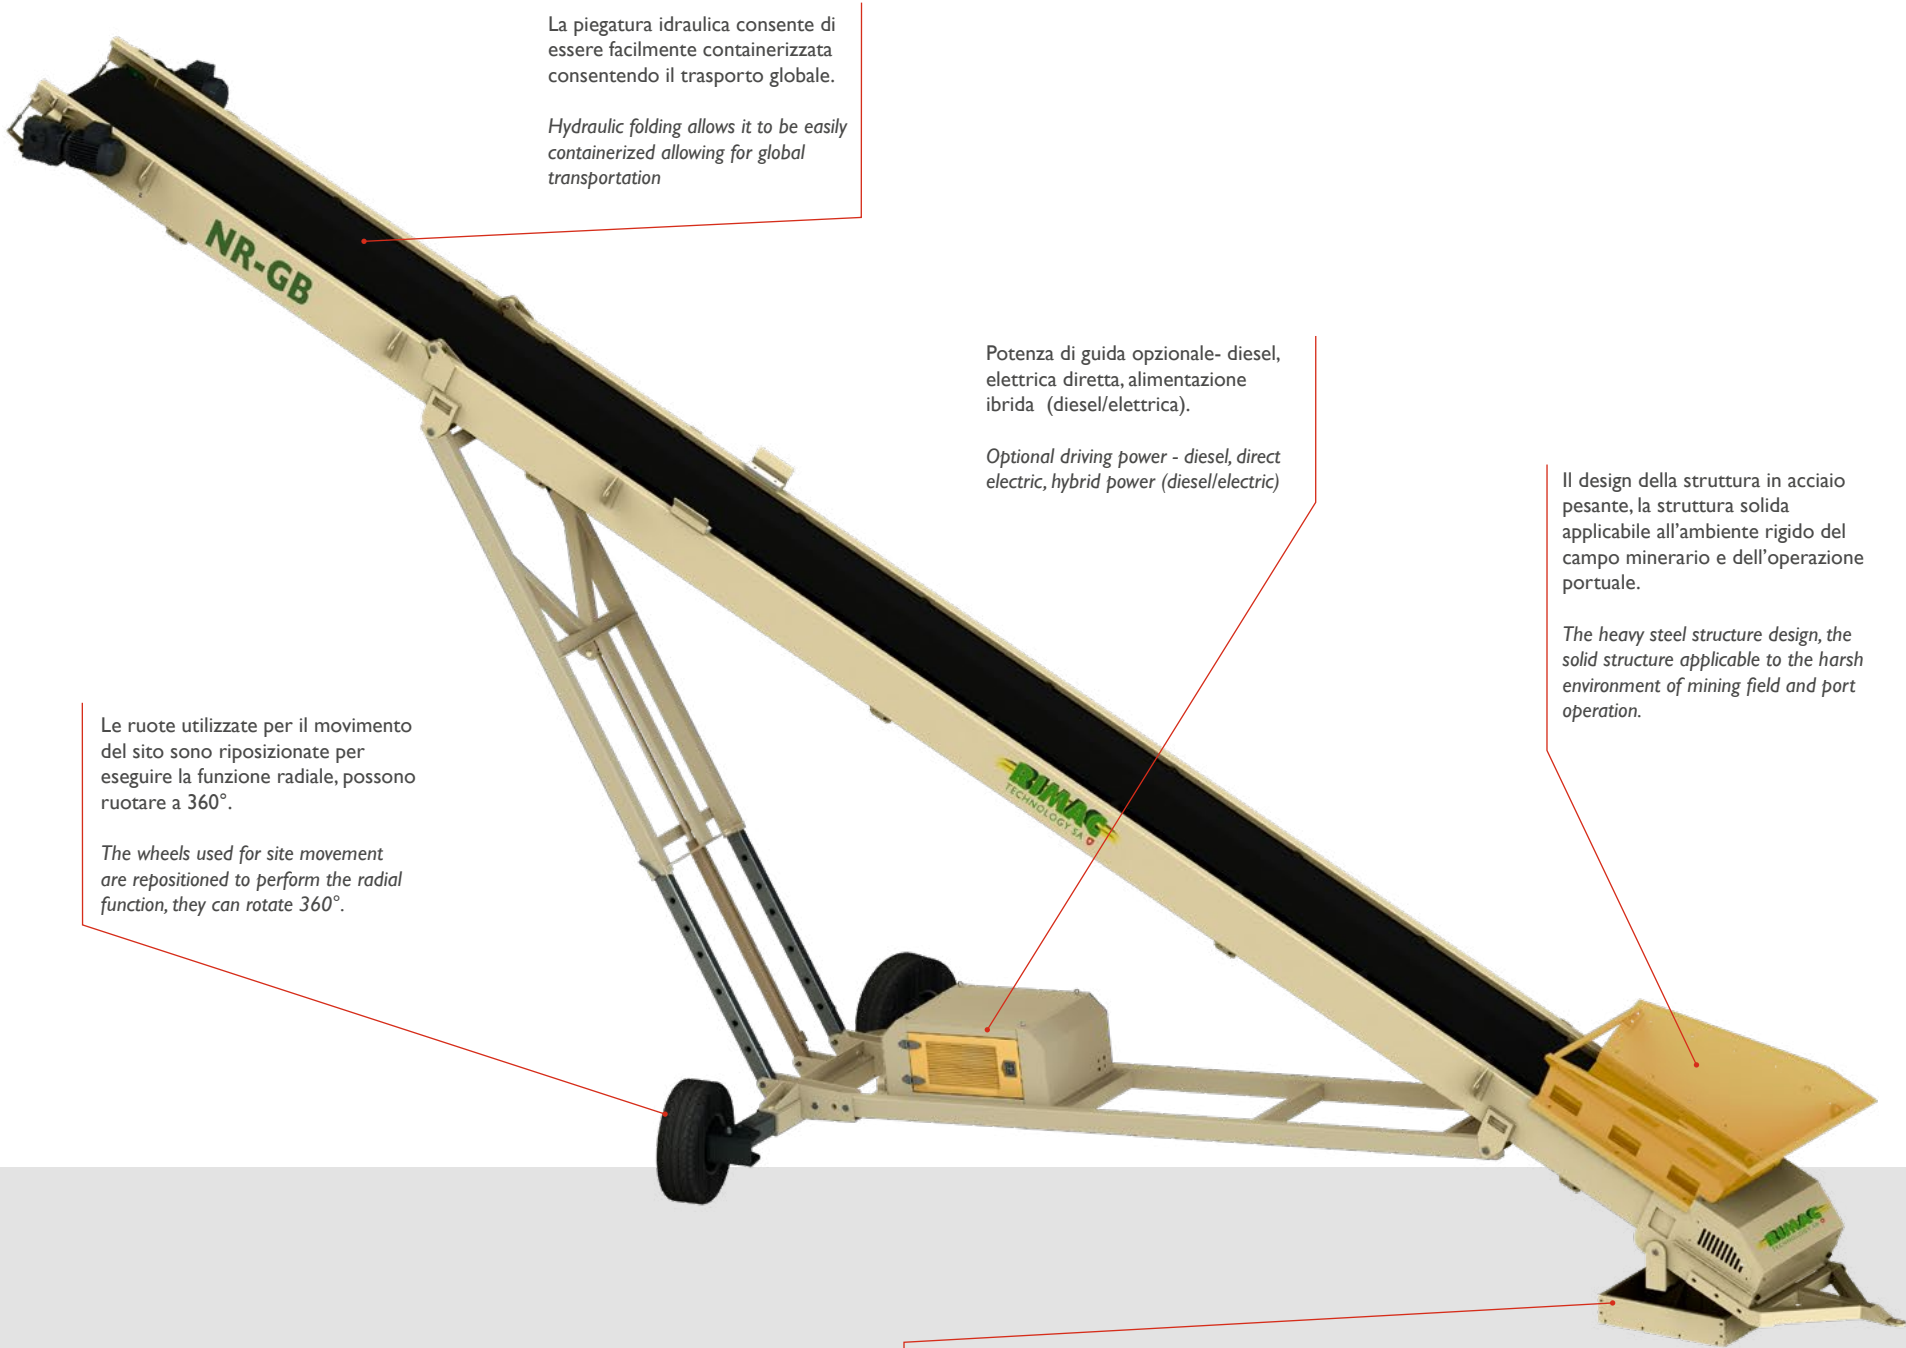

La piegatura idraulica consente di essere facilmente containerizzata consentendo il trasporto globale.

Hydraulic folding allows it to be easily containerized allowing for global transportation

Potenza di guida opzionale- diesel, elettrica diretta, alimentazione ibrida (diesel/elettrica).

Optional driving power - diesel, direct electric, hybrid power (diesel/electric)

Le ruote utilizzate per il movimento del sito sono riposizionate per eseguire la funzione radiale, possono ruotare a 360°.

The wheels used for site movement are repositioned to perform the radial function, they can rotate 360°.

Il design della struttura in acciaio pesante, la struttura solida applicabile all'ambiente rigido del campo minerario e dell'operazione portuale.

The heavy steel structure design, the solid structure applicable to the harsh environment of mining field and port operation.

Staffa del contrappeso rimovibile, l'utente può scegliere il materiale del sito locale come contrappeso, facile da spostare.

Removable counterweight bracket, user can choose local site material as counterweight, easy to move.

PARAMETRI TECNICI

- **MOVIMENTO SU PNEUMATICI:** Utilizzo di escavatori e pale per trainare e spostare.
- **AZIONAMENTO DEL NASTRO TRASPORTATORE:** Utilizzo di un'alimentazione elettrica esterna e di un riduttore motore per azionare il nastro trasportatore.
- **TRASPORTO DELLO STACKER:** Gli stacker possono essere trasportati su pianali o container.

TECHNICAL PARAMETERS

- **TIRE WALKING:** Use excavators and shovels to tow and walk.
- **BELT CONVEYOR DRIVE:** Use an external power supply and a motor reducer to drive the belt conveyor.
- **STACKER TRANSPORTATION:** Stackers can be transported by fl atbed trucks or containers.

Modello	Larghezza del nastro mm	Lunghezza m	Altezza scarico m	Volume scorte m³	Capacità t/h	Peso t
	Belt width mm	Lenght m	Dischargin height m	Stockpile volume m³	Capacity t/h	Weight t
NR-GB815	800	15	6,6	472,2	300	4,9
NR-GB820	800	20	8,7	1093,2	300	5,6
NR-GB824	800	24	10	1688,3	300	7,0
NR-GB830	800	30	12,8	3654,0	300	10,0
NR-GB1015	1000	15	6,6	472,2	500	5,4
NR-GB1020	1000	20	8,7	1093,0	500	6,1
NR-GB1024	1000	24	10	1688,3	500	7,5
NR-GB1215	1200	15	6,6	472,2	700	6,4
NR-GB1220	1200	20	8,7	1093,0	700	7,1
NR-GB1224	1200	24	10	1688,3	700	8,5

DOCUMENTAZIONE CE
CE CERTIFICATE





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch