

MOBYNR-TLBR



M O B Y N R - T L B R

MOBYNR-TLBR



Stacker telescopico
mobile radiale.
*Radial mobile
telescopic stacker.*

L'integrazione del nastro trasportatore telescopico e del telaio di sollevamento automatico consente di regolare facilmente il raggio e l'altezza di impilamento. La rotazione radiale continua è garantita grazie al sistema di rotazione su ralla o su ruote/pattini, permettendo un funzionamento fluido durante le operazioni di carico. La macchina è particolarmente adatta per l'impilamento di materiali nelle grandi linee di produzione di aggregati per l'edilizia e negli impianti di lavorazione dei minerali. Il nastro trasportatore telescopico radiale Rimac rappresenta una delle soluzioni più efficienti ed economicamente vantaggiose attualmente disponibili sul mercato per lo stoccaggio dei materiali.


The integration of the telescopic conveyor belt and the automatic lifting frame allows the stacking radius and height to be easily adjusted. Continuous radial rotation is guaranteed thanks to the rotation system on fifth wheel or on wheels/skids, allowing smooth operation during loading operations. The machine is particularly suitable for stacking materials in large production lines of construction aggregates and mineral processing plants. The Rimac radial telescopic conveyor belt is one of the most efficient and cost-effective solutions currently available on the market for the storage of materials.

Il nastro trasportatore può essere telescopico e retrattile e gli angoli su e giù possono essere inclinati

The conveyor belt can be telescopic and retractable, and the up and down corners can be tilted

Disponibili estensioni opzionali per la tramoggia di alimentazione, rivestimenti antiusura, griglie di protezione (rock box) e soluzioni per l'assorbimento degli impatti.

Optional feed hopper extensions, wear liners, protective grilles (rock box) and impact absorption solutions are available.

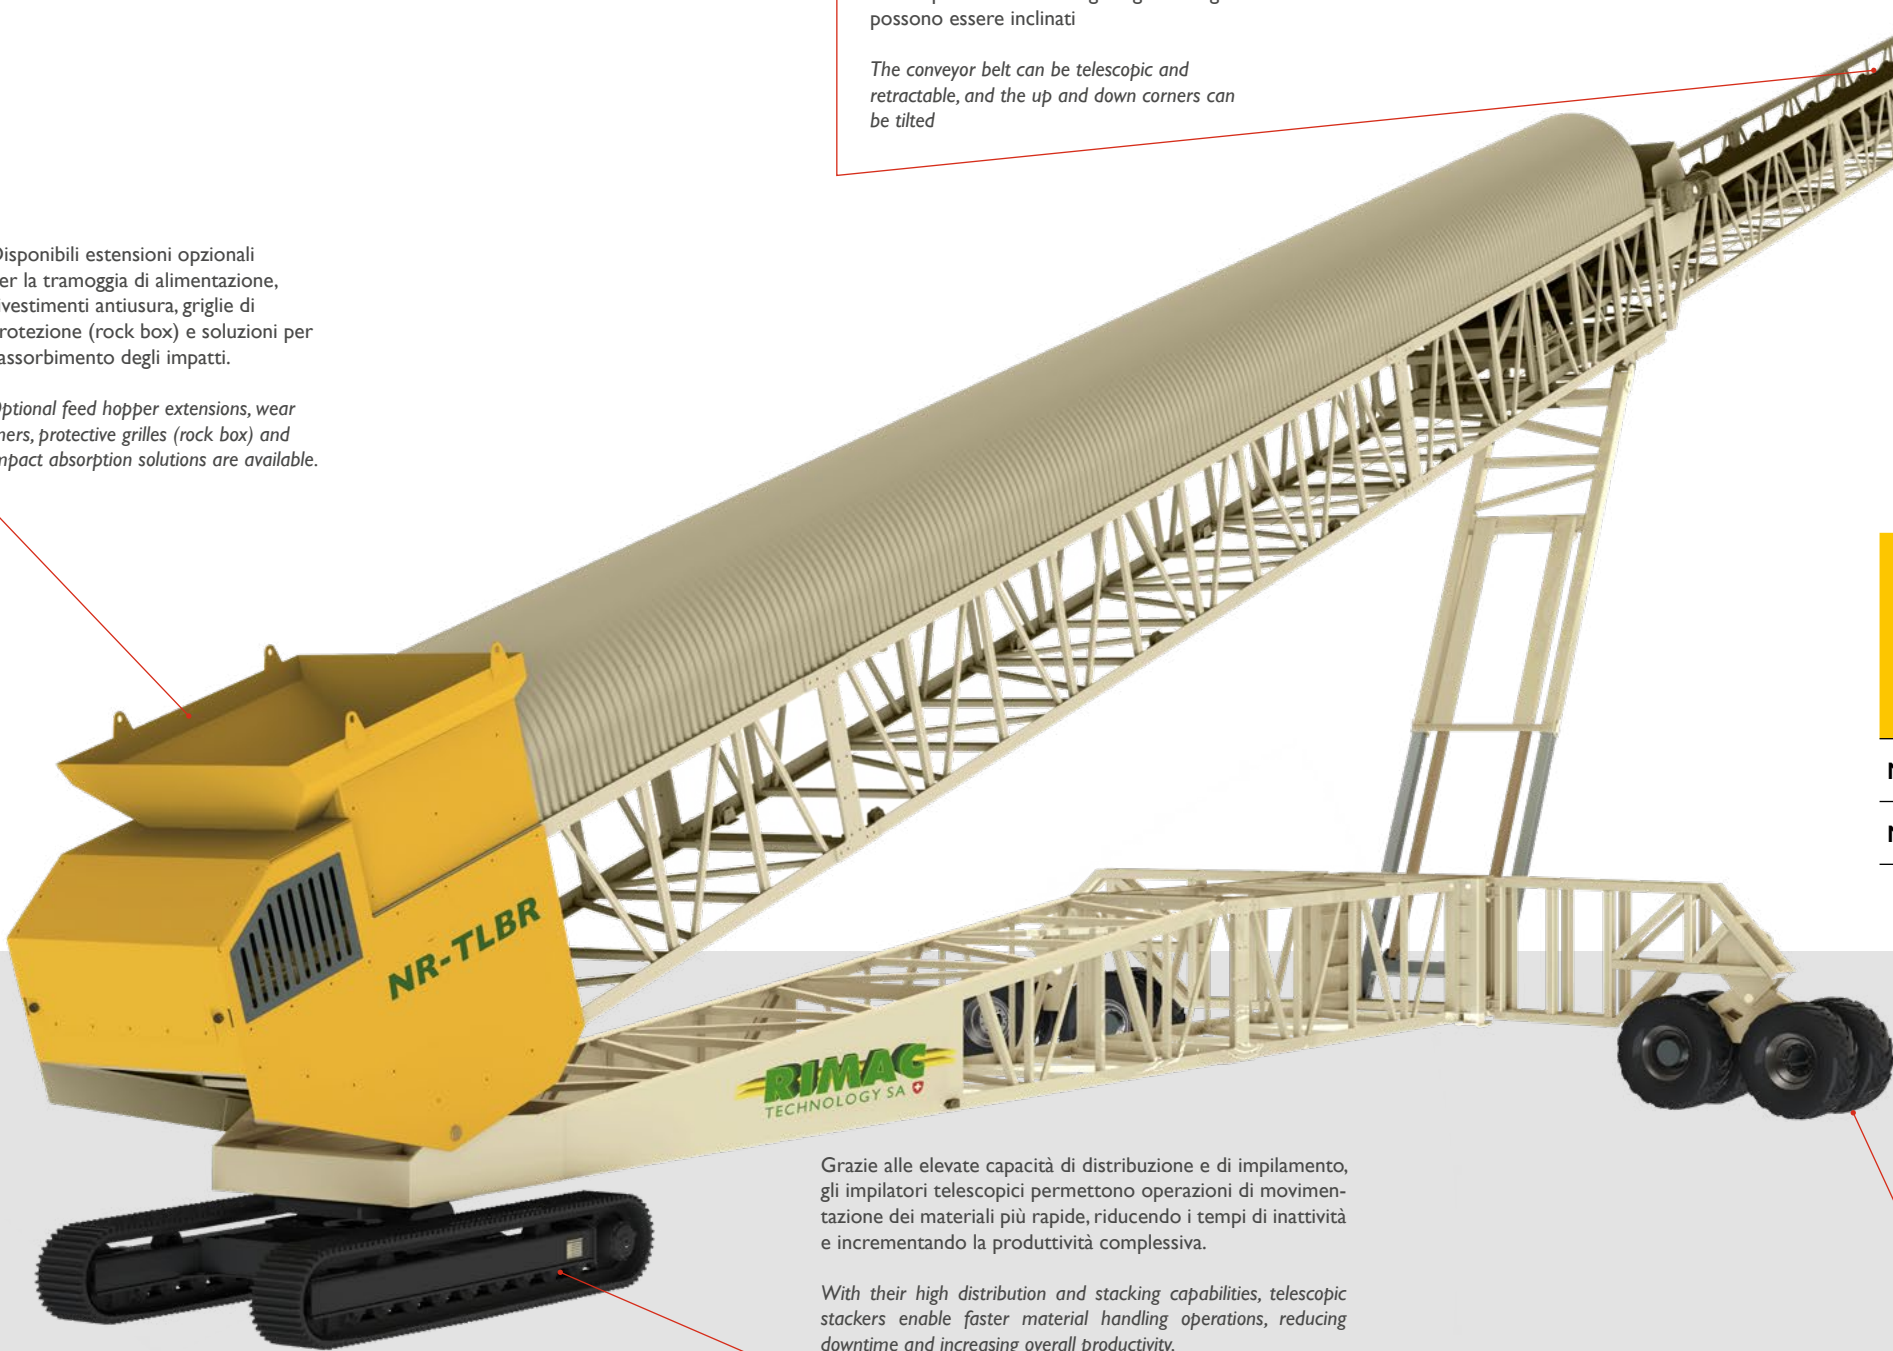

Grazie alle elevate capacità di distribuzione e di impilamento, gli impilatori telescopici permettono operazioni di movimentazione dei materiali più rapide, riducendo i tempi di inattività e incrementando la produttività complessiva.

With their high distribution and stacking capabilities, telescopic stackers enable faster material handling operations, reducing downtime and increasing overall productivity.

CARICAMENTO

- I materiali vengono scaricati nella tramoggia dell'attrezzatura NR-TLBR tramite un caricatore.
- Accatastamento: I materiali vengono trasferiti al nastro trasportatore di accatastamento attraverso il nastro trasportatore di carico NR-TLBR.
- L'angolazione del nastro trasportatore di accatastamento può essere regolata idraulicamente nell'intervallo compreso tra 0-24°.

LOADING

- *The materials at the on-site dock are unloaded into the hopper of the NR-TLBR equipment through a loader*
- *Stacking: The materials are transferred to the stacking belt conveyor through the NR-TLBR loading belt conveyor.*
- *The angle of the stacking belt conveyor can be hydraulically adjusted within the range of 0-24°.*

PARAMETRI TECNICI

- **Spostamento:** Il nastro di rilancio si muove grazie al proprio motore mediante utilizzo del radiocomando senza fili che garantisce il movimento dei cingoli.
- **Azionamento dello stacker:** Il nastro dello stacker è azionato da un motore idraulico, e il motore di bordo fornisce la potenza.
- **Trasporto dello scaricatore:** Lo stacker viene trasportato tramite un camion pianale, o tramite un container insieme a una nave roll-on/roll-off.

TECHNICAL PARAMETERS

- *Travel: The stacker moves with its own engine, and the wireless remote control controls the crawler to move.*
- *Drive of the stacker: The belt on the stacker is driven by a hydraulic motor, and the onboard engine provides power.*
- *Transport of the unloader: The unloader is transported by a flatbed truck, or by a container plus a roll-on/roll-off ship.*

Modello	Larghezza del nastro mm	Lunghezza m	Altezza scarico m	Volume scorte m³	Capacità t/h	Peso t
Model	Belt width mm	Lenght m	Discharge height m	Stockpile volume m³	Capacity t/h	Weight t
NR-TLBR1042	1000	42	14,5	5336,4	500	38
NR-TLBR1242	1200	42	14,5	5336,4	700	48

Il riduttore del motore idraulico lato ruota aziona gli pneumatici per realizzare la rotazione radiale del nastro trasportatore.

Wheel side hydraulic motor reducer drives tires to realize radial rotation of conveyor belt.





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch