

MOBY VS27I2H

MOBY **VS27I2H**



M O B Y V S 2 7 I 2 H

MOBYVS27 I 2H



RIMAC
TECHNOLOGY SA

TRANSFORMER

La gamma di impianti di frantumazione Rimac è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

I macchinari sono in grado di vagliare e separare un'ampia varietà di materiali nelle applicazioni più difficili e impegnative (riciclaggio, materiale inerti, compost, terreni di superficie, carbone, materiali da costruzione e demolizione e materiali ferrosi), inoltre la loro ampia area di vagliatura consente elevati volumi di lavorazione.

L'impianto RIMAC VS27I2H offre agli operatori la flessibilità di alimentare l'impianto o tramite l'allacciamento elettrico di rete o utilizzando il generatore integrato e dispone di un'energia in eccesso sufficiente a far funzionare un secondo impianto.

Entrambe le opzioni di alimentazione garantiscono agli operatori una potenza notevole nonché risparmi di costo per manutenzione e riparazione rispetto ad impianti alimentati idraulicamente o a diesel.

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

CARATTERISTICHE

- I sistemi di alimentazione con trasmissione elettrica dell'impianto garantiscono significativi vantaggi ed efficienze di costo.
- Prestazioni superiori in applicazioni in ambienti polverosi e ad altitudini elevate.
- Ampia possibilità di scelta tra una serie di accessori quali lamiere forate resistenti all'abrasione, barrotti a "T" o cilindrici e una serie di dimensioni maglie per un'applicazione pesante.
- La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- L'INTERCAMBIABILITÀ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

MISURE IMPIANTO CON SISTEMA DI RILANCIO

Lunghezza di trasporto	mm 11080
Larghezza di trasporto	mm 2250
Altezza di trasporto	mm 2560
Peso	15 ton

ACCESSORI OPZIONALI


- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.
- Alimentatore a piastre.
- Sovrasponde tramoggia.

Piano vagliante

Numero piani: 2
1200 x 2700 mm

Tramoggia

Tramoggia di alimentazione
resistente all'usura
Capacità: mc 2,8

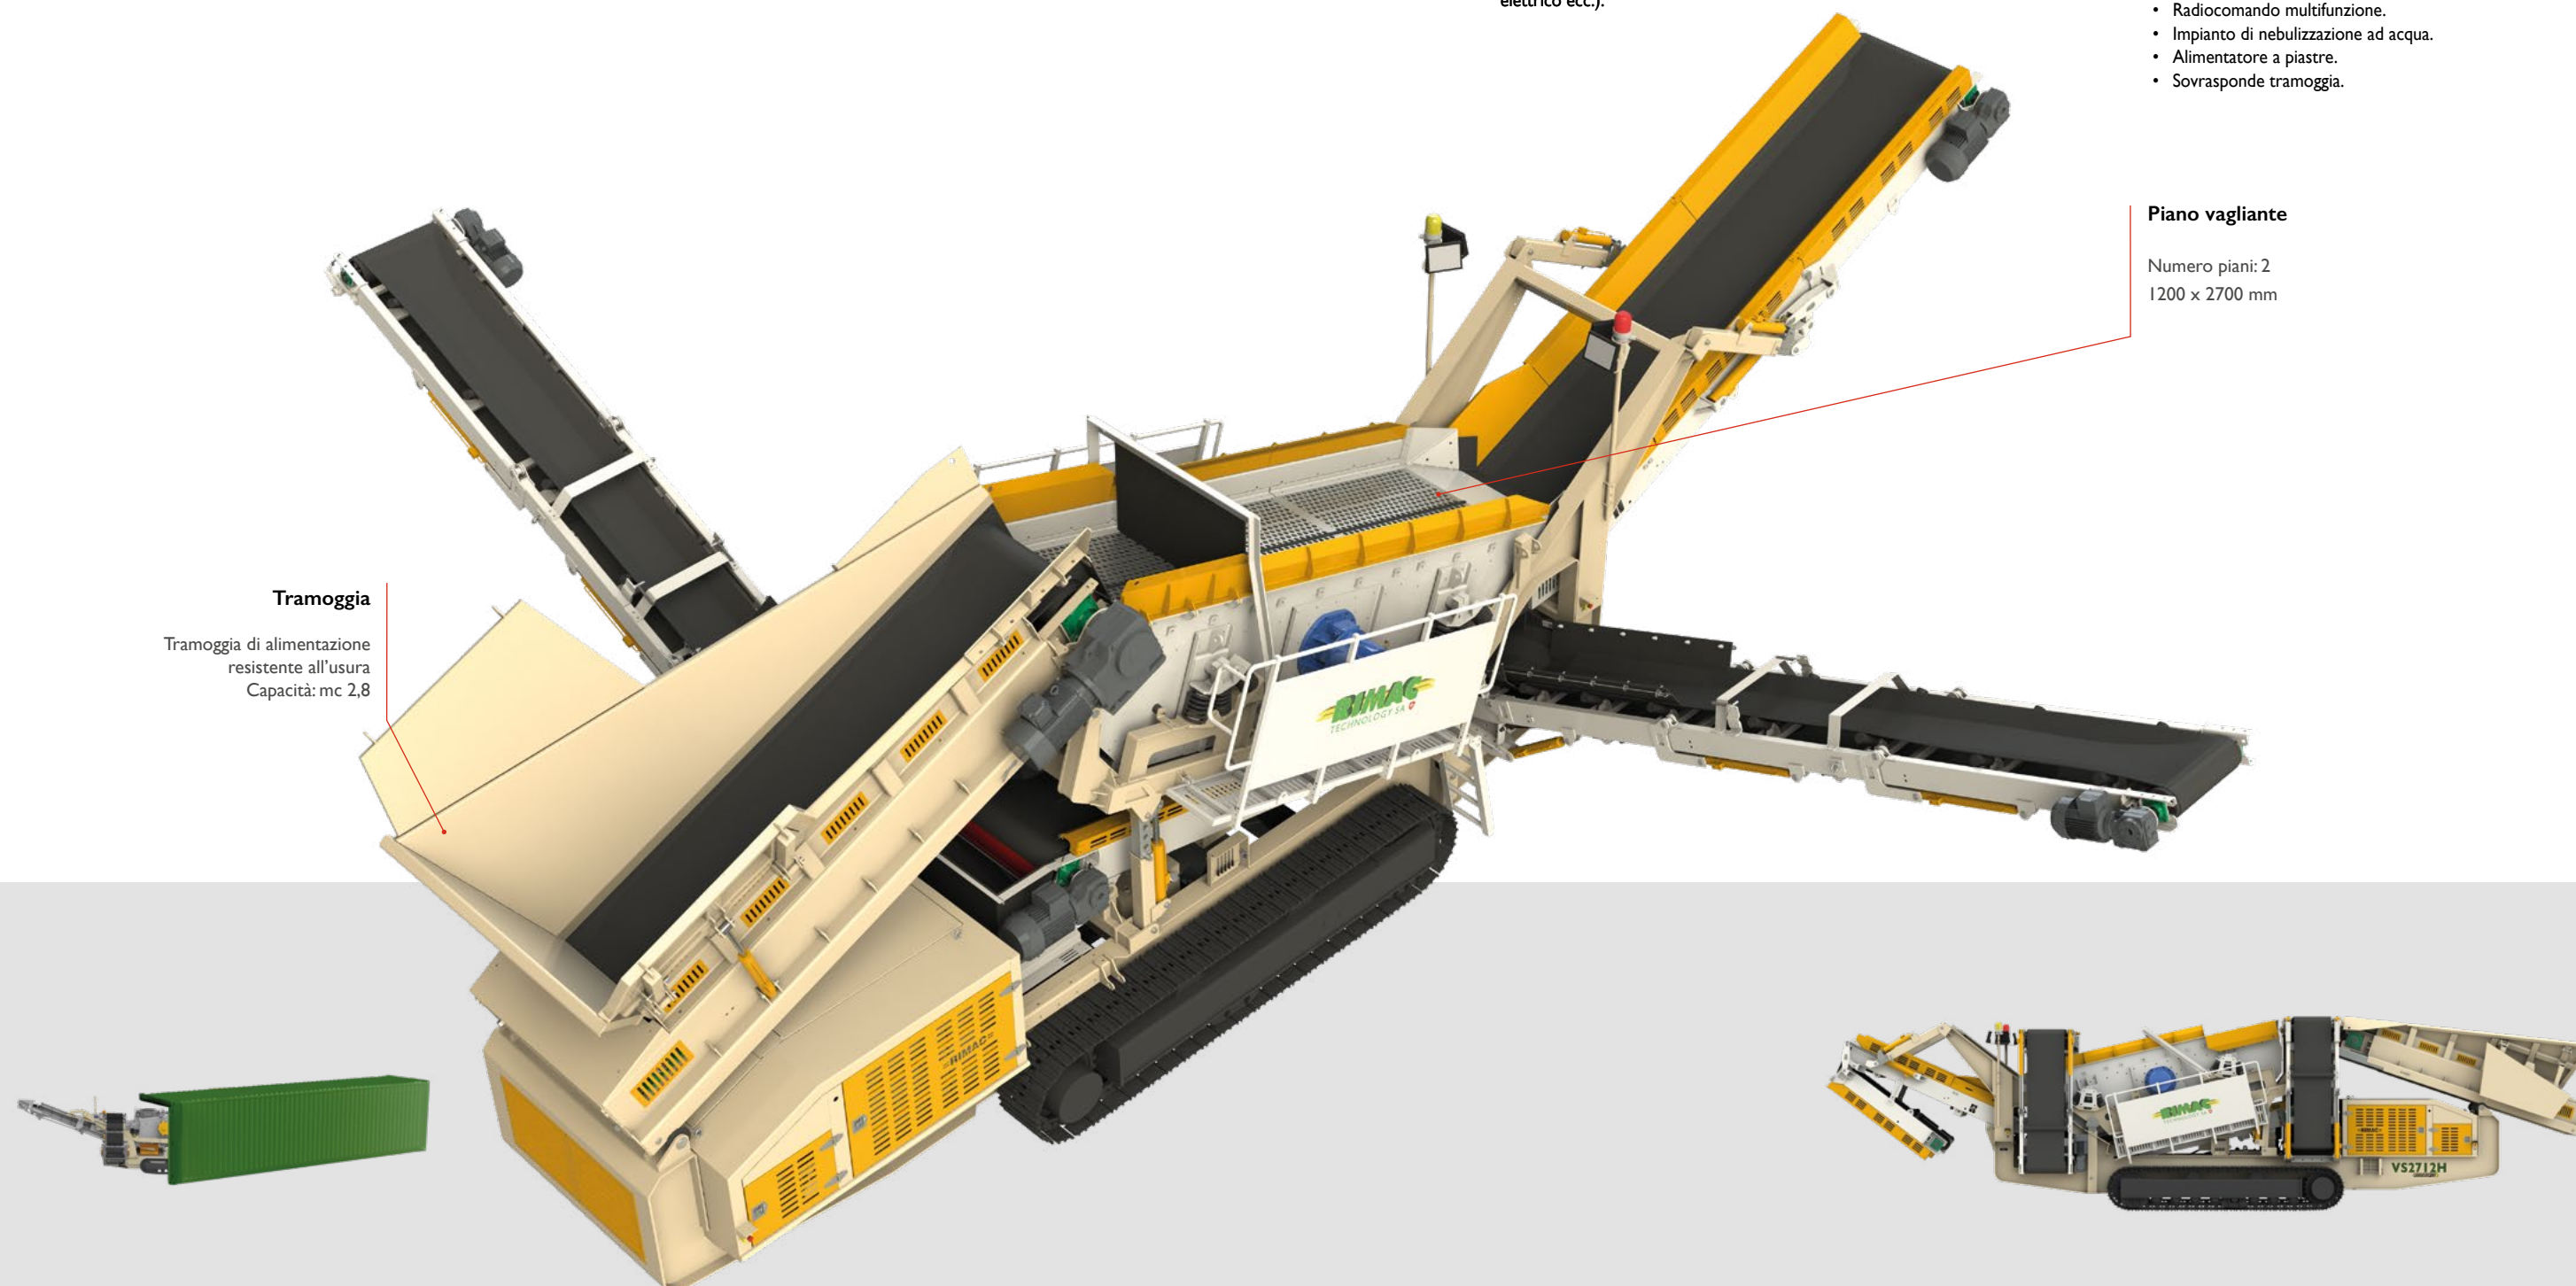



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch