

TRITURATORE

TR1512

TRITURATORE **IDRAULICO** A DOPPIO ALBERO



T R I T U R A T O R E **T R I 5 1 2**

TRITURATORE TRI 512

IDRAULICO A DOPPIO ALBERO



Il trituratore idraulico mobile a doppio albero è un trituratore compatto, flessibile e robusto con il miglior rapporto prezzo-prestazioni del settore.

Il trituratore ha un avanzato sistema di controllo automatico e può tritare rifiuti di costruzione, rifiuti domestici, gomma, plastica e altri materiali morbidi.

Grazie alle ridotte dimensioni di trasporto, è possibile caricare l'impianto nei container marittimi senza smantellare le pareti. Inoltre non viene superata l'altezza massima di carico per i camion.

PIASTRE AD ONDA INSERIBILI MANUALMENTE


Inserendo e rimuovendo le piastre, la larghezza dello spazio può essere modificata e quindi la dimensione finale della grana può essere regolata. In caso di lame da taglio usurate, la piastra può essere ruotata e reinserita più volte.

CASSETTA A CAMBIO RAPIDO

La cassetta a cambio rapido migliorata garantisce un tempo di funzionamento significativamente più lungo poiché la pressione durante il processo di frantumazione non viene più esercitata sui bulloni di fissaggio, ma sull'intera macchina.

CARATTERISTICHE

- Impianto di nebulizzazione
- Tramoggia di carico con sponda ribaltabile
- Radiocomando
- Magnete
- Motore Diesel

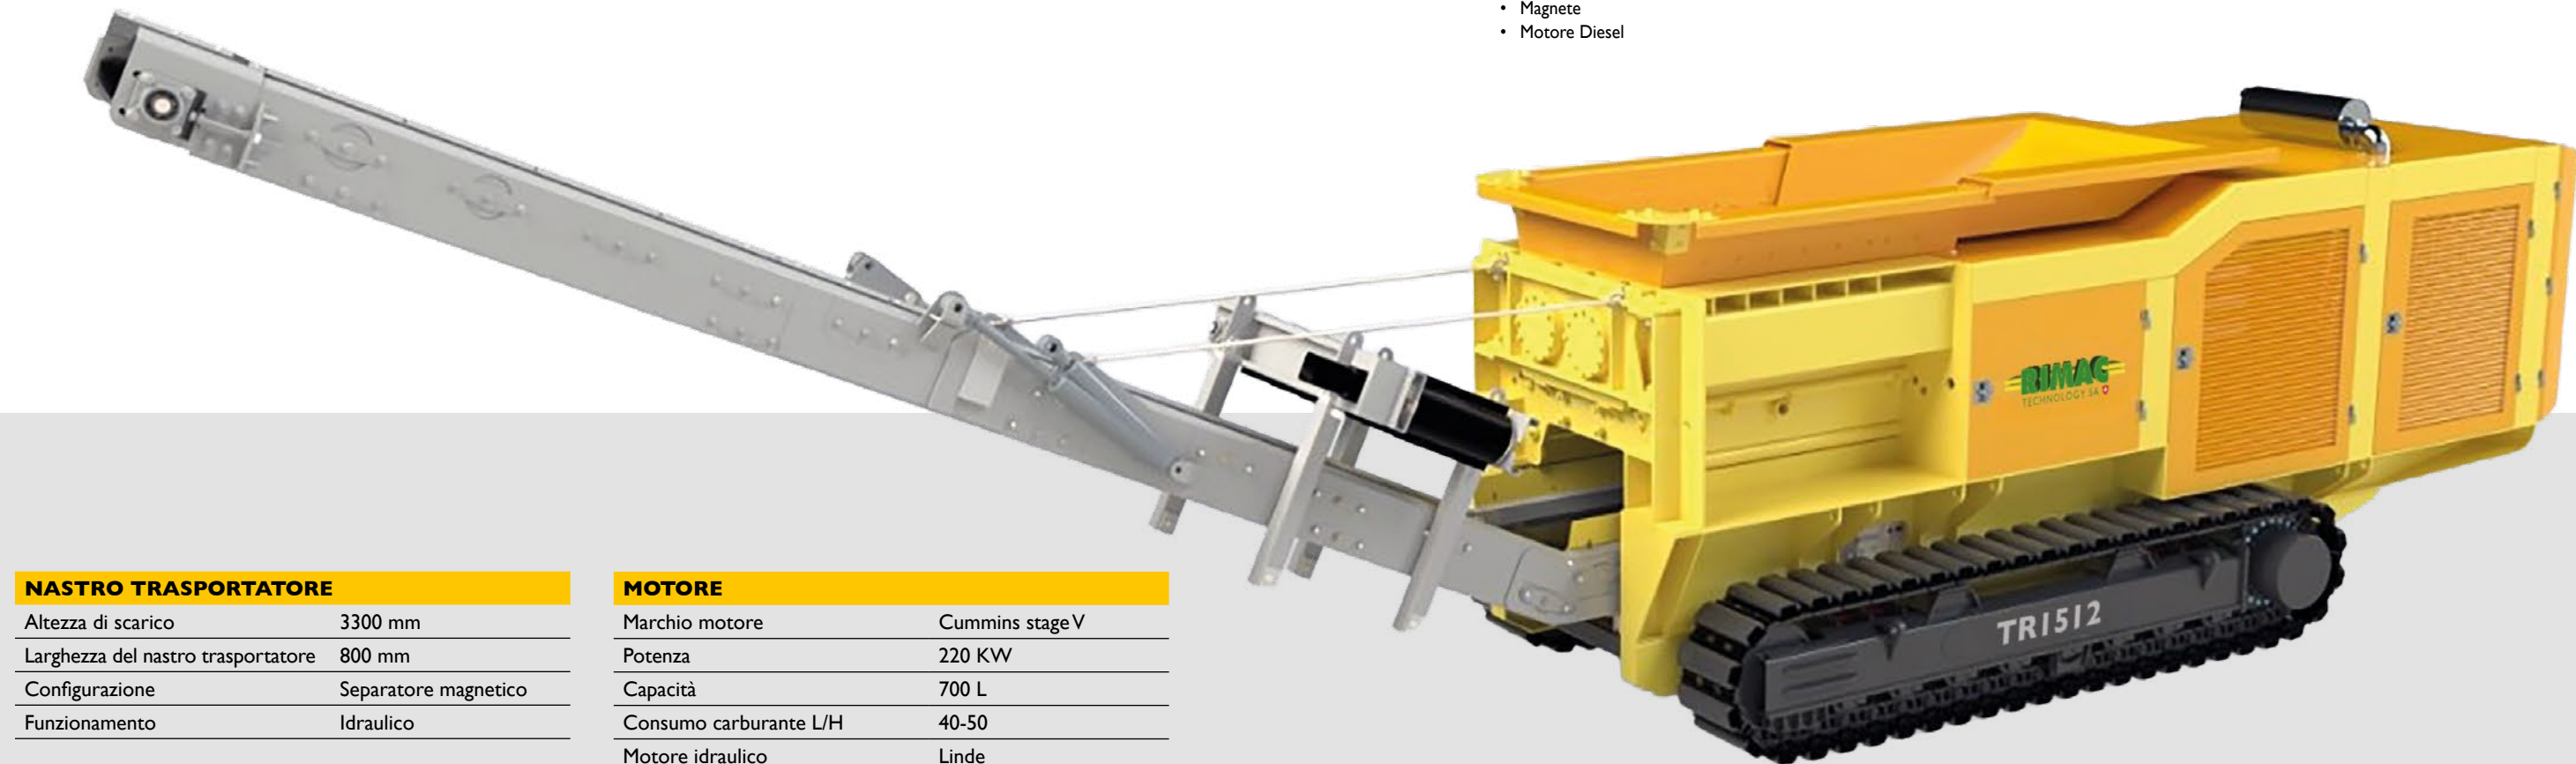

NASTRO TRASPORTATORE	
Altezza di scarico	3300 mm
Larghezza del nastro trasportatore	800 mm
Configurazione	Separatore magnetico
Funzionamento	Idraulico

MOTORE	
Marchio motore	Cummins stage V
Potenza	220 KW
Capacità	700 L
Consumo carburante L/H	40-50
Motore idraulico	Linde

UNITÀ DI FRANTUMAZIONE	
Capacità tramoggia	4 m³
Camera di triturazione	1500 x 1200 mm
Lunghezza dell'albero principale	2025 mm
Diametro dell'albero	580 mm
Peso dell'albero	2500 kg
Velocità/minuti	10-25

SISTEMI DI CONTROLLO	
Marchi apparecchi elettrici	Siemens / schneider
Radiocomando	
Pannello di controllo	

MISURE IMPIANTO	
Volume contenitore di stoccaggio	4 m³
Misure di lavoro	12170 x 2500 x 3920 mm
Misure di trasporto	9340 x 2500 x 2950 mm
Peso	20000 kg



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Gavardina, 38 - 25081 Bedizzole (BS)

Telefono

+39 327 9422509 - 030 5250628

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch