YAK

AUTOMOTIVE JACKS

A BRAND BY

Cattini

OLEOPNEUMATICA

100% MADE IN ITALY

2026



Sollevatori pneumatici *Pneumatic jacks*	**YAK 132**		●	●																						
	YAK 203		●	●	●		●																			
Sollevatori a carrello *Trolley jacks*	**YAK 109/C**		●	●	●	●	●				●			●							●					
	YAK 13/QL	●	●	●																						
	YAK 20/QL		●	●	●	●	●																			
	YAK 20/Q		●	●	●	●	●																			
	YAK 20		●	●	●	●	●																			
	YAK 40/Q			●	●	●	●							●							●					
	YAK 50/QL				●	●	●				●			●							●					
	YAK 60/Q				●	●	●				●	●		●	●						●					
	YAK 100/Q				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●					●						●
Mezzi pesanti *Heavy vehicles*	**YAK 214/P**									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 215/P									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 217/P									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 221/P													●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	YAK 215/N									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 217/N									●				●	●	●	●	●	●							
	YAK 221/N									●				●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	YAK 215/L									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 315/L									●				●	●	●	●	●	●							●
	YAK 218/N									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 222/N									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 318/N									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 318/S									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 415/R									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 418/N									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	YAK 312																									●
Applicazioni speciali *Special applications*	**YAK CANGURO**							●												●	●					
	YAK 135								●											●	●	●	●	●	●	
	YAK 142								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	YAK 330/S								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	YAK SR1500NT																			●	●	●	●			
	YAK SR1500N																			●	●	●	●			
Sollevatori da fossa *Pit jacks*	**YAK 2810**									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 2815									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 2815R									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 1615H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 1620H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 1815H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●
	YAK 1820H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●



Cattini
OLEOPNEUMATICA

Da oltre 55 anni, la nostra azienda opera nel settore dell'oleopneumatica con una crescita qualitativa e tecnologica sempre maggiore, fornendo una gamma estremamente vasta di prodotti. I nostri sollevatori si sono contraddistinti negli anni per la loro elevata affidabilità e durata nel tempo, nonché per la loro praticità e design.
Costruiti con materiali di primissima qualità, ogni sollevatore viene collaudato e testato prima di lasciare la nostra fabbrica. Questo ci ha permesso di guadagnare elevate quote sui principali mercati europei e nel resto del mondo.

For over 55 years, our company has been operating in the air-hydraulic field with continuous quality improvement and technology innovations, providing a wide range of products. Our jacks have proved themselves over the years thanks to their outstanding reliability and long life together with their practicality and elegant design.
Each jack is built with top-quality materials and individually tested and inspected before leaving our factory. This attention to details allowed us to achieve high market share in Europe and Worldwide.

CONTROLLO QUALITÀ
La qualità, secondo ciò in cui noi crediamo, nasce dalla scelta dei materiali, accuratamente selezionati e accompagnati da schede prodotto certificanti specifiche tecniche, meccaniche e relative analisi chimiche. Ma non si esaurisce in questa fase; accompagna la lavorazione fino alla presentazione del prodotto finito.
Questo ci ha permesso di garantire i nostri sollevatori nel tempo, assicurando affidabilità e serietà.

QUALITY CONTROL
We believe that quality starts from the choice of the materials, carefully selected, and provided with technical data sheets certifying specific technical, mechanical, and related chemical analysis. But the process does not stop here: it follows the machining and assembly phases till the presentation of the final product. This has allowed us to guarantee our jacks over time, ensuring reliability and success.

ASSEMBLAGGIO
Personale altamente qualificato esegue l'assemblaggio direttamente all'interno della nostra struttura, garantendo un ulteriore controllo di ogni singolo particolare e quindi di tutto il sollevatore.

ASSEMBLY
Highly specialized operators assemble the jacks inside the company workshop, ensuring accurate control of each single part and of the entyre assembled jack.

COLLAUDO
Ogni singolo sollevatore prodotto viene collaudato per oltre un'ora con dispositivi automatici, oltre alle normali prove imposte dalla Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il perfetto funzionamento.

FINAL TEST AND INSPECTION
Every single produced jack is tested for over an hour with automatic devices, in addition to the standard tests required by European regulations. Then it is checked once again to ensure its perfect working conditions before dispatch.

PROGETTAZIONE
La ricerca della massima qualità deriva da un elevato grado di competenza ed esperienza sul campo, unita alla grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e programmi vettoriali.

DESIGN
The pursuit of the highest quality standard of our products comes from a high level of professionalism and field experience of our staff. All design stages are carried out internally using highly advanced digitalized systems, 3D graphics software and vector programs.

LAVORAZIONE MATERIE PRIME
La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente all'interno dell'azienda utilizzando macchinari a controllo numerico di altissima qualità e precisione. Terminati i primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici superficiali.

RAW MATERIAL PROCESSING
The processing of each single part is carried out entyrely within the factory using high-quality and precise numerically controlled machines. Once the initial stages are completed, the product is ready for surface heat treatments.

STABILIMENTO
Dislocato su un'area complessiva di 4500mq., risulta essere un giusto mix di modernità ed efficienza. Dalla gestione altamente informatizzata, permette la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore.

WAREHOUSE
Located on a total area of 4500 square meters, it is a perfect blend of modernity and efficiency. With its highly computerized management, it allows us for the fast delivery of any type of jack.



GARANZIA 3 ANNI
A dimostrazione della costante crescita qualitativa dei prodotti, abbiamo deciso di estendere la garanzia dei nostri sollevatori a 36 mesi, a partire dalla data di acquisto. Per ottenere questa estensione, è necessario registrare il sollevatore acquistato entro 30 giorni dalla data riportata sul documento di acquisto sui nostri siti appositamente dedicati (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com).
Effettuata la registrazione è possibile stampare il certificato di garanzia correlato.
Ecco perché scegliere un prodotto CATTINI: ogni nostro sollevatore riflette una parte di noi, dell'esperienza e della passione per il nostro lavoro.
Nel caso in cui il sollevatore non venga registrato, la garanzia si atterrà alle normative europee vigenti. (12 mesi).

3 YEAR WARRANTY
As proof of the constant quality growth of our products, we have decided to extend the warranty of our jacks to 36 months valid from the date of purchase.
To have this extension the jack purchased must be registered within 30 days from the date on the purchase document via our dedicate websites (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com).
Once registered, the relative warranty certificate can then be printed.
This is the reason why to choose a CATTINI product: each of our jacks reflects a part of us, of the experience and passion we put into our work.
If the jack is not registered the warranty will be the usual one complying with existing European standards. (12 months).

SOSTENIBILITÀ

Produrre in Italia significa avere processi conformi alle legislazioni più restrittive del mondo. La nostra priorità durante la progettazione dei sollevatori è assicurare la massima durabilità, utilizzando completamente materiali di primissima qualità, adottando processi di produzione avanzati e offrendo un servizio riparazioni per garantire che il sollevatore rimanga operativo per molti anni.
Questo approccio consente di diminuire significativamente la produzione di rifiuti ed uso di energia. Inoltre, il nostro impianto di verniciatura interno è stato progettato e realizzato appositamente per la verniciatura ecologica dei nostri prodotti con vernici ad acqua.

CONFORMITÀ INTERNAZIONALE

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il più rigido rispetto della normativa CE, perché in ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con la qualità, la precisione con l'esperienza del nostro staff tecnico altamente specializzato. Questa certificazione nasce dalla progettazione: non è applicata solamente al prodotto finito ma è innata nei singoli particolari che compongono ogni nostro sollevatore.

CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE AZIENDALE

Cattini Oleopneumatica è certificata ISO 9001 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ.
La nostra priorità è garantire prestazioni eccellenti e la certificazione è la nostra garanzia: ogni prodotto, dalla progettazione al collaudo fino alla spedizione, viene realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Accogliamo con attenzione e tempestività tutte le innovazioni tecnologiche che possono contribuire a migliorare i nostri prodotti: ciò rappresenta da sempre uno dei nostri principali punti di forza. Siamo attenti alle esigenze del mercato e dell'ambiente che ci circonda: per ogni esigenza specifica siamo pronti a rispondere con nuovi modelli o con l'evoluzione di quelli già esistenti.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità, i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44EEC, EN1494,
98/37/EEC, 2006/42/EEC,EAC e TÜV.

SUSTAINABILITY

Producing in Italy means having implemented processes complying with the most restrictive world legislation.
Our priority during the design of our jacks is to ensure maximum durability, using only top-quality materials, adopting advanced production processes and offering a repair service to guarantee that the jack remains in service for many years. With this approach we can reduce the production of waste and the use of energy.
Also, our painting system was specifically designed and built for the use of water-based eco friendly materials.

INTERNATIONAL CONFORMITY

All our products are certified according to the strictest EC standards because the technology in each and every CATTINI product is one of quality and precision combined with the experience of our highly specialized technical staff.
This certification originates from the design: it is not only applied to the finished product but is innate in each single detail that make up our jacks.

COMPANY CERTIFICATION AND EVOLUTION

Cattini Oleopneumatica is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified.
Our priority is to ensure excellent performance and the certification is our guarantee: every product, from design phase, testing to shipping, is made in full compliance with regulations.
We promptly and carefully embrace technological innovation that can improve our products through implementation: this has always been one of our main strengths.
We pay close attention to the needs of the market and the surrounding environment: for every specific need, we are ready to respond with new models or with the evolution of existing ones.

PRODUCT CERTIFICATION

In order to certify our strong commitment to highest quality standards, our products are in line to the directives 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC,
2006/42/EEC, EAC and TÜV.





SOLLEVATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC JACKS

Sollevatori pneumatici portatili.
Progettati e sviluppati per il settore automobilistico.

Pneumatic portable jacks.
This technology is specifically created and developed for the automotive sector.

SOLLEVATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC JACKS

132
203

100% MADE IN ITALY



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device and a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive load. Silent, simple and lightweight, are ideal tools for tyre repairers and bodywork shops. They can be used on post lifts, too.


	YAK 132	YAK 203
Portata *Capacity*	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*
Peso netto *Net weight*	14 kg *31 lb*	17 kg *37 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	50 Nl/min	70 Nl/min


ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02357**


Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

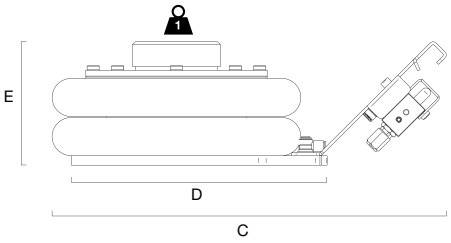

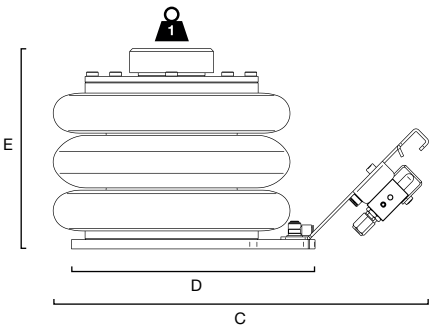



	YAK 132	YAK 203
C	412 mm *16.22 in*	412 mm *16.22 in*
D	267 mm *10.51 in*	267 mm *10.51 in*
E	132 - 326 mm *5.20 - 12.83 in*	205 - 490 mm *8.07 - 19.30 in*
1	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*

YAK 132

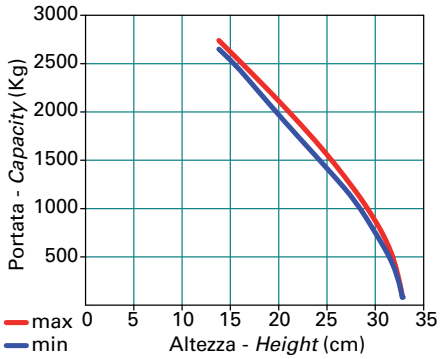

YAK 203

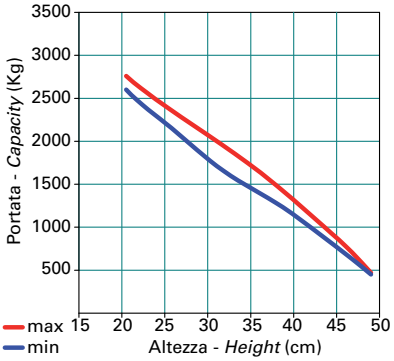

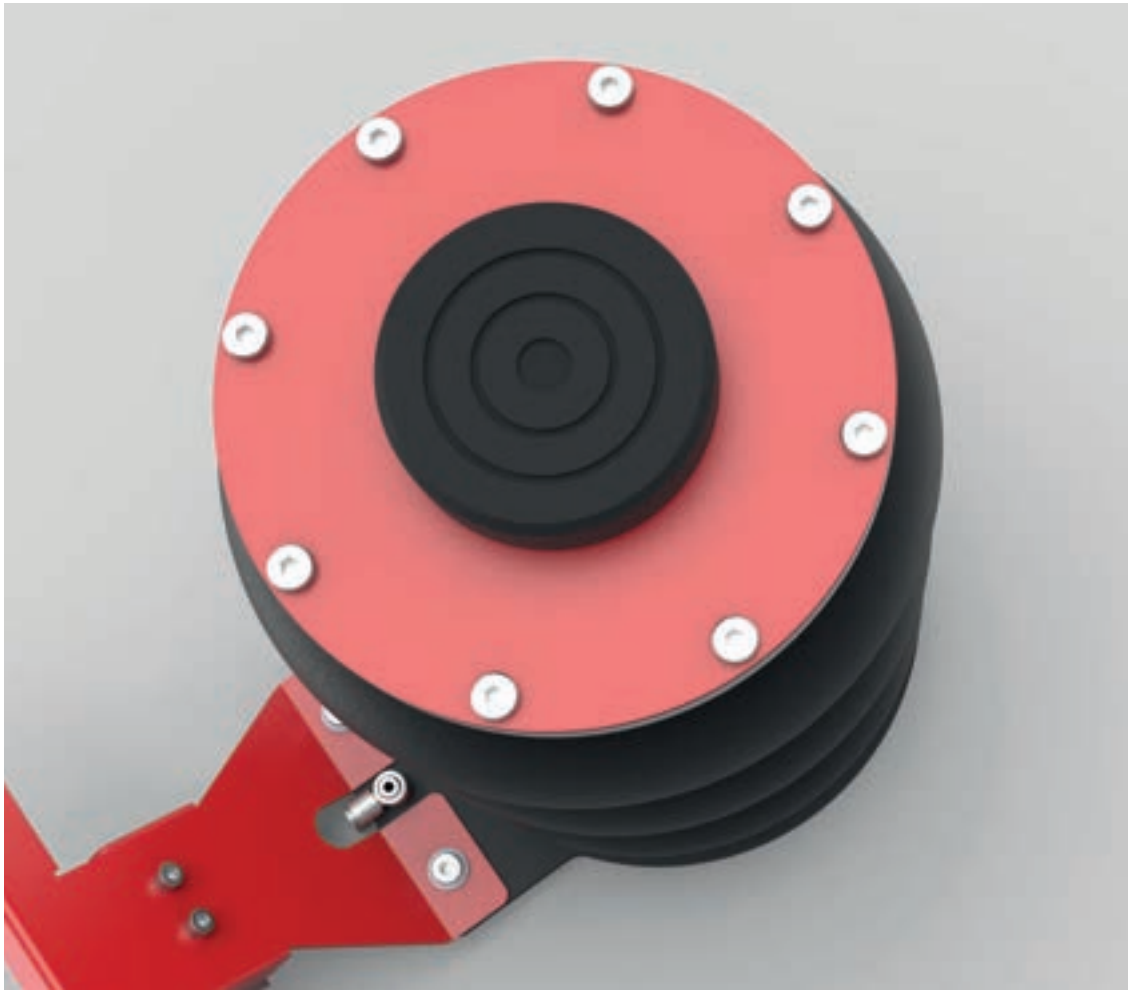



	YAK 132	YAK 203
	•	•
	•	•
		•
		•



SOLLEVATORI A CARRELLO
TROLLEY JACKS

Ampia gamma di sollevatori a carrello per vetture e mezzi pesanti.

A wide range of trolley jacks for cars and heavy vehicles.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO
AIR-HYDRAULIC TROLLEY JACKS

109/C



100% MADE IN ITALY


3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatore Oleopneumatico a carrello, pratico e maneggevole. Rientro automatico del braccio; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata lo rendono versatile e particolarmente indicato per autovetture, camper, furgoni, autocarri medi, rimorchi e tutti i mezzi con una massa complessiva non superiore ai 12 t. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air-hydraulic trolley jack, practical and easy to handle. The arm moves back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are flexible and particularly suitable for cars, campers, vans, medium sized lorries, trailers and all vehicles weighing no more than 12 t (13.2 ton). Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 109/C
Portata *Capacity*	5 t *5.5 ton*
Peso netto *Net weight*	75 kg *165 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	400 Nl/min

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

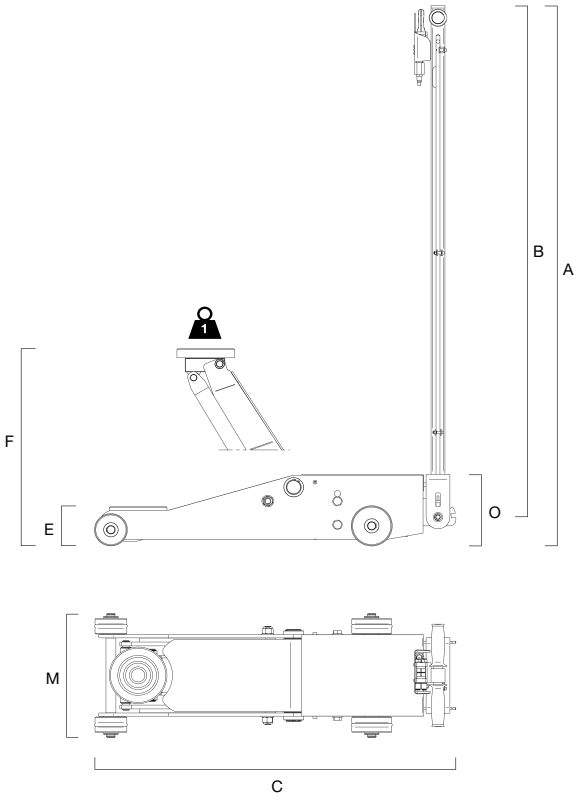

	YAK 109/C
A	1385 mm *54.53 in*
B	1310 mm *51.57 in*
C	908 mm *35.75 in*
E	100 mm *3.94 in*
F	505 mm *19.88 in*
M	318 mm *12.52 in*
O	*183 mm* *7.20 in*
1	5 t *5.5 ton*





YAK 109/C

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO
HYDRAULIC TROLLEY JACKS

13/QL
20/QL
20/Q
20




3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.

Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.


	YAK 13/QL	YAK 20/QL	YAK 20/Q	YAK 20
Portata *Capacity*	1.3 t *1.4 ton*	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*
Peso netto *Net weight*	38 kg *84 lb*	49 kg *108 lb*	31 kg 68 *lb*	31 kg 68 *lb*

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

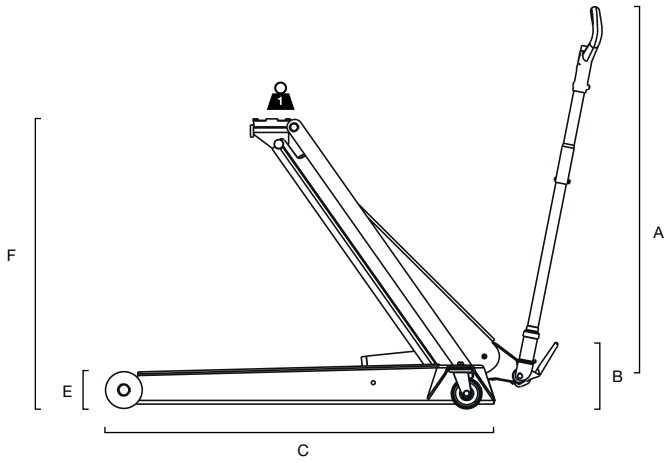

	YAK 13/QL	YAK 20/QL	YAK 20/Q	YAK 20
A	950 mm *37.40 in*	950 mm *37.40 in*	950 mm *37.40 in*	950 mm *37.40 in*
B	160 mm *6.30 in*	220 mm *8.66 in*	160 mm *6.30 in*	160 mm *6.30 in*
C	940 mm *37.00 in*	950 mm *37.40 in*	660 mm *25.98 in*	660 mm *25.98 in*
E	80 mm *3.15 in*	80 mm *3.15 in*	80 mm *3.15 in*	80 mm *3.15 in*
F	735 mm *28.94 in*	795 mm *31.30 in*	495 mm *19.49 in*	495 mm *19.49 in*
1	1.3 t *1.4 ton*	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*	2 t *2.2 ton*



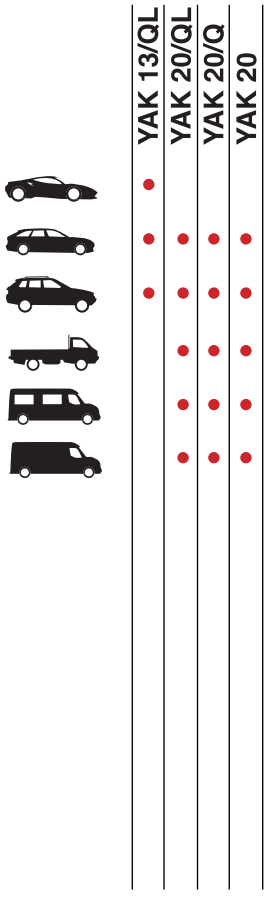

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO
HYDRAULIC TROLLEY JACKS

40/Q
50/QL
60/Q
100/Q




3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.


Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.

	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
Portata *Capacity*	4 t *4.4 ton*	5 t *5.5 ton*	6 t *6.6 ton*	10 t *11 ton*
Peso netto *Net weight*	88 kg 194 *lb*	170 kg 375 *lb*	95 kg 209 *lb*	118 kg *260 lb*

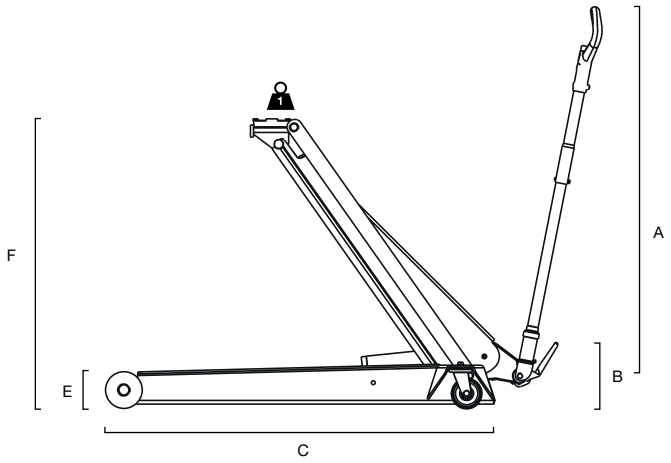

	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
A	950 mm *37.40 in*	1200 mm *47.24 in*	1200 mm *47.24 in*	950 mm *37.40 in*
B	240 mm *9.45 in*	265 mm *10.43 in*	240 mm *9.45 in*	260 mm *10.24 in*
C	800 mm *31.50 in*	1290 mm *50.79 in*	800 mm *31.50 in*	805 mm *31.69 in*
E	140 mm *5.51 in*	140 mm *5.51 in*	140 mm *5.51 in*	150 mm *5.91 in*
F	600 mm *23.62 in*	975 mm *38.39 in*	600 mm *23.62 in*	585 mm *23.03 in*
1	4 t *4.4 ton*	5 t *5.5 ton*	6 t *6.6 ton*	10 t *11 ton*



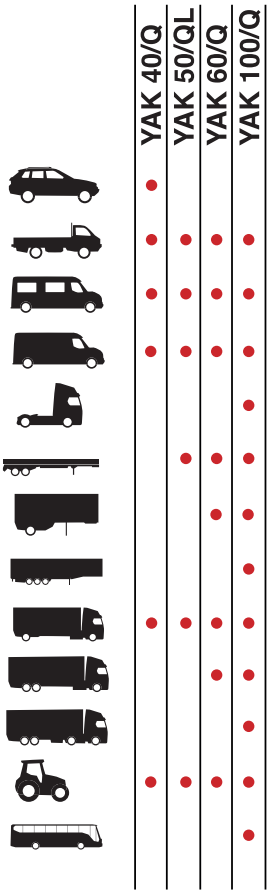


YAK 215/N
Cattini


MEZZI PESANTI
HEAVY VEHICLES

Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata particolarmente indicata per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

A wide range of jacks designed to meet all lifting stroke and capacity requirements, particularly suitable for trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
AIR-HYDRAULIC JACK

214/P

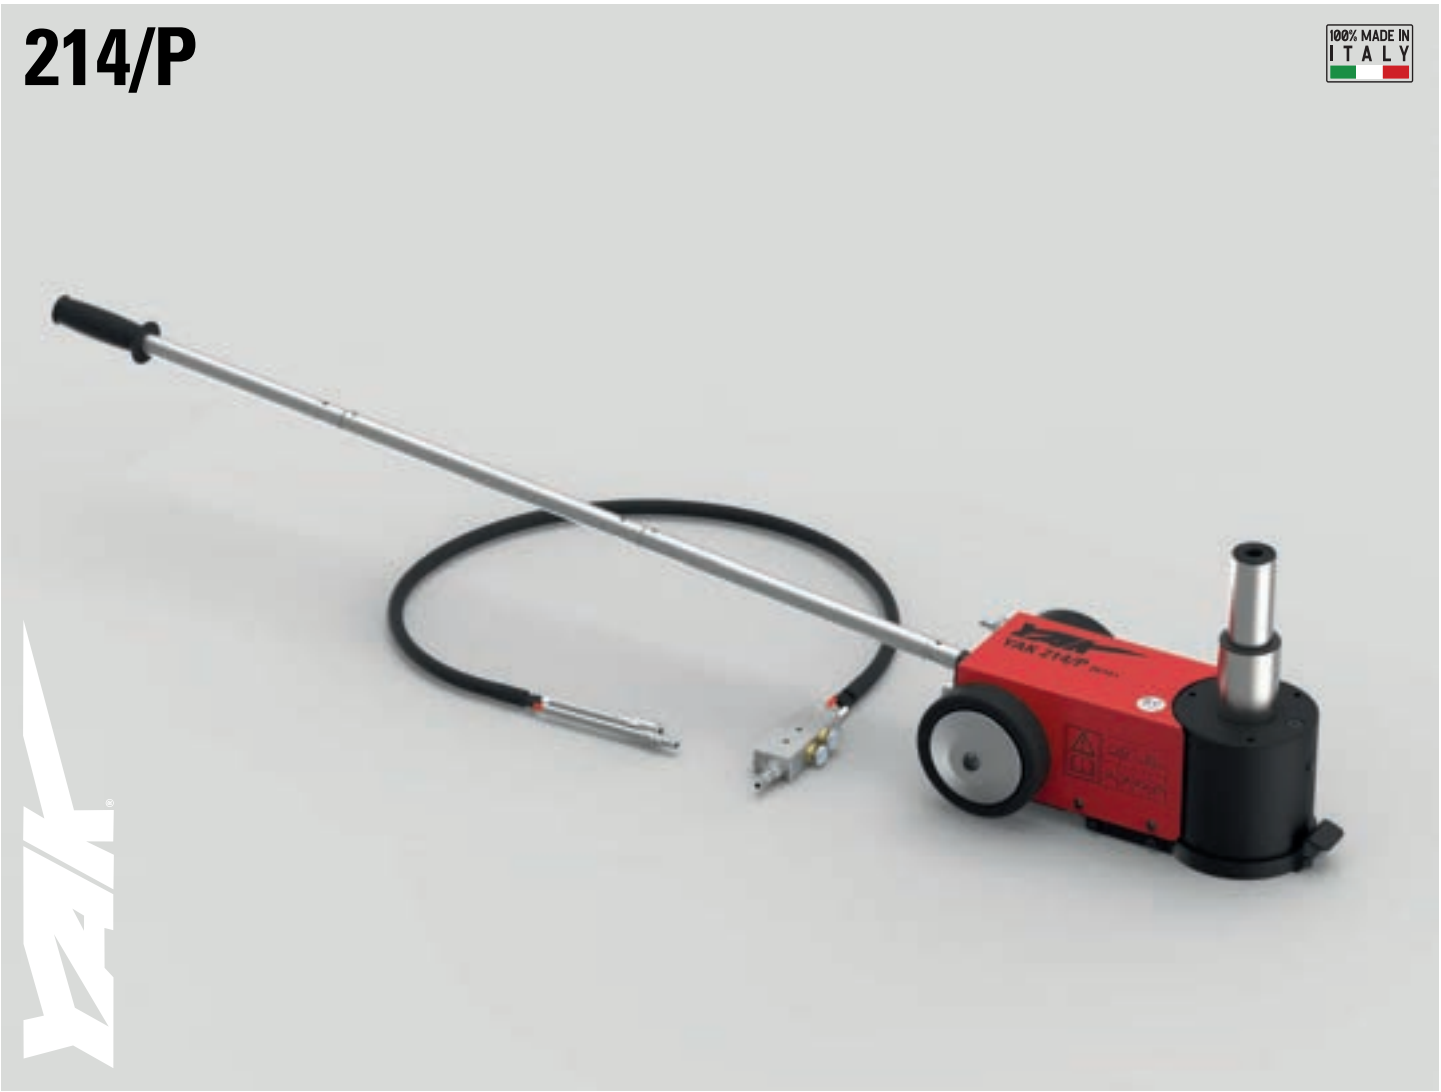

3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Estremamente leggero, compatto e performante.
Costruito con i migliori materiali in commercio, il nostro YAK 214/P rappresenta l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti.
I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK 214/P entro i 15 kg / 33 lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient.
Made up with the best materials on the market, YAK 214/P represents the technological leading edge of our product range.
The high quality materials used keep YAK 214/P within 15 kg / 33 lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.


	YAK 214/P
Portata *Capacity*	20/10 t *22/11 ton*
Peso netto *Net weight*	15 kg *33 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	450 Nl/min


ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES


1x **A02376**


2x **A02453**

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

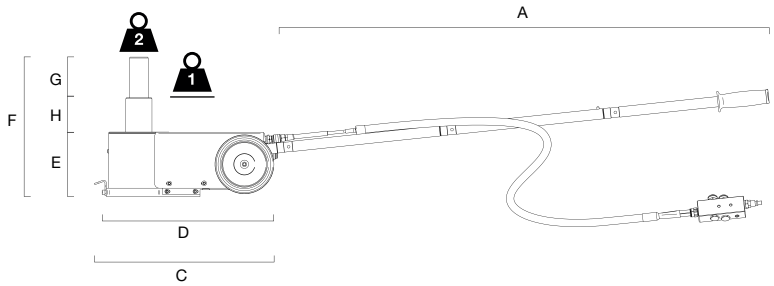





A04564

CASSA TROLLEY INCLUSA - *TROLLEY BOX INCLUDED*

	YAK 214/P
A	354 - 1052 mm *13.94 - 41.42 in*
C	383 mm *15.07 in*
D	360 mm *14.17 in*
E	140 mm *5.51 in*
F	298 mm *11.73 in*
G	86 mm *3.39 in*
H	72 mm *2.83 in*
M	138 mm *5.43 in*
N	223 mm *8.77 in*
1	20 t *22 ton*
2	10 t *11 ton*





YAK 214/P

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PORTATILI
AIR-HYDRAULIC PORTABLE JACKS

215/P
217/P
221/P



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, leggeri e maneggevoli, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per "eccellenza", tutta l'efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air-hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par "excellence", all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance.They can work with the vehicles' own compressors.


	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata *Capacity*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*
Peso netto *Net weight*	35 kg *77 lb*	37 kg *82 lb*	42 kg *93 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	400 Nl/min	400 Nl/min	400 Nl/min


ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02354**
1x **A02406**
1x **A02410**


Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

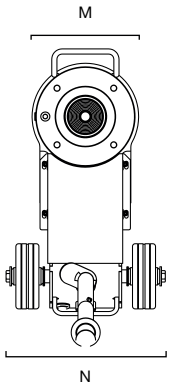

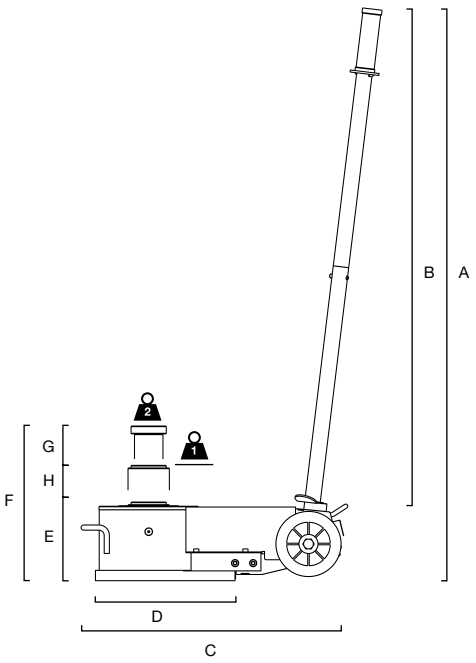

	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
A	1110 mm *43.70 in*	1110 mm *43.70 in*	1110 mm *43.70 in*
B	960 mm *37.80 in*	960 mm *37.80 in*	960 mm *37.80 in*
C	490 mm *19.29 in*	490 mm *19.29 in*	490 mm *19.29 in*
D	325 mm *12.80 in*	325 mm *12.80 in*	325 mm *12.80 in*
E	152 mm *5.98 in*	174 mm *6.85 in*	219 mm *8.62 in*
F	299 mm *11.77 in*	351 mm *13.81 in*	469 mm *18.46 in*
G	76 mm *2.99 in*	88 mm *3.46 in*	125 mm *4.92 in*
H	71 mm *2.80 in*	89 mm *3.50 in*	125 mm *4.92 in*
M	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*
N	310 mm *12.20 in*	310 mm *12.20 in*	310 mm *12.20 in*
1	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*
2	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*



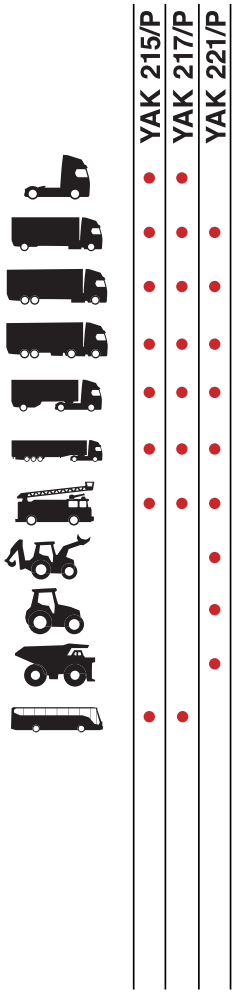

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

215/N
217/N
221/N



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici e maneggevoli. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air-hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops. They can work with the vehicles' own compressors.

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata *Capacity*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*
Peso netto *Net weight*	39 kg *86 lb*	41 kg *90 lb*	46 kg *101 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	400 Nl/min	400 Nl/min	400 Nl/min

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02354**


1x **A02406**


1x **A02410**



2x **A04676**

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

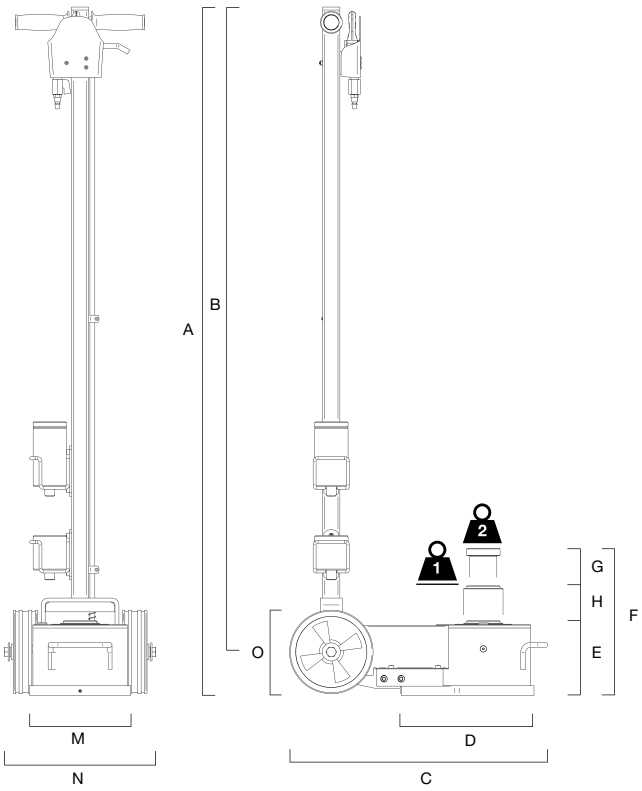

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
A	1400 mm *55.12 in*	1400 mm *55.12 in*	1400 mm *55.12 in*
B	1311 mm *51.61 in*	1311 mm *51.61 in*	1311 mm *51.61 in*
C	525 mm *20.67 in*	525 mm *20.67 in*	525 mm *20.67 in*
D	270 mm *10.63 in*	270 mm *10.63 in*	270 mm *10.63 in*
E	152 mm *5.98 in*	174 mm *6.85 in*	219 mm *8.62 in*
F	299 mm *11.77 in*	351 mm *13.82 in*	469 mm *18.46 in*
G	76 mm *2.99 in*	88 mm *3.46 in*	125 mm *4.92 in*
H	71 mm *2.80 in*	89 mm *3.50 in*	125 mm *4.92 in*
M	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*
N	308 mm *12.13 in*	308 mm *12.13 in*	308 mm *12.13 in*
O	*174 mm* *6.85 in*	*174 mm* *6.85 in*	*174 mm* *6.85 in*
1	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*
2	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*



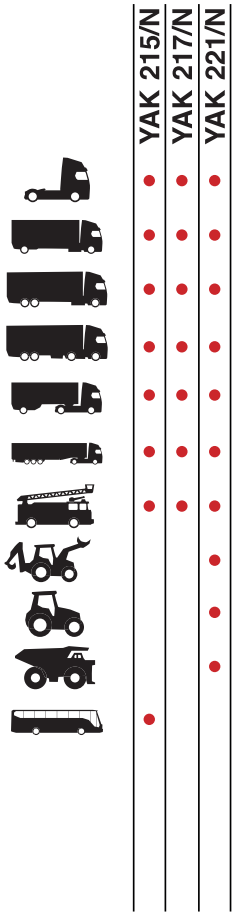

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

215/L
315/L

100% MADE IN ITALY



215/L 315/L

3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici e maneggevoli. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei mezzi pesanti con sospensioni pneumatiche di ultima generazione per le operazioni dove la compattezza e la potenza sono un'esigenza. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air-hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Designed especially to meet the specific needs of heavy vehicles with pneumatic suspensions of the latest generation for jobs where a compact size and power are a must. They can work with the vehicles' own compressors.

	YAK 215/L	YAK 315/L
Portata *Capacity*	40/20 t *44/22 ton*	60/30/18 t *66/33/20 ton*
Peso netto *Net weight*	39 kg *89 lb*	46 kg *101 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	400 Nl/min	400 Nl/min

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02354**


1x **A02406**



1x **A02410**


2x **A04676**


Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

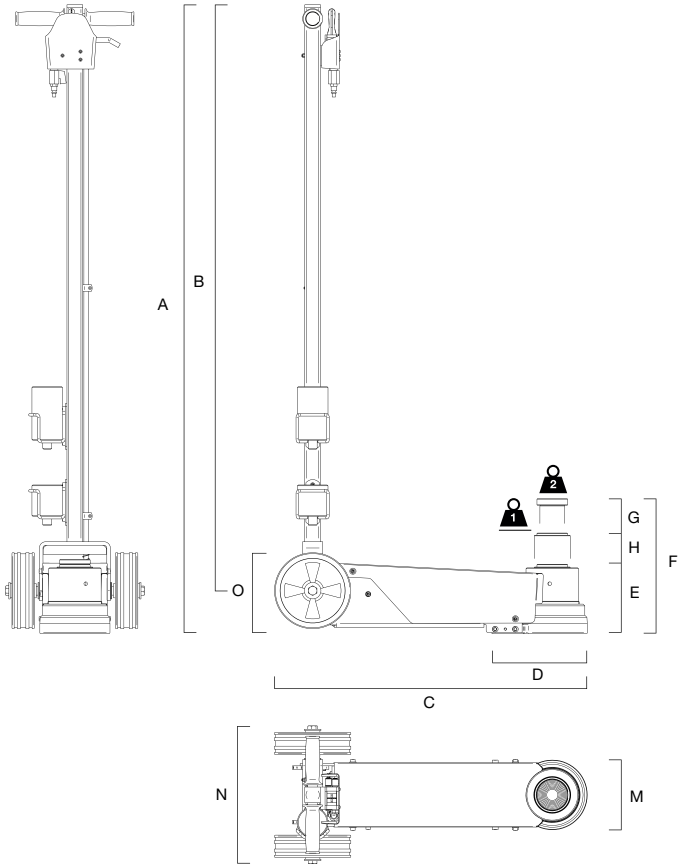

	YAK 215/L	YAK 315/L
A	1407 mm *55.39 in*	1407 mm *55.39 in*
B	1310 mm *51.57 in*	1310 mm *51.57 in*
C	696 mm *27.40 in*	720 mm *28.35 in*
D	213 mm *8.39 in*	245 mm *9.65 in*
E	155 mm *6.10 in*	147 mm *5.79 in*
F	300 mm *11.81 in*	335 mm *13.19 in*
G	77 mm *3.03 in*	66 mm *2.60 in*
H	68 mm *2.68 in*	56 mm *2.20 in*
J		66 mm *2.60 in*
M	156 mm *6.14 in*	186 mm *7.32 in*
N	308 mm *12.12 in*	309 mm *12.16 in*
O	*181 mm* *7.13 in*	*181 mm* *7.13 in*
1	40 t *44 ton*	60 t *66 ton*
2	20 t *22 ton*	*30 t* *33 ton*
3		18 t 20 ton

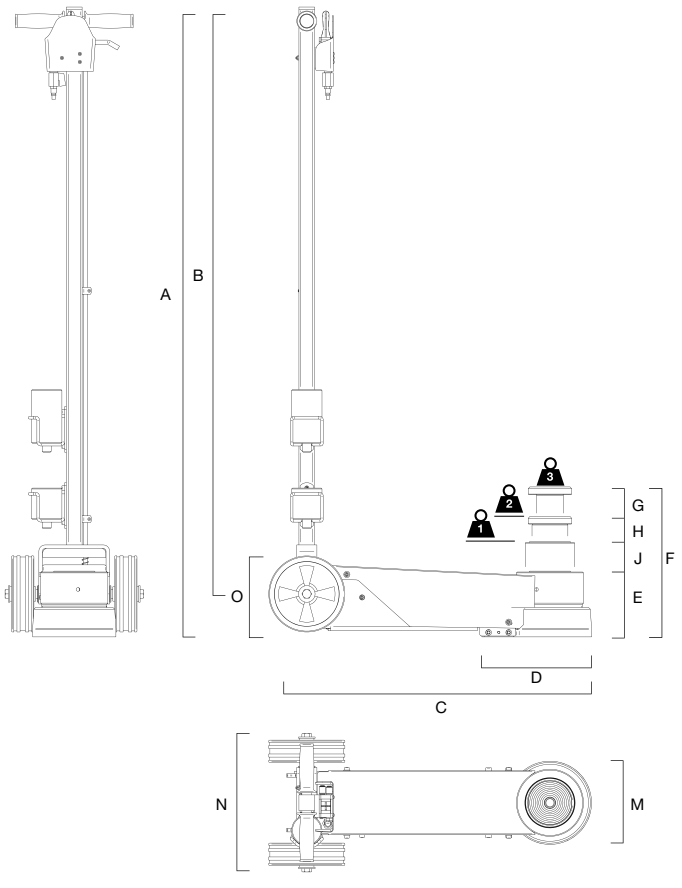



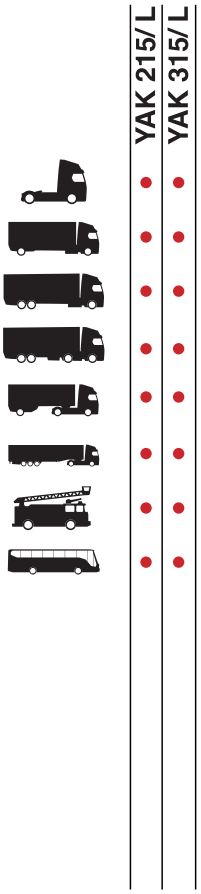

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

218/N
222/N
318/N

100% MADE IN ITALY



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficaci. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air-hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata *Capacity*	60/30 t *66/33 ton*	60/30 t *66/33 ton*	60/30/18 t *66/33/20 ton*
Peso netto *Net weight*	83 kg *183 lb*	87.5 kg *193 lb*	85 kg *187 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min	600 Nl/min	600 Nl/min

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02354**



1x **A02406**


1x **A02410**


2x **A04676**

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

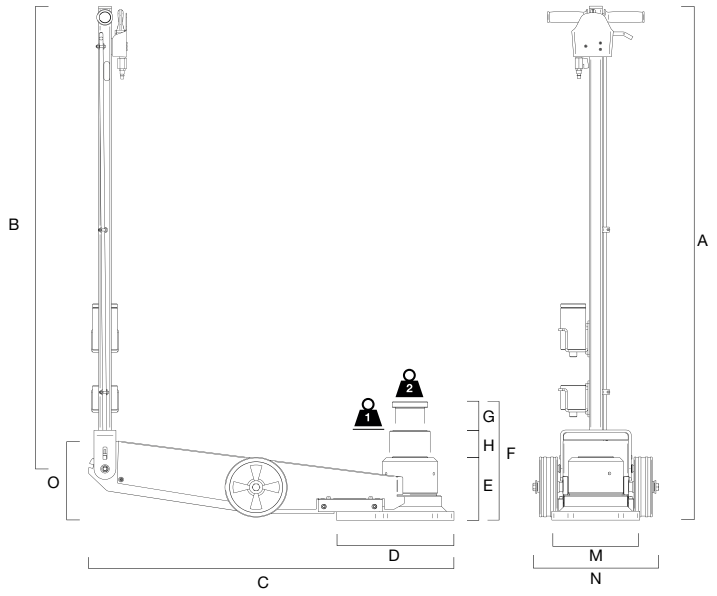


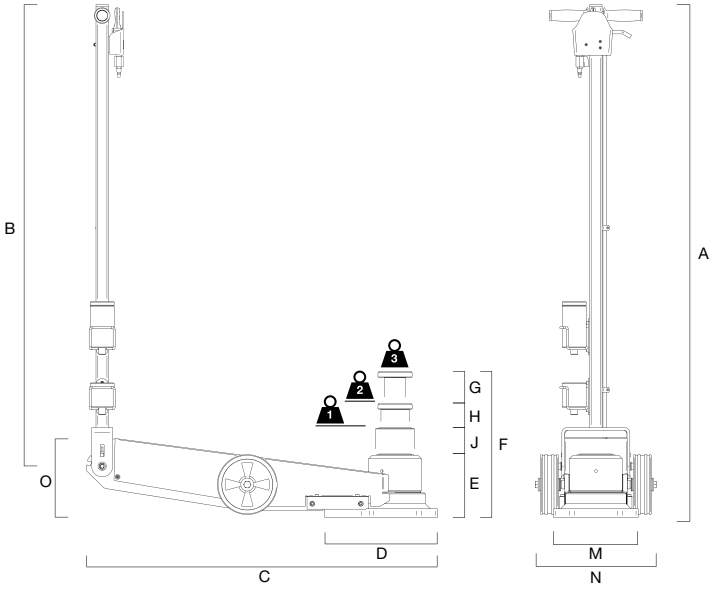

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
A	1455 mm *57.28 in*	1458 mm *57.40 in*	1455 mm *57.28 in*
B	1310 mm *51.57 in*	1310 mm *51.57 in*	1310 mm *51.57 in*
C	1000 mm *39.37 in*	1000 mm *39.37 in*	1000 mm *39.37 in*
D	320 mm *12.60 in*	320 mm *12.60 in*	320 mm *12.60 in*
E	181 mm *7.13 in*	221 mm *8.70 in*	180 mm *7.09 in*
F	337 mm *13.27 in*	447 mm *17.60 in*	415 mm *16.34 in*
G	82 mm *3.23 in*	117 mm *4.61 in*	90 mm *3.54 in*
H	74 mm *2.91 in*	109 mm *4.29 in*	70 mm *2.75 in*
J			75 mm *2.95 in*
M	240 mm *9.45 in*	240 mm *9.45 in*	240 mm *9.45 in*
N	343 mm *13.50 in*	343 mm *13.50 in*	343 mm *13.50 in*
O	*225 mm* *8.86 in*	*220 mm* *8.67 in*	*220 mm* *8.67 in*
1	60 t *66 ton*	60 t *66 ton*	60 t *66 ton*
2	30 t *33 ton*	30 t *33 ton*	30 t *33 ton*
3			18 t *20 ton*





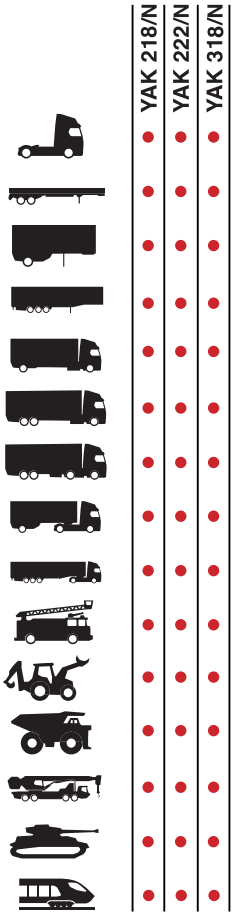

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

318/S
415/R
418/N



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficaci. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.


Air-hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 318/S	YAK 415/R	YAK 418/N
Portata *Capacity*	80/50/25 t *88/55/28 ton*	70/43/23/13 t *77/47/25/14 ton*	80/50/25/15 t *88/55/28/17 ton*
Peso netto *Net weight*	80 kg *176 lb*	75 kg *165 lb*	77 kg *170 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min	600 Nl/min	600 Nl/min


ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES


415/R - 418/N		318/S	
	1x **A02354**		1x **A07255**
	1x **A02406**		1x **A02450**
	1x **A02410**		1x **A02448**
	2x **A04676**		2x **A07514**

Accessori opzionali all'ultima pagina - Optional accessories on the last page

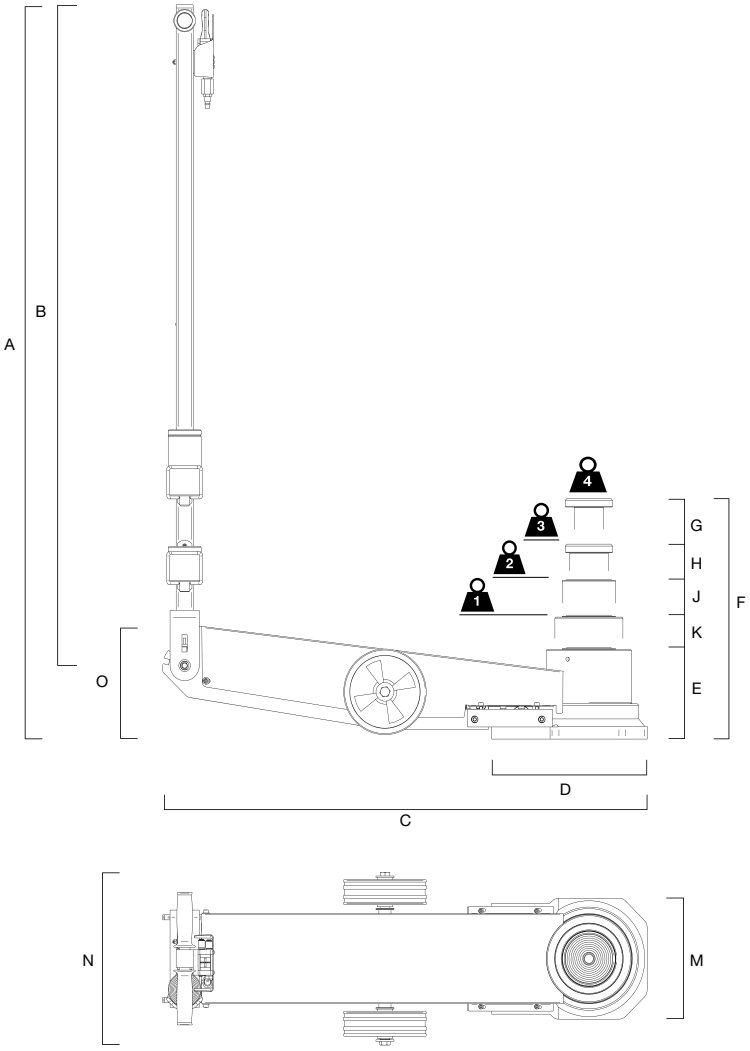

	YAK 318/S	YAK 415/R	YAK 418/N
A	1456 mm *57.32 in*	1420 mm *55.91 in*	1455 mm *57.28 in*
B	1311 mm *51.61 in*	1310 mm *51.57 in*	1310 mm *51.57 in*
C	1000 mm *39.37 in*	1005 mm *39.57 in*	1000 mm *39.37 in*
D	320 mm *12.60 in*	320 mm *12.60 in*	320 mm *12.60 in*
E	182 mm *7.17 in*	150 mm *5.91 in*	182 mm *7.17 in*
F	400 mm *15.75 in*	400 mm *15.75 in*	477 mm *18.78 in*
G		67 mm *2.64 in*	90 mm *3.54 in*
H	82 mm *3.22 in*	56 mm *2.20 in*	70 mm *2.76 in*
J	72 mm *2.83 in*	68 mm *2.68 in*	71 mm *2.80 in*
K	64 mm *2.52 in*	59 mm *2.32 in*	64 mm *2.52 in*
M	240 mm *9.45 in*	240 mm *9.45 in*	240 mm *9.45 in*
N	343 mm *13.50 in*	344 mm *13.54 in*	343 mm *13.50 in*
O	*223 mm* *8.78 in*	*184 mm* *7.24 in*	*224 mm* *8.82 in*
1	80 t *88 ton*	70 t *77 ton*	80 t *88 ton*
2	50 t *55 ton*	43 t *47 ton*	50 t *55 ton*
3	25 t *28 ton*	23 t *25 ton*	25 t *28 ton*
4		13 t *14 ton*	15 t *17 ton*

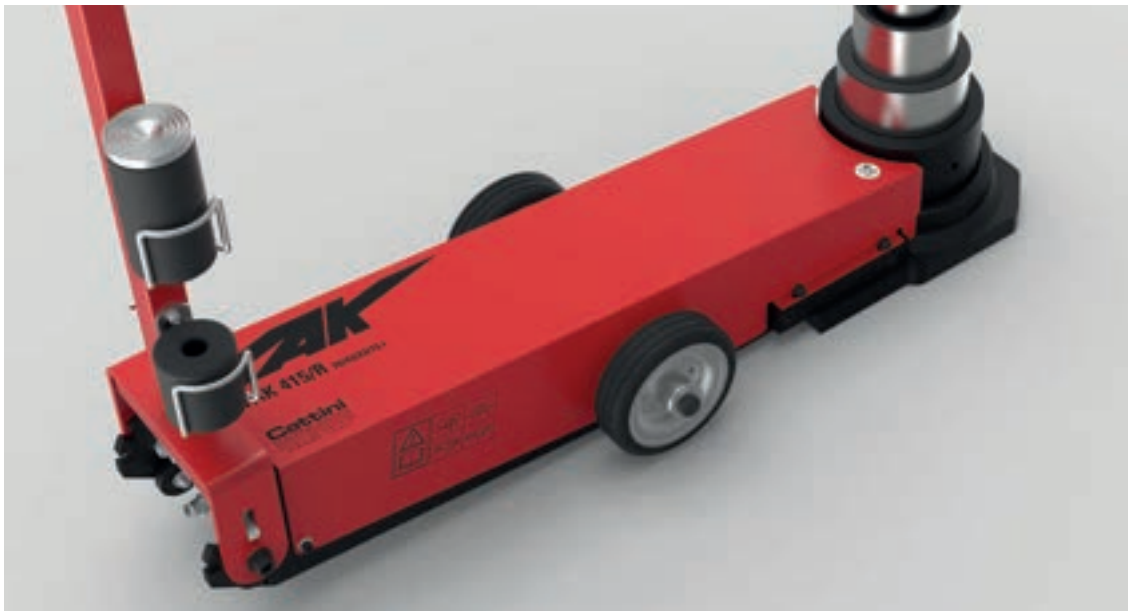

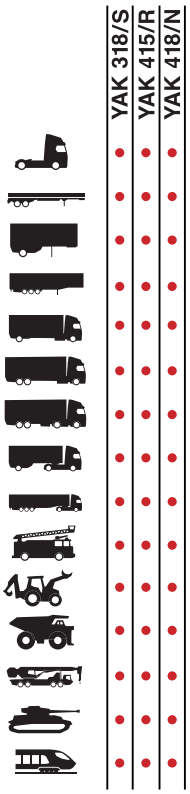

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

312

100% MADE IN ITALY



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatore Oleopneumatico con rientro automatico dei pistoni. Studiato appositamente per il sollevamento degli autobus e di quei mezzi i cui assali risultano essere molto bassi.

Air-hydraulic jack with pistons moving back automatically. Specifically designed for lifting buses and all vehicles with low profile axles.

	YAK 312
Portata *Capacity*	60/30/15 t *66/33/17 ton*
Peso netto *Net weight*	44 kg *97 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02354**


1x **A02406**


1x **A02410**


2x **A04676**

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

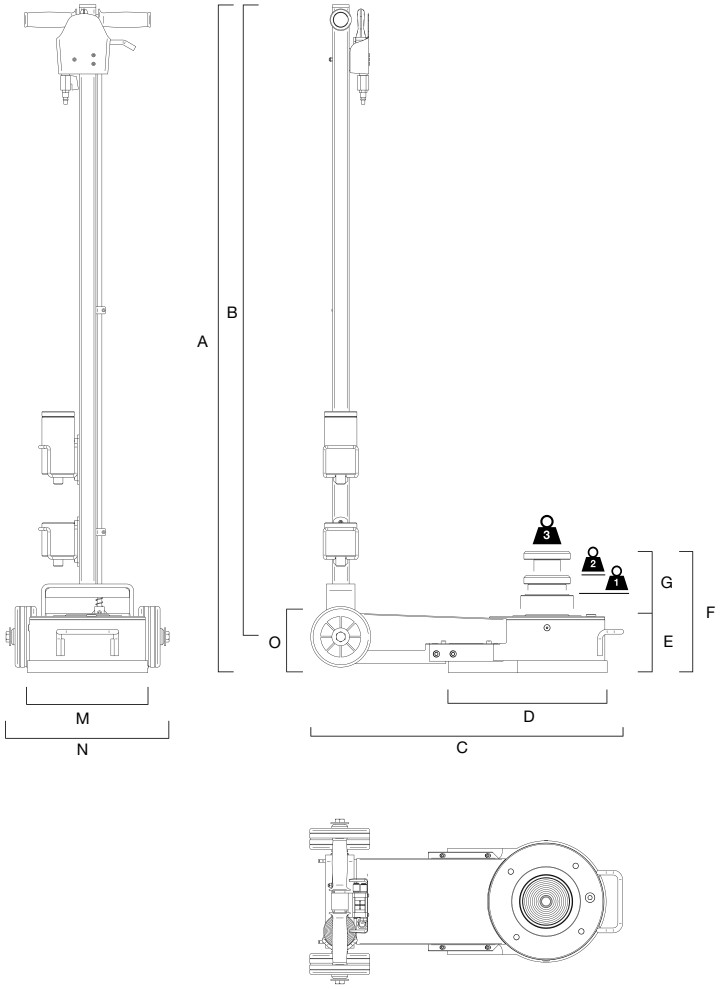

	YAK 312
A	1385 mm *54.53 in*
B	1310 mm *51.57 in*
C	660 mm *25.98 in*
D	335 mm *13.19 in*
E	120 mm *4.72 in*
F	252 mm *9.92 in*
G	132 mm *5.20 in*
M	252 mm *9.92 in*
N	345 mm *13.58 in*
O	*137 mm* *5.40 in*
1	60 t *66 ton*
2	30 t *33 ton*
3	15 t *17 ton*




VAK 142
Cottini

APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

Gamma di sollevatori con caratteristiche tecniche particolari, indicate per i settori agricoltura, movimento terra, edilizia, portuale e militare.

A range of jacks with specialized technical features, designed for use in the agricultural, earth-moving, construction, port and military sectors.

SOLLEVATORE IDRAULICO
HYDRAULIC JACK

CANGURO

100% MADE IN ITALY



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY


Sollevatore idraulico con pompa manuale. Deve la sua versatilità d'impiego alla staffa di sollevamento regolabile in 9 posizioni differenti sfruttando al massimo la corsa del pistone. È dotato di maniglie e ruote per una maggior praticità d'impiego. A richiesta sono inoltre disponibili le prolunghe da 70 e 120 mm.
Ideale per un'assistenza sicura a carrelli elevatori e macchine operatrici.

Hydraulic jack with hand pump. Very flexible operation thanks to the adjustable lifting bracket that can be put in 9 different positions exploiting maximum piston stroke. Fitted with handle and wheels which make it even more practical to use. 70 and 120 mm extensions are also available on request. Ideal for reliable and safe assistance on forklift trucks and public works vehicles.

	YAK CANGURO
Portata *Capacity*	9/5 t *9.9/5.5 ton*
Peso netto *Net weight*	30 kg *66 lb*
Corsa *Stroke*	150 mm *5.91 in*



Accessori opzionali all'ultima pagina - Optional accessories on the last page

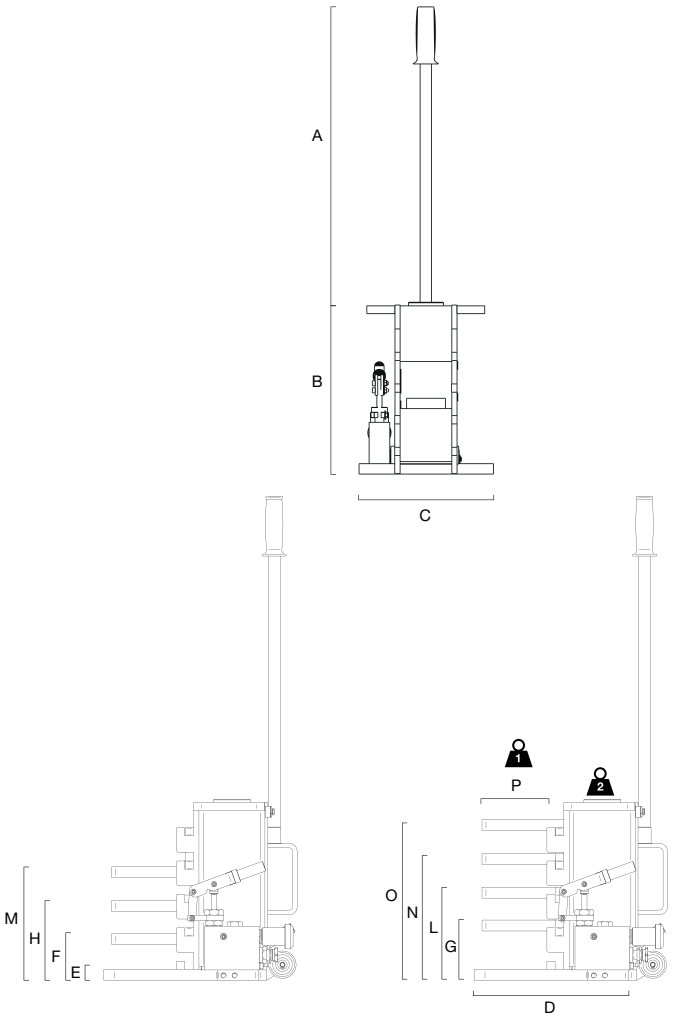

	YAK CANGURO
A	600 mm *23.63 in*
B	340 - 490 mm *13.39 - 19.29 in*
C	260 mm *10.24 in*
D	345 mm *13.58 in*
E	25 -175 mm *0.98 - 6.89 in*
F	90 - 240 mm *3.54 - 9.45 in*
G	115 - 265 mm *4.53 - 10.43 in*
H	150 - 300 mm *5.91 - 11.81 in*
L	175 - 325 mm *6.89 - 12.80 in*
M	210 - 360 mm *8.27 - 14.17 in*
N	235 - 385 mm *9.25 - 15.16 in*
O	300 - 450 mm *11.81 - 17.72 in*
P	120 mm *4.72 in*
1	5 t *5.5 ton*
2	9 t *9.9 ton*





SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI
AIR-HYDRAULIC JACKS

135
142
330/S



3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori oleopneumatici pratici ed efficaci per mezzi pesanti. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Dotati di una piastra antiribaltamento per una maggiore sicurezza, YAK 135 e 142 sono ideali per mezzi agricoli e macchine operatrici. YAK 330/S è specifico per il sollevamento del mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove occorrono molta corsa e molta portata. YAK 142 monta di serie le ruote pneumatiche per operazioni su terreni con particolari difficoltà. Le ruote pneumatiche possono essere richieste come accessori per YAK 135 e YAK 330/S. YAK 142 e YAK 330/S sono dotati di una motopompa ad alte prestazioni.

Air-hydraulic jacks, practical and effective for heavy vehicles. Automatic piston retraction: the two descent valves ensure a perfect secure holding in any situation and a controlled speed under load. It is equipped with an anti-tipping plate for increased safety. YAK 135 and 142 are ideal for agricultural vehicles and construction machinery. YAK 330/S is specifically designed for lifting the vehicle from the chassis and for all operations where maximum stroke and capacity are required. The YAK 142 is equipped with pneumatic wheels for operations on particularly difficult ground. Pneumatic wheels can be requested as accessories for the other 2 models. The YAK 142 and YAK 330/S are equipped with a high-performance motor pump.

	YAK 135	YAK 142	YAK 330/S
Portata *Capacity*	30 t *33 ton*	50 t *55 ton*	80/50/25 t *88/55/28 ton*
Peso netto *Net weight*	57 kg *126 lb*	128 kg *282 lb*	146 kg *322 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	400 Nl/min	600 Nl/min	600 Nl/min

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

135	142 - 330/S
1x **A02354**	1x **A07255**
1x **A02406**	1x **A02450**
1x **A02410**	1x **A02448**
2x **A04676**	2x **A07514**

COPPIA DI RUOTE PNEUMATICHE SU RICHIESTA
PAIR OF PNEUMATIC WHEELS ON REQUEST





YAK 135
2x **A00496**



YAK 330/S
2x **A00502**


Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

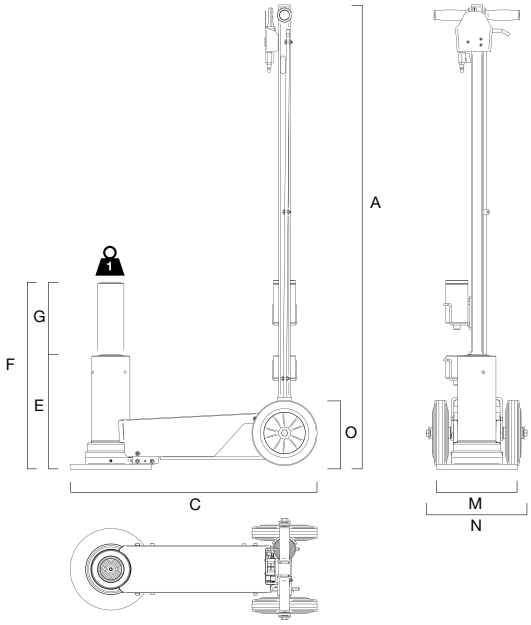

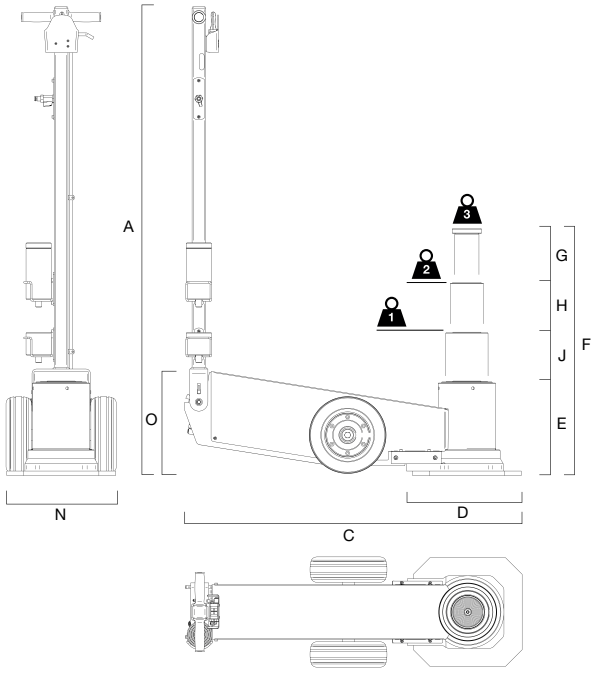

	YAK 135	YAK 142	YAK 330/S
A	1420 mm *55.91 in*	1553 mm *61.14 in*	1555 mm *61.22 in*
C	760 mm *29.92 in*	1115 mm *43.90 in*	1115 mm *43.90 in*
D			360 mm *14.17 in*
E	351 mm *13.82 in*	420 mm *16.54 in*	313 mm *12.32 in*
F	573 mm *22.56 in*	697 mm *27.44 in*	818 mm *32.20 in*
G	222 mm *8.74 in*	277 mm *10.90 in*	178 mm *7.01 in*
H			165 mm *6.50 in*
J			162 mm *6.38 in*
M	250 mm *9.84 in*	360 mm *14.17 in*	
N	310 mm *12.20 in*	390 mm *15.35 in*	365 mm *14.37 in*
O	*211 mm* *8.31 in*	*344 mm* *13.55 in*	*345 mm* *13.58 in*
1	30 t *33 ton*	50 t *55 ton*	80 t *88 ton*
2			50 t *55 ton*
3			25 t *28 ton*



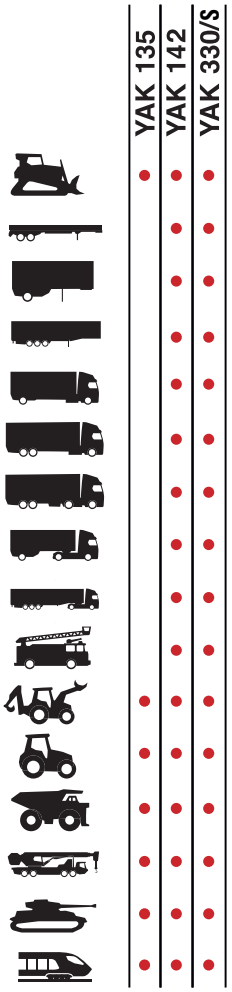

SOLLEVATORI PER RUOTE
WHEEL TROLLEYS

SR 1500NT
SR 1500N




3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatori meccanici per ruote di trattori, macchinari agricoli ed edilizia. Progettato per sostituire in maniera rapida ed efficiente ruote di grandi dimensioni, anche con scolpitura profonda.

Mechanical jacks for wheels of tractors, agricultural and construction machinery. Ergonomically designed for the easy and efficient removal of large wheels and deep treaded tractor tyres.

	YAK 1500NT	YAK 1500N
Portata *Capacity*	1.5 t *1.65 ton*	1.5 t *1.65 ton*
Peso netto *Net weight*	225 kg *496 lb*	225 kg *496 lb*



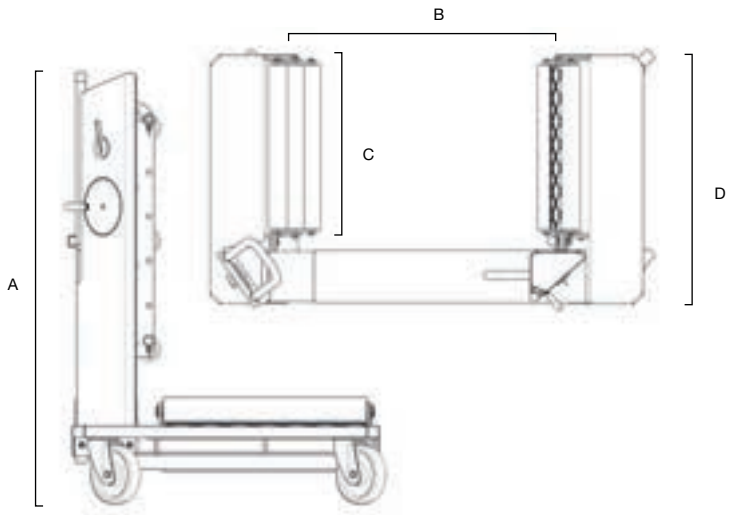

	YAK 1500NT	YAK 1500N
A	1455 mm *57.28 in*	1455 mm *57.28 in*
B	900 - 1650 mm *35.43 - 64.96 in*	900 - 1650 mm *35.43 - 64.96 in*
C	690 mm *27.17 in*	690 mm *27.17 in*
D	1040 mm *40.94 in*	1040 mm *40.94 in*

Dotato di braccio di sollevamento idraulico a movimento laterale per ruote di diametro tra 1000 e 2400 mm (39.37 ÷ 94.49 in) e di cinghia di fissaggio per bloccare la ruota durante il trasporto in sicurezza.
Sollevamento e abbassamento veloci e precisi azionati mediante una leva meccanica. Ottima maneggevolezza grazie a 4 ruote piroettanti e 2 maniglie grandi e robuste.

YAK SR1500NT è dotato di manovella aggiuntiva per la rotazione delle ruote per facilitare il centraggio dello pneumatico sul cerchio.

Equipped with hydraulic lifting leverage arm with lateral movement for wheels with a diameter between 1000 and 2400 mm (39.37 ÷ 94.49 in) and a fixing strap to secure the wheel during transport.
Fast and precise lifting and lowering operated by a mechanical lever. Excellent handling thanks to 4 swivel wheels and 2 large, strong handles.

YAK SR1500NT is provided with an additional wheel rotation crank to facilitate centering the tyre on the rim.

SR 1500NT





	YAK SR 1500NT	YAK SR 1500N
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA
AIR-HYDRAULIC PIT JACKS

La nostra gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta un altissimo numero di modelli, personalizzazioni e caratteristiche tecniche, mirate a soddisfare qualsiasi esigenza espressa dal cliente.

Our range of pit jacks is primarily designed for the heavy-duty vehicle sector and offers an extensive selection of models, customization options and technical features, aim to meet any customer requirement.

SOLLEVATORI DA FOSSA A PAVIMENTO
FLOOR PIT JACKS

2810
2815



100% MADE IN ITALY

3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. La nostra gamma vanta 8 diversi modelli, ideati e pensati per soddisfare ogni esigenza. Alle due diverse centraline, (EASY e TOP), affianchiamo 2 diversi sistemi di ruote: il primo su cilindri pneumatici con serbatoio indipendente, il secondo con ruote montate su ammortizzatori.
Due le portate differenti: 10/20 t e 15/30 t.
Gamma ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori.
Tra la vasta gamma di accessori, è possibile richiedere il comando remoto, indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.


Wheeled air-hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Our range boasts 8 different models,conceived and designed to meet all requirements. Besides two different control units (EASY and TOP), 2 different wheel systems can be chosen: the first on pneumatic cylinders with independent air tank, the second with wheels mounted on shock absorbers. Two different load bearing capacities: 10/20 t (11/22 ton) and 15/30 t (17/33 ton). The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts.
Out of the comprehensive range of accessories you can ask for the remote control, indispensable to work safely in all situations.

CONFIGURAZIONI
CONFIGURATIONS

Articolo - Item	Ruote - Wheels				Comandi - Controls			
		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.
YAK 2810	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T
YAK 2815	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T

	YAK 2810	**YAK 2815**
Portata *Capacity*	20/10 t *22/11 ton*	30/15 t *33/17 ton*
Peso netto *Net weight*	250 kg *551 lb*	250 kg *551 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min	600 Nl/min

Accessori opzionali all'ultima pagina - Optional accessories on the last page

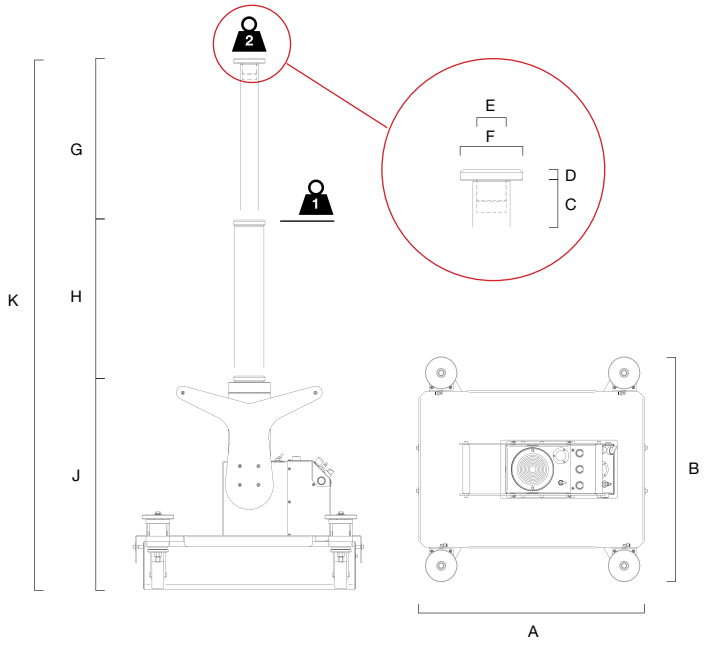

	YAK 2810	YAK 2815
A	850 mm *33.46 in*	850 mm *33.46 in*
B	840 mm *33.07 in*	840 mm *33.07 in*
C	60 mm *2.36 in*	60 mm *2.36 in*
D	20 mm *0.79 in*	20 mm *0.79 in*
E	55 mm *2.17 in*	55 mm *2.17 in*
F	118 mm *4.65 in*	118 mm *4.65 in*
G	603 mm *23.74 in*	603 mm *23.74 in*
H	581 mm *22.87 in*	581 mm *22.87 in*
K	1984 mm *78.11 in*	1984 mm *78.11 in*
J	800 mm *31.50 in*	800 mm *31.50 in*
1	20 t *22 ton*	30 t *33 ton*
2	10 t *11 ton*	15 t *17 ton*

RUOTE - *WHEELS*

VERSIONE PNEUMATICA
PNEUMATIC VERSION



Ruote con comando ad aria: **1200 kg** portata totale
*Air driven wheels: **1200 kg** total capacity*


VERSIONE A MOLLA
SPRING VERSION



Ruote con molle: **800 kg** portata totale
*Wheels with spring: **800 kg** total capacity*


CENTRALINE - *POWER UNITS*

VERSIONE TOP
TOP VERSION

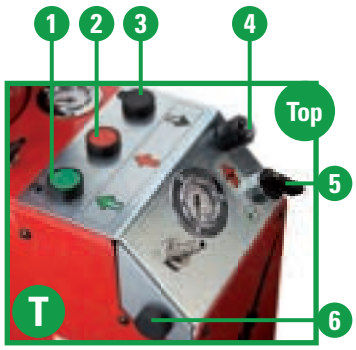


1 Avvicinamento rapido
2 Sollevamento
3 Discesa rapida
4 Regolazione velocità motore/sollevamento
5 Selettore velocità motore/sollevamento
6 Discesa millimetrica

VERSIONE EASY
EASY VERSION

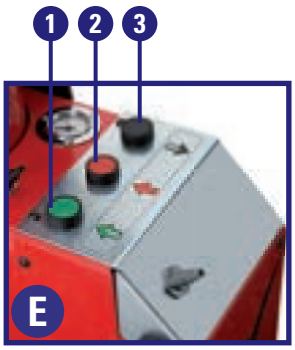

1 Quick approach
2 Lifting
3 Quick descent
4 Adjusting motor speed/lifting
5 Motor speed/lifting selector
6 Fine jack drop adjustement



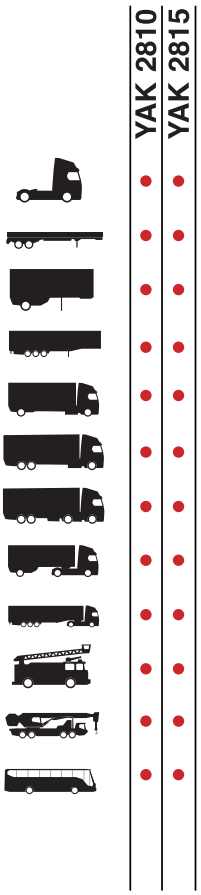

SOLLEVATORI DA FOSSA SCORREVOLE SU GUIDE A PAVIMENTO
FLOOR AND RAIL RUNNING PIT JACK

2815R

PATENT PENDING

100% MADE IN ITALY



Comando remoto incluso
Remote control included


3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY

Sollevatore oleopneumatico da fossa scorrevole su guide/rotaie da pavimento, con sistema brevettato di traslazione laterale.
Il sollevatore è dotato di freni per bloccare completamente il sollevatore in tutte le direzioni, in modo da poter lavorare in completa sicurezza.
Il modello YAK 2815R presenta di serie pedali di azionamento multifunzione e un comando remoto con magneti che ne permettono l'utilizzo in tutte le condizioni. Realizzabile su misura su richiesta.

Floor-mounted, sliding, air-hydraulic pit jack on guides/rails, with patented side-shift system.
The jack is equipped with brakes to fully lock it in all directions, allowing you to work in complete safety.
The YAK 2815R model features multifunction drive pedals and a remote control with magnets as standard, allowing it to be used in all conditions. Sizes are customizable on request.

	YAK 2815R
Portata *Capacity*	15 t *17 ton*
Peso netto *Net weight*	350 kg *771 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min


Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

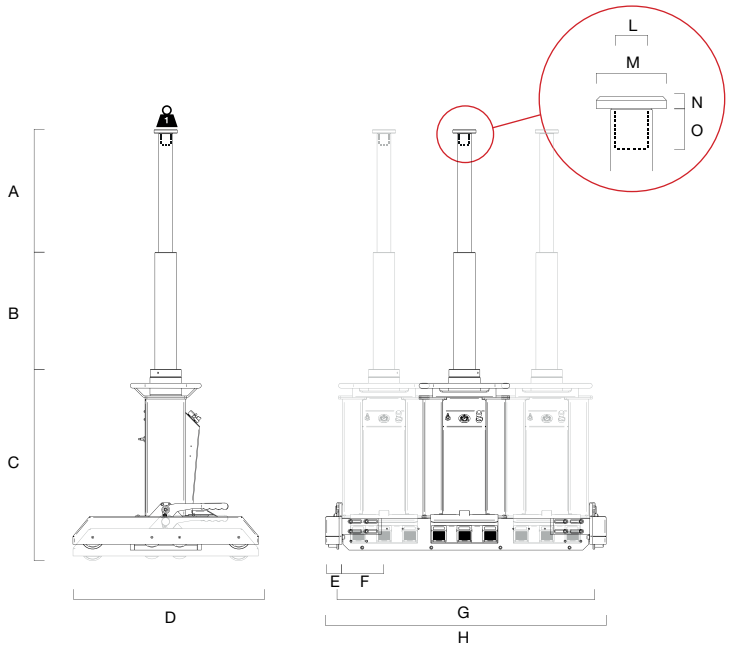

		YAK 2815R
	A	603 mm *23.74 in*
	B	581 mm *22.87 in*
	C	924 mm - 974 mm *36.38 in - 38.35 in*
	D	940 mm *37 in*
	E	83 mm *3.27 in*
	F	410 mm *16.14 in*
*	G	896 mm - 1396 mm *35.28 in - 54.96 in*
*	H	1062 mm - 1562 mm *41.81 in - 61.50 in*
	L	55 mm *2.17 in*
	M	118 mm *4.65 in*
	N	20 mm *0.79 in*
	O	60 mm *2.36 in*
	1	15 t *17 ton*


*** Configurazioni disponibili -** *Available configurations:*
G: 896-996 mm / 996-1096 mm / 1096-1196 mm / 1196-1296 mm / 1296-1396 mm.
H: 1062 -1162 mm / 1162-1262 mm / 1262-1362 mm / 1362-1462 mm / 1462-1562 mm.



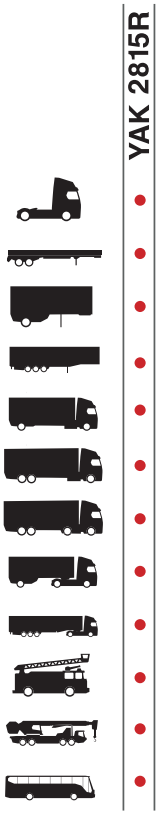

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA SOSPESI
SUSPENDED AIR-HYDRAULIC PIT JACKS

1615H
1620H
1815H
1820H

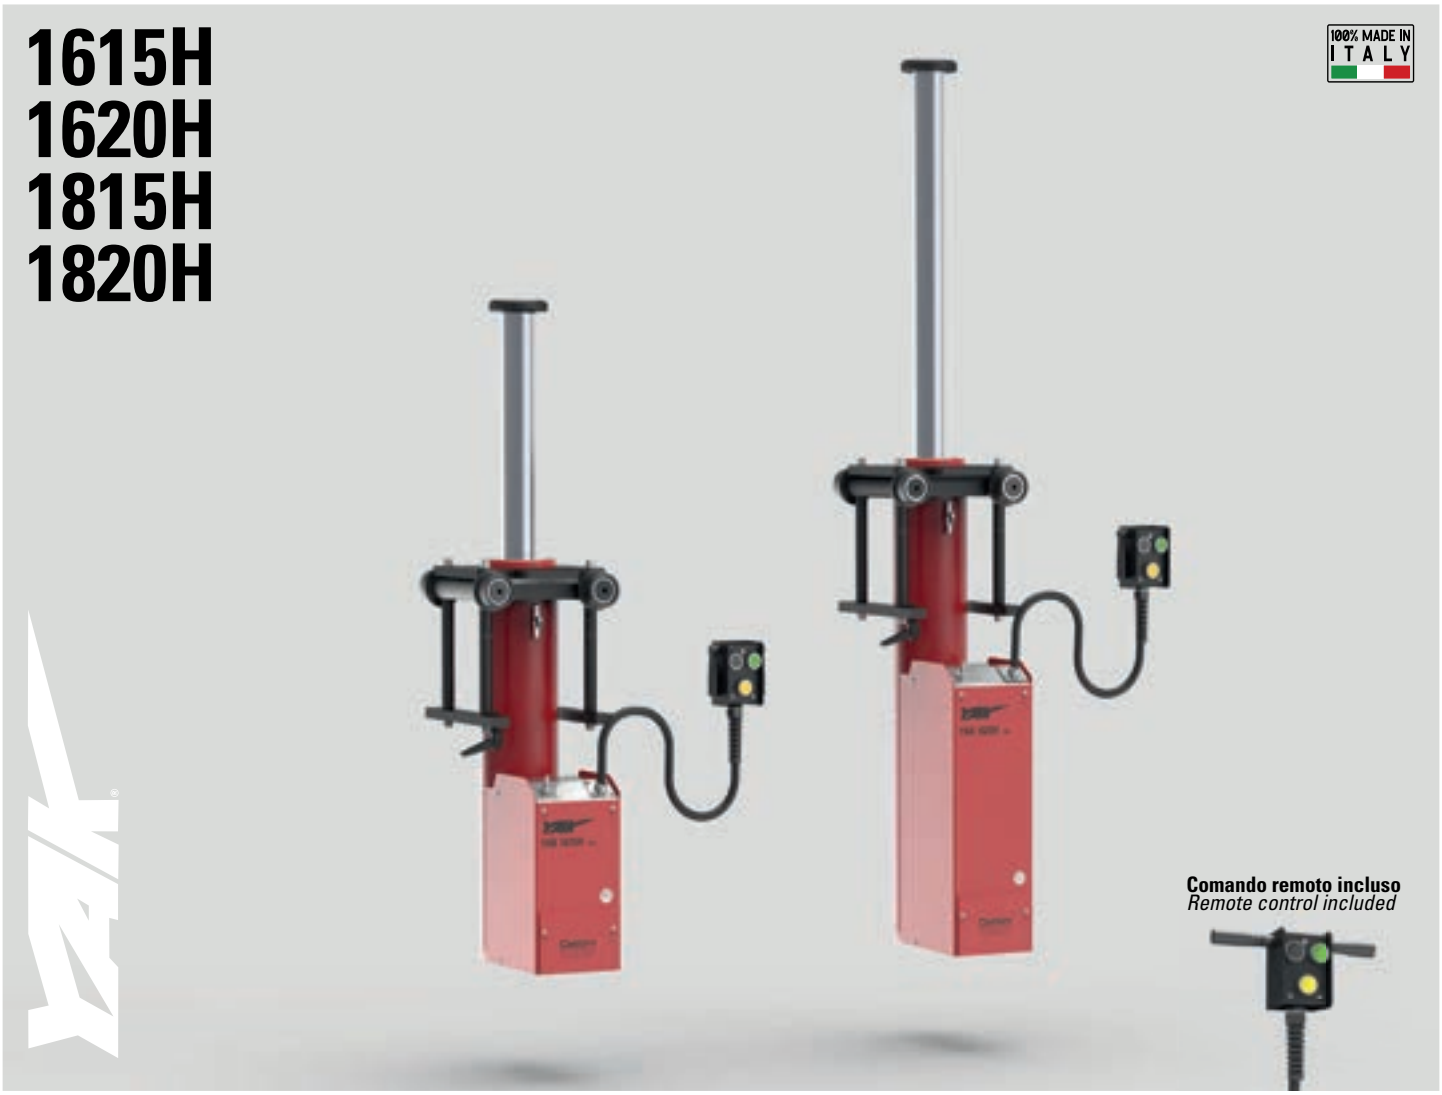


3 YEARS WARRANTY
SCAN TO ACTIVATE THE WARRANTY


La nostra gamma di sollevatori da fossa sospesi è progettata per il sollevamento di veicoli pesanti. Si presenta come la soluzione ideale anche per l'assistenza e la manutenzione di cambi e differenziali, grazie alle innovazioni che li rendono prodotti unici sul mercato.

Our range of suspended pit jacks is designed for heavy vehicles. It is also the ideal solution for service and maintenance of gearboxes and differentials, thanks to the innovations that make them unique on the market.


	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
Portata *Capacity*	15 t *17 ton*	20 t *22 ton*	15 t *17 ton*	20 t *22 ton*
Peso netto *Net weight*	125 kg 275 *lb*	125 kg 275 *lb*	140 kg 309 *lb*	140 kg 309 *lb*
Peso con traversa Weight with beam	298 - 336 kg *657 - 741 lb*	298 - 336 kg *657 - 741 lb*	313 - 351 kg *690 - 774 lb*	313 - 351 kg *690 - 774 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air consumption*	600 Nl/min	600 Nl/min	600 Nl/min	600 Nl/min


Accessori opzionali all'ultima pagina - Optional accessories on the last page

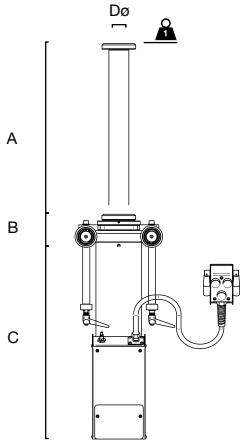

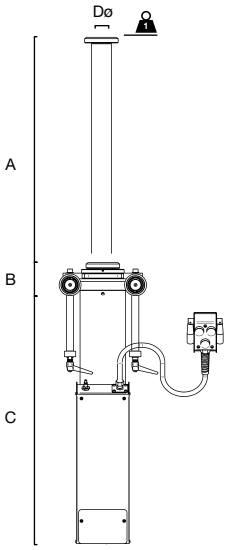

	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
A	600 mm *23.62 in*	600 mm *23.62 in*	800 mm *31.50 in*	800 mm *31.50 in*
B	110 mm *4.33 in*	110 mm *4.33 in*	110 mm *4.33 in*	110 mm *4.33 in*
C	680 mm *26.77 in*	680 mm *26.77 in*	880 mm *34.65 in*	880 mm *34.65 in*
Dø	55 mm *2.17 in*	55 mm *2.17 in*	55 mm *2.17 in*	55 mm *2.17 in*
1	15 t *17 ton*	20 t *22 ton*	15 t *17 ton*	20 t *22 ton*

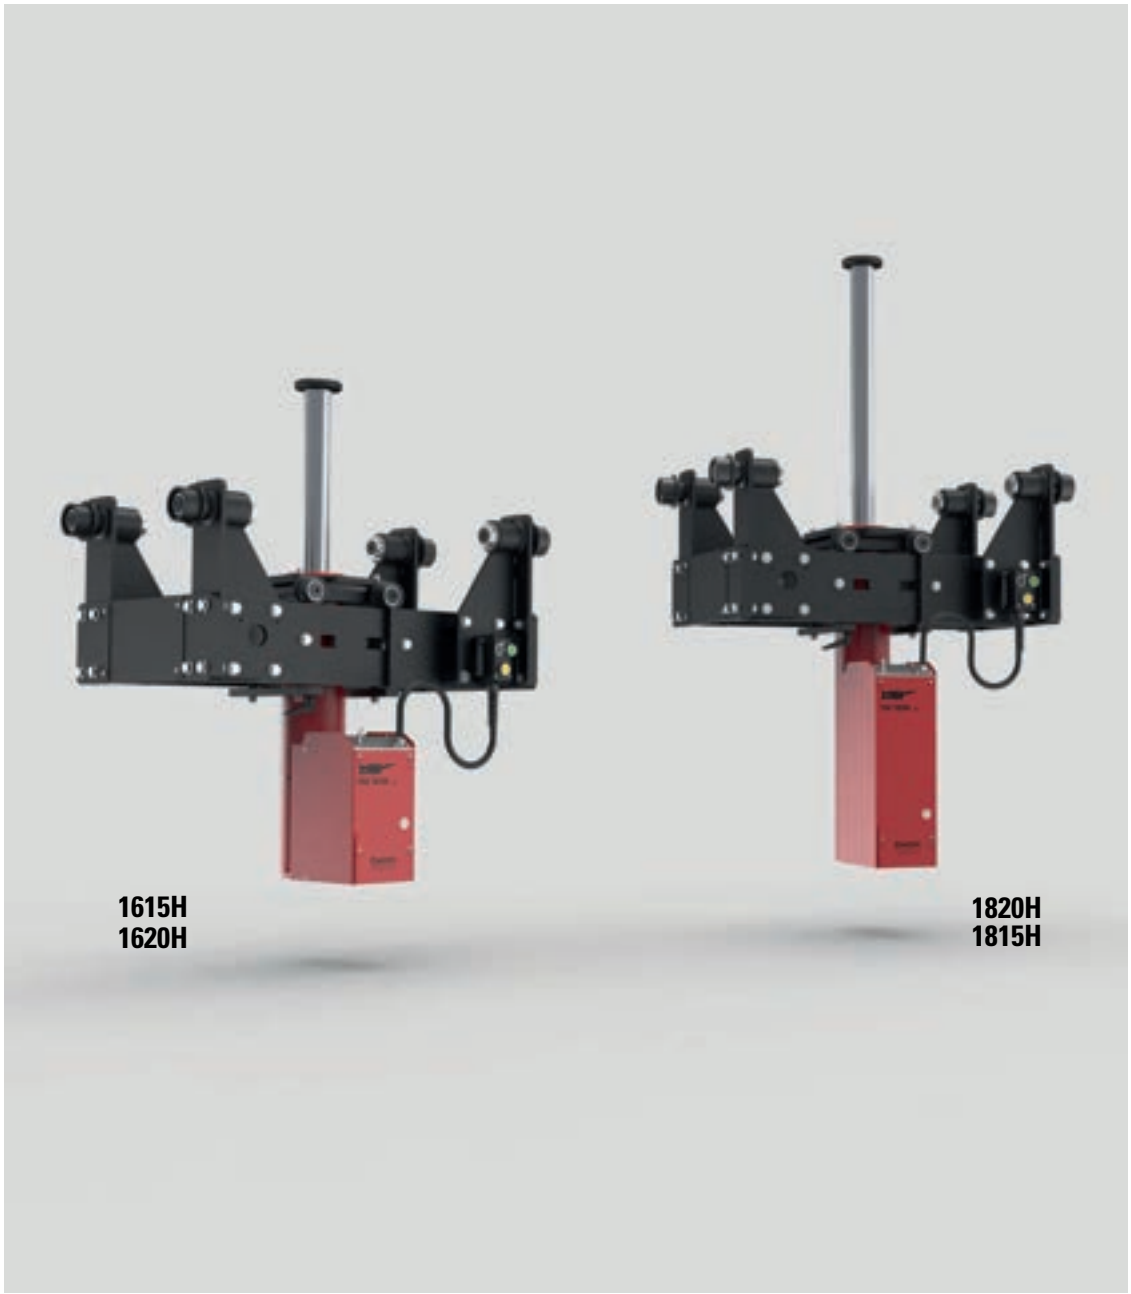

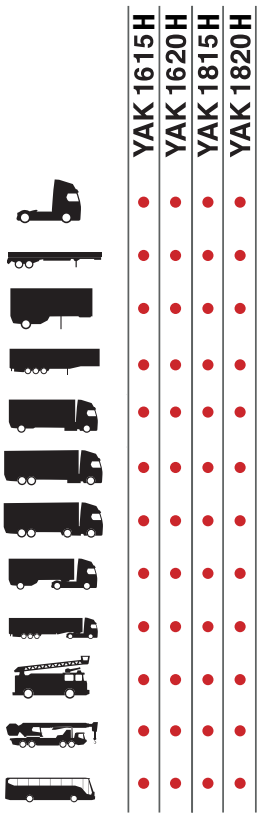

TRAVE REGOLABILE
ADJUSTABLE BEAM



Con questa traversa regolabile e configurabile si può adattare il sollevatore a qualsiasi genere di fossa riducendo così gli sprechi di materiale e tempo necessari per la configurazione e personalizzazione di pesanti travi realizzate su misura a favore della praticità e della performance.

Thanks to this adjustable and configurable beam, the jack can be adapted to any type of pit, thus reducing the consumption of material and time needed to set and customize heavy custom-made beams improving convenience and performance.

ELEMENTI CONFIGURABILI
ADJUSTABLE ELEMENTS

Larghezza trave
Beam lenght


SHORT / LONG






SHORT

850 mm-1010 mm
(no rulli - *no rollers*)

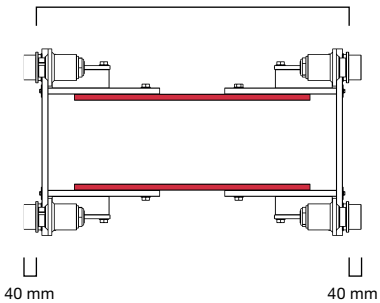


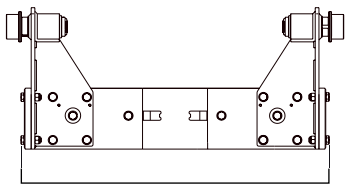


835 - 995 mm

LONG

990 mm-1150 mm
(no rulli - *no rollers*)

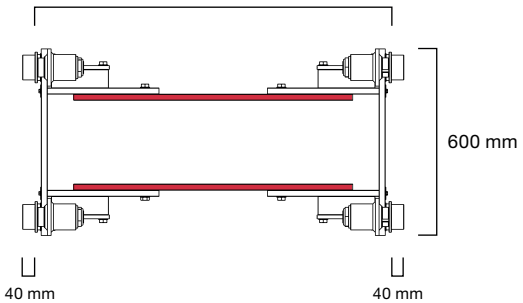

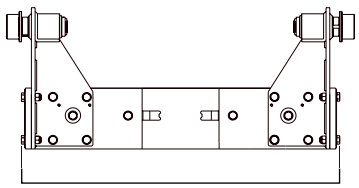


975 - 1135 mm

Altezza trave
Beam height


S / M / L




S

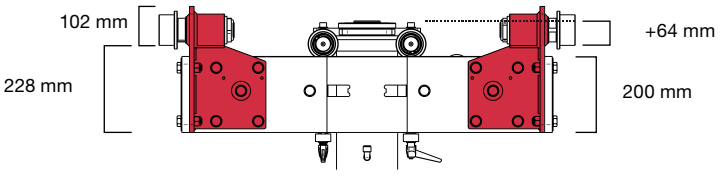

M

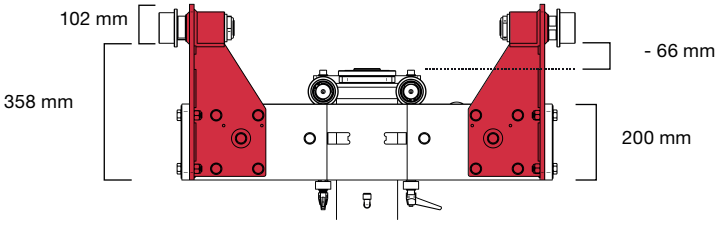


L

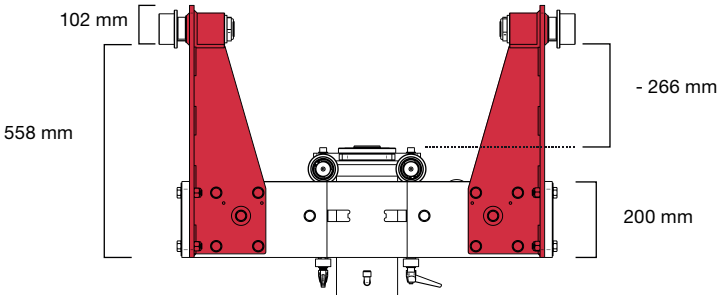

Tipologia rulli
Rollers type

CIL / D65 / CON



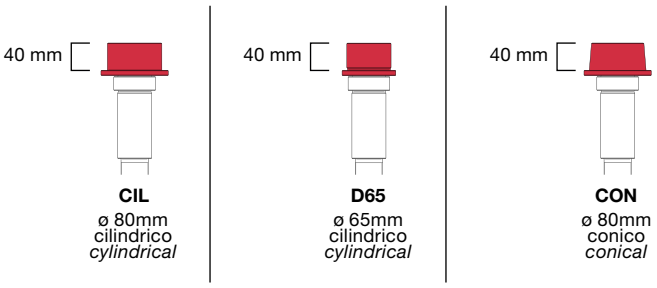

Comando remoto
Remote control




I sollevatori della linea H sono tutti muniti di comando remoto per facilitare al massimo le operazioni di sollevamento e discesa garantendo all'operatore la massima sicurezza di utilizzo del macchinario.
Ogni comando remoto è munito di magneti nella parte posteriore permettendo all'operatore di fissarlo su una qualsiasi superficie metallica a seconda della propria comodità.

The H-line jacks are all equipped with remote control to make lifting and descending operations as easy as possible, guaranteeing the operator's maximum safety when using the equipment. The remote control is fitted with magnets at the rear allowing the operator to fix it to any metal surface at his convenience.

PONTE DI SOSTEGNO REGOLABILE
ADJUSTABLE SUPPORT BRIDGE

D1

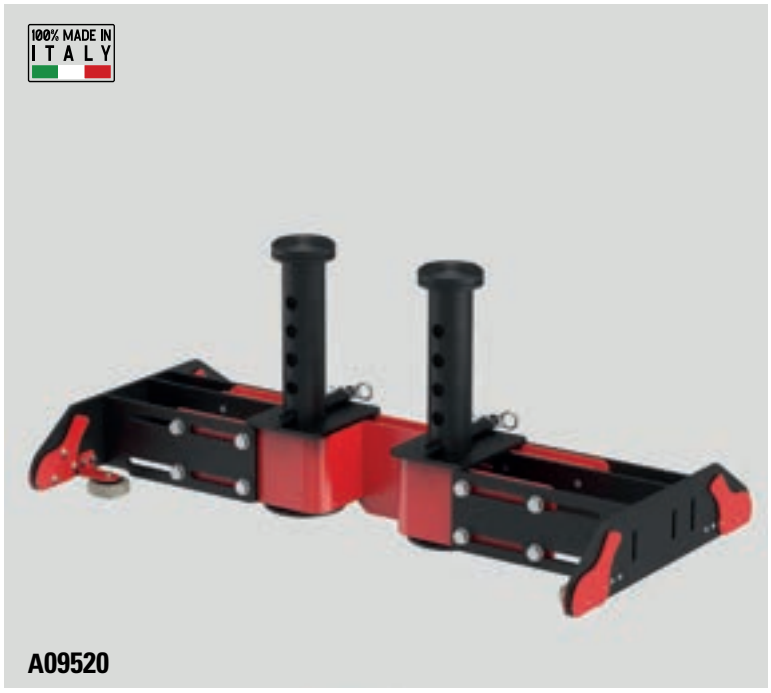


A09520








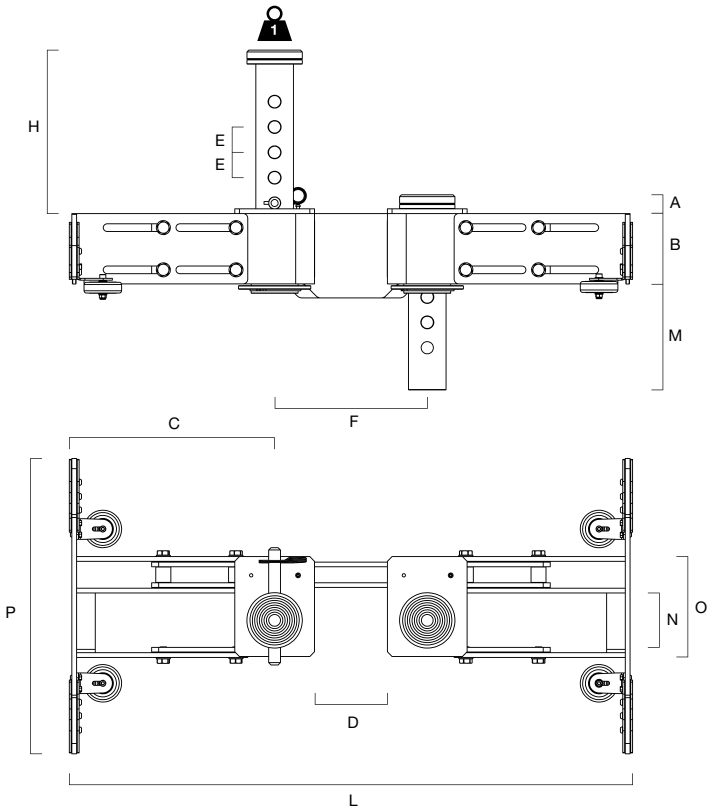

	A09520 D1
A	40 mm *1.57 in*
B	150 mm *5.91 in*
C	106 - 438 mm *4.17 -17.24 in*
D	156 mm *6.14 in*
E	*54 mm* *2.13 in*
F	326 mm - 750 mm *12.83 in - 29.53 in*
H	40 mm - 350 mm *1.57 in - 13.78 in*
L	960 mm - 1200 mm *37.80 in - 47.24 in*
M	226 mm *8.90 in*
N	116 mm *4.57 in*
O	215 mm *8.46 in*
P	630 mm *24.80 in*
1	15 t *17 ton*
Peso netto *Net weight*	103 kg *227 lb*


ACCESSORI COMPATIBILI (NON INCLUSI)
COMPATIBLE ACCESSORIES (NOT INCLUDED)




Kit: A09524
Peso netto 14 kg
Net weight 31 lb



COLONNETTE DI SOSTEGNO
AXLE STANDS

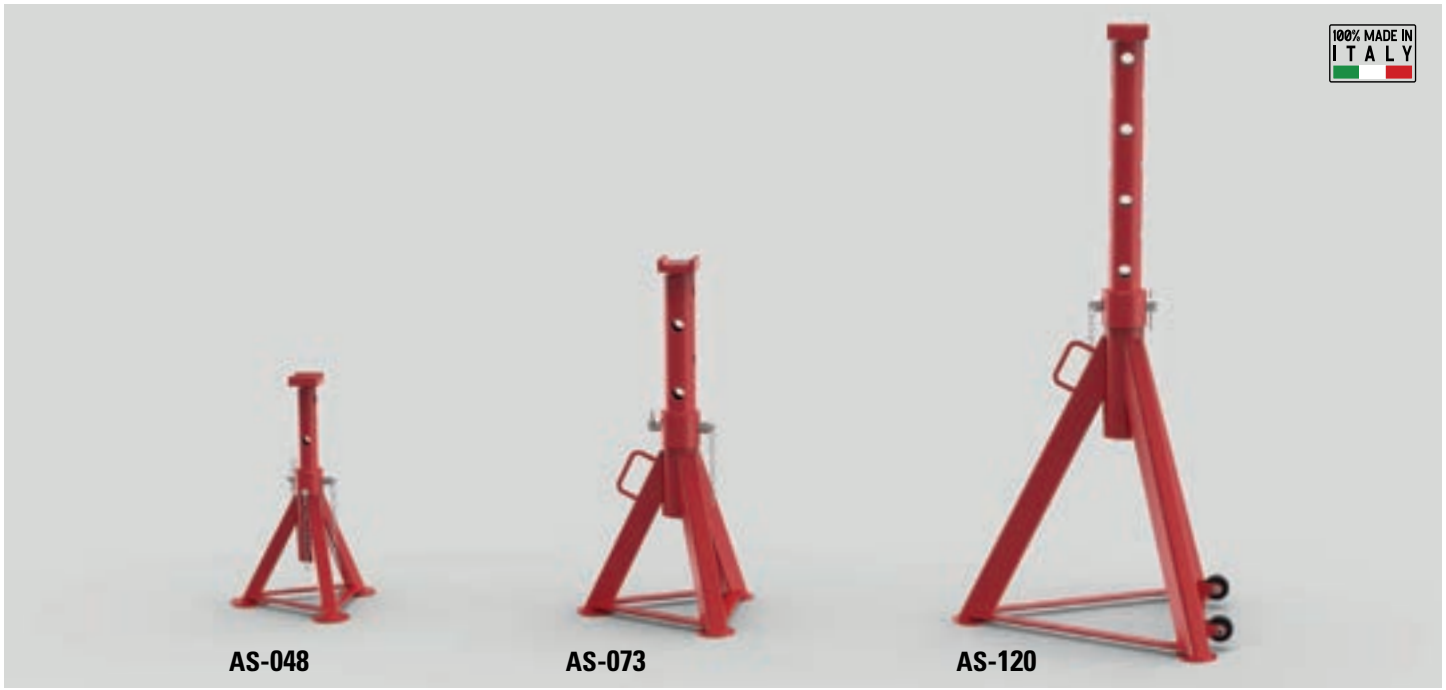

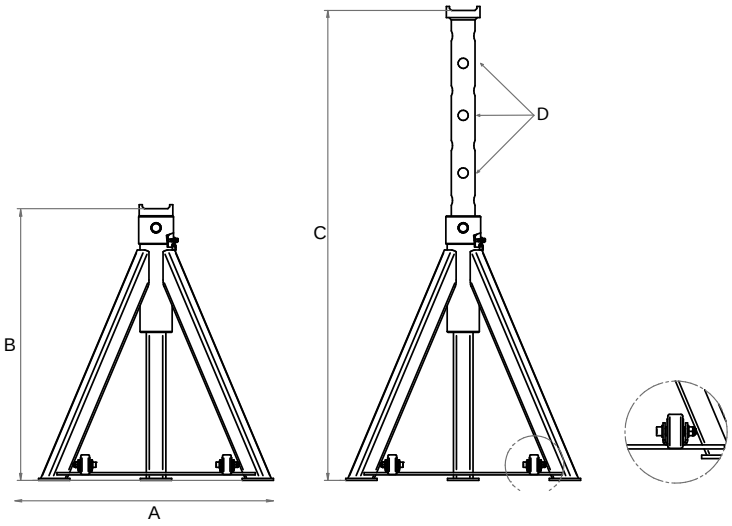

	AS05-048	AS05-073	AS05-120	AS10-048	AS10-073	AS10-120	AS15-048	AS15-073	AS15-120	AS20-048	AS20-073	AS20-120
Portata *Capacity*	5 t *5.5 ton*	5 t *5.5 ton*	5 t *5.5 ton*	10 t *11 ton*	10 t *11 ton*	10 t *11 ton*	15 t *16.5 ton*	15 t *16.5 ton*	15 t *16.5 ton*	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*
Peso netto *Net weight*	7 kg *15.4 lb*	9.5 kg *20.9 lb*	16 kg *35.3 lb*	10 kg *22 lb*	13.5 kg *29.8 lb*	21.5 kg *47.4 lb*	13 kg *28.7 lb*	17.5 kg *38.6 lb*	27.5 kg *60.6 lb*	13.5 kg *29.8 lb*	18.5 kg *40.8 lb*	30 kg *66.1 lb*
A	340 mm *13.39 in*	450 mm *17.72 in*	680 mm *26.77 in*	350 mm *13.78 in*	440 mm *17.32 in*	680 mm *26.77 in*	350 mm *13.78 in*	440 mm *17.32 in*	680 mm *26.77 in*	350 mm *13.78 in*	440 mm *17.32 in*	680 mm *26.77 in*
B	310 mm *12.20 in*	445 mm *17.52 in*	695 mm *27.36 in*	310 mm *12.20 in*	445 mm *17.52 in*	695 mm *27.36 in*	310 mm *12.20 in*	445 mm *17.52 in*	695 mm *27.36 in*	310 mm *12.20 in*	445 mm *17.52 in*	695 mm *27.36 in*
C	480 mm *18.90 in*	730 mm *28.74 in*	1200 mm *47.24 in*	480 mm *18.90 in*	730 mm *28.74 in*	1200 mm *47.24 in*	480 mm *18.90 in*	730 mm *28.74 in*	1200 mm *47.24 in*	480 mm *18.90 in*	730 mm *28.74 in*	1200 mm *47.24 in*
D	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
Ruote *Wheels*			•			•			•			•

ACCESSORI
ACCESSORIES

Una vasta gamma di accessori completano la nostra linea di prodotti rendendoli capaci di soddisfare ogni esigenza.

A wide range of accessories complete our line of products making them able to satisfy every need.




**** Consulta la tabella di compatibilità degli accessori all'ultima pagina.**
**** Check the accessories compatibility table on the last page.**

A

A02354

A02406

A02410

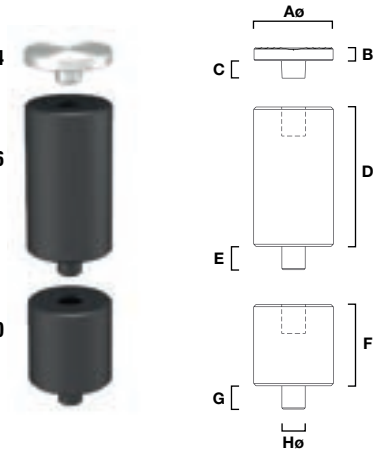

Aø	68 mm
B	10 mm
C	15 mm
D	120 mm
E	20 mm
F	70 mm
G	20 mm
Hø	20 mm


COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02354	80 t	Prolunga - *Extention*
A02406	80 t	Prolunga - *Extention*
A02410	80 t	Prolunga - *Extention*

B

A07255

A02450

A02448

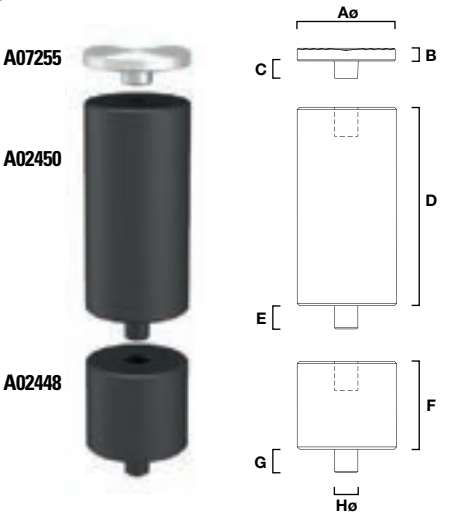


Aø	85 mm
B	10 mm
C	20 mm
D	170 mm
E	25 mm
F	75 mm
G	25 mm
Hø	20 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A07255	80 t	Prolunga - *Extention*
A02450	80 t	Prolunga - *Extention*
A02448	80 t	Prolunga - *Extention*

C

A02376

A02453

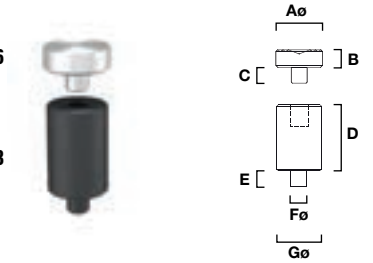

Aø	44 mm
B	16 mm
C	14 mm
D	60 mm
E	15 mm
Fø	15 mm
Gø	40 mm


COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02376	20 t	Prolunga - *Extention*
A02453	20 t	Prolunga - *Extention*

D

A02361

A02417

A02419

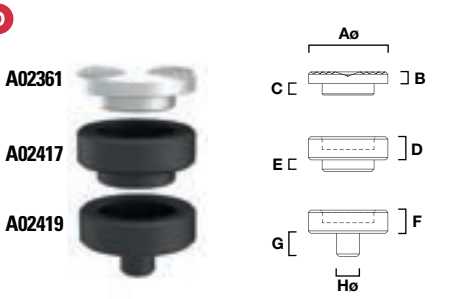


Aø	68 mm
B	10 mm
C	10 mm
D	20 mm
E	10 mm
F	20 mm
G	20 mm
Hø	20 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02361	80 t	Prolunga - *Extention*
A02417	80 t	Prolunga - *Extention*
A02419	80 t	Prolunga - *Extention*

E

A02430

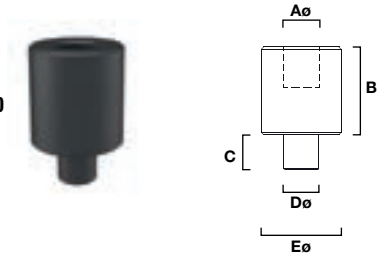

Aø	30 mm
B	75 mm
C	30 mm
Dø	30 mm
Eø	68 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02430	80 t	Prolunga - *Extention*

F

A00451



COD.	Descrizione *Description*
A00451	Comando remoto comprensivo di 2.5 m di tubo. Indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione. *Remote control with a 2.5 m pipe to work safely in all situations.*

**** Consulta la tabella di compatibilità degli accessori all'ultima pagina**
**** Check the accessories compatibility table on the last page**

G

2x **A00496**



H

2x **A00502**




COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A00496	80 t	Ruote pneumatiche - *Pneumatic wheels*
A00502	80 t	Ruote pneumatiche - *Pneumatic wheels*

I

A02374






Aø	109.5 mm
B	19.5 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02374	2 t	Piattello in gomma - *Rubber plate*

J

A02429






Aø	92 mm
B	86 mm
C	68 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02429	2 t	Prolunga con piattello in gomma *Extention with rubber plate*

K

A02428






Aø	92 mm
B	136 mm
C	118 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A02428	2 t	Prolunga con piattello in gomma *Extention with rubber plate*

L

A00875






A	45 mm
B	20 mm
Cø	20 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A00875	80 t	Piattello per mezzi con assale tondo *Plate for vehicles with round axle*

M

A04270






A	45 mm
B	50 mm
Cø	55 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A04270	80 t	Piattello per mezzi con assale tondo *Plate for vehicles with round axle*

N

A00873






Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	20 mm
E	60 mm
Fø	20 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A00873	80 t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo *Plate for vehicles with central lubrication with cap*

O

A04276






Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	50 mm
E	60 mm
Fø	55 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A04276	80 t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo *Plate for vehicles with central lubrication with cap*

P

A01754






Aø	60 mm
B	60 mm
C	50 mm
Dø	55 mm
Eø	69 mm

COD.	Descrizione *Description*
A01754	Adattatore - *Adaptor*

Q

A01758






Aø	55 mm
B	50 mm
C	50 mm
Dø	69 mm

COD.	Descrizione *Description*
A01758	Adattatore - *Adaptor*

R

A01760






Aø	80 mm
Bø	60 mm
C	85 mm
D	50 mm
Eø	55 mm

COD.	Descrizione *Description*
A01760	Adattatore - *Adaptor*

S

A01762






Aø	69 mm
B	10 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
Eø	55 mm

COD.	Descrizione *Description*
A01762	Adattatore - *Adaptor*

T

A01777






A	230 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	250 mm

COD.	Descrizione *Description*
A01777	Adattatore - *Adaptor*

U

A01778





A	190 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	210 mm


COD.	Descrizione *Description*
A01778	Adattatore - *Adaptor*

**** Consulta la tabella di compatibilità degli accessori all'ultima pagina**
**** Check the accessories compatibility table on the last page**

V

A00206



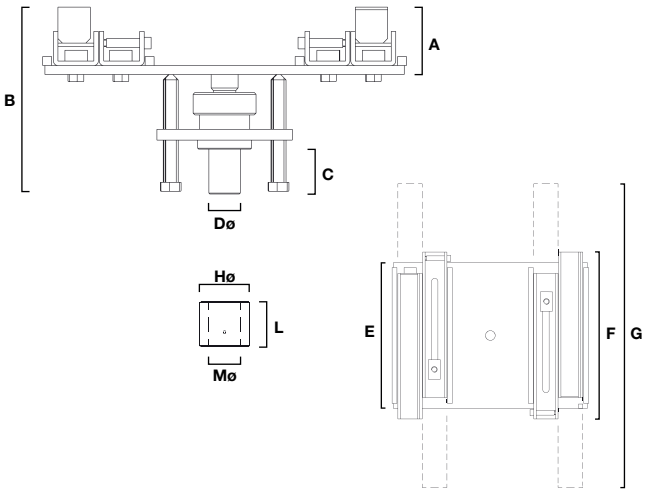


COD.	Descrizione *Description*
A00206	Piatto snodabile con funi per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali. Portata: 1 t. *Adjustable plate with ropes for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials. Capacity: 1 t.*

A	75 mm
B	208 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
E	300 mm
F	400 mm
G	625 mm
Hø	54.7 mm
L	50 mm
Mø	35 mm

W

A00207



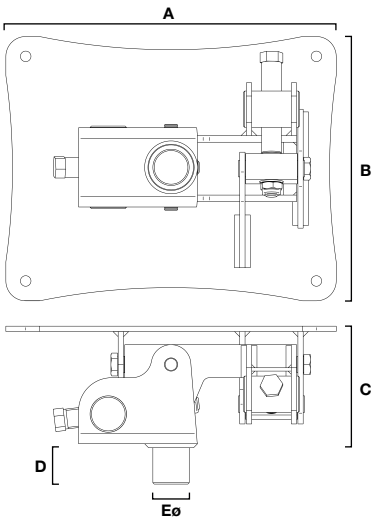



COD.	Descrizione *Description*
A00207	Piatto snodabile con catene per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali. Portata: 1.5 t. *Adjustable plate with chains for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials. Capacity: 1.5 t.*

A	500 mm
B	400 mm
C	184 mm
D	55 mm
Eø	55 mm

X

A00221

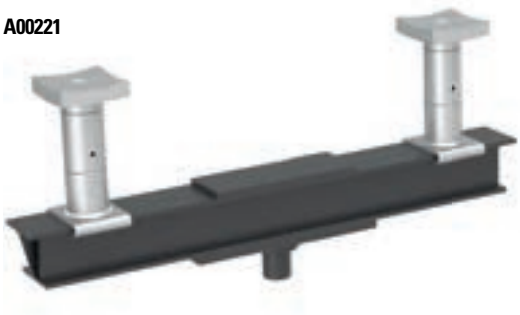

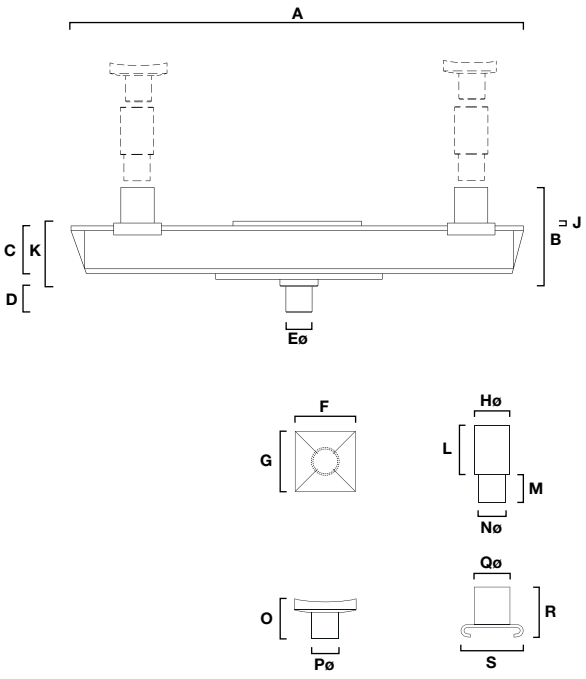


COD.	Descrizione *Description*
A00221	Traversa per sollevamento a due punti. Portata: 15 t. *Two points jacking beam. Capacity: 15 t.*

A	950 mm
B	211 mm
C	100 mm
D	55 mm
Eø	55 mm
F	120 mm
G	120 mm
Hø	69.5 mm
J	10 mm
K	140 mm
L	100 mm
M	70 mm
Nø	55 mm
O	100 mm
Pø	55 mm
Qø	70 mm
R	101.3 mm
S	123.2 mm

A1

A09013



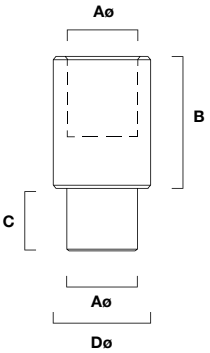


Aø	55 mm
B	100 mm
C	50 mm
Dø	75 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A09013	30 t	Prolunga - *Extention*

B1

A09015



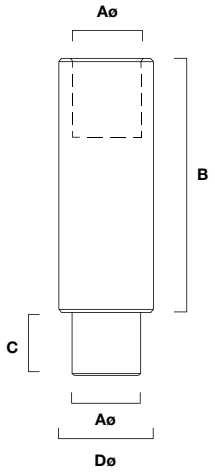


Aø	55 mm
B	200 mm
C	50 mm
Dø	75 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A09015	30 t	Prolunga - *Extention*

C1

A07950



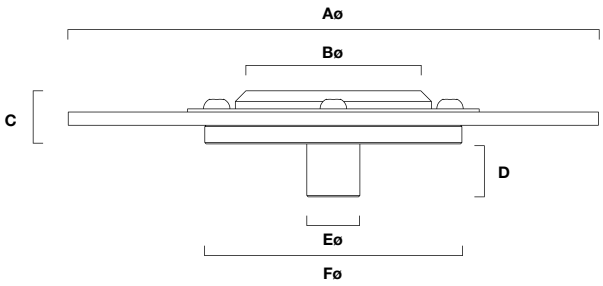


Aø	200 mm
Bø	66 mm
C	20 mm
D	20 mm
Eø	20 mm
Fø	97 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A07950	80 t	Piattello para olio - *Cylinder protection plate*

E1

A09405



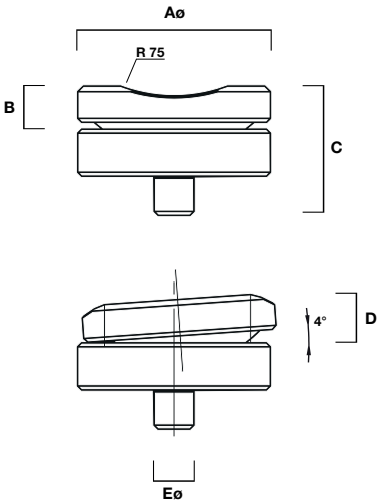

Aø	97 mm
B	22 mm
C	46 mm
D	25 mm
Eø	20 mm

COD.	Portata massima *Max capacity*	Descrizione *Description*
A09405	80 t	Piattello basculante - Tilting *plate*




5t





NOTE
NOTES

TABELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI
ACCESSORIES COMPATIBILITY TABLE

Sollevatori pneumatici *Pneumatic jacks*	**YAK 132**	J K
	YAK 203	J K
Sollevatori a carrello *Trolley jacks*	**YAK 109/C**	E
	YAK 13/QL	I
	YAK 20	I
	YAK 20/Q	I
	YAK 20/QL	I
	YAK 40/Q	
	YAK 50/QL	
	YAK 60/Q	
	YAK 100/Q	
Mezzi pesanti *Heavy vehicles*	**YAK 214/P**	C
	YAK 215/P	A D L N C1 E1
	YAK 217/P	A D L N C1 E1
	YAK 221/P	A D L N C1 E1
	YAK 215/N	A D L N C1 E1
	YAK 217/N	A D L N C1 E1
	YAK 221/N	A D L N C1 E1
	YAK 215/L	A D L N C1 E1
	YAK 315/L	A D L N C1 E1
	YAK 218/N	A B D L N T U C1 E1
	YAK 222/N	A B D L N T U C1 E1
	YAK 318/N	A B D L N T U C1 E1
	YAK 318/S	A B D L N T U C1 E1
	YAK 415/R	A B D L N T U C1 E1
	YAK 418/N	A B D L N T U C1 E1
	YAK 312	A D L N C1 E1
Applicazioni speciali *Special applications*	**YAK CANGURO**	A D N E1
	YAK 135	A D G L N C1 E1
	YAK 142	A B D L N T U C1 E1
	YAK 330/S	A B D H L N T U C1 E1
	YAK SR1500NT	
	YAK SR1500N	
Sollevatori da fossa *Pit jacks*	**YAK 2810**	F M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 2815	F M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 2815R	M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 1615H	M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 1620H	M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 1815H	M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 1820H	M O P Q R S V W X A1 B1 D1

A	A02354 A02406 A02410	
B	A07255 A02450 A02448	
C	A02376 A02453	
D	A02361 A02417 A02419	
E	A02430	
F	A00451	
G	A00496	
H	A00502	
I	A02374	
J	A02429	
K	A02428	
L	A00875	
M	A04270	
N	A00873	
O	A04276	
P	A01754	
Q	A01758	
R	A01760	
S	A01762	
T	A01777	
U	A01778	
V	A00206	
W	A00207	
X	A00221	
A1	A09013	
B1	A09015	
C1	A07950	
D1	A09520	
E1	A09405	

www.cattini.eu

2026-09

CATTINI OLEOPNEUMATICA S.r.l.
VIA G. VERDI, 41 - Z.I. Vecchia Puglia
42043 GATTATICO (RE) - ITALY
PH.+39 0522 909750 - info@cattini.eu
www.cattini.eu