

J5 @CL`J9BH=@5 HCB

DF ± `&\$&)



**VALLOX**  
PROMISE *of* FRESH AIR

# Sommaire

Vallox 51 MV.....	3
Vallox 51 MV ENTHALPIE.....	4
Vallox 51 K MV.....	5
Vallox 096 MV.....	6
Vallox 096 MV, échangeur de chaleur en enthalpie.....	7
Vallox 99 MV.....	8
Vallox 99 MV CF.....	9
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en aluminium.....	10
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en plastique.....	11
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en enthalpie.....	12
MyVallox 119 CFi, échangeur de chaleur en aluminium.....	13
MyVallox 119 CFi, échangeur de chaleur en plastique.....	14
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en aluminium.....	15
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en plastique.....	16
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en enthalpique.....	17
MyVallox 149 CFi, échangeur de chaleur en aluminium.....	18
MyVallox 149 CFi, échangeur de chaleur en enthalpique.....	19
Vallox 245 MV.....	20
Vallox 245 MV VKL.....	21
Vallox 245 MV ENTHALPIE.....	22
Vallox filtres.....	23
Réseau de distribution, Vallox BlueSky.....	24
Vallox MLV Multi 200/250, échangeur pour puits canadien à eau glycolée.....	25
Bouches rondes réglables métalliques.....	26
Vallox Out/in et Out/in Vario.....	27
Batteries électriques pour conduit spiral galvanisé.....	28
Hotte Vallox DELICO.....	29

## UNITES VMC



- puissance max. 183 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, η > 90%

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	-------------	--------------

### VALLOX 51 MV Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900 W



4106649	<b>VALLOX 51 MV RA01</b>	2580,00	3096,00
4106650	<b>VALLOX 51 MV LA01</b>	2580,00	3096,00



### OPTIONS VALLOX 51 MV

946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4106181	<b>Filtre de rechange, paquet n° 32</b>	60,00	72,00

## UNITES VMC

- puissance max. 183 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 51 MV</b>	<b>Échangeur de chaleur enthalpique</b> <b>-post-chauffage de 900 W</b>		
4113706	<b>VALLOX 51 MV RE01</b>	3080,00	3696,00
4113707	<b>VALLOX 51 MV LE01</b>	3080,00	3696,00



### OPTIONS VALLOX 51 MV ENTHALPIE



946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO² – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4106181	<b>Filtre de rechange, paquet n° 32</b>	60,00	72,00

## UNITES VMC

- puissance max. 183 m³/h, 100 Pa
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via la Hotte Vallox CAPTURA**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, η > 90%



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 51K MV</b>	<b>Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900 W</b>		
4106651	<b>VALLOX 51K MV RA01</b>	2580,00	3096,00
4106652	<b>VALLOX 51K MV LA01</b>	2580,00	3096,00



### OPTIONS VALLOX 51 K MV

3238-001	<b>Post-chauffage électrique de 900 W, modèle R</b>	150,00	180,00
3239-001	<b>Post-chauffage électrique de 900 W, modèle L</b>	150,00	180,00
4245203	<b>Hotte Vallox Captura, couleur blanche</b>	675,00	810,00
4245203	<b>Hotte Vallox Captura, couleur blanche</b>	675,00	810,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO² – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4106181	<b>Filtre de rechange, paquet n° 32</b>	60,00	72,00

## UNITES VMC



- puissance max. 340 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé (en aluminium ou en plastique), η > 90%

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	-------------	--------------

### VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en aluminium

-sans post-chauffage

3546300	<b>VALLOX 096 MV RA00</b>	2795,00	3354,00
3546400	<b>VALLOX 096 MV LA00</b>	2795,00	3354,00



### VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en plastique

-sans post-chauffage

3549800	<b>VALLOX 096 MV RP00</b>	2795,00	3354,00
3549900	<b>VALLOX 096 MV LP00</b>	2795,00	3354,00

### OPTIONS VALLOX 096 MV

3475510	<b>Post-chauffage électrique de 900 W, modèle R</b>	150,00	180,00
3475511	<b>Post-chauffage électrique de 900 W, modèle L</b>	150,00	180,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO² – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
3476400	<b>Plaque de suspension pour le montage au plafond</b>	135,00	162,00
3356900	<b>Filtre de rechange, paquet n° 27</b>	60,00	72,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 340 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------



### VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en enthalpie -post-chauffage de 900W

3546320	VALLOX 096 MV RE01	3195,00	3834,00
3546420	VALLOX 096 MV LE01	3195,00	3834,00



### OPTIONS VALLOX 096 MV ENTHALPIE

3475510	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle R	150,00	180,00
3475511	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle L	150,00	180,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3476400	Plaque de suspension pour le montage au plafond	135,00	162,00
3356900	Filtre de rechange, paquet n° 27	60,00	72,00
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	510,00	612,00

## UNITES VMC

- puissance max. 356 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, η > 90%

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

### VALLOX 99 MV Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900W + 900W



4114424	<b>VALLOX 99 MV RA02</b>	2790,00	3348,00
4114556	<b>VALLOX 99 MV LA02</b>	2790,00	3348,00



### OPTIONS VALLOX 99 MV

946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
3578200	<b>Filtre de rechange, paquet n° 33</b>	62,00	74,40
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 406 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via MyVallox Control (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium,  $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 110 MV Échangeur de chaleur en aluminium</b>			
<b>-post-chauffage électrique de 900 W</b>			
3546700	<b>VALLOX 110 MV RA01</b>	3190,00	3828,00
3546800	<b>VALLOX 110 MV LA01</b>	3190,00	3828,00
<b>VALLOX 110 MV Échangeur de chaleur en aluminium</b>			
<b>-sans post-chauffage</b>			
3546500	<b>VALLOX 110 MV RA00</b>	2940,00	3528,00
3546600	<b>VALLOX 110 MV LA00</b>	2940,00	3528,00



### OPTIONS VALLOX 110 MV

3459300	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle R</b>	160,00	192,00
3459400	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle L</b>	160,00	192,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b>	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO² – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande 4-vit, Simple Control</b>	100,00	120,00
3354200	<b>Filtre de rechange, paquet n° 22</b>	65,00	78,00
3476400	<b>Plaque de montage au plafond R/L</b>	135,00	162,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00

## UNITES VMC



- puissance max. 406 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation d'humidité automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en plastique,  $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	-------------	--------------

### VALLOX 110 MV Echangeur de chaleur en plastique -sans post-chauffage

3550000	<b>VALLOX 110 MV RP00</b>	2940,00	3528,00
3550100	<b>VALLOX 110 MV LP00</b>	2940,00	3528,00



### OPTIONS VALLOX 110 MV

3459300	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle R</b>	160,00	192,00
3459400	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle L</b>	160,00	192,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
3354200	<b>Filtre de rechange, paquet n° 22</b>	65,00	78,00
3476400	<b>Plaque de montage au plafond R/L</b>	135,00	162,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 406 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation d'humidité automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 110 MV</b>	<b>Echangeur de chaleur enthalpique -sans post-chauffage</b>		
3546520	<b>VALLOX 110 MV RE00</b>	3390,00	4068,00
3546620	<b>VALLOX 110 MV LE00</b>	3390,00	4068,00

### OPTIONS VALLOX 110 MV ENTHALPIE

3459300	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle R</b>	160,00	192,00
3459400	<b>Post-chauffage de 900 W, modèle L</b>	160,00	192,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande 4-vit, Simple Control</b>	100,00	120,00
3354200	<b>Filtre de rechange, paquet n° 22</b>	65,00	78,00
3476400	<b>Plaque de montage au plafond R/L</b>	135,00	162,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 416 m<sup>3</sup>/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant (Constant Flow)
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium,  $\eta > 90\%$
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 119 CFi</b>	<b>Échangeur de chaleur en aluminium</b> -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122610	<b>VALLOX 119 Cfi XA02</b>	3890,00	4668,00

### OPTIONS VALLOX 119 CFi

946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	240,00	288,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	240,00	288,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
4127576	<b>Filtre de rechange, paquet n° 36</b>	78,00	93,60
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4115127	<b>Kit de montage au sol</b>	250,00	300,00



## UNITES VMC

- puissance max. 416 m³/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant (Constant Flow)
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via MyValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 119 CFi</b>	<b>Échangeur de chaleur en enthalpie</b> -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122611	<b>VALLOX 119 Cfi XE02</b>	4380,00	5256,00

### OPTIONS VALLOX 119 CFi

946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO² – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	240,00	288,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	240,00	288,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
4127576	<b>Filtre de rechange, paquet n° 36</b>	78,00	93,60
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4115127	<b>Kit de montage au sol</b>	250,00	300,00



## UNITES VMC

- puissance max. 558 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, η > 90%
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------



### VALLOX 145 MV Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage électrique de 900 W

3547100	VALLOX 145 MV RA01	4050,00	4860,00
3547200	VALLOX 145 MV LA01	4050,00	4860,00

### VALLOX 145 MV Échangeur de chaleur en aluminium -sans post-chauffage

3546900	VALLOX 145 MV RA00	3890,00	4668,00
3547000	VALLOX 145 MV LA00	3890,00	4668,00

### OPTIONS VALLOX 145 MV

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	315,00	342,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	315,00	342,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	88,00	105,60
3475400	Kit de montage au sol	188,00	225,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	510,00	612,00



## UNITES VMC



- puissance max. 558 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) MyVallox TOUCH ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en plastique,  $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------



### VALLOX 145 MV Echangeur de chaleur en plastique -sans post-chauffage

3550400	VALLOX 145 MV RP00	3890,00	4668,00
3550500	VALLOX 145 MV LP00	3890,00	4668,00

### OPTIONS VALLOX 145 MV

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	315,00	378,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	315,00	378,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	88,00	105,60
3475400	Kit de montage au sol	188,00	225,60
3486800	Plaque isolée pour traverser la membrane du plafond	98,00	117,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 558 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option), MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------



### VALLOX 145 MV Echangeur de chaleur en enthalpique -post-chauffage 900W + 1500W

3547120	VALLOX 145 MV RE02	4490,00	5388,00
3547220	VALLOX 145 MV LE02	4490,00	5388,00

### OPTIONS VALLOX 145 MV ENTHALPIE

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	315,00	378,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	315,00	378,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO <sup>2</sup> – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	88,00	105,60
3475400	Kit de montage au sol	188,00	225,60
3486800	Plaque isolée pour traverser la membrane du plafond	98,00	117,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	510,00	612,00



## UNITES VMC

- puissance max. 522 m<sup>3</sup>/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium,  $\eta > 90\%$
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
<b>VALLOX 149 CFi</b>	<b>Échangeur de chaleur en aluminium</b> -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122613	<b>VALLOX 149 Cfi XA02</b>	4160,00	4992,00

### OPTIONS VALLOX 149 CFi

946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b> (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>Panneau de commande MyVallox Control</b>	240,00	288,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	240,00	288,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
4127576	<b>Filtre de rechange, paquet n° 36</b>	78,00	93,60
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00
4115127	<b>Kit de montage au sol</b>	250,00	300,00








## UNITES VMC

- puissance max. 936 m<sup>3</sup>/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO<sup>2</sup> intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- programmation hebdomadaire
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium,  $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- **Efficacité électrique 0,20 Wh/m<sup>3</sup> avec le débit de 600 m<sup>3</sup>/h sur 70 Pa (SFP < 0,7)**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

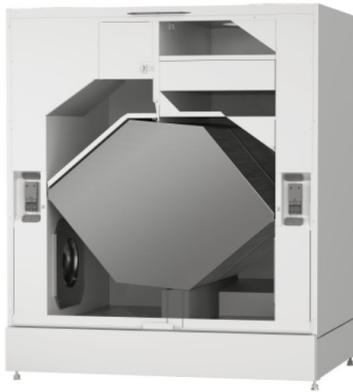

### VALLOX 245 MV VKL Échangeur de chaleur en aluminium

- post-chauffage hydraulique (vanne et servo-moteur compris)
- sans post-chauffage électrique

3513150	<b>VALLOX 245 MV VKL RA00</b>	6850,00	8220,00
3513250	<b>VALLOX 245 MV VKL LA00</b>	6850,00	8220,00



### OPTIONS VALLOX 245 MV

3545100	<b>Post-chauffage électrique de 3 kW, modèle R/L</b>	395,00	474,00
946149	<b>Capteur %RH – MyVallox Control</b>	180,00	216,00
949111	<b>Capteur CO<sup>2</sup> – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949112	<b>Capteur COV – MyVallox Control</b>	435,00	522,00
949033	<b>MyVallox Control</b>	280,00	336,00
949090	<b>MyVallox TOUCH</b>	280,00	336,00
8098500	<b>Panneau de commande, Simple Control</b>	100,00	120,00
3357100	<b>Filtre de rechange, paquet n° 29</b>	140,00	168,00
4101420	<b>Convertisseur MV/KNX pour MyVallox</b>	510,00	612,00



## FILTRES D'ORIGINE VALLOX PAQUET DE FILTRES DE RECHANGE

- bon matériel
- taille précise
- G1 = noir
- G4 = blanc
- F7 = filtre fin

Code produit	Compatible avec l'unité VMC		Prix Tva 0%	Prix Tva 20%
3172200	N° 1 / ILMAVA 70, (...31.10.2005)	Contient 2 x G1, 1 x F7	48,00	57,60
3077200	N° 2 / ILMAVA 100/120 (1.12.1983-1.10.1990),	Contient 2 x G1, 1 x G4	48,00	57,60
3172300	N° 3 / ILMAVA 100/120 (1.10.1990 - 5.5.-1993)	Contient 2 x G1, 1 x G4, 1 x F7	62,50	75,00
3172400	N° 4 / ILMAVA 100/120 (1.5.1993-...)	Contient 2 x G1, 1 x G4, 1 x F7	62,50	75,00
3172500	N° 5 / ILMAVA Digit, Digit S, 130	Contient 2 x G4, 1 x F7	42,00	50,40
3172600	N° 6 / Vallox Digit SE, 130 E	Contient 2 x G4, 1 x F7	42,00	50,40
3172700	N° 7 / ILMAVA TSK	Contient 2 x G4, 1 x F7	42,00	50,40
3172800	N° 8 / ILMAVA 240	Contient 2 x G1, 1 x F5	107,00	128,40
3172900	N° 9 / ILMAVA 250 D, 250 Multi/Digit Control	Contient 1 x G4, 1 x F5, 1 x F7	105,00	126,00
3173000	N° 10 / Lämpöilmava	Contient 3 x G1, 1 x G4, 1 x F7	112,00	134,40
3174900	N° 11 / ILMAVA 252 D, 252 M	Contient 2 x G4, 1 x F5, 1 x F7	105,00	126,00
3232000	N° 12 / Vallox 95 / 75	Contient 2 x G4, 1 x F7	42,00	50,40
3220200	N° 13 / Vallox 180 DC/200 SE/ ValloPlus 800 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
3260200	N° 14 / Vallox 90 SE/90 SC/90 MC/ 90 KMC	Contient 2 x G4, 1 x F7	55,00	66,00
3295000	N° 15 / Vallox 70 Compact/ ValloPicco	Contient 2 x G4, 1 x F7	55,00	66,00
3293300	N° 16 / Vallox 140 SE/150 Effect SE/ ValloPlus 500 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	66,00	79,20
3303100	N° 17 / Vallox 280 SE/ ValloPlus 1000 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
3354100	N° 18 / Vallox Digit2 SE/132 E	Contient 2 x G4, 1 x F7	55,00	66,00
105122	N° 19 / Vallox TSK Multi 50 SC/ ValloMulti 200 SC/SB	Contient 2 x G4, 1 x F7	52,00	62,40
105120	N° 20 / Vallox TSK Multi 80 SC/ ValloMulti 300 SC/SB	Contient 2 x G4 blanc, 1 x F7	59,00	70,80
3422900	N° 21 / Vallox 121 SE/121 MC/ E-Change 360 SE	Contient 2 x G4 blanc, 1 x F7	58,00	69,60
3354200	N° 22 / Vallox 110 SE/MV / ValloPlus 350 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
3355600	N° 25 / Vallox TSK Multi 50 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	52,00	62,40
3356800	N° 26 / Vallox TSK Multi 80 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	59,00	70,80
3356900	N° 27 / Vallox 096 SE/MV/MC/ ValloPlus 270 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	60,00	72,00
3357000	N° 28 / Vallox 145 SE/MV ValloPlus 510 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	88,00	105,60
HÍ Ì F€€	Bš& #JU`cl `&() `AJ`#JU`cd`i`g`,`)`\$`AJ	Ô[ ] ç ) ç Çã ÕÌ È Æ Æ Æ	FÌ €€€	FÌ Ì €€€
HÍ Ì Ì €€€	Bš` #JU`cl `%%AJ`#JU`cd`i`g`,`)`\$`AJ	Ô[ ] ç ) ç Çã ÕÌ È Æ Æ Æ	ÄÌ €€€	ÄÌ Ì €€€
I F€ Ì FÌ F	Bš` &#JU`cl `)`AJ`#JU`cl `)`%2`AJ`.....	Ô[ ] ç ) ç Çã ÕÌ È Æ Æ Æ	ÄÌ €€€	ÄÌ €€€
I FFÌ Ì €€€	Bš` ` #JU`cl `--`AJ`#JU`cl `--`AJ`7` :`.....	Ô[ ] ç ) ç Çã ÕÌ È Æ Æ Æ	ÄÌ €€€	ÄÌ Ì €€€
I FGÌ Ì Ì	Bš` * #AmJU`cl `%%`7`:]#AmJU`cl `%-`7`:]`....	Ô[ ] ç ) ç Çã ÕÌ È Æ Æ Æ	78,00	ÄÌ È €€€





## BATTERIE DU CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT - conçue spécialement pour le puits canadien hydraulique / géothermie

Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
3416800	<p><b>Batterie Vallox MLV Multi Ø 200mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serpentin à eau, à 3 rangées,</li> <li>-puissance de chauffage jusqu'à 2000 W</li> <li>-pour le puits canadien hydraulique</li> <li>-filtre G4 intégré et réversible</li> <li>-sortie de condensation R ½</li> <li>-kit de fixation mur/plafond</li> <li>-paroi isolée contre condensation</li> <li>-raccordement des conduits Ø 200 mm</li> </ul>	940,00	1128,00



Batterie Vallox MLV Multi 200

3517800	<p><b>Batterie Vallox MLV Multi Ø 250mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serpentin à eau, à 5 rangées</li> <li>-pour le puits canadien hydraulique</li> <li>-filtre G4 intégré et réversible</li> <li>-puissance de chauffage jusqu'à 5,0 kW</li> <li>-kit de fixation mur/plafond</li> <li>-paroi isolée contre condensation</li> <li>-raccordement des conduits Ø 250 mm</li> </ul>	1422,00	1706,40
---------	--	---------	---------



Batterie Vallox MLV Multi 250

## SIPHONS SECS

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	<b>Siphon Vallox Silent, en acier</b>		
3292400	<b>Vallox Silent</b>	92,00	84,00
3494701	<b>Vallox Silent Klick</b>	50,00	60,00



## BOUCHE RONDE METALLIQUE LAQUE

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	<b>Bouche d'extraction ronde métallique blanche, réglable</b>  KW 100 KW 125 KW 160	14,00 16,00 24,00	16,80 19,20 28,80
	<b>Bouche d'extraction ronde métallique blanche, réglable</b>  KSU 100 KSU 125 KSU 160	18,80 24,80 32,20	22,56 29,76 38,64
	<b>Bouche d'insufflation ronde métallique blanche, réglable</b>  KIR 100 KIR 125 KIR 160	21,40 28,00 36,00	25,68 33,60 43,20
	<b>Manchette de fixation à joint pour la bouche</b>  VRGU 100 VRGU 125 VRGU 160	5,80 5,80 8,00	6,96 6,96 9,60
	<b>Bouche RINO d'insufflation / d'extraction</b>  RINO 100 RINO 125	165,00 155,00	198,00 186,00
	<b>Bouche murale rectangulaire pour insufflation</b>  SHH 100 SHH 125	38,00 38,00	45,60 45,60

## BOUCHE MURALE EXTERIEUR OUT/IN



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
3423180	<b>Bouche Out/in, réversible, blanche, Ø 160 mm</b>	110,00	132,00
3479100	<b>Bouche Out/in, réversible, blanche, Ø 250 mm</b>	295,00	354,00

## BOUCHE MURALE EXTERIEUR OUT/IN VARIO

- possibilité d'installer la partie d'air neuf et la partie d'évacuation sur les façades différentes
- réversible
- La capacité de séparation de l'eau de pluie est > 96,6 % dans le cas de l'air partie de soufflage et/ou 100% dans le cas de la grille d'entrée d'air (EN 13030)
- La taille de la bouche d'évacuation est réglable. La vitesse initial de l'air évacuée est 5m/s.
- Patented 1915860.2-1008, Eurofins Certificate No EUFI29-20005601-C.
- facile et rapide être installé



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
999700	<b>Bouche Out/in VARIO, noir, Ø 160 mm</b>	295,00	354,00
999600	<b>Bouche Out/in VARIO, brique rouge, Ø 160 mm</b>	295,00	354,00
999800	<b>Bouche Out/in VARIO, grise, Ø 160 mm</b>	295,00	354,00
999500	<b>Bouche Out/in VARIO, blanche, Ø 160 mm</b>	295,00	354,00

## BATTERIES ELECTRIQUES CIRCULAIRES

- chauffage par l'air d'insufflation



Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
<b>Batteries électriques circulaires à joint 230 V sans régulation</b>			
CV125-0,9	<b>Diam. 125 mm, puissance 0,9 kW</b>	140,00	168,00
CV125-1,2	<b>Diam. 125 mm, puissance 1,2 kW</b>	150,00	180,00
CV160-1,0	<b>Diam. 160 mm, puissance 1,0 kW</b>	155,00	186,00
CV160-1,5	<b>Diam. 160 mm, puissance 1,5 kW</b>	165,00	198,00
CV160-2,0	<b>Diam. 160 mm, puissance 2,0 kW</b>	180,00	216,00
CV200-1,5	<b>Diam. 200 mm, puissance 1,5 kW</b>	200,00	240,00
CV200-2,0	<b>Diam. 200 mm, puissance 2,0 kW</b>	225,00	270,00
CV200-3,0	<b>Diam. 200 mm, puissance 3,0 kW</b>	250,00	300,00
CV250-3,0	<b>Diam. 250 mm, puissance 3,0 kW</b>	300,00	360,00



### Régulateur électronique de puissance pour batteries électriques

<b>Pulser 220X</b> , 230 V, 16 A max. 30° C, 0-10 V	245,00	294,00
<b>Pulser M</b> , 230 V, 16 A max. 30° C, limitation min/max.	195,00	234,00

### Sondes NTC pour Pulser



TG-K330	<b>Sonde de gaine</b> , NTC, 0 – 30°C, 1,5 m de câble	57,00	68,40
R-31	<b>Sonde d'ambiance</b> , mecanique, 5° – 30°C,	62,00	74,40

### Sécurité

<b>Pressostat différentiel</b> , 2 ml flexible + 2 embouts droits	97,00	70,80
---	-------	-------

## HOTTE VALLOX DELICO

- destiner à coupler à unités VMC MyVallox  
(remplace les bouches d'extraction dans la cuisine)
- 3 vitesses
- clapet motorisé à timing
- signal du damper out/in
- fonction du surveillance
- lumière LED réglable
- façade coulissante
- filtre en inox
- bande finition (20 x 45 x 500mm) blanche compris



Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
2148100	<b>Vallox DELICO PT D EC 500</b> Façade blanche	925,00	1110,00
2151800	<b>Vallox DELICO PT D EC 500</b> Façade noir	925,00	1110,00
2148200	<b>Vallox DELICO PT D EC 600</b> Façade blanche	925,00	1110,00
2151900	<b>Vallox DELICO PT D EC 600</b> Façade noir	925,00	1110,00