

VALLOX VENTILATION

Tarif public 2026



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR

Sommaire

Sommaire	2
Vallox 51 CFI.....	3
Vallox 51 CFI ENTHALPIE.....	4
Vallox 51 K CFI.....	5
Vallox 096 MV.....	6
Vallox 096 MV, échangeur de chaleur en enthalpie.....	7
Vallox 99 CFI.....	8
Vallox 99 CFI, échangeur de chaleur en enthalpie.....	9
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en aluminium.....	10
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en plastique.....	11
Vallox 110 MV, échangeur de chaleur en enthalpie.....	12
MyVallox 119 CFI, échangeur de chaleur en aluminium.....	13
MyVallox 119 CFI, échangeur de chaleur en enthalpie.....	14
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en aluminium.....	15
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en plastique.....	16
Vallox 145 MV, échangeur de chaleur en enthalpique.....	17
MyVallox 149 CFI échangeur de chaleur en aluminium.....	18
MyVallox 149 CFI, échangeur de chaleur en enthalpie.....	19
Vallox 245 CFI.....	20
Vallox 245 CFI VKL.....	21
Vallox 245 CFI ENTHALPIE.....	22
Vallox filtres.....	23
Réseau de distribution en PEHD 75mm, Vallox BlueSky.....	24
Vallox MLV Multi 200/250, échangeur pour puits canadien à eau glycolée.....	25
Bouches rondes réglables métalliques.....	26
Vallox Out/in et Out/in Vario.....	27
Batteries électriques pour conduit spiral galvanisé.....	28
Vallox DELICO	29

Tous les produits vendues en France TVA 20%. Autres pays européens TVA finlandaise 25,5%.

UNITES VMC



- puissance max. 158 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
VALLOX 51 CFi Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900 W			



4128156	VALLOX 51 CFi RA01	2880,00	3456,00
4128157	VALLOX 51 CFi LA01	2880,00	3456,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 51 CFi

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4106181	Filtre de rechange, paquet n° 32	62,00	74,40



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 158 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
VALLOX 51 CFi	Échangeur de chaleur enthalpique		
	-post-chauffage de 900 W		
4128158	VALLOX 51 CFi RE01	3380,00	4056,00
4128159	VALLOX 51 CFi LE01	3380,00	4056,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 51 CFi

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4106181	Filtre de rechange, paquet n° 32	62,00	74,40



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC



- puissance max. 158 m³/h, 100 Pa
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via la Hotte Vallox CAPTURA**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
VALLOX 51K CFi Échangeur de chaleur en aluminium			
-post-chauffage de 900 W			
4128160	VALLOX 51K CFi RA01	2880,00	3456,00
4128161	VALLOX 51K CFi LA01	2880,00	3456,00



Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

OPTIONS VALLOX 51 CFi

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
2146700	Vallox CAPTURA Steel Hood	740,00	888,00
2145203	Vallox CAPTURA Steel Hood	680,00	816,00
4106181	Filtre de rechange, paquet n° 32	62,00	74,40

UNITES VMC



- puissance max. 340 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé (en aluminium ou en plastique), $\eta > 90\%$

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en aluminium -sans post-chauffage



3546300	VALLOX 096 MV RA00	2995,00	3594,00
3546400	VALLOX 096 MV LA00	2995,00	3594,00

VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en plastique -sans post-chauffage

3549800	VALLOX 096 MV RP00	2995,00	3594,00
3549900	VALLOX 096 MV LP00	2995,00	3594,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 096 MV

3475510	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle R	160,00	192,00
3475511	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle L	160,00	192,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3476400	Plaque de suspension pour le montage au plafond	135,00	162,00
3356900	Filtre de rechange, paquet n° 27	62,00	74,40
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00




Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 340 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------



VALLOX 096 MV Échangeur de chaleur en enthalpie -post-chauffage de 900W

3546320	VALLOX 096 MV RE01	3295,00	3954,00
3546420	VALLOX 096 MV LE01	3295,00	3954,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 096 MV

3475510	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle R	160,00	192,00
3475511	Post-chauffage électrique de 900 W, modèle L	160,00	192,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3476400	Plaque de suspension pour le montage au plafond	135,00	162,00
3356900	Filtre de rechange, paquet n° 27	62,00	74,40
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 345 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit

Info produit

Prix
TVA 0%

Prix
TVA 20%



VALLOX 99 CFi Échangeur de chaleur en aluminium

-post-chauffage de 900W + 900W

4128106	VALLOX 99 CFi RA02	3040,00	3648,00
4128107	VALLOX 99 CFi LA02	3040,00	3648,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 99 MV

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3578200	Filtre de rechange, paquet n° 33	65,00	78,00



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 345 m³/h, 100 Pa
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- fonctionnement de cheminée
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie, $\eta > 90\%$
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit

Info produit

Prix
TVA 0%

Prix
TVA 20%

VALLOX 99 CFi Échangeur de chaleur en enthalpie

-post-chauffage de 900W + 900W



4128108	VALLOX 99 CFi RE02	3640,00	4368,00
4128109	VALLOX 99 CFi LE02	3640,00	4368,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 99 CFi ENTHALPIE

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3578200	Filtre de rechange, paquet n° 33	65,00	78,00



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 406 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via MyVallox Control (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
VALLOX 110 MV Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage électrique de 900 W			
3546700	VALLOX 110 MV RA01	3340,00	4008,00
3546800	VALLOX 110 MV LA01	3340,00	4008,00
VALLOX 110 MV Échangeur de chaleur en aluminium -sans post-chauffage			
3546500	VALLOX 110 MV RA00	3140,00	3768,00
3546600	VALLOX 110 MV LA00	3140,00	3768,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 110 MV

3459300	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3459400	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande 4-vit, Simple Control	100,00	120,00
3354200	Filtre de rechange, paquet n° 22	68,00	81,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC



- puissance max. 406 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation d'humidité automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en plastique, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

VALLOX 110 MV Echangeur de chaleur en plastique -sans post-chauffage

3550000	VALLOX 110 MV RP00	3140,00	3768,00
3550100	VALLOX 110 MV LP00	3140,00	3768,00



OPTIONS VALLOX 110 MV

3459300	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3459400	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande 4-vit, Simple Control	100,00	120,00
3354200	Filtre de rechange, paquet n° 22	68,00	81,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00



Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 406 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation d'humidité automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et l'extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire



Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
VALLOX 110 MV	Echangeur de chaleur enthalpique -post-chauffage de 900W + 900W		
3546520	VALLOX 110 MV RE00	3620,00	4344,00
3546620	VALLOX 110 MV LE00	3620,00	4344,00

OPTIONS VALLOX 110 MV ENTHALPIE

3459300	Post-chauffage de 900 W, modèle R	180,00	216,00
3459400	Post-chauffage de 900 W, modèle L	180,00	216,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande 4-vit, Simple Control	100,00	120,00
3354200	Filtre de rechange, paquet n° 22	68,00	81,60
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00



Commande graphique
MyVallox Control




Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 416 m³/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant (Constant Flow)
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**
- ventilateurs en débit constant

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	VALLOX 119 CFi Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122610	VALLOX 119 CFi XA02	3990,00	4788,00

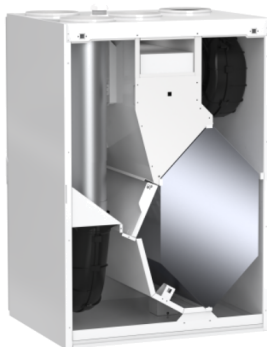

VALLOX 119 CFi



Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

OPTIONS VALLOX 119 CFi

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4127576	Filtre de rechange, paquet n° 36	78,00	93,60
4115127	Kit de montage au sol	260,00	312,00

UNITES VMC

- puissance max. 416 m³/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant (Constant Flow)
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**
- ventilateurs en débit constant

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	VALLOX 119 CFi Échangeur de chaleur en enthalpie -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122611	VALLOX 119 CFi XE02	4580,00	5496,00



VALLOX 119 CFi



Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

OPTIONS VALLOX 119 CFi ENTHALPIE

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4127576	Filtre de rechange, paquet n° 36	78,00	93,60
4115127	Kit de montage au sol	260,00	312,00

UNITES VMC

- puissance max. 558 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit

Info produit

Prix
TVA 0%

Prix
TVA 20%



VALLOX 145 MV Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage électrique de 900 W

3547100	VALLOX 145 MV RA01	4150,00	4980,00
3547200	VALLOX 145 MV LA01	4150,00	4980,00

VALLOX 145 MV Échangeur de chaleur en aluminium -sans post-chauffage

3546900	VALLOX 145 MV RA00	3990,00	4788,00
3547000	VALLOX 145 MV LA00	3990,00	4788,00



Commande graphique
MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 145 MV

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	190,00	228,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	190,00	228,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	315,00	342,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	315,00	342,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	92,00	110,40
3475400	Kit de montage au sol	195,00	234,00
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00




Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC



- puissance max. 558 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) MyVallox TOUCH ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en plastique, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

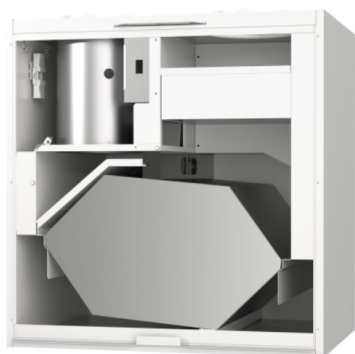

VALLOX 145 MV Echangeur de chaleur en plastique -sans post-chauffage

3550400	VALLOX 145 MV RP00	3990,00	4788,00
3550500	VALLOX 145 MV LP00	3990,00	4788,00

OPTIONS VALLOX 145 MV

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	190,00	228,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	190,00	228,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	315,00	378,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	315,00	378,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	92,00	110,40
3475400	Kit de montage au sol	195,00	234,00
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00




Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 558 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **choix pour la commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option), MyVallox TOUCH (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie
- ventilateurs intégrés en courant continu
- programmation hebdomadaire

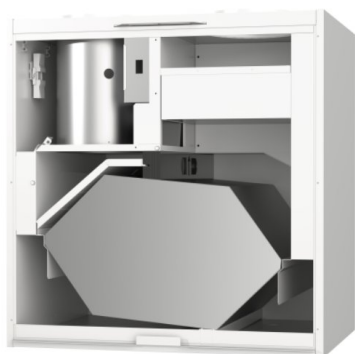

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	VALLOX 145 MV Echangeur de chaleur en enthalpique -post-chauffage 900W + 1500W		
3547120	VALLOX 145 MV RE02	4590,00	5508,00
3547220	VALLOX 145 MV LE02	4590,00	5508,00

OPTIONS VALLOX 145 MV ENTHALPIE

3476310	Post-chauffage de 900 W, modèle R	190,00	228,00
3476360	Post-chauffage de 900 W, modèle L	190,00	228,00
3476320	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle R	330,00	396,00
3476370	Post-chauffage de 900 W + 1500 W, modèle L	330,00	396,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357000	Filtre de rechange, paquet n° 28	92,00	110,40
3475400	Kit de montage au sol	195,00	234,00
4101420	Convertisseur MV/KNX pour MyVallox	550,00	660,00



Commande graphique
MyVallox Control



Panneau de commande
tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 522 m³/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**
- ventilateurs en débit constant



VALLOX 149 CFi

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	VALLOX 149 CFi Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122613	VALLOX 149 CFi XA02	4320,00	51840



Commande graphique

MyVallox Control

OPTIONS VALLOX 149 CFi

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4127576	Filtre de rechange, paquet n° 36	78,00	93,60
4115127	Kit de montage au sol	260,00	312,00



Panneau de commande tactile MyVallox TOUCH

UNITES VMC

- puissance max. 522 m³/h EcoDesign
- **application MyVallox**
- filtre de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtre de l'air d'évacuation G4
- by-pass été/hiver automatique modulable
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- ventilateurs intégrés en courant continu en débit constant
- nouvelle technologie de dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **VMC est réversible, on peut inverser façade et arrière et créer la version R ou L**
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou MyVallox TOUCH (option)**
- **double paroi en acier avec peinture époxy** à l'intérieur et l'extérieur
- programmation hebdomadaire
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpie, $\eta > 90\%$
- **commande via serveur Cloud ou réseau local MyVallox Home**
- ventilateurs en débit constant



VALLOX 149 CFi

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	VALLOX 149 CFi Échangeur de chaleur en enthalpie -post-chauffage de 900W + 1500W		
4122614	VALLOX 149 CFi XE02	4920,00	5904,00



Commande graphique

MyVallox Control



Panneau de commande tactile MyVallox TOUCH

OPTIONS VALLOX 149 CFi ENTHALPIE

946149	Capteur %RH – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control (peut être installé aussi après)	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	Panneau de commande MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
4127576	Filtre de rechange, paquet n° 36	78,00	93,60
4115127	Kit de montage au sol	260,00	312,00

UNITES VMC



- puissance max. 813 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- programmation hebdomadaire
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- **Efficacité électrique 0,20 Wh/m³ avec le débit de 600 m³/h sur 70 Pa (SFP < 0,7)**
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

VALLOX 245 CFi Échangeur de chaleur en aluminium -post-chauffage 1500W +

4128164	VALLOX 245 CFi RA00	5860,00	7032,00
4128165	VALLOX 245 CFi LA00	5860,00	7032,00



OPTIONS VALLOX 245 CFi

3545100	Post-chauffage électrique de 3 kW, modèle R/L	395,00	474,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357100	Filtre de rechange, paquet n° 29	140,00	168,00

UNITES VMC




- puissance max. 815 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- programmation hebdomadaire
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en aluminium, $\eta > 90\%$
- ventilateurs intégrés en courant continu
- **Efficacité électrique 0,20 Wh/m³ avec le débit de 600 m³/h sur 70 Pa (SFP < 0,7)**
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

VALLOX 245 CFi VKL Échangeur de chaleur en aluminium

- post-chauffage hydraulique (vanne et servo-moteur compris)
- sans post-chauffage électrique

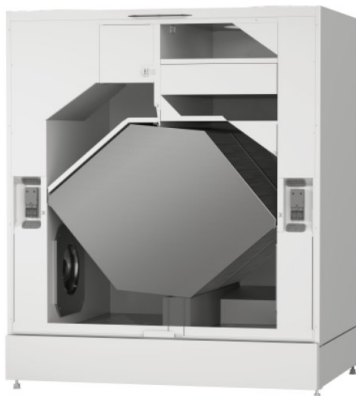

4128170	VALLOX 245 CFi VKL RA00	6850,00	8220,00
4128171	VALLOX 245 CFi VKL LA00	6850,00	8220,00

OPTIONS VALLOX 245 CFi VKL

3545100	Post-chauffage électrique de 3 kW, modèle R/L	395,00	474,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357100	Filtre de rechange, paquet n° 29	140,00	168,00

UNITES VMC

- puissance max. 813 m³/h, 100 Pa
- fonctionnement de cheminée
- filtration de l'air d'insufflation G4 + F7
- filtration de l'air d'évacuation G4
- **régulation de ventilation automatique, sonde d'humidité et sonde CO² intégrées**
- by-pass été/hiver automatique et modulable
- nouvelle technologie du dégivrage sans préchauffage en dérivant l'échangeur de chaleur
- **commande via serveur Cloud ou via réseau local MyVallox Home (LAN)**
- programmation hebdomadaire
- siphon sec Vallox Silent Klick
- contacteur de sécurité/ouverture de façade
- **commande via My ValloxControl (option) ou Simple Control (option)**
- double paroi en acier avec peinture époxy à l'intérieur et extérieur
- **interface MODBUS intégré**
- échangeur de chaleur contre-courant croisé en enthalpique
- ventilateurs intégrés en courant continu
- **Efficacité électrique 0,20 Wh/m³ avec le débit de 600 m³/h sur 70 Pa (SFP < 0,7)**
- **ventilateurs en débit constant**

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

VALLOX 245 CFi Échangeur de chaleur enthalpie

- post-chauffage électrique de 1500 W
- post-chauffage électrique additionnel de 1500 W



4128166	VALLOX 245 CFi RE02	8866,50	10639,80
4128167	VALLOX 245 CFi LE02	8866,50	10639,80

OPTIONS VALLOX 245 CFi ENTHALPIE

3545100	Post-chauffage électrique de 3 kW, modèle R/L	395,00	474,00
946149	Capteur %RH – MyVallox Control	180,00	216,00
949111	Capteur CO² – MyVallox Control	435,00	522,00
949112	Capteur COV – MyVallox Control	435,00	522,00
949033	MyVallox Control	280,00	336,00
949090	MyVallox TOUCH	280,00	336,00
8098500	Panneau de commande, Simple Control	100,00	120,00
3357100	Filtre de rechange, paquet n° 29	140,00	168,00

FILTRES D'ORIGINE VALLOX PAQUET DE FILTRES DE RECHANGE

- bon matériel
- taille précise

- G1 = noir
- G4 = blanc
- F7 = fil tre fin

Code produit	Compatible avec l'unité VMC		Prix Tva 0%	Prix Tva 20%
3172200	N° 1 / ILMAVA 70, (...31.10.2005)	Contient 2 x G1, 1 x F7	50,00	60,00
3077200	N° 2 / ILMAVA 100/120 (1.12.1983-1.10.1990),	Contient 2 x G1, 1 x G4	50,00	60,00
3172300	N° 3 / ILMAVA 100/120 (1.10.1990 – 5.5.-1993)	Contient 2 x G1, 1 x G4, 1 x F7	64,00	76,80
3172400	N° 4 / ILMAVA 100/120 (1.5.1993-...)	Contient 2 x G1, 1 x G4, 1 x F7	64,00	76,80
3172500	N° 5 / ILMAVA Digit, Digit S, 130	Contient 2 x G4, 1 x F7	44,00	52,80
3172600	N° 6 / Vallox Digit SE, 130 E	Contient 2 x G4, 1 x F7	44,00	52,80
3172700	N° 7 / ILMAVA TSK	Contient 2 x G4, 1 x F7	44,00	52,80
3172800	N° 8 / ILMAVA 240	Contient 2 x G1, 1 x F5	110,00	132,00
3172900	N° 9 / ILMAVA 250 D, 250 Multi/Digit Control	Contient 1 x G4, 1 x F5, 1 x F7	110,00	132,00
3173000	N° 10 / Lämpöilmava	Contient 3 x G1, 1 x G4, 1 x F7	116,00	139,20
3174900	N° 11 / ILMAVA 252 D, 252 M	Contient 2 x G4, 1 x F5, 1 x F7	110,00	132,00
3232000	N° 12 / Vallox 95 / 75	Contient 2 x G4, 1 x F7	44,00	52,80
3220200	N° 13 / Vallox 180 DC/200 SE/ ValloPlus 800 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	69,00	82,80
3260200	N° 14 / Vallox 90 SE/90 SC/90 MC/ 90 KMC	Contient 2 x G4, 1 x F7	60,00	72,00
3295000	N° 15 / Vallox 70 Compact/ ValloPicco	Contient 2 x G4, 1 x F7	56,00	67,20
3293300	N° 16 / Vallox 140 SE/150 Effect SE/ ValloPlus 500 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	92,00	110,40
3303100	N° 17 / Vallox 280 SE/ ValloPlus 1000 SE	Contient 2 x G4, 1 x F7	110,00	132,00
3354100	N° 18 / Vallox Digit2 SE/132 E	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
105122	N° 19 / Vallox TSK Multi 50 SC/ ValloMulti 200 SC/SB	Contient 2 x G4, 1 x F7	60,00	72,00
105120	N° 20 / Vallox TSK Multi 80 SC/ ValloMulti 300 SC/SB	Contient 2 x G4 blanc, 1 x F7	65,00	78,00
3422900	N° 21 / Vallox 121 SE/121 MC/ E-Change 360 SE	Contient 2 x G4 blanc, 1 x F7	65,00	78,00
3354200	N° 22 / Vallox 110 SE/MV / ValloPlus 350 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	68,00	81,60
3355600	N° 25 / Vallox TSK Multi 50 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	60,00	72,00
3356800	N° 26 / Vallox TSK Multi 80 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
3356900	N° 27 / Vallox 096 SE/MV/MC/ ValloPlus 270 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	64,00	76,80
3357000	N° 28 / Vallox 145 SE/MV ValloPlus 510 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	92,00	110,40
3357100	N° 29 / Vallox 245 MV / Valloplus 850 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	140,00	168,00
3578200	N° 31 / Vallox 101 MV	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
4106181	N° 32 / Vallox 51 CFi / Vallox 51K CFi	Contient 2 x G4, 1 x F7	60,00	72,00
4116402	N° 33 / Vallox 99 MV / Vallox 99 CFi	Contient 2 x G4, 1 x F7	65,00	78,00
4122005	N° 35 / Vallox 125 CFi	Contient 2 x G4, 1 x F7	68,00	81,60
4127576	N° 36 / Vallox 119 CFi / Vallox 149 CFi	Contient 2 x G4, 1 x F7	78,00	93,60



Produit et prix sous réserve de changement

SYSTEME DE DISTRIBUTION

- mise en service extrêmement rapide
- peu encombrant
- parfaite étanchéité à l'air
- perte de pression très faible
- hygiénique – intérieur lisse – facile à nettoyer
- Pe-Hd qualité alimentaire – sans odeur – antistatique

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
--------------	--------------	----------------	-----------------

Vallox BlueSky conduit de ventilation

380750	Conduit Pe-Hd 75/63 mm antistatique couronne de 50 mètres	320,00	384,00
381750	Manchon pour le conduit de 75 mm	5,00	6,00
382750	Joint torique 75 mm, sachet de 10 pièces	28,00	33,60



Conduit PE-HD antistatique



Manchon



Collier du piquage et deux blocages

Vallox BlueSky collecteurs de distribution


383277	Collecteur-Vallox BlueSky, 6 piquages DN125, H = 160	380,00	456,00
383278	Collecteur-Vallox BlueSky, 6 piquages DN125, vH = 200	380,00	456,00
383676	Collecteur-Vallox BlueSky, 10 piquages DN160, H = 200	380,00	456,00
383876	Collecteur-Vallox BlueSky, 15 piquages DN200, H = 300	480,00	576,00
985023	Collier du piquage 75 mm + blocage	12,00	14,40
386751	Bouchon + joint 75 mm pour le collier du piquage	6,00	7,20
386752	Blocage BlueSky (10 pièces)	6,00	7,20
985024	Couvercle 75 mm pour le collecteur de distribution	6,00	7,20



Blocage




Collecteur de distribution
6 piquages
H = 160 mm



Collecteur de distribution
6 piquages
H = 200 mm



Collecteur de distribution
10 piquages
H = 200 mm




Collecteur de distribution
15 piquages
H = 300 mm



Bouchon et joint

Vallox BlueSky collecteurs de distribution

384759	Coude 90° Ø 75 mm	28,00	33,60
384751	Plénum mural, DN125 mm, 2 piquages de 75 mm	75,00	90,00
385950	Plénum plafonnier en plastique, DN125 mm, 2 piquages de 75 mm	58,00	69,60
385750	Plénum plafonnier en métal, DN125 mm, 2 piquages de 75 mm	58,00	69,60
386760	Tinoi-D bouche d'insufflation blanche, 2 piquages de 75 mm	105,00	126,00
386770	Tinoi-D bouche d'extraction blanche, 2 piquages de 75 mm	105,00	126,00
386776	CLICK 125 bouche d'insufflation, 2 piquages de 75 mm	78,00	93,60
9992	Plénum sol circulaire + grille ronde inox, 2 piquages de 75 mm	162,50	195,00



Couvercle pour
le collecteur




Plénum mural



Plénum plafonnier plastique



Tinoi-D



Tinoi-D



Plénum sol



Coude 90°

BATTERIE DU CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT - conçue spécialement pour le puits canadien hydraulique / géothermie

Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
3416800	Batterie Vallox MLV Multi Ø 200mm -serpentin à eau, à 3 rangées, -puissance de chauffage jusqu'à 2000 W -pour le puits canadien hydraulique -filtre G4 intégré et réversible -sortie de condensation R ½ -kit de fixation mur/plafond -paroi isolée contre condensation -raccordement des conduits Ø 200 mm	1035,00	1242,00



Batterie Vallox MLV Multi 200

3517800	Batterie Vallox MLV Multi Ø 250mm -serpentin à eau, à 5 rangées -pour le puits canadien hydraulique -filtre G4 intégré et réversible -puissance de chauffage jusqu'à 5,0 kW -kit de fixation mur/plafond -paroi isolée contre condensation -raccordement des conduits Ø 250 mm	1565,00	1878,00
---------	--	---------	---------



Batterie Vallox MLV Multi 250

SIPHONS SECS

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
3494701	Vallox Silent Klick	55,00	66,00



BOUCHE RONDE METALLIQUE LAQUE

Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	Bouche d'extraction ronde métallique blanche, réglable		
	KW 100	12,60	15,12
	KW 125	14,00	16,80
	KW 160	18,00	21,60
	Bouche d'extraction ronde métallique blanche, réglable		
	KSU 100	22,00	26,40
	KSU 125	24,20	29,04
	KSU 160	27,50	33,00
	Bouche d'insufflation ronde métallique blanche, réglable		
	KIR 100	24,00	28,80
	KIR 125	28,00	23,60
	KIR 160	32,40	38,88
	Manchette de fixation à joint pour la bouche		
	VRGU 100	5,80	6,96
	VRGU 125	6,20	7,44
	VRGU 160	8,00	9,60
	Bouche RINO d'insufflation / d'extraction		
	RINO 100	135,00	162,00
	RINO 125	135,00	162,00
	Bouche murale rectangulaire pour insufflation		
	SHH 100	38,00	45,60
	SHH 125	38,00	45,60
	Bouche murale rectangulaire pour insufflation		
	FINO 100	138,00	165,60
	FINO 125	142,00	170,40

BOUCHE MURALE EXTERIEUR OUT/IN

	Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	3423180	Bouche Out/in, réversible, blanche, Ø 160 mm	145,00	174,00
	3479100	Bouche Out/in, réversible, blanche, Ø 250 mm	295,00	354,00

BOUCHE MURALE EXTERIEUR OUT/IN VARIO

- possibilité d'installer la partie d'air neuf et la partie d'évacuation sur les façades différentes
- réversible
- La capacité de séparation de l'eau de pluie est > 96,6 % dans le cas de l'air partie de soufflage et/ou 100% dans le cas de la grille d'entrée d'air (EN 13030)
- La taille de la bouche d'évacuation est réglable. La vitesse initial de l'air évacuée est 5m/s.
- Patented 1915860.2-1008, Eurofins Certificate No EUFI29-20005601-C.
- facile et rapide être installé



	Code produit	Info produit	Prix TVA 0%	Prix TVA 20%
	999700	Bouche Out/in VARIO, noir, Ø 160 mm	295,00	354,00
	999600	Bouche Out/in VARIO, brique rouge, Ø 160 mm	295,00	354,00
	999800	Bouche Out/in VARIO, grise, Ø 160 mm	295,00	354,00
	999500	Bouche Out/in VARIO, blanche, Ø 160 mm	295,00	354,00

BATTERIES ELECTRIQUES CIRCULAIRES

- chauffage par l'air d'insufflation



Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
Batteries électriques circulaires à joint 230 V sans régulation			
CV125-0,9	Diam. 125 mm, puissance 0,9 kW	140,00	168,00
CV125-1,2	Diam. 125 mm, puissance 1,2 kW	150,00	180,00
CV160-1,0	Diam. 160 mm, puissance 1,0 kW	155,00	186,00
CV160-1,5	Diam. 160 mm, puissance 1,5 kW	165,00	198,00
CV160-2,0	Diam. 160 mm, puissance 2,0 kW	180,00	216,00
CV200-1,5	Diam. 200 mm, puissance 1,5 kW	200,00	240,00
CV200-2,0	Diam. 200 mm, puissance 2,0 kW	225,00	270,00
CV200-3,0	Diam. 200 mm, puissance 3,0 kW	250,00	300,00
CV250-3,0	Diam. 250 mm, puissance 3,0 kW	300,00	360,00



Régulateur électronique de puissance pour batteries électriques

Pulser 220X , 230 V, 16 A max. 30° C, 0-10 V	245,00	294,00
Pulser M , 230 V, 16 A max. 30° C, limitation min/max.	195,00	234,00

Sondes NTC pour Pulser


TG-K330	Sonde de gaine, NTC, 0 – 30°C, 1,5 m de câble	65,00	78,00
TG-R430	Sonde d'ambiance, mécanique, 5° – 30°C,	120,00	144,00

Sécurité

Pressostat différentiel , 2 ml flexible + 2 embouts droits	97,00	70,80
---	-------	-------

HOTTE VALLOX DELICO

- destinée à coupler à unités VMC MyVallox
(remplace les bouches d'extraction dans la cuisine car elle extrait en continue)
- 3 vitesses
- clapet motorisé à timing
- signal du damper out/in
- fonction de surveillance
- lumière LED réglable
- façade coulissante
- filtre en inox
- bande finition (20 x 45 x 500mm) blanche compris

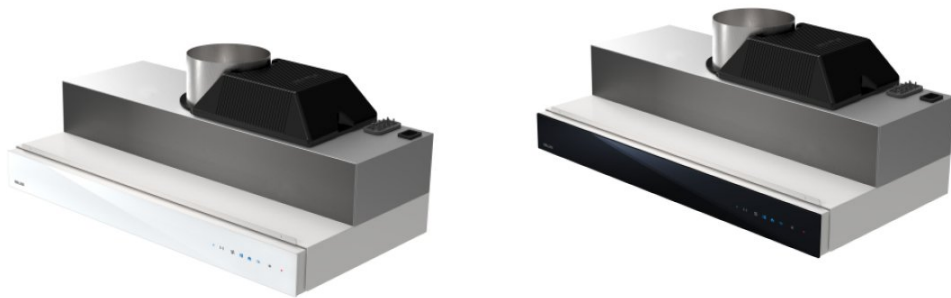

Code produit	Info produit	Prix Tva 0%	Prix TVA 20%
2148100	Vallox DELICO PTD EC 500 Façade blanche	925,00	1110,00
2151800	Vallox DELICO PTD EC 500 Façade noir	925,00	1110,00
2148200	Vallox DELICO PTD EC 600 Façade blanche	925,00	1110,00
2151900	Vallox DELICO PTD EC 600 Façade noir	925,00	1110,00