



Wymagania techniczne

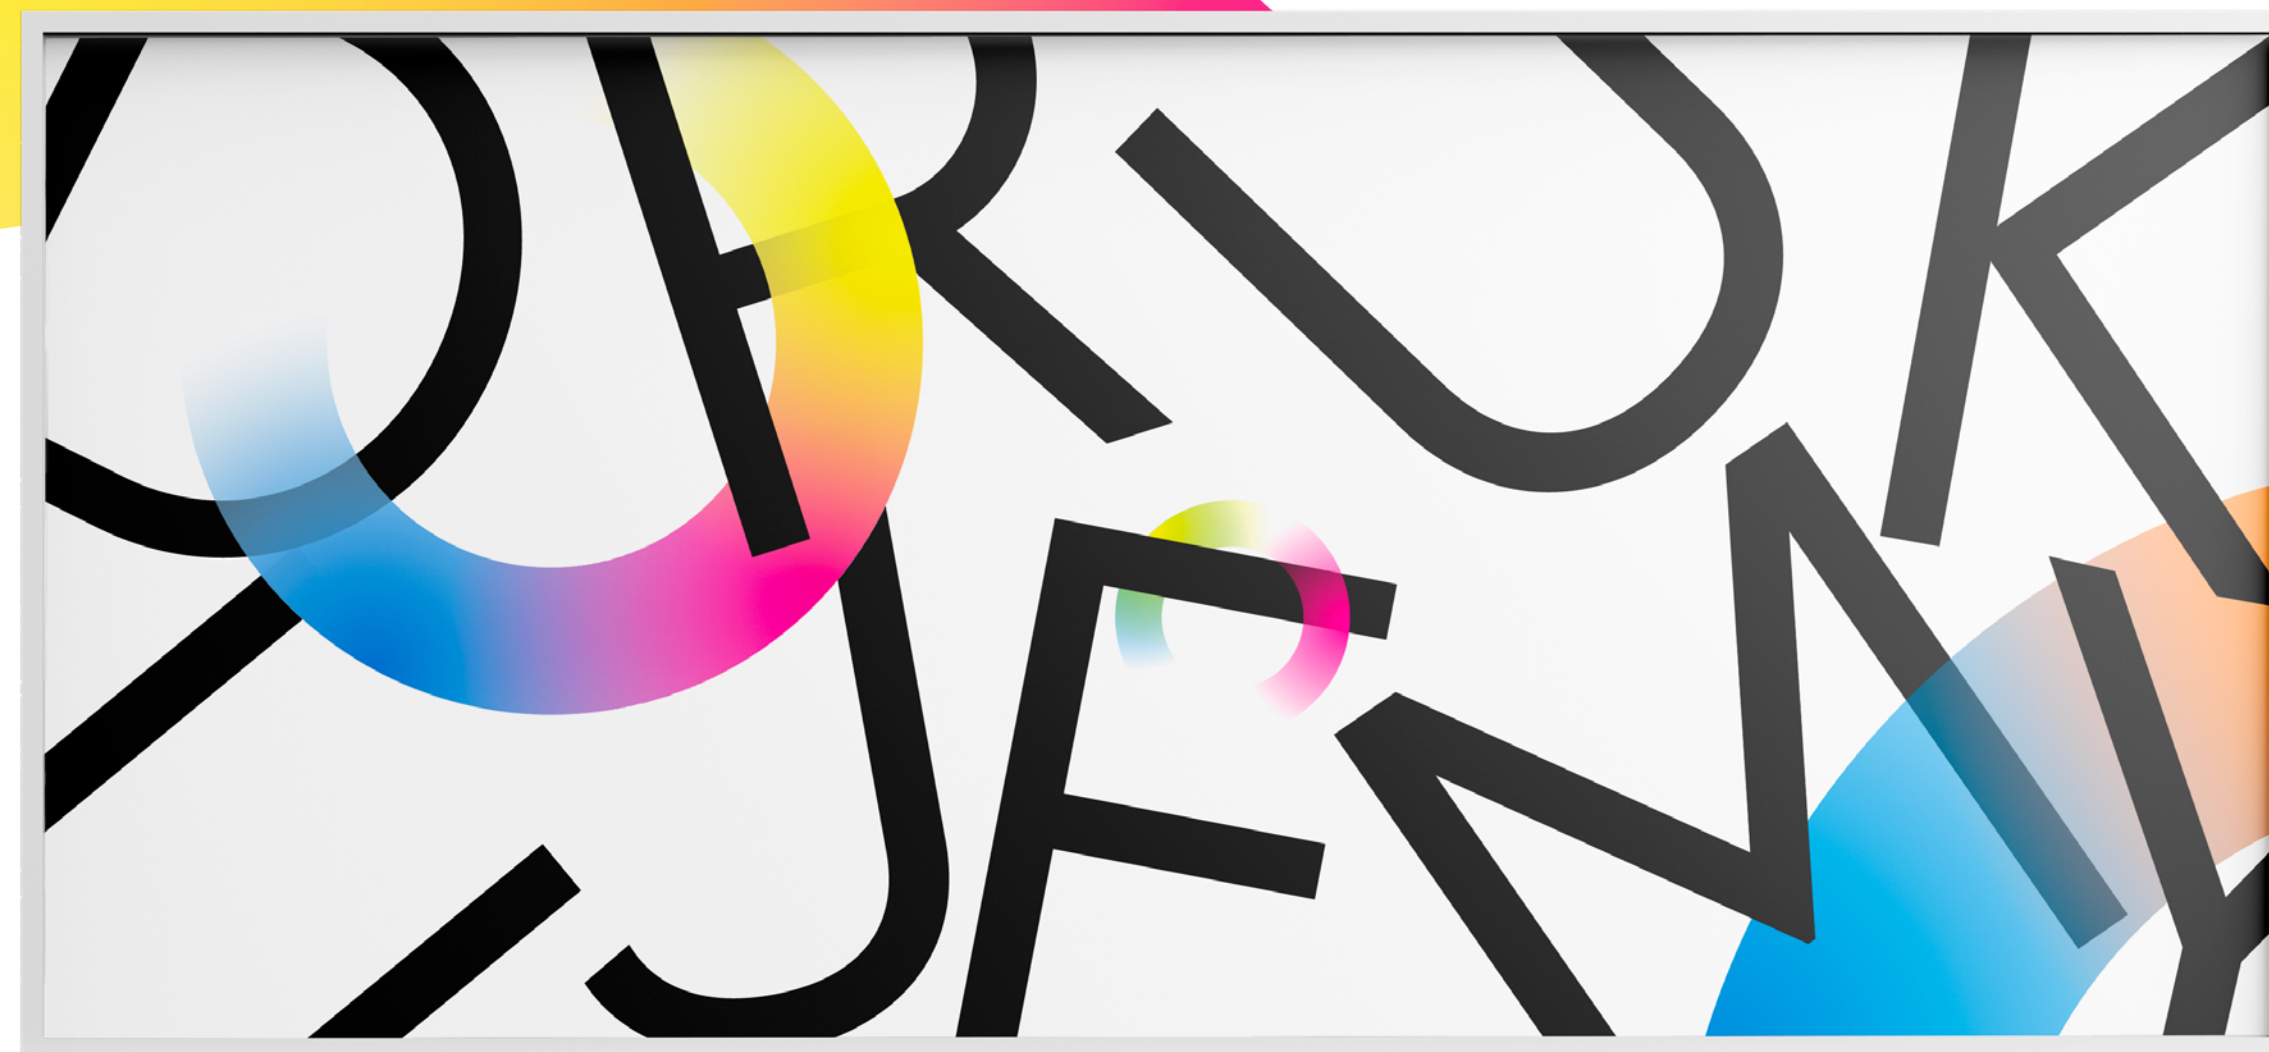

Wizytówka

Standardowa

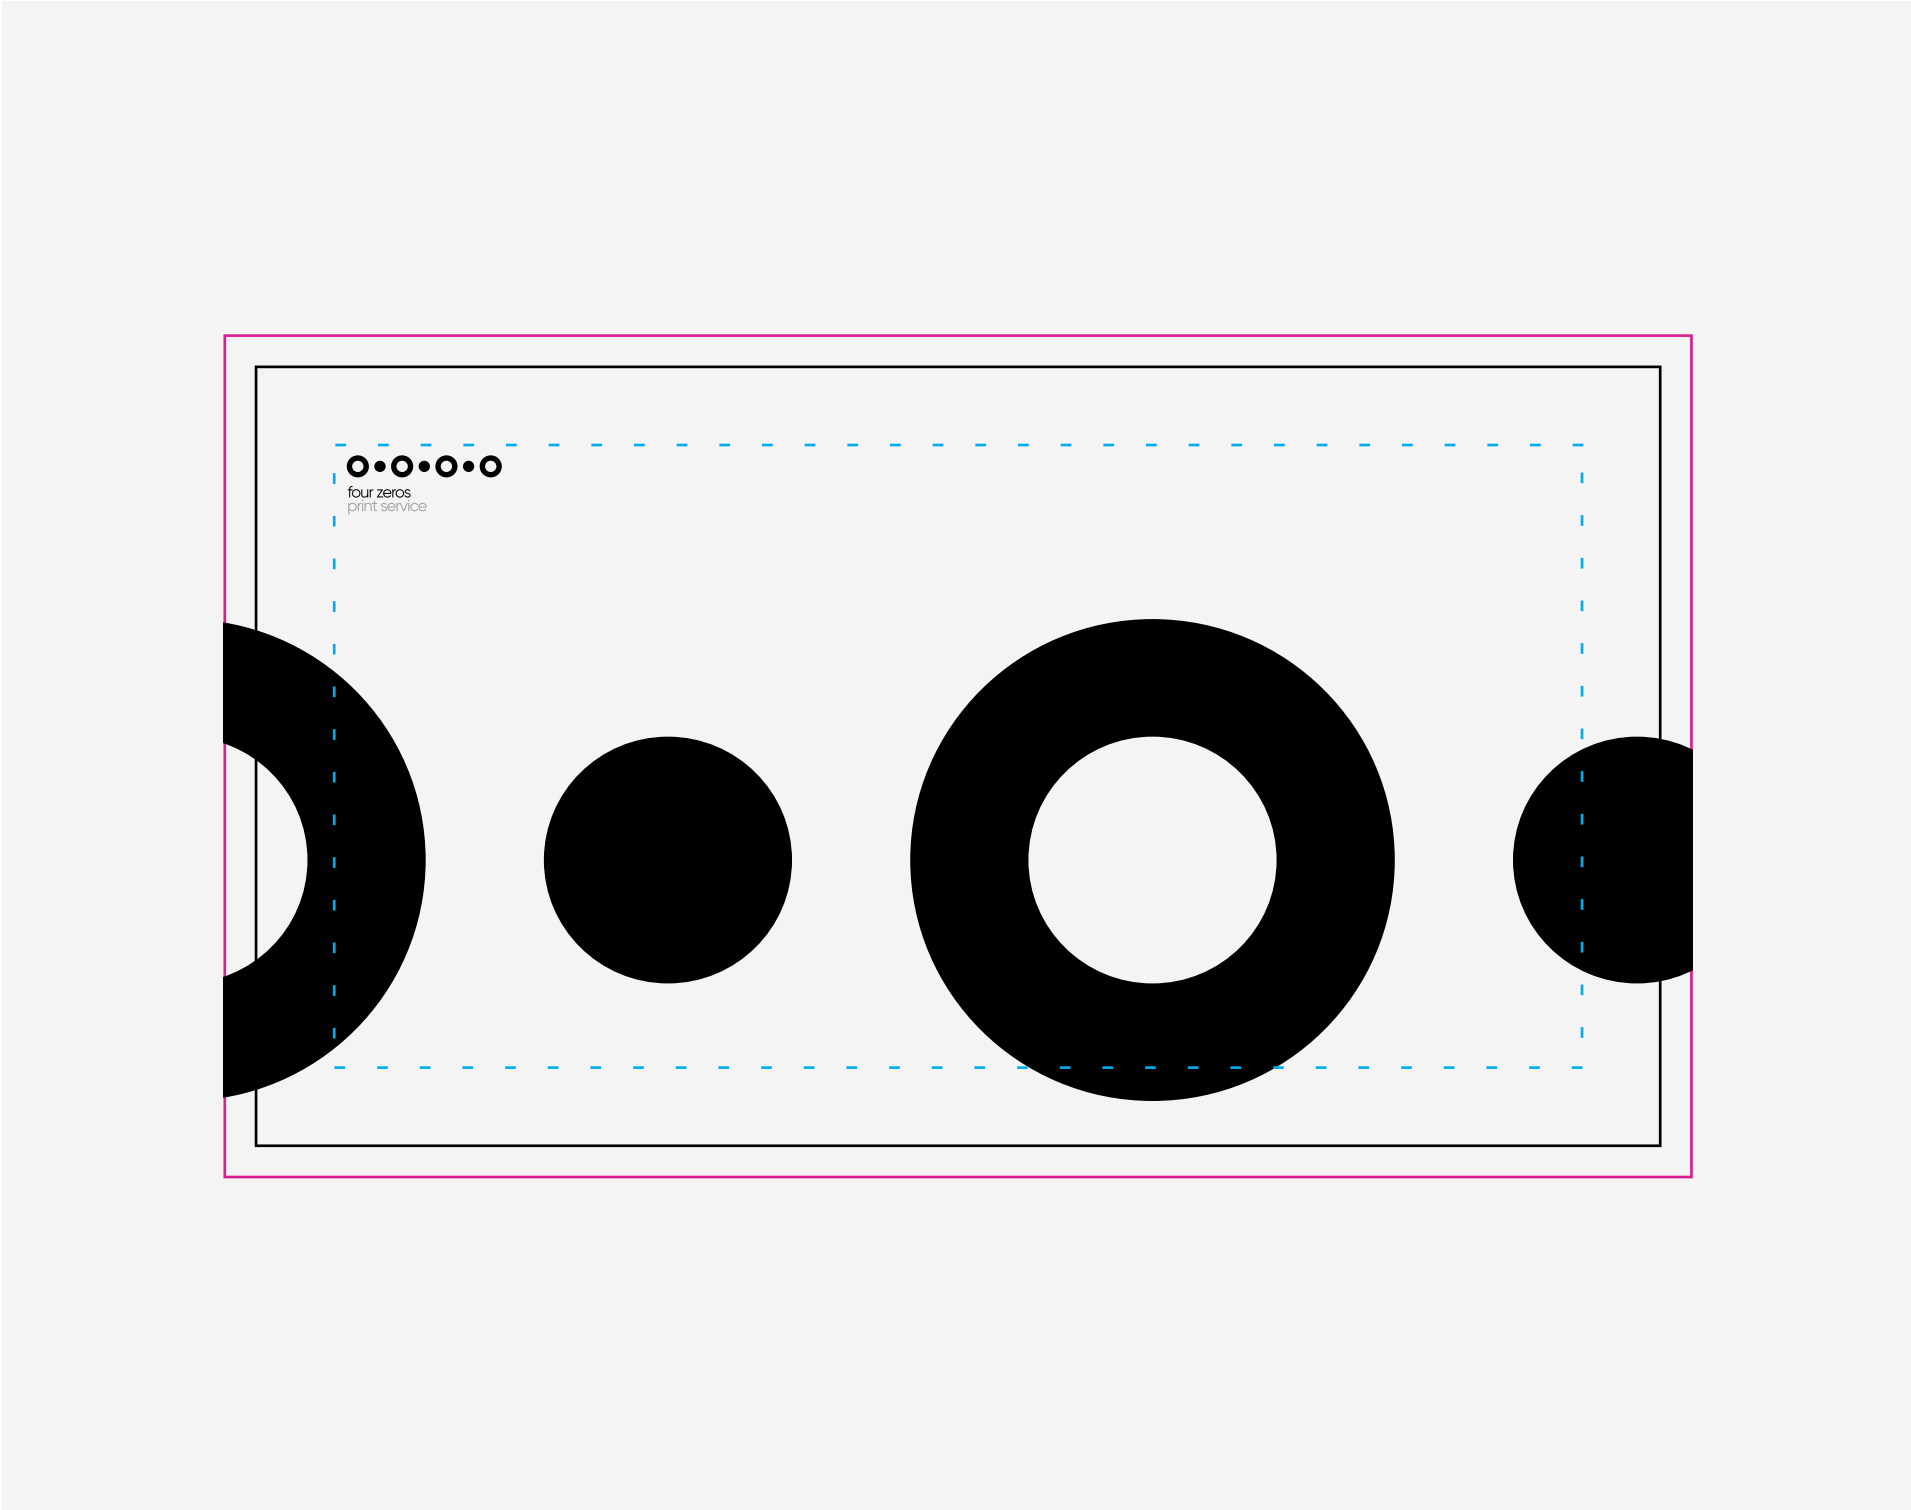

94x54mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



90x50mm*
Gotowy rozmiar Twojej
wizytówki

*Rozmiar może się różnić
w zależności od Twoich
potrzeb



80x40mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj ważnych
elementów projektu poza
tą strefą (tekst, logo, ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi




Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Naklejka


Wycinanie ploterowe

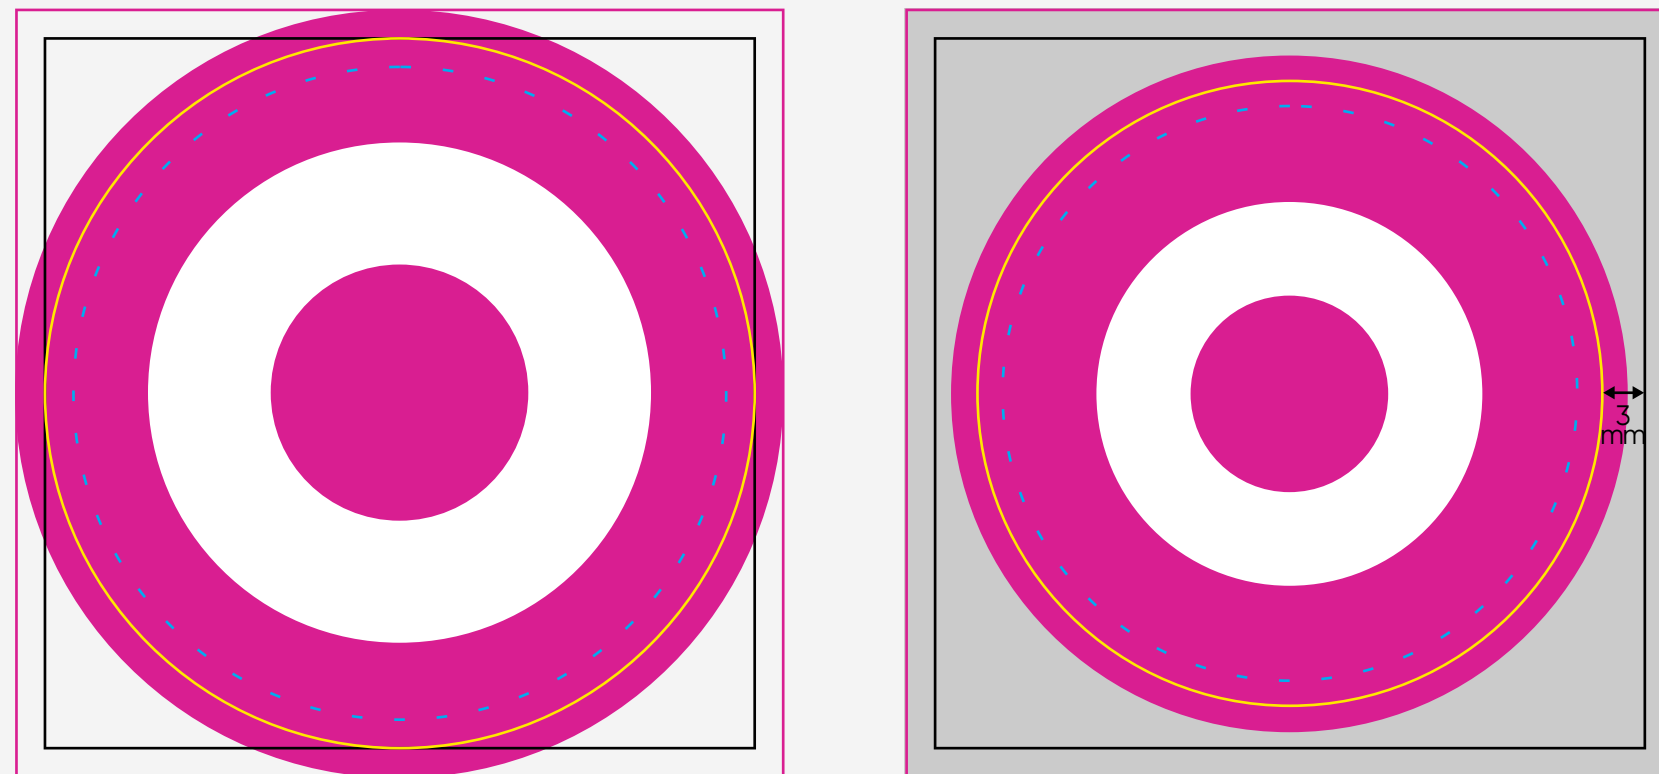

54x54mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



50x50mm
Wymiary
obszaru
roboczego



50x50mm
Linia cięcia
(według
rozmiaru
obszaru
roboczego)



46x46mm
Pole bezpieczne
(Umieść ważne elementy
nie bliżej niż 2mm do
krawędzi cięcia)

Ważne!



Minimalny rozmiar wycięcia – 2mm
Minimalny rozmiar wycięcia z tekstury – 5mm
Dla indywidualnego cięcia, odległość od
krawędzi projektu – 3mm




Intensywny czarny kolor
Duże elementy powinny być wypełnione,
czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione
na krzywe, obrazy powinny być osadzone.
Efekty, cienie i przezroczystości powinny być
rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Rozszerzenia plików – PDF, AI, EPS



Jeśli na arkuszu znajduje się kilka naklejek,
odległość między nimi powinna wynosić co
najmniej 5mm


Kontur

- Wektorowy, przygotowany w Adobe Illustrator
- Na osobnej warstwie
- Oznaczony kolorem, który nie występuje w projekcie (nie Black!)
- Grubość konturu 0,5 pkt
- Z minimalną liczbą punktów i linii
- Preferowany jest bez ostrych kątów (minimalne zaokrąglenie – 3 mm)

1 plik – jedna strona!

- Wielostronicowe pliki nie są dozwolone.
- Nawet w przypadku użycia jednego konturu wycinania dla kilku podobnych obiektów.

Układ stickerpacku

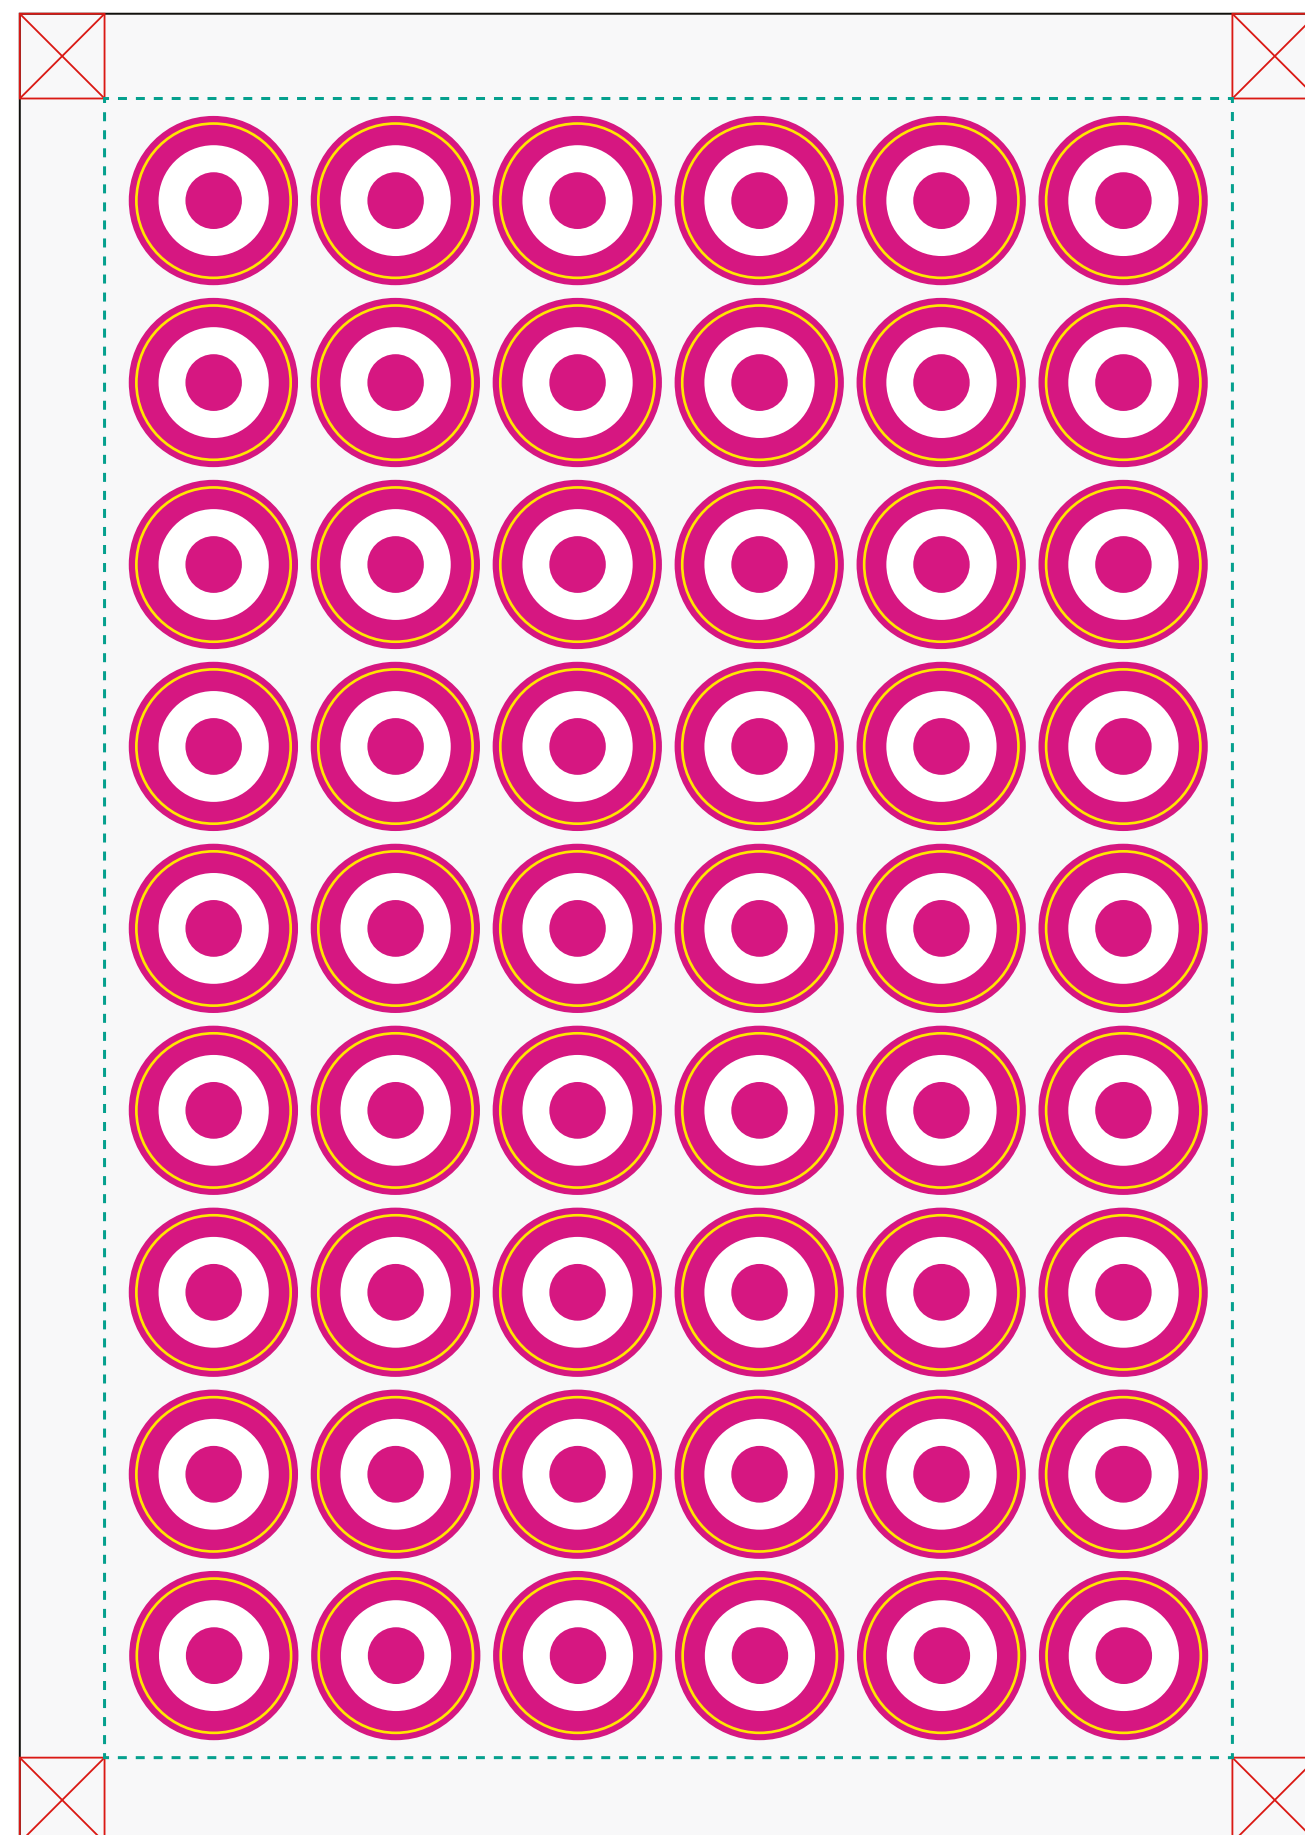

Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Minimalny rozmiar wycięcia – 2 mm



Intensywny czarny kolor

Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt –
C60 M50 Y40 K100
mały tekst – C0 M0 Y0 K100



Grubość konturu – 0,5 pt

Z minimalną liczbą punktów i linii.
Najlepiej bez ostrych kątów.

Kontur powinien być, wektorowy, przygotowany w Adobe Illustrator na osobnej warstwie.



Zaznaczony kolorem, którego nie ma w projekcie (nie Black!), z atrybutem „nakładanie” SpotCOLOR („kolor pełny”)

Odległość między naklejkami

jeśli jest tło – minimum 5 mm
jeśli tła nie ma – minimum 2 mm

Jeśli naklejki do 3D

odległość między nimi minimum 8 mm
+ wszystkie rogi naklejek zaokrągloneco
najmniej 3 mm

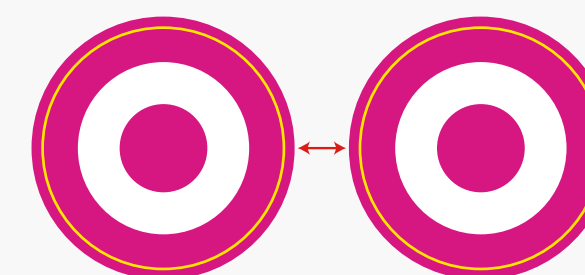

Rozmiar stickerpacku
148 * 210 mm



Układ projektów
i rozmiar obszaru umieszczenia
projektów z konturem 281 * 421 mm



Miejsca na znaczniki
muszą pozostać puste
10 * 10 mm



Poprawnie

Format pliku

PDF, AI, EPS

Naklejki 3D

Ważne!

- Minimalny rozmiar wycięcia – 10*10 mm
Maksymalny rozmiar – 100*100 mm
- Czarny nasycony**
Duże wypełnienia
czcionki powyżej 36 pt – C60 M50 Y40 K100
mały tekst – C0 M0 Y0 K100

- Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi

- Format pliku** – PDF, AI, EPS

- Jeśli na arkuszu znajduje się kilka naklejek – odległość między nimi nie może być mniejsza niż 8 mm.

Kontur


- Wektorowy, przygotowany w Adobe Illustrator
- Na osobnej warstwie
- Zaznaczony kolorem, którego nie ma w projekcie (nie Black!)
- Grubość konturu 0,5 pt
- Z minimalną liczbą punktów i linii
- Najlepiej bez ostrych kątów

1 plik = 1 strona!

- Pliki wielostronicowe są niedopuszczalne.
- Nawet w przypadku użycia jednego wykrojnika dla kilku podobnych obiektów.



Format przed przycięciem
54 x 54mm
(po 2 mm z każdej strony na spad)



Rozmiar obszaru roboczego
50 x 50 mm




Linia cięcia
50 x 50 mm (zgodna z obszarem roboczym)



Pole ochronne
46 x 46 mm
(ważne elementy umieszczaj co najmniej 2 mm od linii cięcia)

Kontury cięcia dla naklejek 3D


Przykład obliczenia – 1 szt. Naklejka 3D o wymiarach 40×40 mm

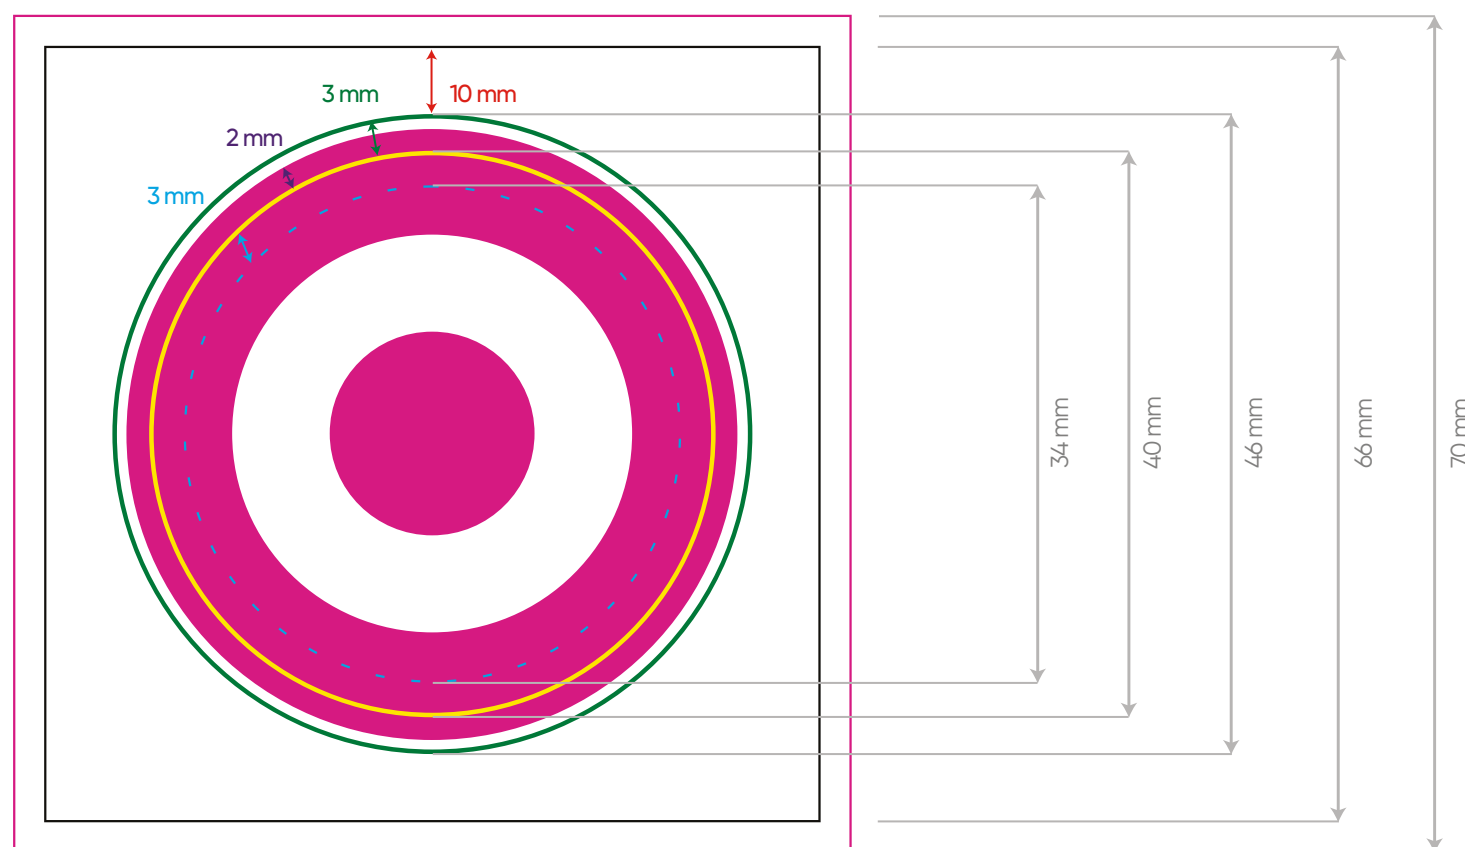

-  70 x 70 mm
Format przed przycięciem z kolorowym tłem arkusza
(po 2 mm z każdej strony na spad – wokół obwodu produktu)
-  66 x 66 mm
Rozmiar obszaru roboczego
Lub dodatkowy kontur do cięcia ploterem
-  46 x 46 mm
Linia cięcia – kontur naklejki 3D
Lub zgodny z obszarem roboczym – jeśli bez rozkładu na arkusz
-  44 x 44 mm
Format przed przycięciem naklejki 3D z kolorowym tłem
Po 2 mm wokół obwodu produktu należy dodać tło w tym samym kolorze, co krawędź naklejki; np. jeśli czarne – 2 mm czarnego, jeśli białe – 2 mm białego
-  40 x 40 mm
Linia cięcia – kontur wykrojnika naklejki
Czyli fizyczny wymiar naklejki 3D, który ma być uzyskany
-  34 x 34 mm
Pole ochronne
Ważne elementy umieszczać co najmniej 3 mm od linii cięcia

Przykład do obliczenia stref (cięcie ploterowe) dla naklejek 3D

-  Od 2 szt. (lub więcej) na 1 arkuszu
Odległość między nimi nie mniejsza niż 8 mm
(oraz wszystkie rogi naklejek zaokrąglić do promienia min. 3 mm)

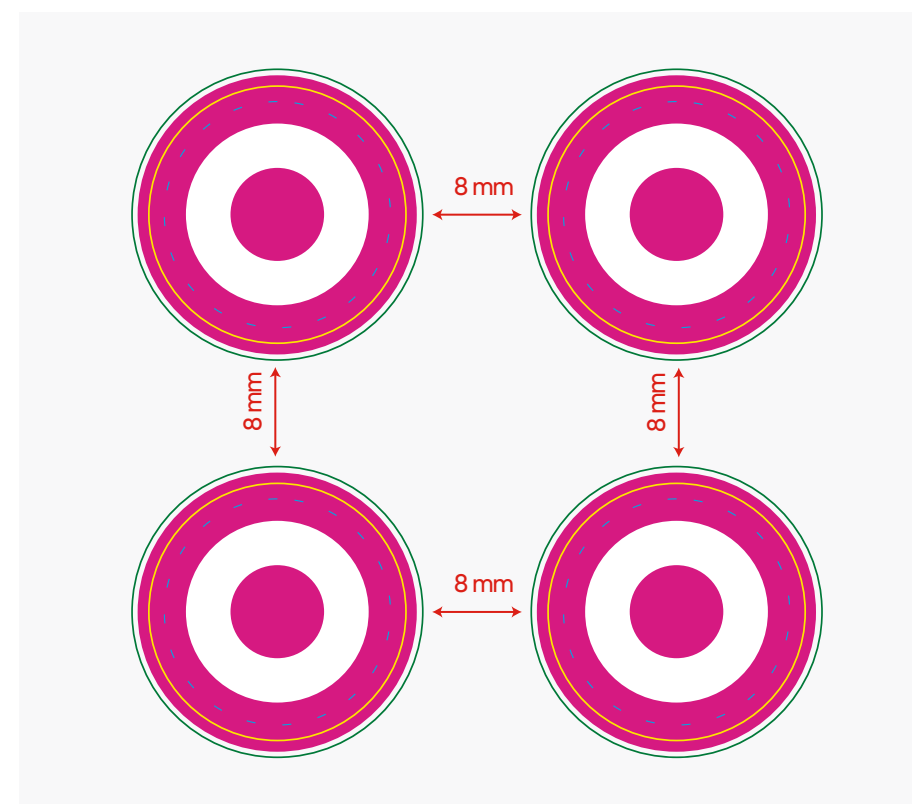


Maksymalny rozmiar naklejki 3D: 100x100 mm

Minimalny rozmiar naklejki 3D: 10x10 mm

Minimalna odległość między konturem naklejki a konturem naklejki 3D: 3 mm

Przy cięciu pojedynczym – odległość od krawędzi projektu: 10 mm

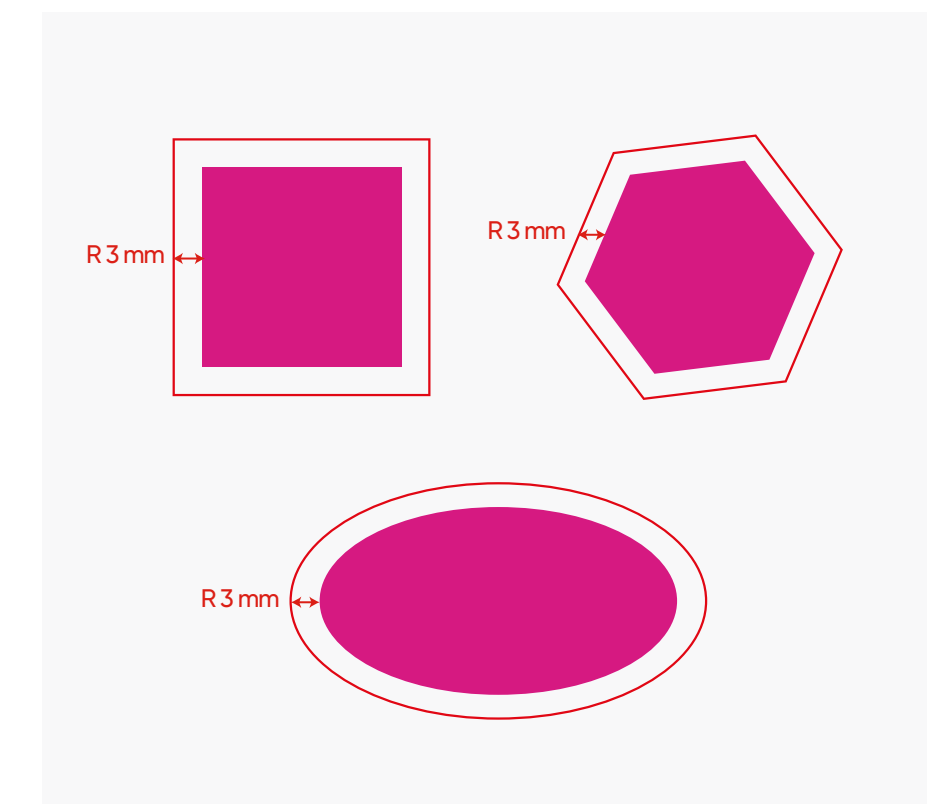

Kontur

- Wektorowy, przygotowany w Adobe Illustrator
- Na osobnej warstwie
- Zaznaczony kolorem, którego nie ma w projekcie (nie Black!), z atrybutem „nakładanie” SpotCOLOR („kolor pełny”)
- Grubość konturu 0,5 pt
- Z minimalną liczbą punktów i linii
- **Bez ostrych kątów (minimalne zaokrąglenie – 3 mm! Dla naklejek 3D wymóg zaokrąglenia narożników jest OBOWIĄZKOWY!!!)**



Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dp




Format pliku


PDF, AI, EPS

Układ na arkuszu

Do naklejek

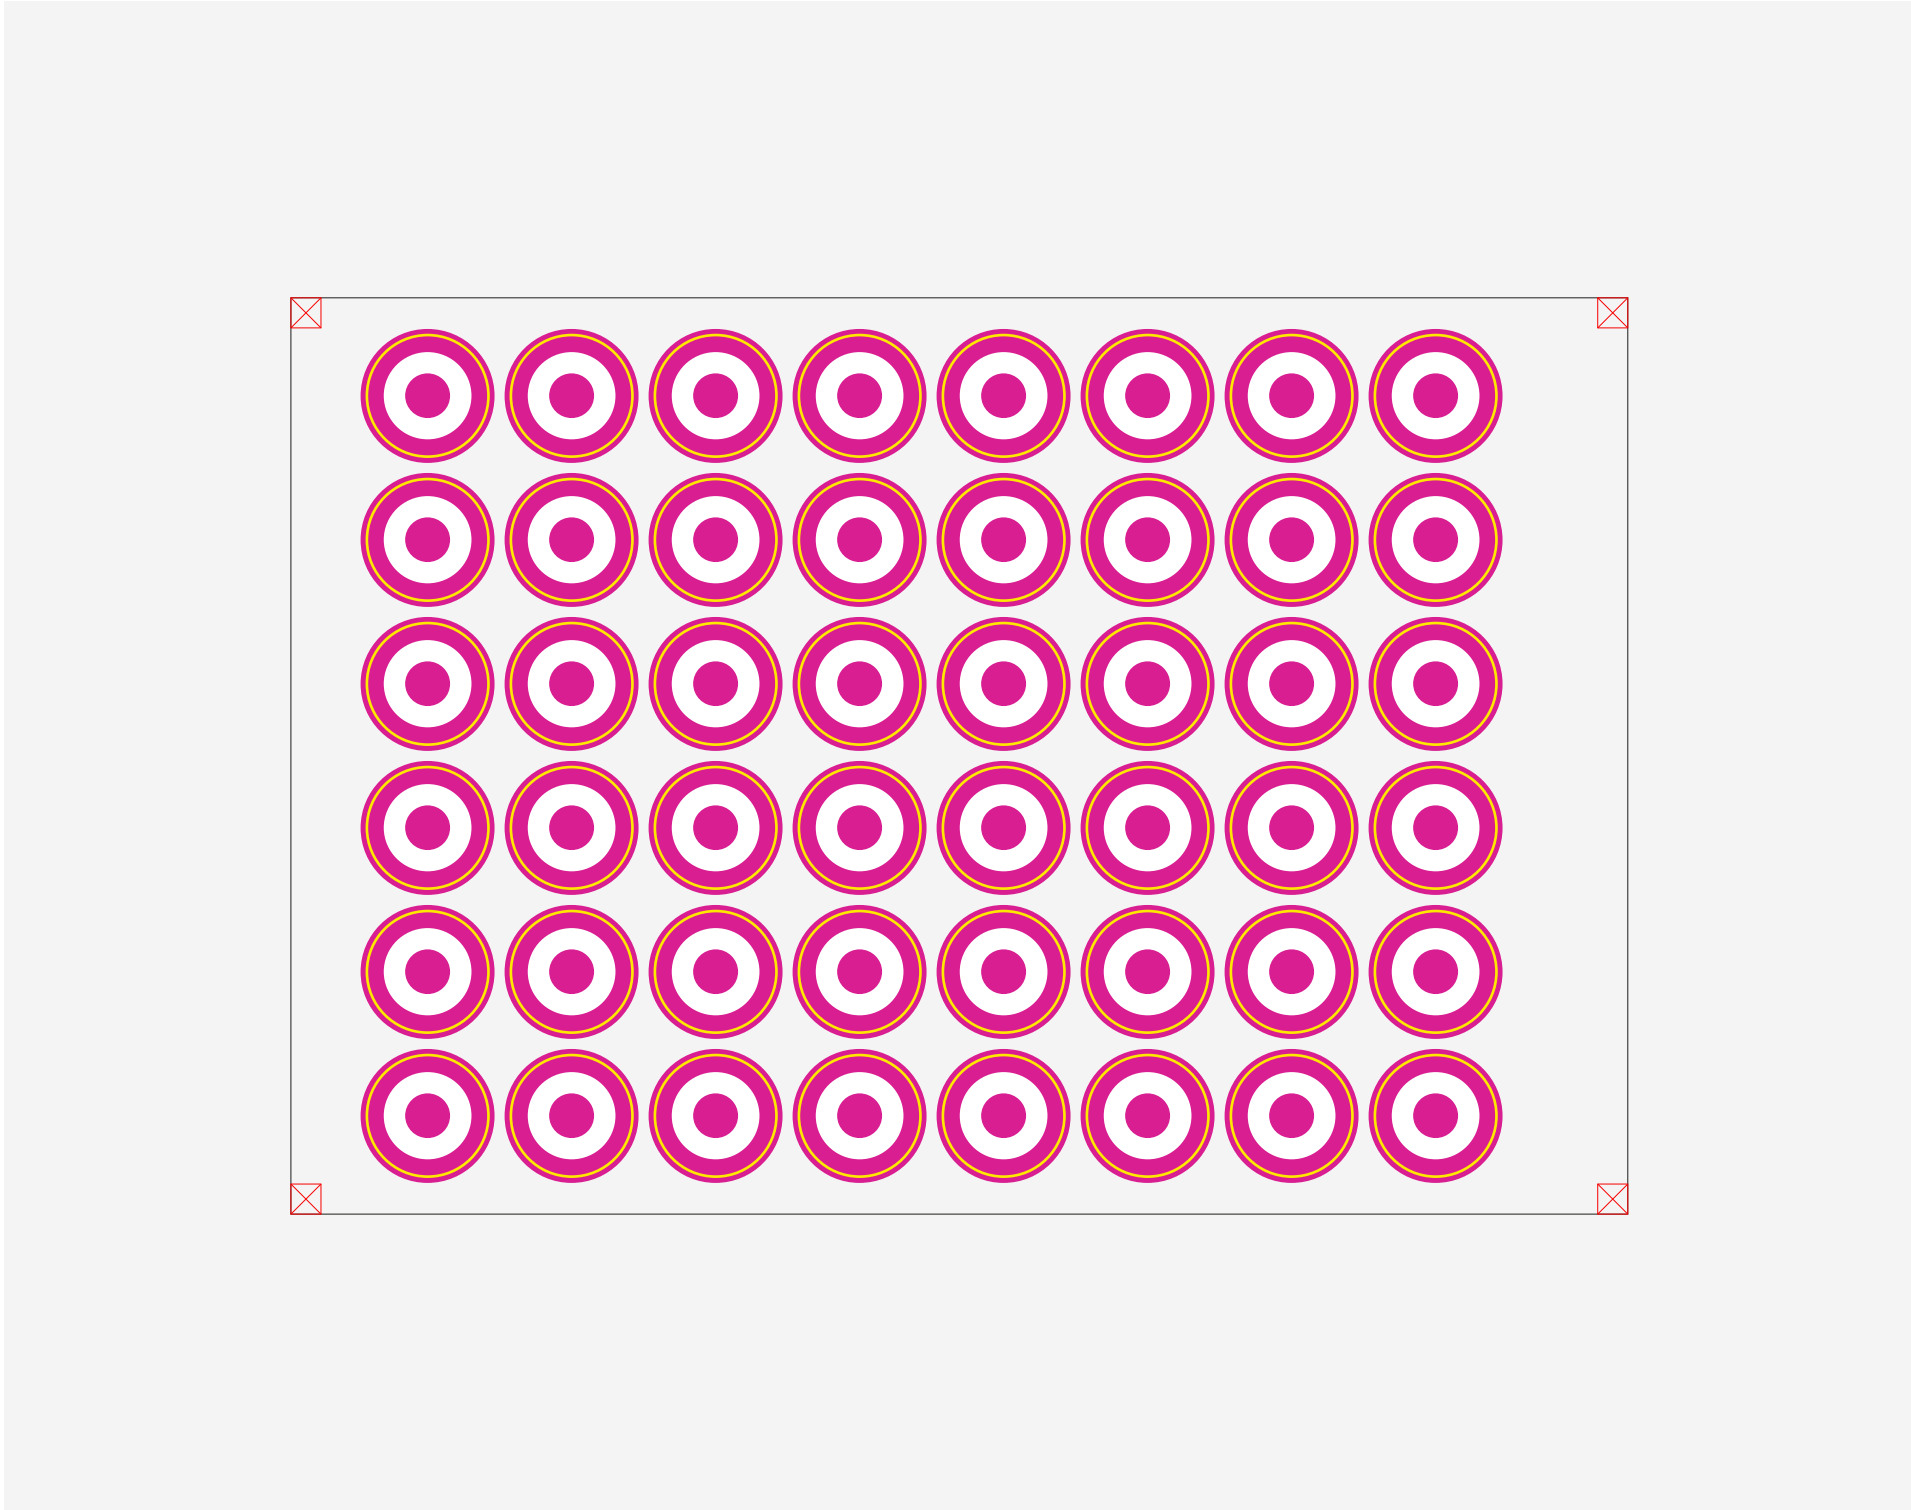


305x445mm
Wymiary obszaru
roboczego




10x10mm
Miejsca na metki do cięcia
powinny być puste

Do papieru

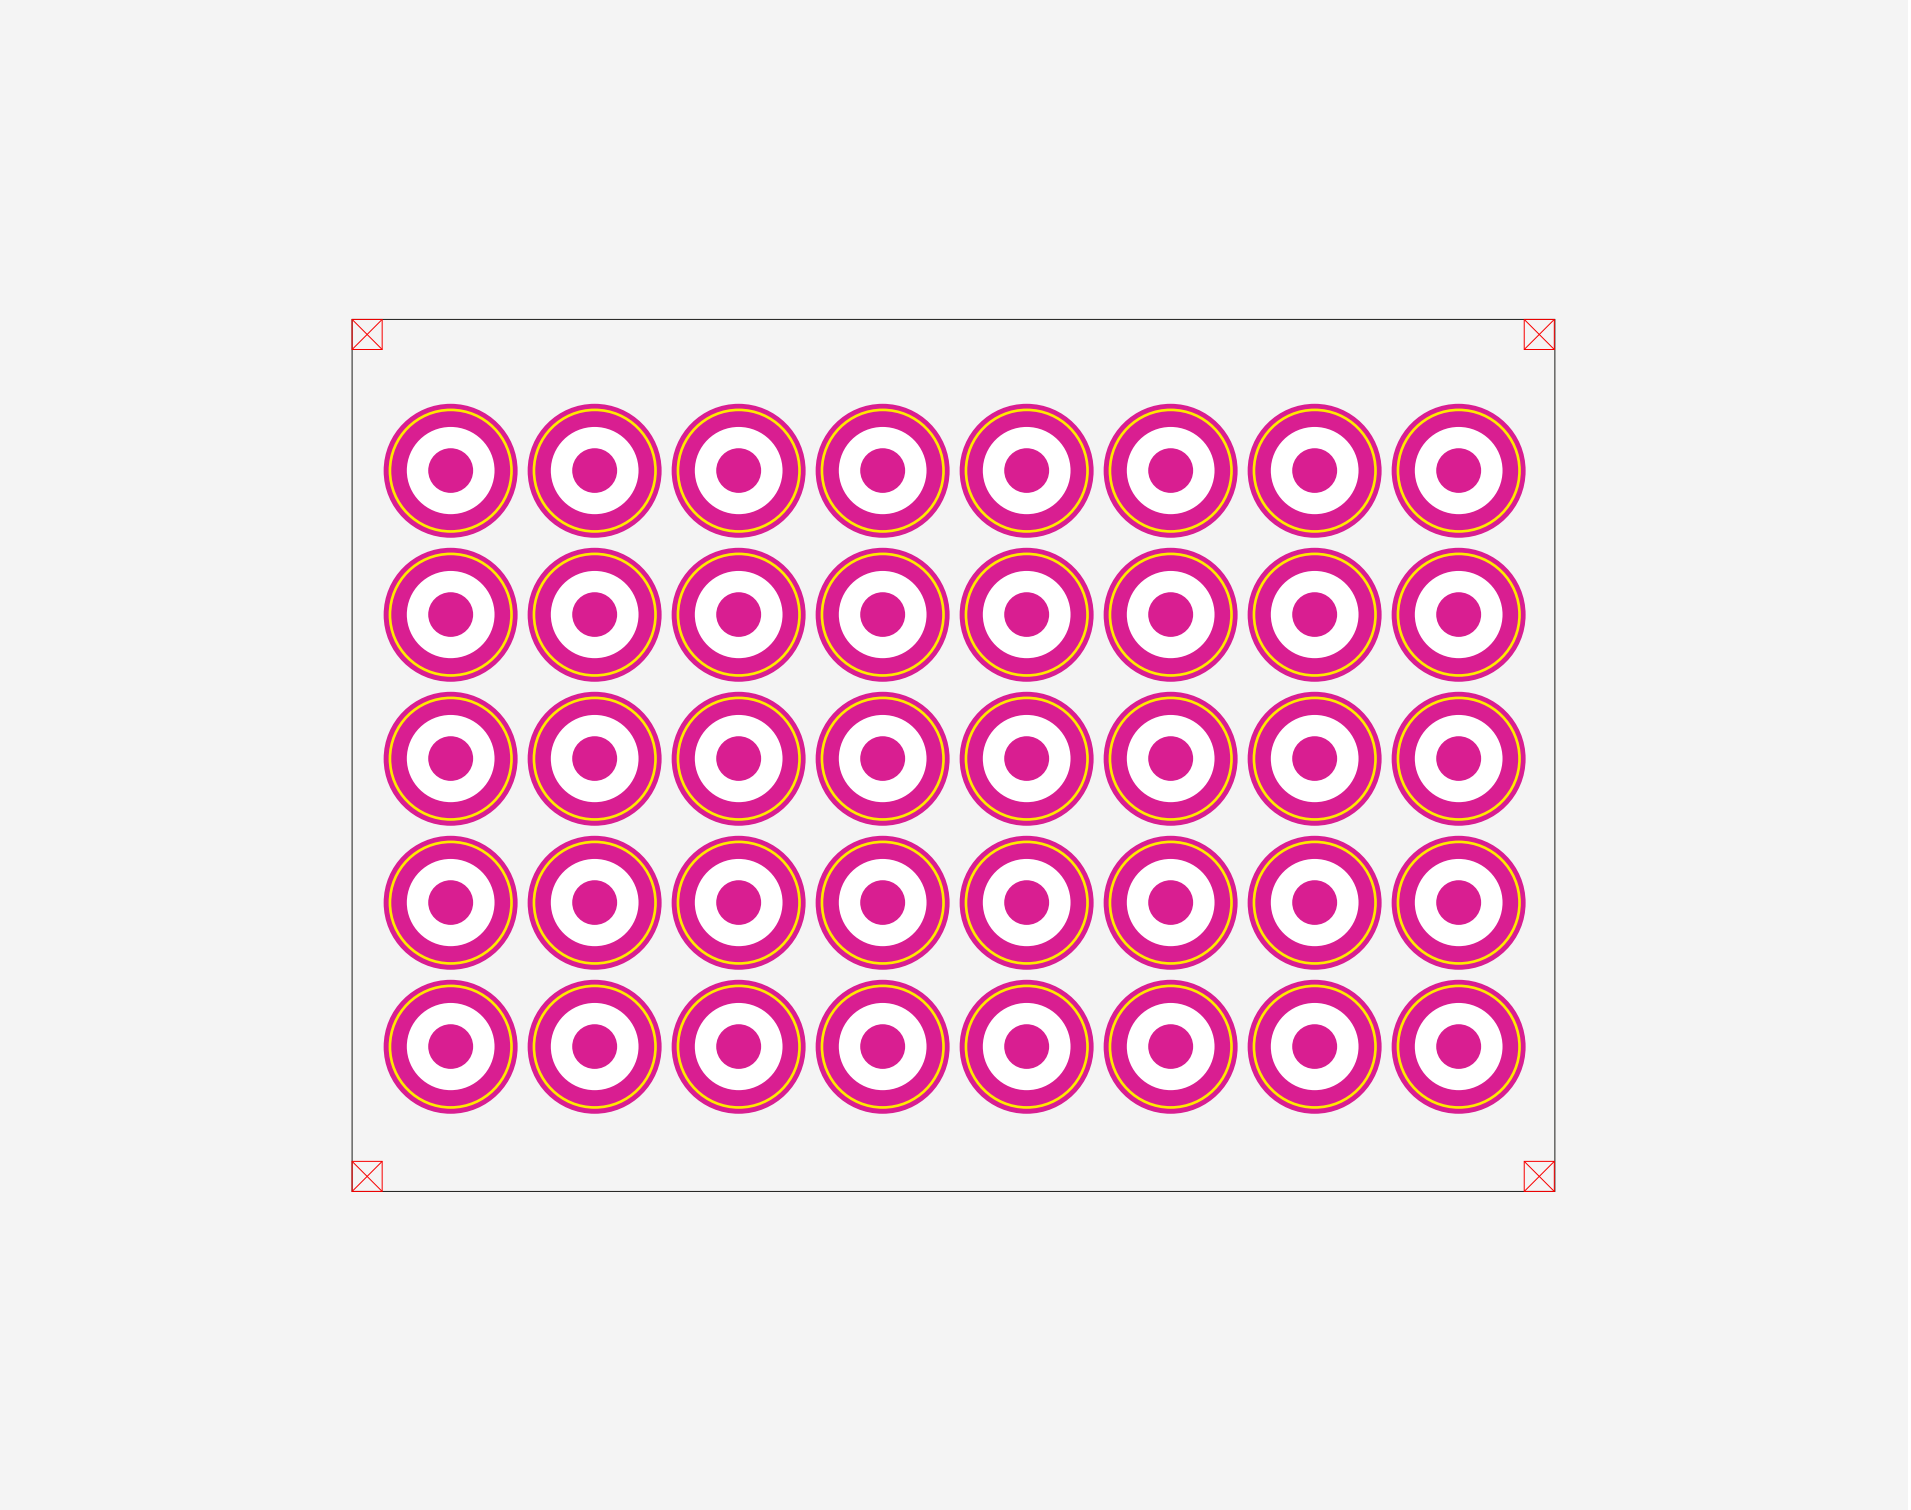

290x400mm
Wymiary obszaru
roboczego



10x10mm
Miejsca na metki do cięcia
powinny być puste

Broszura, notes, prezentacja, menu

Zszywane

Ważne!



Rozszerzenie pliku – PDF



Projekt przekazuje się pojedynczymi stronami
(projekt z rozkładami nie jest akceptowany)



$$\frac{n}{4}$$

Ilość stron powinna być wielokrotnością liczby 4
1 arkusz = 4 stronom


- Maksymalna ilość stron, które można spiąć to 48 stron lub 12 arkuszy zwykłego papieru,
- Ilość stron zależy od gramatury papieru.
- Im więcej stron w broszurze, tym gorzej się zamyka.

Obszar roboczy

Wizualizacja gotowego produktu

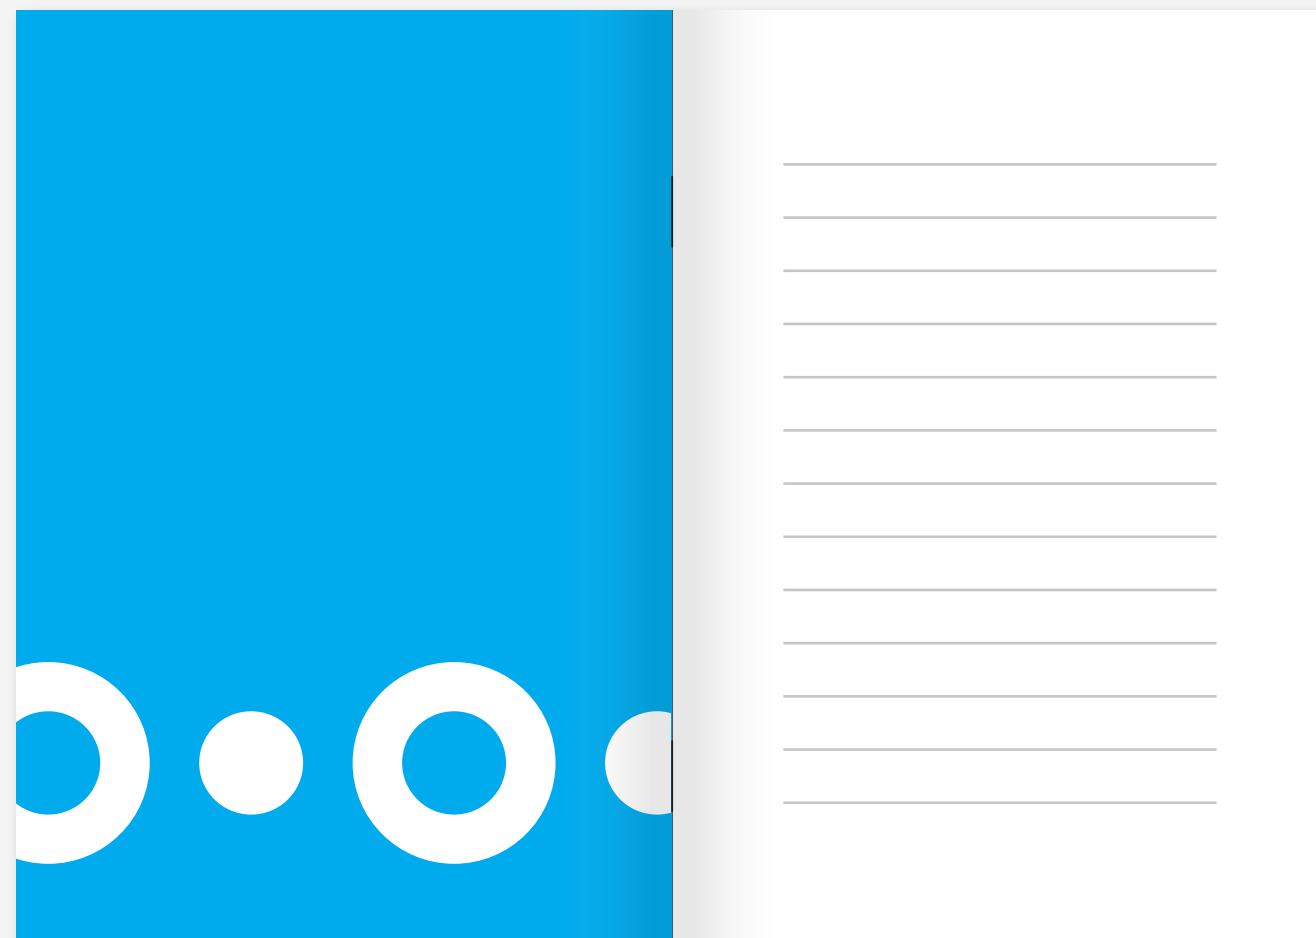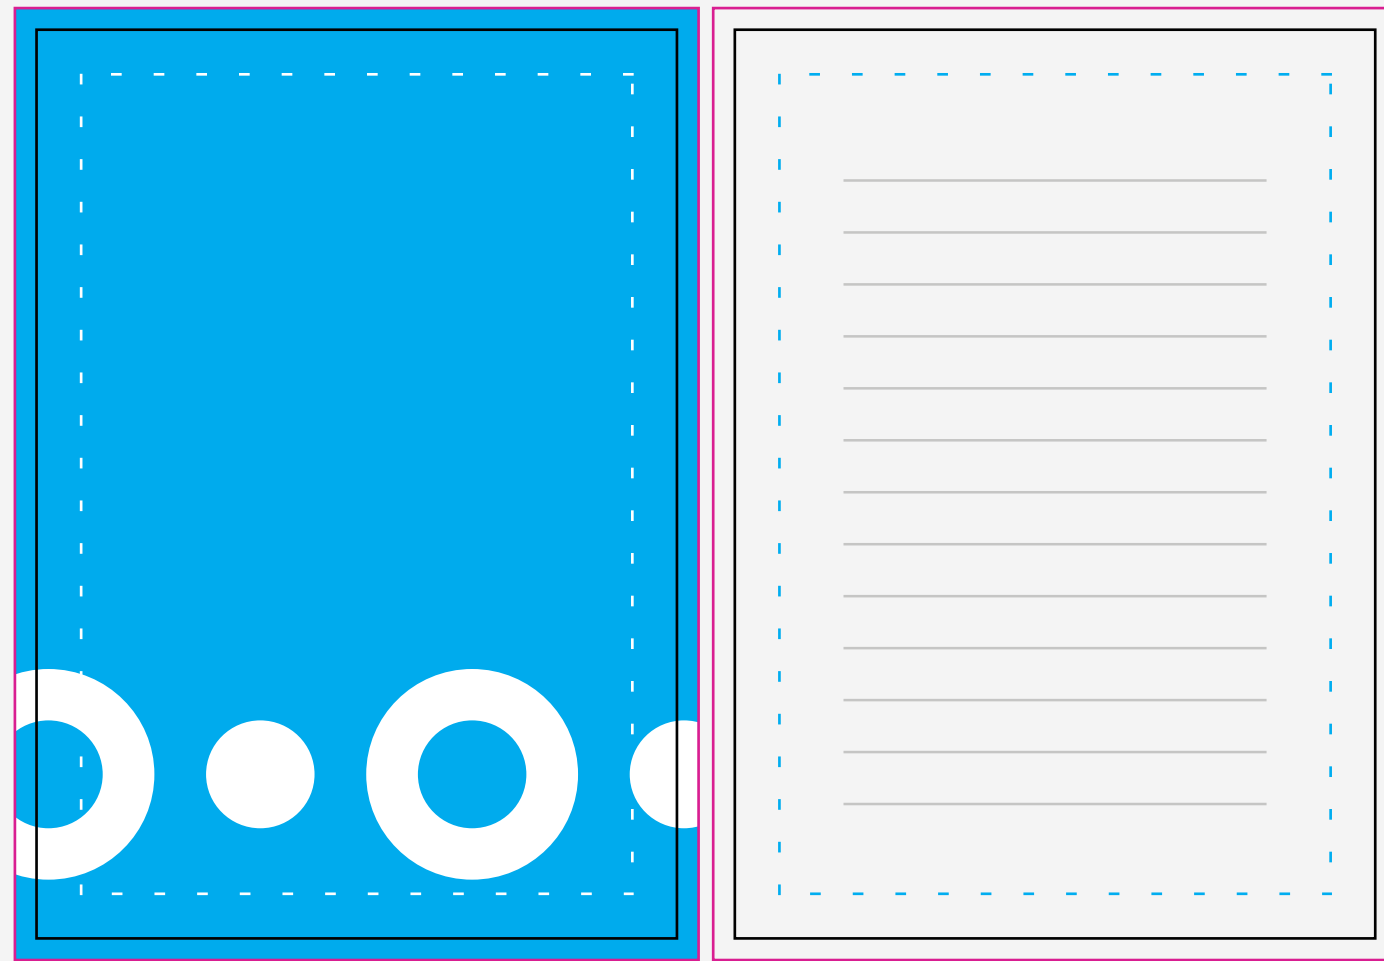

158x220mm
**Spady po 5 mm z
każdej strony dla
kontynuacji tła**




148x210mm*
**Wymiary obszaru
roboczego**

*Rozmiar może się różnić,
w zależności od Twoich
potrzeb.



128x190mm
Pole bezpieczne
(umieść ważne
elementy nie bliżej niż
10 mm do krawędzi
projektu)

Ulotka składana DL

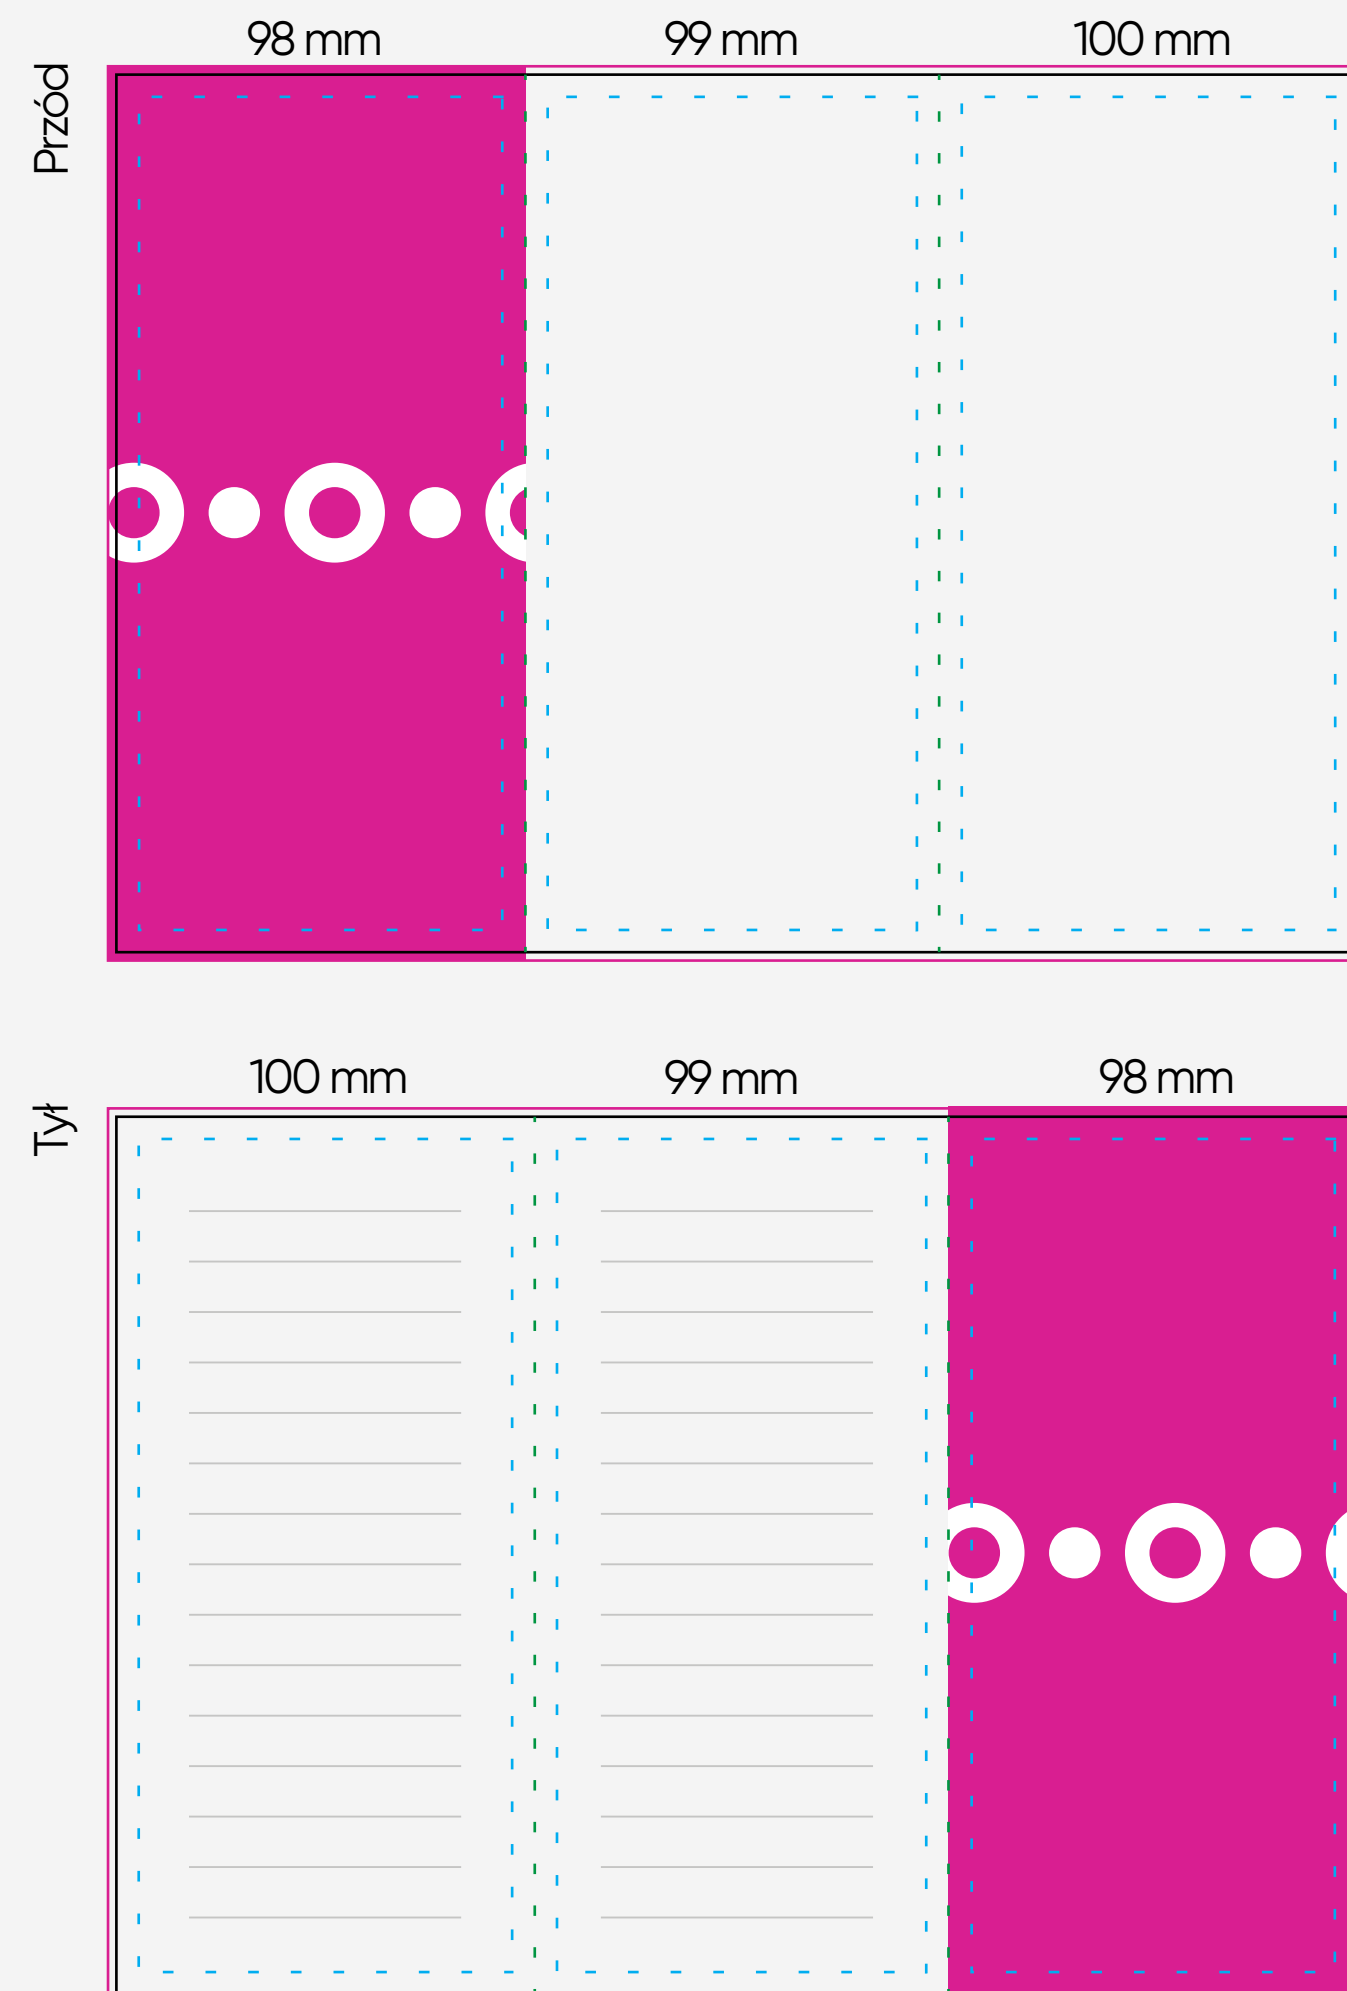

Ważne!



Rozszerzenie pliku – PDF




Linie zgięcia powinny być umieszczone na oddzielnej warstwie projektu. Powinny być oznaczone kolorem, który nie jest używany w projekcie. Standardowym kolorem jest C 100 M 0 Y 100 K 0.

- Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie jednego pliku, w którym znajdują się zarówno strona przednia, jak i tylna lub każda strona może być zachowana jako osobny plik.



301x214mm
Spad
(po 2mm z każdej strony dla kontynuacji tła)



297x210mm
Wymiary obszaru roboczego



200x88/89/100
oraz 90/89/88mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj istotnych elementów poza tym obszarem (tekst, logo, ikony)



Linia zgięcia

Twarda oprawa 7BC

Ważne!



Rozszerzenie pliku - PDF



Grzbiet książki 5 mm




Miejsce zgięcia między grzbietem książki a okładką wynosi 5 mm.
(Nie umieszczaj ważnych elementów w tym obszarze)




Grzbiet książki 10 mm




Miejsce zgięcia między grzbietem książki a okładką wynosi 10 mm.
(Nie umieszczaj ważnych elementów w tym obszarze)

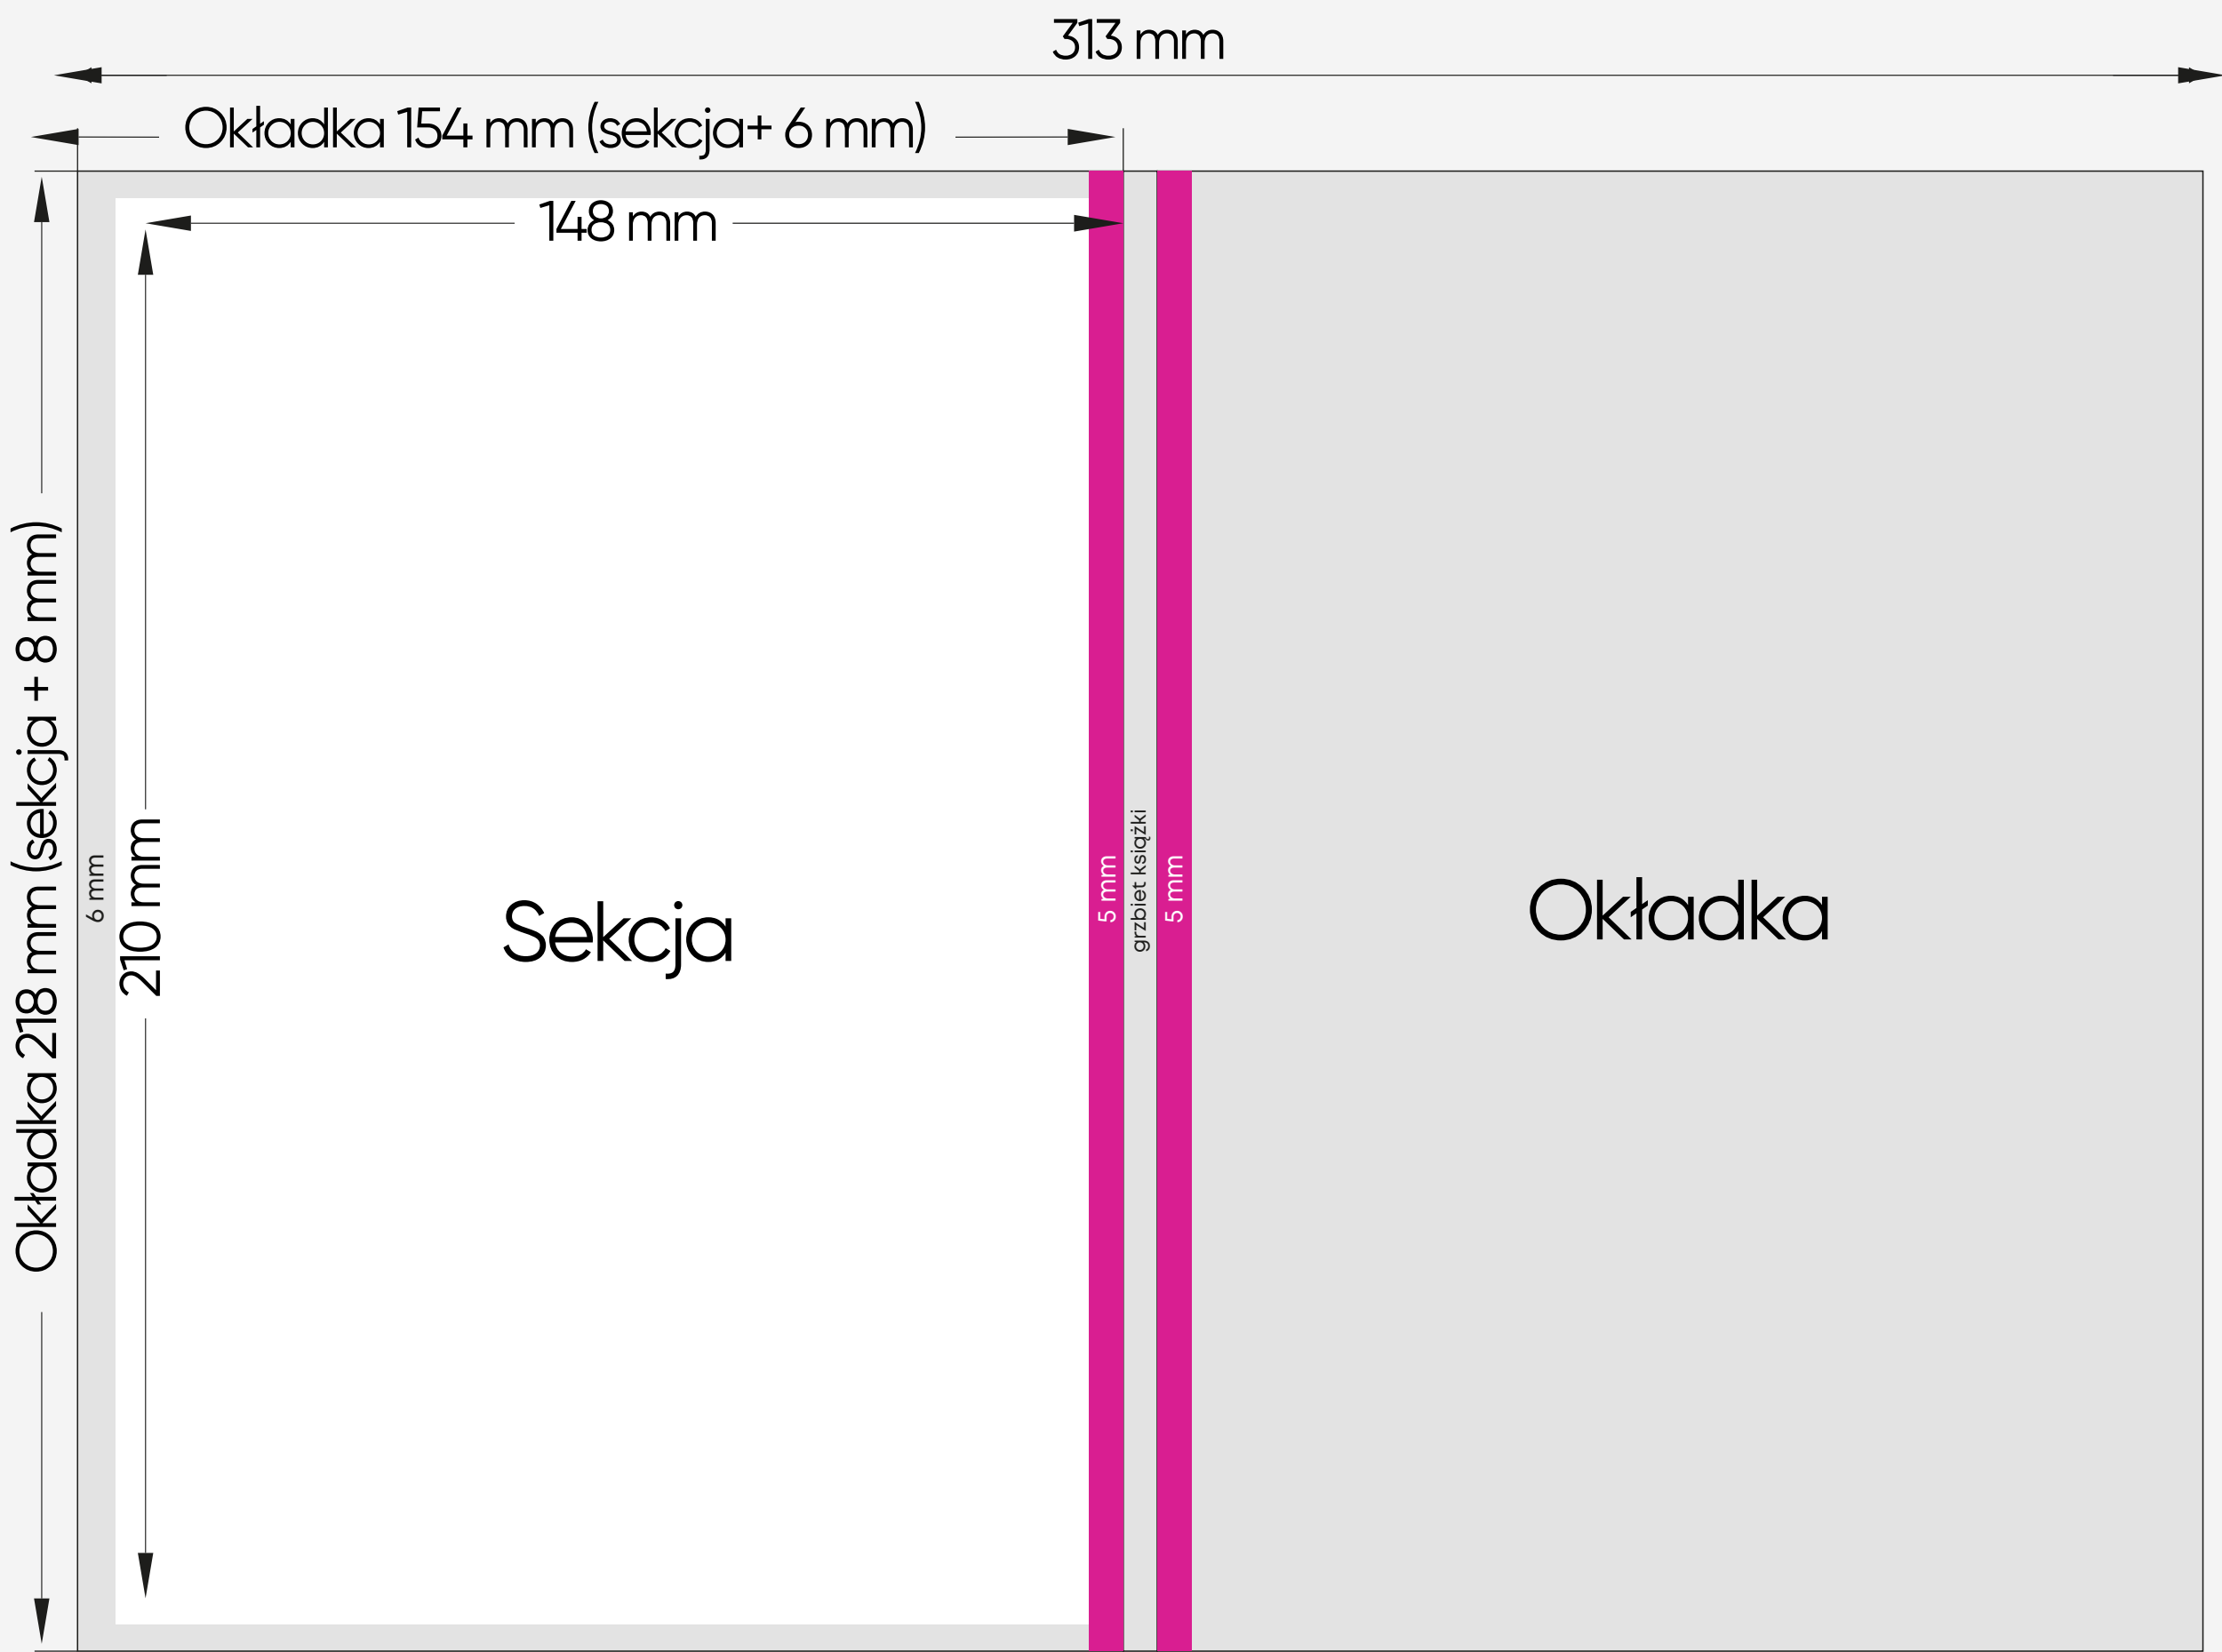

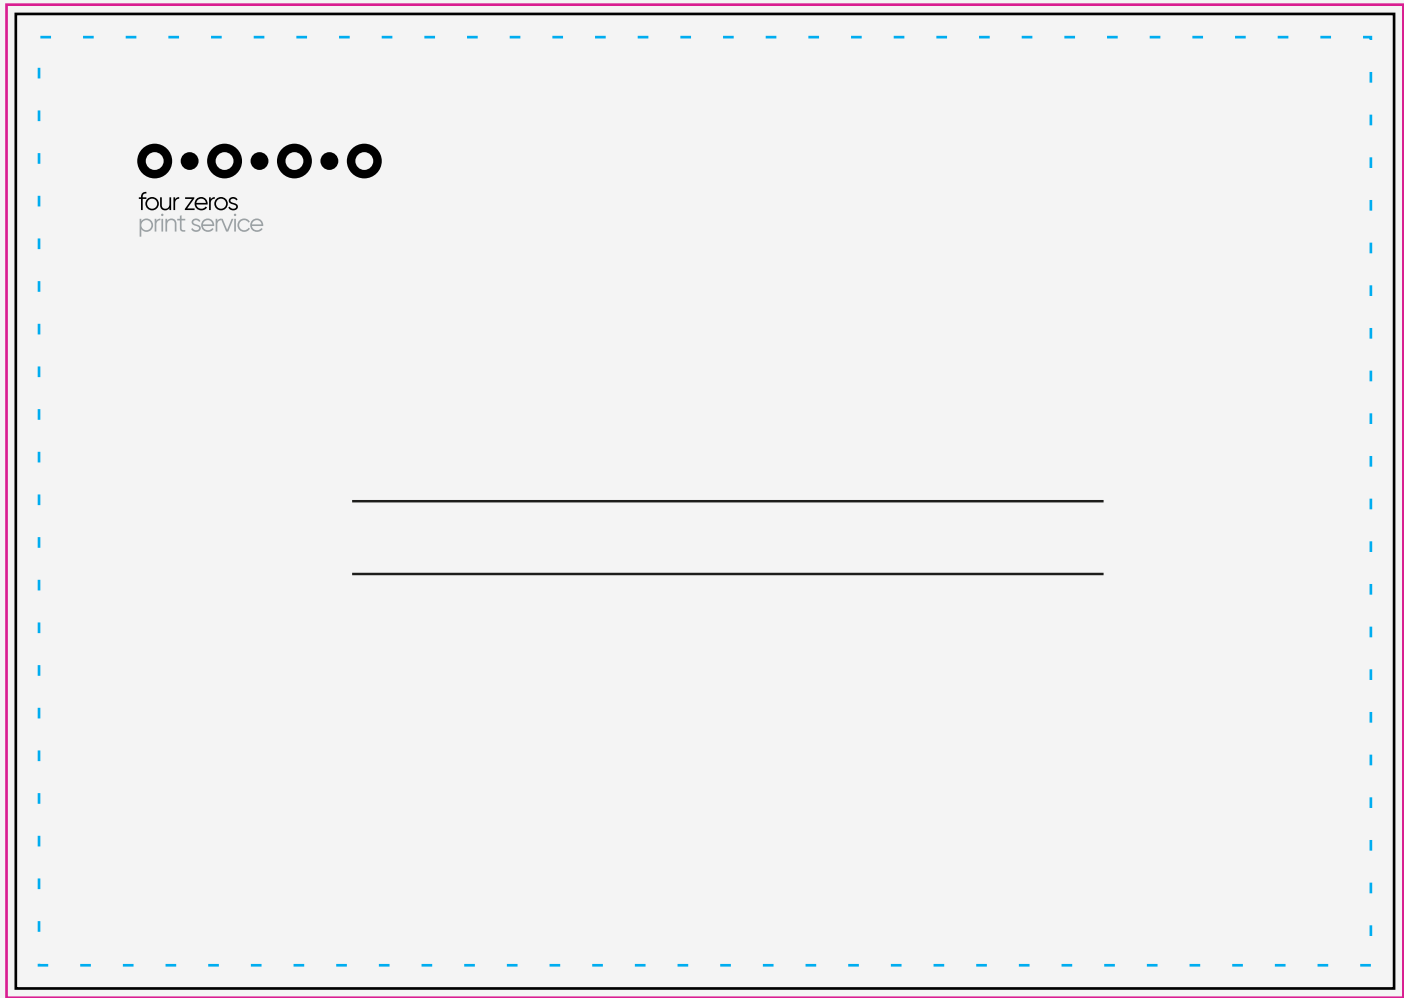

301x214mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



297x210mm*
**Gotowy rozmiar Twojego
certyfikatu**

*Rozmiar może się różnić w
zależności od Twoich
potrzeb



287x200mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj istotnych
elementów poza tym
obszarem (tekst, logo,
ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle
– 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100


 **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi

 **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone


✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Identyfikator

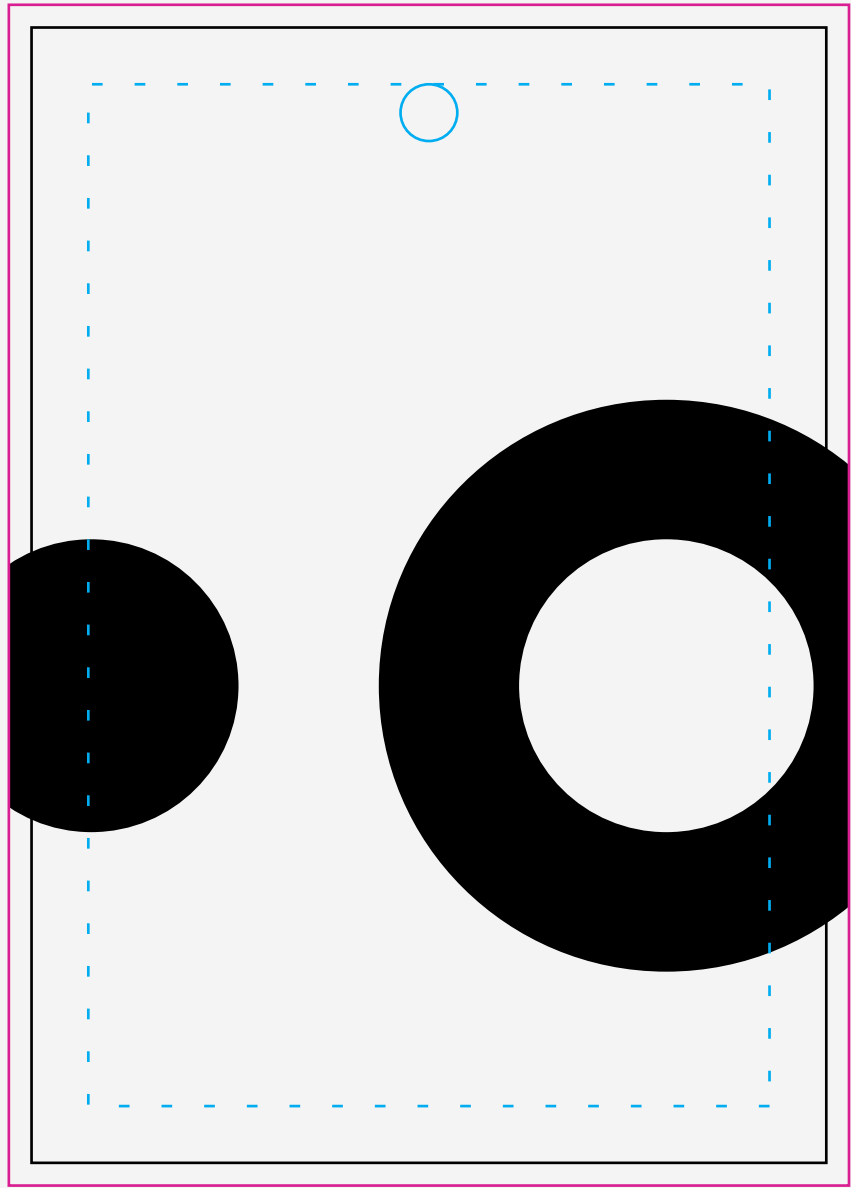

74x104mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



70x100mm
Gotowy rozmiar
Twojego
identyfikatora.*

*Rozmiar może się
różnić w zależności
od Twoich potrzeb



60x90mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj
istotnych
elementów poza
tym obszarem
(tekst, logo, ikony)



5x5mm
**Otwór do
przymocowania**

Minimalny rozmiar
perforacji - 3mm
średnicy

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100




Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

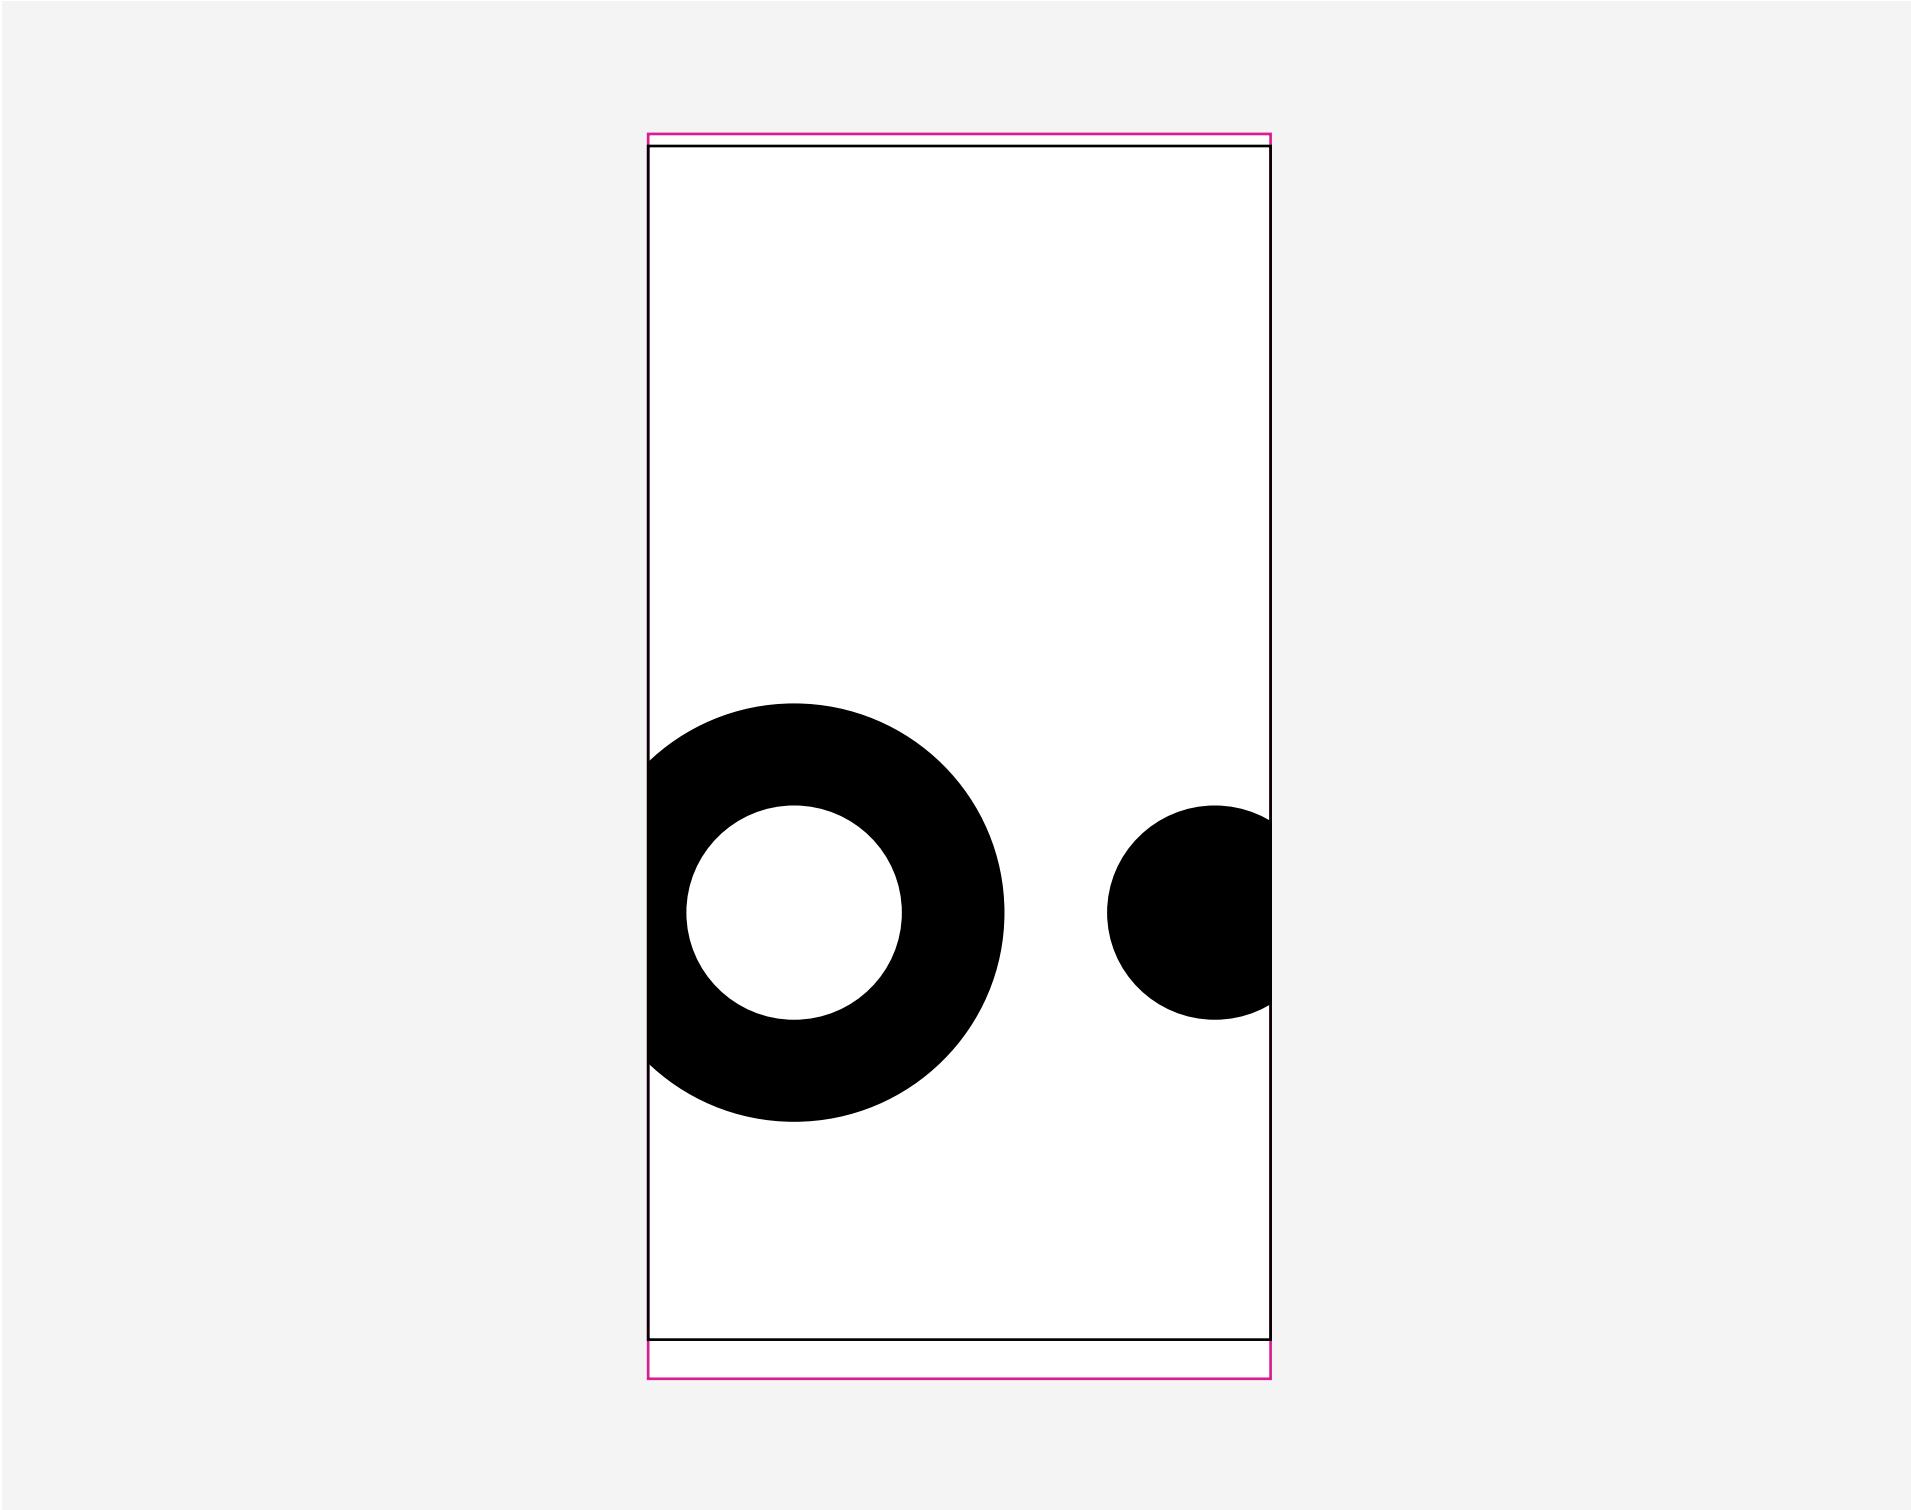

1000x2080mm
Format z zapasem na zawinięcia
(dodaj 20mm z góry i 60mm z dołu do obszaru projektu)



1000x2000mm
**Gotowy rozmiar
Twojego roll-upu**

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi




Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Plakat

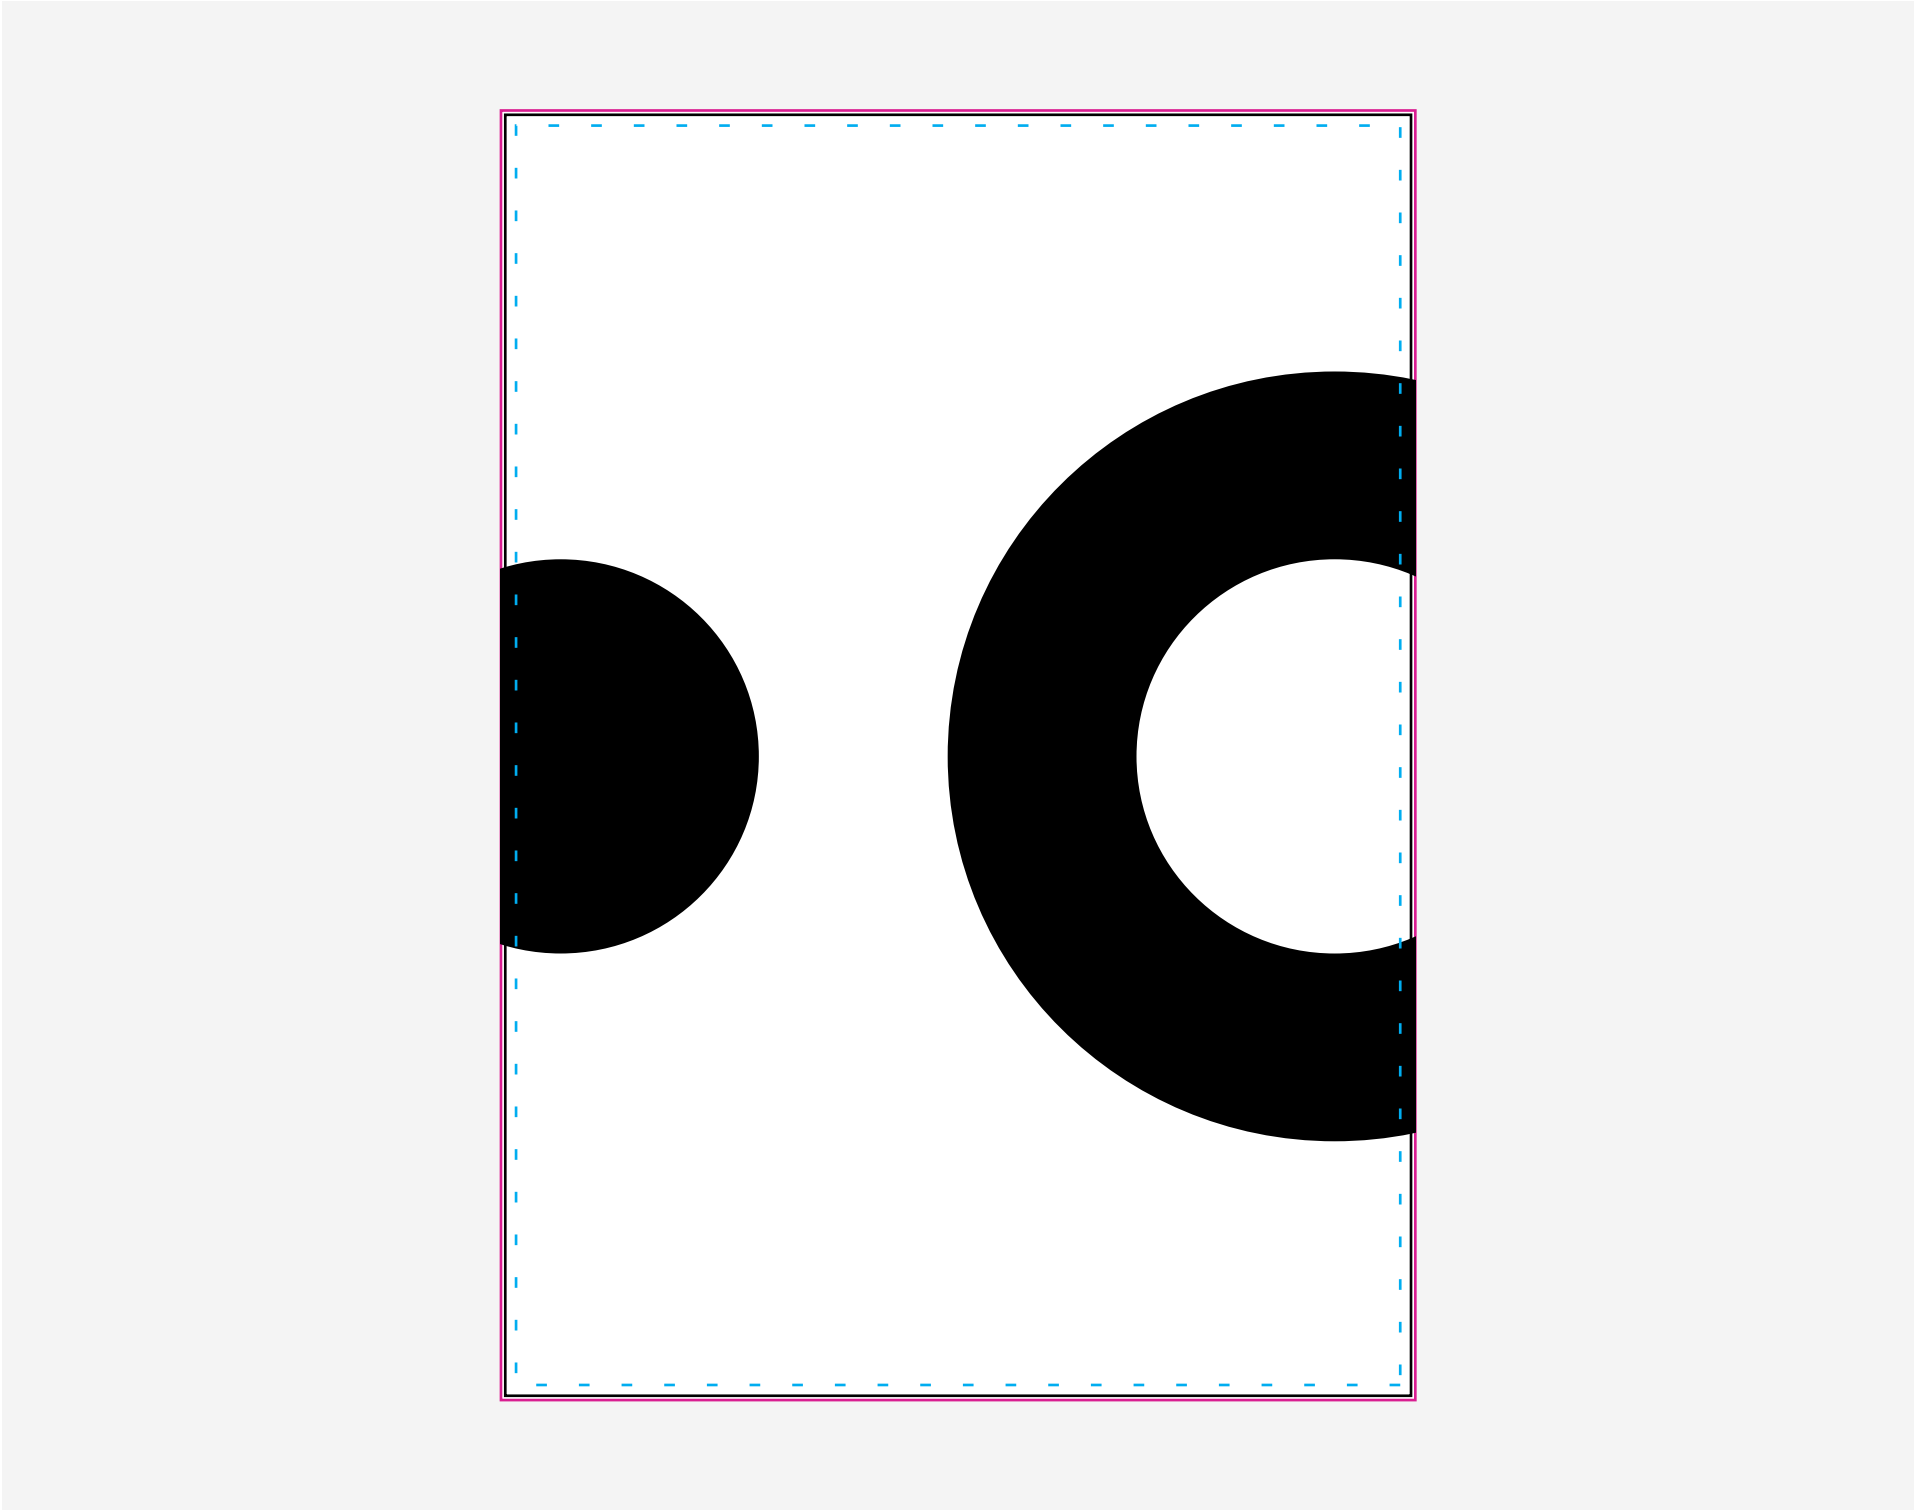

424x598mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



420x594mm
Gotowy rozmiar
Twojego plakatu*

*Rozmiar może się różnić w
zależności od Twoich
potrzeb



410x584mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj istotnych
elementów poza tym
obszarem (tekst, logo,
ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

✔ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

 **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przejrzystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi

 **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone


301x214mm
Spady po 2 mm z każdej strony



148x210mm W złożonej formie
297x210 W rozłożonej formie*
Rozmiar gotowego produktu

*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb



138x200mm
138x200 mm (na każdej powierzchni)
Pole bezpieczne

Nie umieszczaj istotnych elementów poza tym obszarem (tekst, logo, ikony)


Linia zgięcia

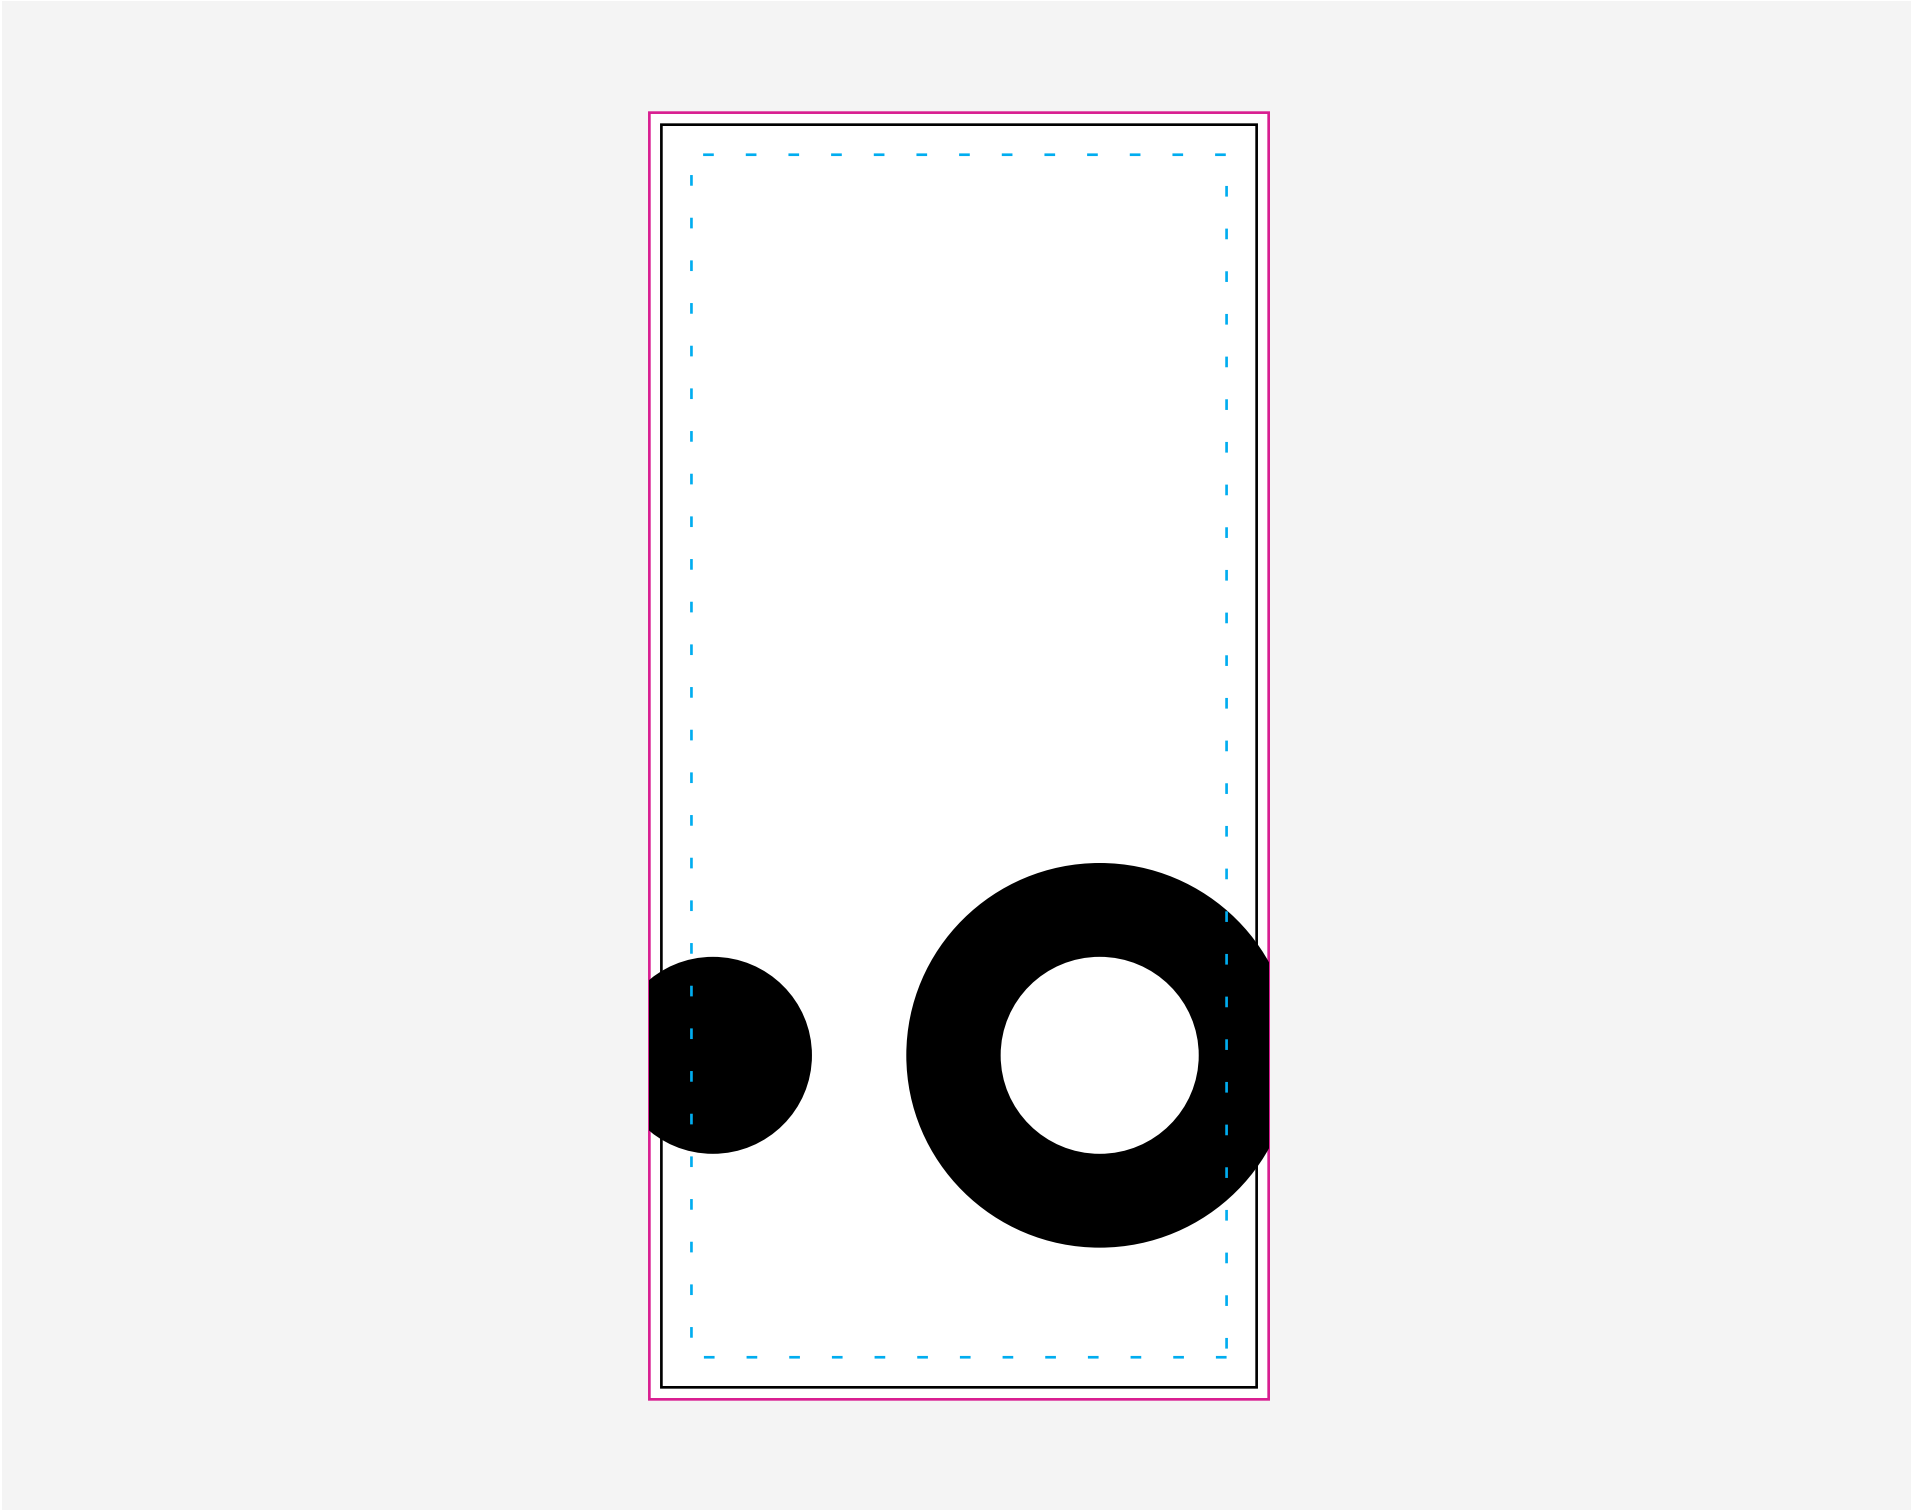

103x214mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



99x210mm
Gotowy rozmiar
Twojej ulotki



89x200 mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj istotnych
elementów poza tym
obszarem (tekst, logo,
ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Baner oczkowany

✓ Poprawnie


Format	TIFF	Rozdzielczość	72-300dpi
Tryb koloru	CMYK		(banery o rozmiarach A1, A2, A0 oraz banery o powierzchni 1-3m2 z drobnym tekstem lub małymi elementami powinny być w rozdzielczości 150-300 dpi. Banery na fasady, reklamy zewnętrzne, flagi reklamowe i inne powinny być w rozdzielczości 72 dpi)
Profil kolorów	FOGRA39		
Kompresja	LZW		
Skala	1:1		

Ważne!

-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt
C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100


-  **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przejrzystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi


-  **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

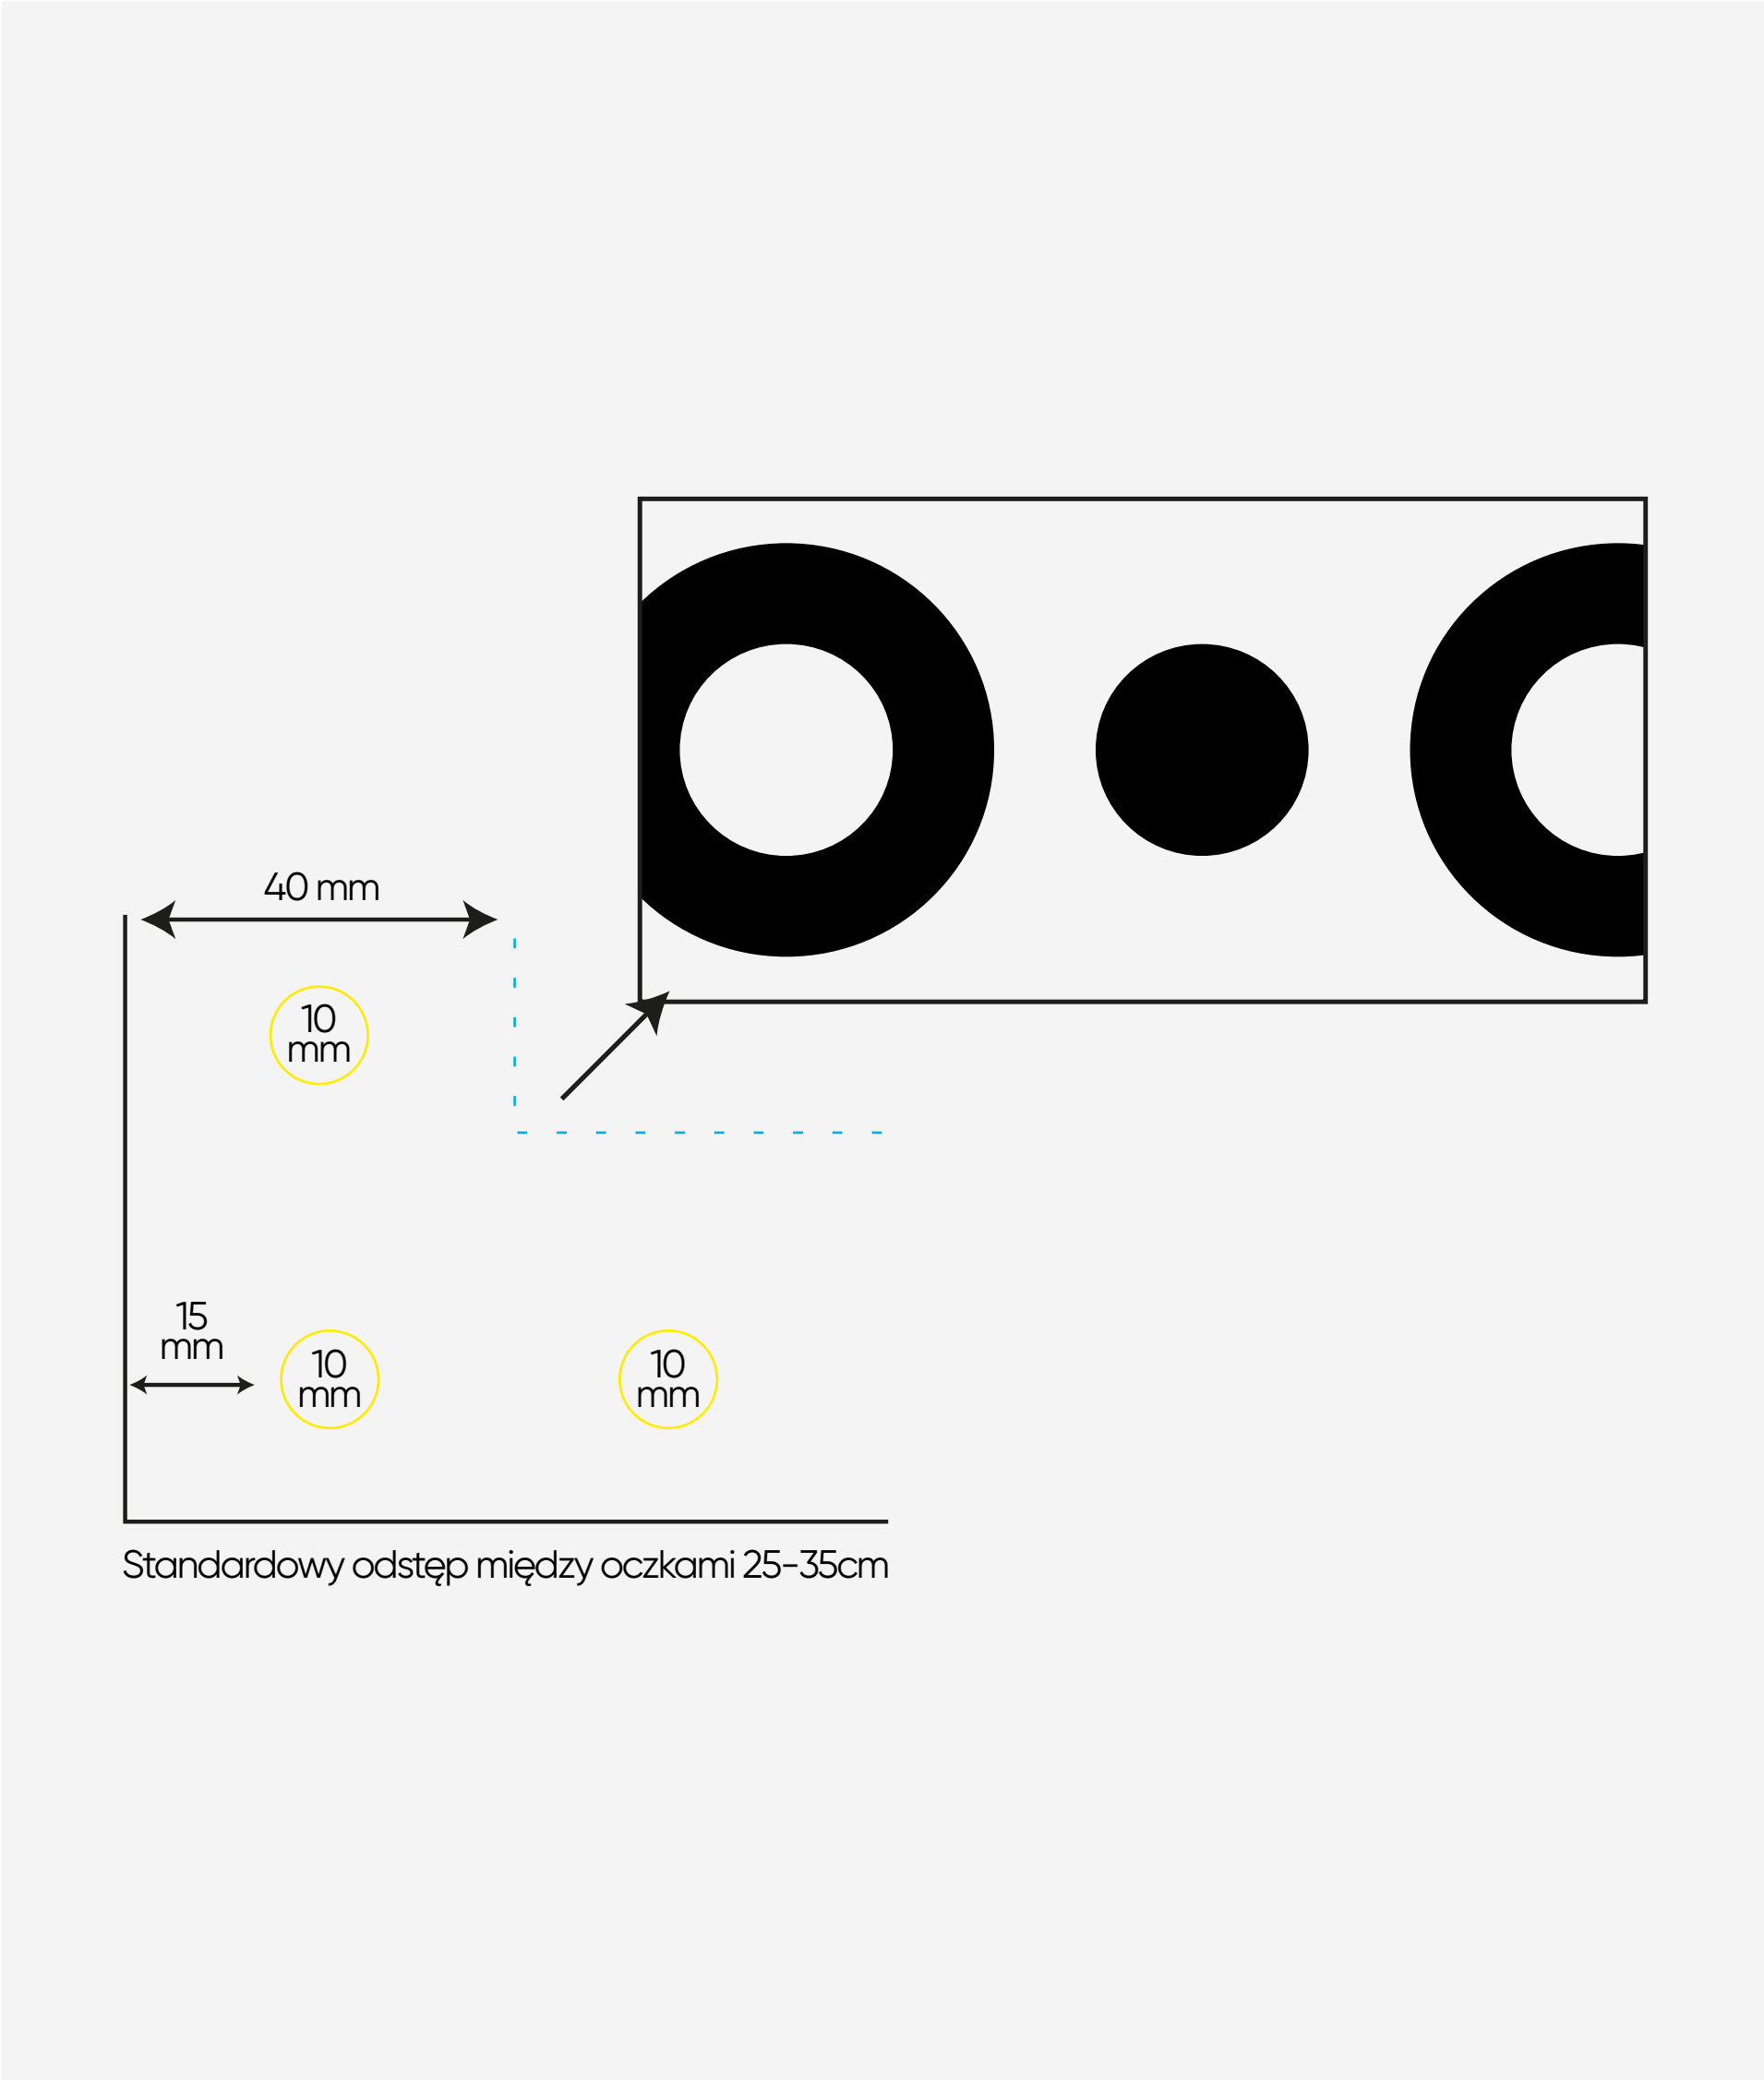


6000x3000mm
Gotowy rozmiar
Twojego baneru


5920x2920mm
Pole bezpieczne
(po 40mm z każdej strony)


Oczka
banerowe

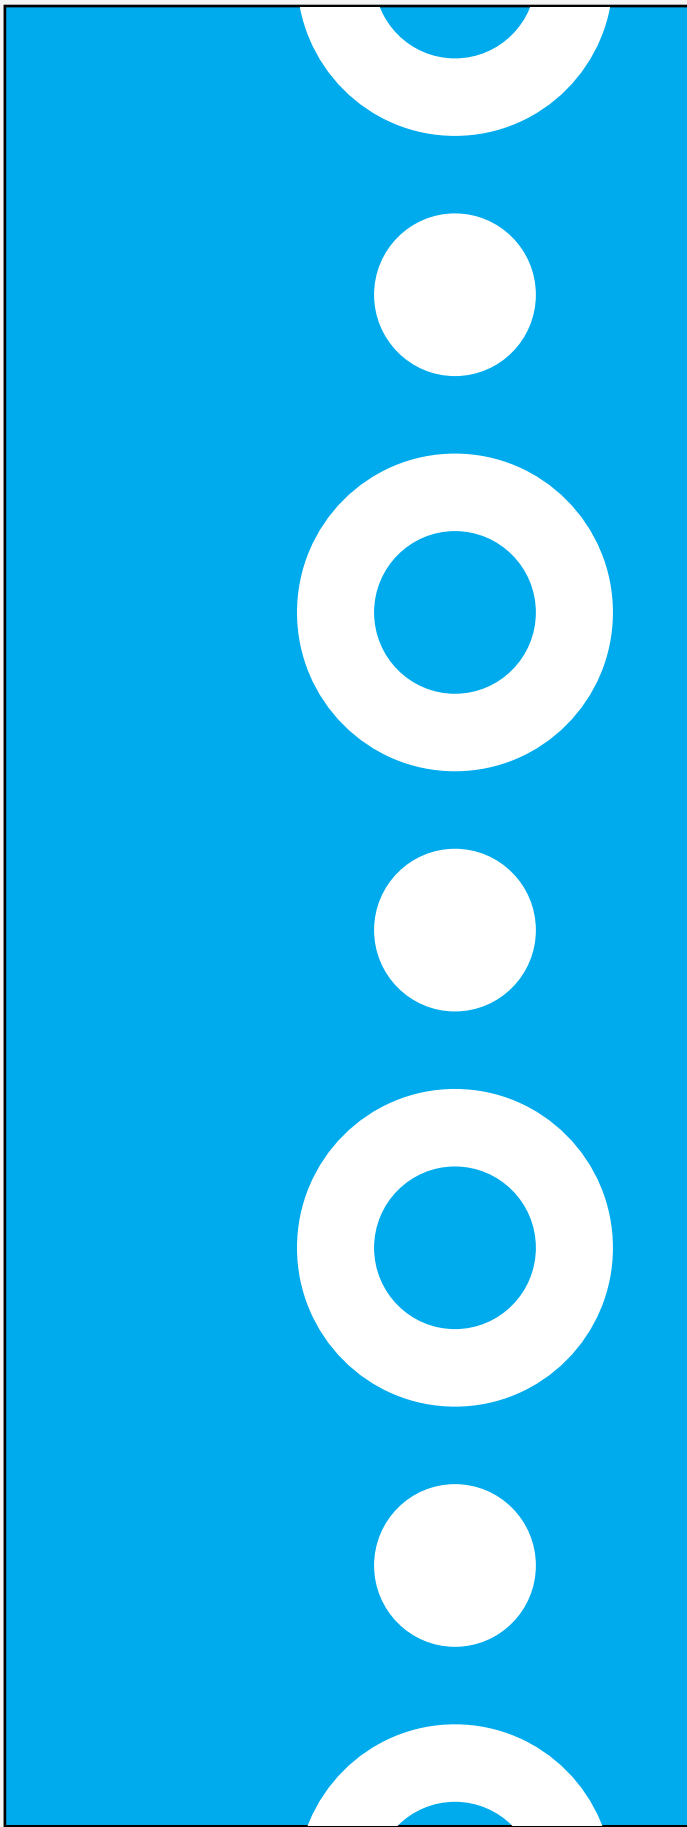

✔ Poprawnie

Format	TIFF	Rozdzielczość	150–300dpi
Tryb koloru	CMYK	Kompresja	LZW
Profil kolorów	FOGRA39	Skala	1:1

Ważne!


-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt
C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

-  **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przejrzystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi

-  **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone



600x1600, 800x1800, 120x2000mm
Gotowy rozmiar Twojego baneru

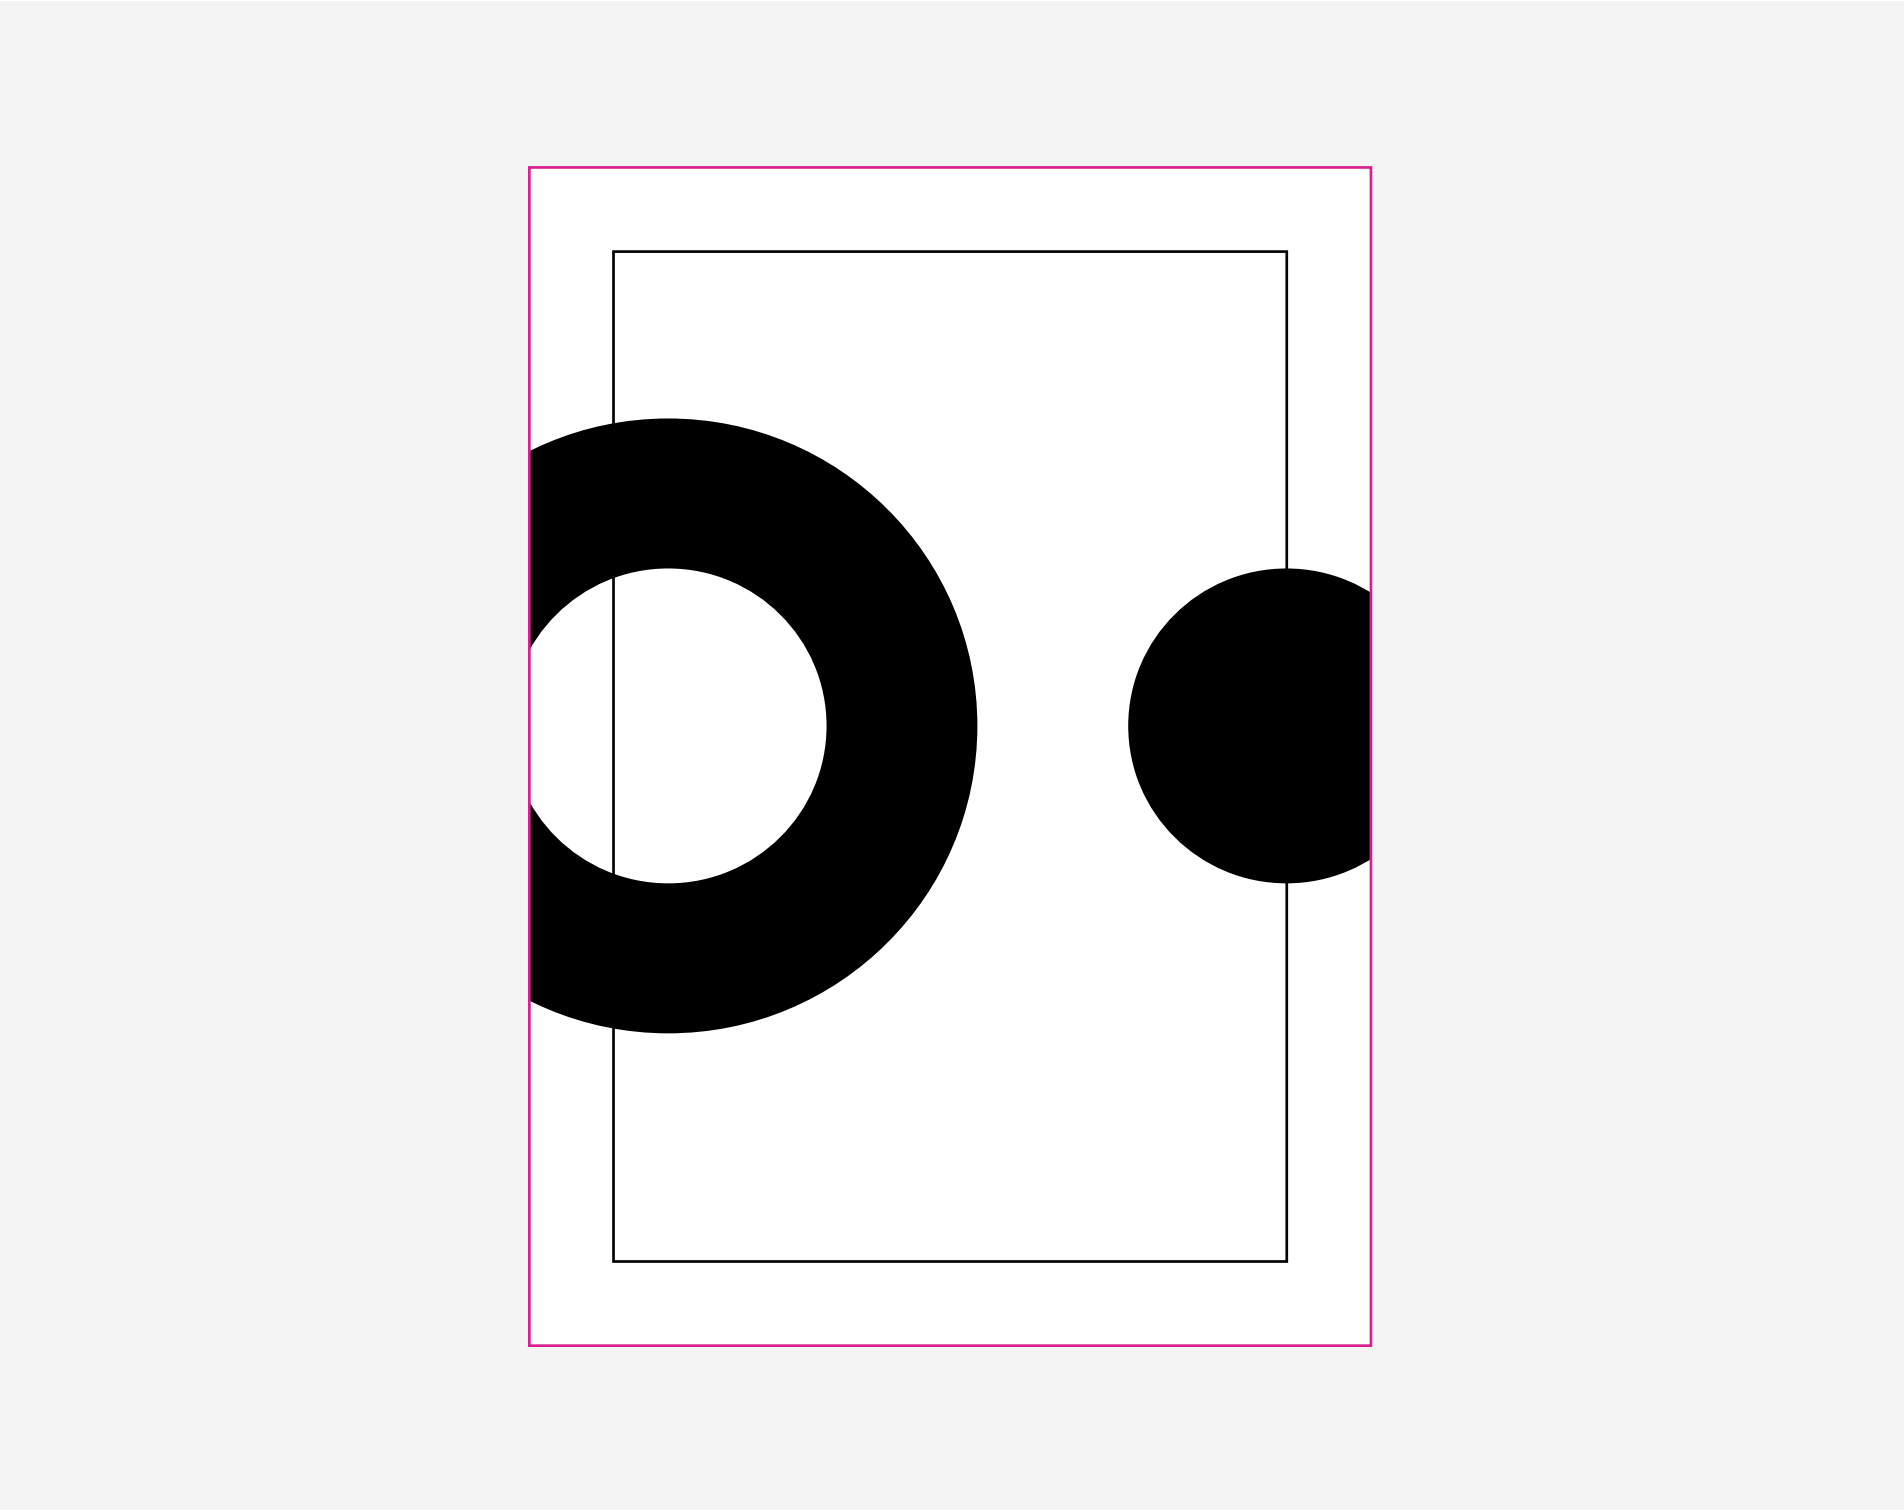

500x700mm
Projekt z dodatkowymi marginesami na zgięcie (po 50mm z każdej strony, aby kontynuować tło, ta część będzie widoczna na krawędziach twojego materiału)



400x600mm*
Rozmiar gotowego produktu

*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

 **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi

 **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Broszura, notes, prezentacja, menu

Bindowane

Ważne!



Format pliku – PDF



Minimalny rozmiar czcionki na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,



Minimalna grubość linii – 0,2 mm



Intensywny czarny kolor

Duże wypełnienie, czcionki większe niż
36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt należy dostarczyć w formie pojedynczych stron (nie przyjmujemy projektów dwustronnych)



Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy


Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

Obszar roboczy

Wizualizacja gotowego produktu



152x214mm
Spady po 2 mm z każdej strony



148x210mm*
Wymiary obszaru roboczego

*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb



123x190mm
Pole bezpieczne
(umieść ważne elementy nie bliżej niż 10 mm do krawędzi projektu, z wewnętrznej strony – 15 mm)

Broszura, notes, prezentacja, menu

Na śruby

Ważne!



Format pliku – PDF



Minimalny rozmiar czcionki na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,



Minimalna grubość linii – 0,2 mm



Intensywny czarny kolor

Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt należy dostarczyć w formie pojedynczych stron (nie przyjmujemy projektów dwustronnych)




Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi




Projekt rastrowy

Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

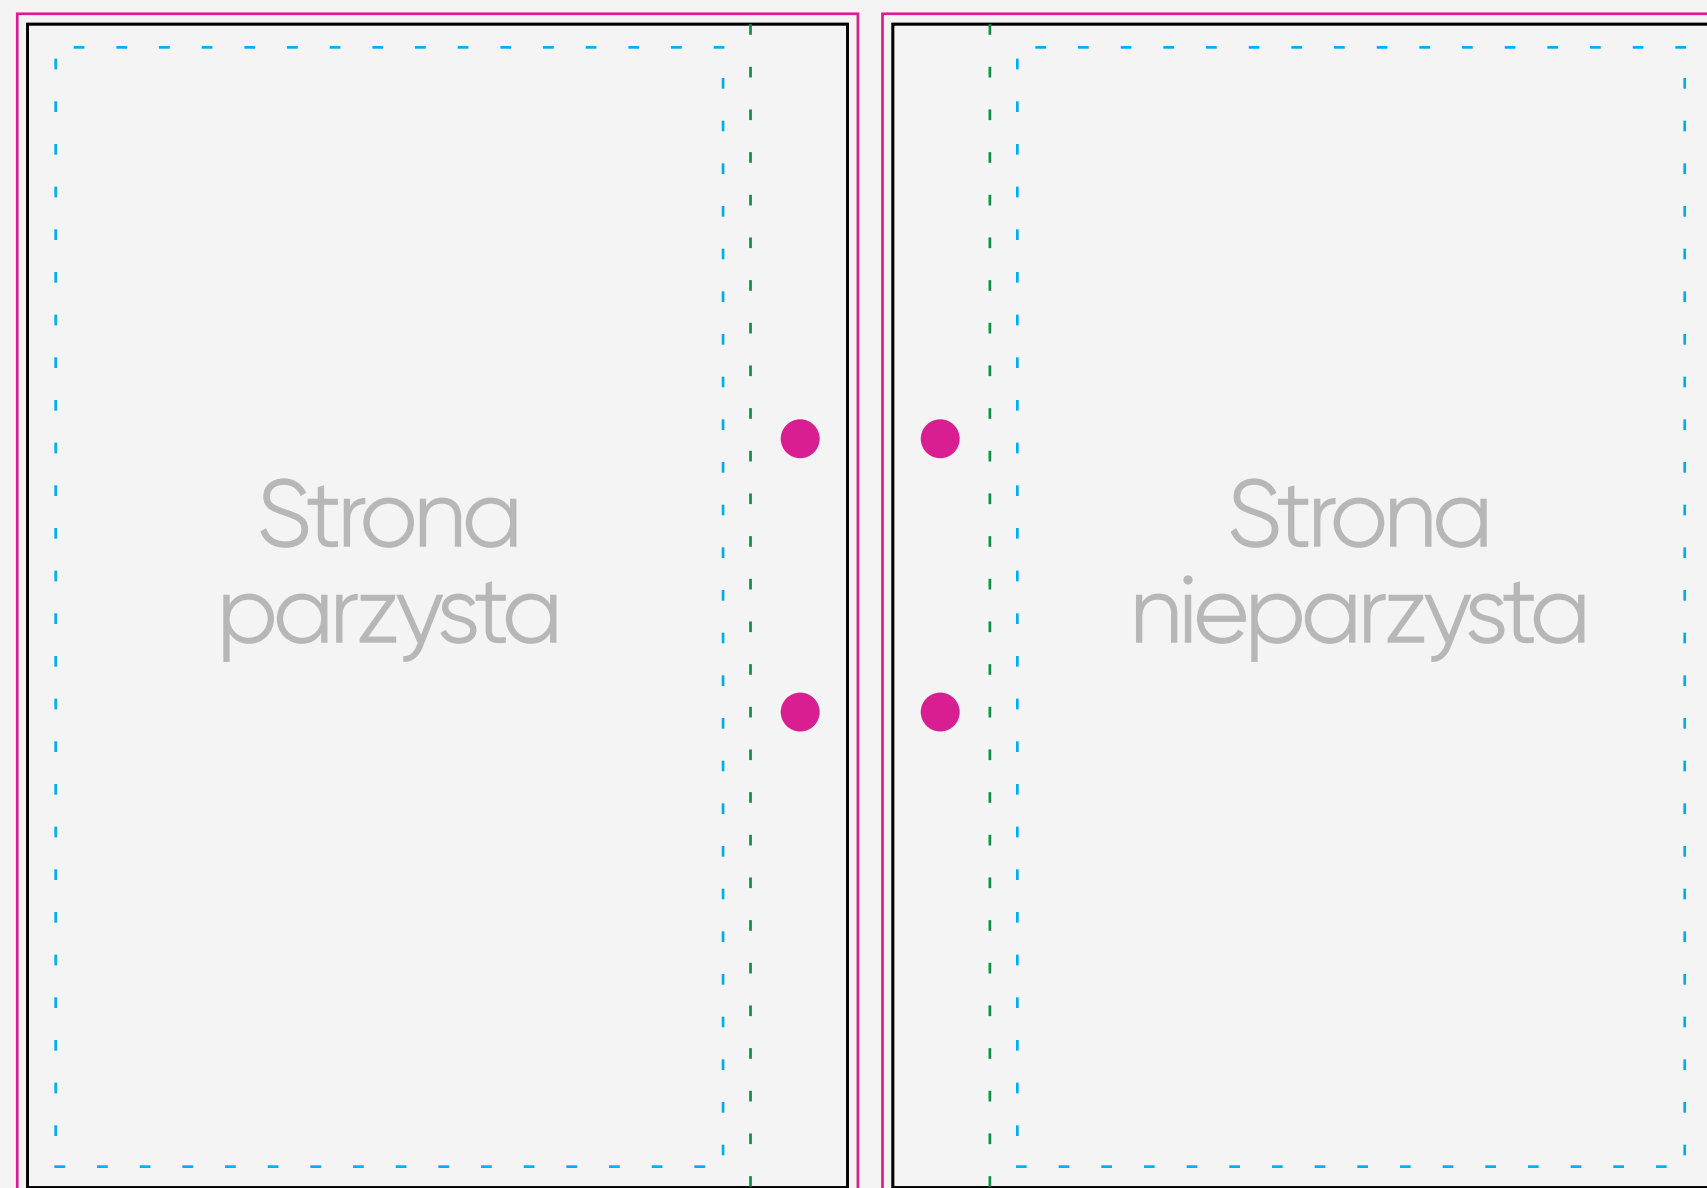

152x214mm
Spady po 2 mm z każdej strony



148x210mm*
Wymiary obszaru roboczego


*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb




118x190mm
Pole bezpieczne
(umieść ważne elementy nie bliżej niż 10 mm do krawędzi projektu, z wewnętrznej strony – 20 mm)



Linia zgięcia

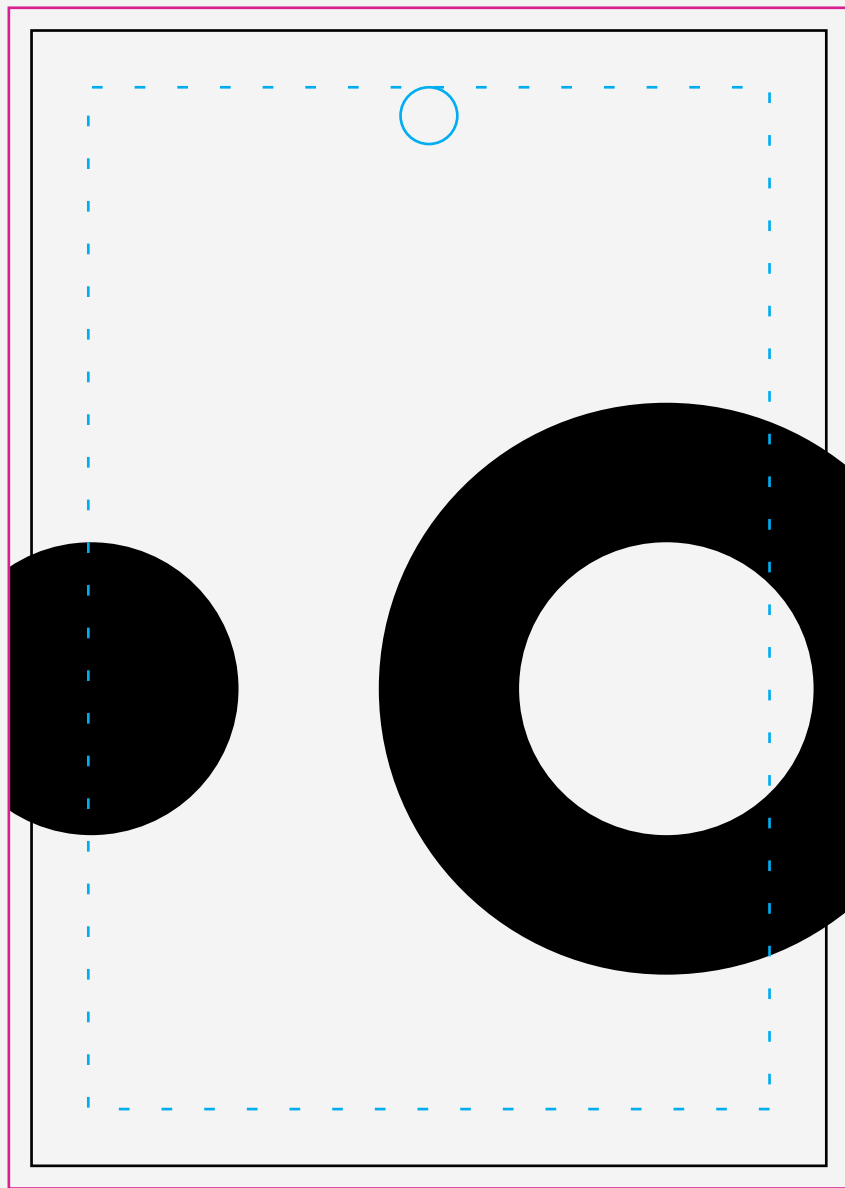

74x104mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



70x100mm
Gotowy rozmiar
Twojej etykiety*

*Rozmiar może się
różnić w zależności
od Twoich potrzeb



60x90mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj
istotnych
elementów poza
tym obszarem
(tekst, logo, ikony)



5x5mm
Otwór do
przymocowania

Minimalny rozmiar
perforacji - 3mm
średnicy

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Zawieszka na drzwi

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

Aa **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle
– 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,

▬ **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm

■ **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100




Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi




Projekt rastrowy


Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone

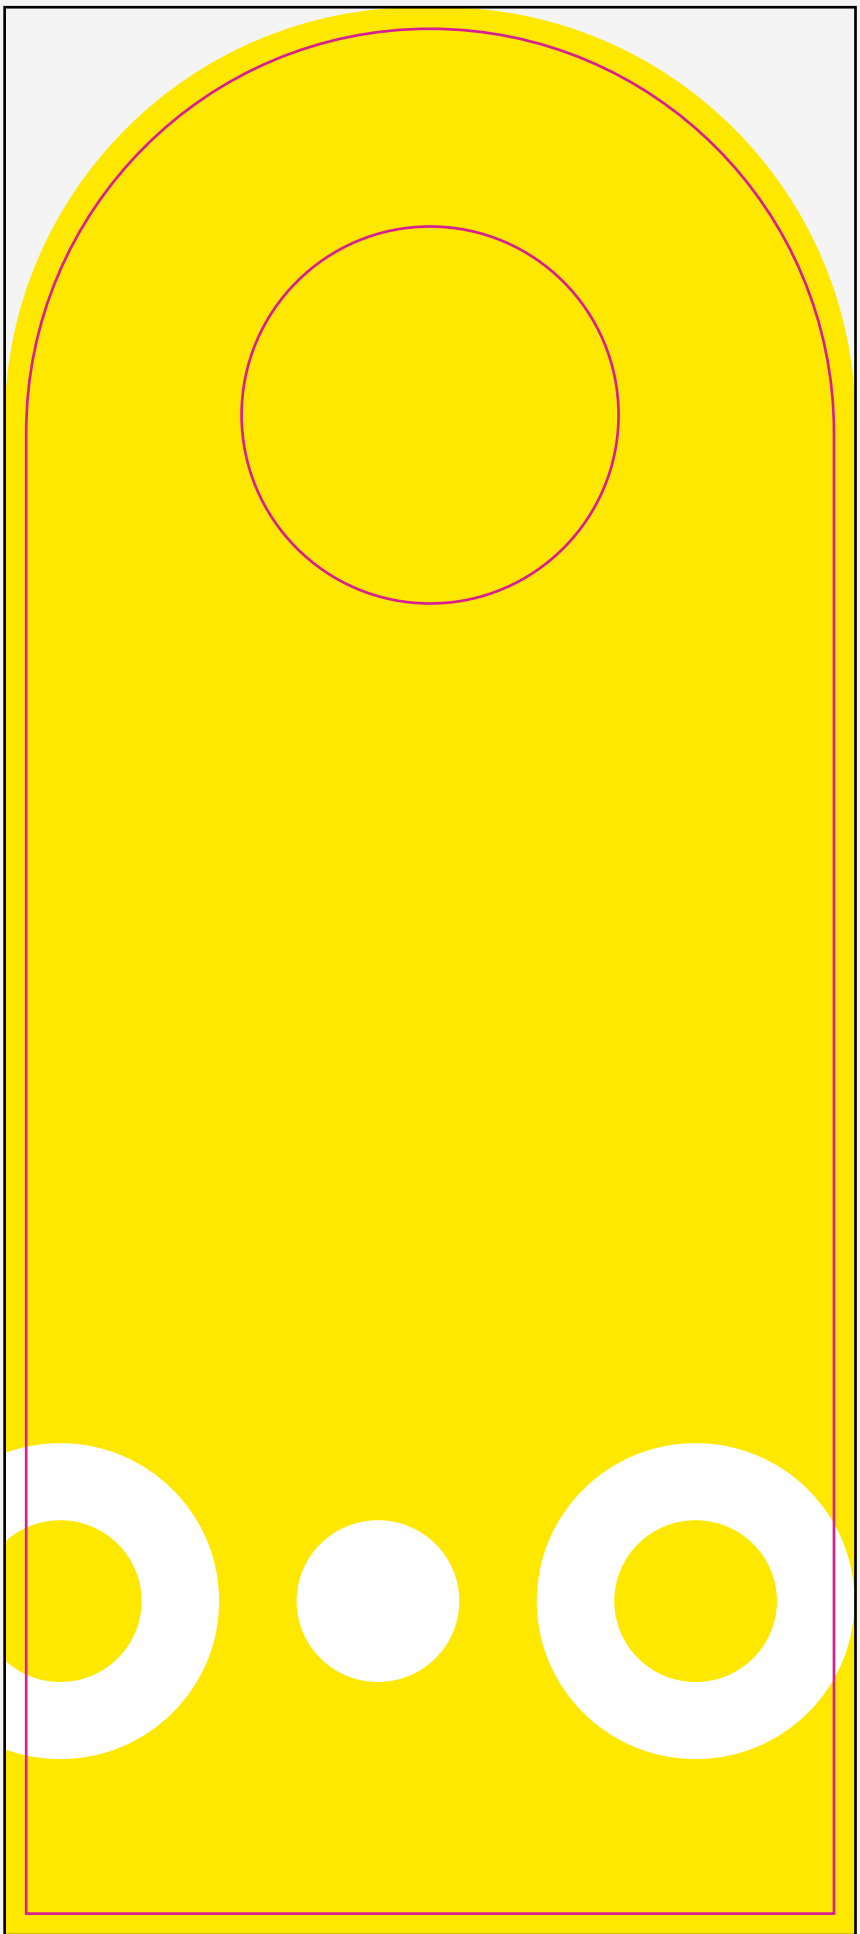

75x175mm
Otwór wycinany
(rozmiar gotowego produktu)



70x100mm
**Wymiary obszaru
roboczego**



74x104mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



70x100mm
Gotowy rozmiar
Twojego cennika*

*Rozmiar może się
różnić w zależności
od Twoich potrzeb



60x90mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj istotnych
elementów poza tym
obszarem (tekst, logo,
ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa

Minimalny rozmiar czcionki na białym tle
– 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone


✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Rysunek techniczny

✔ Poprawnie

Format	PDF	Skala	1:1
Tryb koloru	CMYK	Wielkość pliku	do 2 GB
Profil kolorów	FOGRA39	Minimalna grubość linii	0,07mm
Rozdzielczość	Jeśli rozmiar jest mniejszy niż A3 – 300ppi. Jeśli rozmiar jest większy niż A3 – 200ppi	Staramy się używać minimalnej liczby linii i elementów podczas tworzenia rysunku, jeśli to możliwe.	

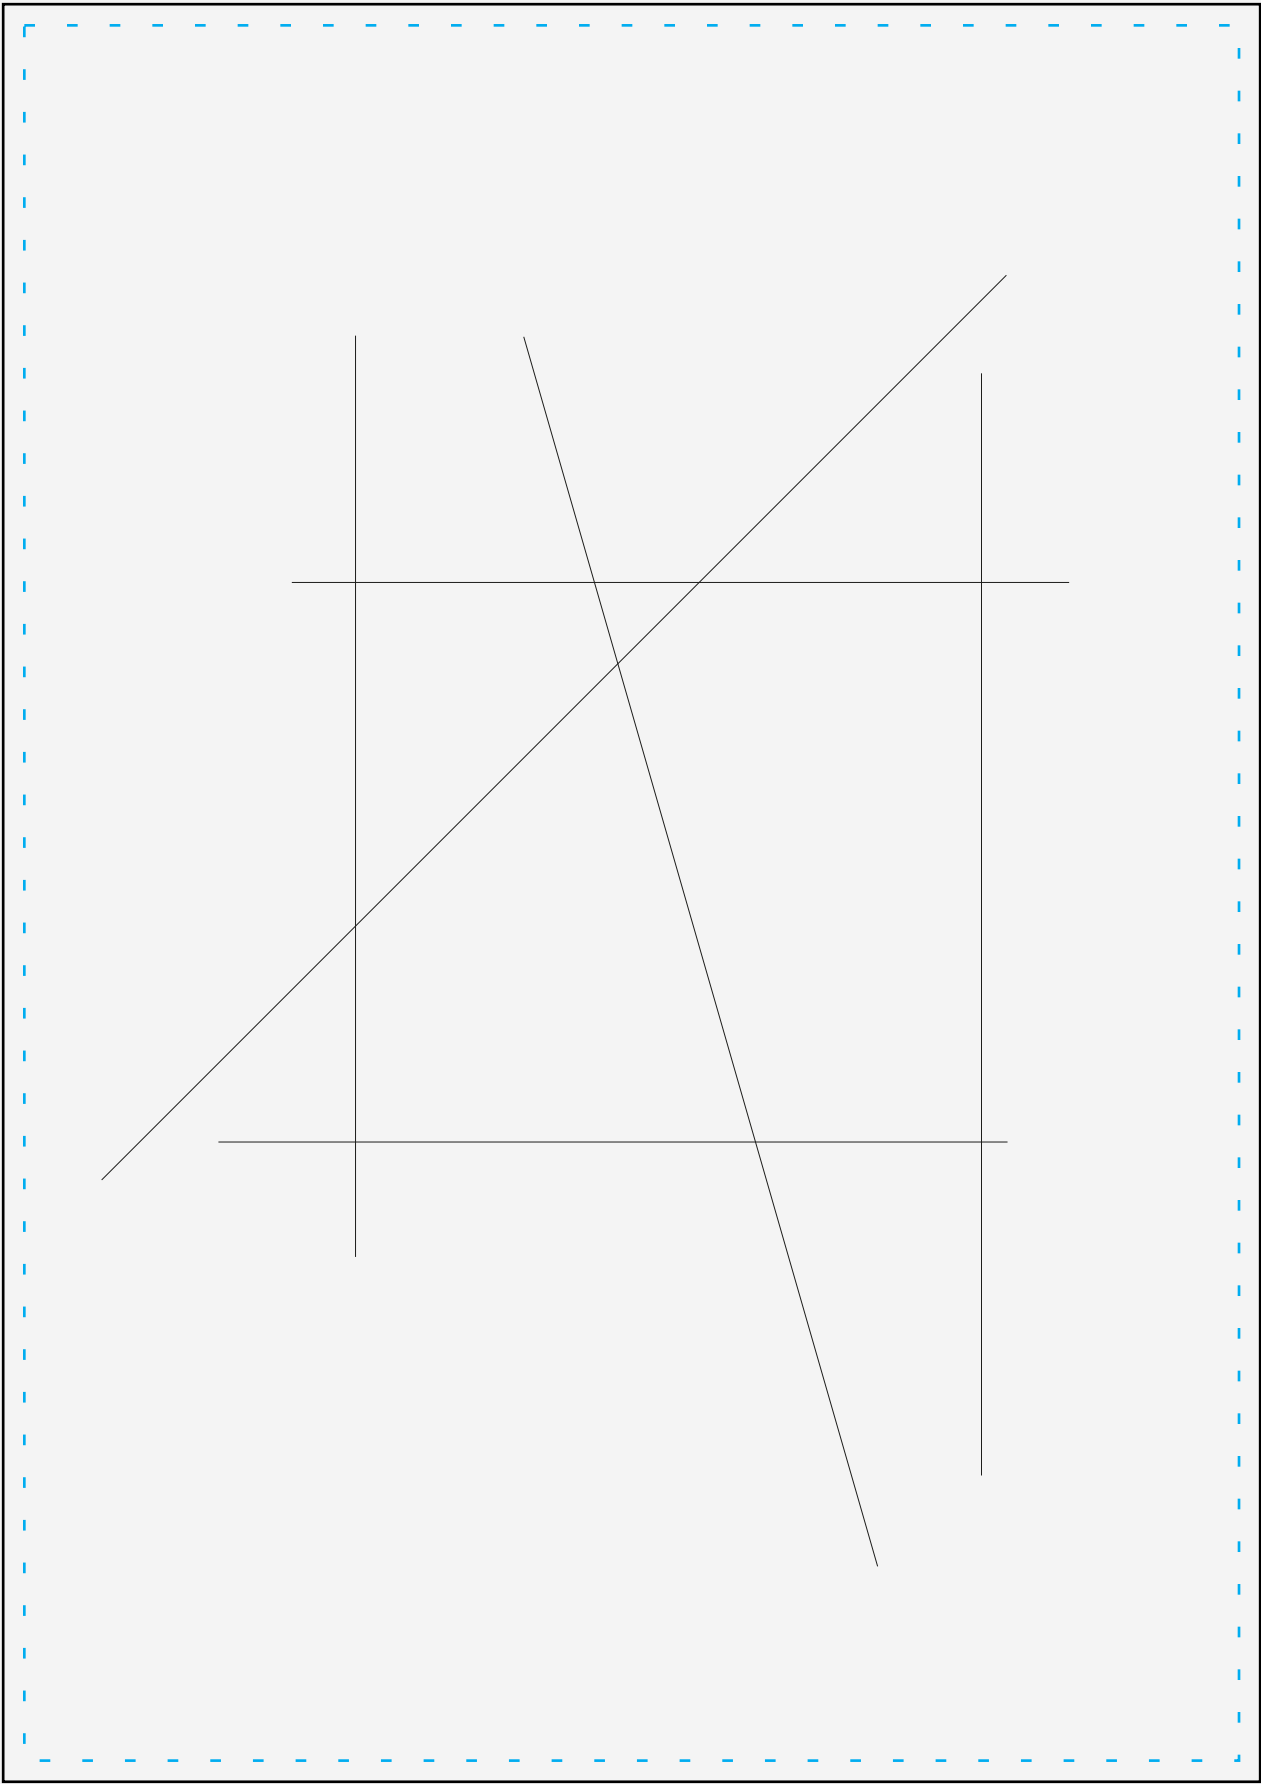

297x420mm*
**Gotowy rozmiar Twojego
rysunku technicznego**

*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb



287x410mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj ważnych elementów projektu poza tą strefą (tekst, logo, ikony)

Broszura, notes, prezentacja, menu

Klejone

Ważne!



Format pliku – PDF



Minimalny rozmiar czcionki na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,



Minimalna grubość linii – 0,2 mm



Intensywny czarny kolor

Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt należy dostarczyć w formie pojedynczych stron (nie przyjmujemy projektów dwustronnych)

Minimalnie łączymy 60 stron lub 15 arkuszy zwykłego papieru.



Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy


Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

Obszar roboczy

Wizualizacja gotowego produktu



152x214mm
Spady po 2 mm z każdej strony




148x210mm*
Wymiary obszaru roboczego

*Rozmiar może się różnić w zależności od Twoich potrzeb



123x190mm
Pole bezpieczne
(umieść ważne elementy nie bliżej niż 10 mm do krawędzi projektu, z wewnętrznej strony – 15 mm)

Płyta drukarska

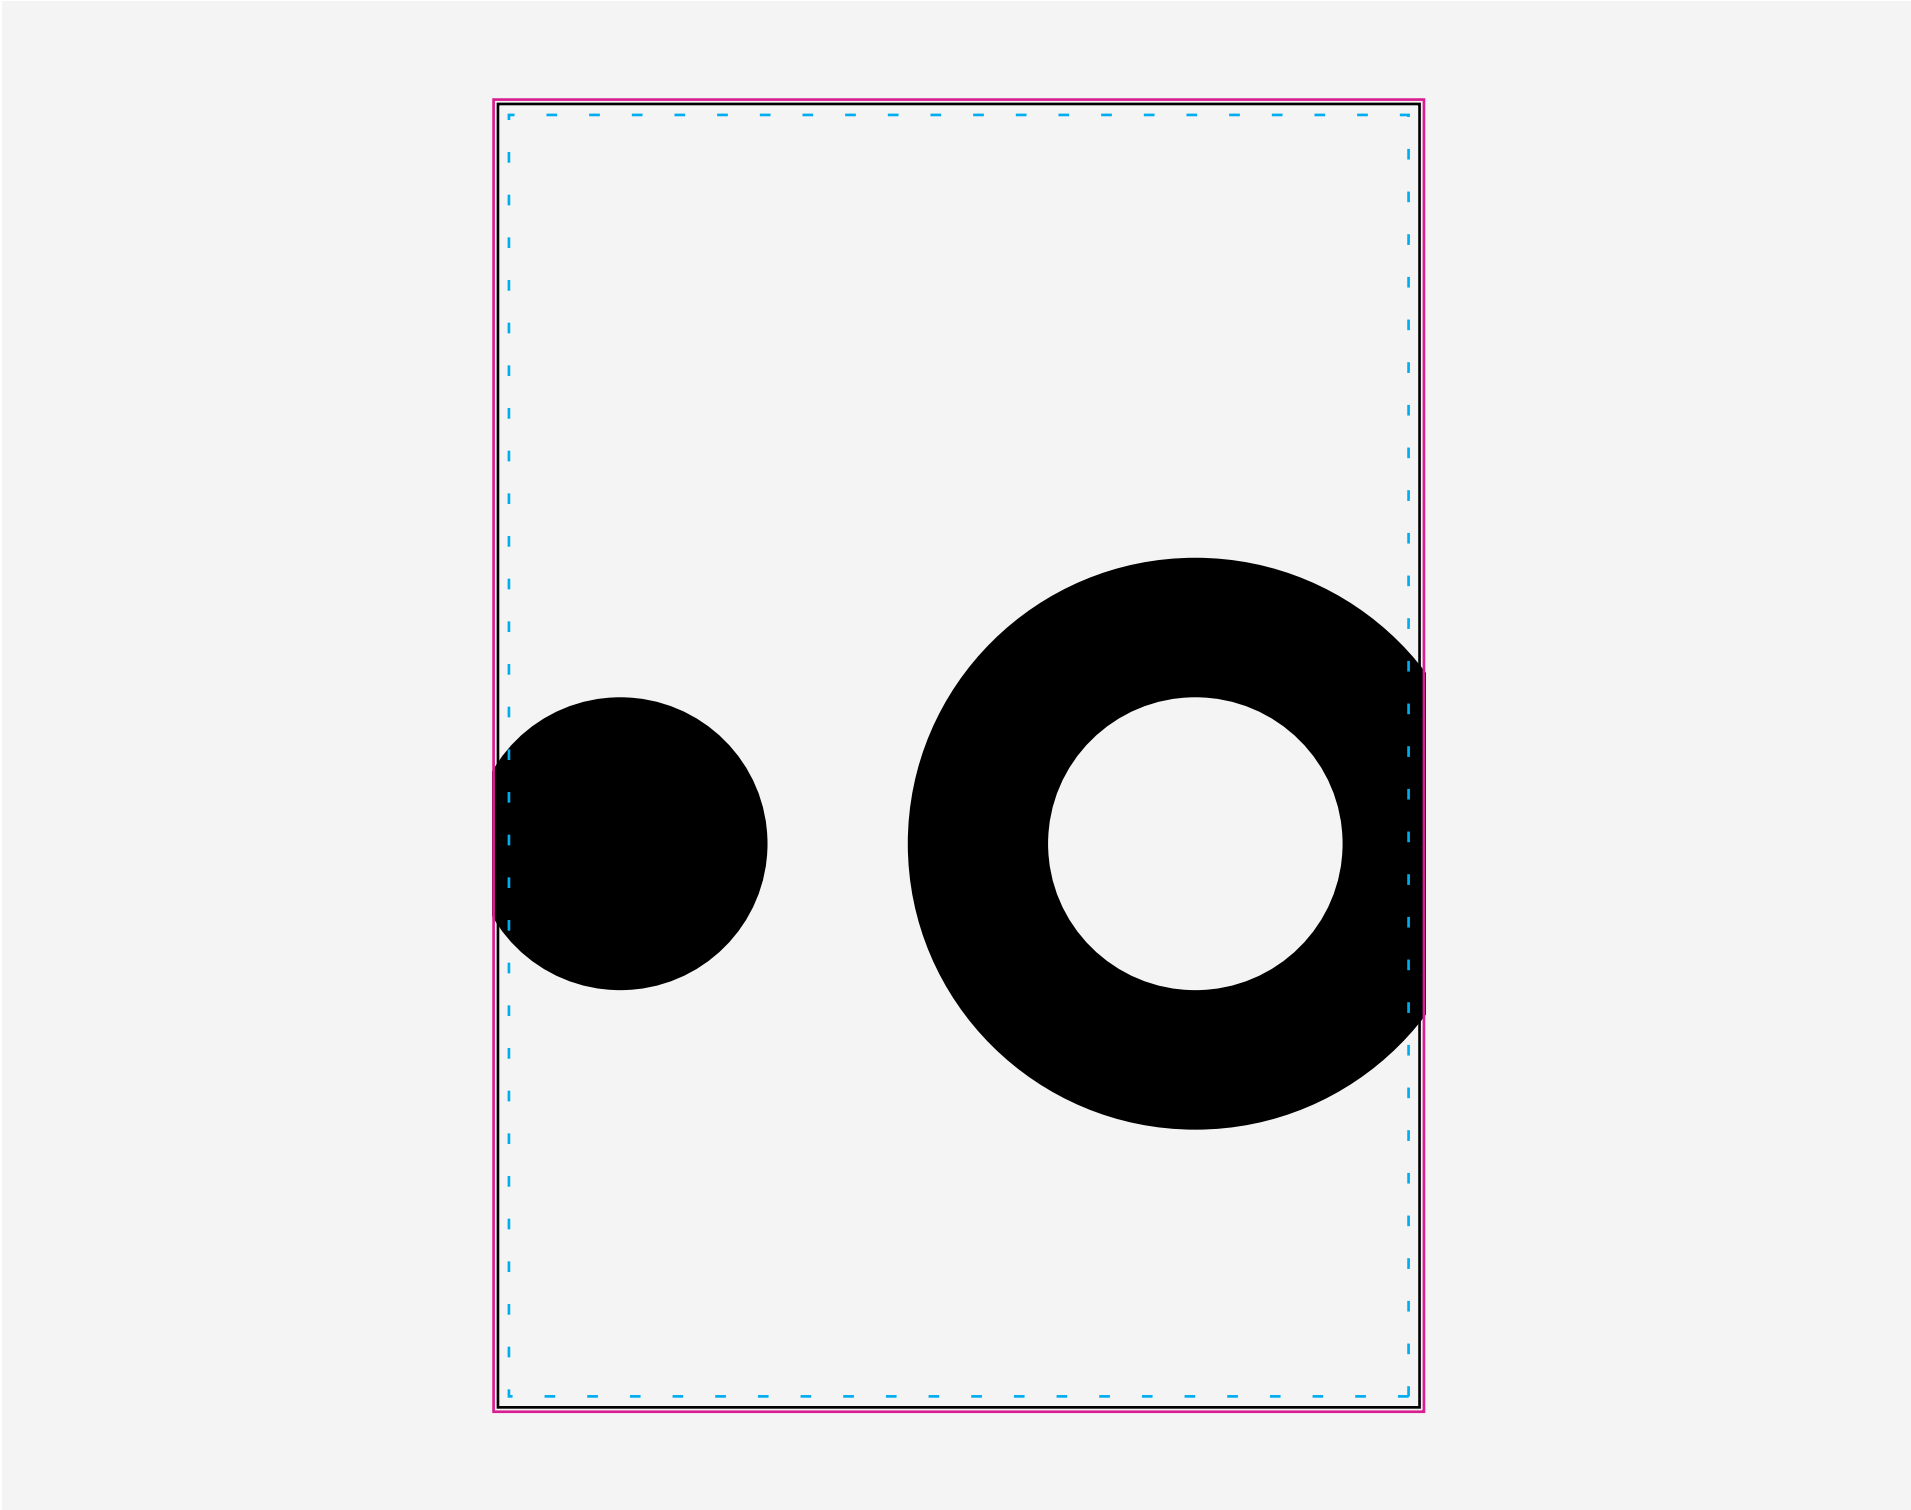

424x598mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



420x594mm*
Gotowy rozmiar Twojej
płyty drukarskiej

*Rozmiar może się różnić w
zależności od Twoich
potrzeb



410x584mm
Pole bezpieczne
Nie umieszczaj ważnych
elementów projektu poza
tą strefą (tekst, logo,
ikony)

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100



Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi



Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi

Poprawnie

Format	PDF, PNG, JPEG, TIFF	Rozdzielczość	300ppi
Tryb koloru	CMYK	Skala	1:1
Profil kolorów	FOGRA39		



100x150mm

Rozmiar gotowego produktu



✔ Poprawnie

Format	PDF, TIFF, PSD (wszystkie warstwy powinny być złączone)	Rozdzielczość	300ppi
		Skala	1:1
Tryb koloru	CMYK	Rozmiar pliku	do 2GB
Profil kolorów	FOGRA39		



500x800mm

Rozmiar gotowego
produktu

Formularz

Ważne!

Aa

Minimalny rozmiar czcionki na białym tle
– 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,



Minimalna grubość linii – 0,2 mm



Intensywny czarny kolor

Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100

Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

- **Jeżeli gramatura papieru wynosi 80 g**
Wydruk będzie posiadał 5 mm marginesy



Projekt wektorowy


Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi




Projekt rastrowy

Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone

- **Jeżeli gramatura papieru - 100-300g**
Drukowanie będzie do krawędzi
papieru



210x297mm
Wymiary obszaru roboczego

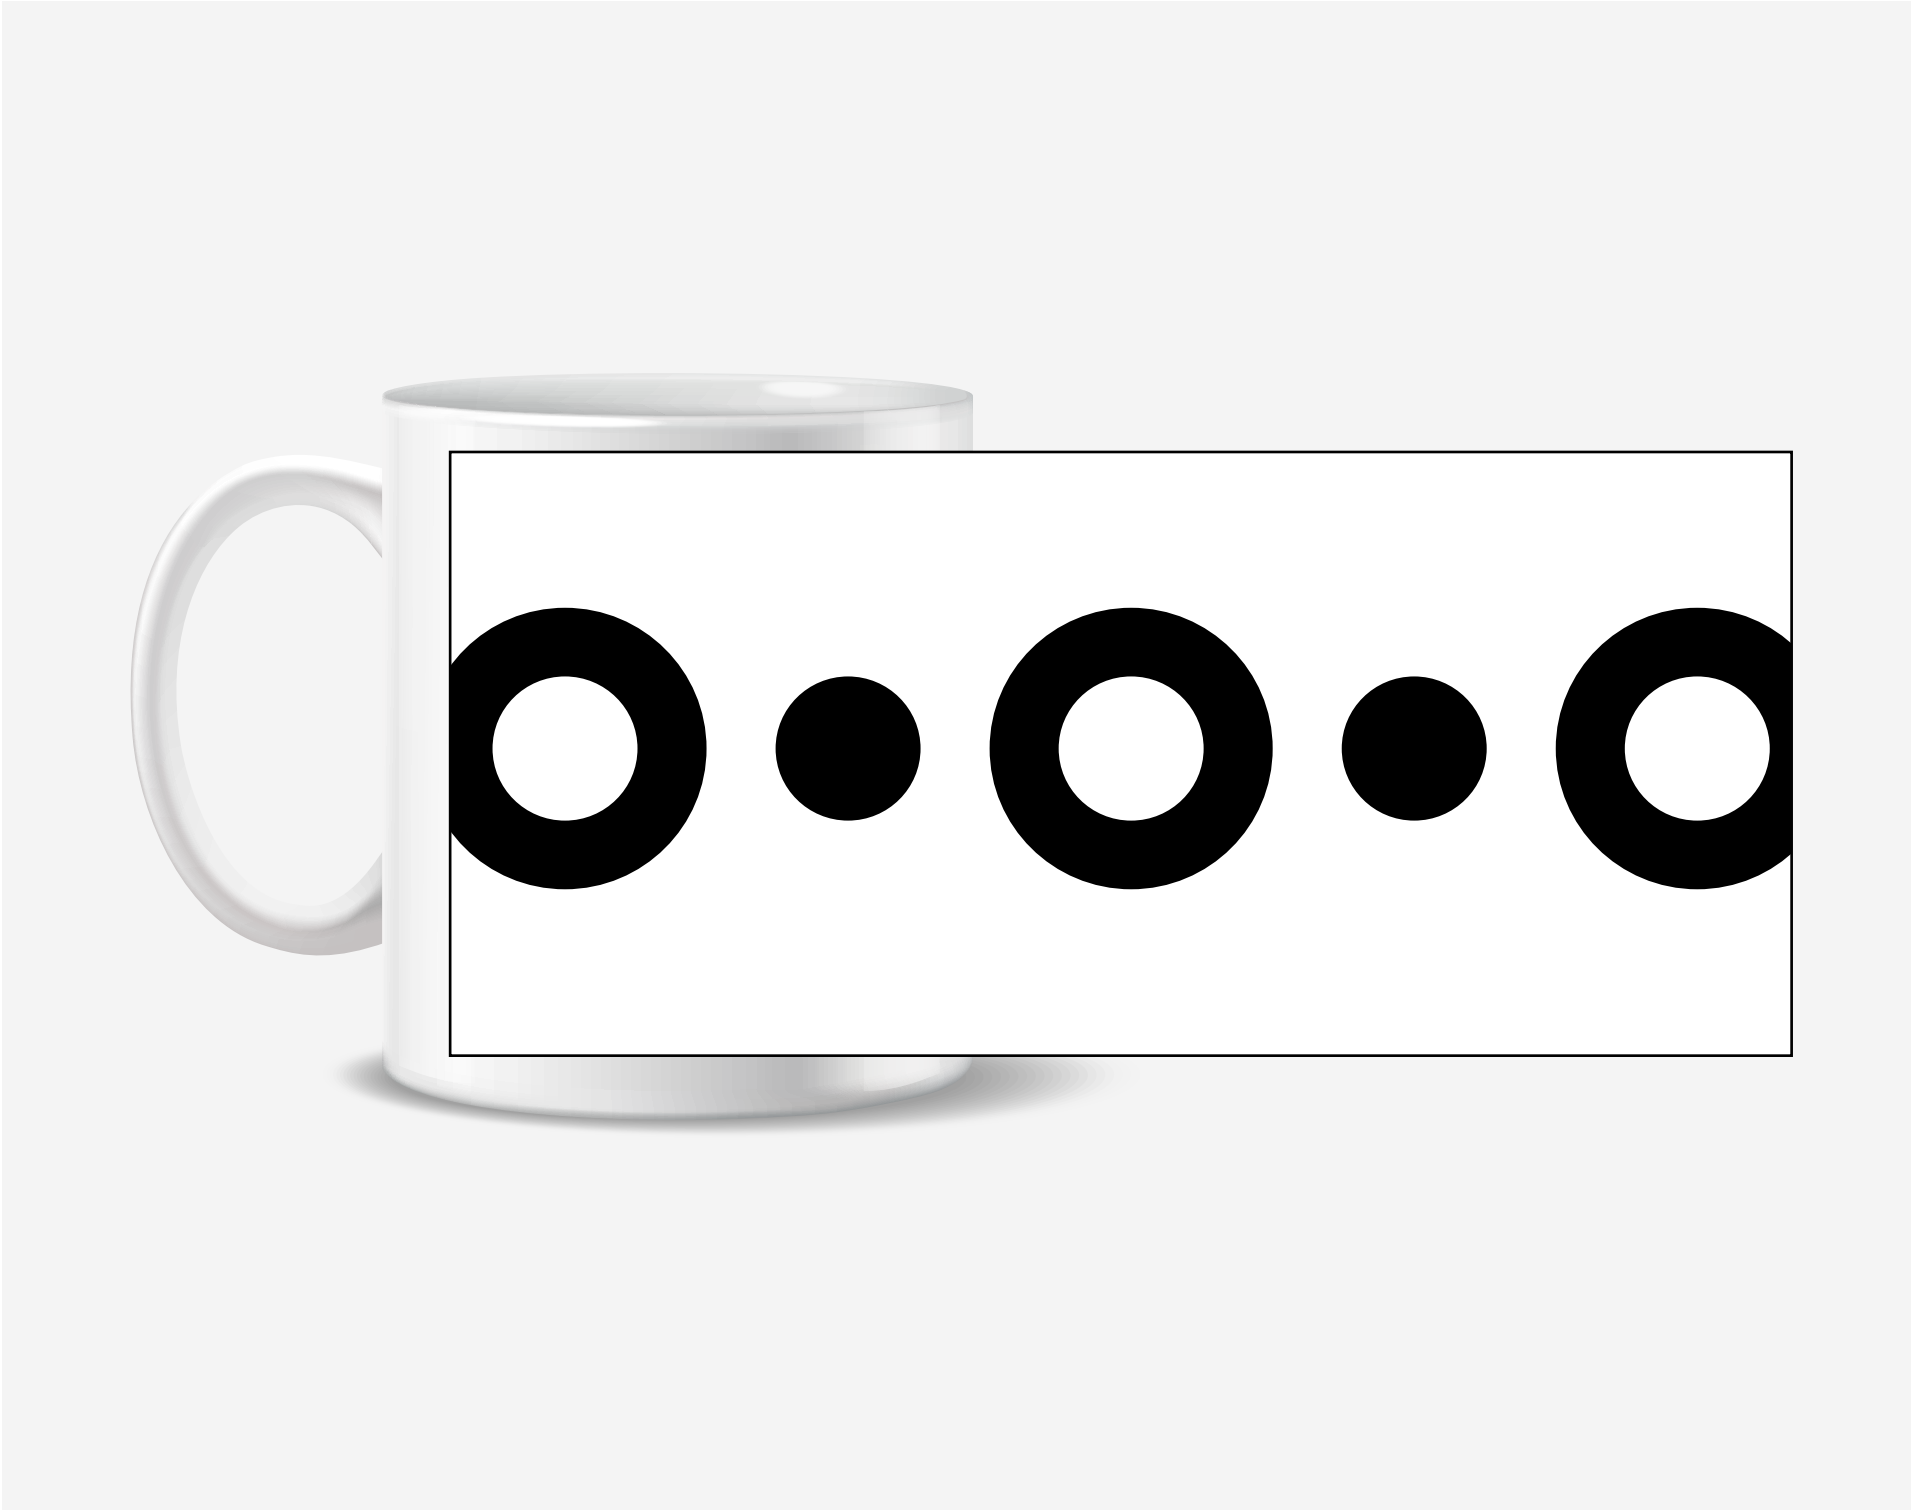

200x90mm
Rozmiar wydruku

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!


-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

-  **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi
-  **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG	Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Tryb koloru	RGB	Rozdzielczość	72ppi


Naklejki 3D

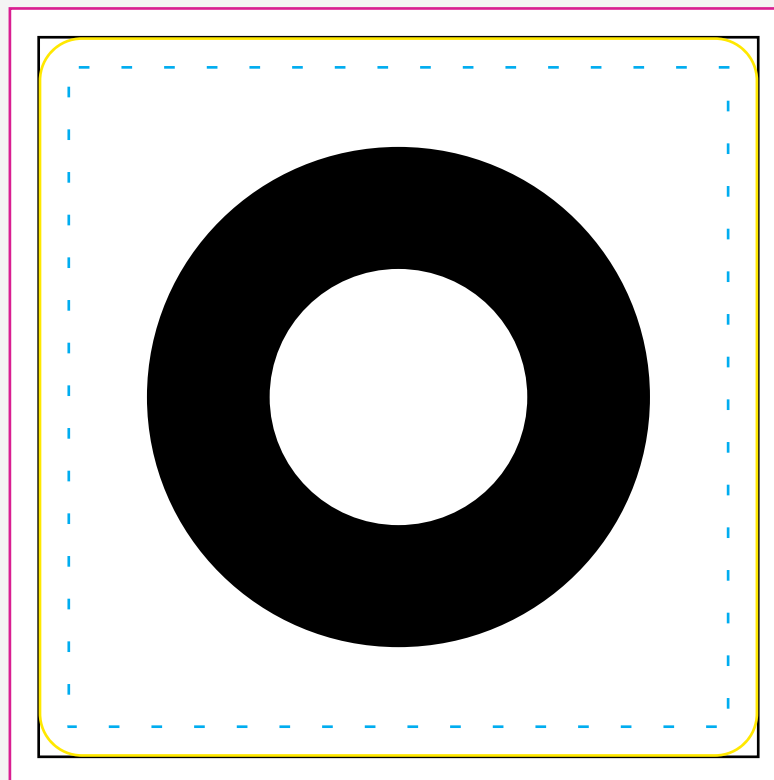

54x54mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



50x50mm
Wymiary
obszaru
roboczego



50x50mm
Linia cięcia
(według rozmiaru
obszaru
roboczego)



46x46mm
Pole bezpieczne
(umieść ważne elementy
nie bliżej niż 2 mm do
konturu cięcia)

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar wycinania** – 10x10 mm
Maksymalny rozmiar – 100x100 mm
-  **Nasycony kolor czarny**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36pt –
C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

Kontur

- Wektorowy, przygotowany w programie Adobe Illustrator
- Na osobnej warstwie
- Wyróżniony kolorem, który nie występuje w projekcie (nie Black!)
- Grubość konturu wynosi 0,5 pkt
- Z minimalną ilością kropek i linii
- "Preferowany jest brak ostrych krawędzi (minimalne zaokrąglenie – 3 mm)




Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Rozszerzenia plików – PDF, AI, EPS




Jeśli na arkuszu znajduje się kilka naklejek, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 5mm

Jeden plik – jedna strona!

- Nie są dozwolone pliki wielostronicowe.
- Nawet w przypadku użycia jednego konturu wycinania dla kilku podobnych obiektów.

Wycinanie po kształcie konturu

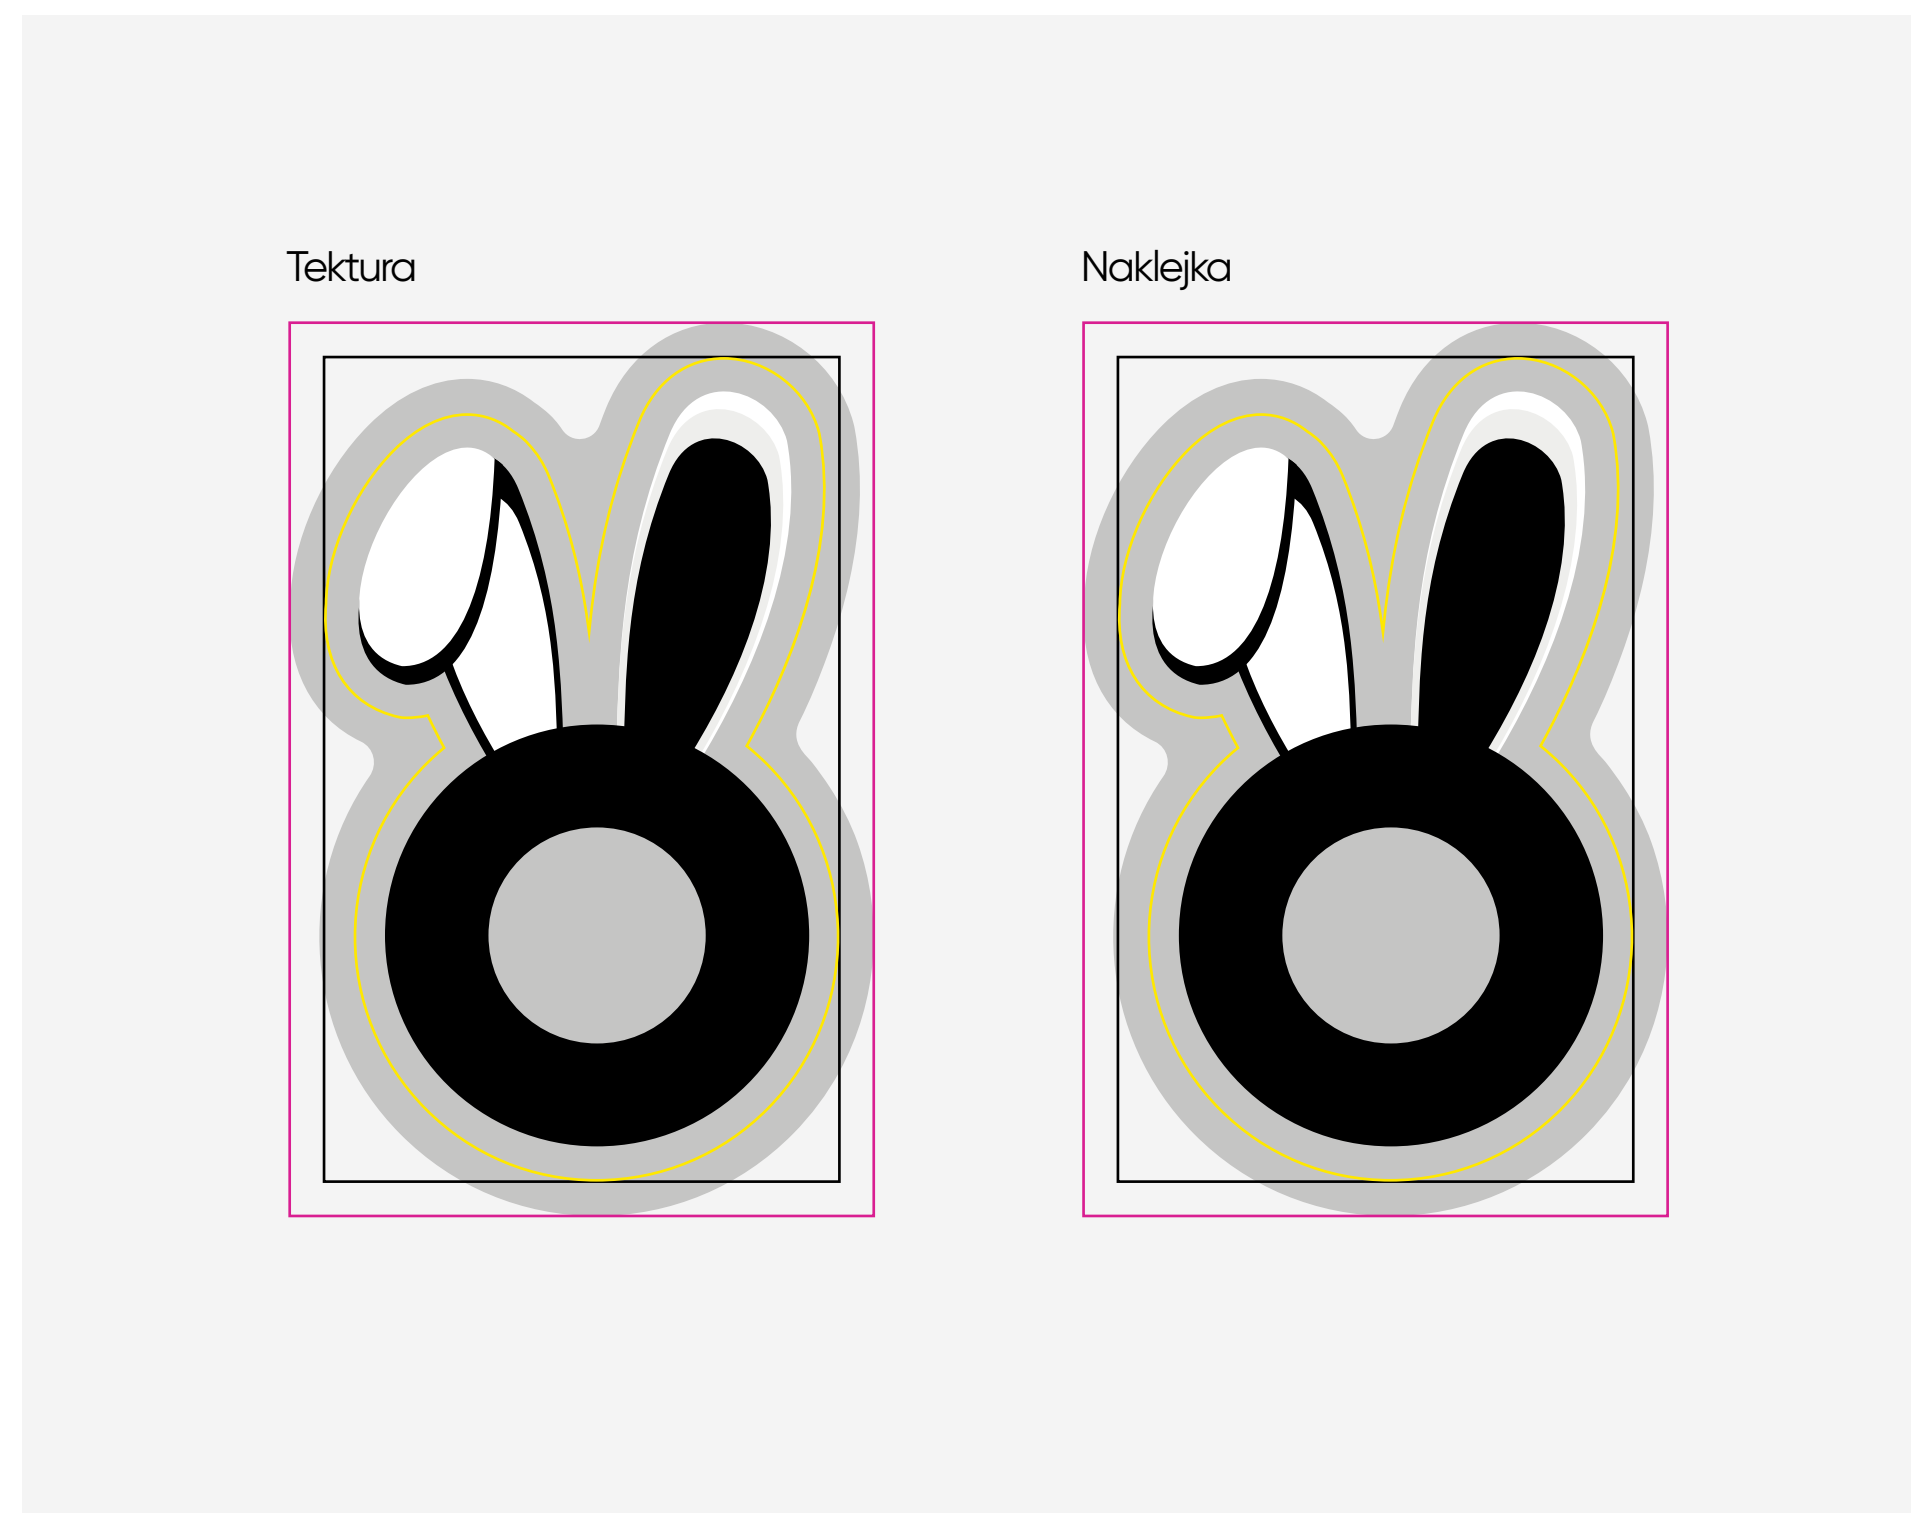

34x52mm
Spady po 2 mm
z każdej strony



30x48mm
Wymiary obszaru
roboczego



30x48mm
Linia cięcia
(według rozmiaru
obszaru roboczego)

Ważne!

- Minimalny rozmiar wycinania – 10x10 mm
Maksymalny rozmiar – 100x100 mm
- Nasycony kolor czarny
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36pt –
C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

Kontur

- Wektorowy, przygotowany w programie Adobe Illustrator
- Na osobnej warstwie
- Wyróżniony kolorem, który nie występuje w projekcie (nie Black!)
- Grubość konturu wynosi 0,5 pkt
- Z minimalną ilością kropek i linii
- "Preferowany jest brak ostrych krawędzi (minimalne zaokrąglenie – 3 mm)




Projekt wektorowy

Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi



Rozszerzenia plików – PDF, AI, EPS



Jeśli na arkuszu znajduje się kilka naklejek, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 5mm

Jeden plik – jedna strona!

- Nie są dozwolone pliki wielostronicowe.
- Nawet w przypadku użycia jednego konturu wycinania dla kilku podobnych obiektów.

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi


Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone


Spady po 2 mm
z każdej strony


Wycinanie zgodnie
z kształtem Twojej
koperty


Linie zgięć

Papierowa torba

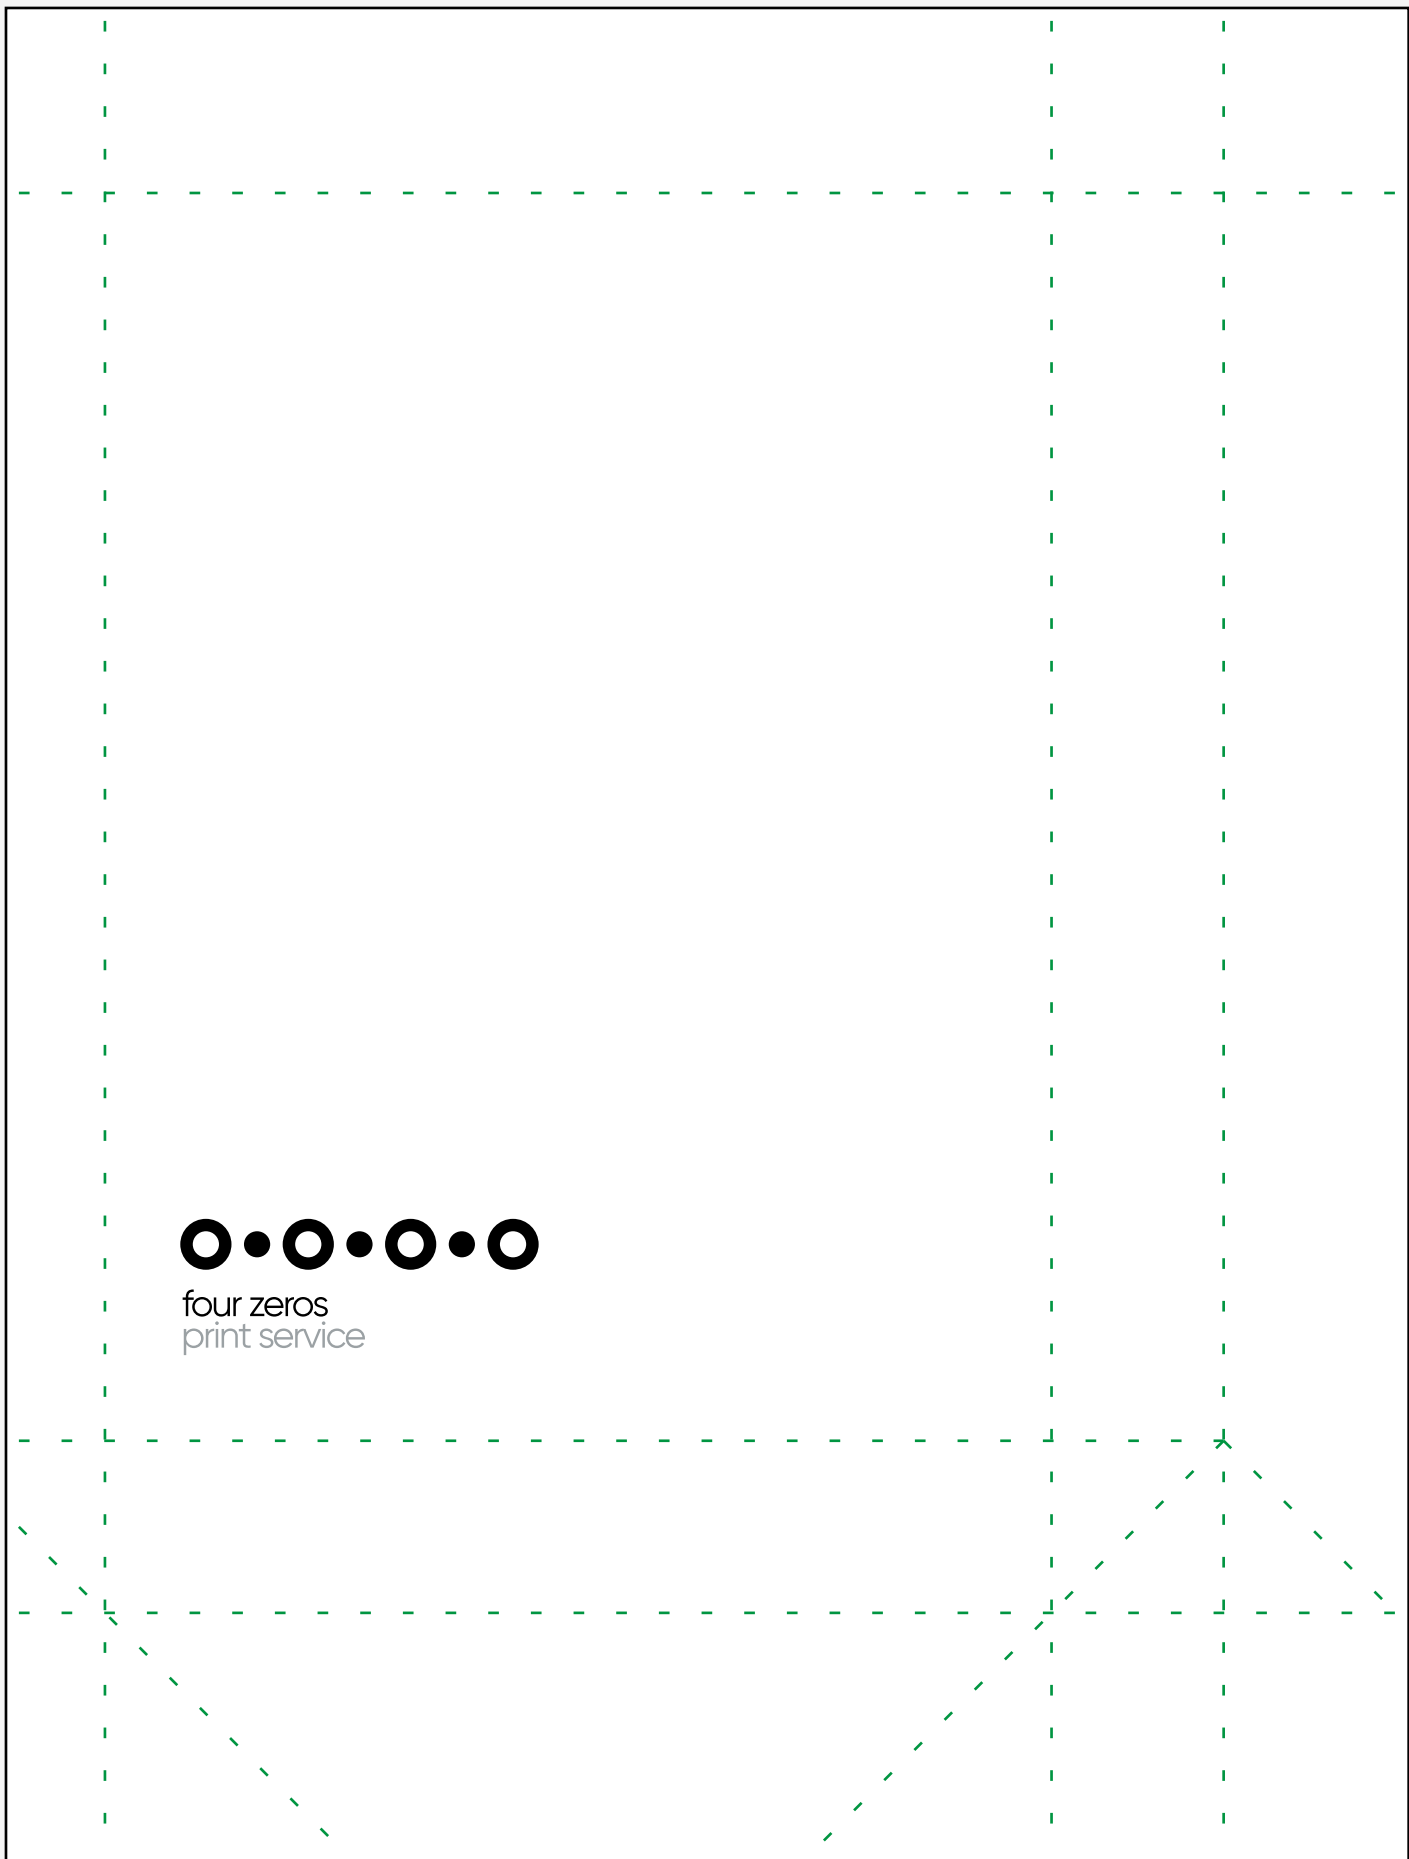

✓ Poprawnie


Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

-  **Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
-  **Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
-  **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

 **Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przezroczystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi

 **Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone



Obszar roboczy



Linie zgięć

✔ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa

Minimalny rozmiar czcionki na białym tle
– 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- ▬▬▬▬▬

Minimalna grubość linii – 0,2 mm
- **Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36
pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100


- 💡

Projekt wektorowy
Wszystkie czcionki powinny być
zamienione na krzywe, obrazy
powinny być osadzone. Efekty, cienie i
przejrzystości powinny być rastrowane
z rozdzielczością 300 dpi
- 🖼️

Projekt rastrowy
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym,
warstwy powinny być scalone



Spady po 5 mm
z każdej strony



Wycięcie w kształcie
Twojej teczki



Linie zgięć

✔ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

Ważne!

- Aa

Minimalny rozmiar czcionki na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

- Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przejrzystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi
- Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

Spady po 5 mm
z każdej strony

Wycięcie w kształcie
Twojej teczki

Linie zgięć

Poprawnie

Formaty	PDF, AI, EPS	Profil kolorystyczny	FOGRA39
	TIF, PSD	Rozdzielczość	300 dpi
Model kolorów	CMYK	Maksymalna rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi

Błędnie

Ważne informacje powinny znajdować się nie bliżej niż 5 mm od krawędzi gotowego produktu.
W przypadku zamówień z przycięciem na wymiar, projekt powinien być wykonany z naddatkiem 2 mm z każdej strony.
Przy druku dwustronnym należy uwzględnić, że przesunięcie może wynosić do 3 mm.

Ważne!

- Aa

Rozmiar czcionki

Nie zaleca się używania w projekcie czcionek o wysokości mniejszej niż 6 pkt. W przypadku stosowania małych czcionek lub cienkich linii, należy mieć na uwadze, że czytelność nie może być zagwarantowana.

Dla drobnego tekstu nie należy stosować czcionek szeryfowych, zbyt cienkich lub zbyt grubych.
- Minimalna grubość linii – 0.2 mm

Nasycony czarny kolor

Duże powierzchnie, czcionki większe niż 36 pkt – C60 M50 Y40 K100

Drobny tekst – C0 M0 Y0 K100

- Projekt wektorowy

Czcionki muszą zostać zamienione na krzywe. Projekt nie powinien zawierać przezroczystości, cieni ani efektów.

W przypadku stosowania lakieru wybiórczego, elementy do wyróżnienia powinny być zduplikowane na osobnej warstwie lub zapisane w osobnym pliku.
- Projekt rastrowy

Wszystkie warstwy muszą być spłaszczone, a obiekty zrasteryzowane.

Parametry fizyczne

- Aa

Maksymalny obszar druku: 610 x 420 mm

Dopuszczalna grubość obiektu, na którym robi się nadruk: do 150 mm

Maksymalna waga obiektu, na którym robi się nadruk: 8 kg

- Różnice wysokości

w płaszczyźnie nie powinny być większe niż 2 mm

• Druk na powierzchniach odbłaskowych nie jest możliwy.

• W przypadku druku na kolorowych lub ciemnych powierzchniach należy dodatkowo zastosować warstwę z kolorem białym.

Stojak reklamowy na stolik

✓ Poprawnie

Format	PDF	Profil kolorów	FOGRA39
Tryb koloru	CMYK	Rozdzielczość	300ppi

✗ Błędnie

Format	JPEG, PNG
Tryb koloru	RGB
Profil kolorów	Japan Color, U.S. Web
Rozdzielczość	72ppi

Ważne!

- Aa Minimalny rozmiar czcionki** na białym tle – 5 pkt, na czarnym tle – 6 pkt,
- Minimalna grubość linii** – 0,2 mm
- Intensywny czarny kolor**
Duże wypełnienie, czcionki większe niż 36 pkt C 60 M 50 Y 40 K 100
Mały tekst – C 0 M 0 Y 0 K 100

- Projekt wektorowy**
Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, obrazy powinny być osadzone. Efekty, cienie i przejrzystości powinny być rastrowane z rozdzielczością 300 dpi
- Projekt rastrowy**
Jeśli projekt jest w formacie rastrowym, warstwy powinny być scalone

Podstawka: obliczanie rozmiaru dolnej części układu

Wysokość gotowego tabletentu należy pomnożyć na 2 i podzielić na 3.

Przykład: rozmiar gotowego produktu – 100x150mm
1) $150 \cdot 2 = 300$
2) $300 : 3 = 100$
100mm – rozmiar podstawki,
Z czego – 10mm przeznaczone na sklejenie

- Podstawka**
100x100mm
- Miejsce do klejenia**
100x10mm



Spady po 2 mm
z każdej strony
104x404mm



Rozmiar gotowego produktu
w rozłożonej formie: 100x400mm
w złożonej formie: 100x150mm



Pole bezpieczne: 90 x 140mm
Na każdej stronie produktu)
Nie umieszczaj istotnych elementów poza tym obszarem (tekst, logo, ikony).

Linie zgięć
Przesyłać osobnym plikiem