


Технічні ВИМОГИ



Візитівка

Стандартна

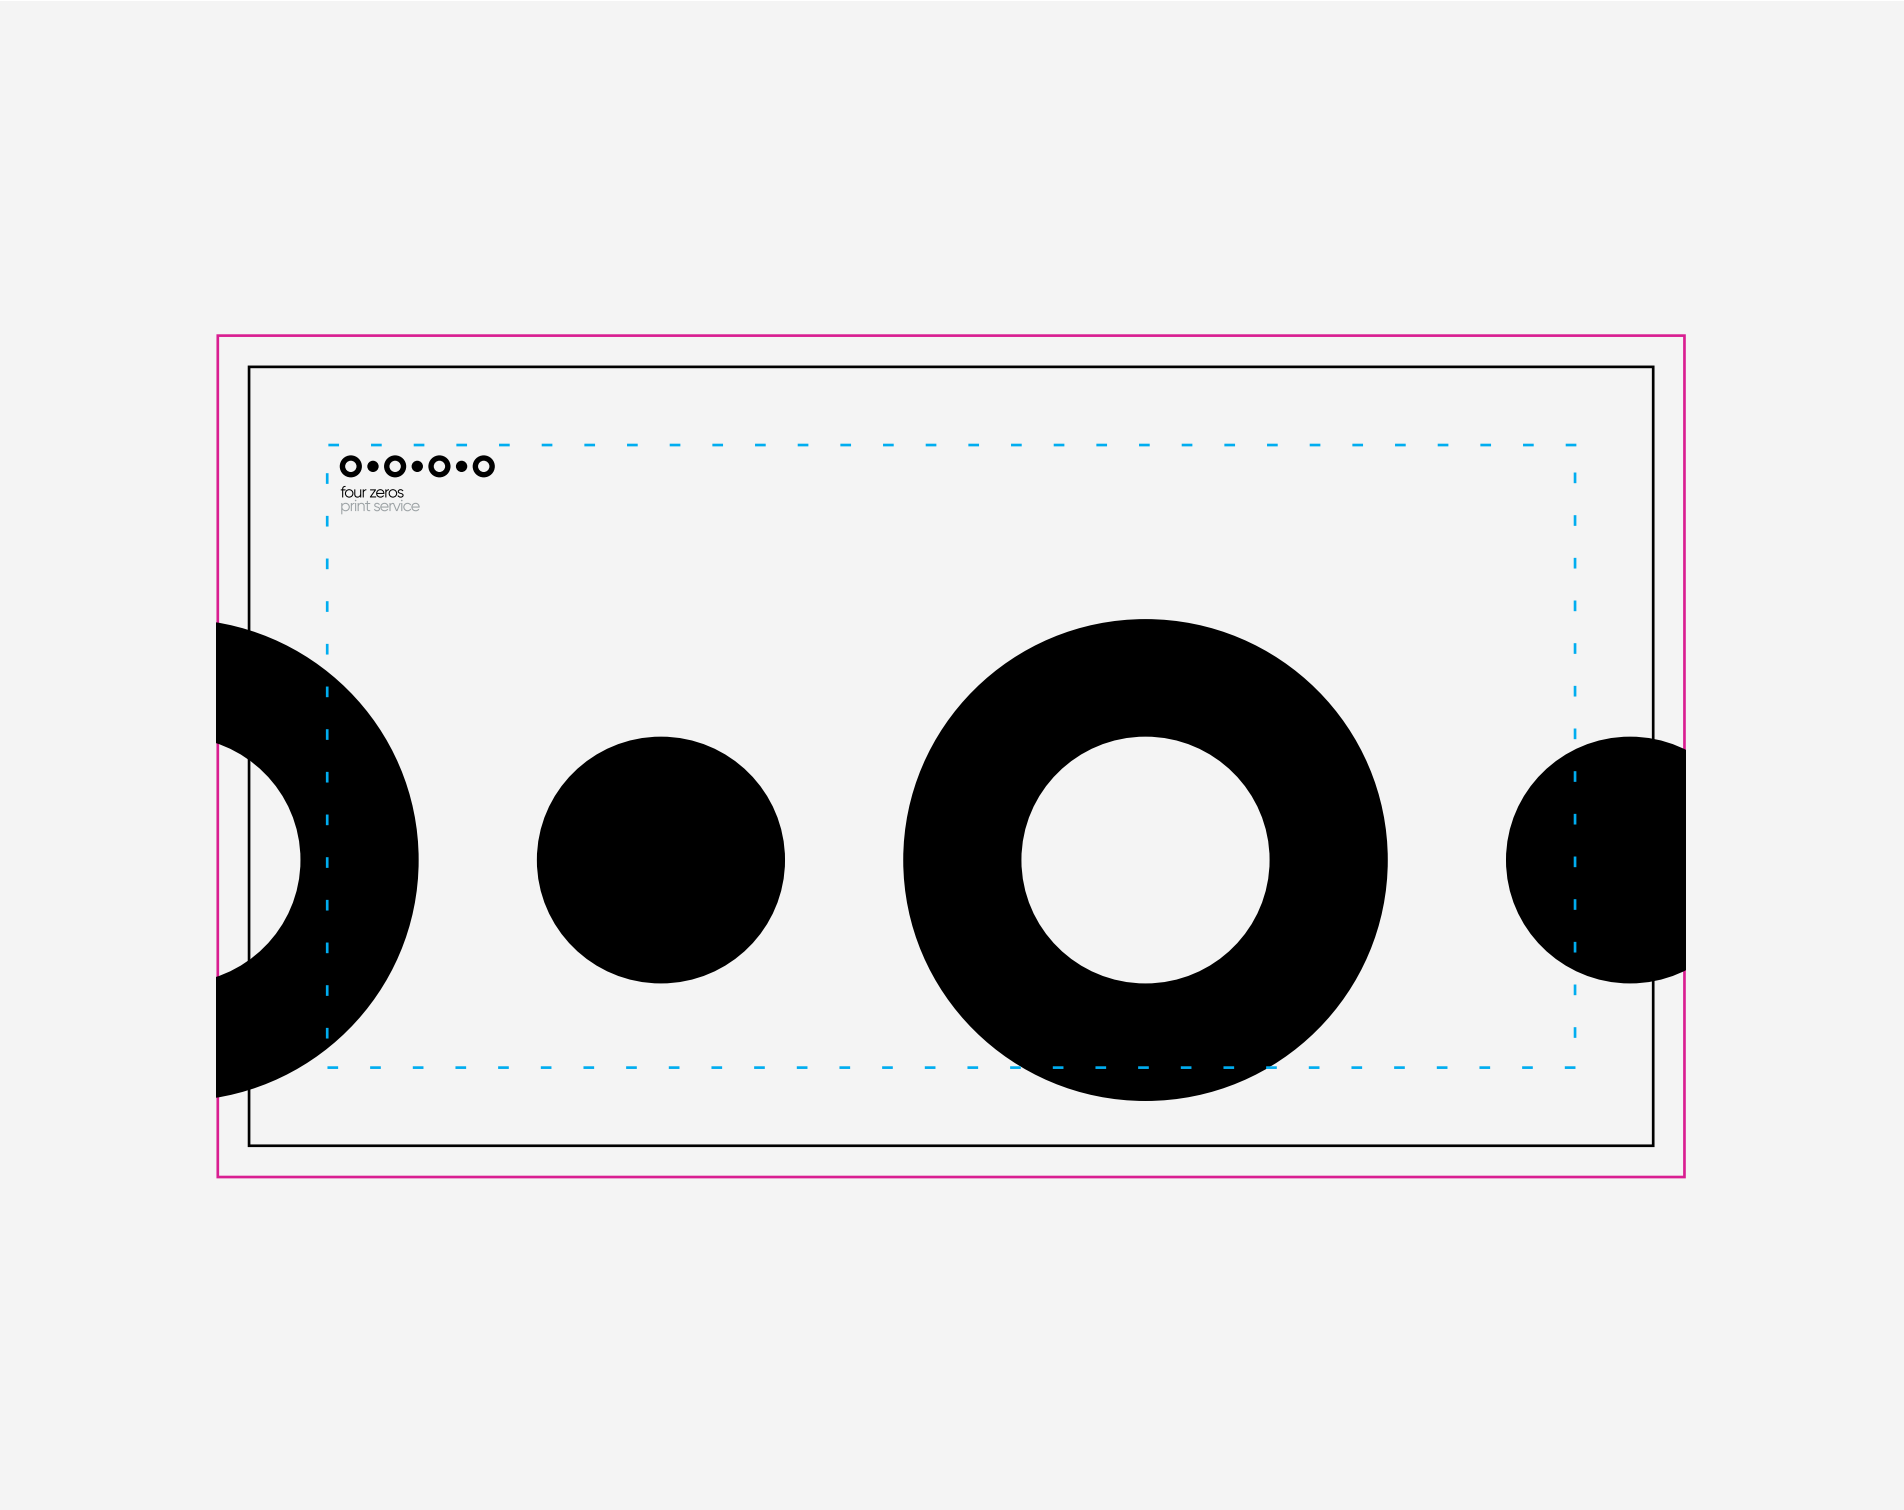

94x54мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



90x50мм
Готовий розмір
вашої візитівки*

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших
потреб



80x40мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100


- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Наліпка


Висічка плотером

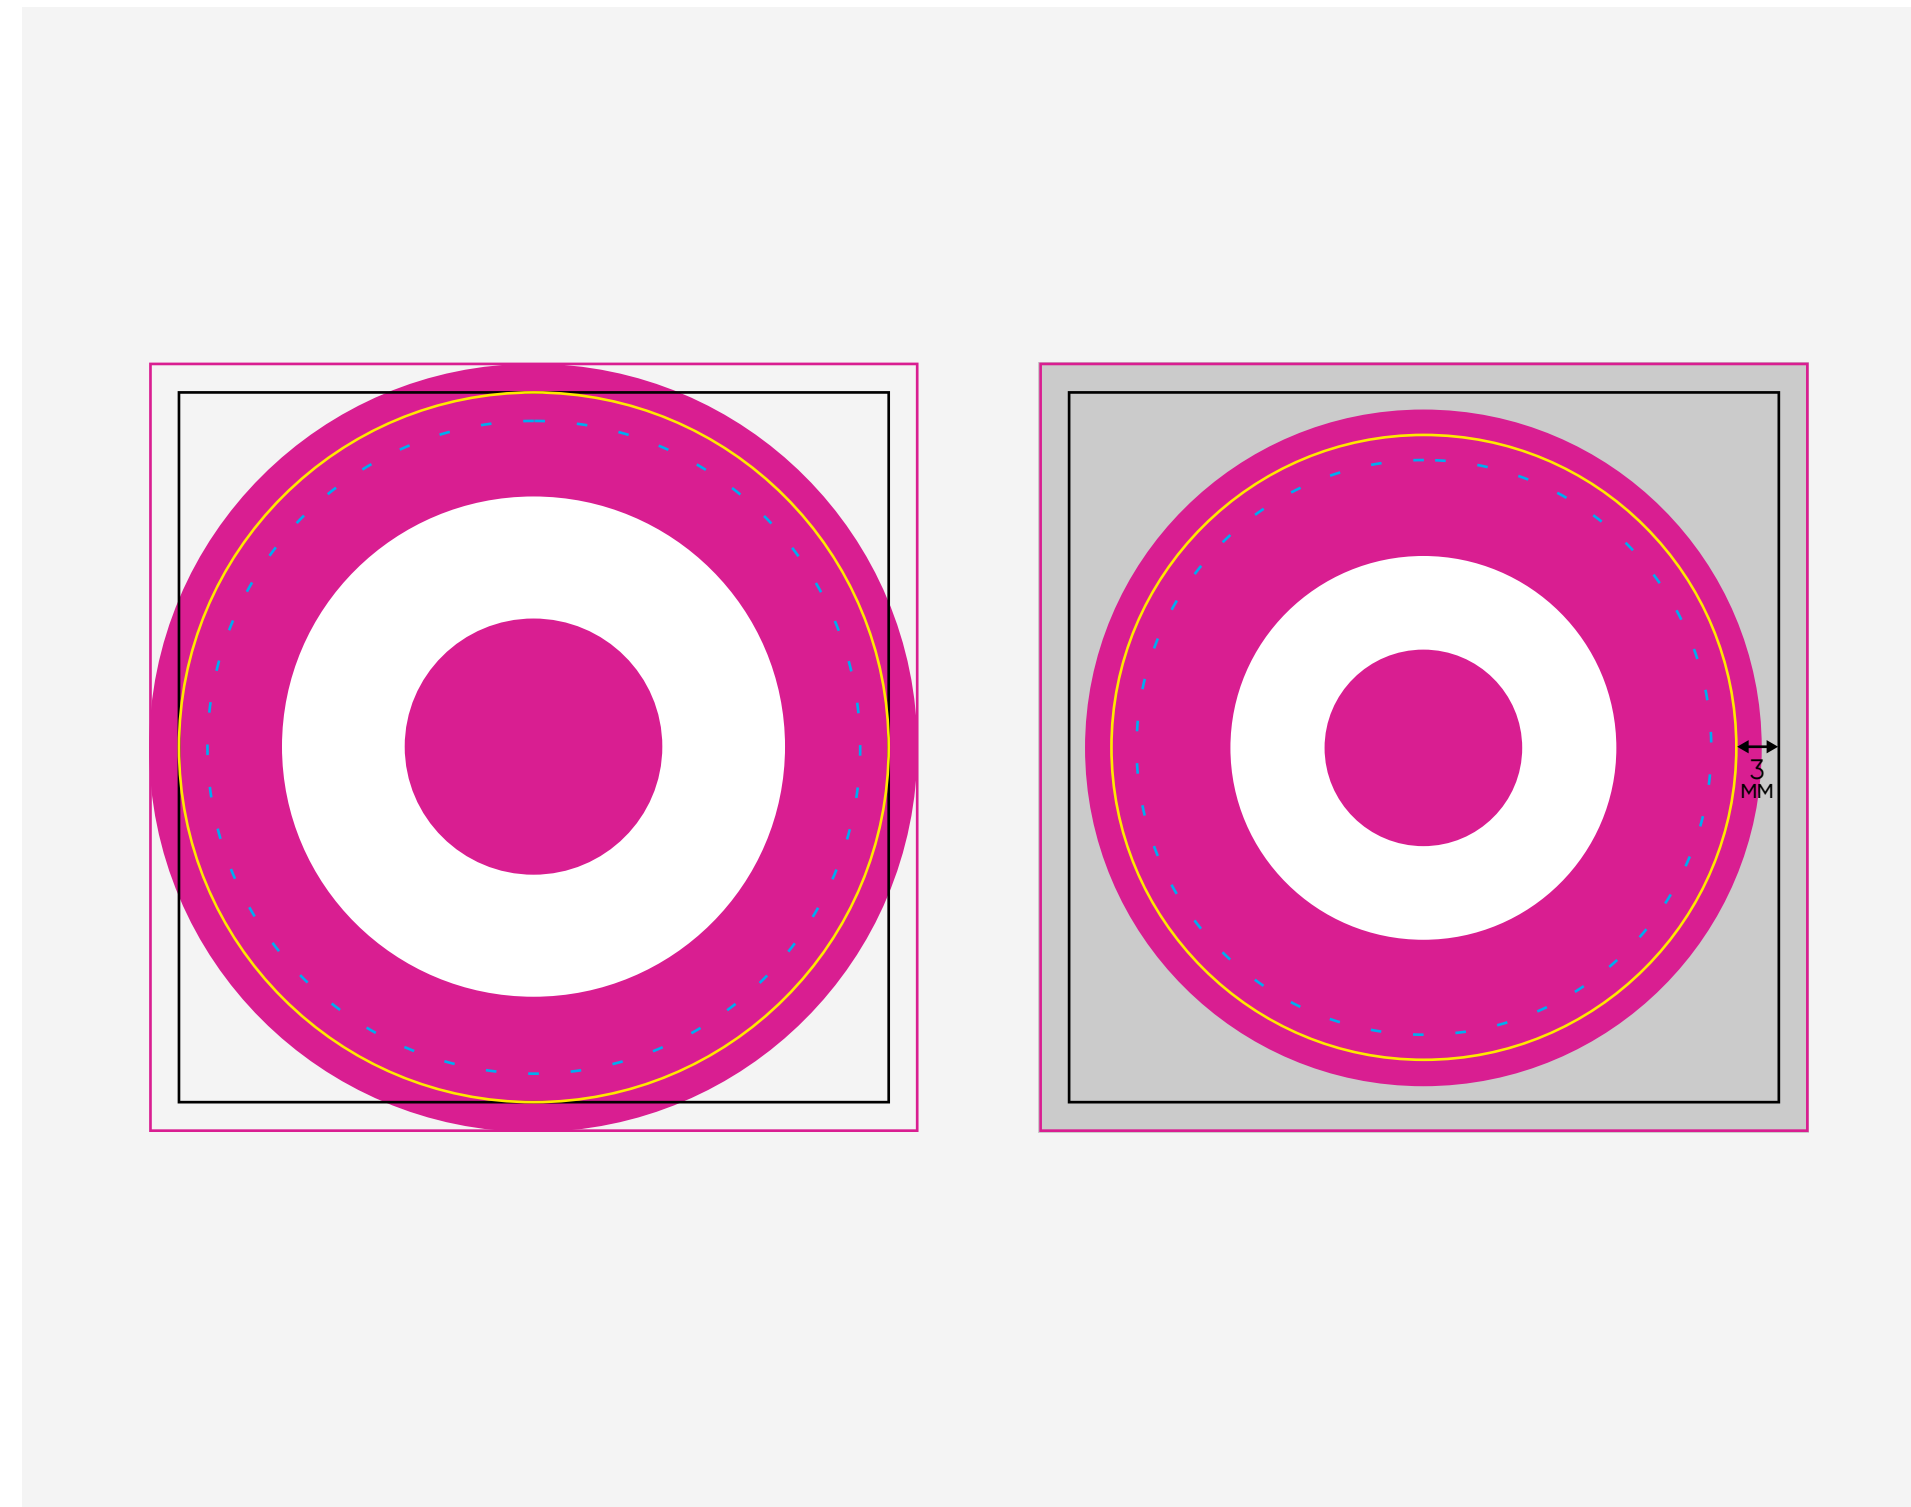

54x54мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



50x50мм
**Розмір робочої
області**



50x50мм
Лінія різу
(по розміру
робочої області)



46x46мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі
елементи не ближче,
ніж 2 мм до контуру різу)

Важливо!



Мінімальний розмір висічки – 2 мм
Мінімальний розмір висічки картону – 5 мм
Для поштучної порізки, відстань до краю
макету – 3 мм




Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені
в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути
растровані на 300ppi



Розширення файлу – PDF, AI, EPS



Якщо на аркуші декілька наліпок –
то відстань між ними не менше 5 мм


Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3мм)

1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів

Розкладка стікерпаку

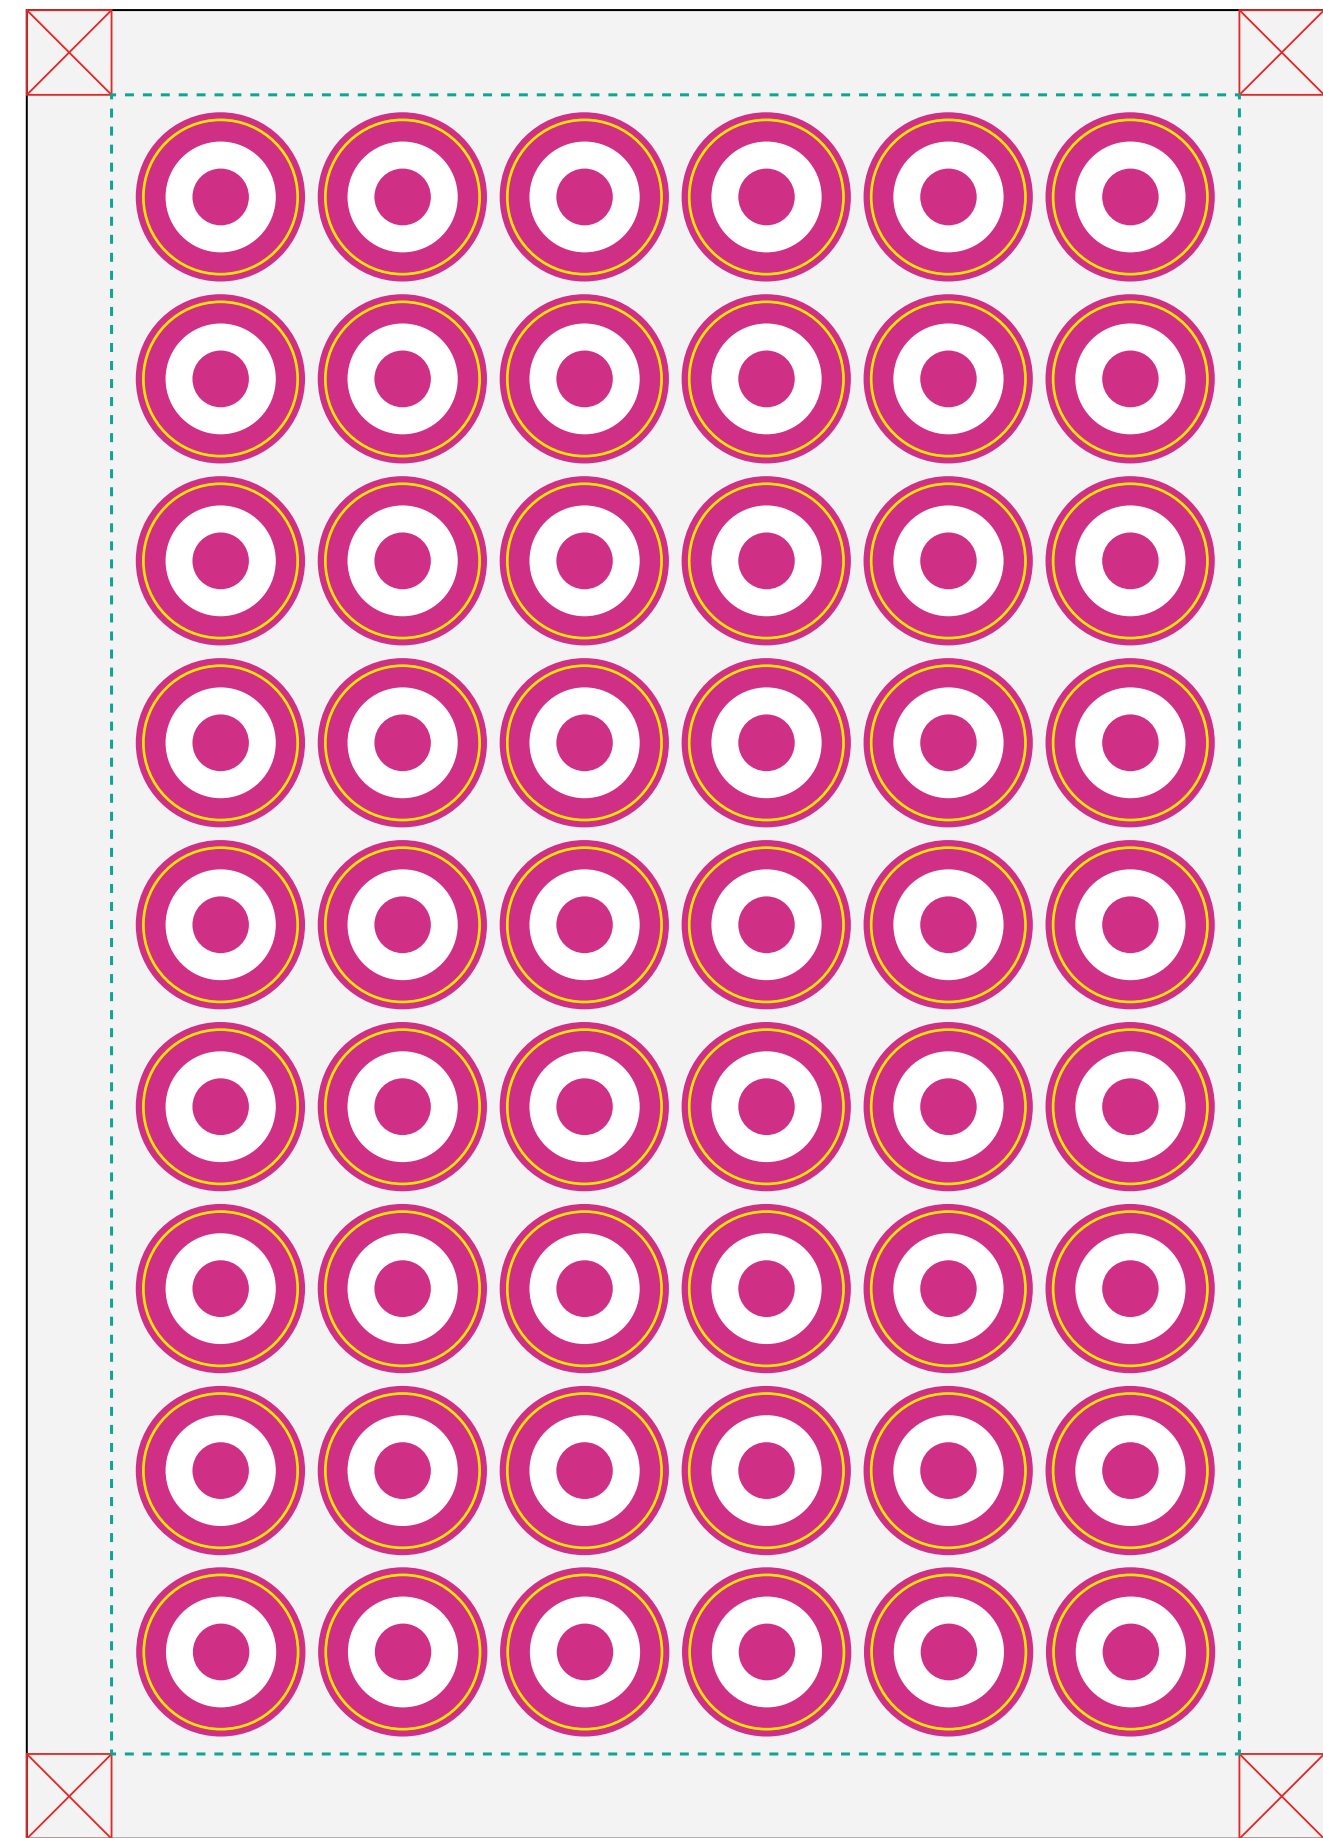

Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані до 300 dpi



Мінімальний розмір висічки – 2 мм



Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Товщина контуру – 0.5 пт

3 мінімальною кількістю точок та ліній. Бажано без гострих кутів.

Контур має бути векторний, підготовлений в Adobe Illustrator, на окремому шарі.


Виділений кольором, якого немає в макеті (не Black!), – з атрибутом 'накладенням' SpotCOLOR ('плащечний колір').

Відстань між наліпками

якщо є фон – не менше 5 мм
якщо фону немає – не менше 2 мм

Якщо наліпки на ШИЛЬД


відстань між ними не менше 8 мм
+ усі кути наліпок скруглити не менше 3 мм

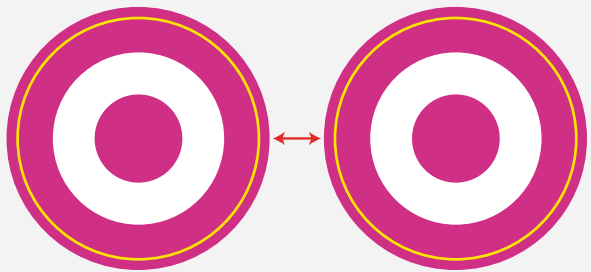

Розмір стікерпаку
148 * 210 мм



Розкладка макетів
та розмір зони розміщення
макетів з контуром 281 * 421 мм



Місця під мітки
мають бути пустими
10 * 10 мм



Правильно

Формат

PDF, AI, EPS




fourzeros.online

Об'ємні наліпки

Важливо!

- **Мінімальний розмір висічки** – 10*10 мм
Максимальний розмір висічки – 100*100 мм
- **Насичений чорний колір**
Велика заливка
шрифти більше 36 пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi



Розширення файлу – PDF, AI, EPS



Якщо на аркуші декілька наліпок – то відстань між ними не менше 8 мм

Контур


- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано без гострих кутів (мін. скруглення – 3мм)

1 файл – одна сторінка

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів



Дообрізний формат
54 x 54мм
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)



Розмір робочої області
50 x 50 мм




Лінія різ
50 x 50 мм (по розміру робочої області)




Охоронне поле
46 x 46 мм
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 2 мм до контуру різ)

Контури висічки для шильдів

Приклад розрахунку – 1 шт шильд розміром 40x40 мм

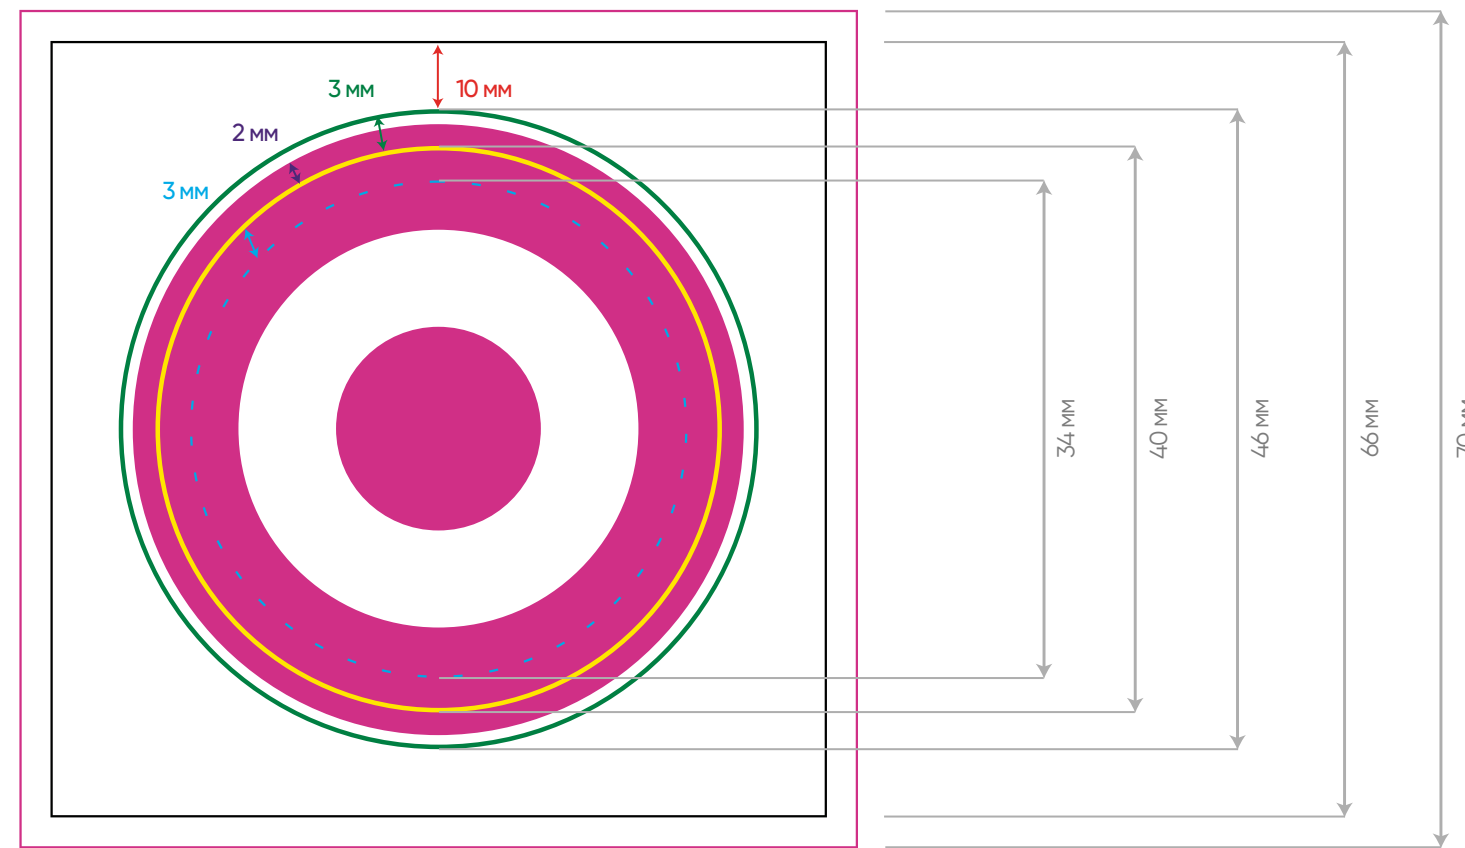

70 x 70 мм
Дообрізний формат з кольоровим фоном листа (по 2 мм з кожної сторони для продовження фону – по периметру виробу)




66 x 66 мм
Розмір робочої області
Або додатковий контур для порізки плоттером



46 x 46 мм
Лінія різу – контур висічки шильди
Або по розміру робочої області – якщо без розкладки на лист



44 x 44 мм
Дообрізний формат шильди з кольоровим фоном
По 2мм по периметру виробу потрібно продовження фону такого ж кольору як на краю закінчення наліпки, тобто див. приклад – якщо чорний колір – повинно бути 2 мм чорного– якщо білий – повинно бути 2 мм білого



40 x 40 мм
Лінія різу – контур висічки наліпки
Тобто фізичний розмір шильди, яка повинна бути при використуванні




34 x 34 мм
Охоронне поле
Розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 3 мм до контуру різу

Приклад для розрахунку зон (плоттерна порізка) для шильдів



Від 2 шт (і більше) на 1 листі
відстань між ними не менше 8 мм (та усі кути наліпок – скруглити до радіусу мінімум 3 мм)

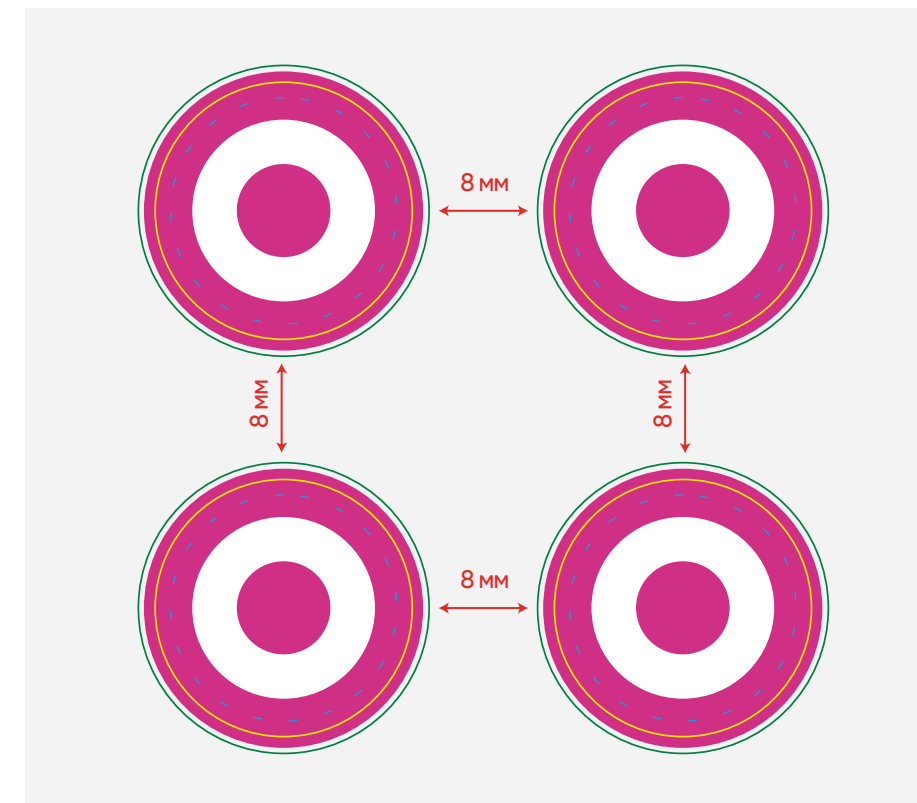


Максимальний розмір для шильд: 100x100 мм

Мінімальний розмір для шильд: 10x10 мм

Мінімальна відстань між контуром наліпки і контуром шильди: 3 мм

Для поштучної порізки, відстань до краю макету: 10 мм

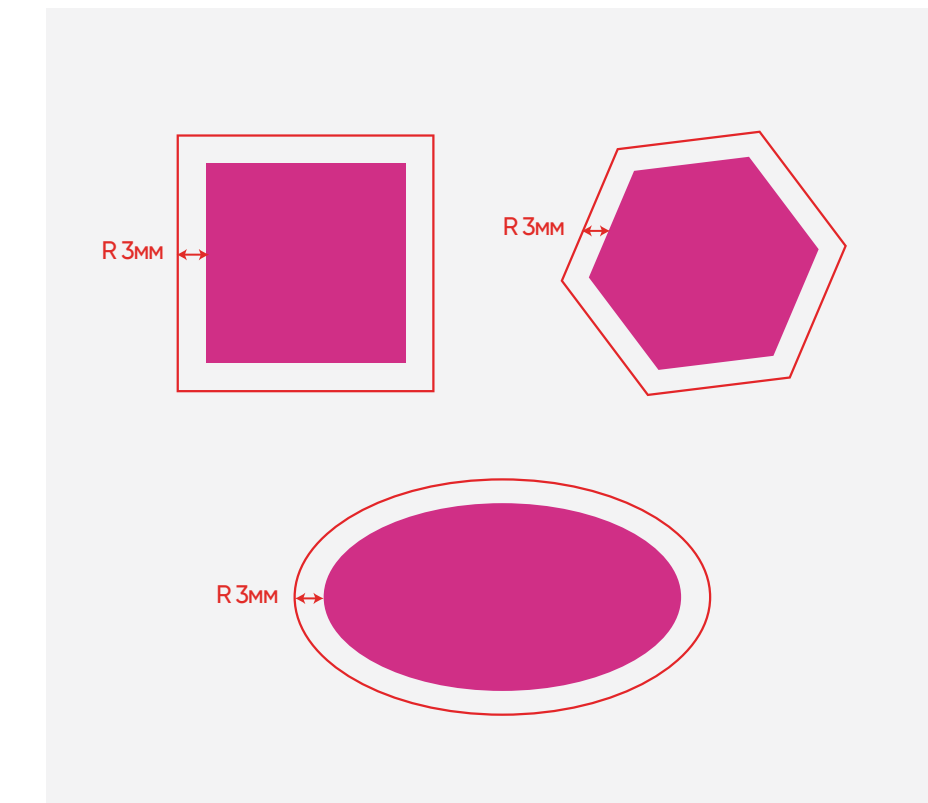

Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!) з атрибутом 'накладенням' SpotCOLOR ('плащечний колір')
- Товщина контуру 0.5 пт
- 3 мінімальною кількістю точок та ліній
- **Без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3 мм, для шильдів – вимога скруглення кутів обов'язкова!)**



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppі




Розширення файлу


PDF, AI, EPS

Розкладка висічки

Для наліпок

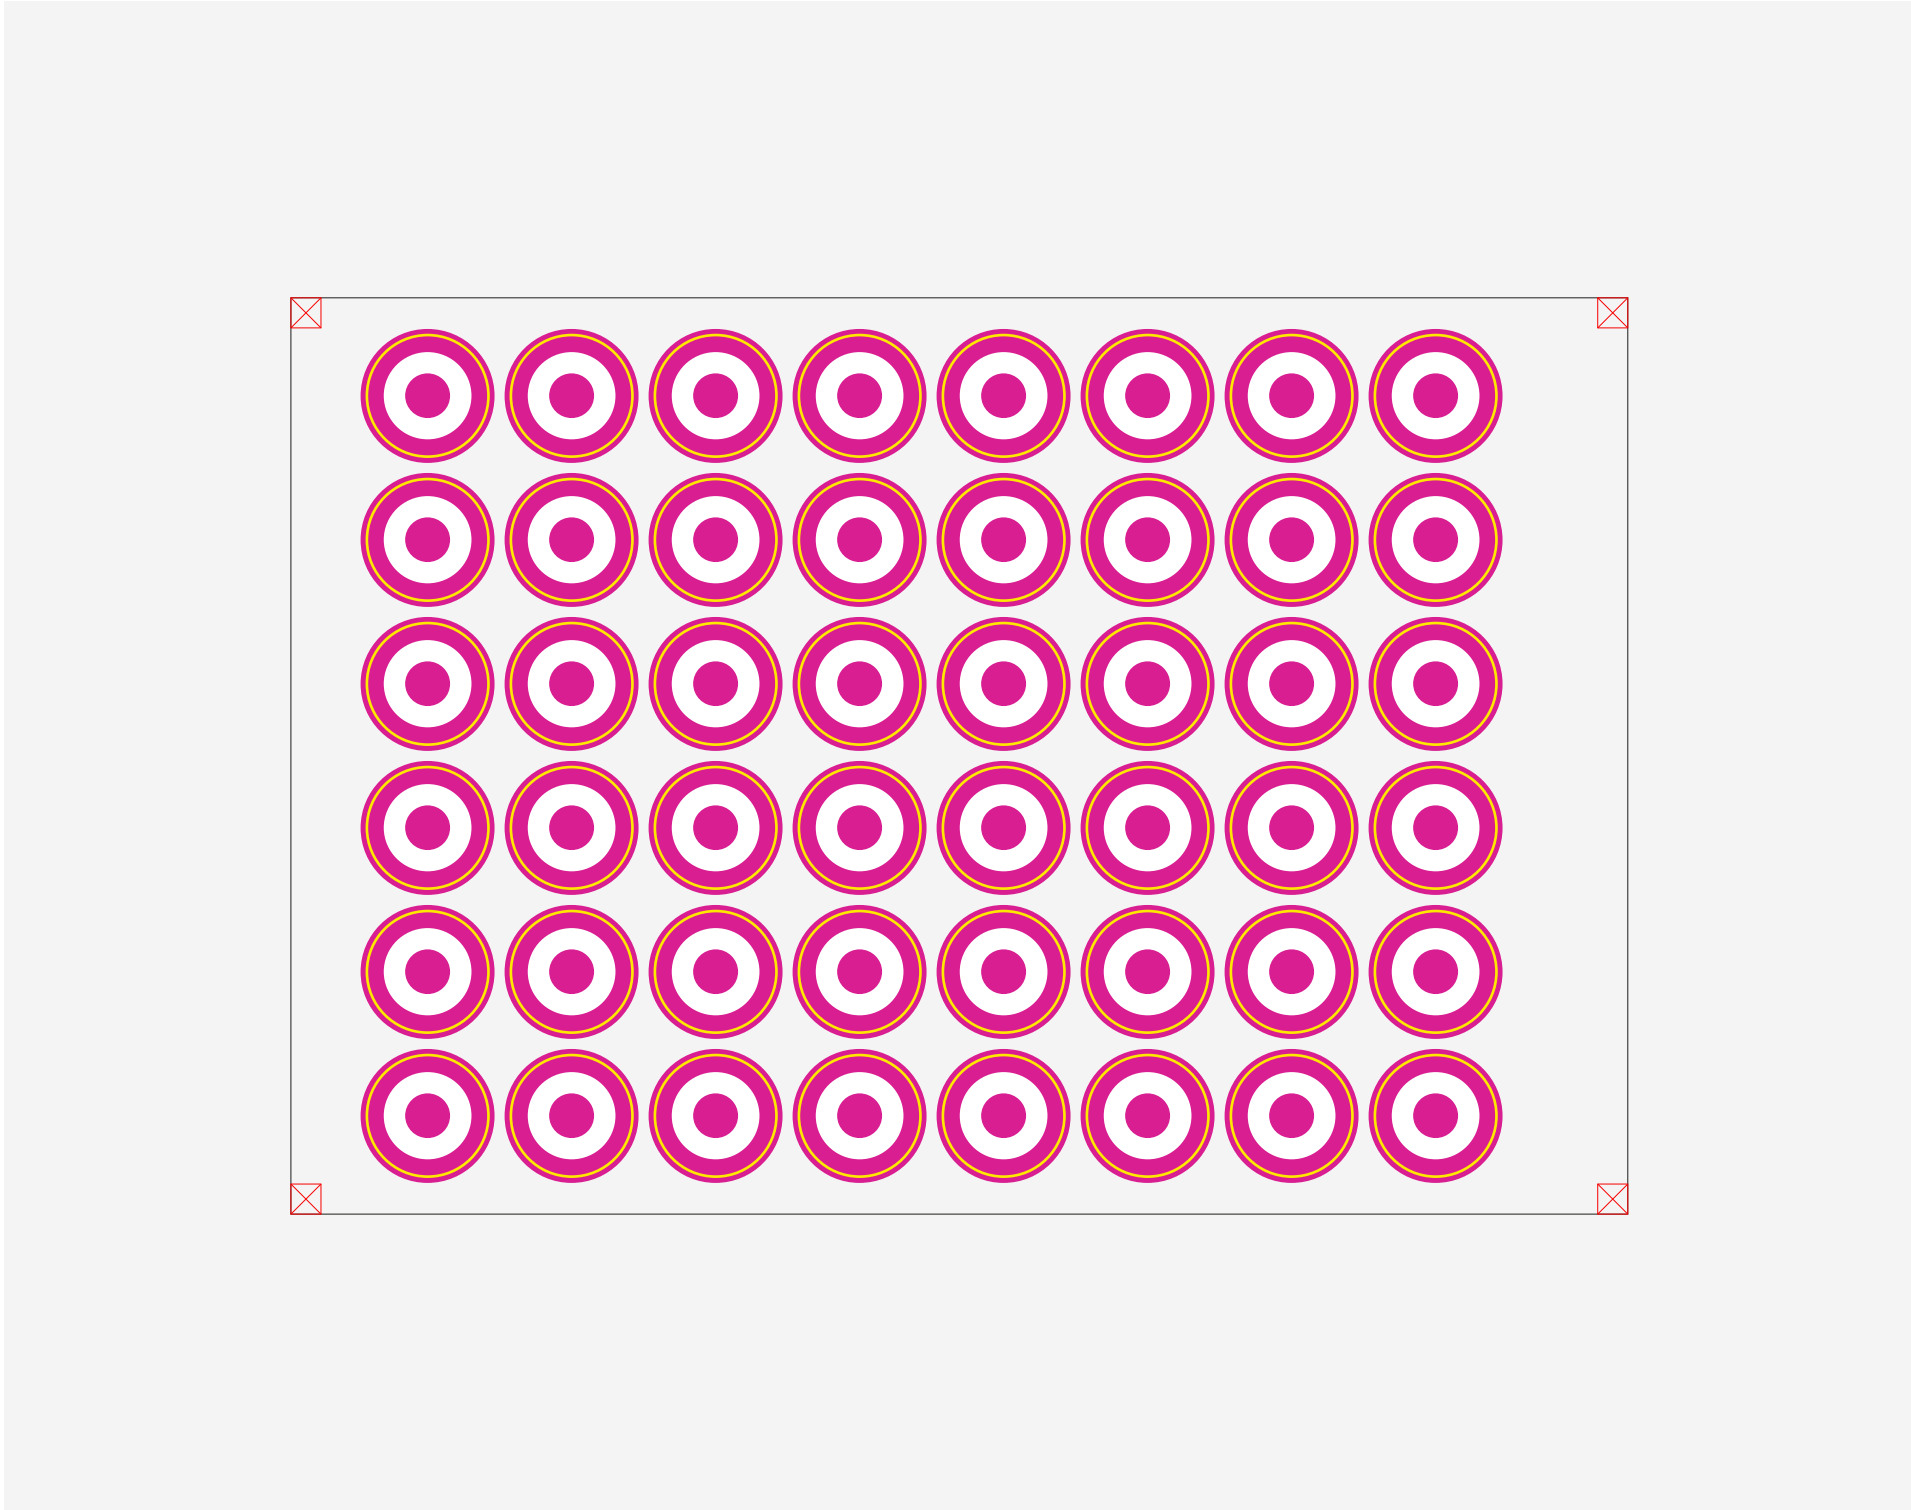


305x445мм
Розмір робочої області



10x10мм
Місця під мітки
Мають бути пустими

Для картону

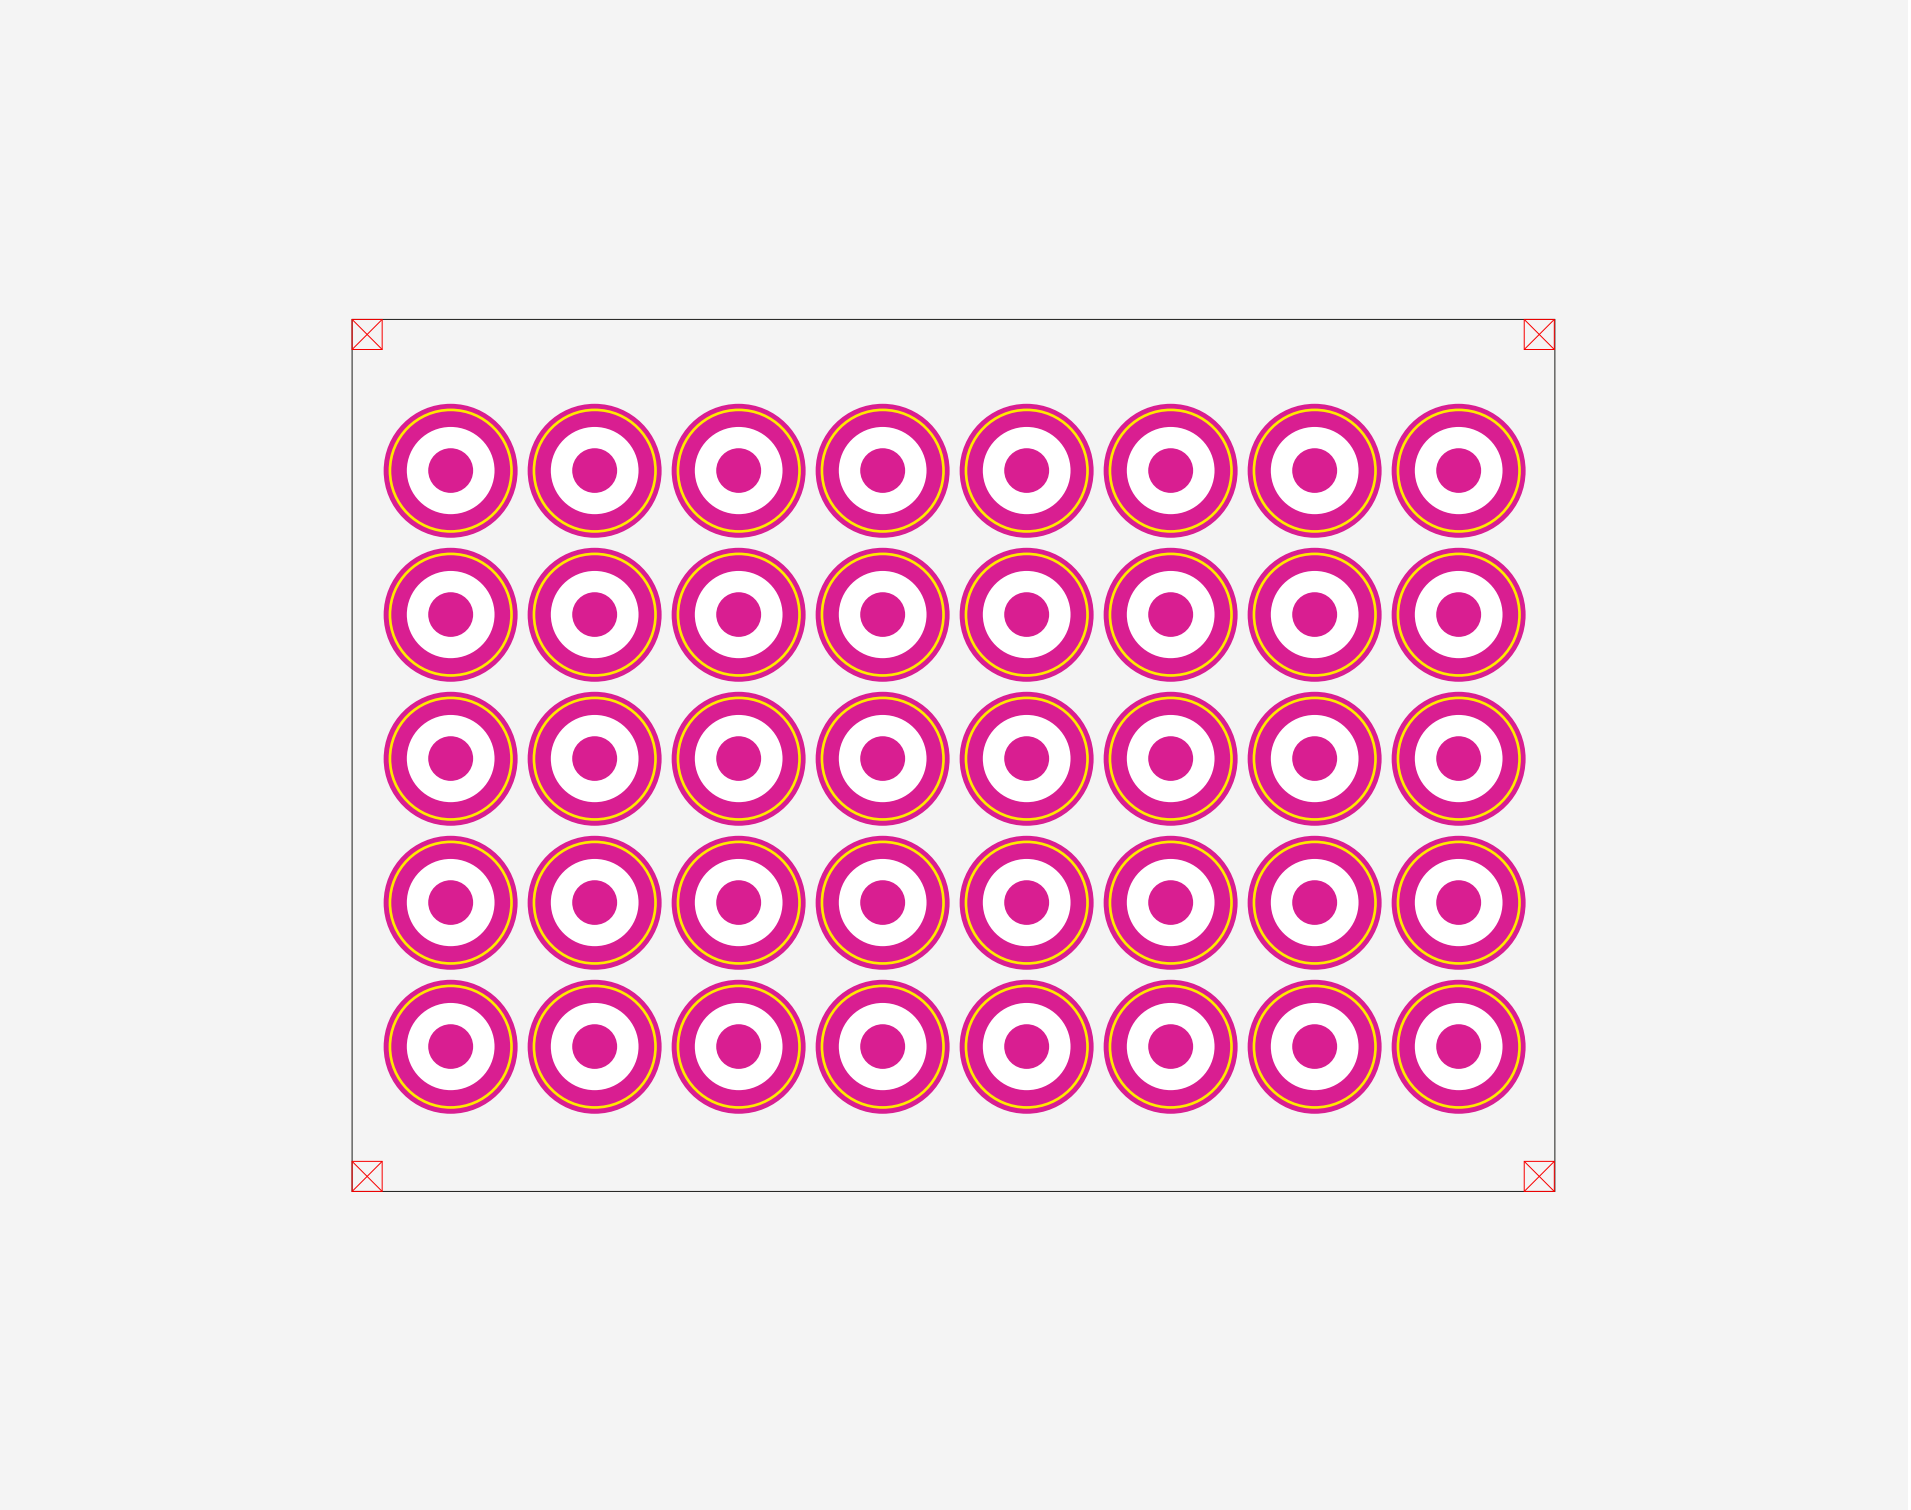

290x400мм
Розмір робочої області



10x10мм
Місця під мітки
Мають бути пустими

Брошура, блокнот, презентація, меню

На скобу


Важливо!



Розширення файлу – PDF




Макет подається посторінково
(макет розворотами не приймається)




Кількість сторінок має бути кратна
числу 4
1 лист = 4 сторінки

- Максимум скріплюємо 48 сторінок чи 12 листів звичайного паперу
- Від щільності паперу залежить кількість сторінок, які можна скріпити
- Чим більше в брошурі сторінок, тим гірше вона закривається


Робоча область

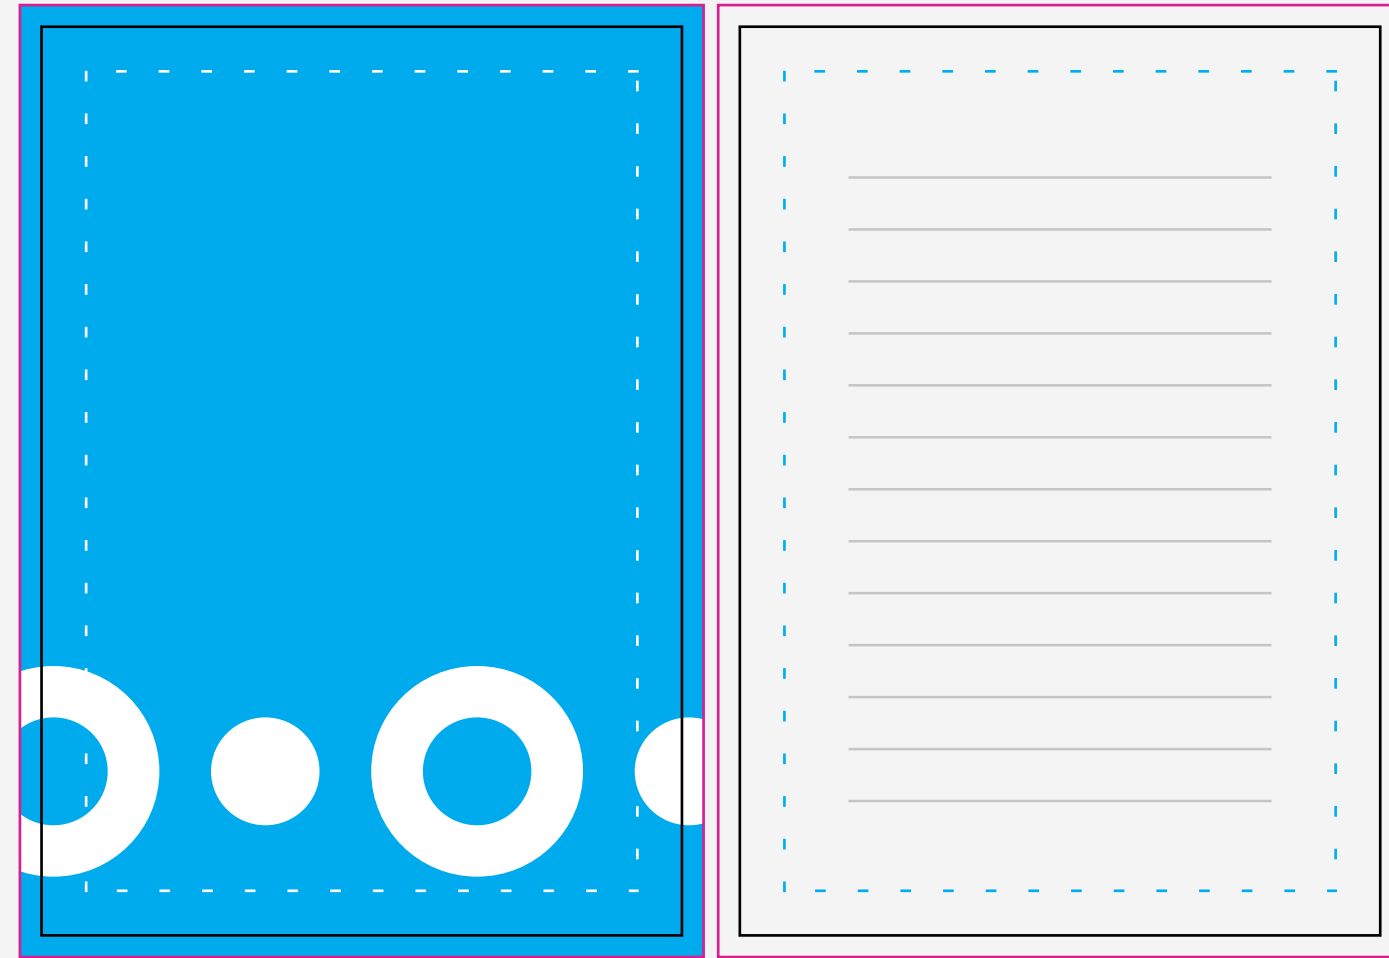

Візуалізація готового продукту

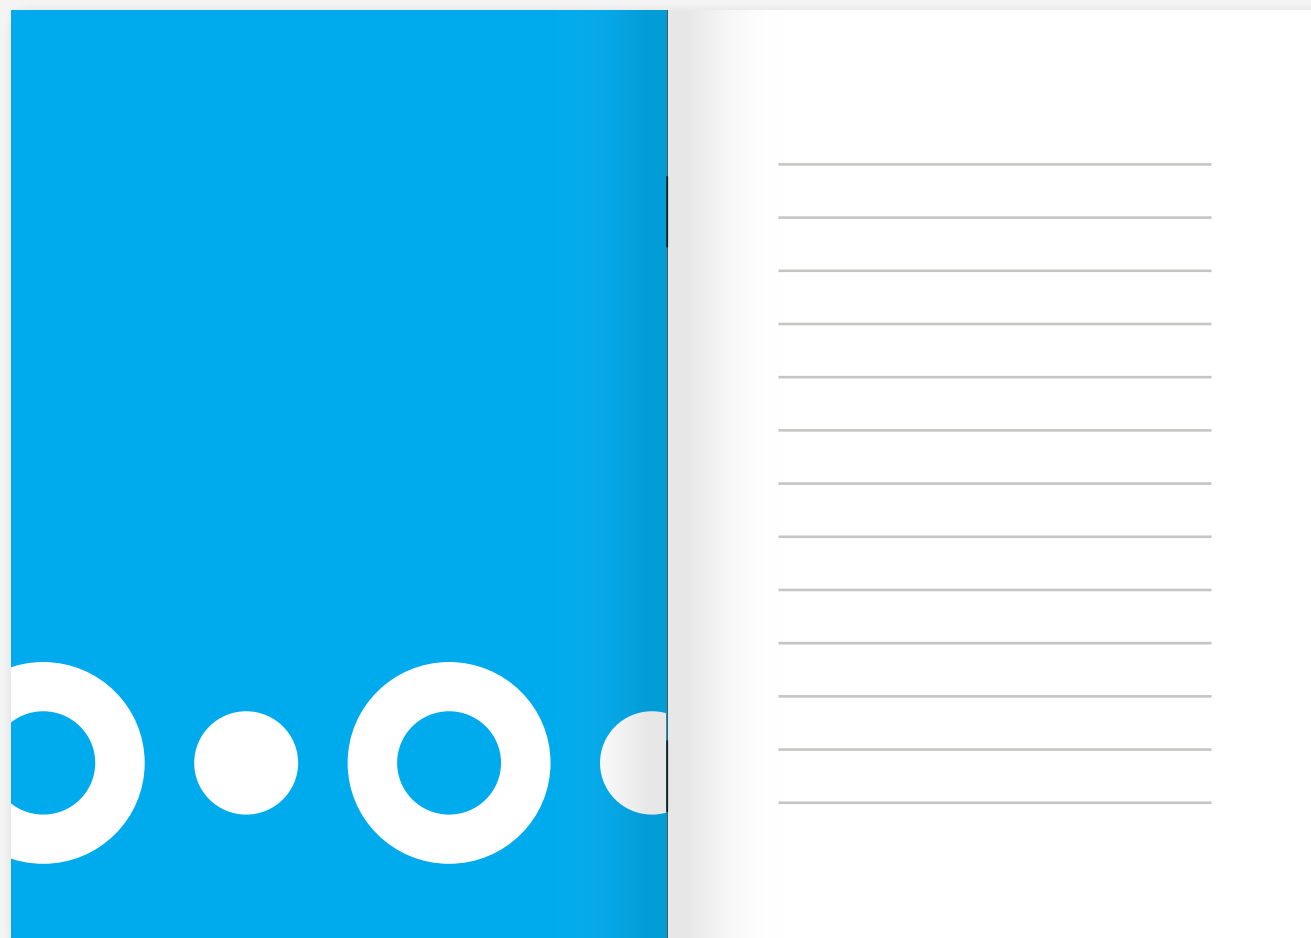

158x220мм
Дообрізний формат
(по 5мм з кожної
сторони для
продовження фону)




148x210мм*
Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись,
в залежності від ваших
потреб



128x190мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі
елементи не ближче,
ніж 10мм до края
макету)

Буклет

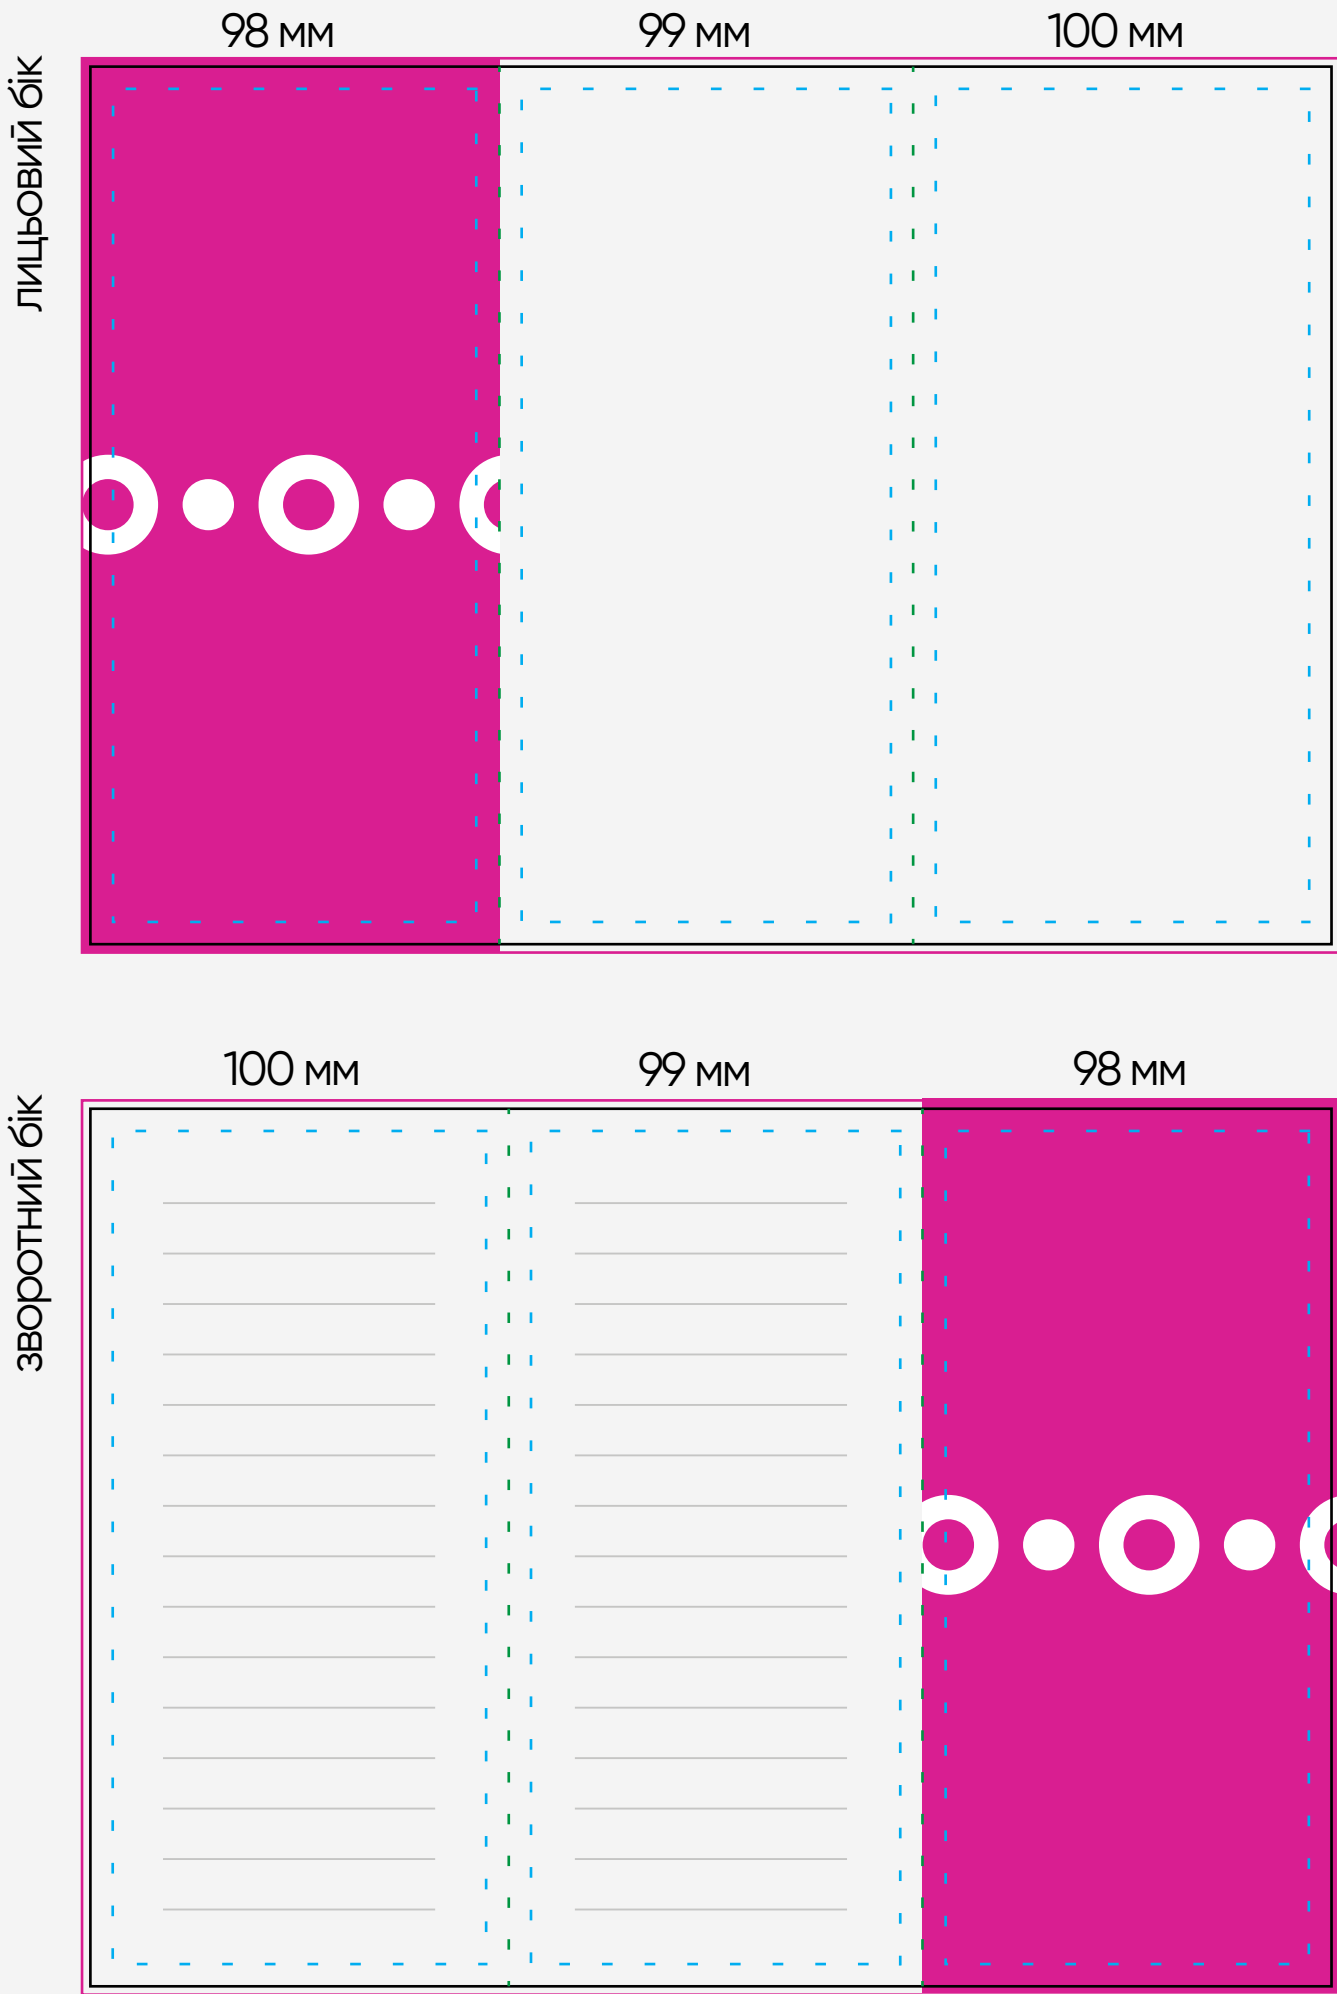

Важливо!



Розширення файлу – PDF



Лінії згину мають бути в макеті на
окремому шарі.
Позначені кольором, який не
використовується в макеті.
По стандарту C 100 M 0 Y 100 K 0

- Один файл, де лицьовий та зворотний бік – найкращий варіант.
- Або кожен бік збережено одним файлом.



301x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



297x210мм
Розмір робочої області



200x 88/89/100
та 90/89/88мм
Охоронне поле
Не розміщуйте
важливі елементи
макету за цією
зоною (текст,
логотипи, іконки)




Лінія згину

Обкладинка 7Бц

Важливо!

 Розширення файлу - PDF

-  Якщо корінець 5 мм
-  Місце згину між корінцем та обкладинкою 5 мм (не розміщуйте важливі елементи в цьому місці)
-  Якщо корінець 10 мм
-  Місце згину між корінцем та обкладинкою 10 мм (не розміщуйте важливі елементи в цьому місці)

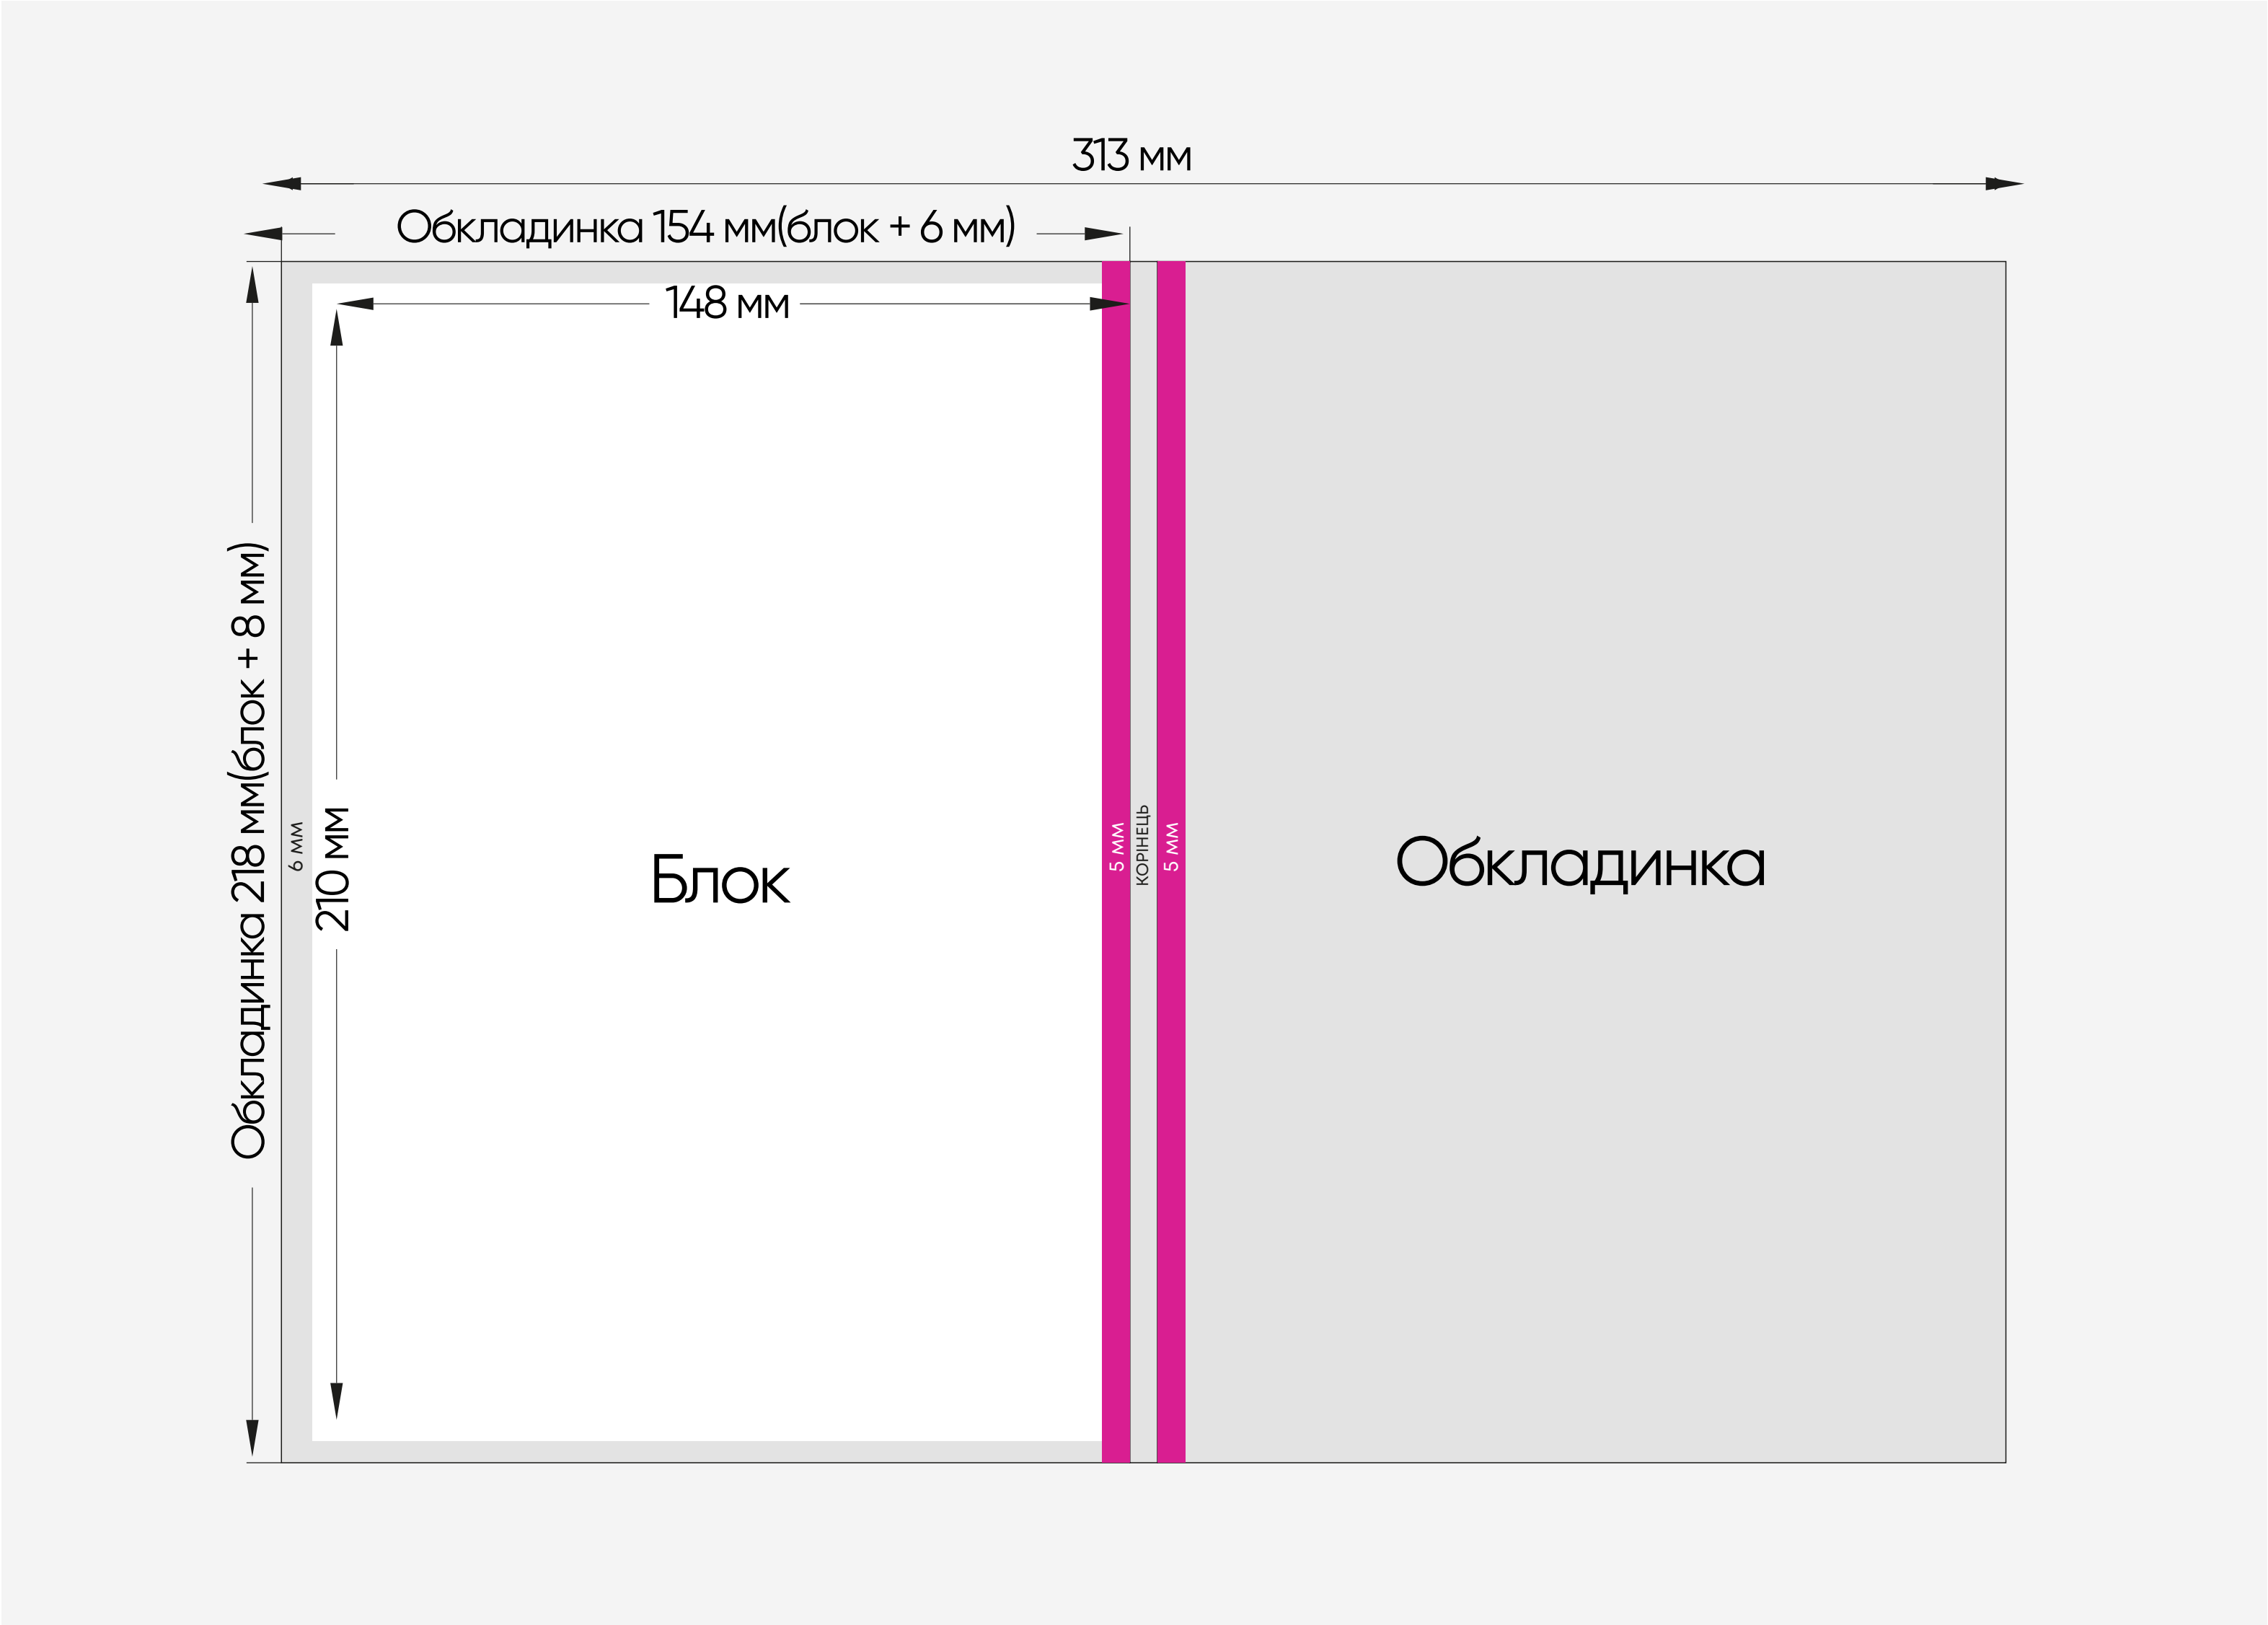

Сертифікат



301x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



297x210мм
Готовий розмір
вашого сертифікату*

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших
потреб



287x200мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!


-  **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
-  **Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
-  **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

-  **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені
в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути
растровані на 300ppi
-  **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари
мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Бейдж

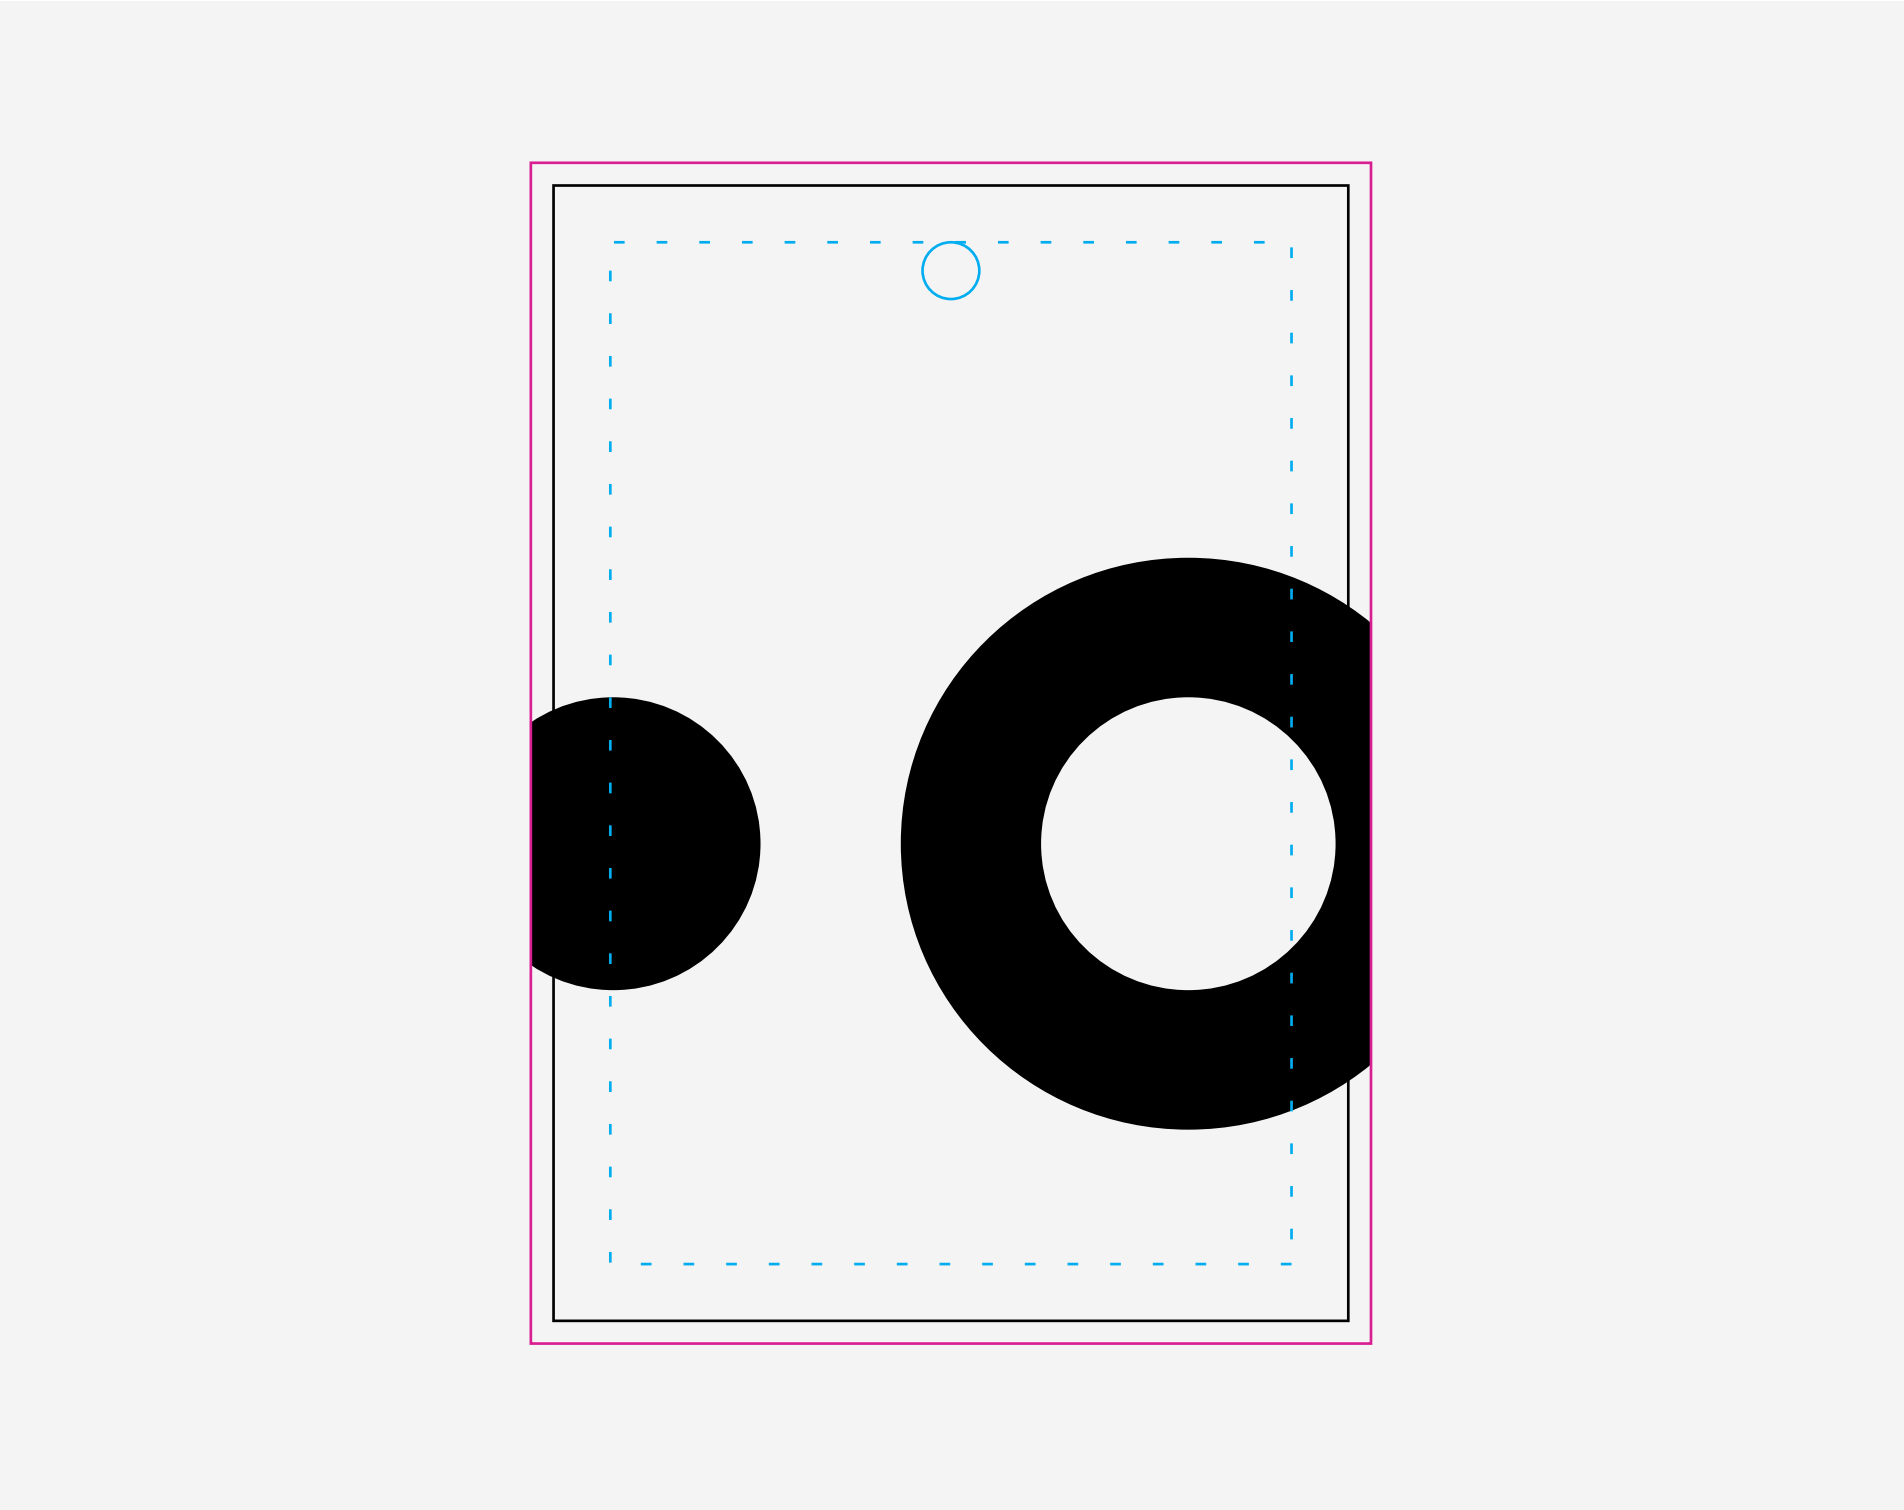

74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)




70x100мм
Готовий розмір
вашого бейджу*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб



60x90мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)



5x5мм
Отвір для кріплення
(перфорація)

Мінімальний розмір перфорації – 3 мм в діаметрі

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Аа** **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
-  **Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
-  **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100




Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi



Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

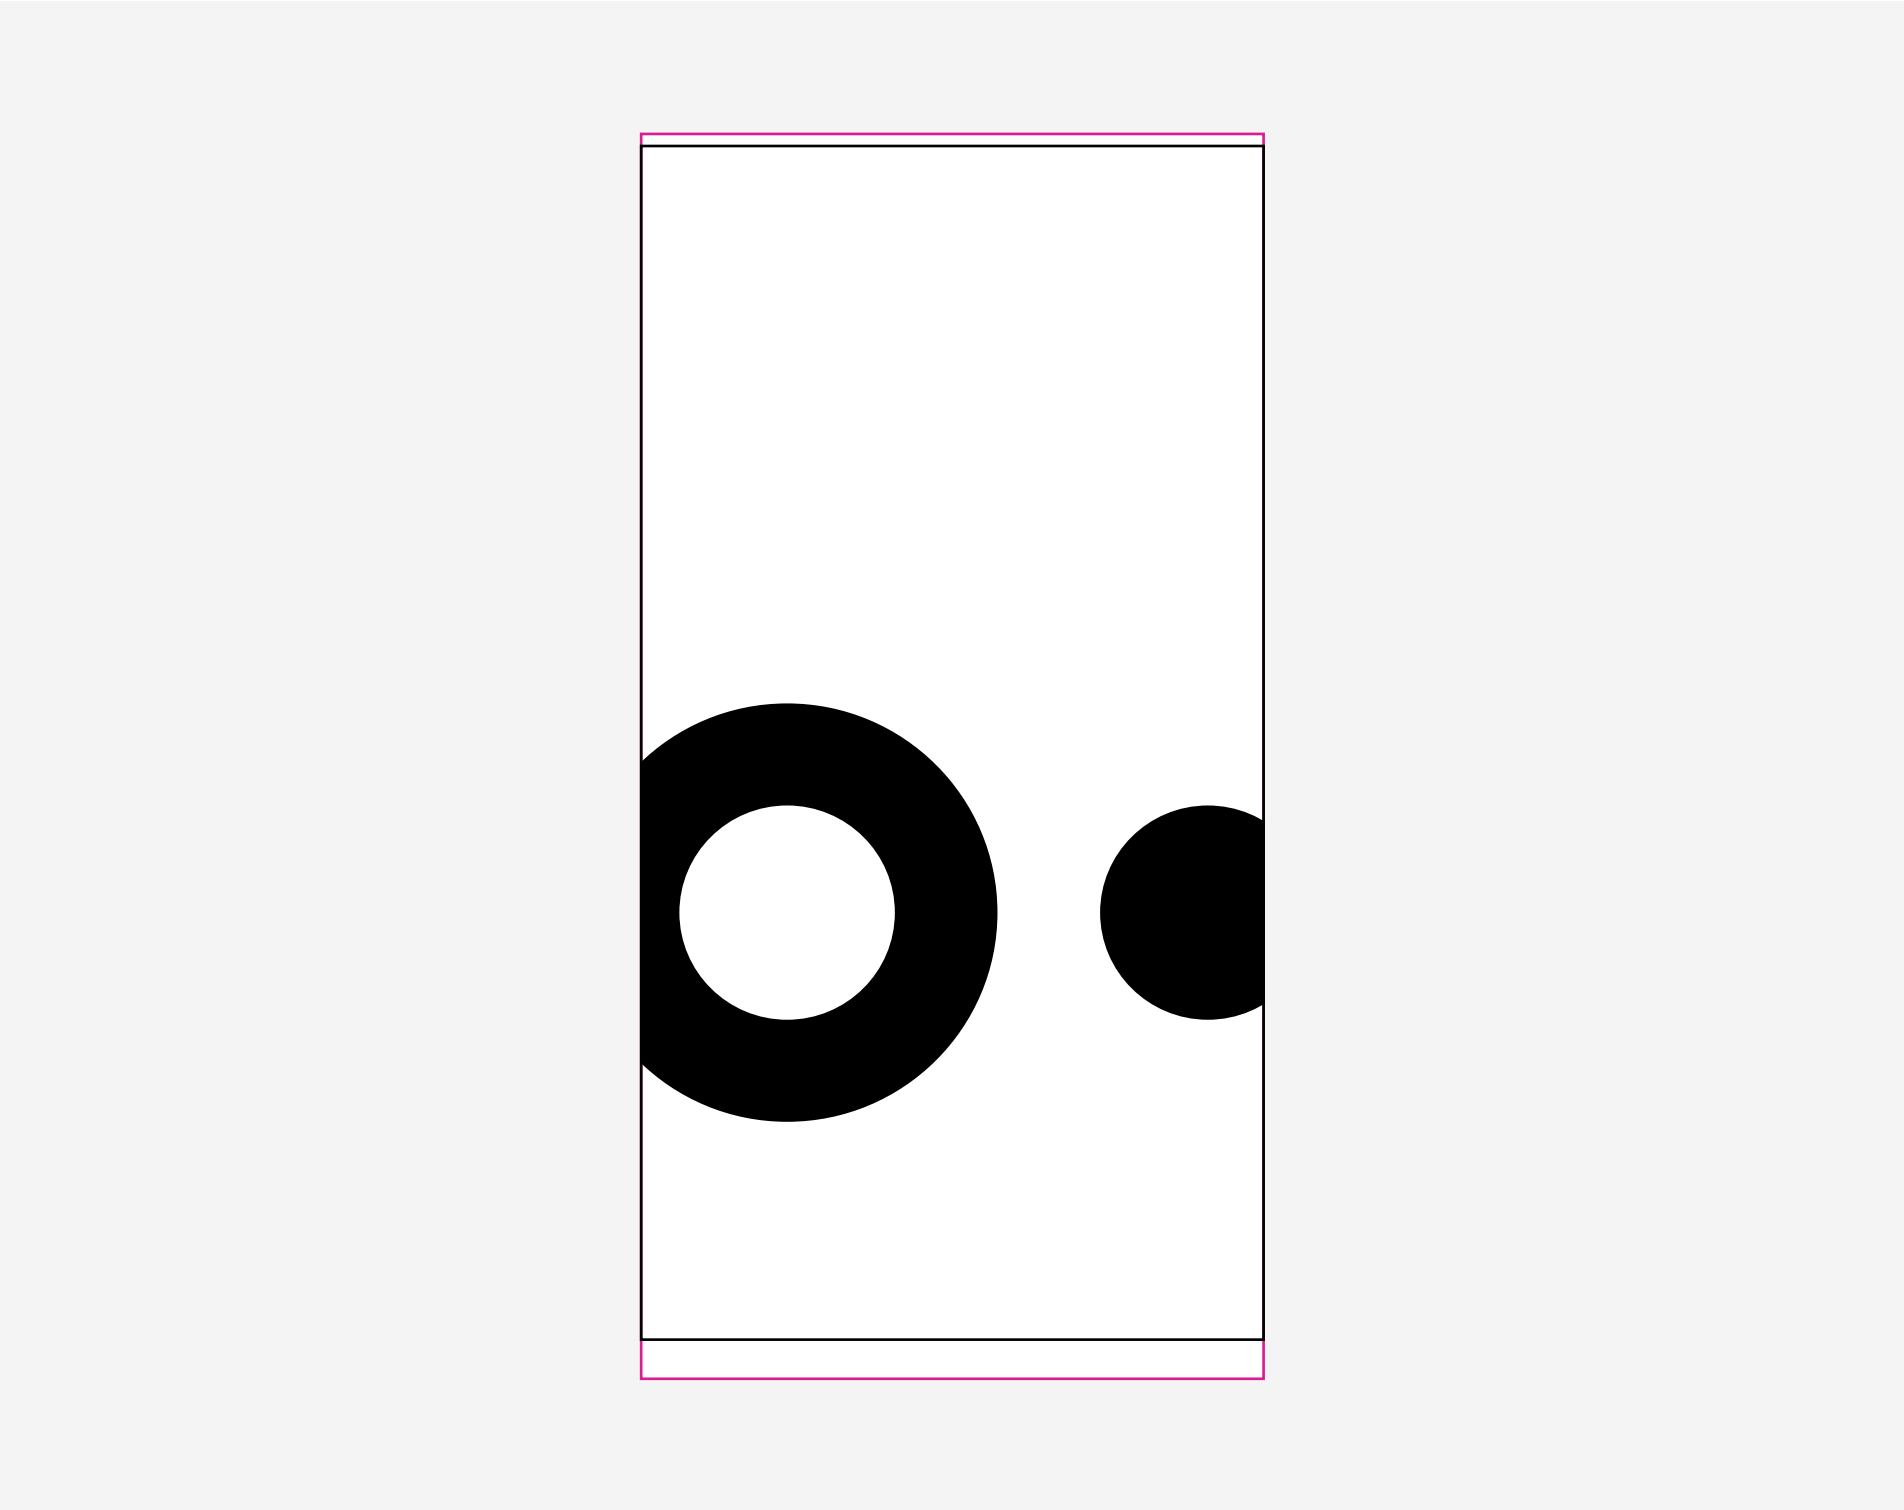

1000x2080мм
Формат з зоною для заворотів
(додайте до монтажної області макету 20мм зверху та 60мм знизу)



1000x2000мм
Готовий розмір
вашого ролл-апу

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!


- Aa

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100


- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

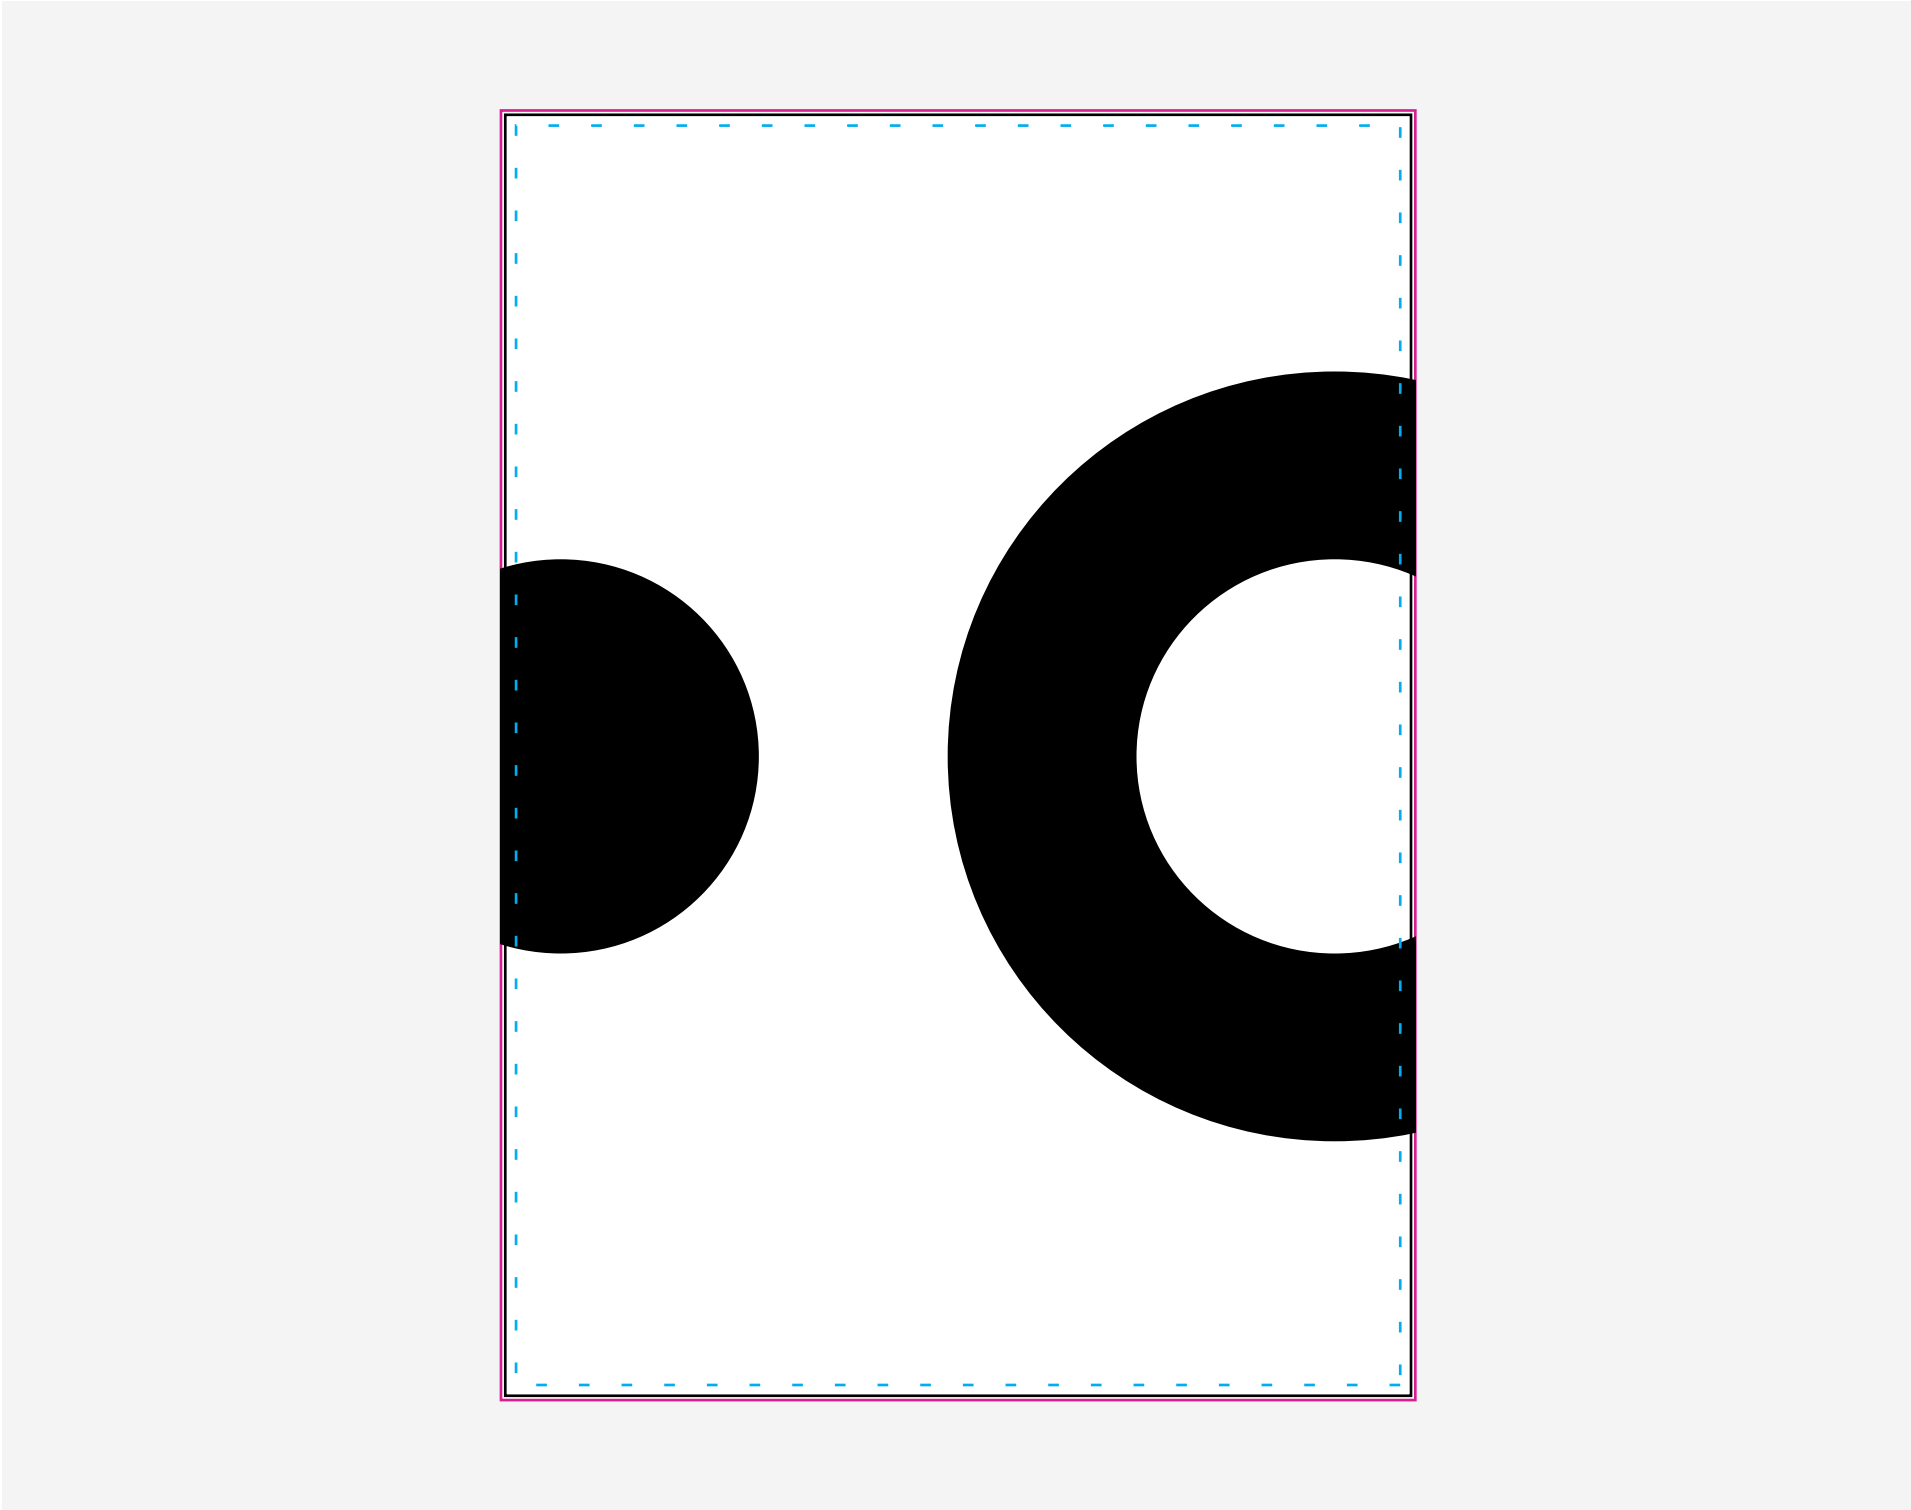

424x598мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



420x594 мм
Готовий розмір
вашого плакату*

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших
потреб



410x584мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Аа Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм**
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені
в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути
растровані на 300ppi



Растровий макет
Якщо макет растровий, шари
мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Aa

Мінімальний розмір шрифту

На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм
- Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100

Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет

Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

301x214мм

Дообрізний формат

(по 2мм з кожної

сторони для

продовження фону)

148x210мм в згорнутому

вигляді,

297x210 в розгорнутому

Розмір готового виробу

* Розмір може варіюватись,

в залежості від ваших

потреб

138x200мм

(на кожній області)

Охоронне поле

Не розміщуйте


важливі елементи

макету за цією

зоною (текст,

логотипи, іконки)

Лінія згину

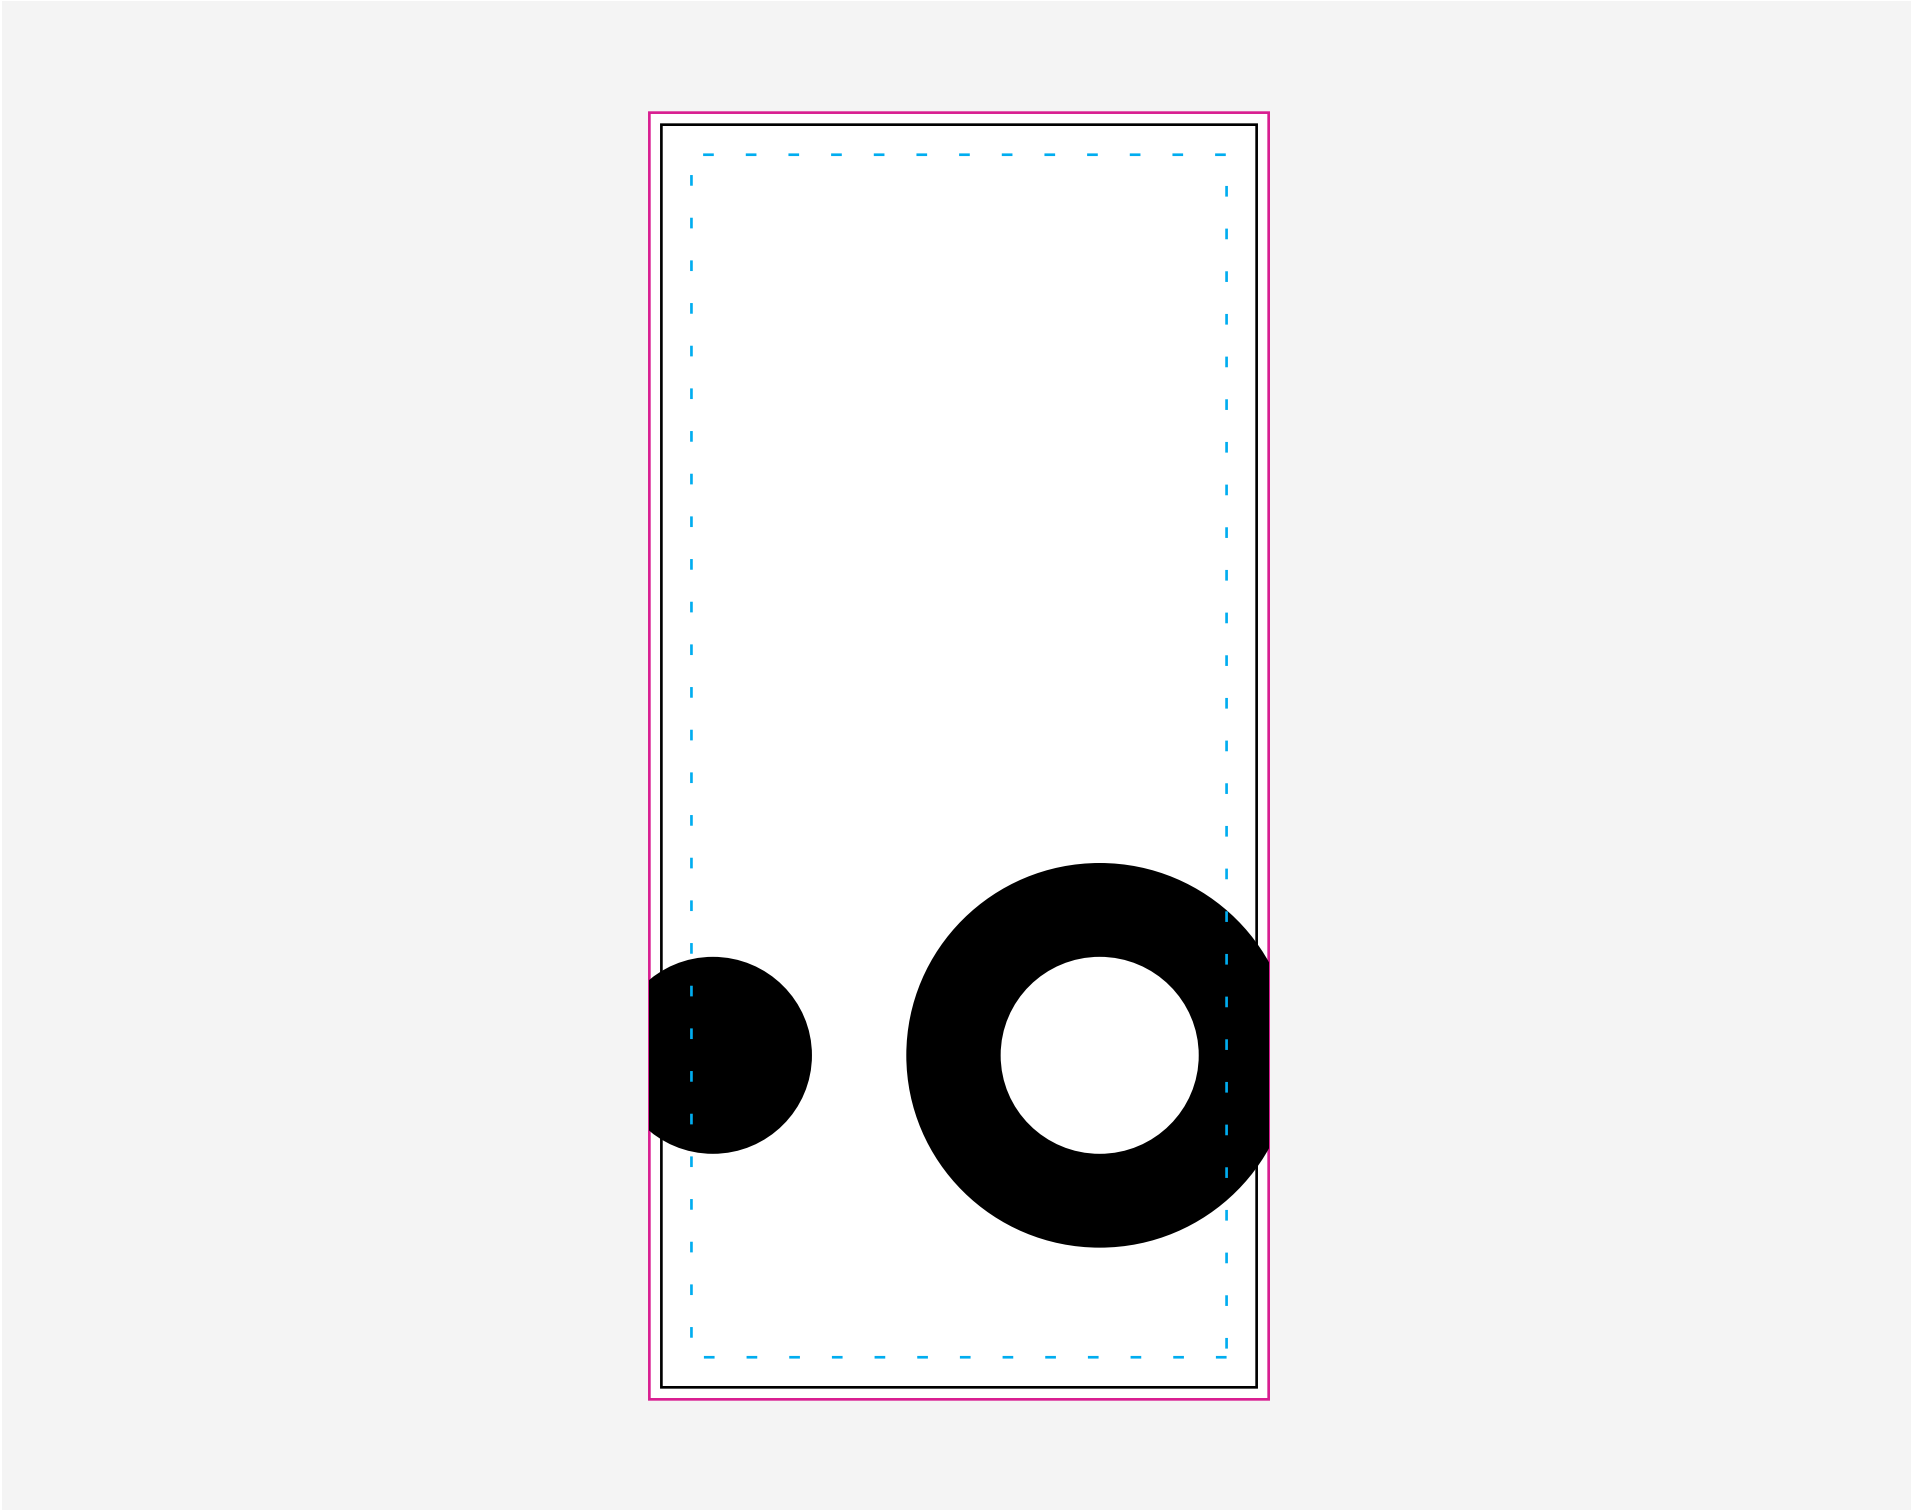

103x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



99x210мм
Готовий розмір
вашого єврофлаєру



89x200мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

-  **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
-  **Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
-  **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

-  **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
-  **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Банер, брендвол

На люверси

Правильно


Формат	TIFF	Роздільна здатність	72-300dpi
Колірна модель	CMYK		(банери розміром A1 A2 A0 та банери до 1-3м2 з мілким текстом, або малими елементами подаються в 150-300 dpi;
Кольоровий профіль	FOGRA39		банери на фасади, для зовнішньої реклами, бренд воли та інші подаються в 72dpi)
Тип стиснення	LZW		
Масштаб	1:1		

Важливо!

- **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- 💡 **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

- 🖼️ **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті



6000x3000мм
Готовий розмір
вашого банеру




5920x2920мм
Охоронне поле
(по 40 мм з кожної сторони)



Люверси

Стійка павук

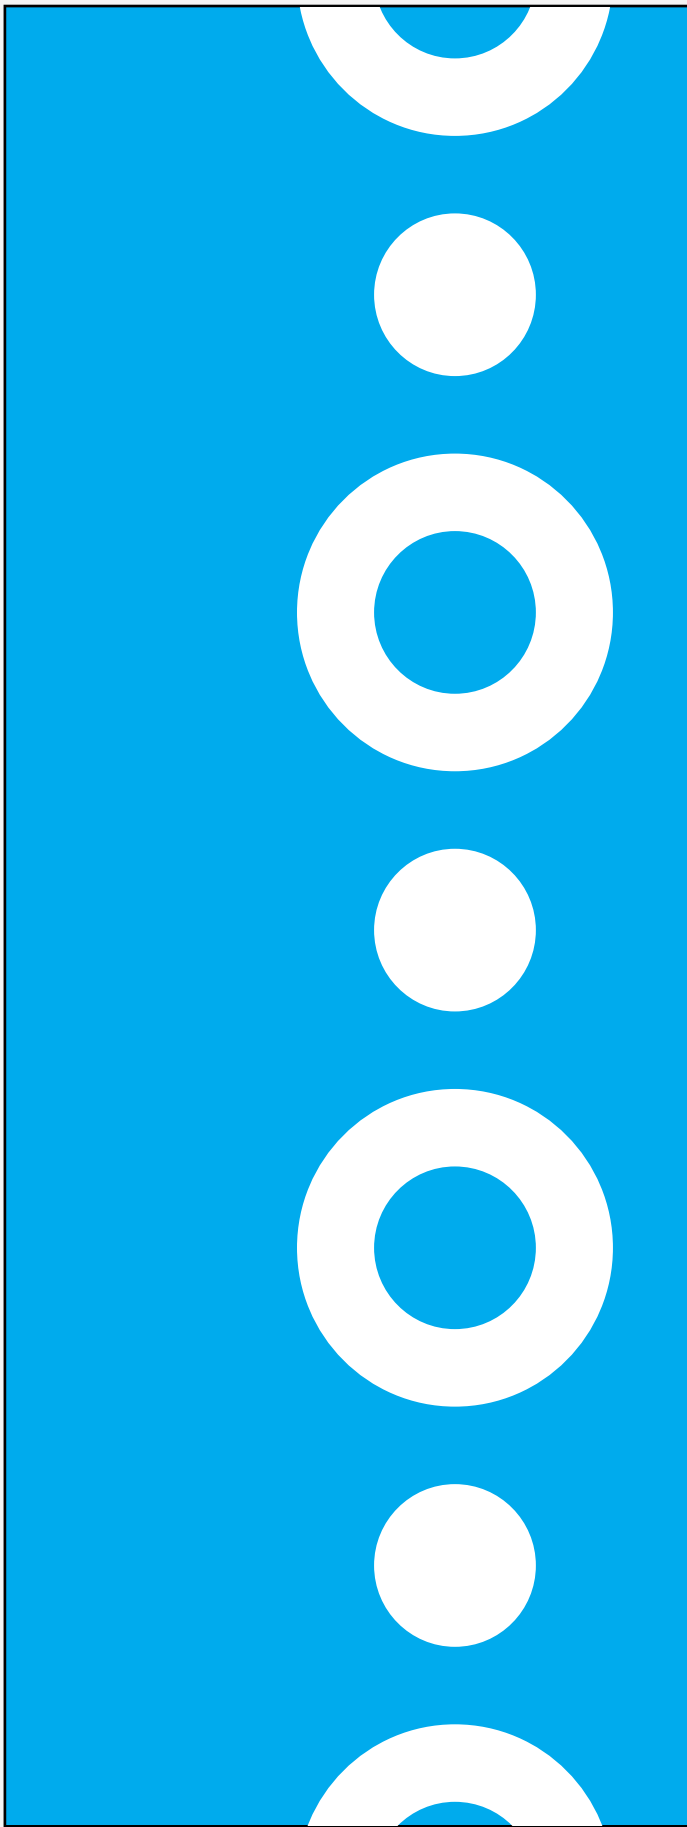

✓ Правильно

Формат	TIFF	Роздільна здатність	150–300dpi
Колірна модель	CMYK	Тип стиснення	LZW
Кольоровий профіль	FOGRA39	Масштаб	1:1

Важливо!


- **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- 💡 **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

- 🖼️ **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті



600x1600, 800x1800, 120x2000мм
Готовий розмір вашої стійки

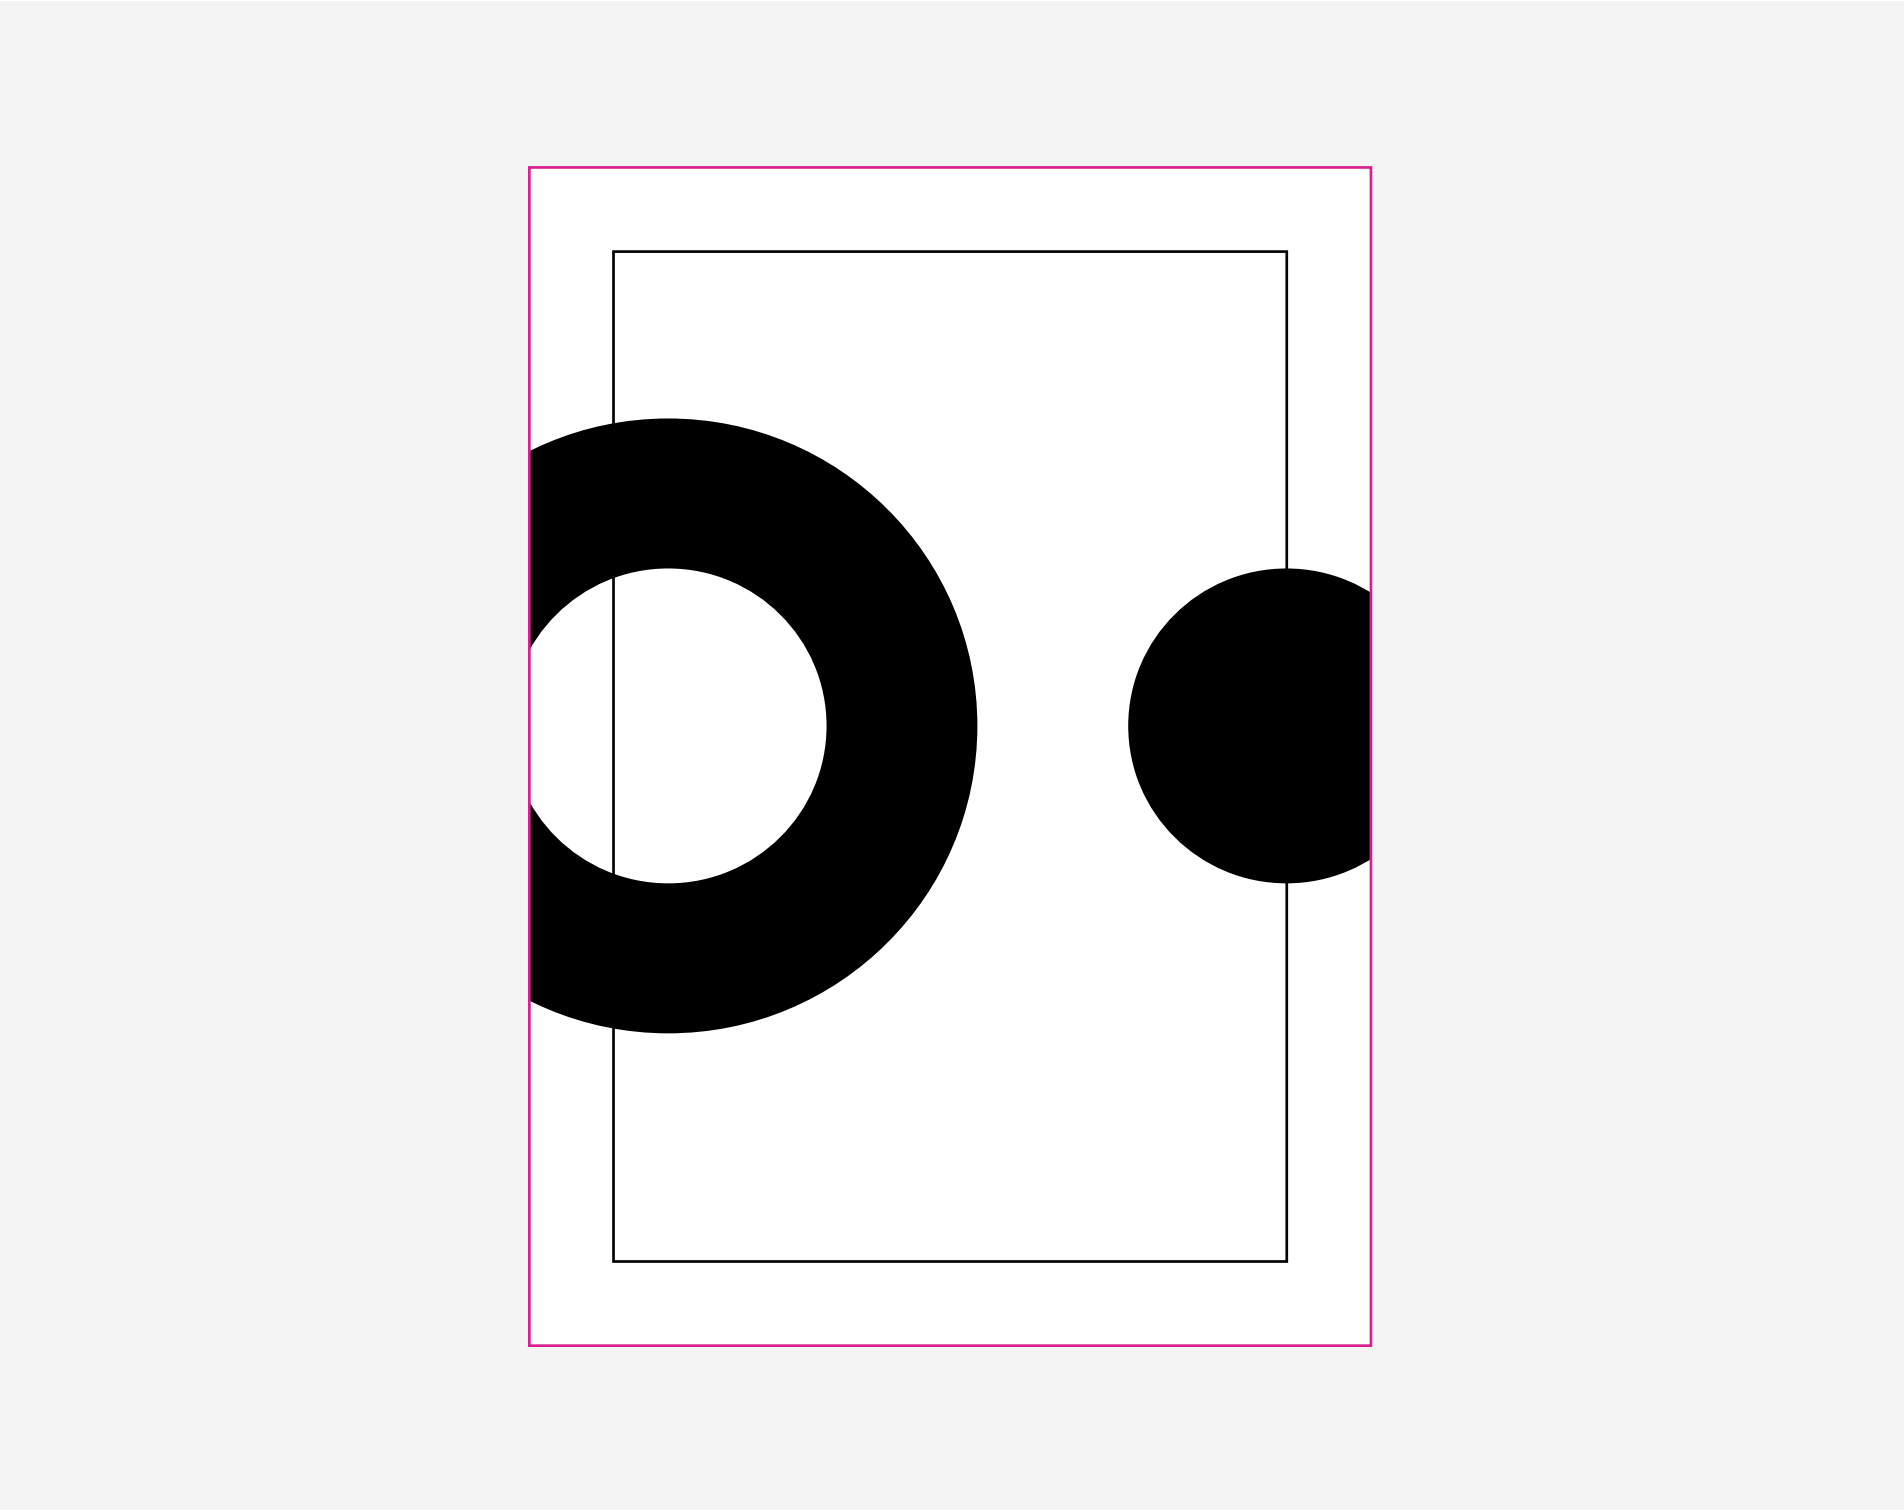

500x700мм
Формат з вільотами під заворот
(по 50мм з кожної сторони для продовження фону, ця область буде видима по краях вашого полотна)



400x600мм*
Розмір готового виробу

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Aa

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Брошура, блокнот, презентація, меню

На пружину

Важливо!



Розширення файлу – PDF



Мінімальний розмір шрифту

На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт



Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм



Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт –

C60 M50 Y40 K100

Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Макет подається посторінково

(макет розворотами не приймається)



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.


Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi




Растровий макет

Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Робоча область

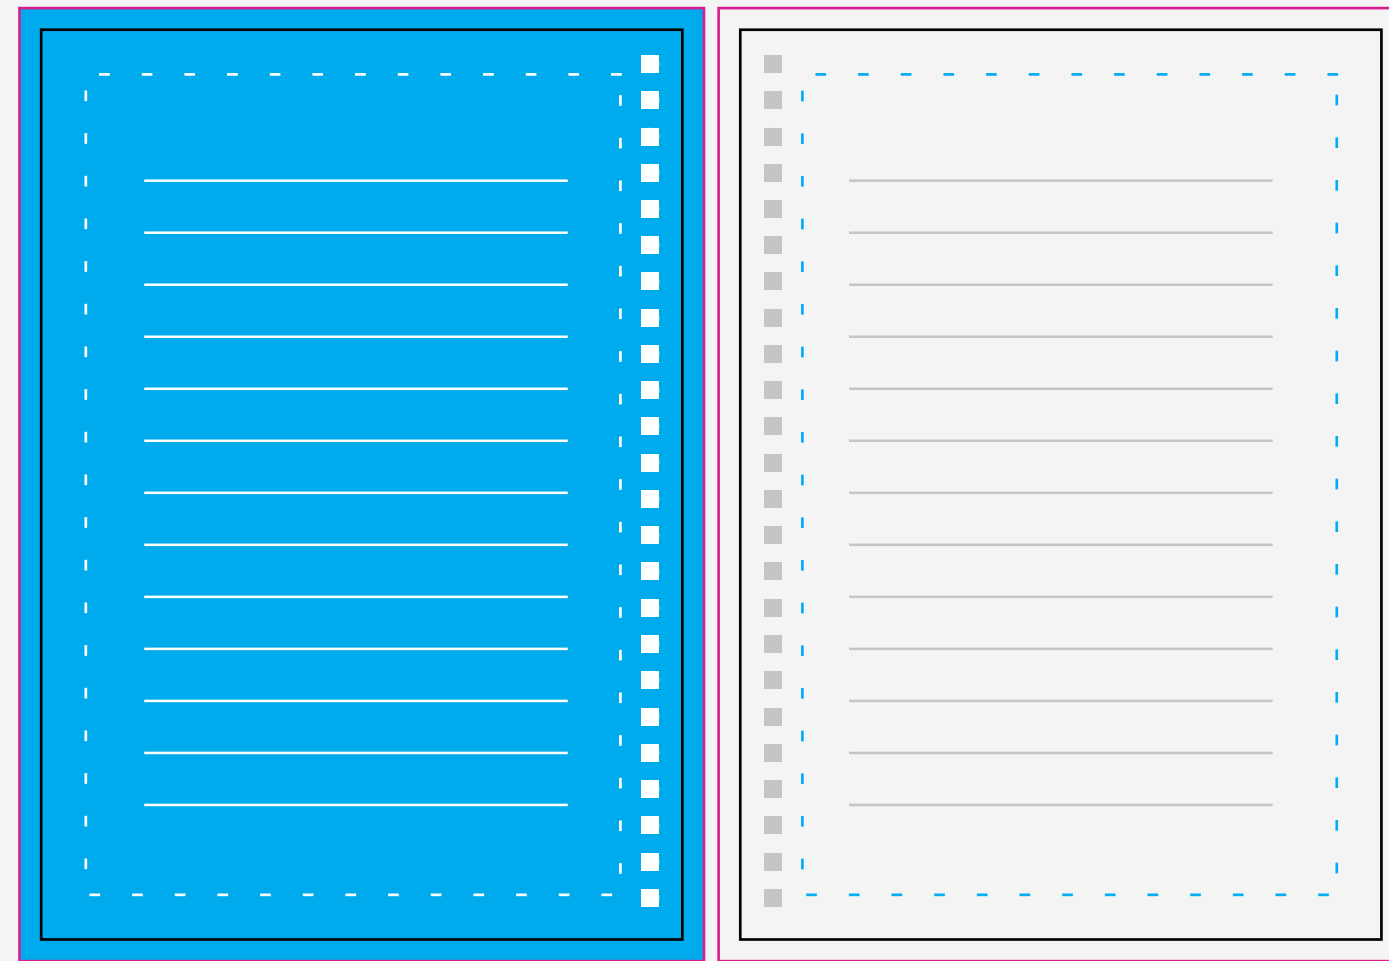


Візуалізація готового продукту

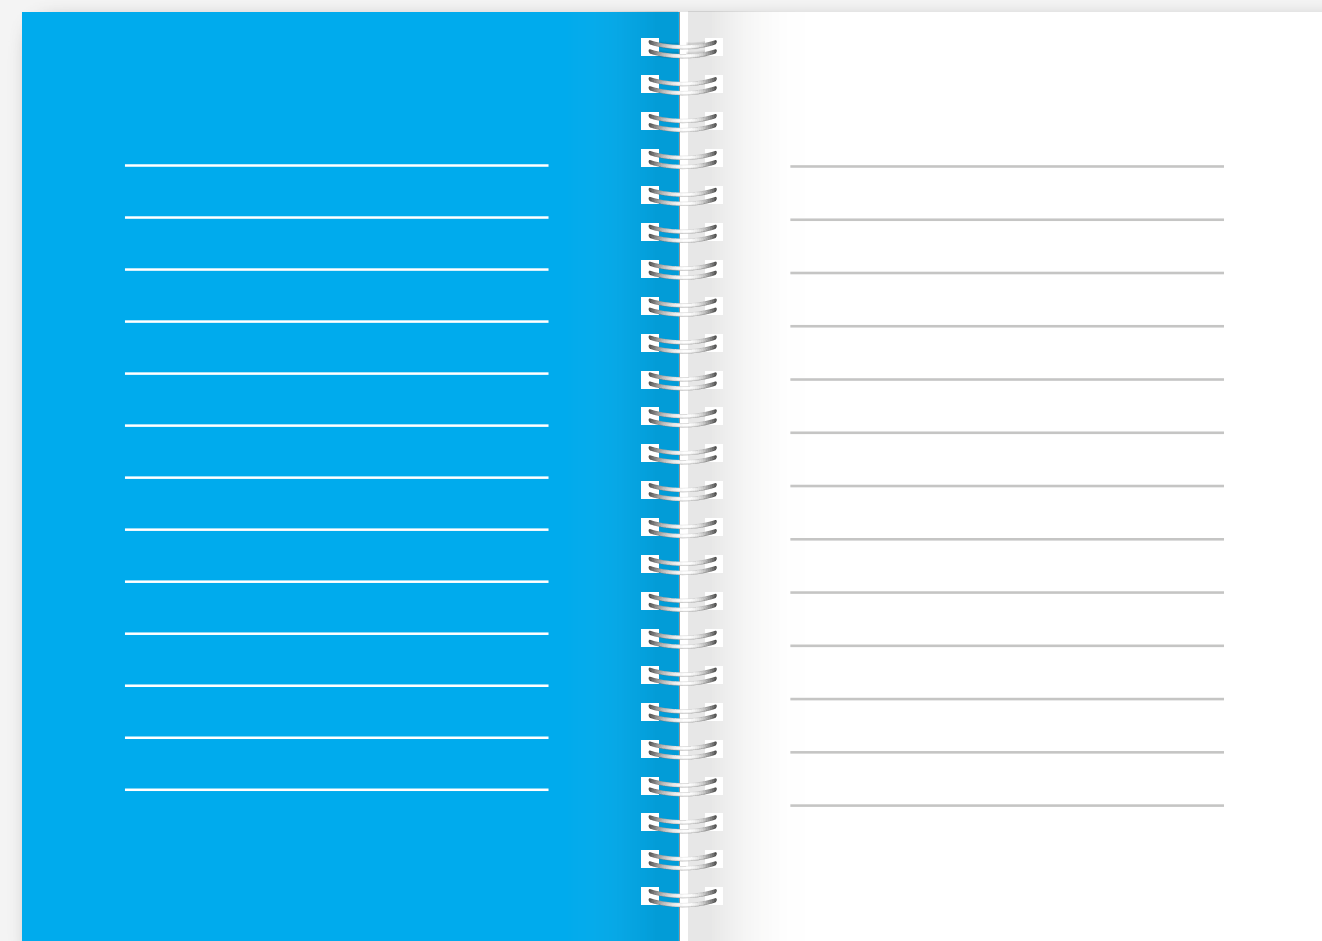

152x214мм

Дообрізний формат

(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



148x210мм*

Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись,
в залежності від ваших
потреб



123x190мм

Охоронне поле

(розміщуйте важливі
елементи не ближче,
ніж 10мм до края
макету, з внутрішньої
сторони – 15мм)

Брошура, блокнот, презентація, меню

На болти

Важливо!



Розширення файлу – PDF



Мінімальний розмір шрифту

На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт



Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм



Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100

Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Макет подається посторінково

(макет розворотами не приймається)



Векторний макет


Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.

Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi



Растровий макет


Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

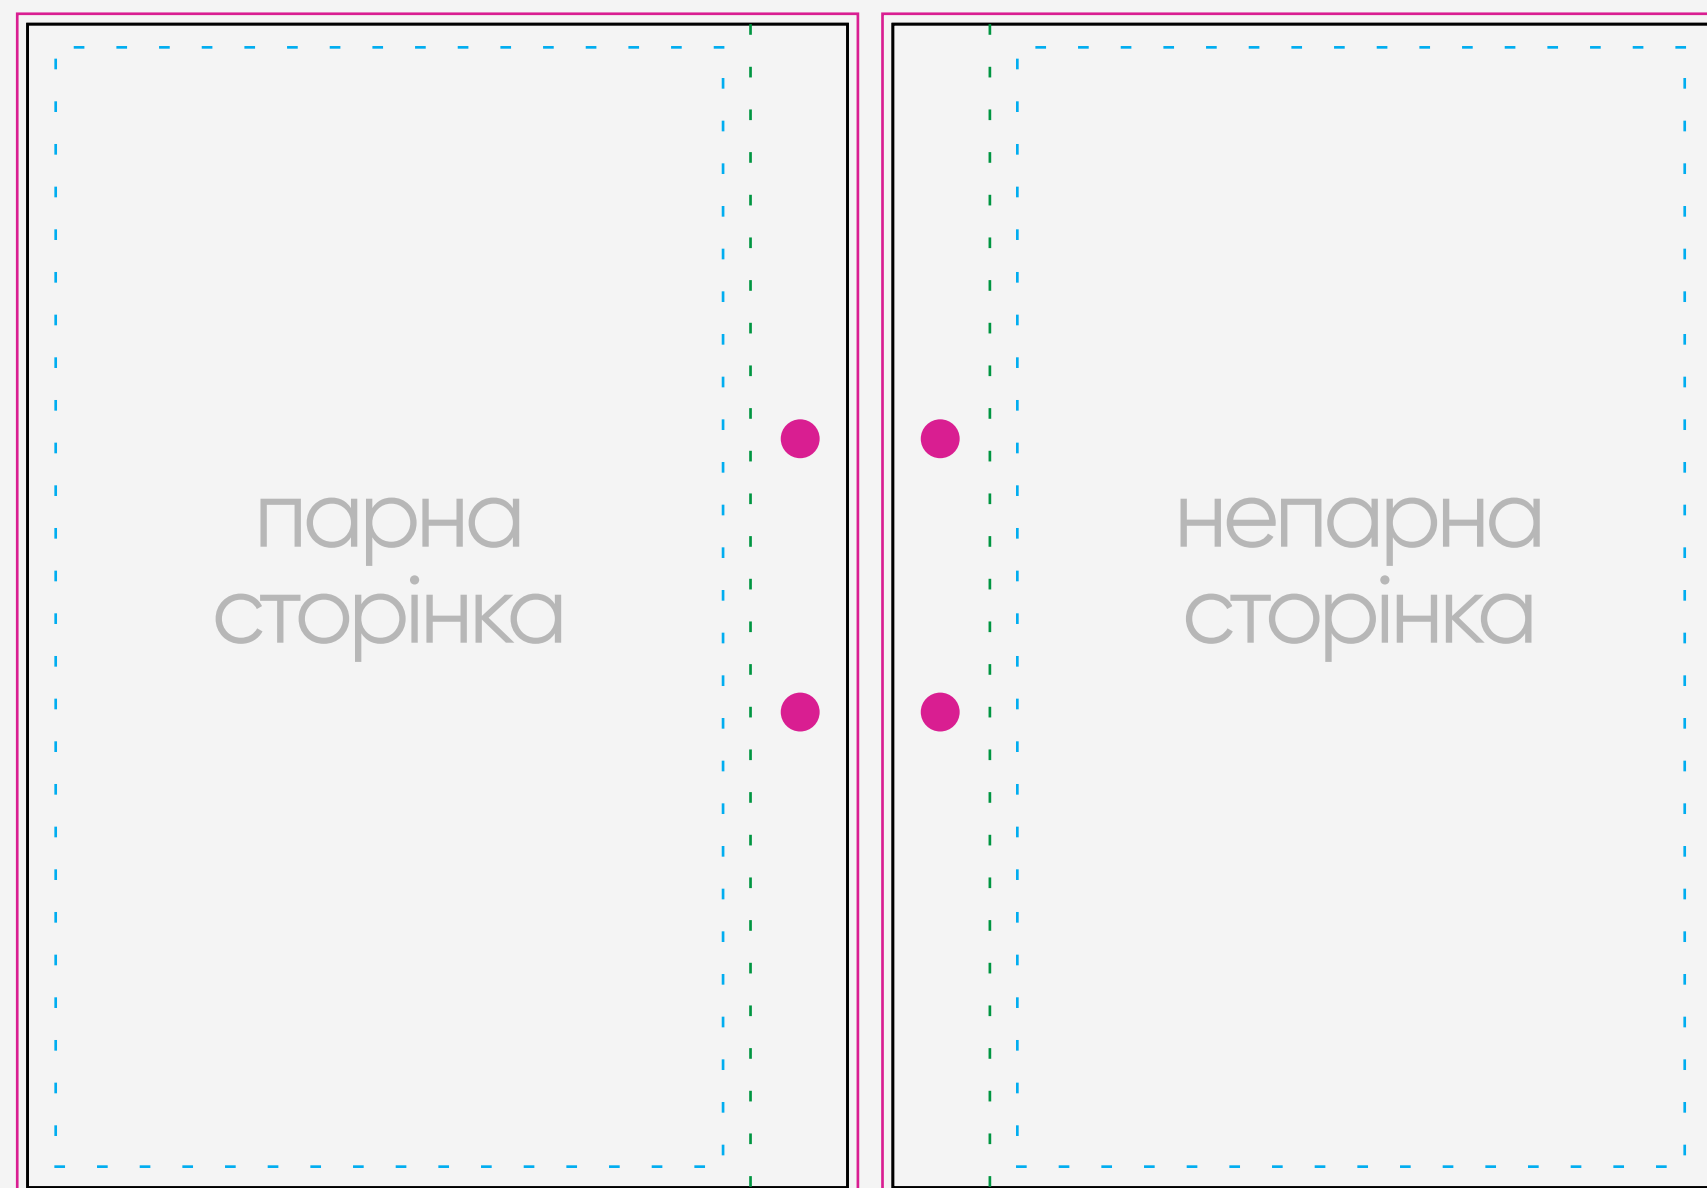

152x214мм

Дообрізний формат

(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



148x210мм*

**Розмір робочої
області**

* Розмір може
варіюватись,
в залежності від
ваших потреб




118x190мм

Охоронне поле

(розміщуйте
важливі елементи
не ближче, ніж 10
мм до края макету,
з внутрішньої
сторони – 20мм)



Лінія згину

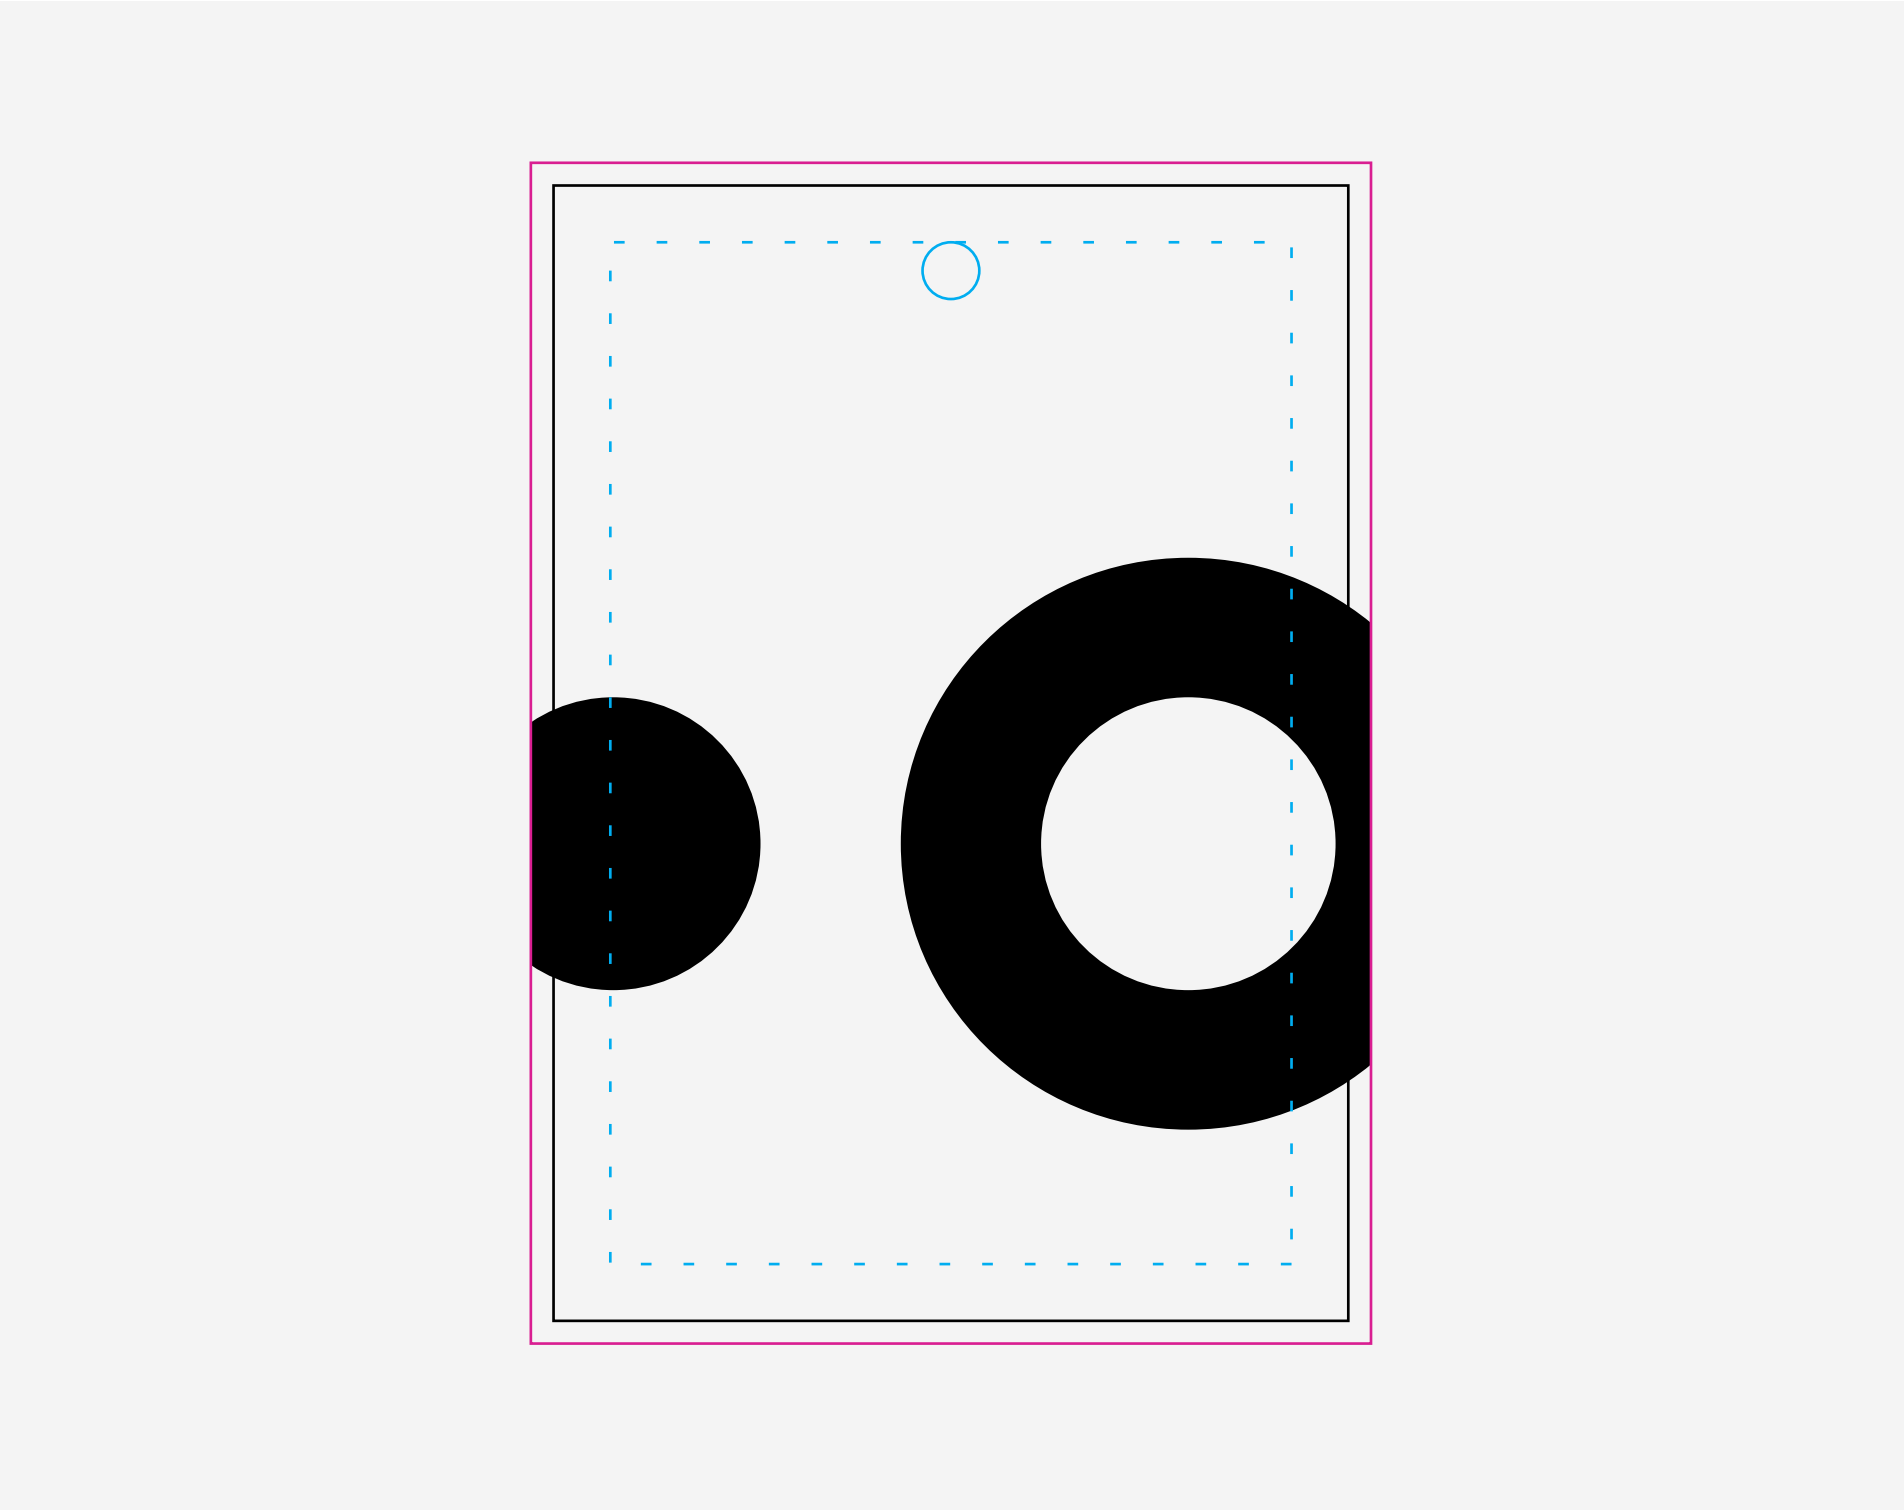

74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)




70x100мм
Готовий розмір
вашої етикетки*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб



60x90мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)



5x5мм
Отвір для кріплення
(перфорація)

Мінімальний розмір перфорації – 3 мм в діаметрі

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Аа Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм**
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100




Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi



Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

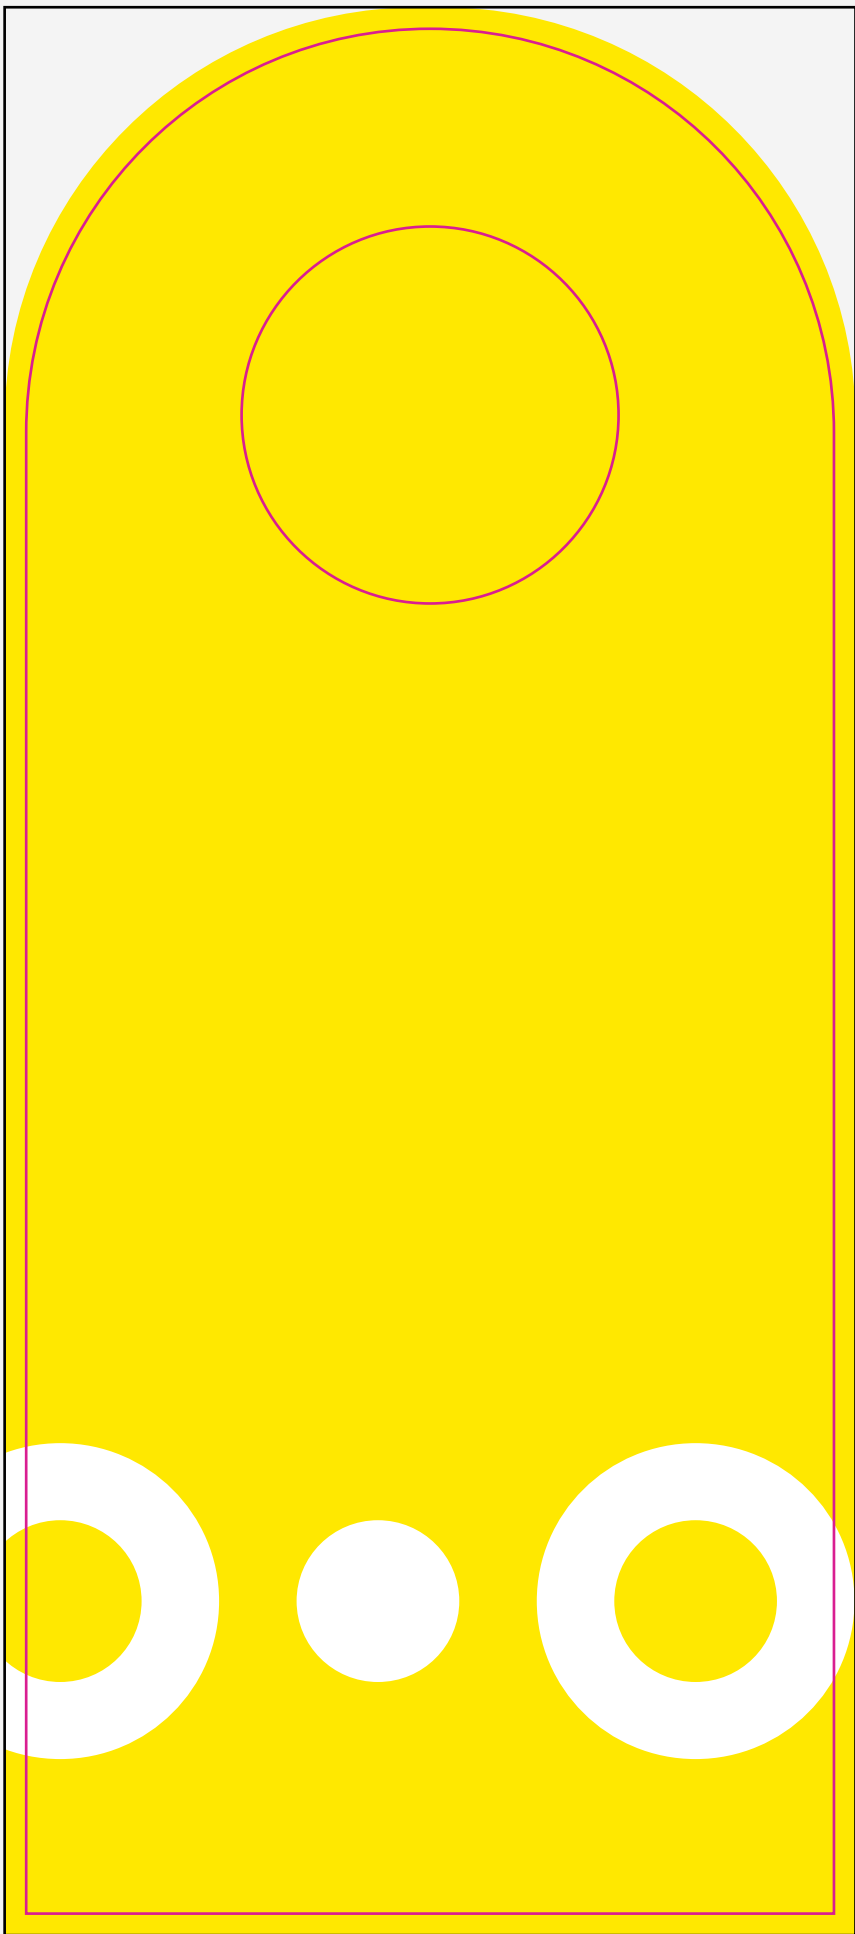

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi


Важливо!

- Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100


- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті



75x175мм
Висічка
(розмір готового виробу)



70x100мм
Розмір робочої області



74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



70x100мм
Готовий розмір
вашої етикетки*

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших
потреб



60x90мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

✓ Правильно

Формат	PDF	Масштаб	1:1
Колірна модель	CMYK	Вага файлу	до 2 гб
Кольоровий профіль	FOGRA39	Мінімальна товщина ліній	0,07мм
Роздільна здатність	Якщо розмір менше A3 – 300ppi Якщо розмір більше A3 – 200ppi	За можливості, використовуйте мінімальну кількість ліній та елементів при створенні креслення	

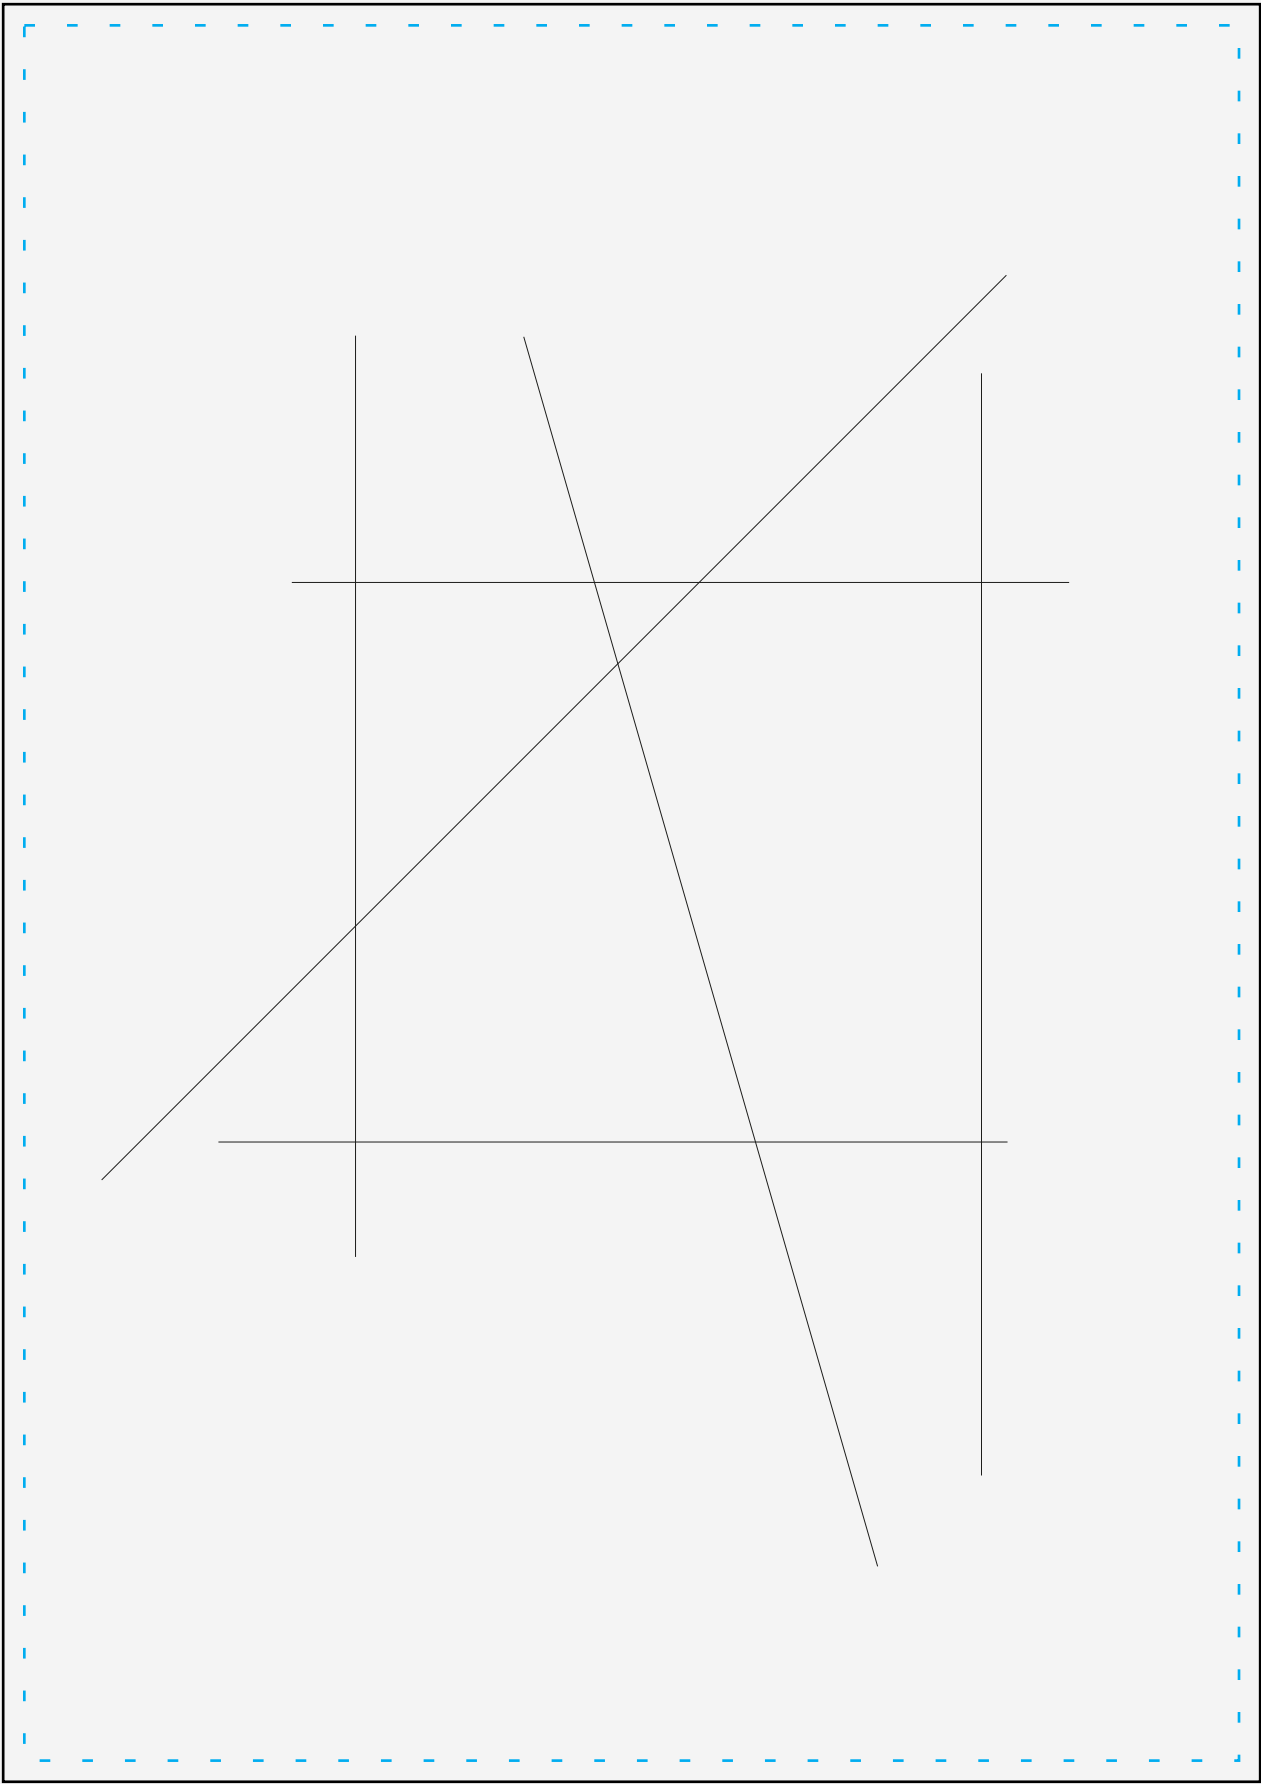

297x420мм*
Готовий розмір
вашого креслення

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших потреб



287x410мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи, іконки)

Брошура, блокнот, презентація, меню

На клей

Важливо!



Розширення файлу – PDF



Мінімальний розмір шрифту

На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт



Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм



Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт –

C60 M50 Y40 K100

Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Макет подається посторінково

(макет розворотами не приймається)

Мінімум скріплюємо 60 сторінок чи 15 листів
звичайного паперу



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві,
зображення вбудовані.

Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані
на 300ppi



Растровий макет

Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Робоча область


Візуалізація готового продукту



152x214мм

Дообрізний формат

(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



148x210мм*

Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись,
в залежності від ваших
потреб




123x190мм


Охоронне поле

(розміщуйте важливі
елементи не ближче,
ніж 10мм до края
макету, з внутрішньої
сторони – 15мм)

Планшет

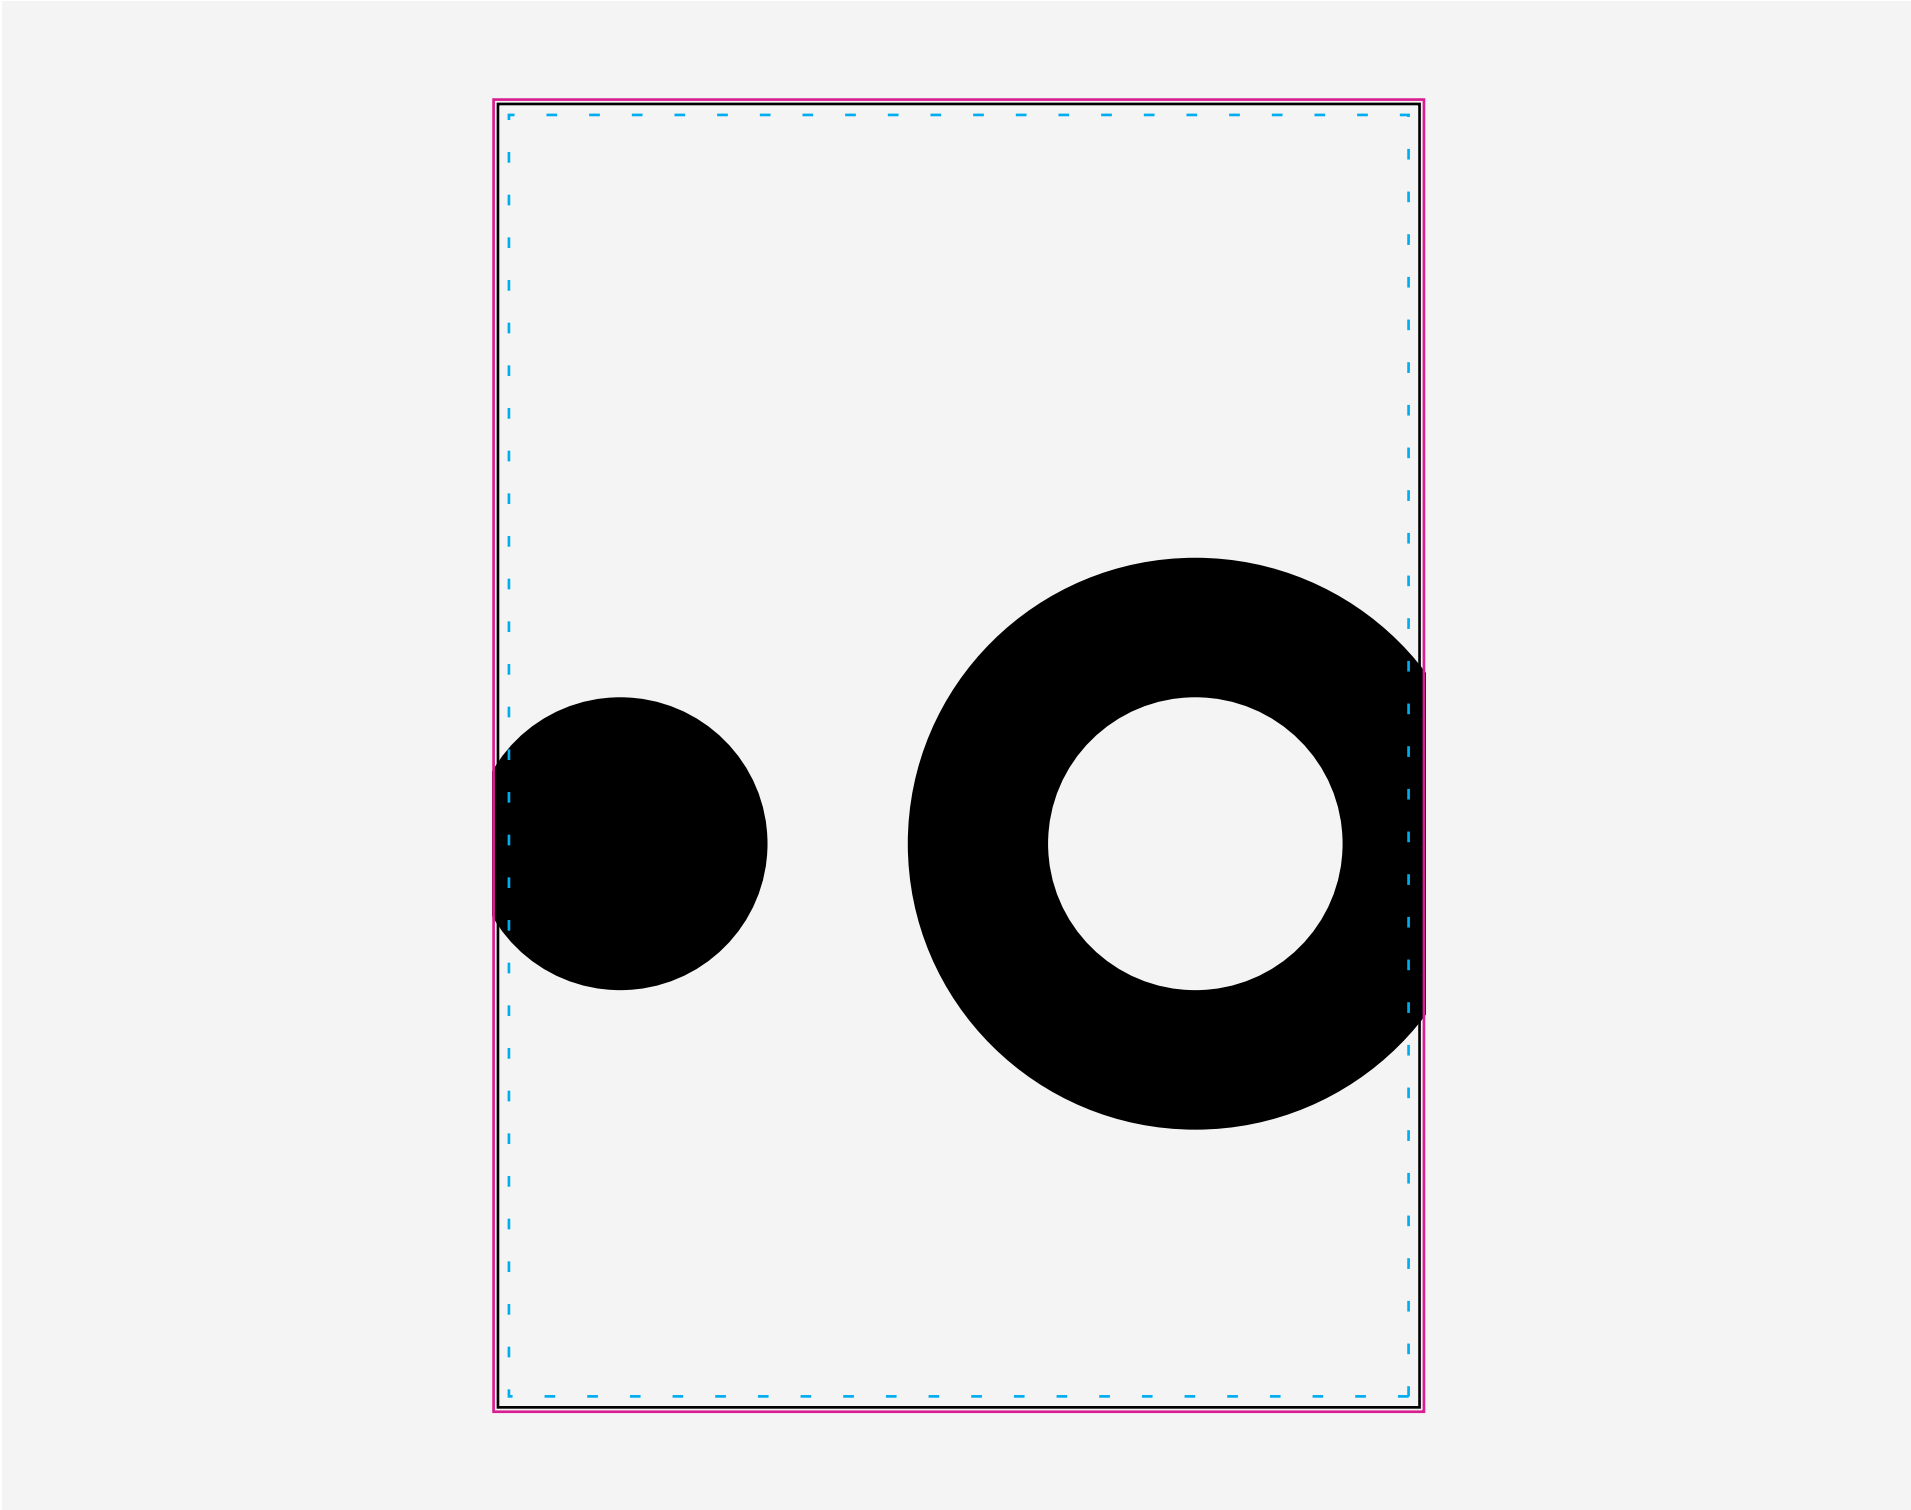

424x598мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)



420x594 мм
Готовий розмір
вашого планшету*

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших
потреб



410x584мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи,
іконки)

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Аа Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені
в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути
растровані на 300ppi



Растровий макет
Якщо макет растровий, шари
мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi

Фотографії

Форматні



✓ Правильно

Формат	PDF, PNG, JPEG, TIFF	Роздільна здатність	300ppi
Колірна модель	CMYK	Масштаб	1:1
Кольоровий профіль	FOGRA39		



100x150мм
Розмір готового
виробу

Фотографії

Широкоформатні



✓ Правильно

Формат	PDF, TIFF, PSD (усі шари мають бути зведені)	Роздільна здатність	300ppi
Колірна модель	CMYK	Масштаб	1:1
Кольоровий профіль	FOGRA39	Вага файлу	не більше 2 гб



500x800мм
Розмір готового
виробу

Важливо!



Розширення файлу – PDF



Мінімальний розмір шрифту

На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт



Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм



Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт –

C60 M50 Y40 K100

Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- **Якщо щільність паперу – 80гр**
По 5 м з кожної сторони
не буде задруковуватись



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.


Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi




Растровий макет

Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

- **Якщо щільність паперу – 100–300гр**
Задруківка буде в край паперу



210x297мм
Розмір робочої області

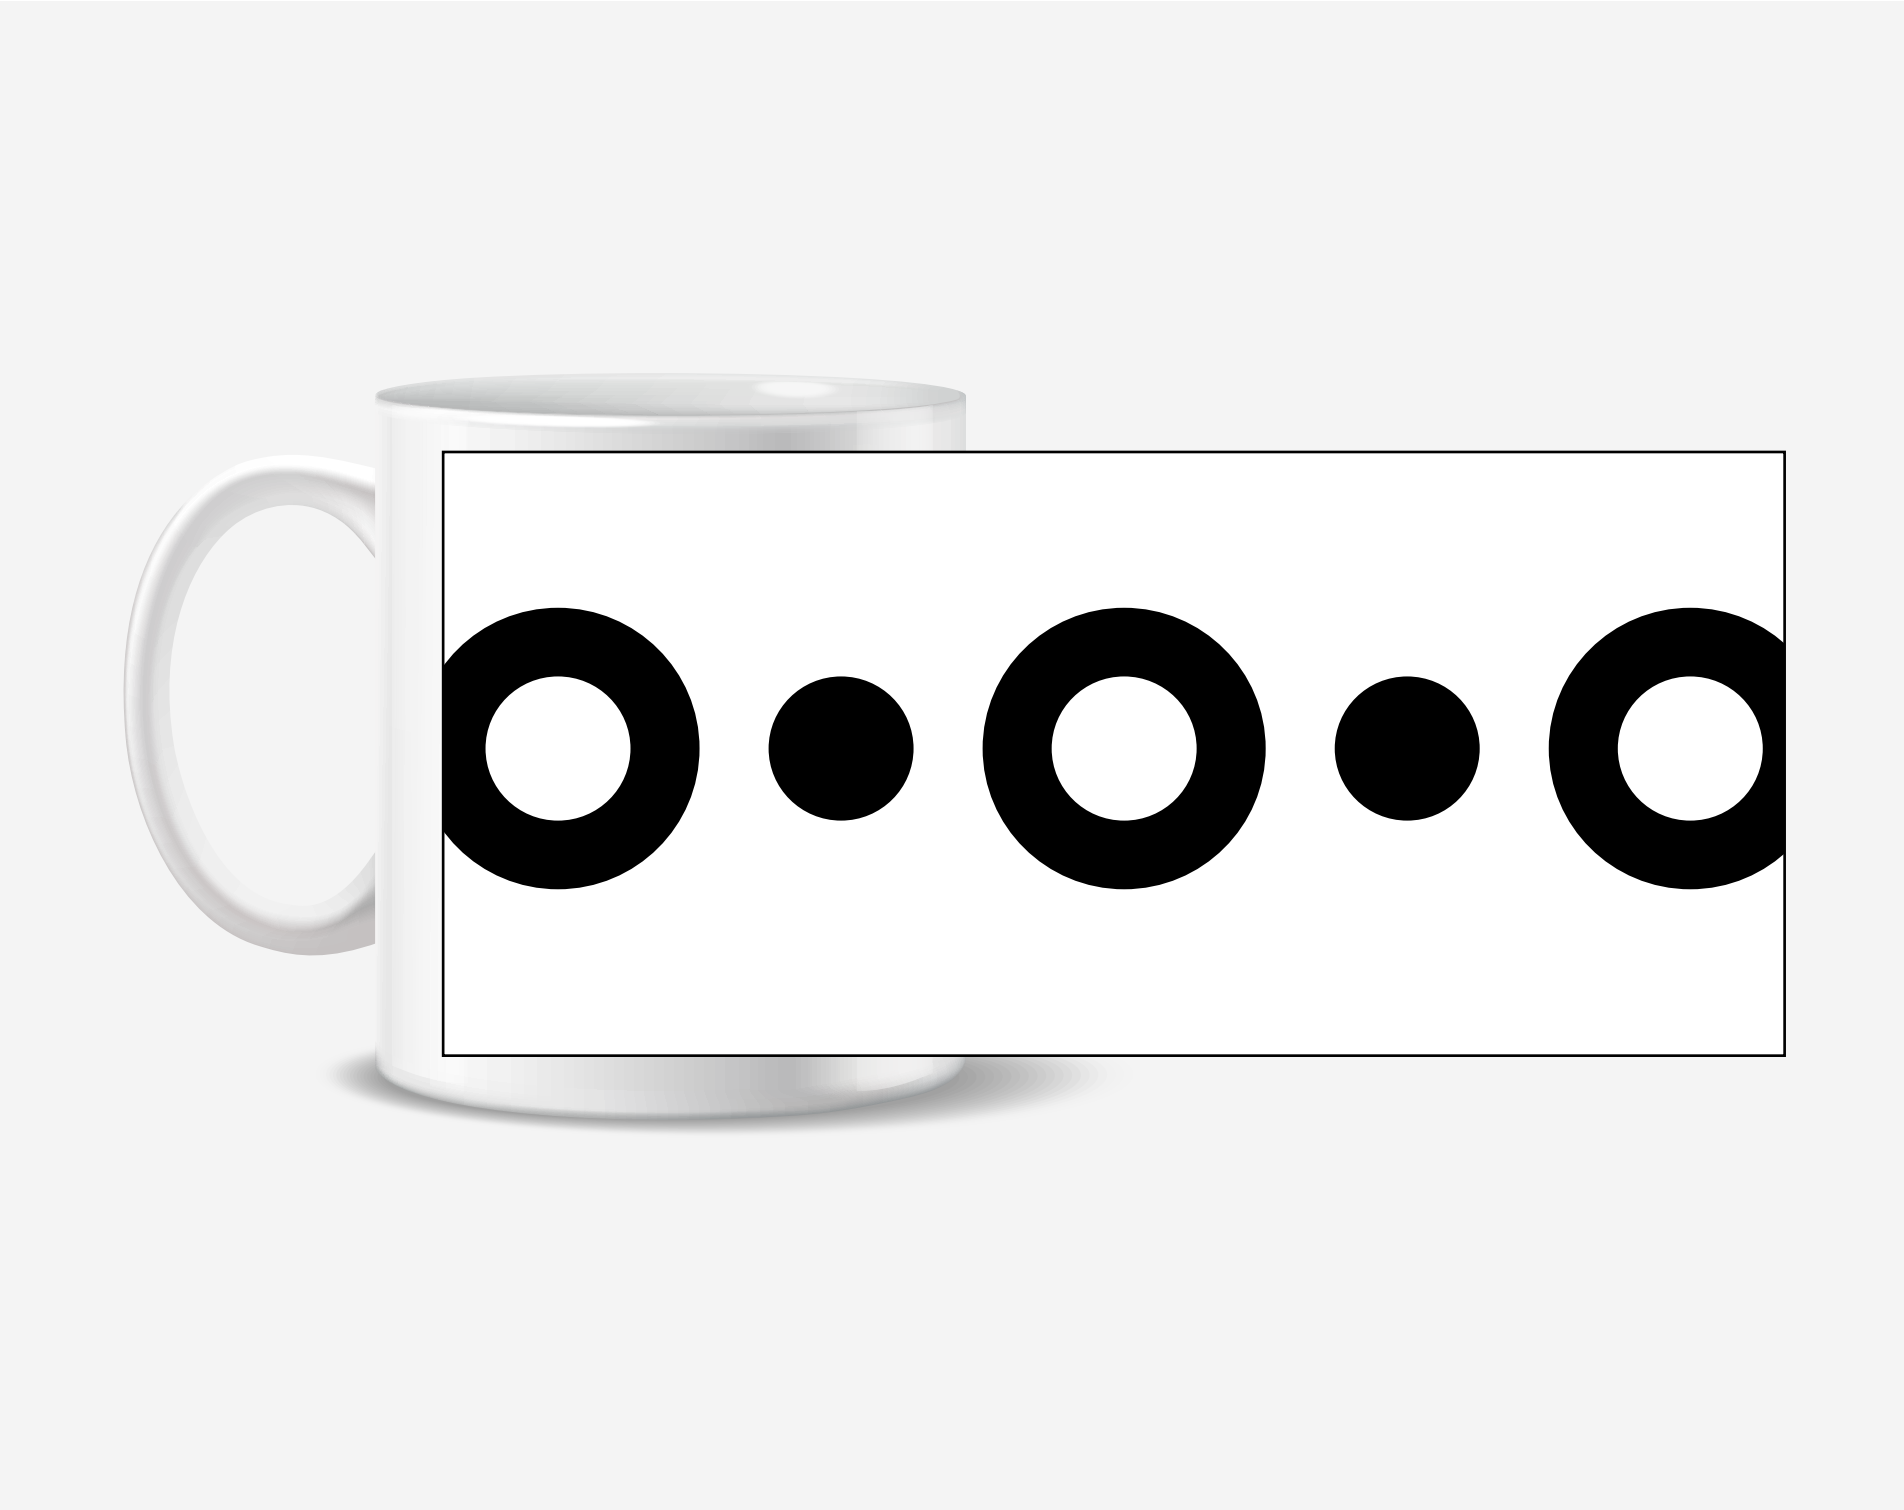

200x90mm
Розмір
задруківки

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Aa

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- ▬▬▬

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм
- **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100


 **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

 **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG	Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Колірна модель	RGB	Роздільна здатність	72ppi


Об'ємні наліпки

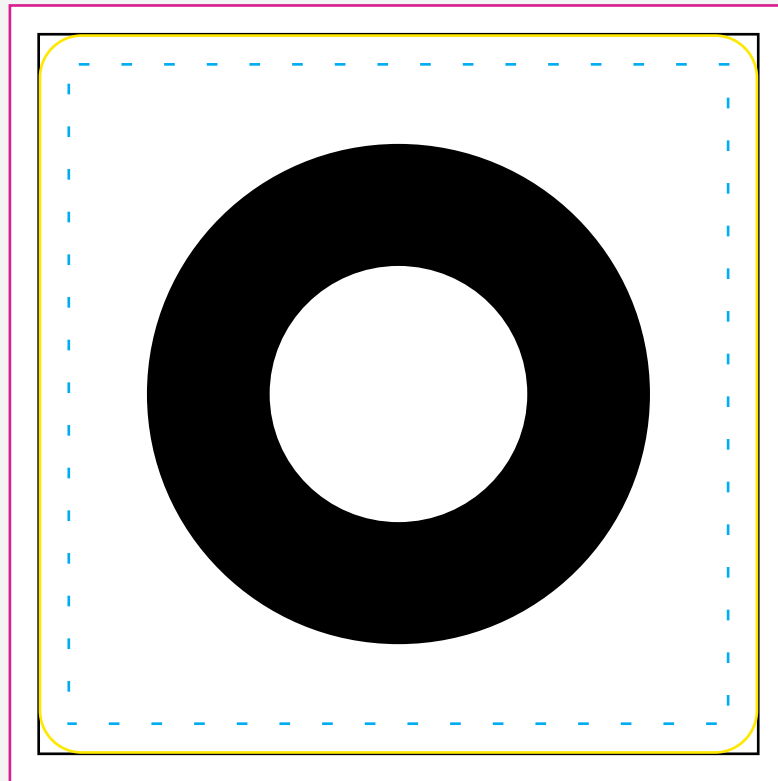

54x54мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної
сторони для
продовження фону)



50x50мм
**Розмір робочої
області**



50x50мм
Лінія різу
(по розміру
робочої області)



46x46мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі
елементи не ближче,
ніж 2 мм до контуру різу)

Важливо!



Мінімальний розмір висічки – 10x10мм
Максимальний розмір – 100x100мм




Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені
в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути
растровані на 300ppi



Розширення файлу – PDF, AI, EPS



Якщо на аркуші декілька наліпок –
то відстань між ними не менше 8 мм


Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3мм)


1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів


Фігурна висічка

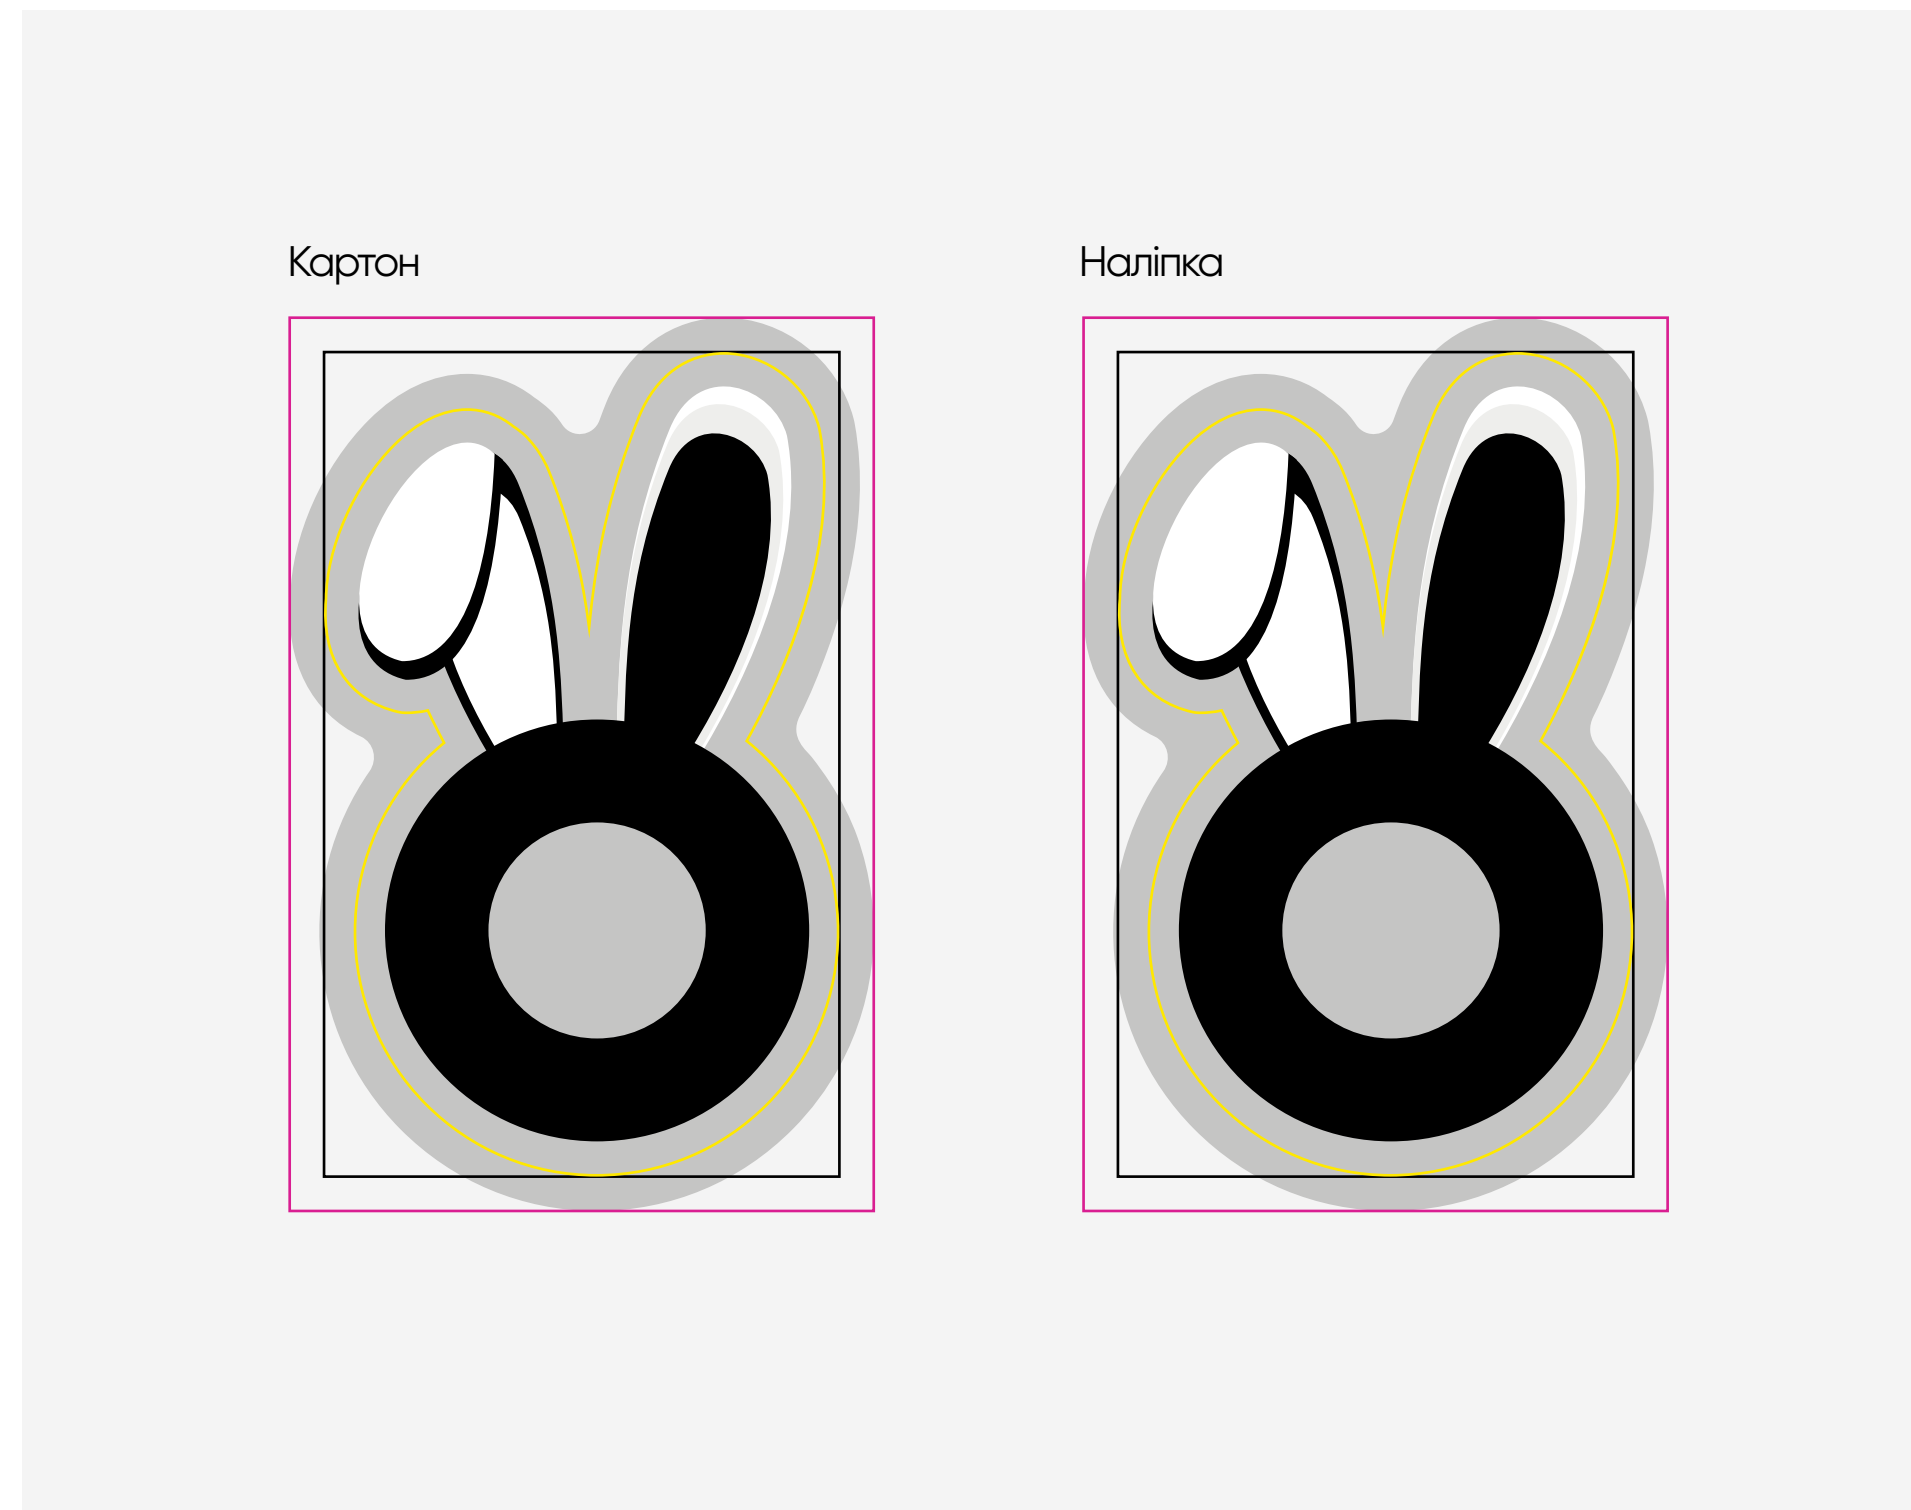

34x52мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони
для продовження фону)



30x48мм
Розмір робочої області



30x48мм
Лінія різ
(по розміру робочої області)

Важливо!

- Мінімальний розмір висічки – 2 мм
Мінімальний розмір висічки картону – 5 мм
Для поштучної порізки, відстань до краю макету – 3 мм
- Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

Контур


- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3мм)



Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi




Розширення файлу – PDF, AI, EPS



Якщо на аркуші декілька наліпок – то відстань між ними не менше 8 мм

1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів

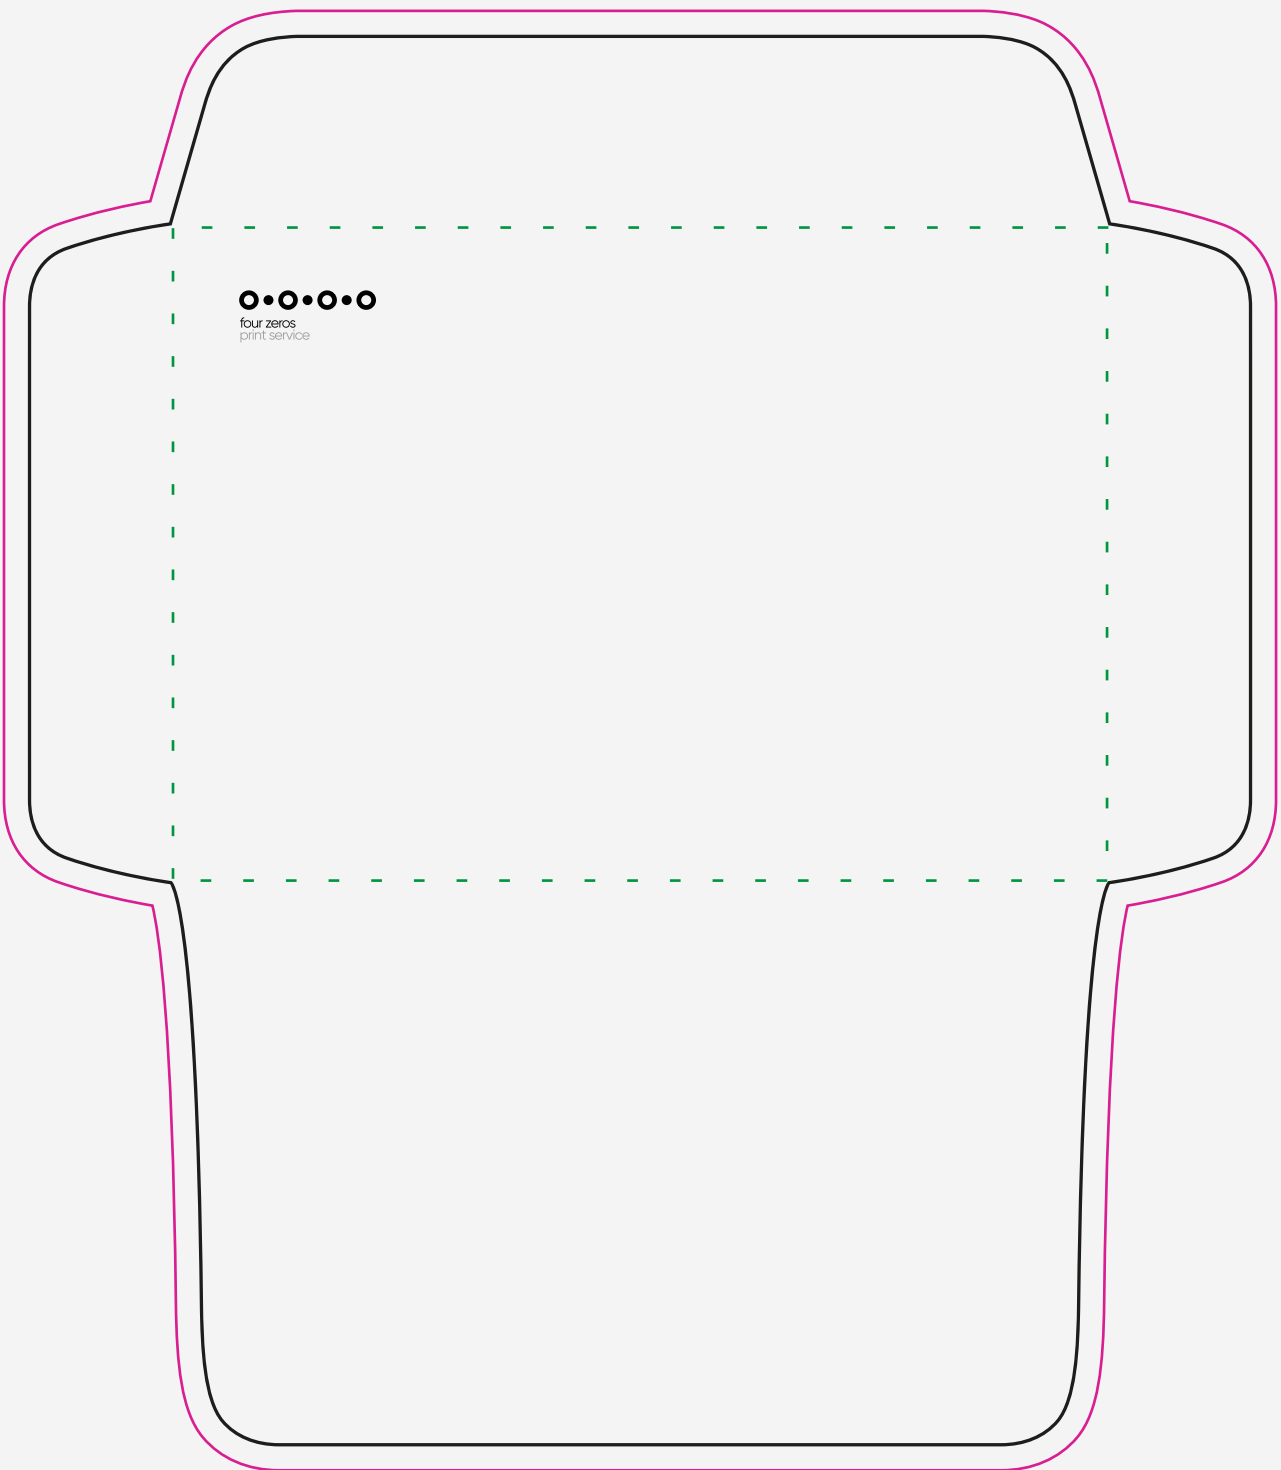

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

-  **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
-  **Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
-  **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

-  **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
-  **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті




Дообрізний формат
(по 5мм з кожної сторони для продовження фону)



Висічка по формі вашого конверта



Лінія згину

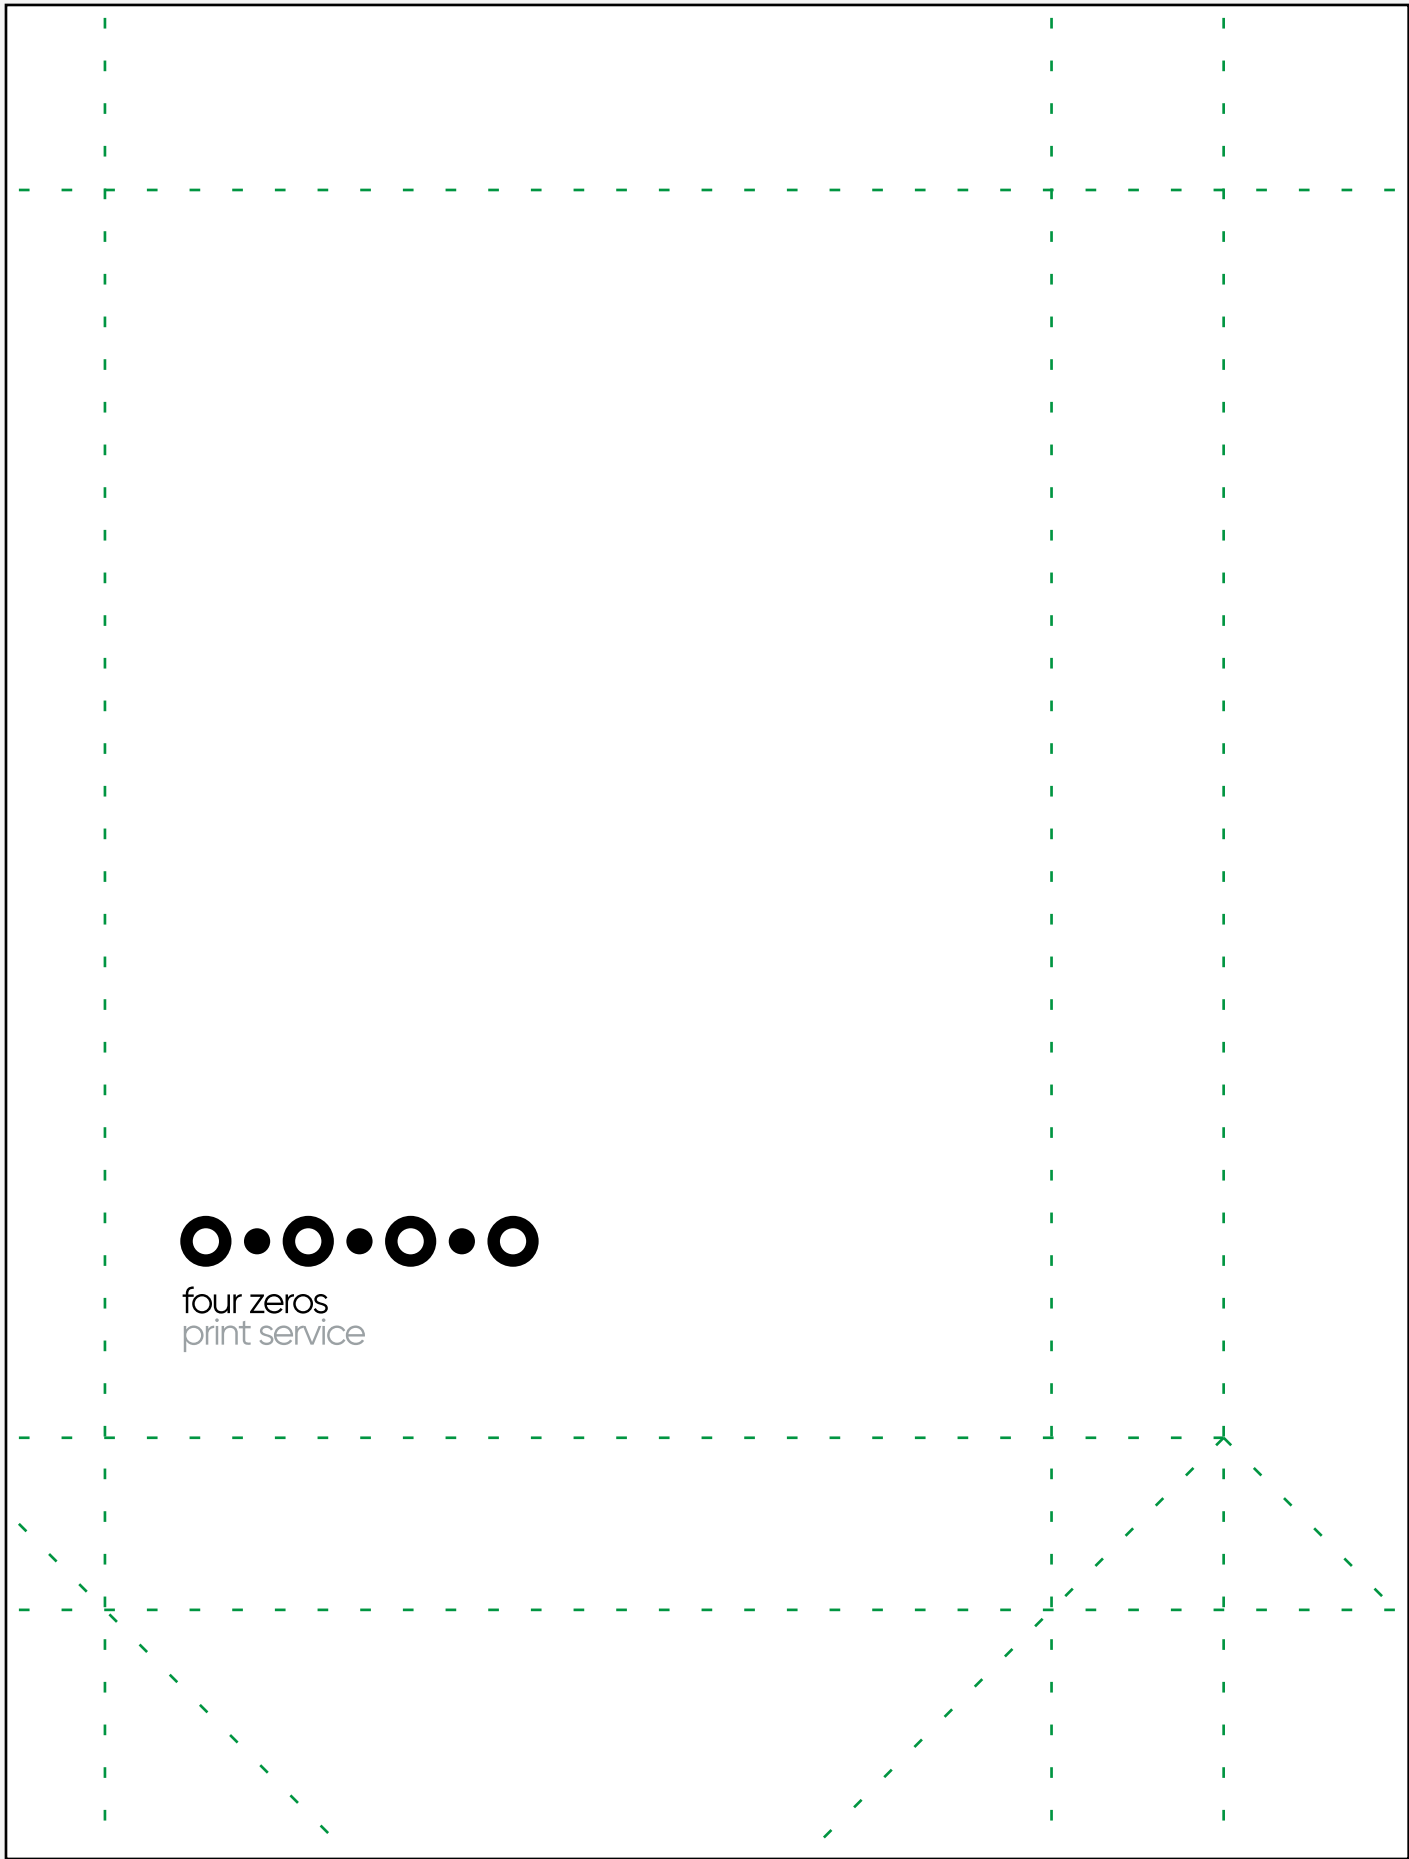

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Aa


Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- ▬▬▬

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм
- **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- 💡

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- 🖼️

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті





Робоча область



Лінія згину

Папка

З клейовим карманом

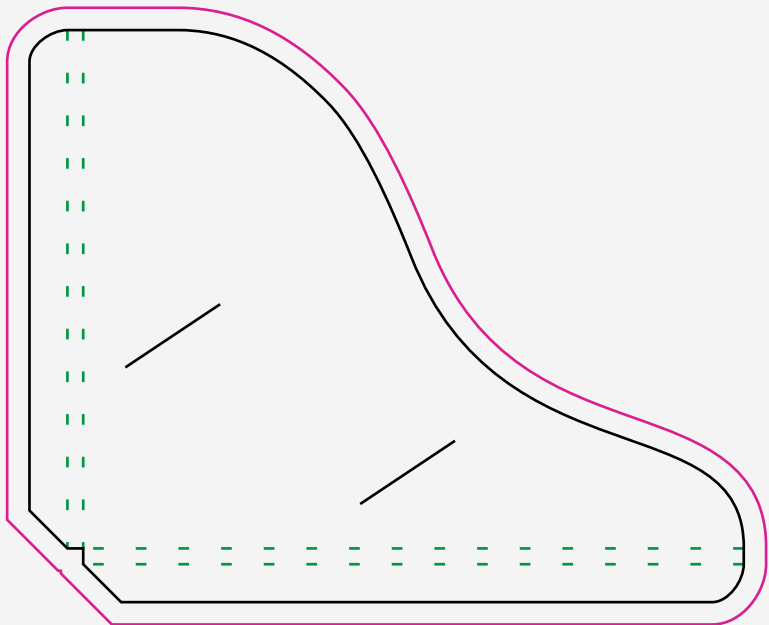

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi


Важливо!

-  **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
-  **Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
-  **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

-  **Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
-  **Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті



Дообрізний формат
(по 5 мм з кожної сторони для продовження фону)



Висічка по формі вашої папки



Лінія згину

✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

Важливо!

- Aa

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- ▬▬▬


Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм
- **Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- 💡

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- 🖼️

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


Дообрізний формат
(по 5 мм з кожної сторони для продовження фону)


Висічка по формі вашої папки


Лінія згину

✓ Правильно

Формати	PDF, AI, EPS	Кольоровий профіль	FOGRA39
	TIF, PSD	Роздільна здатність	300 dpi
Колірна модель	CMYK	Макс роздільна здатність друку	1200 x 1200 dpi

✗ Фатальна помилка

Важлива інформація повинна бути не ближче 5 мм від краю готового виробу.

Для замовлень з обрізкою у розмір, макет має бути зроблений з припуском по 2 мм з кожного боку.

При двосторонньому друці слід враховувати, що похибка зміщення може бути до 3 мм.

Важливо!

Aa Розмір шрифту

Не рекомендується використання в макеті шрифтів висотою менше 6 пт. Під час використання дрібного шрифту або тонких ліній слід враховувати, що розбірливість не може бути гарантована. Для дрібного тексту не слід використовувати шрифти із зарубками, тонкі або занадто жирні шрифти.

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір

Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100



Векторний макет

Всі шрифти мають бути переведені в криві. У макеті не має бути прозоростей, тіней, ефектів.

Для нанесення вибіркового лаку елементи, які мають бути виділені, потрібно продублювати окремим шаром або зберегти окремим файлом.



Растровий макет

Шари мають бути зведені, а об'єкти растровані.

Фізичні параметри

Aa

Максимальна область друку: 610 x 420 мм



Допустима товщина носія: до 150 мм



Максимальна вага носія: 8 кг




Перепади висоти

в площині мають бути не більше 2 мм

- Неможливий друк на світловідбивних поверхнях.
- При друці на кольорових або темних поверхнях має додатково створюватись шар з білим кольором.

Тейбл-тент



✓ Правильно

Формат	PDF	Кольоровий профіль	FOGRA39
Колірна модель	CMYK	Роздільна здатність	300ppi

✗ Фатальна помилка

Формат	JPEG, PNG
Колірна модель	RGB
Кольоровий профіль	Japan Color, U.S. Web
Роздільна здатність	72ppi

Важливо!

- Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт
- Мінімальна товщина ліній** – 0.2 мм
- Насичений чорний колір**
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

- Векторний макет**
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi
- Растровий макет**
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Розрахунок підставки

Щоб розрахувати нижню частину макету, потрібно **висоту готового тейбл-тенту помножити на 2 та розділити на 3.**

Приклад: розмір готового макету – 100x150мм
1) $150 \cdot 2 = 300$
2) $300 : 3 = 100$
100мм – розмір нижньої підставки, з яких – 10мм йде на склейку

- Нижня підставка**
100x100мм
- Місце під склейку**
100x10мм



Дообрізний формат
104x404мм (по 2мм з кожної сторони)



Готовий розмір тейбл-тенту
розгортка макету: 100x400мм
у складеному вигляді: 100x150мм



Охоронне поле: 90 x 140мм
Є на кожній стороні тейбл-тенту. Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Лінії біговки
Подавати окремим файлом