four zeros
print service

Технічні вимоги




fourzeros.online

Візитівка

Стандартна

four zeros
print service

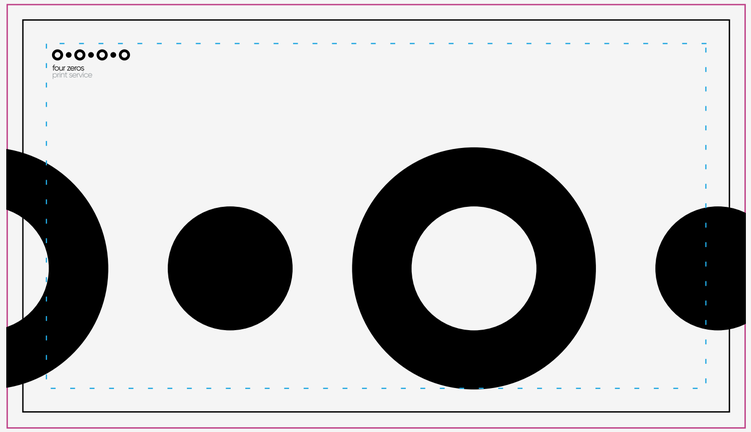

94x54мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

90x50мм
Готовий розмір
вашої візитівки*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

84x44мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Наліпка

Висічка плотером

four zeros
print service

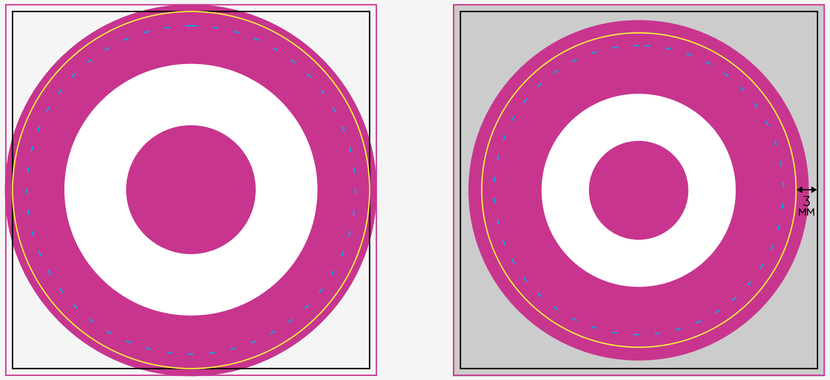

52х52мм
Дообрізний формат
(по 1 мм з кожної сторони для продовження фону)

50х50мм
Розмір робочої області

50х50мм
Лінія різу
(по розміру робочої області)

46х46мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 2 мм до контуру різу)

Важливо!

Мінімальний розмір висічки – 2 мм
Мінімальний розмір висічки картону – 5 мм
Для поштучної порізки, відстань до краю макету – 3 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Розширення файлу – PDF, AI, EPS

Якщо на аркуші декілька наліпок – то відстань між ними не менше 5 мм

Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3мм)


1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів

Розкладка висічки


four zeros
print service

Для наліпок

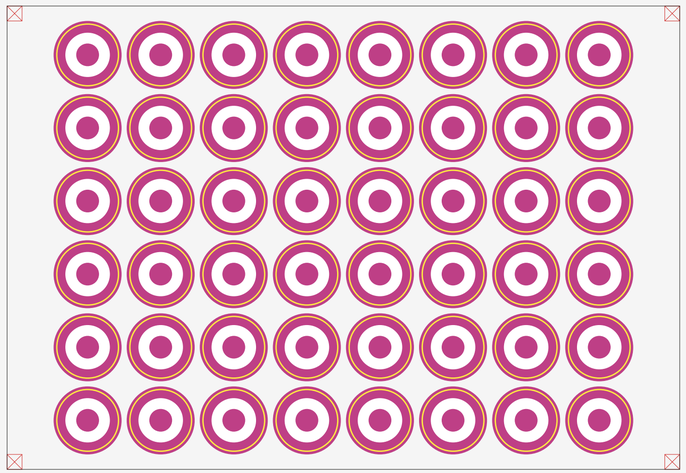

310x450мм
Розмір робочої області

Для картону

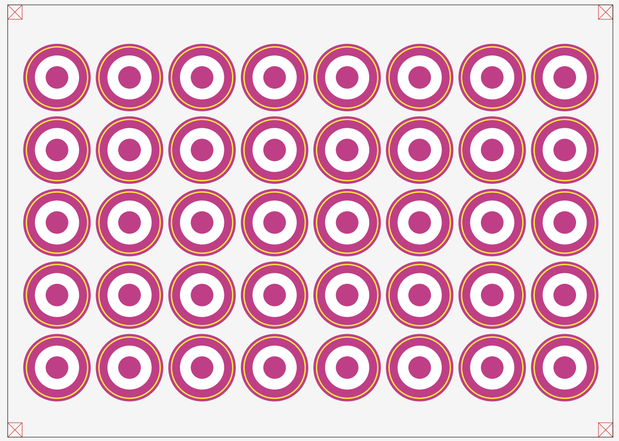


300x420мм
Розмір робочої області

fourzeros.online

Розкладка стікерпаку

fourzeros.online

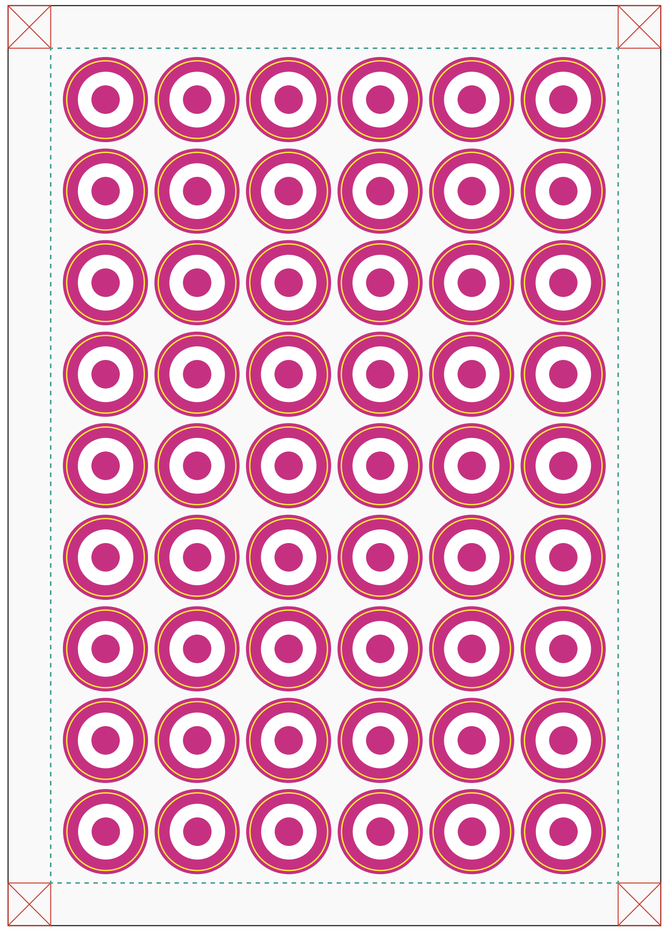

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані до 300 dpi

Мінімальний розмір висічки – 2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Товщина контуру – 0.5 пт
З мінімальною кількістю точок та ліній. Бажано без гострих кутів.

Контур має бути векторний, підготовлений в Adobe Illustrator, на окремому шарі.


Виділений кольором, якого немає в макеті (не Black!), - з атрибутом ‘накладенням` SpotCOLOR (‘плащечний колір’).

Відстань між наліпками

якщо є фон – не менше 5 мм
якщо фону немає – не менше 2 мм

Якщо наліпки на ШИЛЬД

відстань між ними не менше 8 мм
+ усі кути наліпок скруглити не менше 3 мм



Правильно

Формат	**PDF, AI, EPS**


Розмір стікерпаку
148 *210 мм

Розкладка макетів
та розмір зони розміщення
макетів з контуром 128 * 190 мм


Буклет

four zeros
print service

Фальцювання в С

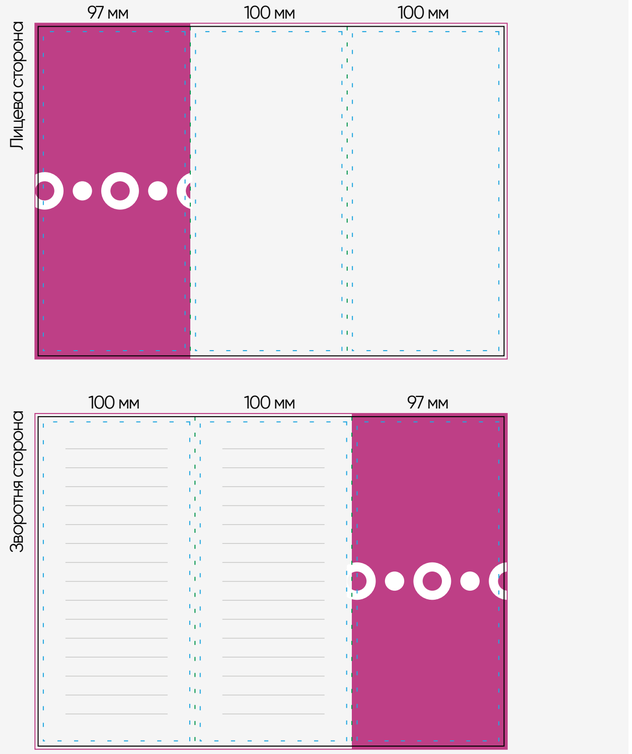

Фальцювання в Z

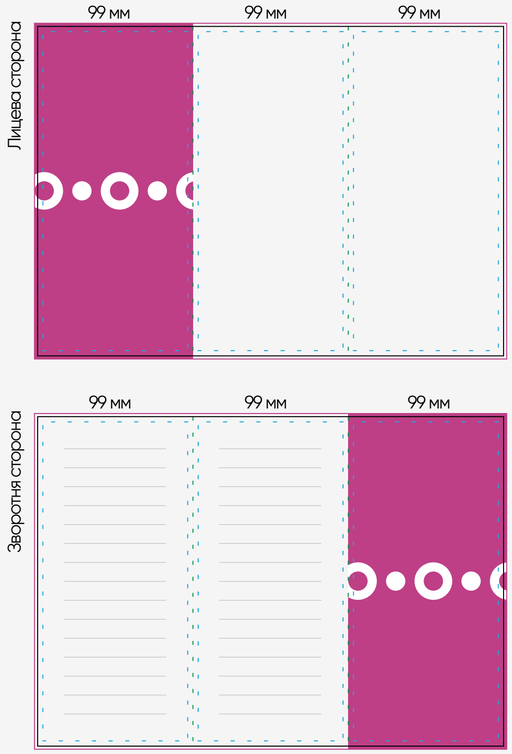

Важливо!

Розширення файлу – PDF

Лінії згину мають бути в макеті на окремому шарі.
Позначені кольором, який не використовується в макеті.
По стандарту C 100 M 0 Y 100 K 0

Види фальцювання

Фальцювання в **C:**

Ширина панелей: 97 / 100 / 100 мм
Безпечна зона: 91 / 94 / 94 × 204 мм

Фальцювання в **Z:**

Ширина панелей: 99 / 99 / 99 мм
Безпечна зона: 93 / 93 / 93 × 204 мм

- Один файл, де лицьовий та зворотний бік – найкращий варіант.
- Або кожен бік збережено одним файлом.

301x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

297x210мм
Розмір робочої області


Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Лінія згину

Брошура, блокнот, презентація, меню

На скобу

four zeros
print service

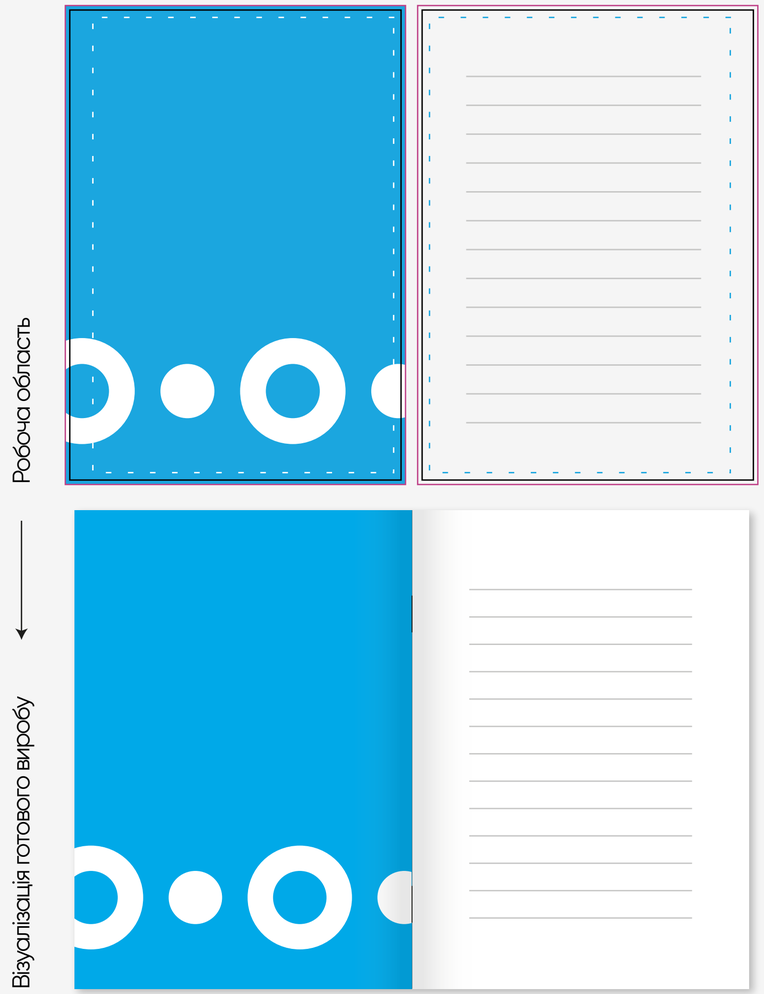

Важливо!

Розширення файлу – PDF

Макет подається посторінково
(макет розворотами не приймається)

n/4
Кількість сторінок має бути кратна числу 4
1 лист = 4 сторінки

- Максимальна товщина блоку: 4,5 мм.
- Кількість сторінок залежить від щільності паперу.
- Чим більше сторінок у брошурі, тим складніше вона закривається.

152x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

148x210мм*
Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб


135x204мм
Охоронне поле
(3 мм — безпечне поле з трьох боків.

8 мм — із зовнішнього боку, який іде під обрізку)

fourzeros.online

Сертифікат

four zeros
print service

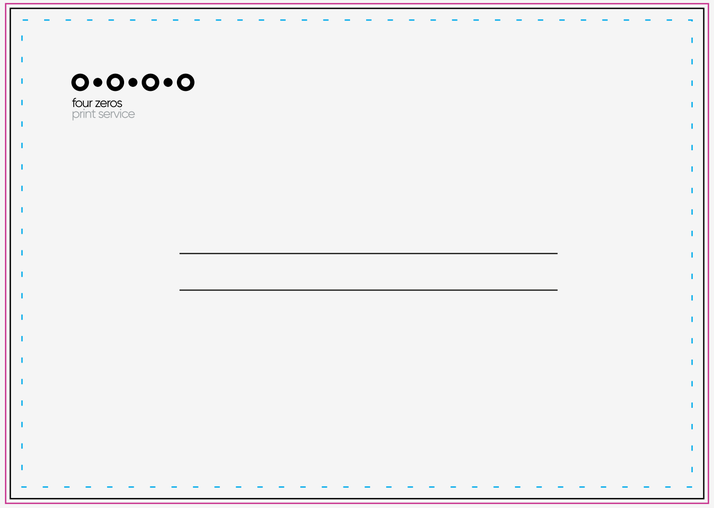

301x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

297x210мм
Готовий розмір
вашого сертифікату*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

287x200мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Бейдж

four zeros
print service

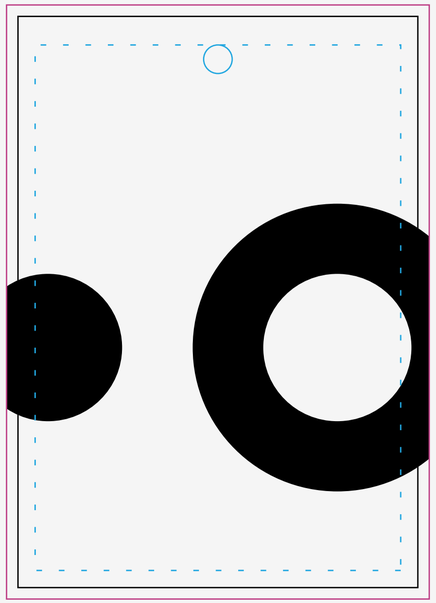

74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

70x100мм
Готовий розмір
вашого бейджу*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

64x92мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

5x5мм
Отвір для кріплення
(перфорація)

Мінімальний розмір перфорації - 3 мм в діаметрі

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Ролл-ап

four zeros
print service

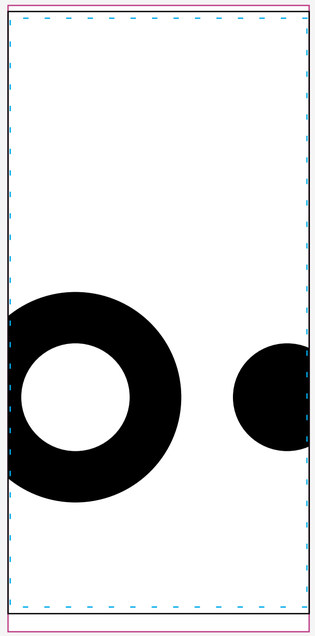

1000x2080мм
Формат з зоною для заворотів
(додайте до монтажної області макету 20мм зверху та 60мм знизу)

1000x2000мм
Готовий розмір
вашого ролл-апу

990x1960мм
Охоронне поле

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Плакат

four zeros
print service

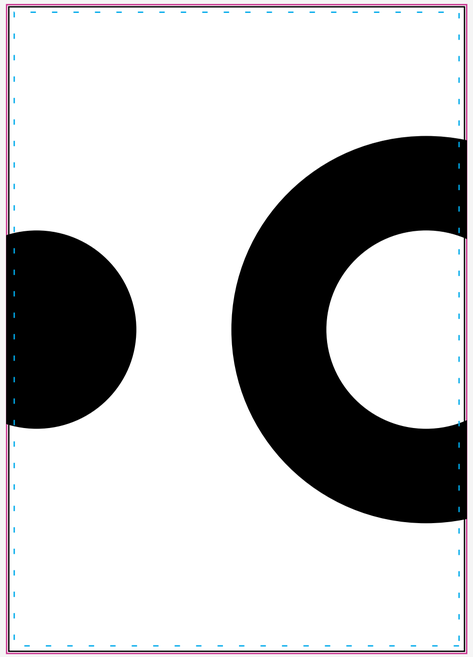

424x598мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

420x594 мм
Готовий розмір
вашого плакату*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

410x584мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Листівка

four zeros
print service

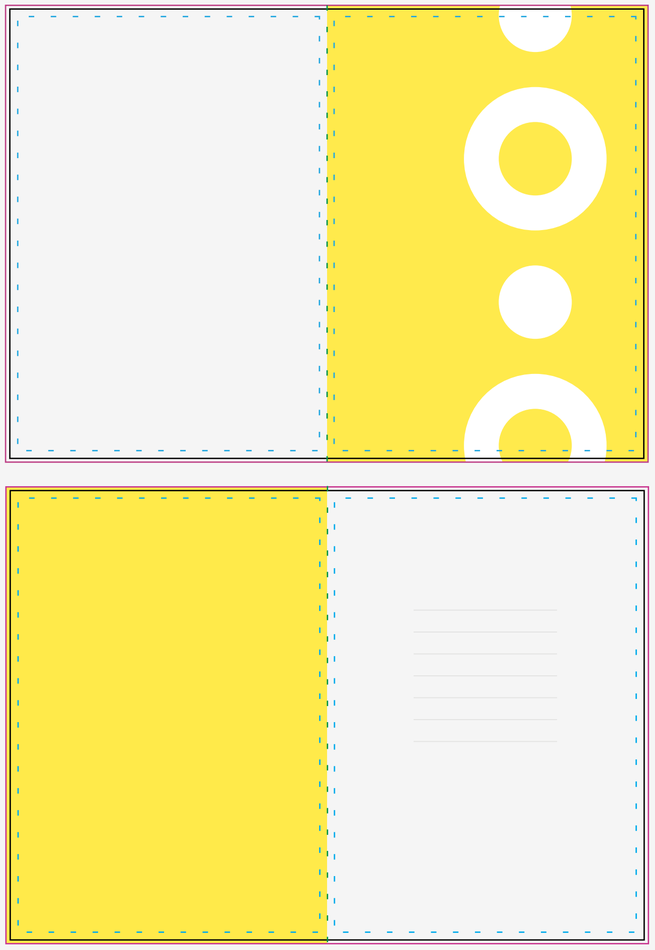

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

301x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

148x210мм в згорнутому вигляді,
297x210 в розгорнутому
Розмір готового виробу


* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

142x204мм
(на кожній області)
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Лінія згину

Єврофлаєр

four zeros
print service

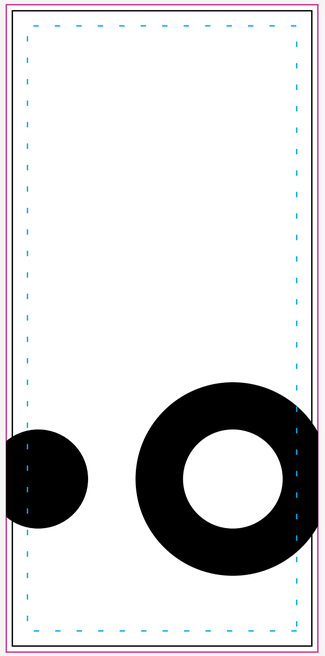

103x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

99x210мм
Готовий розмір
вашого єврофлаєру

89x200мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка


Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

fourzeros.online

Банер, брендвол

На люверси

four zeros
print service

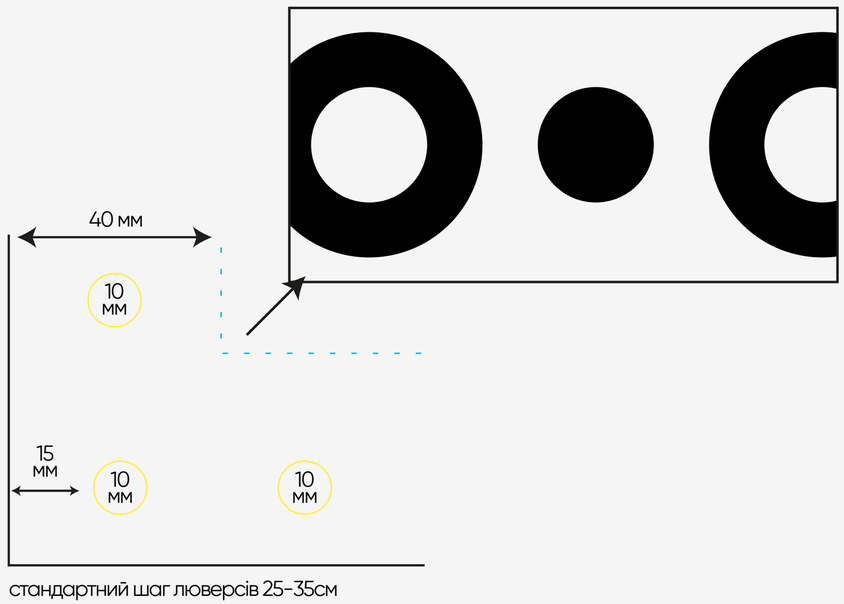

стандартний шаг люверсів 25-35см

Правильно

Формат	**TIFF**	Роздільна здатність	**72-300dpi**
Колірна модель	**CMYK**		(банери розміром A1 A2 A0 та банери до 1-3м2 з мілким текстом, або малими елементами подаються в 150-300 dpi;
Кольоровий профіль	**FOGRA39**		банери на фасади, для зовнішньої реклами, бренд воли та інші подаються в 72dpi)
Тип стиснення	**LZW**		
Масштаб	**1:1**		

Важливо!

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

6000x3000мм
Готовий розмір
вашого банеру


5920x2920мм
Охоронне поле
(по 40 мм з кожної сторони)

Люверси

fourzeros.online

Стійка павук

four zeros
print service

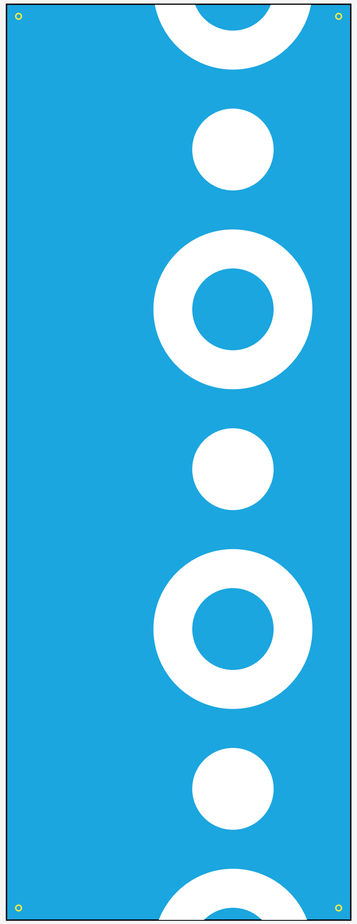

Правильно

Формат	**TIFF**	Роздільна здатність	**150-300dpi**
Колірна модель	**CMYK**	Тип стиснення	**LZW**
Кольоровий профіль	**FOGRA39**	Масштаб	**1:1**

Важливо!

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


600x1600, 800x1800, 1200x2000мм
Готовий розмір вашої стійки

Люверси

fourzeros.online

Полотно

four zeros
print service

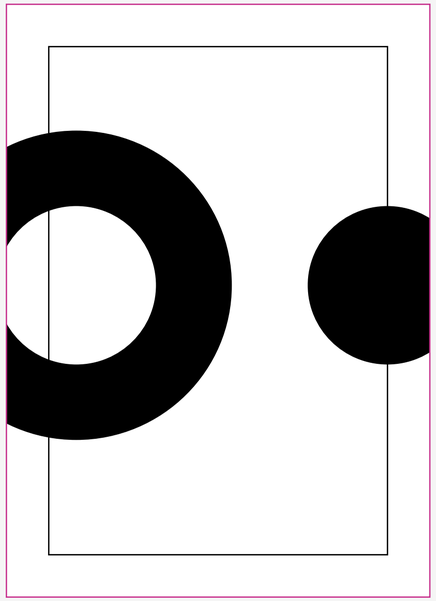

500x700мм
Формат з вильотами під заворот
(по 50мм з кожної сторони для продовження фону, ця область буде видима по краях вашого полотна)

400x600мм*
Розмір готового виробу

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Брошура, блокнот, презентація, меню

На пружину

four zeros
print service

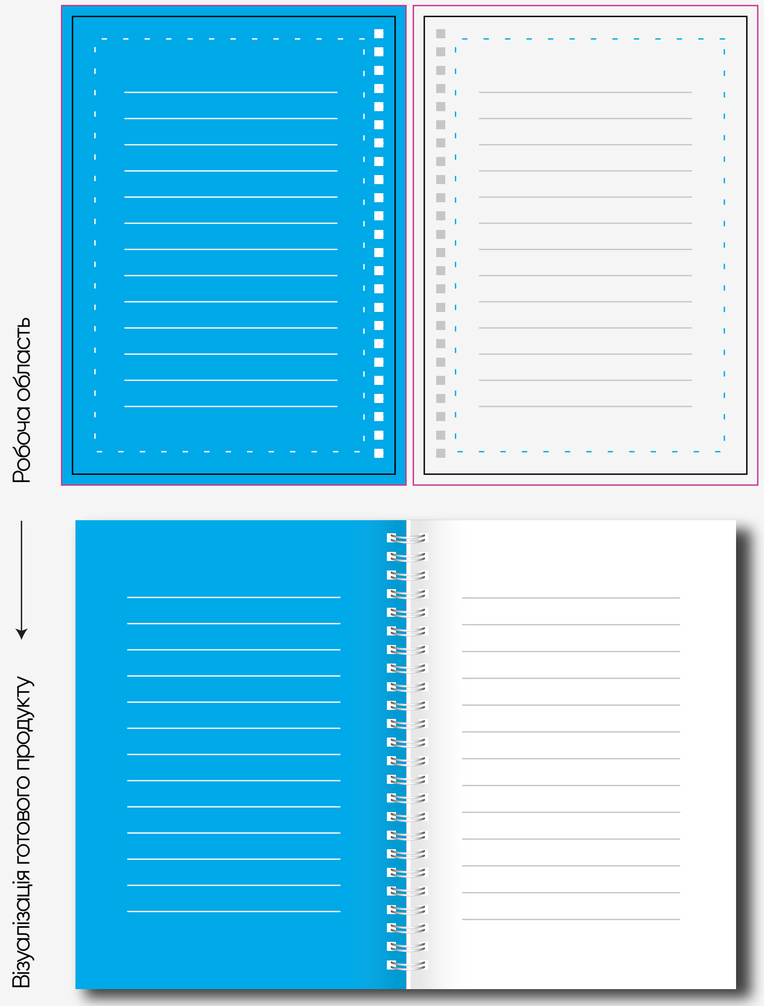

Важливо!

Розширення файлу - PDF

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Макет подається посторінково
(макет розворотами не приймається)

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

152x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

148x210мм*
Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб


123x190мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 10мм до края макету, з внутрішньої сторони - 15мм)

fourzeros.online

Брошура, блокнот, презентація, меню

На болти

four zeros
print service

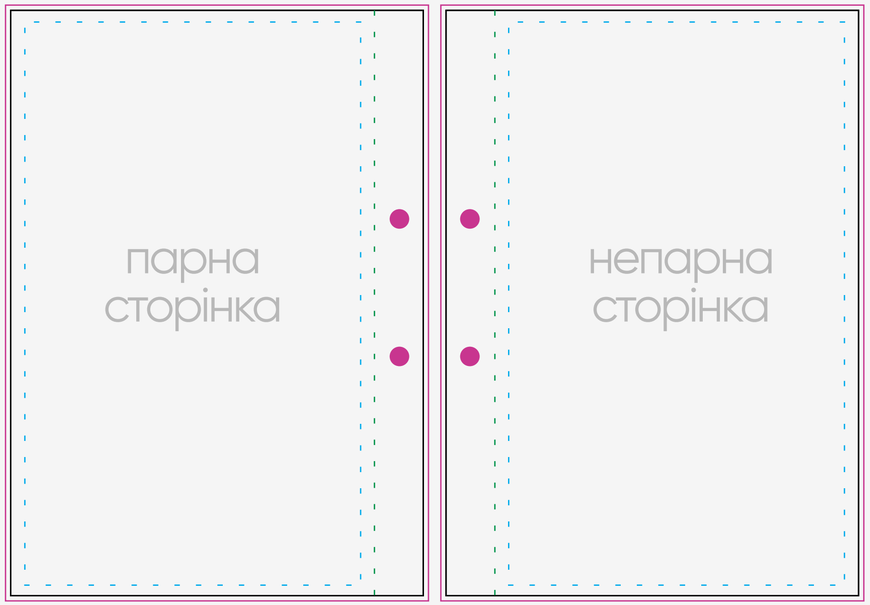

Важливо!

Розширення файлу - PDF

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Макет подається посторінково
(макет розворотами не приймається)

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

152x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

148x210мм*
Розмір робочої області

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб


118x190мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 10мм до края макету, з внутрішньої сторони - 20мм)

Лінія згину

fourzeros.online

Етикетки

four zeros
print service

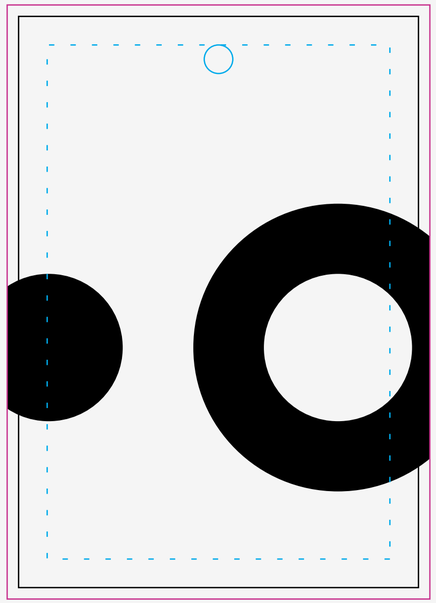

74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

70x100мм
Готовий розмір
вашої етикетки*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

60x90мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

5x5мм
Отвір для кріплення
(перфорація)

Мінімальний розмір перфорації - 3 мм в діаметрі

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Хенгери

four zeros
print service

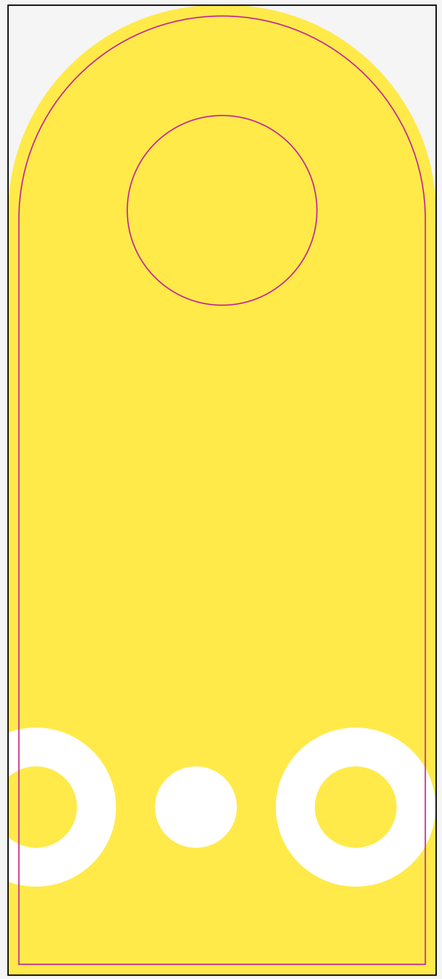

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


75x175мм
Висічка
(розмір готового виробу)

70x100мм
Розмір робочої області

fourzeros.online

Цінник

four zeros
print service

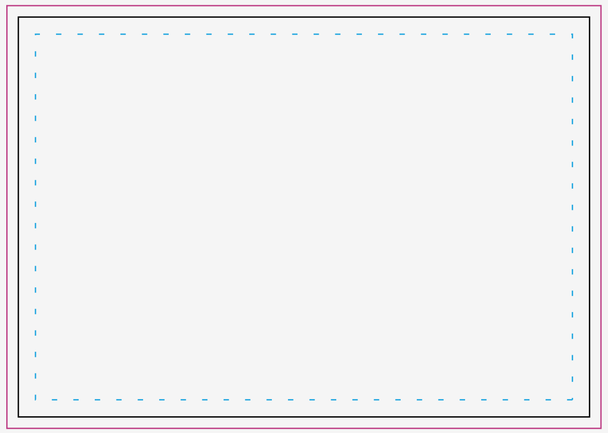

74x104мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

70x100мм
Готовий розмір
вашої етикетки*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

64x94мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi


Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Креслення

four zeros
print service

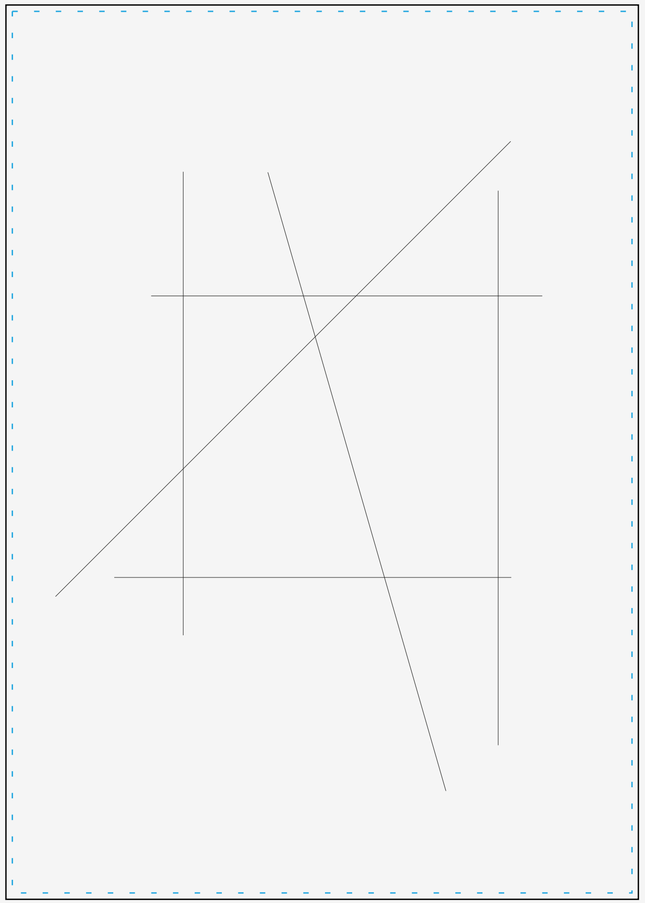

Правильно

Формат	**PDF**	Масштаб	**1:1**
Колірна модель	**CMYK**	Вага файлу	**до 2 гб**
Кольоровий профіль	**FOGRA39**	Мінімальна товщина ліній	**0,07мм**
Роздільна здатність	**Якщо розмір менше А3 - 300ppi** **Якщо розмір більше А3 - 200ppi**	За можливості, використовуйте мінімальну кількість ліній та елементів при створенні креслення	

297x420мм*
Готовий розмір
вашого креслення

* Розмір може варіюватись,
в залежості від ваших потреб


291x414мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі
елементи макету за цією
зоною (текст, логотипи, іконки)

fourzeros.online

Брошура, блокнот, презентація, меню

На клей

four zeros
print service

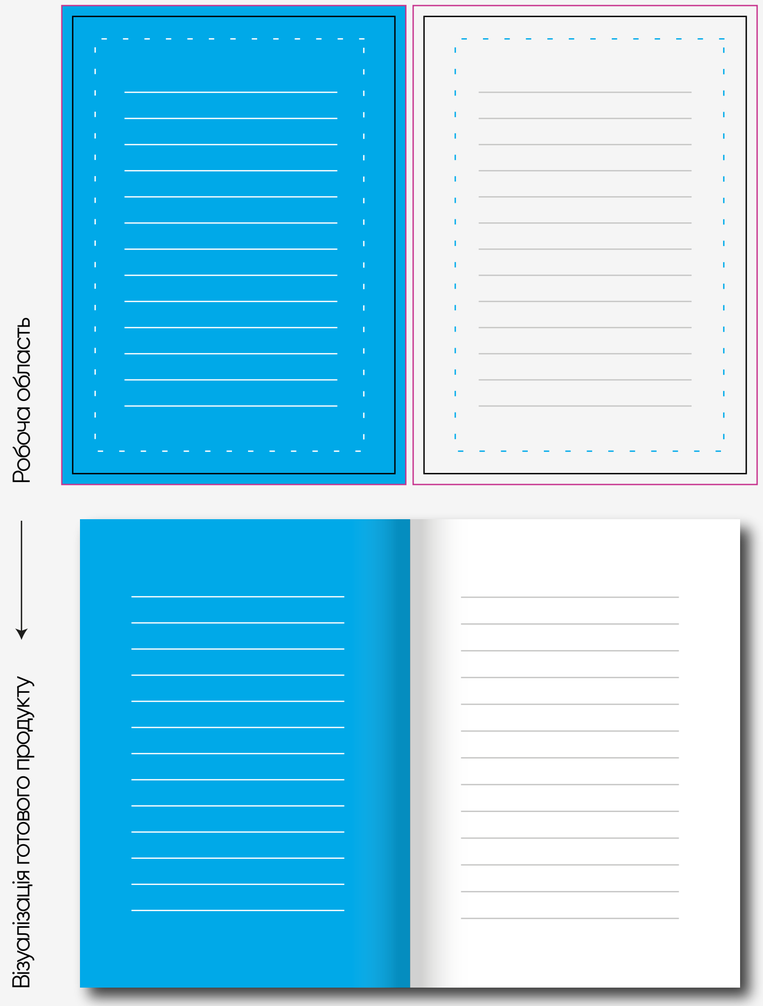

Важливо!

Розширення файлу – PDF

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Макет подається посторінково
(макет розворотами не приймається)

Мінімум скріплюємо 60 сторінок чи 15 листів звичайного паперу

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

152x214мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

148x210мм*
Розмір робочої області


* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

123x190мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 10мм до края макету, з внутрішньої сторони - 15мм)

fourzeros.online

Планшет

four zeros
print service

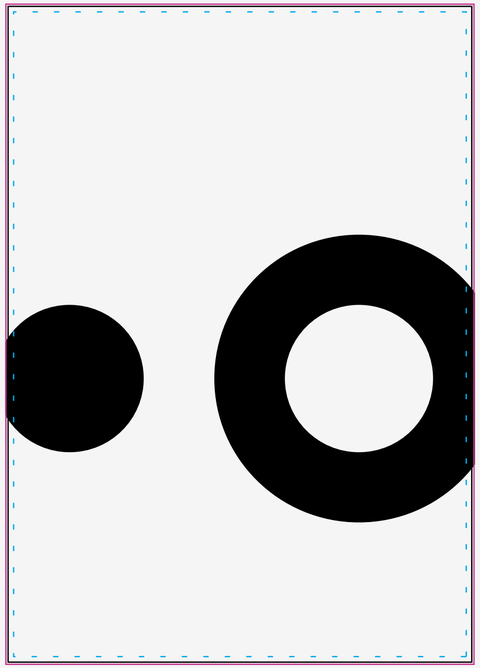

424x598мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони)

420x594 мм
Готовий розмір
вашого планшету*

* Розмір може варіюватись, в залежості від ваших потреб

410x584мм
Охоронне поле
Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Фотографії

Форматні

four zeros
print service



Правильно

Формат	**PDF, PNG, JPEG, TIFF**	Роздільна здатність	**300ppi**
Колірна модель	**CMYK**	Масштаб	**1:1**
Кольоровий профіль	**FOGRA39**		

100x150мм
Розмір готового виробу

Фотографії

Широкоформатні

four zeros
print service




Правильно

Формат	**PDF, TIFF, PSD (усі шари мають бути зведені)**	Роздільна здатність	**300ppi**
		Масштаб	**1:1**
		Вага файлу	**не більше 2 гб**
Колірна модель	**CMYK**		
Кольоровий профіль	**FOGRA39**		

500x800мм
Розмір готового виробу

Чашка

four zeros
print service

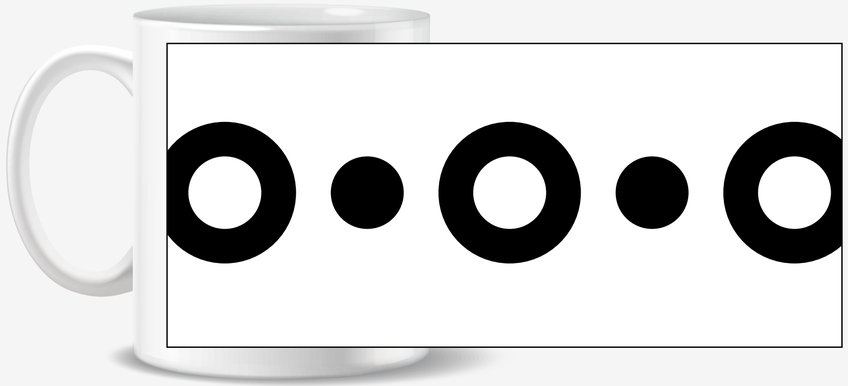

200x90мм
Розмір задруківки

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті


Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**	Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Колірна модель	**RGB**	Роздільна здатність	**72ppi**

Контури висічки для шильдів

four zeros
print service

Приклад розрахунку - 1 шт шильд розміром 40х40 мм

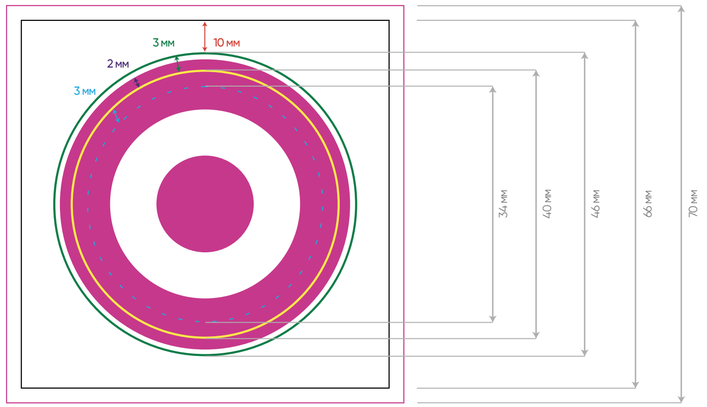

70 х 70 мм
Дообрізний формат з кольоровим фоном листа (по 2 мм з кожної сторони для продовження фону - по периметру виробу)

66 х 66 мм
Розмір робочої області
Або додатковий контур для порізки плоттером

46 х 46 мм
Лінія різу - контур висічки шильди
Або по розміру робочої області - якщо без розкладки на лист


44 х 44 мм
Дообрізний формат шильди з кольоровим фоном
По 2мм по периметру виробу потрібно продовження фону такого ж кольору як на краю закінчення наліпки, тобто див. приклад – якщо чорний колір - повинно бути 2 мм чорного– якщо білий - повинно бути 2 мм білого

40 х 40 мм
Лінія різу - контур висічки наліпки
Тобто фізичний розмір шильди, яка повинна бути при використовуванні

34 х 34 мм
Охоронне поле
Розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 3 мм до контуру різу

Приклад для розрахунку зон (плоттерна порізка) для шильдів

Від 2 шт (і більше) на 1 листі
відстань між ними не менше 8 мм (та усі кути наліпок – скруглити до радіусу мінімум 3 мм)

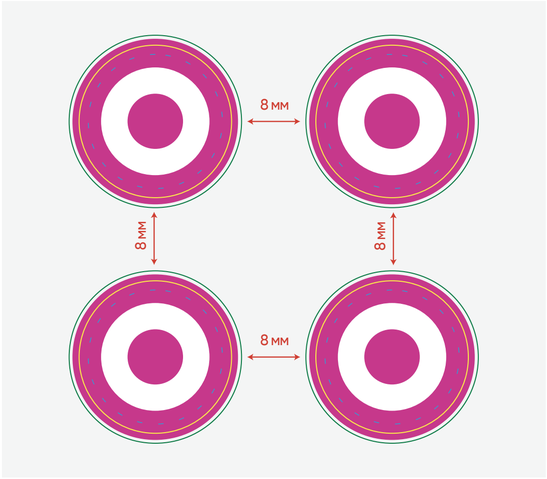


Максимальний розмір для шильд: 100х100 мм

Мінімальний розмір для шильд: 10х10 мм

Мінімальна відстань між контуром наліпки і контуром шильди: 3 мм

Для поштучної порізки, відстань до краю макету: 10 мм

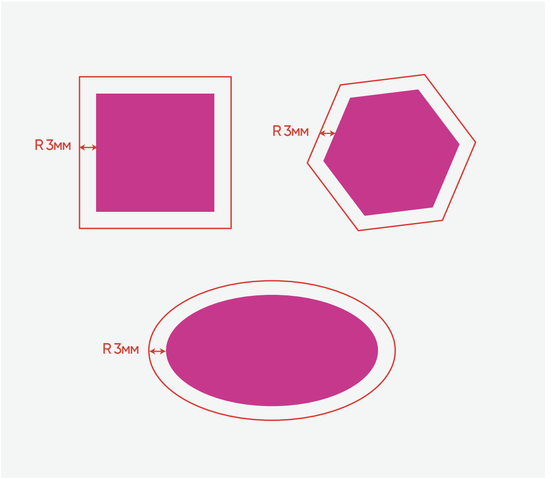

Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!) з атрибутом 'накладенням` SpotCOLOR ('плащечний колір')
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- **Без гострих кутів (мінімальне скруглення - 3 мм, для шильдів – вимога скруглення кутів обов'язкова!)**


Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Розширення файлу
PDF, AI, EPS

fourzeros.online

Об'ємні наліпки

four zeros
print service

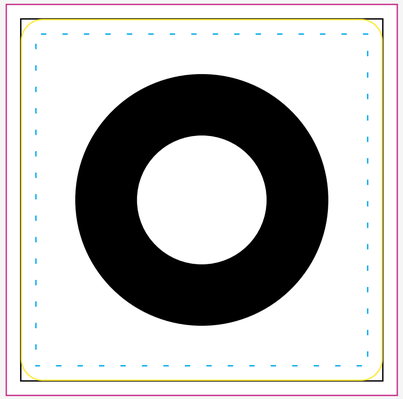

54x54мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)

50x50мм
Розмір робочої області

50x50мм
Лінія різу
(по розміру робочої області)

46x46мм
Охоронне поле
(розміщуйте важливі елементи не ближче, ніж 2 мм до контуру різу)

Важливо!

Мінімальний розмір висічки - 10x10мм
Максимальний розмір - 100x100мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт - C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Розширення файлу - PDF, AI, EPS

Якщо на аркуші декілька наліпок - то відстань між ними не менше 8 мм

Контур

- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення - 3мм)


1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів


Фігурна висічка

four zeros
print service

Картон

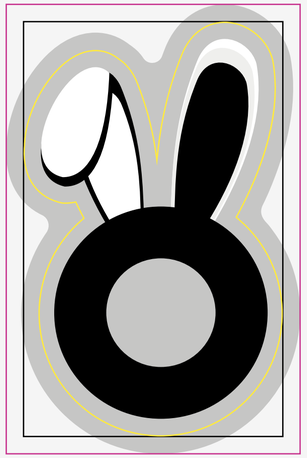

Наліпка

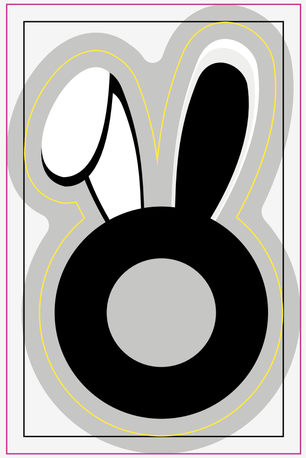

34x52мм
Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони
для продовження фону)

30x48мм
Розмір робочої області

30x48мм
Лінія різу
(по розміру робочої області)

Важливо!

Мінімальний розмір висічки – 2 мм
Мінімальний розмір висічки картону – 5 мм
Для поштучної порізки, відстань до краю макету – 3 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт – C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст – C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Розширення файлу – PDF, AI, EPS

Якщо на аркуші декілька наліпок – то відстань між ними не менше 8 мм

Контур


- Векторний, підготовлений в Adobe Illustrator
- На окремому шарі
- Виділений кольором, якого нема в макеті (не Black!)
- Товщина контуру 0.5 пт
- З мінімальною кількістю точок та ліній
- Бажано, без гострих кутів (мінімальне скруглення – 3мм)

1 файл – одна сторінка!

- Неприпустимі багатосторінкові файли.
- Навіть у разі використання одного контуру висікання для декількох однотипних об'єктів

Конверт

four zeros
print service

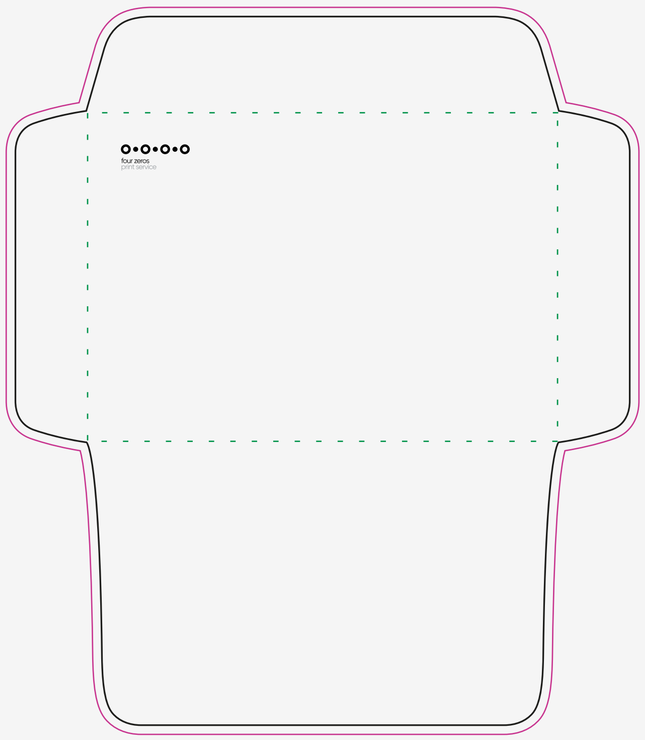

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Дообрізний формат
(по 2мм з кожної сторони для продовження фону)


Висічка по формі вашого конверта

Лінія згину

fourzeros.online

Пакет

four zeros
print service

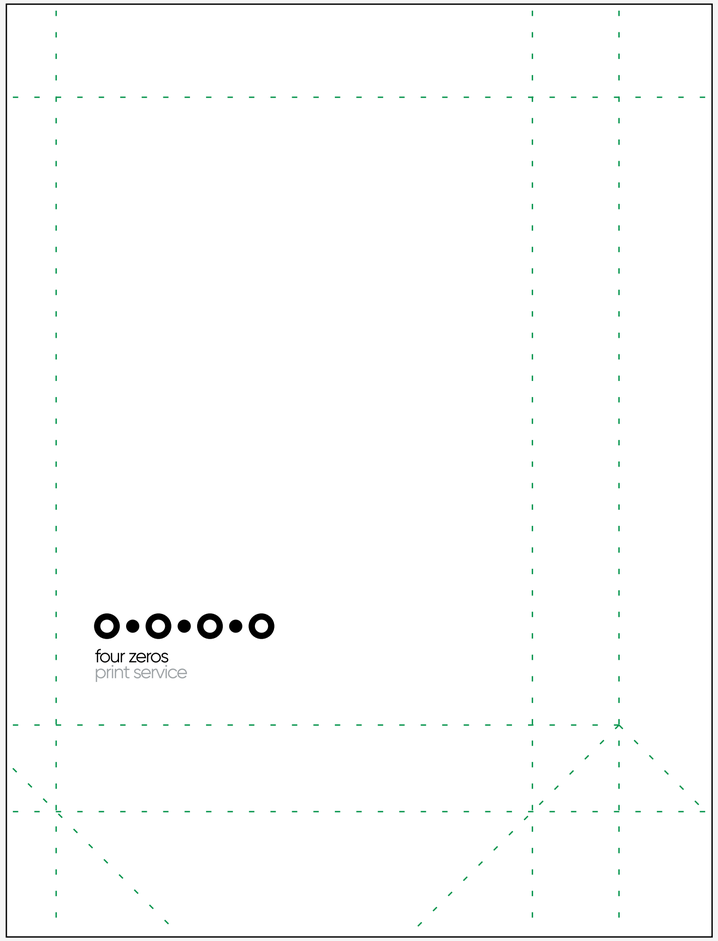

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Робоча область


Лінія згину

fourzeros.online

Папка

З клейовим карманом

four zeros
print service

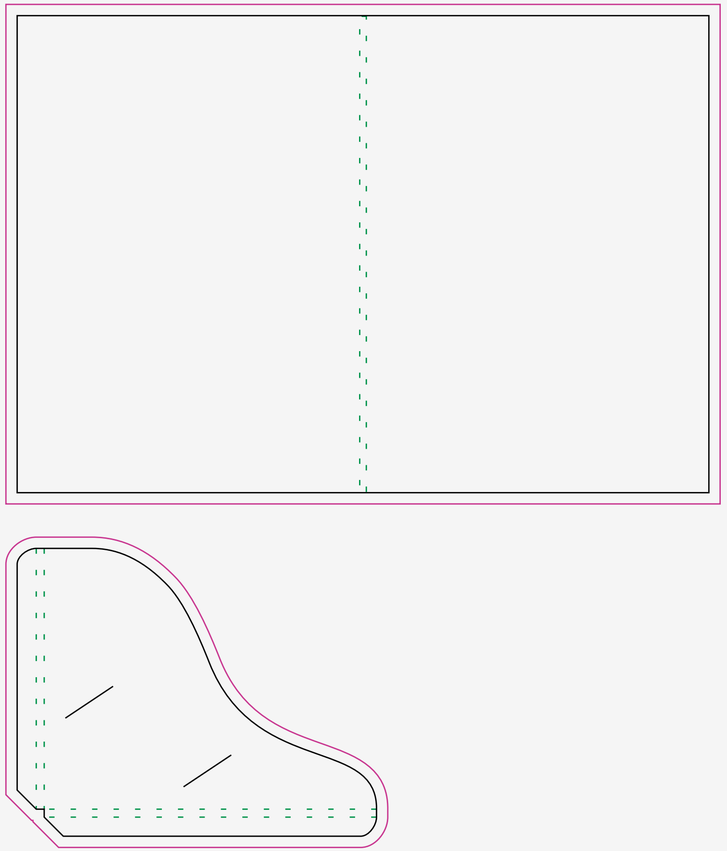

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Дообрізний формат
(по 5 мм з кожної сторони для продовження фону)

Висічка по формі вашої папки


Лінія згину

fourzeros.online

Папка

Самозбірна

four zeros
print service

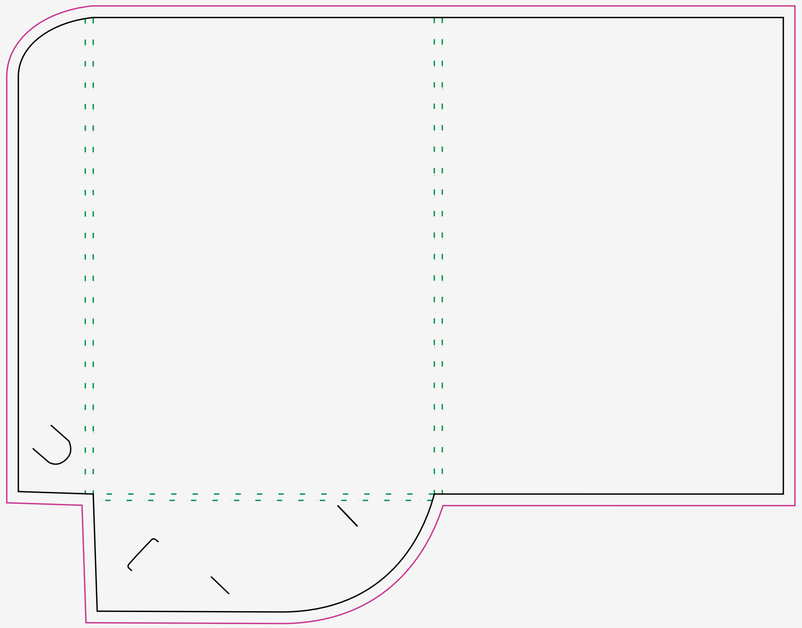

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Дообрізний формат
(по 5 мм з кожної сторони для продовження фону)

Висічка по формі вашої папки

Лінія згину

fourzeros.online

УФ друк

four zeros
print service

Правильно

Формати	**PDF, AI, EPS**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
	TIF, PSD	Роздільна здатність	**300 dpi**
Колірна модель	**CMYK**	Макс роздільна здатність друку	**1200 x 1200 dpi**

Фатальна помилка

Важлива інформація повинна бути не ближче 5 мм від краю готового виробу.

Для замовлень з обрізкою у розмір, макет має бути зроблений з припуском по 2 мм з кожного боку.

При двосторонньому друці слід враховувати, що похибка зміщення може бути до 3 мм.

Важливо!

Aa **Розмір шрифту**
Не рекомендується використання в макеті шрифтів висотою менше 6 пт. Під час використання дрібного шрифту або тонких ліній слід враховувати, що розбірливість не може бути гарантована. Для дрібного тексту не слід використовувати шрифти із зарубками, тонкі або занадто жирні шрифти.

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві. У макеті не має бути прозоростей, тіней, ефектів.

Для нанесення вибіркового лаку елементи, які мають бути виділені, потрібно продублювати окремим шаром або зберегти окремим файлом.

Растровий макет
Шари мають бути зведені, а об'єкти растровані.

Фізичні параметри

Aa **Максимальна область друку:** 610 x 420 мм

Допустима товщина носія: до 150 мм


Максимальна вага носія: 8 кг

Перепади висоти
в площині мають бути не більше 2 мм

- Неможливий друк на світловідбивних поверхнях.
- При друці на кольорових або темних поверхнях має додатково створюватись шар з білим кольором.

Тейбл-тент

fourzeros.online

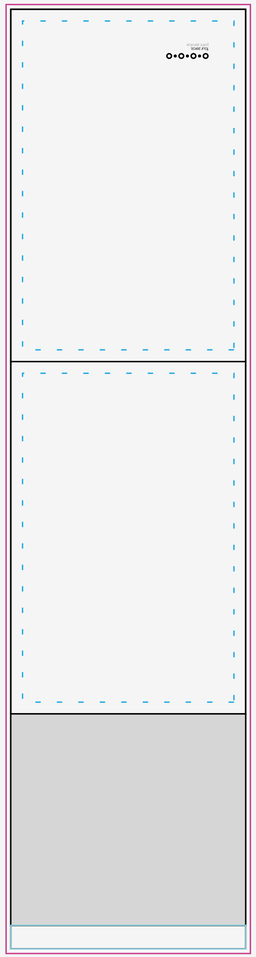

Правильно

Формат	**PDF**	Кольоровий профіль	**FOGRA39**
Колірна модель	**CMYK**	Роздільна здатність	**300ppi**

Фатальна помилка

Формат	**JPEG, PNG**
Колірна модель	**RGB**
Кольоровий профіль	**Japan Color, U.S. Web**
Роздільна здатність	**72ppi**

Важливо!

Aa **Мінімальний розмір шрифту**
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані. Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

Розрахунок підставки

Щоб розрахувати нижню частину макету, потрібно **висоту готового тейблтенту помножити на 2 та розділити на 3.**

Приклад: розмір готового макету - 100x150мм
1) 150*2=300
2) 300:3=100
100мм - розмір нижньої підставки,
з яких - 10мм йде на склейку

Нижня підставка
100x100мм

Місце під склейку
100x10мм

Дообрізний формат
104x404мм (по 2мм з кожної сторони)


Готовий розмір тейблтенту
розгортка макету: 100x400мм
у складеному вигляді: 100x150мм

Охоронне поле: 90 x 140мм
Є на кожній стороні тейблтента. Не розміщуйте важливі елементи макету за цією зоною (текст, логотипи, іконки)

Лінії біговки
Подавати окремим файлом

Обкладинка 7Бц

four zeros
print service

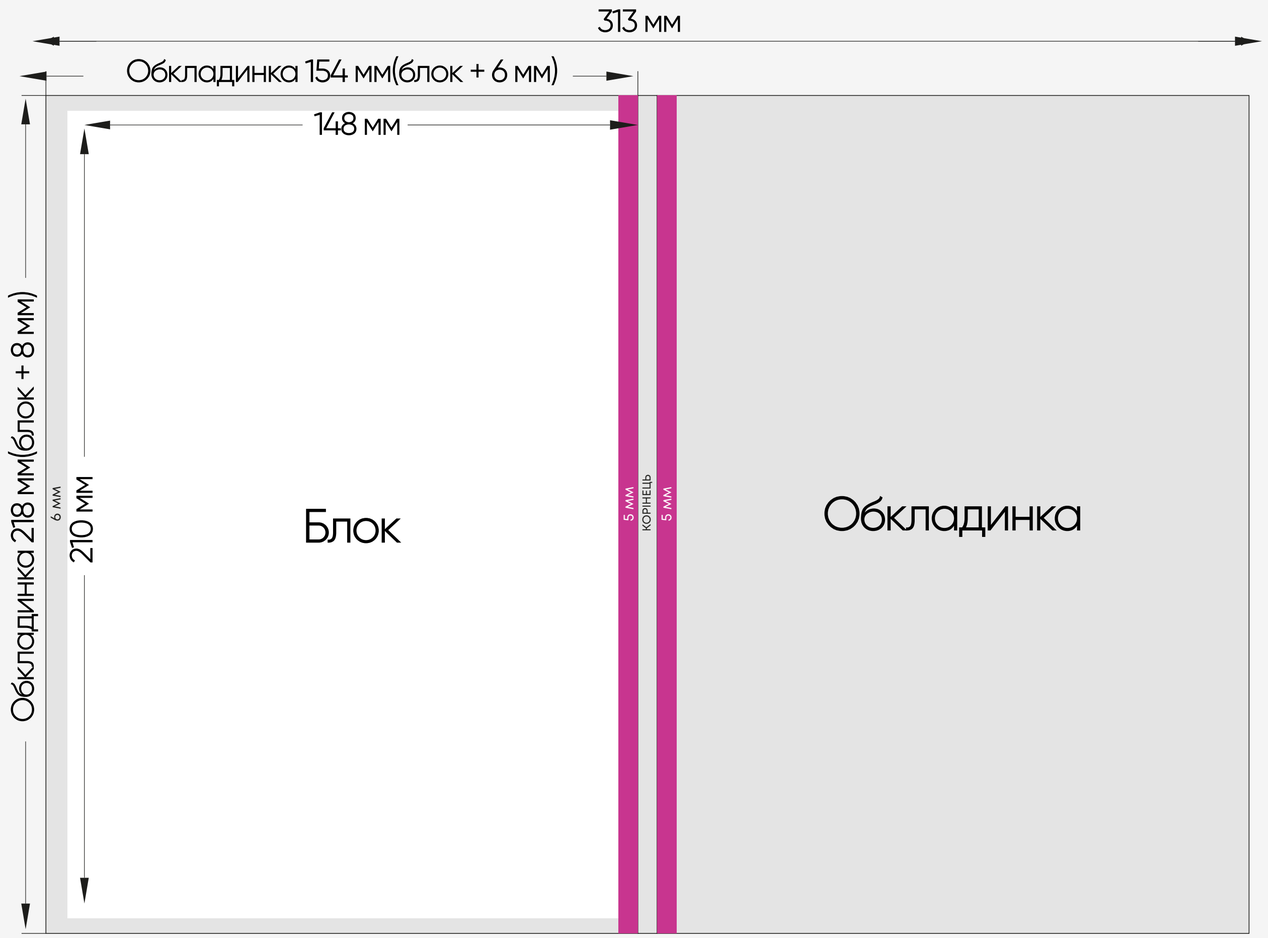

Важливо!

Розширення файлу – PDF

Якщо корінець 5 мм

Місце згину між корінцем та обкладинкою 5 мм
(не розміщуйте важливі елементи в цьому місці)


Якщо корінець 10 мм

Місце згину між корінцем та обкладинкою 10 мм
(не розміщуйте важливі елементи в цьому місці)


Бланк

four zeros
print service

Щільність паперу 80гр

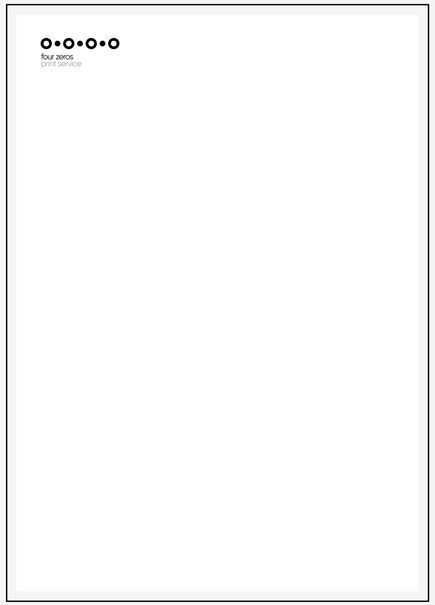

Щільність паперу 100-300гр

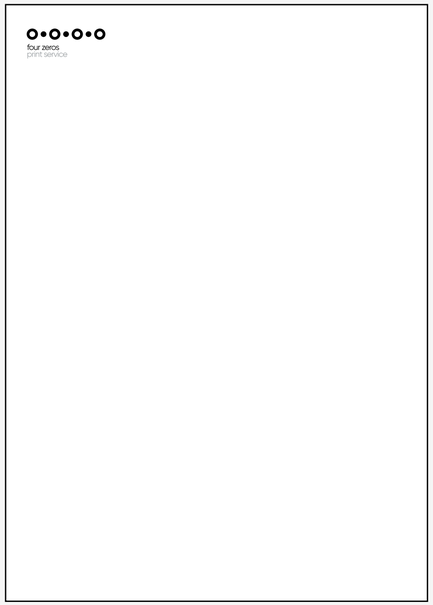

Важливо!

Розширення файлу - PDF

Мінімальний розмір шрифту
На білому фоні – 5пт, на чорному фоні – 6пт

Мінімальна товщина ліній – 0.2 мм

Насичений чорний колір
Велика заливка, шрифти більше 36пт –
C60 M50 Y40 K100
Дрібний текст - C0 M0 Y0 K100

Векторний макет
Всі шрифти мають бути переведені в криві, зображення вбудовані.
Ефекти, тіні, прозорості мають бути растровані на 300ppi

Растровий макет
Якщо макет растровий, шари мають бути злиті

- **Якщо щільність паперу - 80гр**
  По 5 мм з кожної сторони
  не буде задруковуватись

- **Якщо щільність паперу - 100-300гр**
  Задруківка буде в край паперу



210x297мм
Розмір робочої області

fourzeros.online