

AHD 1224 G

Panel PC mit Touchscreen und Glasfront



- **Panel PC mit Touchscreen und gebondeter Glasfront**
- **All-In-One-Lösung für schnelle Installation – platzsparend und kostenreduzierend**
- **Auch in bestehende Systeme integrierbar**

Mit der neuen Panel PC-Generation der Bönig Automationstechnologie wird die Produktpalette im Segment Visualisierung um innovative Geräte erweitert.

Gesteigerte Leistung und Funktionalität vereinen sich in einem wertvollen modernen Design und erhöhen die Sicherheit und den Bedienkomfort auf Schiffsbrücken. Mit Leuchstärken von bis zu 1000 cd/m² ist auch bei starker Sonneneinstrahlung stets eine gute Lesbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die automatische Dimmung dafür, dass gerade bei Nachtfahrten die Displays blendfrei arbeiten.

Durch den Einsatz von Automotive-Komponenten können die Geräte in einem größeren Temperaturbereich eingesetzt werden als herkömmliche Displays.

Mit der Spannungsversorgung von 24 V DC sind die Geräte für den Einsatz auf Schiffen bestens geeignet.

Der kapazitive Touchscreen der neuesten Generation gestattet eine komfortable Bedienung ohne Beeinträchtigung der Visualisierungen durch sichtbare Fäden. Die neueste Display-Technologie ermöglicht noch brillantere Farben bei deutlich erweitertem Blickwinkel (In-Plane Switching IPS).

Grundlegende Funktionen wie Alarmquittierung und Helligkeitsregelung sind über Tasten verfügbar.


Der leistungsstarke Panel PC AHD 1224 G gewährleistet auch unter extremen Bedingungen eine sichere und zuverlässige Bedienung.

Das Visualisierungssystem mit Embedded-Betriebssystem arbeitet völlig autark. Vorteil: Es werden weder Firewalls noch Virens Scanner benötigt, darüber hinaus kann die Konfiguration nicht versehentlich verändert werden.

Der PC wurde speziell für den Schiffbau entwickelt. Der Verzicht auf mechanisch bewegliche Komponenten, wie z. B. Festplatten oder Lüfter, macht das Gerät stoßunempfindlich. Das passive Kühlsystem trägt wesentlich zur Betriebssicherheit bei.

Optional ist das Gerät mit DVI- und VGA-Schnittstellen zur Anzeige von zum Beispiel elektronischen Seekarten erhältlich.

Abmessungen

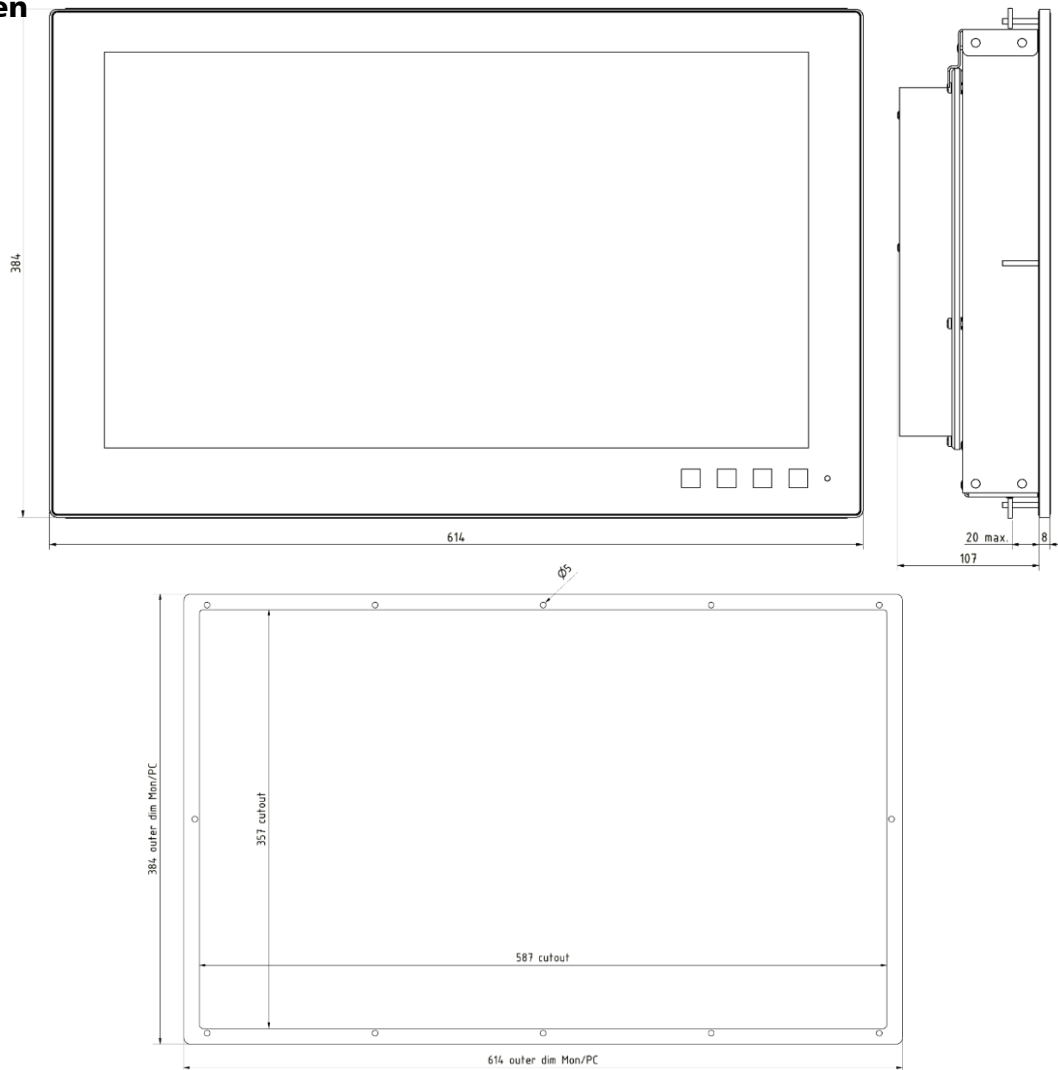

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%)	Schnittstellen	7 x CAN (6 x Systemintegration, 1 x Fernbedienung)
Leistungsaufnahme	Ca. 80 W (24 V DC)		1 x RS 232 (zum Beispiel für GPS)
Umgebungstemperatur	-30°C...+45°C (aktive Kühlung des Einbauraums bei hoher Konsolen-Innentemperatur empfohlen)		1 x LAN
Lagertemperatur	-50°C...+85°C		2 x USB (Zum Beispiel für Maus)
Gewicht	Ca. 15 kg		1 x Video IN (50 Hz, PAL, BNC)
Außenmaße B x H x T	614 x 384 x 115 mm Einbautiefe min. 140 mm		2 x DVI IN (Optional)
Pultausschnitt	587 x 357 mm		1 x VGA (Optional)
Schutzklasse	IP 56 (Front), IP 22 (Rückseite)		Digital IN (4 x Optokoppler)
Prozessor	2,0 GHz Quad Core		Digital OUT (5 x Relais)
RAM	8 GB	Auflösung	1920 x 1080 Pixel Full HD (H x V)
Flash Disk	128 GB	Leuchtstärke	1000 cd/m ²
Zulassungen	ABS, DNV, CRS, LR, RINA	Kontrast	2000:1
		Blickwinkel	Horizontal -89° / +89° vertikal -89° / +89°
		Erforderlicher Abstand zum Kompass	Magn. Steuerkompass: 1,00 m Magn. Steuerkompass: 1,80 m
		Artikel-Nummer	20213 16363 (Mit DVI und VGA)