



- Компьютер с сенсорным экраном защищенным стеклом
- Все модели в одном конструктиве для быстрого монтажа – экономия пространства и затрат
- Мощный процессор для реализации больших систем
- Возможность интеграции в существующие системы
- Полностью новая разработка

Компания Bönig Automationstechnologie пополнила семейство выпускаемых компьютеров новой линейкой инновационных приборов.

Имея улучшенные технические и функциональные характеристики в сочетании с современным дизайном, эти дисплеи повысят безопасность и удобство работы на мостиках судов. Яркость свечения их экранов до 1000 кд/м² обеспечит хорошую четкость изображения в любых условиях, даже при ярком солнечном освещении. Автоматическая регулировка яркости подсветки исключает слепящий эффект при работе компьютеров в ночное время.

Автомобильные комплектующие обеспечивают возможность использования новых компьютеров в более широком температурном диапазоне, чем предыдущих.

Новое поколение емкостных сенсорных экранов обеспечивает удобство эксплуатации без компромиссных решений в области вывода информации. Новые технологии в производстве компьютеров расширяют цветовую гамму и значительно увеличивают угол видимости (In-Plane Switching IPS).

Питание напряжением 24 В постоянного тока делает эти приборы особенно удобными для использования на судах.

Основные функции, такие как подтверждение тревоги, выбор источника видео и управление яркостью, быстро доступны с помощью встроенных кнопок.


Мощные компьютеры гарантируют безопасную и надежную работу даже в экстремальных условиях.

Система представления информации со встроенной операционной системой работает полностью автономно. При этом не требуется защита от вирусов и конфигурация при неисправности не может измениться.

Эти компьютеры были созданы специально для судостроения. Отсутствие движущихся частей, таких как жесткие диски и вентиляторы, делает компьютеры ударостойкими. Система пассивного охлаждения также значительно повышает надежность компьютеров.

Прибор дополнительно доступен с интерфейсами DVI и VGA, например, для отображения электронных морских карт.

Размеры

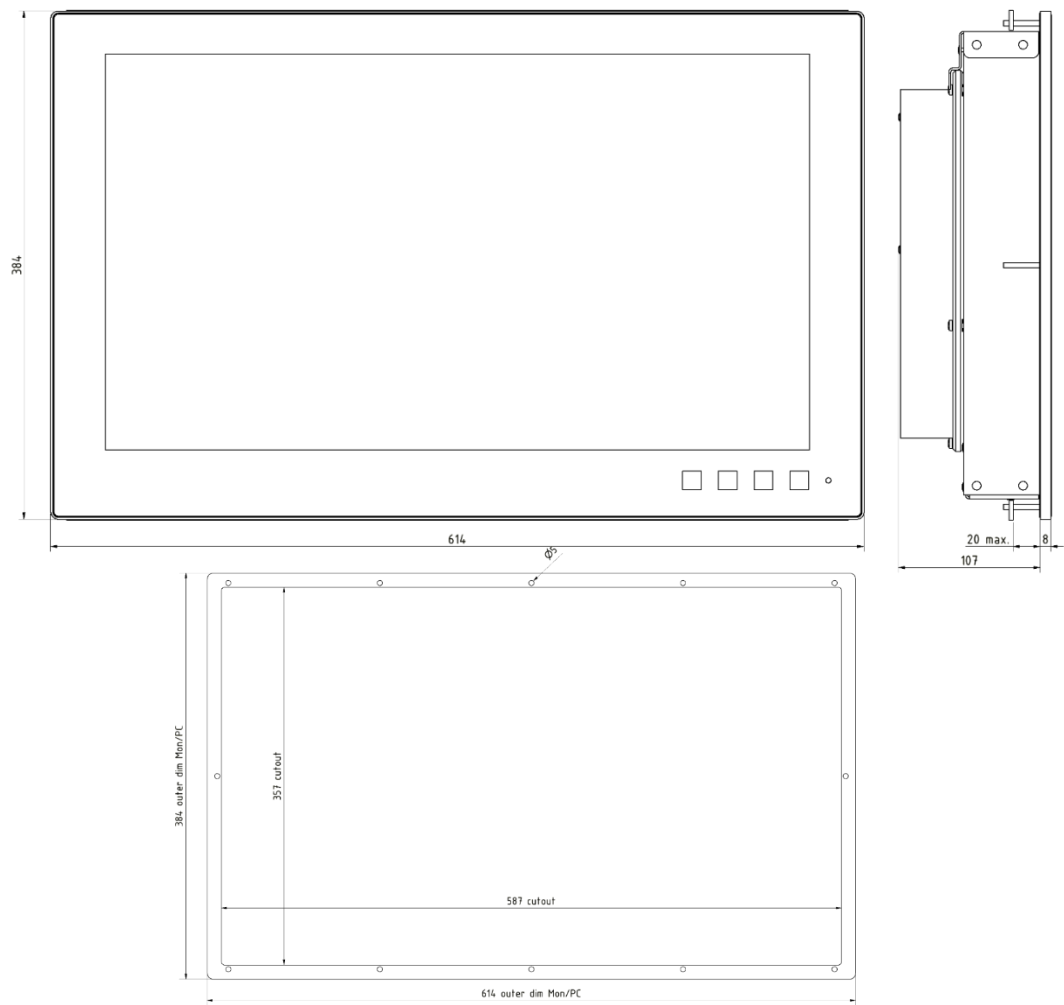

Технические данные

Электропитание	24 В пост. тока (+30% / -25%)
Потребление	Ок. 80 Вт (24 В пост. тока)
Рабочая температура	-30°C...+45°C (При высоких температурах внутри консоли рекомендуется активное охлаждение пространства для установки)
Температура хранения	-50°C...+85°C
Масса	Ок. 15 кг
Степень защиты	IP 56 (с лицевой стороны), IP 22 (с обратной стороны)
Размеры (мм)	614 x 384 x 115 глубина монтажа мин.140 мм
Вырез в панели (мм)	587 x 357
Процессор	2.0 ГГц четырехъядерный
Оперативная память	8 Гб
Флеш диск	128 Гб
Сертификаты	ABS, CRS, DNV, LR, RINA

Интерфейсы	7 x CAN (6 x интеграция в систему, 1 x внешнее управление)
	1 x RS 232 (например для GPS)
	1 x LAN
	2 x USB (например для мыши)
	1 x Видео вход (50 Гц, PAL, BNC)
	2 x DVI IN (Опционально)
	1 x VGA IN (Опционально)
	Дискрет. вход (4 x оптопара)
	Дискрет. выход (5 x реле)
Разрешение	1920 x 1080 пикселей Full HD (г x в)
Яркость	1000 кд/м²
Контраст	2000:1
Угол видимости	Гор. 89° / 89° верт. 89° / 89°
Расстояние до компаса	Магнит. путевого компас: 1,00 м Стандарт. магнит. компас: 1,80 м
Номер товара	20213
	16363 (C DVI и VGA)