

AHD-MCU H

Monitor Control Unit



Abbildung ähnlich.

- ***Umschalten von Videoquellen aus dem Böning-System***
- ***Unterstützung für Hatteland-Displays***
- ***Mit Kramer VS41-HDCP auch für andere Displays***

AHD-MCU H dient zum Umschalten der Videoquellen anderer Hersteller als Böning.

An seiner CAN-Schnittstelle empfängt AHD-MCU H von AHD-DRM T, AHD-DRM R oder AHD-DC RS Befehle zum Wechsel der Videoquelle.

AHD-MCU H wandelt diese aus dem Böning-System empfangenen Befehle in Befehle um, die Hatteland-Displays und der Umschalter Kramer VS-41HDCP zum Umschalten von Videoquellen verwenden.

Die RS232-Schnittstelle von AHD-MCU H kann direkt an ein Hatteland-Display angeschlossen werden. Bei Verbindung mit einem Kramer VS-41HDCP können die Videoquellen anderer Displays gewechselt werden.

Mit der Spannungsversorgung von 24 V DC sind die Geräte für den Einsatz auf Schiffen bestens geeignet.

Abmessungen





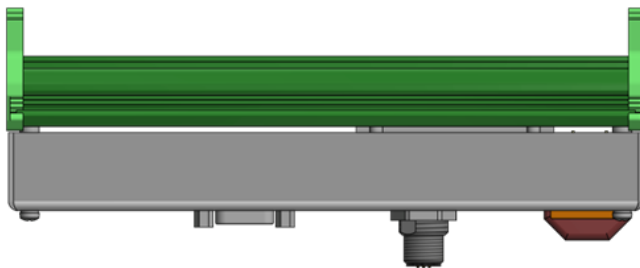


Abbildung ähnlich.

Verwendung mit Hatteland-Displays

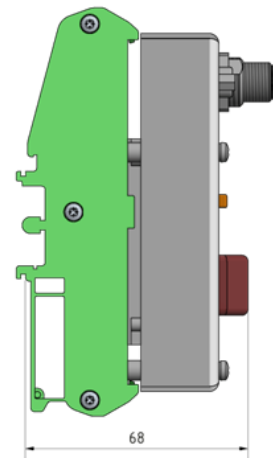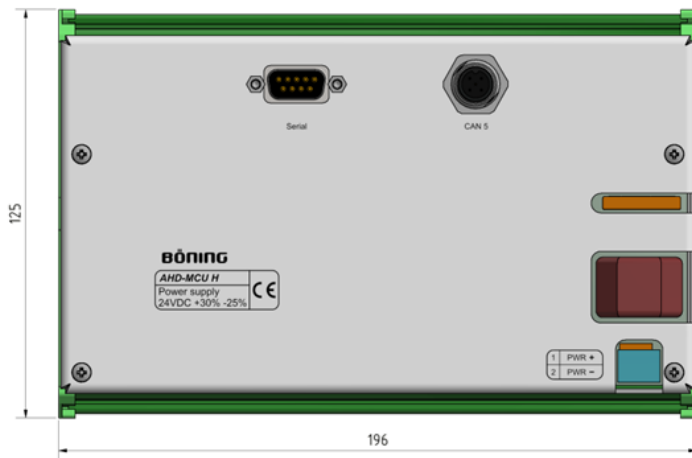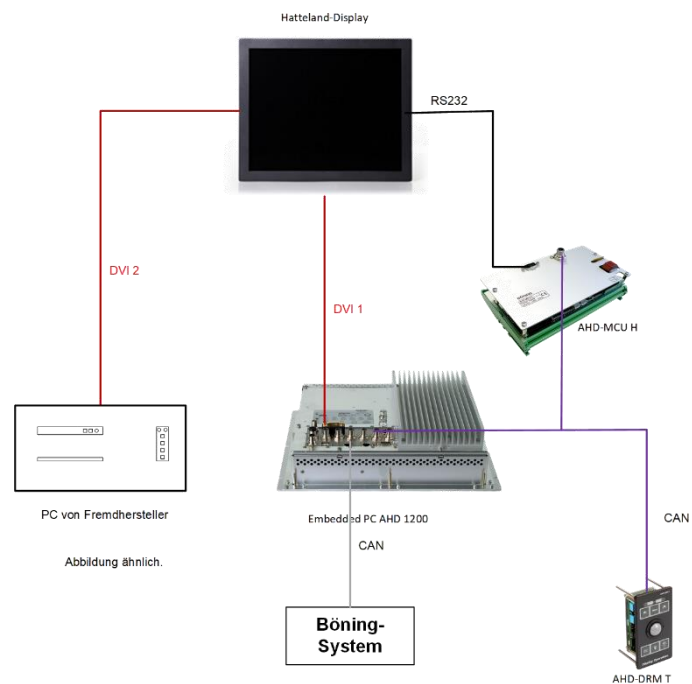

Verwendung mit Umschalter Kramer VS-41HDCP

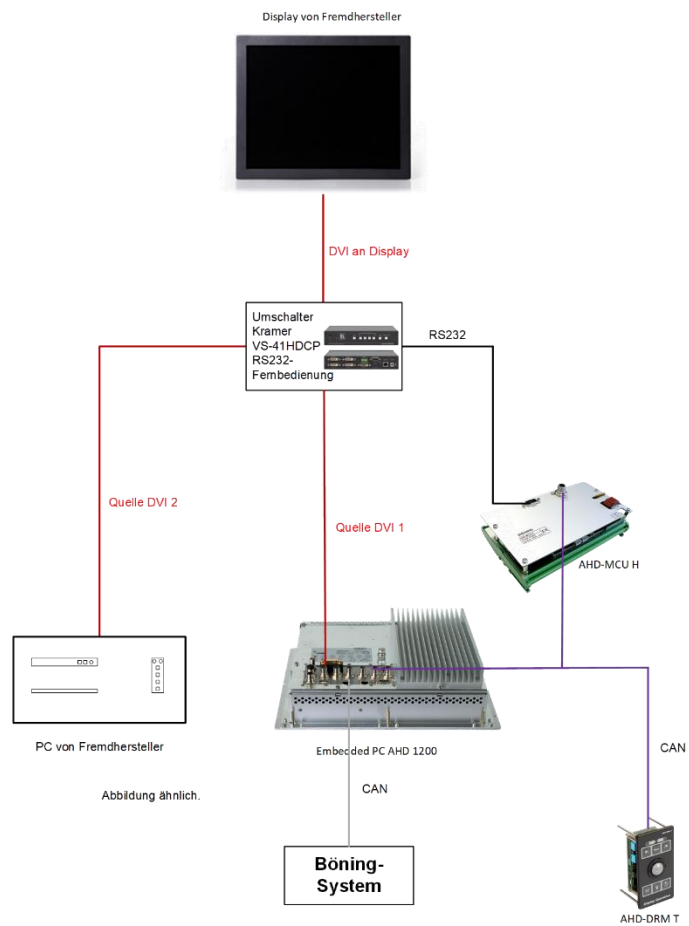

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%)
Stromaufnahme	Max. 700 mA (24 V DC)
Umgebungstemperatur	-30°C... +70°C
Lagertemperatur	-30°C... +85°C
Gewicht	Ca. 0,7 kg
Schutzklasse	IP 00
Abmessungen (mm)	196 x 125 x 88
Schnittstellen	1 x CAN 1 x RS 232
Erforderlicher Mindest-Abstand zum Kompass	Magnetischer Regelkompass: 0,95 m Magnetischer Steuerkompass: 0,50 m
Einbau	Installation direkt auf Profiltragschiene TS 32 oder TS 35
Artikelnummer	16695