

## **AHD 1149 UW** **Ultrawide 49"-Display**




- ***Hochauflösendes 49" Display mit geschlossener Glasfront für Einbau auf der Brücke***
- ***Übersichtliche Darstellung aller benötigten Daten***
- ***Schnittstellen für HDMI, DisplayPort***
- ***Großer Blickwinkel sorgt für hervorragende Ablesbarkeit aus jeder Position***

Das neu entwickelte AHD 1149 UW überzeugt durch seine ungewöhnliche Bauform und Bildgröße. Mit seiner hohen Auflösung und seiner 49" Bildschirmdiagonale bietet das ultrabreite Glaspanel ausreichend Raum zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Daten- und Bildquellen. Das Panel ist somit ideal für den Einbau auf der Schiffsbrücke geeignet, wo es die freie Sicht am Steuerstand nicht beeinträchtigt. AHD 1149 UW ist als integrierbares Einbaupanel oder als freistehende Variante verfügbar.

Die Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung wird über die zentrale Helligkeitsregelung des Böning-Gesamtsystems geregelt. Die Helligkeit kann bei Nacht auf ein Minimum reduziert werden, so dass jederzeit ein blendfreier Betrieb auf der Brücke möglich ist.

Üblicherweise wird AHD 1149 UW mit einem leistungsfähigen Computer-System verbunden, welches über entsprechend hohe Grafik-Ressourcen verfügt. In Verbindung mit einem „Multiview Bridge Management System“ können gleichzeitig mehrere Daten- und Bildquellen verarbeitet und visualisiert werden, wie zum Beispiel Radar, Seekarte und Schiffsalarmsystem.

## Abmessungen

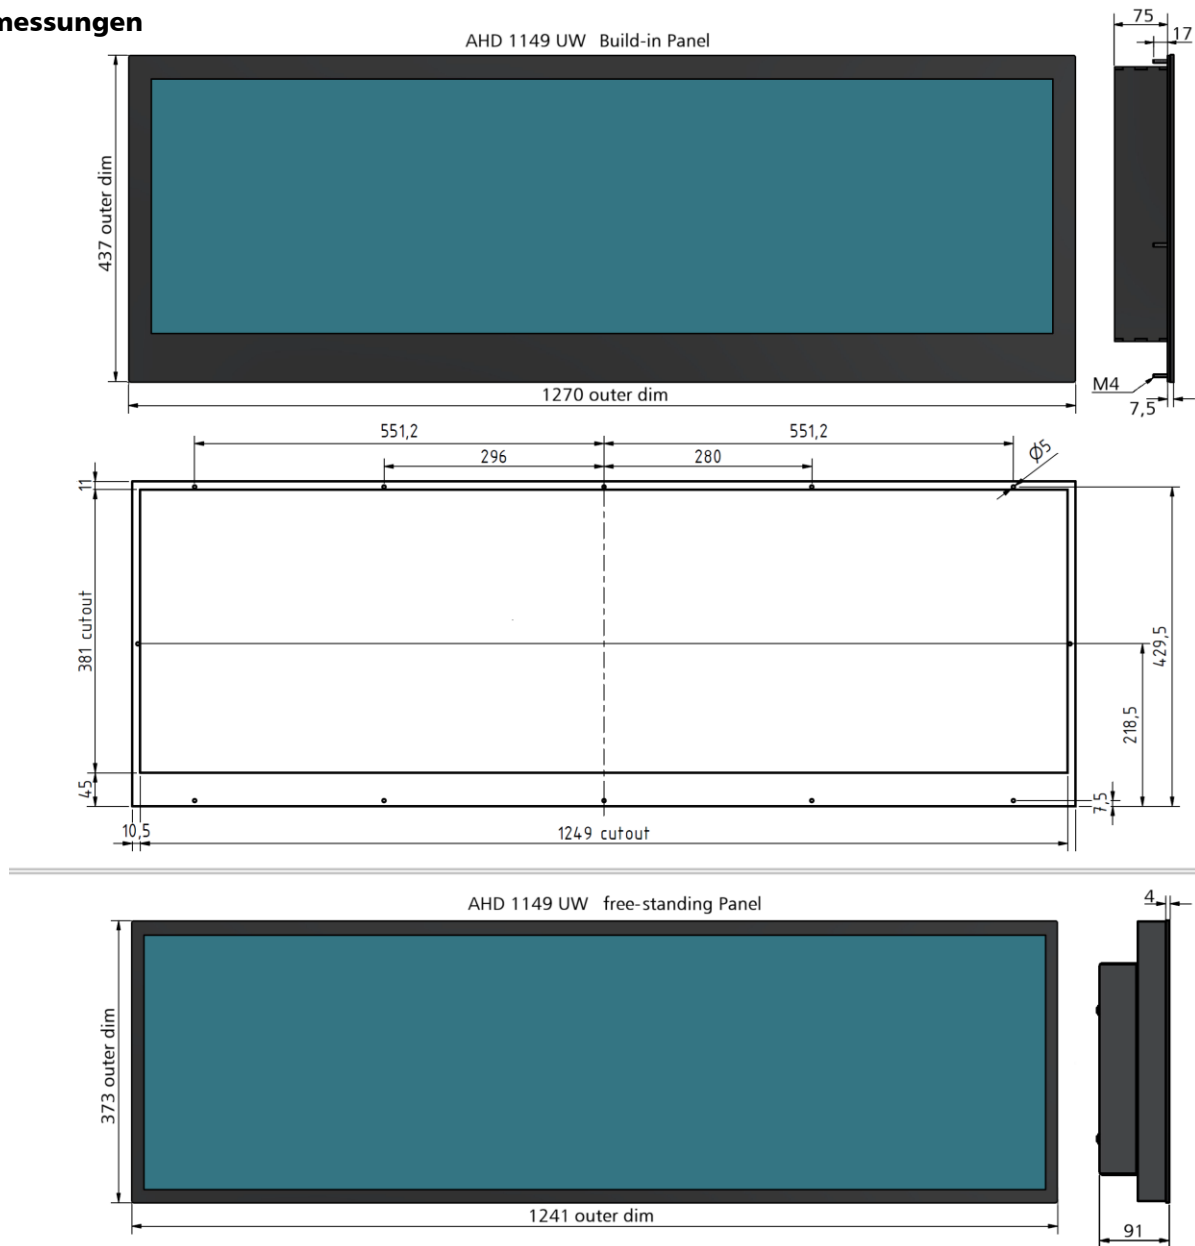

## Technische Daten

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen         | 1270 x 437 x 82,5 mm (Einbau-Panel)    |
| B x H x T           | 1241 x 373 x 41 mm (freistehend)       |
| Pultausschnitt      | 1249 x 381 mm                          |
| (Einbau-Panel)      |                                        |
| Bautiefe            | Min. 110 mm                            |
| (Einbau-Panel)      |                                        |
| Einbau              | In Pulte und Wände                     |
| Gewicht             | Ca. 25 kg (TBC)                        |
| Betriebstemperatur  | 0°C ... +50°C                          |
| Lagertemperatur     | -20°C ... +60°C                        |
| Schutzart           | IP 56 (Vorderseite), IP 10 (Rückseite) |
| Spannungsversorgung | 100-240 V AC                           |
| Leistungsaufnahme   | Ca. 75 W                               |

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen       | 1 x CAN-Bus für Fernbedienung<br>1 x HDMI<br>1 x Display-Port |
| Display-Größe        | 49" (1245 mm)                                                 |
| Aktiver Sichtbereich | 1209,6 (H) x 340,2 (V) mm                                     |
| Auflösung            | 3840x1080 (H x V), Aspekt-Ratio 32:9                          |
| Leuchtstärke         | 700 cd/m <sup>2</sup>                                         |
| Kontrast             | 1300:1                                                        |
| Blickwinkel          | In allen Richtungen 89°                                       |

### Artikel Nr. (Panels und Befestigungen)

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 23093 | 49" Einbau-Panel mit Glasfront, 1270 x 437 mm        |
| 23673 | 49" freistehendes Panel mit Glasfront, 1241 x 373 mm |
| 24071 | Halterung für Artikel Nr. 23673                      |