

AHD-DPS02 BS14 / B21 Bedieneinheit **Positions- und Signallaternensteuerung und -Überwachung**



- **Kompakte Bedieneinheit für Positions- und Signallaternensteuerung AHD-DPS02 G14 / AHD-DPS02 A07**
- **Standardpanel mit 14 oder 21 Schaltkanälen und freien Beschriftungsfeldern**
- **Zusätzliche LED-Anzeigen für Versorgungs- und Systemfehler sowie für Lampenlebensdauer-Warnmeldung**
- **Automatische Dimmung der LED-Anzeigen, justierbar**
- **Integrierter Alarmsummer und Quittier-Taste**
- **Optionaler Freigabeschalter zur Aktivierung der Bedienberechtigung**
- **Direktanschluss an Grundmodul AHD-DPS02 G14 und Erweiterungsmodul AHD-DPS02 A07 über fertig konfektioniertes Flachbandkabel**
- **Modulgehäuse für Installation in Pulten, Konsolen oder Schalttafeln, Frontmaße 150mm x 150mm, Schutzart IP20**
- **Zulassungen: ABS, BV, CRS, DNV, LR, PRS, RINA**



Beschreibung

Das AHD-DPS02 System dient zur Steuerung und Überwachung von Positions- und Signallaternen auf Schiffen.

AHD-DPS02 B14 und AHD-DPS02 B21 sind Bedienpanel zur Steuerung von bis zu 14 oder 21 Lampenkanälen mit freien Beschriftungsfeldern im standardisierten Design.

Die Bedieneinheit verfügt über frontseitige Tasten zur direkten Lampensteuerung und optischer Rückmeldung zur Signalisierung eines Lampenausfalls. Das Gerät wird direkt über Flachbandkabel mit dem Grundmodul AHD-DPS02 G14 und den Erweiterungsmodulen AHD-DPS02 A07 verbunden.

AHD-DPS02 B14 / AHD-DPS02 B21 - Abmessungen und Ansicht

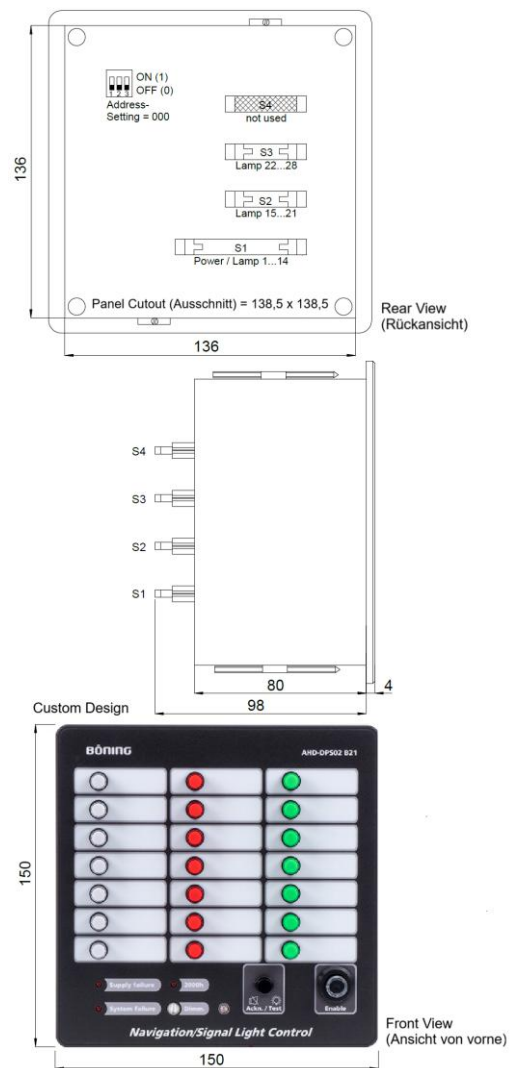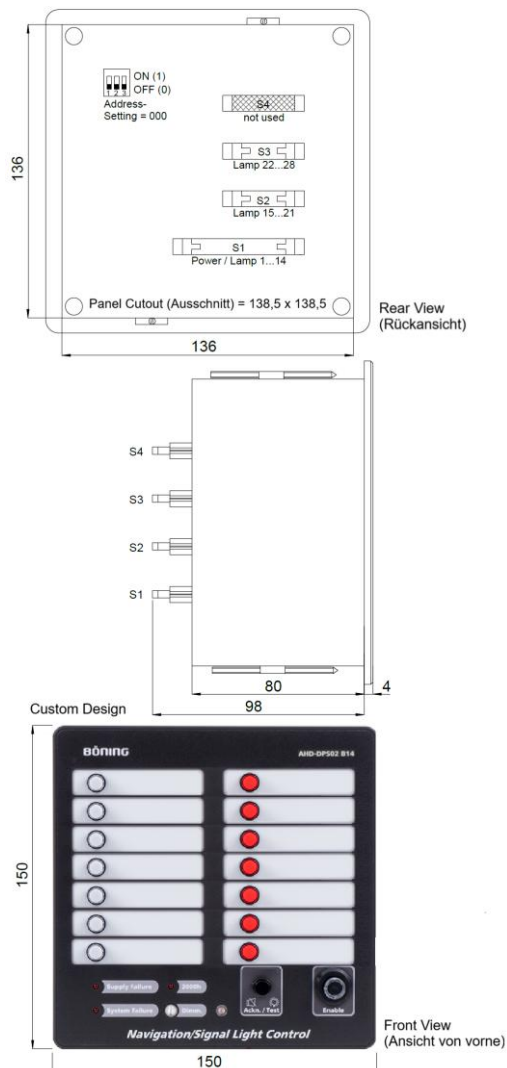

Technische Daten

AHD-DPS02 BS14

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%) (über AHD-DPS02 G14)
Stromaufnahme	50..100 mA (typ.)
Arbeitstemperatur	-25 °C...70 °C
Lagertemperatur	-30 °C...85 °C
Gewicht	0,54 kg
Schutzklasse	IP 20
Außenmaße	150 x 150 x 98 mm
Cutout	138,5 x 138,5 mm
Kommunikation	1x seriell (zum Grundmodul) 14 Lampensteuerkanäle
Einbau	Pult- oder Wandmontage
Zulassungen	ABS, BV, CRS, DNV, LR, PRS, RINA
Artikel-Nr.:	11414V3
	150 x 150mm (14 Schalter)

AHD-DPS02 BS21

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%) (über AHD-DPS02 G14)
Stromaufnahme	50..150 mA (typ.)
Arbeitstemperatur	-25 °C...70 °C
Lagertemperatur	-30 °C...85 °C
Gewicht	0,60 kg
Schutzklasse	IP 20
Außenmaße	150 x 150 x 98 mm
Cutout	138,5 x 138,5 mm
Kommunikation	1x seriell (zum Grundmodul) 21 Lampensteuerkanäle
Einbau	Pult- oder Wandmontage
Zulassungen	ABS, BV, CRS, DNV, LR, PRS, RINA
Artikel-Nr.:	11481V3
	150 x 150mm (21 Schalter)