

## **AHD-VCP**

### **Video-Bedieneinheit**



- ***Bedieneinheit zur Auswahl der Videoquelle und zur Kamerasteuerung***
- ***Datenübertragung über CAN-Bus***
- ***Robustes und elegantes Design für anspruchsvolle Anforderungen***
- ***In 2 Designs verfügbar***
- ***Kompaktes Gerät für Einbau in Pulten, Konsolen oder Armlehnen***
- ***Einsetzbar im Innen- und Außenbereich***

Mit AHD-VCP können über die Video-Zentraleinheit AHD-VDCU Videoquellen zur Anzeige auf Panel PCs und Displays gewählt und angeschlossene Kameras gesteuert werden.

Die automatische Helligkeitsregelung stellt sicher, dass AHD-VCP unter allen Bedingungen sicher bedient werden kann.

Die Kamera, deren Bild gezeigt werden soll, wird mit Tasten gewählt. Für PTZ-Kameras können kameraspezifische Funktionen aufgerufen werden: Schwenken, Neigen, Zoomen, Fokussieren und die Auswahl programmierter Positionen (Presets). Für eine Kamera können bis zu 4 Presets festgelegt werden.


Wenn die Kamera ein OSD-Menü hat, kann es durch langes Drücken der Taste „Menu“ geöffnet werden.

AHD-VCP zeigt die gewählte Kamera und die Preset-Position als Ziffern.

Die LED „Fault“ meldet Störungen von AHD-VCP und der Datenkommunikation.

AHD-VCP ist in 2 Designs verfügbar: Im Standard-Design als AHD-VCP CCTV mit grünen LEDs und grauen Tasten (Artikel- Nummer 11332) und als AHD-VCP G2 mit blauen LEDs und silbernen Tasten (Artikel-Nummer 12483).

## Anschlüsse und technische Daten

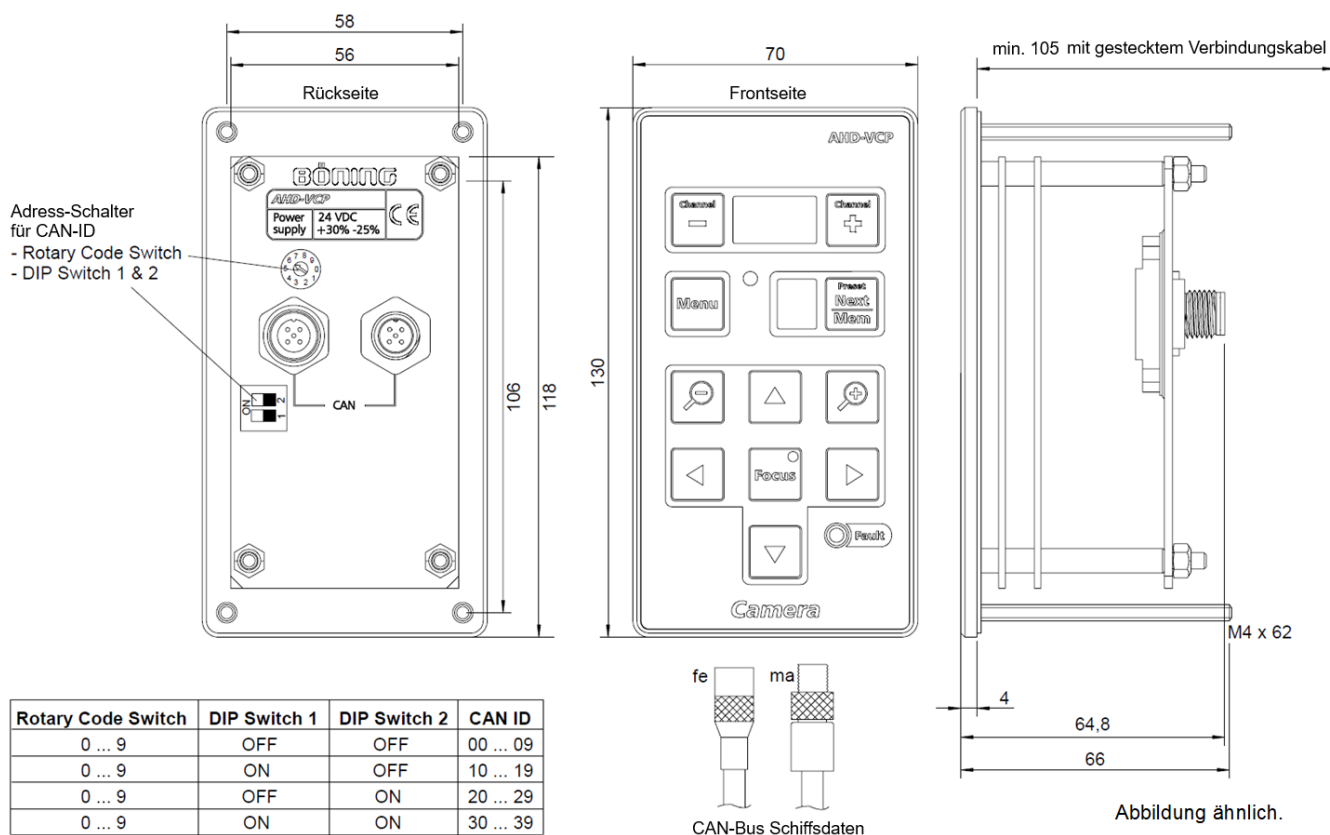

Wenn CAN-ID (Rotary+DIP Switch) = 00, dann erfolgt das Setting über die frontseitigen Tasten: Mode über Taste „Focus“ und gleichzeitig „Focus+ / Focus-“ aktivieren, Adresse mit „Channel- / Channel+“ einstellen (Anzeige = 1..98), und speichern mit gleichzeitig „Focus+ / Focus-“



AHD-VCP CCTV

| Bezeichnung               | Wert / Einheit / Typ                 |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>   |                                      |
| Abmessungen, B x H x T    | 70 x 130 x 65 mm                     |
| Pultausschnitt, B x H     | 60 x 112,5 mm                        |
| Erforderliche Einbautiefe | Min. 100 mm                          |
| Gewicht                   | Ca. 0,2 kg                           |
| <b>Umgebungsdaten</b>     |                                      |
| Betriebstemperatur        | -25 °C ... +70 °C                    |
| Lagertemperatur           | -30 °C ... +85 °C                    |
| Schutzart                 | Vorderseite: IP67<br>Rückseite: IP10 |
| <b>Elektrische Daten</b>  |                                      |
| Spannungsversorgung       | 24 VDC (+30%/-25%) über CAN          |
| Stromverbrauch            | Ca. 30 mA (24 V DC)                  |
| <b>Schnittstellen</b>     |                                      |
|                           | 1 x CAN-Bus (Eingang/Ausgang)        |
| <b>Artikelnummer</b>      |                                      |
| 11332                     | AHD-VCP (Standard-Design)            |
| 12483                     | AHD-VCP G2 (V-Neu Design)            |



AHD-VCP G2