

AHD 1224 G / AHD 1224 M **Panel PC mit Touchscreen und Glasfront**



- **Panel PC mit Touchscreen und gebondeter Glasfront**
- **All-In-One-Lösung für schnelle Installation – platzsparend und kostenreduzierend**
- **Auch in bestehende Systeme integrierbar**

Der neue Panel PC AHD 1224 G (Generation 4) ist Bestandteil der aktuellen Display- und Panel PC-Modelreihe mit verbesserter Ablesbarkeit durch erhöhte Leuchtstärke und Kontrast.

Gesteigerte Leistung und Funktionalität vereinen sich in einem wertvollen modernen Design und erhöhen die Sicherheit und den Bedienkomfort auf Schiffsbrücken. Mit Leuchtstärken von bis zu 1000 cd/m² ist auch bei starker Sonneneinstrahlung stets eine gute Lesbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die automatische Dimmung dafür, dass gerade bei Nachtfahrten die Displays blendfrei arbeiten.

Durch den Einsatz von Automotive-Komponenten können die Geräte in einem größeren Temperaturbereich eingesetzt werden als herkömmliche Displays. Mit der Spannungsversorgung von 24 V DC sind die Geräte für den Einsatz auf Schiffen bestens geeignet.

Der kapazitive Touchscreen der neuesten Generation gestattet eine komfortable Bedienung ohne Beeinträchtigung der Visualisierungen durch sichtbare Fäden. Die neueste Display-Technologie ermöglicht noch brillantere Farben bei deutlich erweitertem Blickwinkel (In-Plane Switching IPS).

Grundlegende Funktionen wie Alarmquittierung und Helligkeitsregelung sind über Tasten verfügbar.

Der leistungsstarke Panel PC AHD 1224 G gewährleistet auch unter extremen Bedingungen eine sichere und zuverlässige Bedienung.


Das Visualisierungssystem mit Embedded-Betriebssystem arbeitet völlig autark. Vorteil: Es werden weder Firewalls noch Virens Scanner benötigt, darüber hinaus kann die Konfiguration nicht versehentlich verändert werden.

Der PC wurde speziell für den Schiffbau entwickelt. Der Verzicht auf mechanisch bewegliche Komponenten, wie zum Beispiel Festplatten oder Lüfter, macht das Gerät stoßunempfindlich. Das passive Kühlsystem trägt wesentlich zur Betriebssicherheit bei.

Das Gerät ist auch als Variante AHD 1224 M mit matter Glasfront (Gloss 100) erhältlich

Wenn kein externer Videoeingang benötigt wird, zum Beispiel zum Anzeigen elektronischer Seekarten, ist das Gerät auch ohne DVI- und VGA-Schnittstellen erhältlich.

Abmessungen

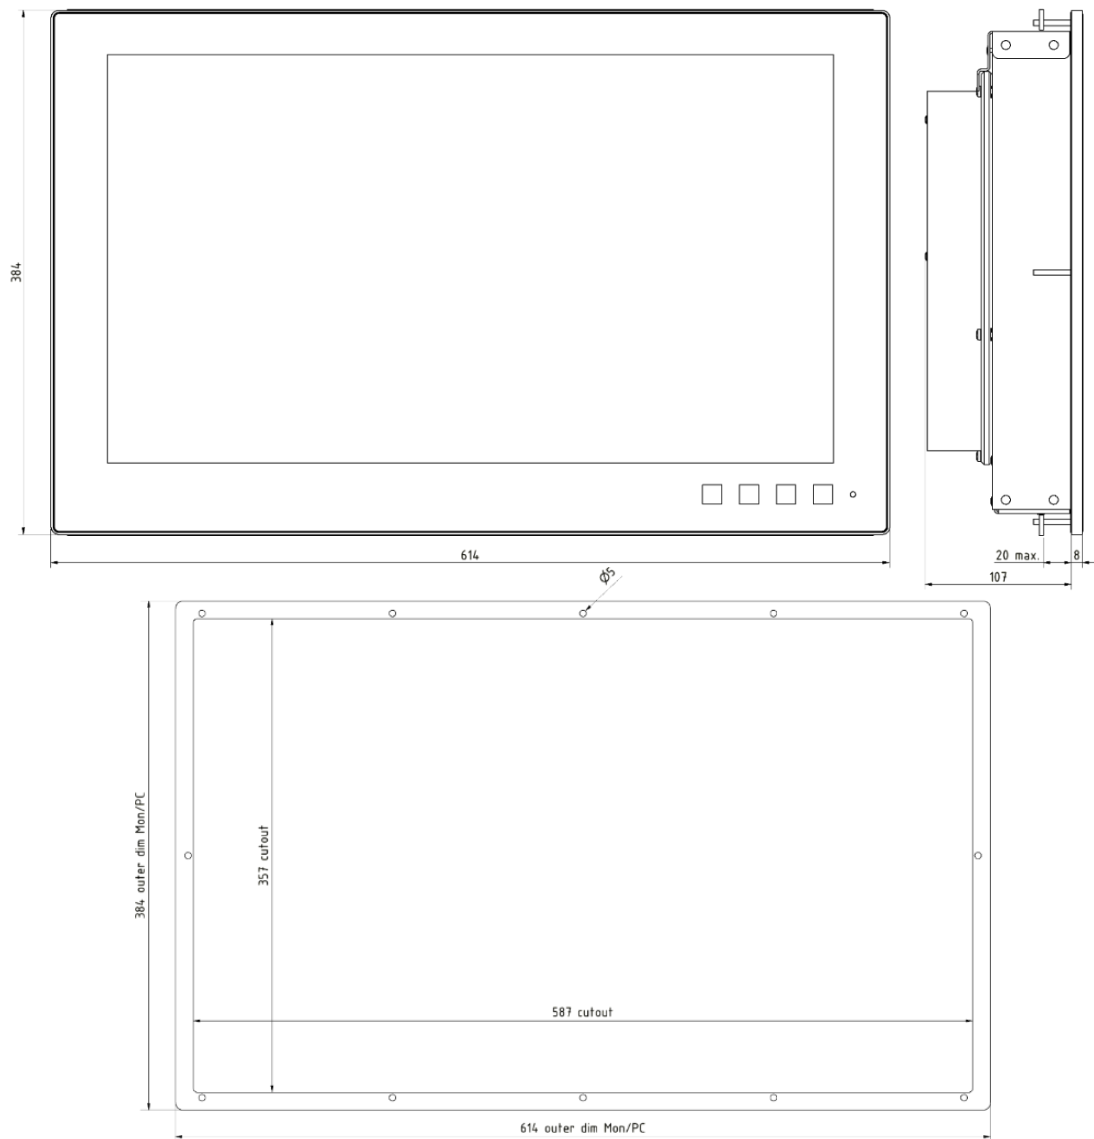

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30% / -25%)	Schnittstellen	7 x CAN (6 x Systemintegration, 1 x Fernbedienung)
Leistungsaufnahme	Ca. 80 W (24 V DC)		1 x RS-232 (Zum Beispiel für GPS)
Umgebungstemperatur	-30°C...+45°C (Aktive Kühlung des Einbauraums bei hoher Konsolen-Innentemperatur empfohlen)		1 x LAN
Lagertemperatur	-30°C...+85°C		2 x USB (Zum Beispiel für Maus)
Gewicht	Ca. 15 kg		1 x Video IN (50 Hz, PAL, BNC)
Außenmaße B x H x T	614 x 384 x 115 mm Einbautiefe min. 140 mm		2 x DVI IN / 1 x VGA IN (Option)
Pultausschnitt	587 x 357 mm		Digital IN (4 x Optokoppler)
Schutzart	Vorderseite: IP56 Rückseite IP22		Digital OUT (5 x Relais)
Prozessor	Intel Atom CPU		4k Display-Port Video OUT
Betriebssystem	Windows 10 LTSC	Auflösung	1920 x 1080 Pixel Full HD (H x V)
Erforderlicher Abstand zum Kompass	Magnetischer Steuerkompass: 1,00 m Magnetischer Steuerkompass: 1,80 m	Leuchtstärke	1000 cd/m ²
Zulassungen	ABS, CRS, DNV, LR, RINA	Kontrast	2000:1
		Blickwinkel	Horizontal -89° / +89° vertikal -89° / +89°
		Artikel-Nummer	AHD 1224 G: 24476 Ohne DVI und VGA: 24468 AHD 1224 M: 24477 Ohne DVI und VGA: 24469