



JOSAM i-press – Advanced kit

Choose this set to install frame straightening in a workshop with no frame beams installed.

This straightening set covers the normal needs to correct a truck chassis. The set can of course be complemented with a high reach pulling tower to be able to also straighten cabs and buses.

The set consists of:

- **Three 10 ton press trolleys** in high strength aluminum to perform side sway correction. This allows for both press and pull operations to perform side sway correction.
- **Two flex foot kits** that together with the anchoring kit, which enable you to correct vertical bends and chassis twist.
- **Two C-clamp kits** (40 and 10 ton) as well as **two hydraulic kits** (20 and 10 ton), which are used to correct local deformations.
- **Two foot controlled hydraulic pumps**, to maneuver multiple hydraulic units at the same time.

For options and accessories, see pages 36–43.





JO IP ADVANCED K/15911

Basic straightening kit including 9.6 m centre beam

Enklare ramriktssats inklusive 9,6 m centrubalk

Einfachere Rahmenrichtsatz inklusive 9,6 m Hauptträger



Advanced kit

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 3001	12896	3	Straightening unit 10 ton	Riktenhet 10 ton	Richteinheit 10 Tonnen
2	JO 3002	12897	1	Equipment for vertical press 10 ton	Riktutrustning för vertikalpress 10 ton	Richtausrüstung für Vertikalpresse 10 Tonnen

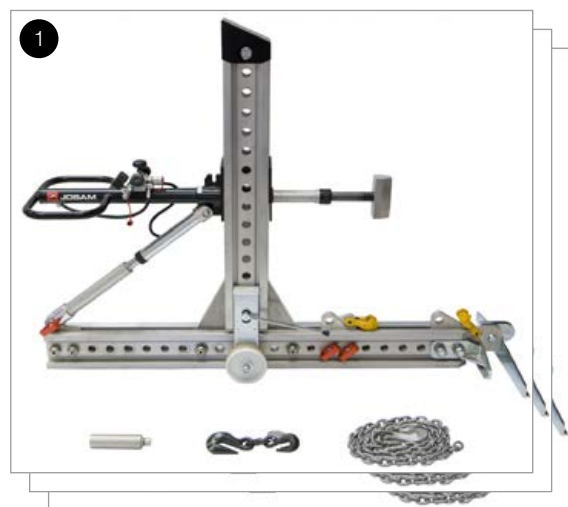


Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



3	JO 3003	12900	1	Start kit for floor anchoring	Startutr. för golvförankring	Startausrüstung für Bodenverankerung
4	JO 3004	12901	2	Complement kit for floor anchoring	Kompl.utr. för golvförankring	Kompl.ausrüstung für Bodenverankerung







Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

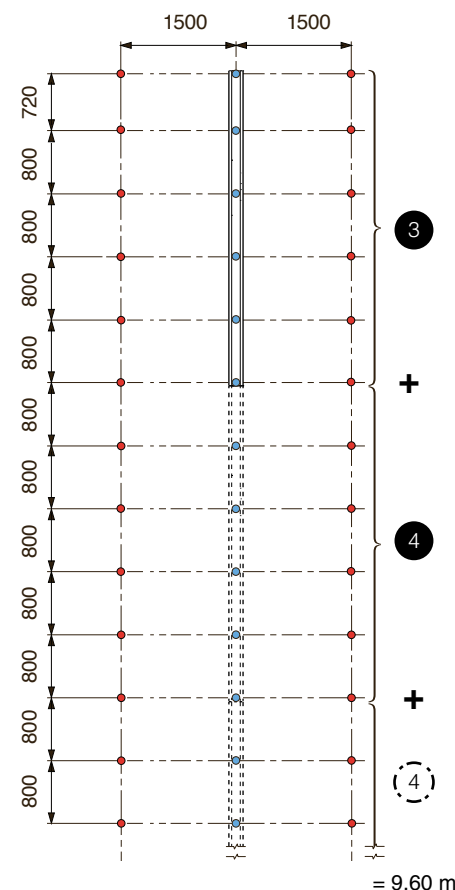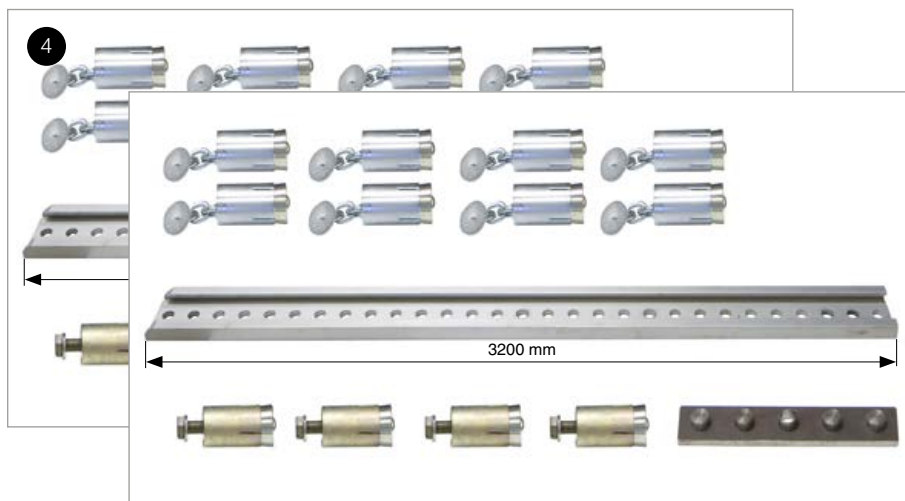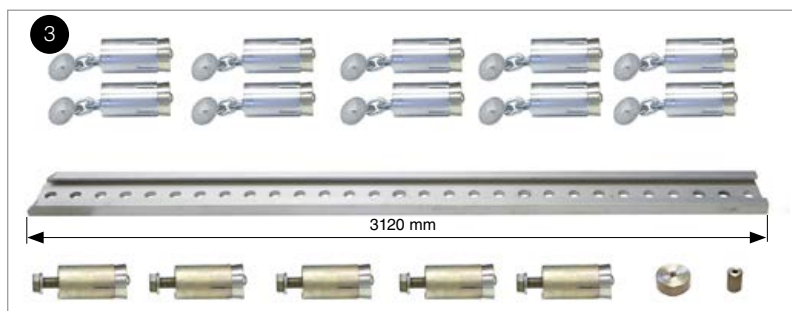

JOSAM i-press is anchored in a centre beam and floor anchorings that are included in the equipment. This kit covers a workplace of 9.6 x 3 m. It can easily be extended with sections of 3.2 m.

Core drill, fastening tool and drilling machine are not included in the kit.

JOSAM i-press förankras i en centrumskena samt i golvförankringar som ingår i utrustningen. Satsen täcker en arbetsplats om 9,6 m x 3 m. Den kan enkelt förlängas med sektioner om 3,2 m.

Borrkona, dragverktyg samt bormaskin ingår ej i satsen.

JOSAM i-press ist in einem Mittelbalken und Bohrtöpfen verankert, die in der Ausstattung enthalten sind. Dieser Bausatz umfasst einen Arbeitsplatz von 9,6 x 3 m. Er kann problemlos mit Abschnitten von 3,2 m verlängert werden.

Kernbohrer, Befestigungswerkzeug und Bohrmaschine sind nicht im Lieferumfang enthalten.



5	JO 3005	12902	1	Safety anchoring for vehicle	Säkerhetsförankring för fordon	Sicherheitsverankerung für Fahrzeuge
6	JO300013	13027	2	Socket with shaft 46 mm	Hylsa med skaft 46 mm	Hülse mit Schaft 46 mm







Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

5

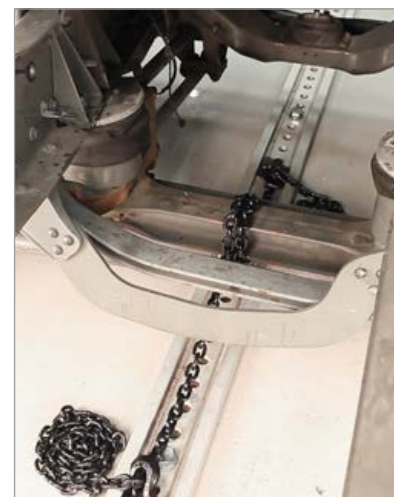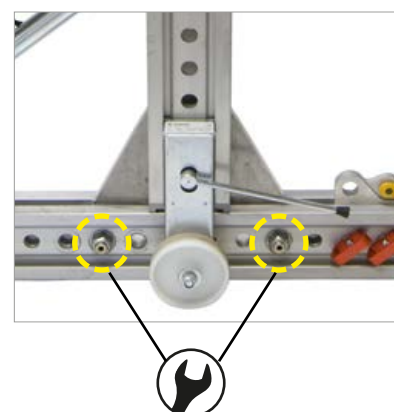

6

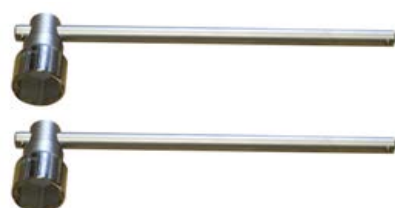



7	JO HA 10	15077	1	10 ton hydraulic kit	10 ton hydraulikillbehörssats	10 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik
8	–	–	1	20 ton hydraulic kit	20 ton hydraulikillbehörssats	20 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik



Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





9	SR 450 N R	12585	1	40 ton C-clamp set for riveting and straightening	40 ton bygelsats för nitning och riktning	40 Tonnen Bügelsatz für Nieten und Richten
10	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbygelsatz




Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





11	H1053	16544	2	Foot controlled hydraulic pump with two 4 m hoses	Fotdriven hydraulisk pump med två 4-meters slangar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit zwei 4 m Schläuche
12	JO2105-1	11446	2	Frame flange press head 145-205 mm	Flänsstöd 145-205 mm	Druckstück Rahmenflanken 145-205 mm
13	JO2105-2	11447	2	Frame flange press head 195-305 mm	Flänsstöd 195-305 mm	Druckstück Rahmenflanken 195-305 mm
14	SR 90 K	12587	1	Mounting display board, three sections	Upphängningstavla, tre sektioner	Montagewand, drei Sektionen

