



DATASHEET | 1100.32-GC2


In operation / In Betrieb / En fonctionnement

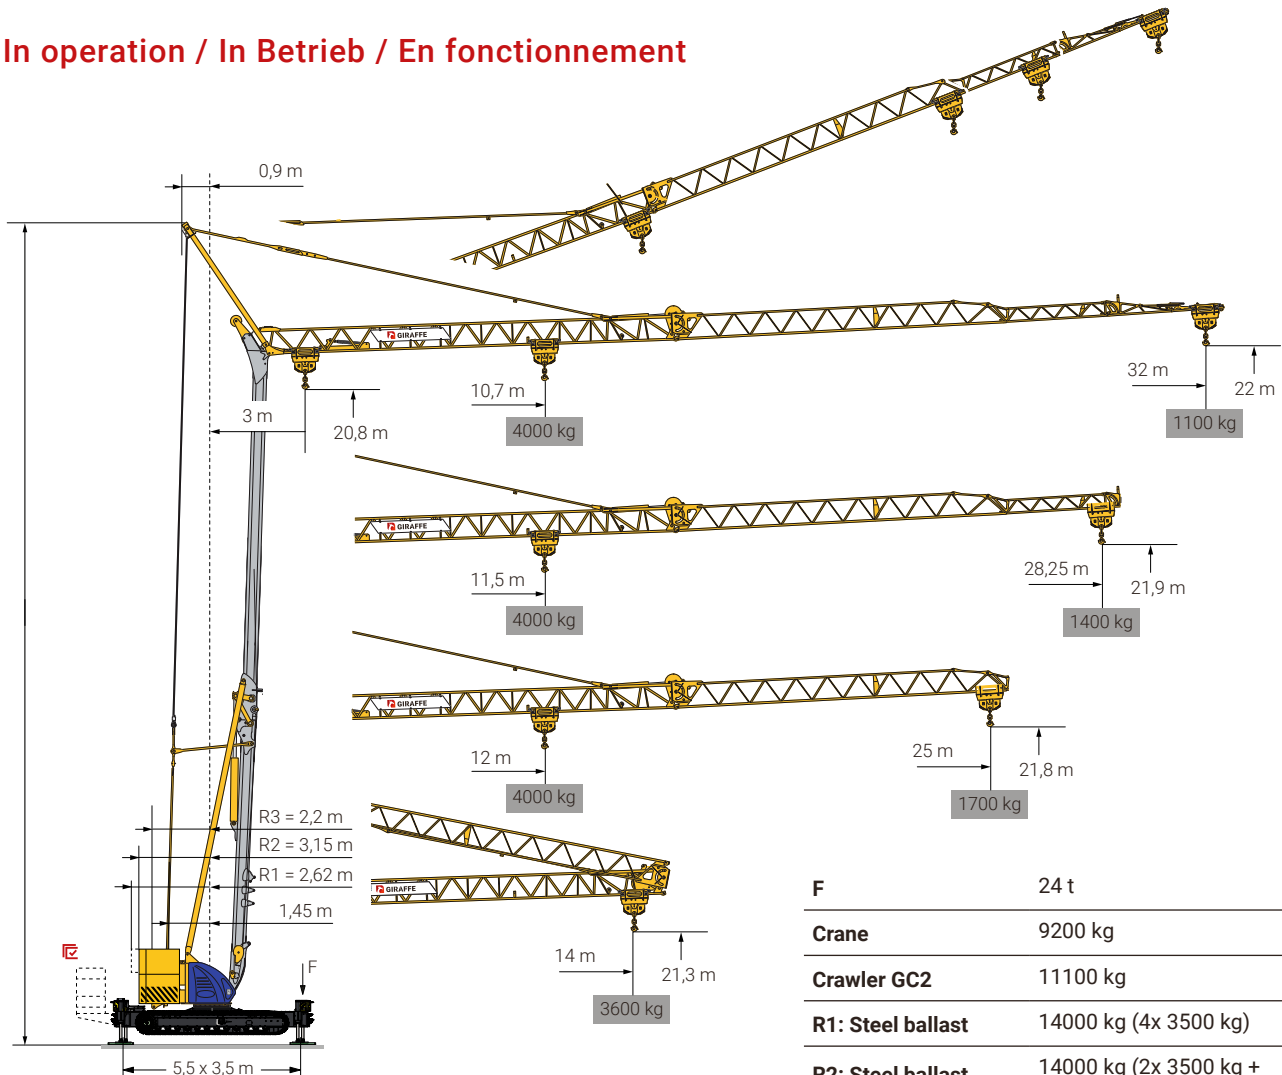

F	24 t
Crane	9200 kg
Crawler GC2	11100 kg
R1: Steel ballast	14000 kg (4x 3500 kg)
R2: Steel ballast including aggregate/accubox	14000 kg (2x 3500 kg + 6000 kg + 1000 kg)
R3: Concrete ballast	21450 kg



1°



1°

Load curves / Lastkurven / Courbes de charges



32 m	10,7	11	12	13	14	15	16	17	18	18,5	19	19,5	20	22	25	27	30	32	m
	4000	3870	3460	3125	2845	2610	2410	2230	2080	2000	1940	1880	1820	1615	1375	1240	1090	1000	kg
																			kg
																			kg


28,25 m		11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	28,25	m	
			4000	3790	3420	3120	2860	2640	2450	2280	2135	2000	1885	1780	1520	1375	1300	kg
												2000	1885	1780	1520	1375	1300	kg
													2000	1890	1620	1480	1400	kg

25 m			12	13	14	15	16	17	18	19	20	20,8	21	21,8	23	25	m
			4000	3600	3280	3010	2775	2580	2400	2250	2110	2000	1985	1895	1775	1600	kg
												2000	1985	1895	1775	1600	kg
														2000	1875	1700	kg

3	>	12,87	13	14	m
		4000	3950	3600	kg
					kg
					kg

3	>	12,87	13	14	m
		4000	3950	3600	kg
					kg
					kg


3	>	12,87	13	14	m
		4000	3950	3600	kg
					kg
					kg

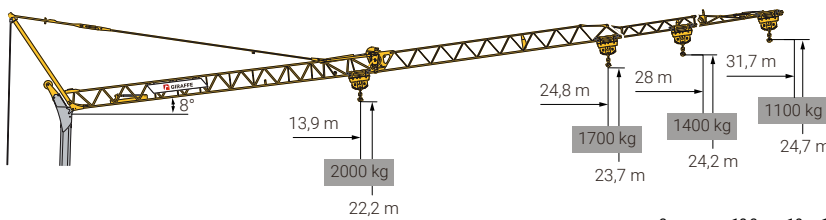

32 m	3	>	18,3	19	19,5	21	23	25	26	27	30	31,7	m
			2000	1910	1845	1685	1505	1355	1290	1175	1075	1000	kg
													kg
													kg

28,25 m	3	>	19,8	20,8	21	23	25	26	28	m
			2000	1890	1860	1660	1500	1425	1300	kg
										kg
										kg

25 m	3	>	20,7	21,6	23	24,8	m
			2000	1895	1755	1600	kg
							kg
							kg

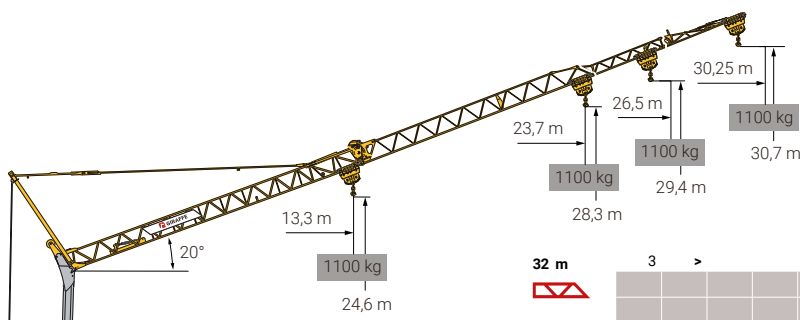

32 m	3	>	30,25	m
			1000	kg
				kg
				kg

28,25 m	3	>	26,5	m
			1000	kg
				kg
				kg



25 m	3	>	23,7	m
			1000	kg
				kg
				kg

Mechanisms / Triebwerke / Mécanismes





400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch-PS hp	kW
	15 LVF 10	m/min	3,6	18	31	51	66,5	1,8	9	15,5	25,5	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41										3	2,2
	RVF 41	tr/min U/min rpm	0 > 0,8										4	3
		m/min	10 - 20										40	30

	 IEC 60204-32	 kVA
crane / kran / grue	400 V (+10% - 10%) 50 Hz / 480 V (+6% - 10%) 60 Hz	15 kVA
crawler / raupе / chenille	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	40 kVA


Erection / Montage / Montage

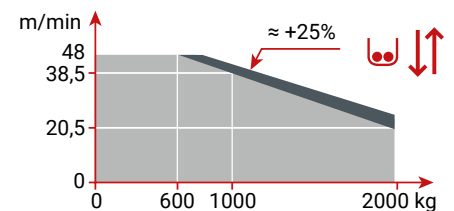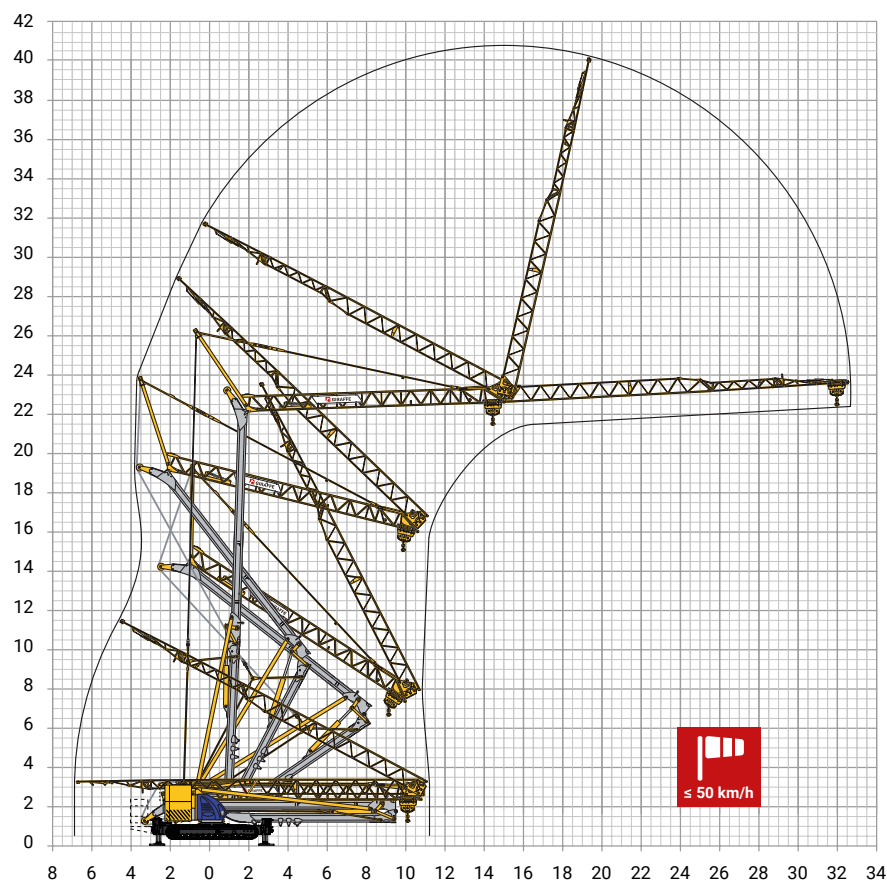


Moving / In Bewegung / En mouvement

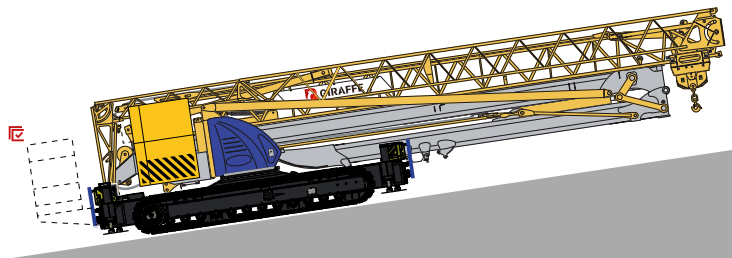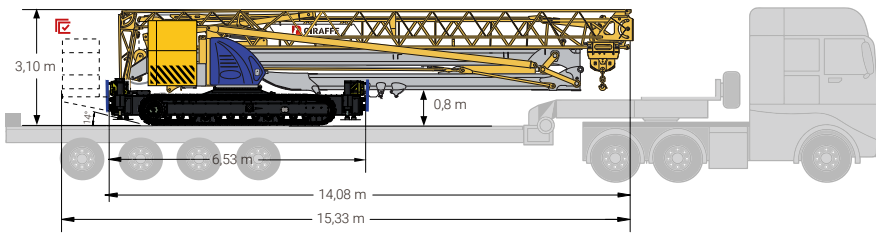


30%



12%

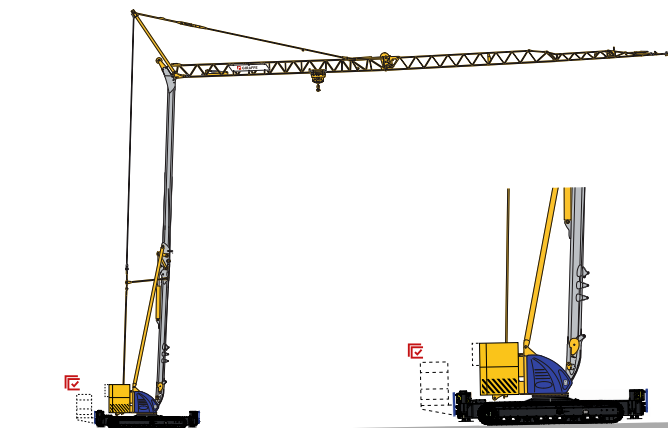

4%



4%

EN

-  Rear slewing radius
-  Consult us
-  Options
-  Hoisting
-  Trolleying
-  Slewing
-  Required power
-  Single phase 50 Hz

 Hook heights given with plated pulley block
This commercial document is not legally binding
For any technical information, please refer to the corresponding instructions

DE

- Schwenk radius
- Auf Anfrage
- Sonderausrüstungen
- Heben
- Katzfahren
- Schwenken
- Erforderliche Leistung
- Einphasige 50 Hz

Hakenhöhen werden mit plattiertem Haken angegeben
Unverbindliches Vertriebsdokument
Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen

FR

- Rayon de giration
- Nous consulter
- Équipements optionnels
- Levage
- Distribution
- Orientation
- Puissance requise
- Monophasé 50 Hz

Hauteurs sous crochet données moufle plaquée
Document commercial non contractuel
Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Giraffe Cranes
Dambroek 21
7223 DT Baak
The Netherlands

+31 (0)314 745 880

sales@giraffecranes.nl

© Giraffe Manufacturing B.V.

giraffecranes.nl

