


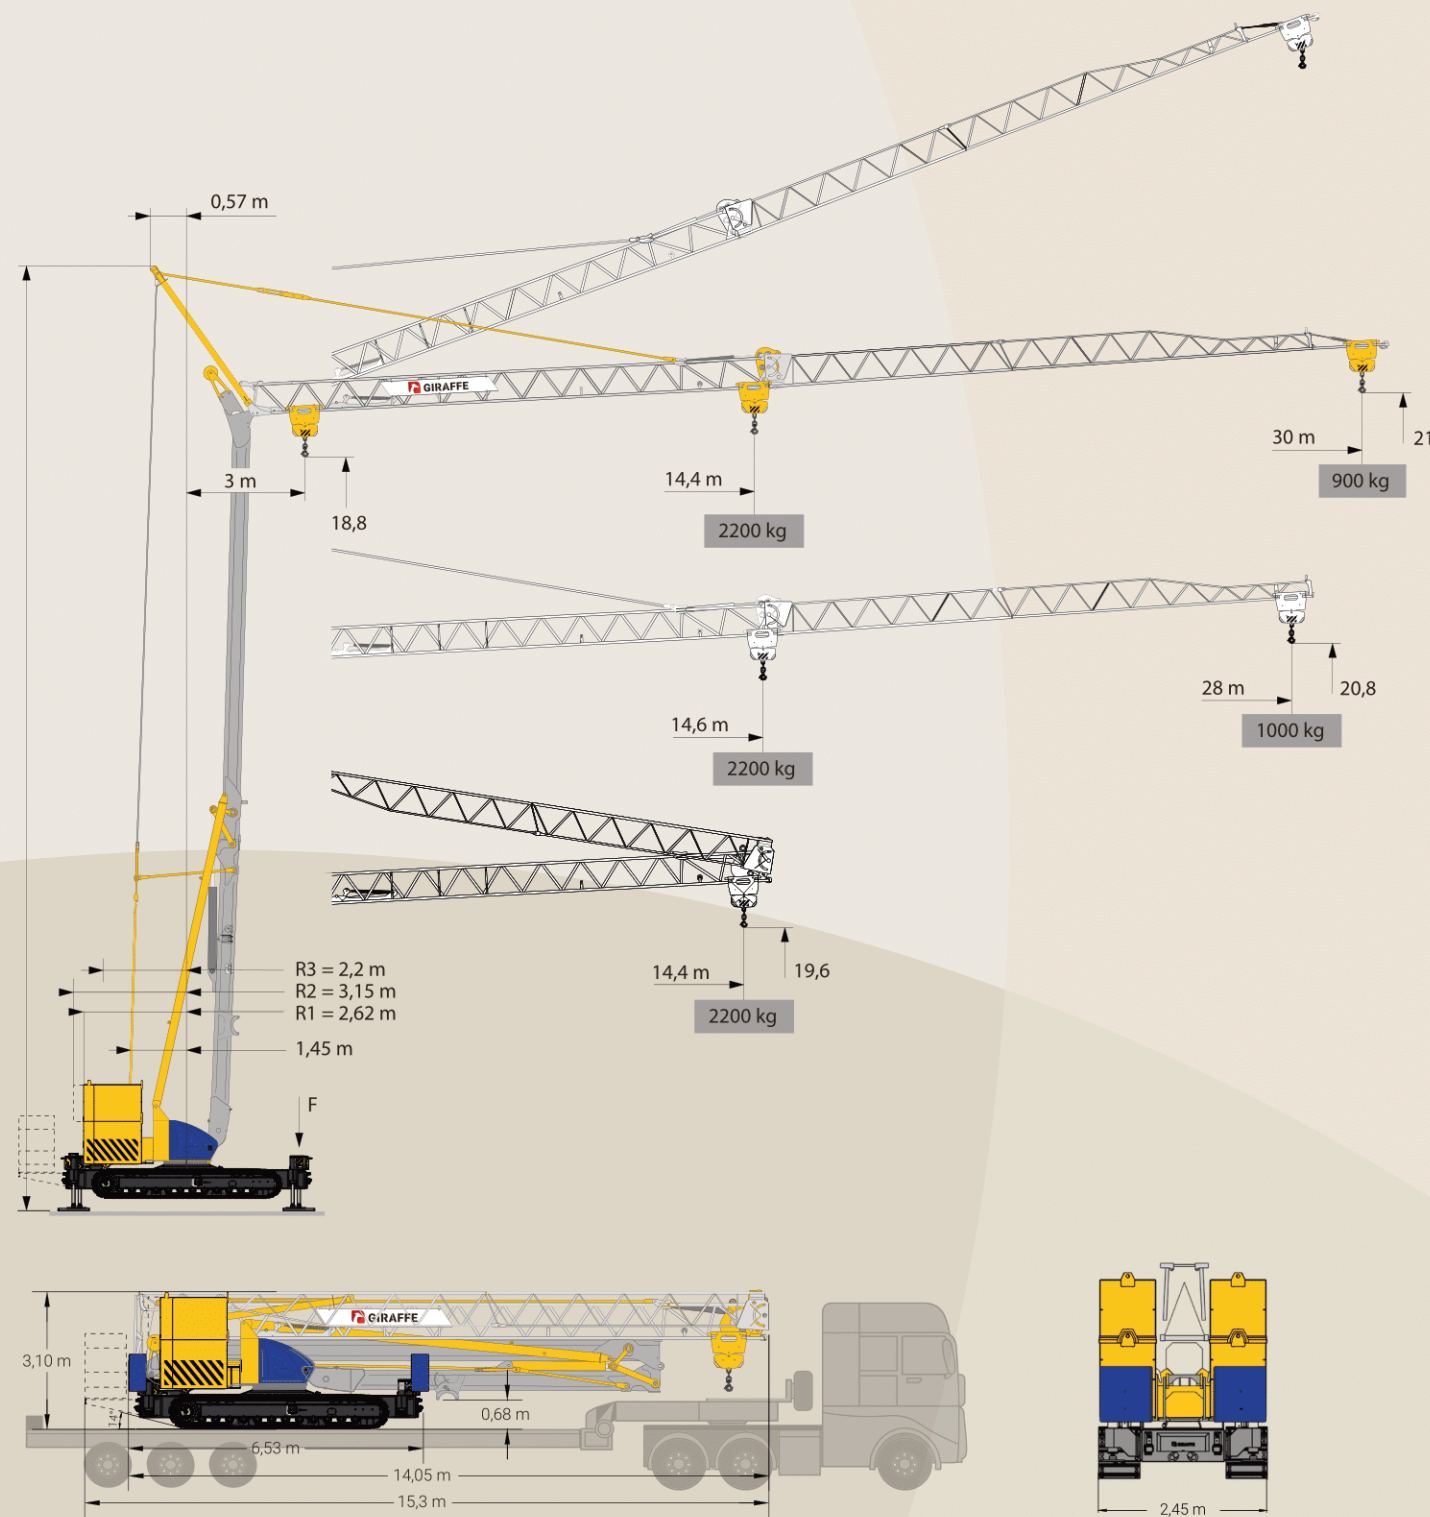

Lasttabel horizontale giek

Vlucht	m	14,4	18	21	24	27	30
Max. last	kg	2200	1680	1395	1185	1025	900

Lasttabel opgetopte giek (30°)

Vlucht	m	14,4	18	21	24	28,5
Max. last	kg	900	900	900	900	900



Dambroek 21
7223 DT Baak
The Netherlands

+31 (0)314 745 880
sales@giraffecranes.nl



Made in Holland

Volg ons op social media



Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten en streven naar de hoogste kwaliteit. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

[giraffecranes.nl](https://www.giraffecranes.nl)



900.30-GC2



Geschikt voor transport
op semi-dieplader



Compacte afmetingen en
uitermate wendbaar



Bouwkraan rechtop
verrijdbaar, op vrijwel
ieder terrein



Montage in minder
dan 10 minuten



Hydraulische afstempeling,
traploos regelbaar



Alle bewegingen
traploos regelbaar

Specificaties bouwkraan 900.30

Gieklengte	30 meter
Haakhoogte (horizontaal 0°/opgetopt 20°)	21 meter / 28,6 meter
Maximale hijscapaciteit	2.200 kg tot 14,4 meter, 900 kg op 30 meter
Hijscapaciteit 10 ton/meter (NL)	1.000 kg op 10 meter, 333 kg op 30 meter
Mast	verzinkt
Giek	verzinkt
Kleur	standaard RAL-kleur 1037 (zonnegeel)
Afstandsbediening	radiografisch met display
Hijssen, katten, zwenken	frequentie geregeld
Vermogen	400 V / 10 kVA

Specificaties rupsonderstel GC2

Uitvoering	inclusief stempels (voor niet-vlakke ondergrond)
Rupsen	hydraulisch uitschuifbaar
Aandrijving	elektrisch-hydraulisch
Afstempeling	hydraulisch, uitschuifbaar en proportioneel bedienbaar
Afstandsbediening	radiografisch
Lakwerk	standaard 2K / RAL-kleurnummer 7024
Verlichting	voor- en achterzijde, stralers en flitsers, LED



Accubox



Verlichting in mast en giek
(3x LED)



RVS opbergkist



Stempelplaten
met bevestigingsbeugels



Kunststof pads op
de rupsketting



Aggregaat

Optionele uitbreidingen

- **Stalen ballast**
4 delen, demontabel en deelbaar
- **Stempelplaten HMPE + steunen**
4 stuks 80x80x6 cm
- **Kunststof pads op de rupsketting**
ter bescherming van ondergrond
- **Reclameborden met uw logo**
in giek en op ballast
- **Safety stickers**
reflecterend; op stempelpoten en ballast
- **10 ton/meter sleutelschakelaar**
(Nederlandse regelgeving)
- **Verlichting in de giek / achterzijde mast**
3 stuks LED lampen
- **RVS opbergkist afsluitbaar & waterdicht**
60x40x40 cm
- **Kraan in bedrijfskleuren**
op basis van RAL-kleurnummer
- **Stroomvoorziening aggregaat**
aggregaat 45 kVA, aangesloten op kraan
geïntegreerd in ballast
in bedrijfskleuren
(op basis van RAL-kleurnummer)
(Stage 5 mogelijk)
- **Stroomvoorziening accubox E184.50**
batterij capaciteit 184 kWh (Lithium-ion)
vermogen 50 kW
geïntegreerd in ballast
input aansluiting 400V/63A
output aansluiting 230V/16A en
400V/63A/32A
- **Hybride opstelling aggregaat + accubox**
inclusief start-stop systeem
in bedrijfskleuren
(op basis van RAL-kleurnummer)



Bekijk onze productvideo!

